


| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| Überspannungsschutz/Ansprechschwelle | Blatt 2/10-04 Overvoltage protection | | |
| 5 V | 5 V | ca. 6,5 V | |
| 12 V | 12 V | ca. 16 V | |
| 15 V | 15 V | ca. 19 V | |
| 24 V | 24 V | ca. 27 V | |
| Sicherheit | Safety | EN 60950 | EN 50178 |
| Isolationswiderstand | Isolation resistance | ≥ 200 MΩ | |
| - Primär/Gehäuse 1) | Input/housing 1) | 4 kV AC | |
| - Primär/Sekundär 1) | Input/output 1) | 4 kV AC | |
| - Sekundär/Gehäuse 1) | Output/housing 1) | 1,0 kV AC | |
| - Primär/Gehäuse 2) | Input/housing 2) | 1,2 kV AC | |
| - Primär/Sekundär 2) | Input/output 2) | 1,2 kV AC | |
| - Sekundär/Gehäuse 2) | Output/housing 2) | 0,5 kV AC | |
| - Kriech- und Luftstrecken Ein-/Ausgang | Creepage and clearance input/output | 8 mm / 4 mm | |
| Schutzart | Protection System | IP30 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeiten | Electrometrical Compatibility | | |
| Störaussendung | Radio interference | EN 55022-A EN 50081-1 | |
| Störfestigkeit | Immunity from disturbance | EN 50082-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 | |
| Sicherheitsprüfungen entsprechen | Safety-tests according to | 89/336EWG | 73/23 EWG |
| Steckverbindung | Connector | H15 | |

Prinzipschaltbild / Block diagram

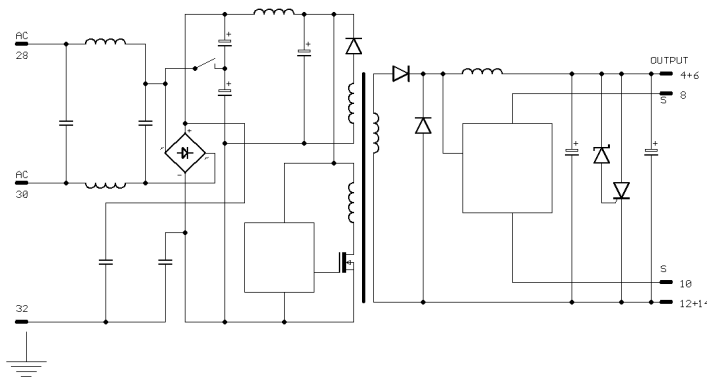

Anmerkungen / Notes

Nichtbenutzte Fühlerleitungen bitte
Mit entsprechender Lastleitung am Stecker verbinden.
Andere Ein- oder Ausgangsspannungen sowie
Sonderausführungen auf Anfrage. Frontplatte gehört zum
Lieferumfang.

If the sense lines are not used, they must be connected to
the corresponding output connection. Other input/output
voltages or special modules on request. Front panel is
included

- 1) Diese Werte sind ohne Entstörkondensatoren gemessen. These values are applicable without capacitors.
- 2) Diese Prüfungen sind mit Kondensatoren durchgeführt. These voltages are applicable with capacitors.

Kassettengröße / Eurocassette size 3HE
Gewicht ca. /Weight approx. 550 g.
Frontplattenbreite/Front panel 6 TE

Bestellbeispiel: PR50 5 1 - 2 3
1 2 3 4 5

- 1 Gerätetyp
- 2 Geräteleistung (50W)
- 3 Anzahl d. Ausgänge (1)
- 4 Eingangsspannung (230 VAC)
- 5 Ausgangsspannung (15V)

Seit der Gründung des Unternehmens vor über 30 Jahren entwickeln und bauen wir Stromversorgungen und elektronische Geräte der Leistungselektronik für den Einsatz in der Industrie, Medizinelektronik, Bahntechnik, Kommunikationselektronik, Fahrzeugen, Schiffen, Luft- und Raumfahrt sowie Forschung. Unser Programm umfaßt Netzgeräte in verschiedenen Technologien, vom einfachen Linearnetzteil bis hin zu Hochleistungsgeräten mit mehreren KW. Vergessene Gleichspannungswandler von 1W bis 300W für Leiterplattenmontage sowie Steckkarten und Einbauwandler mit einer Ausgangsleistung von mehreren KW. Der Eingangsspannungsbereich beginnt bei 0,7 und endet bei ca. 2000V, wobei der Ausgangsspannungsbereich bis 8000V reicht. Hochspannungs-Digitalvoltmeter mit einem Meßbereich bis 20.000V. Batterieladegeräte und Notstromversorgungen, Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge wie Traktionscontroller, Batteriestabilisatoren, und Fahrzeugkonverter. Sollte die Problemlösung aus unserem Standardprogramm nicht möglich sein, modifizieren oder entwickeln und bauen wir kundenspezifische Geräte auch in kleinen Stückzahlen.

M.Brandner Handels GmbH
Leiterplatten u. Elektronische Geräte
Lieferanschrift: Ernst-Abbe-Str. 25
72770 Reutlingen

Handelsregister
Reutlingen
HRB 1626
Geschäftsführer:
Manfred Brandner

Telefon: (07121) 9129-0
Telefax (07121) 912991
email: info@stromversorgung.de
Internet:
www.stromversorgung.de

Bankverbindungen Reutlingen:
Volksbank (BLZ 640 901 00)
Konto Nr. 123 164 00