

hapé

gebruiksaanwijzing voor Hapé telefoonkiezer TA90.

Geheugencapaciteit 4 telefoonnummers van maximaal 18 cijfers.

Kiest bij alarmmelding automatisch het geselecteerde telefoonnummer, naar keus alle vier de telefoonnummers achter elkaar.

Duidelijk alarmsignaal.

2 LED indicators. Keuzeschakelaar met test positie.

Eenvoudig te programmeren en aan te sluiten.

Gebruiksaanwijzing

Aansluiten (zie afbeelding): de beveiligingscentrale op stand "uit" tijdens het programmeren en aansluiten.

4-aderige kabel: de gele en blauwe draad aansluiten op de potentiaalvrije contacten van de beveiligingscentrale (breekcontact – NC). Bijv. op de Hapé TA70 op nr. 10 en 11, op de Hapé CA75 op nr. 24 en 25.

De rode en zwarte draad zijn voor de voeding (rood: 12V+, zwart – aarde). Rechtstreeks aansluiten op de accu van de TA70 beveiligingscentrale, op de CA75 beveiligingscentrale op nr. 17 en 18.

Denk aan de polariteit (plus en min), verwisselen van de polariteit kan het apparaat beschadigen. Defecten veroorzaakt door overbelasten, kortsluiten en verkeerd aansluiten vallen nooit onder de garantie.

2-aderige telefoonkabel: de rode en groene draad aansluiten op de twee bovenste pennen van de telefoonstekker (zie tekening).

Programmeren

Zet de schakelaar op stand "prog" en toets de gewenste telefoonnummers als volgt in (bijv. telefoonnummer 020-211811):

– druk toets * in, gevolgd door het telefoonnummer 020211811, druk dan toets * weer in gevolgd door cijfertoets 1.

Dus: * 020211811 * 1.

Het telefoonnummer is nu geprogrammeerd onder toets 1 en dit nummer correspondeert met het nummer van het contactblokje binnenin de kiezer.

De andere telefoonnummers worden ook zo geprogrammeerd, echter onder cijfertoets 2, 3 en 4.

Maximaal kunnen er 4 telefoonnummers in het geheugen genomen worden.

De telefoonnummers kunnen gewijzigd worden, volg dan de hierboven aangegeven richtlijnen.

Zet na het geprogrammeerde telefoonnummer de schakelaar op stand "test" voor het testen van het te kiezen alarm telefoonnummer. (Deelt u wel van te voren mee dat het een test is).

Zet daarna de schakelaar op stand "aan".

Kiezen voor doormelden van het telefoonnummer

Open de kast, binnenin treft u een contactblokje aan. Het stekkertje in:

- positie 1 kiest alleen het eerste telefoonnummer
- positie 2 kiest alleen het tweede telefoonnummer
- positie 3 kiest alleen het derde telefoonnummer
- positie 4 kiest alleen het vierde telefoonnummer
- positie T kiest achter elkaar de vier telefoonnummers

Kiestijd/alarm meldingstijd

Het geselecteerde telefoonnummer worst tijdens alarm net zolang gekozen als de alarmtijd die is ingesteld op de beveiligingscentrale. Als de alarmtijd dus op 2 minuten is ingesteld, zal de TA90 2 minuten blijven kiezen en het alarmsignaal geven, ook als opgenomen is blijft de TA90 kiezen tot de ingestelde alarmtijd afgelopen is.

Als de beveiligingscentrale wordt uitgeschakeld, dan wordt de TA90 ook uitgeschakeld.




Technische gegevens

Voeding: 10-15V : (10mA in rust, 35mA tijdens kiezen en alarmsignaal)

Werktemperatuur : -5 tot 40 °C.

Telefoon : puls circuit.

hapé

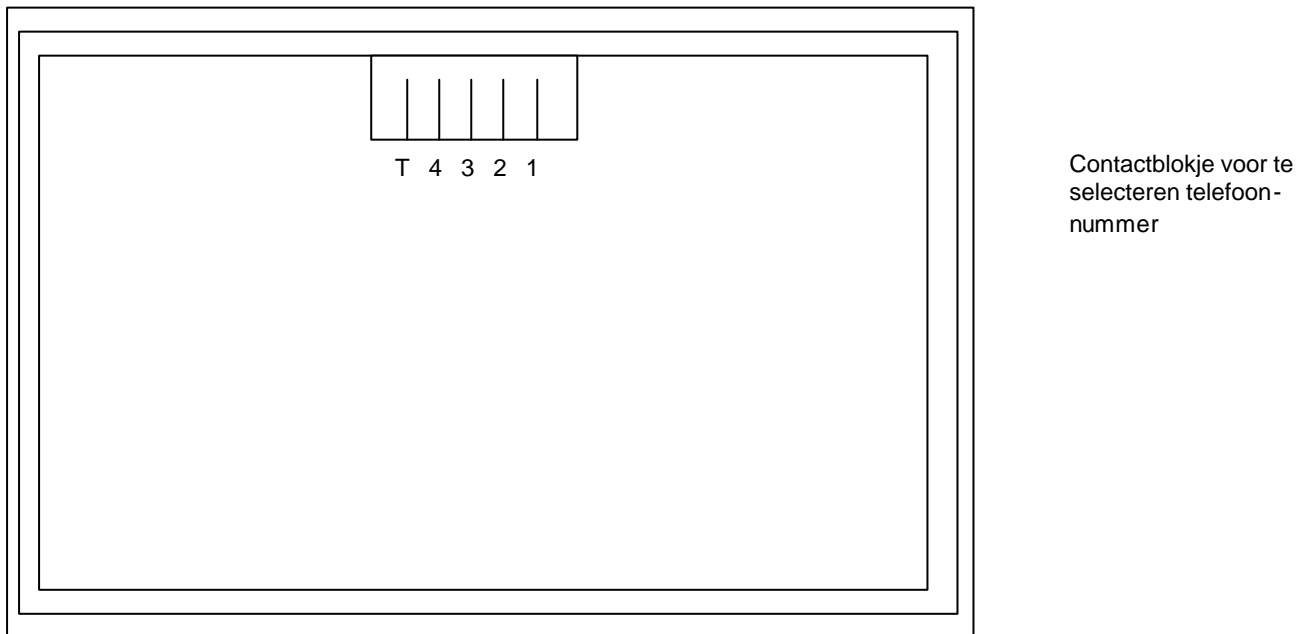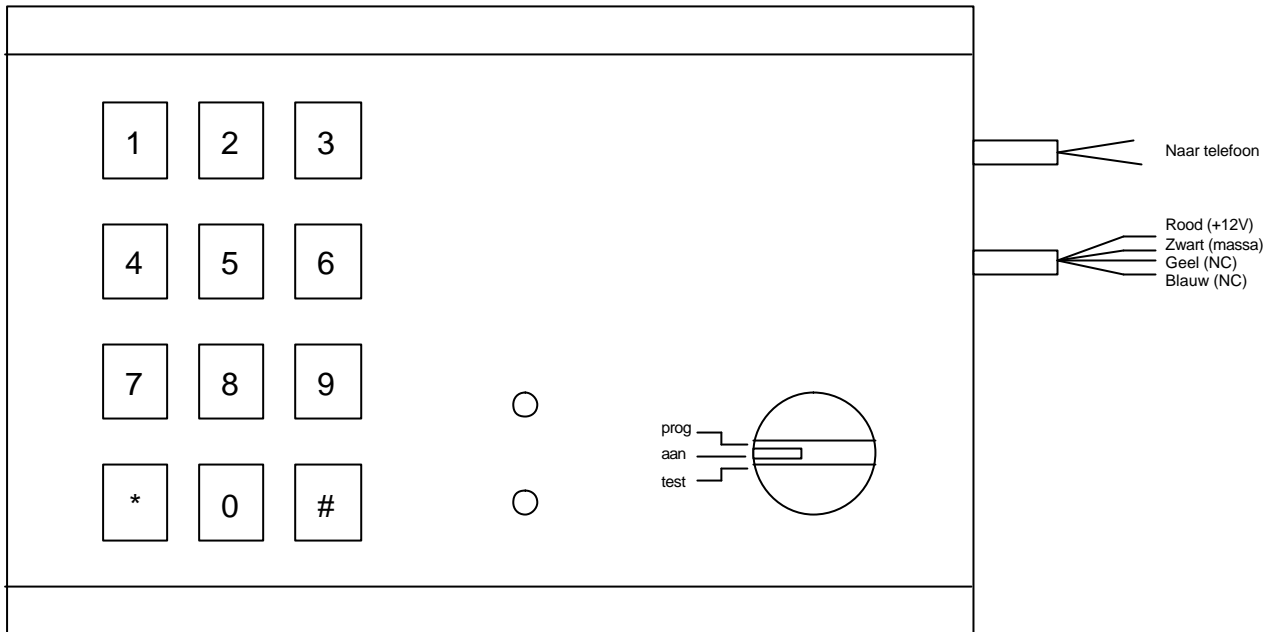

De rode draad op schroef 1
De groene draad op schroef 2