

ICOM

PMR446-FM-HANDFUNKGERÄT

# IC-4088SR

PMR446  
FM  
FUNKGERÄT



## *Professionelle Qualität für private Kommunikation*

- 8 Kanäle und 38 CTCSS-Frequenzen
- Robust und leistungsfähig
- Eingebaute Sprachverschlüsselung erschwert das Abhören
- Betrieb mit 3 Alkaline-Batterien oder wiederaufladbaren NiCd-Akkus
- Betrieb während des Ladens möglich
- Verschiedene Anruffunktionen und Time-Out-Timer
- Spritzwassergeschützte Konstruktion für den Einsatz im Freien

Icom (Europe) GmbH

## TECHNISCHE DATEN


- Kanäle: 8 Kanäle (Simplex)  
(446,00625 – 446,09375 MHz)
- Betriebsart: FM (F3E)
- Frequenzstabilität: ±2,5 kHz, ±5,6 ppm
- Kanalabstand: 12,5 kHz
- Stromversorgung: 3 × AA (R6) Alkaline-Batterien o. optionaler Akkupack BP-202
- externe Stromversorgung: 6,0 V DC ±5 %  
(mit BC-149D, CP-18E)  
unter 500 mA
- Stromaufnahme (bei 4,5 V): -20°C bis +55°C
- Betriebstemperaturbereich: 38 (67,0 – 250,3 Hz)
- CTCSS-Frequenzen: 200 g (mit 3 Alkaline-Batterien)
- Gewicht: 500 mW ERP
- Sendeleistung: 3-polig, ø 2,5 mm, 2,2 kΩ
- Anschluss für externes Mikrofon: 0,158 µV, typisch
- Empfindlichkeit (12dB SINAD): mindestens 100 mW
- NF-Leistung: bei K = 10% an 8 Ω Last
- Anschluss für externen Lautsprecher: 3-polig, ø 3,5 mm, 8 Ω
- Betriebsdauer:
 

Stromversorgung	Betriebsdauer
3 Alkaline-Batterien	etwa 28 Stunden
Optionaler BP-202	etwa 10 Stunden

• Reichweite\* (etwa): 3 km (in unbebautem Gelände)  
\*Die Reichweite ist von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Wetter usw.

Die technischen Daten können jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung, geändert werden.

## ABMESSUNGEN

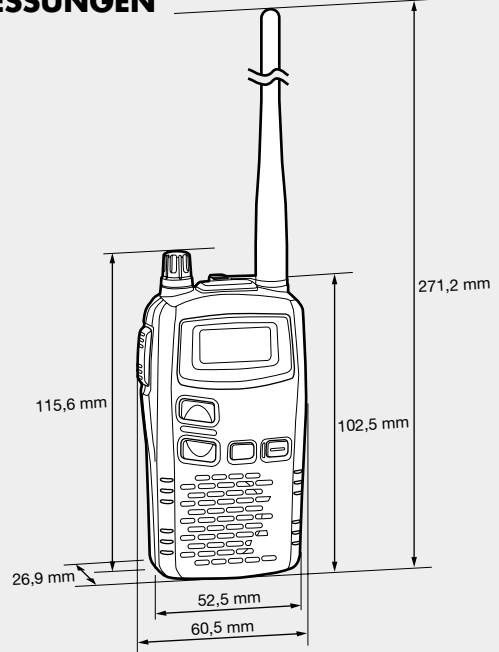

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### BP-202 NiCd-AKKUPACK



Anstelle der 3 Batterien in das Funkgerät einsetzen. Kapazität 3,6 V/700 mAh

### BC-149D LADEGERÄT



6 V/1 A Gleichspannung. Lädt den BP-202 während des Funkbetriebs.

### CP-18E ZIGARETTEN-ANZÜNDERKABEL



Mit 12/6-V-Gleichspannungswandler (2 A), zum Anschluss an die Zigarettenanzünderbuchse.

### BC-119N TISCHLADEGERÄT, BC-145D/UK NETZADAPTER, AD-105 LADEADAPTER



Schnelllader für den im Funkgerät befindlichen NiCd-Akkupack BP-202. Netzadapter und Ladeadapter werden mit dem BC-119N geliefert. Ladezeit 75 bis 85 min.

### LAUTSPRECHER- UND OHRHÖRER-MIKROFONE



- HM-46:** Kompakt und leicht, ausgestattet mit einer Ohrhörerbuchse. Ermöglicht die Umschaltung von Kanälen usw.
- HM-75A:** Widerstandsfähiges Gehäuse, ausgestattet mit einer Ohrhörerbuchse und Befestigungsclip.
- HM-128:** Leicht und kompakt mit PTT-Taste, die am Revers befestigt werden kann.

### HEADSETS



- HS-85:** Für freihändigen Betrieb, mit VOX, PTT, Ein-Tasten-Druck-PTT und Time-Out-Timer.
- VS-1:** PTT/VOX-Einheit. Erforderlich bei Verwendung von HS-94, HS-95 oder HS-97.
- HS-94:** Ohrhaken-Headset mit flexiblem Mikrofon.
- HS-95:** Hinter-Kopf-Headset mit flexiblem Mikrofon.
- HS-97:** Kehlkopf-Mikrofon, das um den Nacken herum befestigt wird.

Count on us!

### Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment  
Himmelgeister Straße 100  
40225 Düsseldorf  
Germany  
Telefon (02 11) 34 60 47 · Fax (02 11) 33 36 39  
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler:



Zertifikat-Nummer Q14190

Icom Inc. (Japan), ist nach ISO9001 zertifiziert.