



# Vila Porta®

## Gebruiksaanwijzing



# Inhoud verpakking


Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Vila Porta
- Aansluitsnoer met 2 ministekkers
- Adapter 6 V DC
- Gebruiksaanwijzing






Een toestelaansluitsnoer met telefoonstekker en 3 batterijen van het type AAA zitten niet in de verpakking. Deze artikelen kunt u apart aanschaffen bij het verkooppunt.


Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Vila Porta met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.
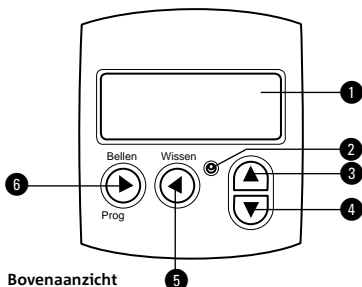
# Overzicht Vila Porta



Bovenaanzicht


- 1 Display
- 2 Controlelampje nieuwe bellers  
- Knippert: de Bellerslijst bevat een nieuw telefoonnummer
- 3  Terugbladeren in Bellerslijst, bladeren door het alfabet en cijfers
- 4  Vooruitbladeren in Bellerslijst, bladeren door het alfabet en cijfers
- 5 **Wissen** /  Telefoonnummer uit Bellerslijst wissen, letter of cijfer naar links wissen
- 6 **Bellen** /  / **Prog** /  Beller terugbellen, naam programmeren, letter of cijfer vooruitbladeren, toegang tot het Telefoonboek



#### Onderaanzicht

7

Deksel batterijvak

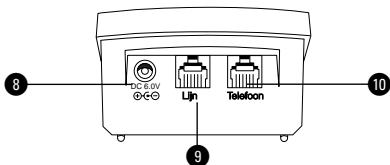

#### Achteraanzicht

8

DC 6.0V Aansluitpunt adapter

9

Lijn Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

10

Telefoon Aansluitpunt telefoontoestel

## **Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, versie 4, januari 2002 © Koninklijke KPN N.V.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.


KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht.

KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## **Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Vila Porta zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

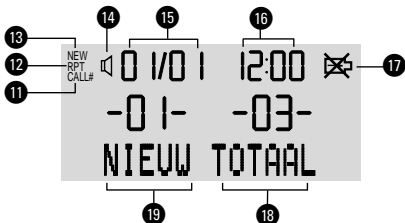

## Displaysymbolen

- 11  Geheugenplaats van het telefoonnummer in het display
- 12  Het telefoonnummer in het display heeft al vaker gebeld
- 13  Het telefoonnummer in het display is nog niet bekeken
- 14  Het telefoonnummer in het display wordt teruggebeld
- 15  Datumaanduiding (dag/maand)
- 16  Tijdaanduiding (uren/minuten)
- 17  Status batterij  
- Brandt: batterijen zijn bijna leeg of niet geplaatst
- 18  Totaalaantal nieuwe telefoonnummers in Bellerslijst
- 19  Totaalaantal telefoonnummers in Bellerslijst

# Inhoud

<b>Inhoud verpakking .....</b>	<b>2</b>
<b>Overzicht Vila Porta .....</b>	<b>3</b>
<b>Over de Vila Porta .....</b>	<b>8</b>
<b>Over deze gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>10</b>
<b>Vila Porta aansluiten .....</b>	<b>12</b>
Plaats van de Vila Porta.....	12
Aansluiten op elektriciteitsnet.....	12
Aansluiten op telefoonnet.....	15
<b>Vila Porta instellen.....</b>	<b>18</b>
Contrast display instellen .....	18
Datum en tijd .....	19
<b>Vila Porta en NummerWeergave .....</b>	<b>21</b>
NummerWeergave aanvragen .....	22
NummerWeergave gebruiken.....	23
Beller terugbellen .....	25
NummerWeergave blokkeren.....	27



<b>Vila Porta en Bellerslijst .....</b>	<b>28</b>
Naam van beller opslaan of wijzigen ...	29
Beller wissen .....	31
Bellerslijst vol .....	32
 <b>Vila Porta en Telefoonboek .....</b>	 <b>33</b>
Telefoonnummer opslaan .....	33
Telefoonnummer bekijken en bellen ...	35
Opgeslagen naam wijzigen .....	36
Opgeslagen nummer wijzigen .....	37
 <b>Andere telecommunicatie-apparatuur</b>	<b>39</b>
Maximumaantal toestellen .....	39
Antwoordapparaat .....	40
Huis- of bedrijfscentrale .....	40
 <b>Tips bij problemen .....</b>	 <b>44</b>
Onderhoud .....	44
Problemen oplossen .....	44
Technische gegevens .....	48
Verkorte gebruiksaanwijzing .....	49
Trefwoordenlijst .....	53

# **Over de Vila Porta**

De Vila Porta is een Naam/Nummermelder van KPN Telecom. Daarmee is de Vila Porta speciaal geschikt voor de dienst NummerWeergave van KPN Telecom.

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw Vila Porta, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in de Bellerslijst van de Vila Porta.

U kunt bij een binnengekomen telefoonnummer ook de naam van de beller programmeren. Het nummer en de naam worden dan opgeslagen in het Telefoonboek van de Vila Porta. Als u dan opnieuw

door deze beller wordt gebeld, ziet u ook de naam van de beller. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Op de Vila Porta kunt u een telefoon aansluiten. Op deze manier kunt u binnengekomen telefoonnummers terugbellen. U kunt de Vila Porta ook aansluiten op een huiscentrale van KPN Telecom die geschikt is voor NummerWeergave.

# **Over deze gebruiksaanwijzing**

## **Inhoud**

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Vila Porta met een overzicht van de onderdelen en een verklaring van de toetsen.

## **Instructies**

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd.

## **Vragen over de Vila Porta?**

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Vila Porta, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*.

### **Artikelen bestellen?**

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515 (gratis).

Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij Business Center Direct, telefoonnummer 0800-0105 (gratis).

### **Andere vragen?**

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 of met de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403.

# **Vila Porta aansluiten**

## **Plaats van de Vila Porta**

Plaats de Vila Porta niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

## **Aansluiten op elektriciteitsnet**

U kunt de Vila Porta gebruiken met de meegeleverde adapter, met 3 batterijen van het type AAA of met beide. Het is verstandig om zowel de adapter als de batterijen te gebruiken. Als u de Vila Porta alleen met de adapter of alleen met batterijen gebruikt en u de adapter of batterijen verwijdt, worden alle instellingen, telefoonnummers en namen in de Bellerslijst na enkele minuten gewist.

Dit gebeurt niet wanneer u zowel batterijen als een adapter gebruikt.


### *Batterijen plaatsen of verwijderen*

- 1 Open het batterijvak: draai het schroefje van het batterijvak bijna los en trek het deksel naar u toe.
  - 2 Verwijder eventueel eerst de oude batterijen uit het batterijvak. Plaats de nieuwe batterijen volgens de + en – -aanduidingen in het batterijvak.
  - 3 Plaats het deksel schuin op het batterijvak met de lipjes in de uitsparingen en duw het deksel naar beneden.
  - 4 Draai het schroefje vast.
- > In het display verschijnen de tijd, de datum en het aantal berichten in de Bellerslijst.

## *Levensduur batterijen*

De batterijen gaan ongeveer 6 maanden mee. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.

## *Batterijen leeg*

Als in het display  brandt, zijn de batterijen bijna leeg. Vervang de batterijen dan zo snel mogelijk. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Nieuwe batterijen van het type AAA zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

## **Let op!**


Gebruik geen oplaadbare batterijen.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.




### *Adapter aansluiten*


- 1 Steek de ministekker van de adapter in het aansluitpunt **DC 6.OV** aan de achterkant van de Vila Porta (zie afbeelding 1, (A)).
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
  - > In het display verschijnen de tijd, de datum en het aantal berichten in de Bellerslijst.
  - > Als u geen batterijen hebt geplaatst, verschijnt in het display .

### **Aansluiten op telefoonnet**

De Vila Porta moet tussen een telefoon-stopcontact en een telefoon worden geplaatst. Voordat u de Vila Porta kunt aansluiten, moet u eerst uw telefoon loskoppelen. (Zie voor het aansluiten afbeelding 1, (B) en (C)).

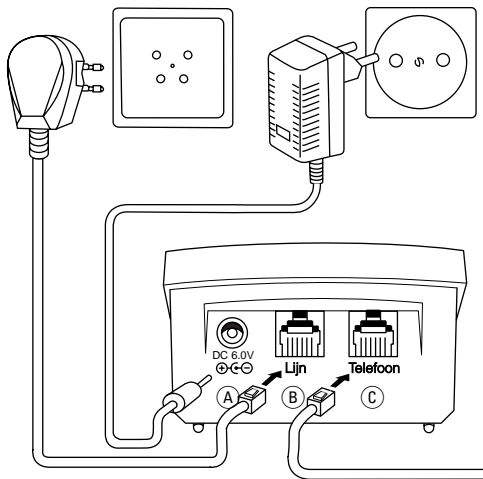

Afbeelding 1: Vila Porta aansluiten.

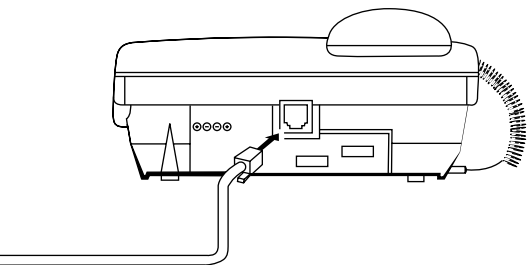




# Vila Porta instellen

Als u de Vila Porta voor de eerste keer instelt, is het verstandig alle volgende instellingen uit te voeren.




## Contrast display instellen

Met de Vila Porta kunt u het contrast van het display instellen. Het contrast varieert van licht (1) tot donker (4). In de standaardinstelling staat het contrast op stand 2.

- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
  - > In het display verschijnt het ingestelde contrast. In de standaardinstelling is dat **2222222222222222** voor instelling 2.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste contrast (1-4).
- 3 Druk op **Prog**.
  - > Het gewenste contrast is ingesteld.

## Datum en tijd

De Vila Porta staat standaard ingesteld op **01/01 0:00** . U kunt de datum en tijd als volgt instellen of wijzigen.

- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
  - > In display verschijnt **BUITENLIJNNR.** .
- 2 Druk op **Prog** .
  - > In het display verschijnt **DD/MM HH:MM** .
- 3 Voer achtereenvolgens de gewenste dag ( **DD** ), maand ( **MM** ), uren ( **HH** ) en minuten ( **MM** ) in: blader met  naar het gewenste cijfer en blader met  naar de volgende positie.

Bijvoorbeeld



01 10 1930  
DD/MM HH:MM

voor 1 oktober, half 8 's avonds.

- 4 Druk op **Prog** .
  - > In het display verschijnen de datum en tijd.

De Vila Porta is klaar voor gebruik.

**Let op!**

Als de stroom uitvalt, of als u de batterijen en de adapter verwijdert, worden alle instellingen, telefoonnummers en namen in de Bellerslijst na enkele minuten gewist.

# **Vila Porta en NummerWeergave**

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw Vila Porta, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen, de Bellerslijst. Het controlelampje van de Vila Porta gaat knipperen om aan te geven dat er een nieuwe beller is. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

U kunt een nummer uit de Bellerlijst voorzien van een naam. Het nummer en de naam worden dan opgeslagen in het Telefoonboek van de Vila Porta. Als iemand

waarvan u de naam hebt geprogrammeerd u dan belt, dan ziet u ook de naam van de beller in het display.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### **NummerWeergave aanvragen**

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.



## NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. In het display van de Vila Porta verschijnt het telefoonnummer van de beller. Als het telefoonnummer met naam voorkomt in het Telefoonboek van de Vila Porta, verschijnt ook de naam. Linksboven in het display verschijnt **NEW**. Daaronder verschijnt **CALL #** met het nummer van de geheugenplaats waarop het nummer in de Bellerslijst wordt opgeslagen.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op van de aangesloten telefoon.
- > Het telefoonnummer van de beller blijft gedurende 15 seconden in het display staan.

## Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit kan bijvoorbeeld beteke-

nen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

Het is handig om deze 10 nullen te voorzien van de naam 'NUMMER ONBEKEND'. Als u dan wordt gebeld vanaf een onbekend nummer, verschijnt **NUMMER ONBEKEND** in het display.

## Beller terugbellen

Telefoonnummers van bellers worden automatisch opgeslagen in de Bellerslijst (zie pagina 28). Met de Vila Porta kunt u de opgeslagen nummers bekijken. Samen met de aangesloten telefoon kunt u de telefoonnummers terugbellen.

In het display van de Vila Porta kunt u zien hoeveel telefoonnummers in de Bellerslijst zijn opgeslagen. De aanduiding **NIEUW** op de onderste regel geeft aan hoeveel nieuwe bellers er zijn waarvan u het nummer nog niet hebt bekeken.

De aanduiding **TOTAAL** daarnaast geeft aan hoeveel telefoonnummers de Bellerslijst bevat. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent.







In de Bellerslijst kunnen maximaal 141 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de Bellerslijst 141 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit de Bellerslijst gewist.

## *Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen*

- > Als er nieuwe bellers zijn, knippert het controlelampje van de Vila Porta.
- 1 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller met de datum en tijd van het telefoontje. Als u dit nummer met naam hebt geprogrammeerd in het Telefoonboek, verschijnt ook de naam. Op de bovenste regel verschijnt **NEW** boven de geheugenplaats als het een nieuwe beller betreft en **RPT** als de beller vaker heeft gebeld. **CALL #** geeft het nummer van de geheugenplaats aan.
- 2 Druk op **Bellen**.
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt teruggebeld.
- > In display verschijnt **HOORN OPNEMEN**.
- 3 Neem binnen 5 seconden de hoorn op van de aangesloten telefoon.

## NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Blader op de Vila Porta met  of  naar het gewenste telefoonnummer. Neem de hoorn op van de aangesloten telefoon.
- 2 Toets op de telefoon code     in.
- 3 Druk op de Vila Porta op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is geblokkeerd totdat u de verbinding verbreekt.








# Vila Porta en Bellerslijst

De telefoonnummers van de laatste 141 bellers worden automatisch opgeslagen in de Bellerslijst.

Maximaal 50 van deze telefoonnummers kunt u voorzien van een naam. Het nummer en de naam worden dan opgeslagen in het Telefoonboek van de Vila Porta. Als u wordt gebeld door een telefoonnummer dat met naam voorkomt in het Telefoonboek, ziet u ook de naam van de beller in het display van de Vila Porta. Bovendien kunt u telefoonnummers uit de Bellerslijst bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft in te toetsen.

De namen mogen uit maximaal 15 tekens bestaan. Als u 50 telefoonnummers hebt voorzien van een naam, is er nog ruimte voor 59 telefoonnummers zonder naam.

## Naam van beller opslaan of wijzigen

- 1 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 2 Houd **Prog** 5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **INGAVE NAAM** .  
Vervolgens knippert de cursor op de plaats waar u een cijfer of letter kunt invoeren.
- 3 Voer de gewenste naam in: blader met  of  naar de gewenste letter of het gewenste teken. Houd  of  ingedrukt om versneld te bladeren. Verplaats de cursor met  naar rechts. Druk op **Wissen** om een letter of teken te wissen.
- 4 Druk 5 seconden op **Prog** .
- > In het display verschijnt **BEWAARD** .  
Vervolgens verschijnen de datum en tijd. Het telefoonnummer is met een naam opgeslagen in het Telefoonboek. Het nummer blijft ook bewaard in de Bellerslijst.

## Opmerking

Als u een telefoonnummer wilt opslaan dat al in het Telefoonboek voorkomt, dan verschijnt na stap 4 in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Houd dan **Prog** 5 seconden ingedrukt om de programmering te bevestigen of druk op **Wissen** om de programmering te annuleren.





## Let op!

Als het Telefoonboek 50 telefoonnummers met namen bevat en u een nieuwe naam wilt opslaan, dan verschijnt in het display **VOL**. Wis dan eerst een telefoonnummer met naam (zie 'Telefoonnummers wissen').



## Beller wissen







### *Eén beller wissen*

- 1 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
  - > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller met de datum en tijd van het telefoontje met of zonder de geprogrammeerde naam.
- 2 Druk kort op .
  - > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 3 Druk ter bevestiging op .
  - > Het telefoonnummer verdwijnt uit het display en wordt uit de Bellerslijst gewist. De overgebleven telefoonnummers in de Bellerslijst schuiven een geheugenplaats op.

### *Alle bellers wissen*

#### **Let op!**

Als u alle telefoonnummers uit de Bellerslijst wist, worden ook de nieuwe telefoonnummers gewist.

- 1 Blader met  of  naar een willekeurig telefoonnummer.
  - > In het display verschijnt het telefoonnummer van een beller met de datum en de tijd van het telefoontje.
- 2 Druk 5 seconden op .
  - > In het display verschijnt 
- 3 Druk ter bevestiging op .
  - > In het display verschijnt een telefoonnummer met naam of 
  - > Alle telefoonnummers uit de Bellerslijst zijn gewist.

## Bellerslijst vol











Als de Bellerslijst vol is en u een telefoonnummer voorziet van een naam, dan wordt het oudste telefoonnummer zonder naam gewist.

# Vila Porta en Telefoonboek



In het Telefoonboek van de Vila Porta kunt u maximaal 50 telefoonnummers met naam opslaan. Als u wordt gebeld door een telefoonnummer dat met naam voorkomt in het Telefoonboek, ziet u ook de naam van de beller in het display van de Vila Porta. Bovendien kunt u telefoonnummers in het Telefoonboek bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft in te toetsen. Namen mogen uit maximaal 15 tekens bestaan.

## Telefoonnummer opslaan


- 1 Houd **Prog** 5 seconden ingedrukt.  
> In het display verschijnt **GEEF NR. IN**.
- 2 Voer het gewenste nummer in: blader met **▲** of **▼** naar het gewenste cijfer. Blader naar **☐** voor een **\***, naar **☐** voor een **#** of naar **P** voor een kies-toonpauze. Houd **▲** of **▼** ingedrukt om versneld te bladeren. Ga naar de

- volgende positie met . Druk op  om een cijfer of teken te wissen.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **INGAVE NAAM**.
- 4 Voer de naam in: blader met  of  naar de gewenste letter of het gewenste teken. Houd  of  ingedrukt om versneld te bladeren. Ga naar de volgende positie met . Druk op  om een letter of teken te wissen.
- 5 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **BEWAARD** als het telefoonnummer en de bijbehorende naam zijn opgeslagen.









## Opmerking

Als u een telefoonnummer wilt opslaan dat al in het Telefoonboek voorkomt, verschijnt na stap 5 in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Houd dan  5 seconden ingedrukt om de programmering te bevestigen of  om de programmering te annuleren.

## Telefoonnummer bekijken en bellen

- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt **ABC** met het eerste telefoonnummer met naam in het Telefoonboek. De namen zijn gesorteerd op alfabet.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Bellen**.
- > In het display verschijnt **HOORN OPNEMEN**.
- 4 Neem de hoorn op van de aangesloten telefoon.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.  
Als u geen telefoonnummer wilt bellen, dan kunt u terugkeren naar de ruststand door de hoorn weer neer te leggen.




## Opgeslagen naam wijzigen

- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt **ABC** met het eerste telefoonnummer met naam in het Telefoonboek. De namen zijn gesorteerd op alfabet.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Houd **Prog** 5 seconden ingedrukt.
- > In het display knippert de eerste letter van de naam.
- 4 Wijzig de naam: blader met  of  naar de gewenste letter of het gewenste teken. Houd  of  ingedrukt om versneld te bladeren. Ga naar de volgende positie met . Druk op **Wissen** om een letter of teken te wissen.
- 5 Houd **Prog** 5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **BEWAARD** als het telefoonnummer en de bijbehorende naam zijn gewijzigd.


## Opgeslagen nummer wijzigen

U kunt een opgeslagen nummer alleen wijzigen door deze te wissen (zie hierna) en vervolgens het nummer opnieuw op te slaan (zie pagina 33).

## Eén opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt **ABC** met het eerste telefoonnummer met naam in het Telefoonboek. De namen zijn gesorteerd op alfabet.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Wissen**.
- > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 4 Druk ter bevestiging op **Wissen**.
- > Het opgeslagen telefoonnummer verdwijnt uit het display en wordt uit het Telefoonboek gewist.

## Alle opgeslagen telefoonnummers wissen

- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt **ABC** met het eerste telefoonnummer met naam in het Telefoonboek. De namen zijn gesorteerd op alfabet.
- 2 Houd **Wissen** 5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt eerst **WISSEN?** en vervolgens **ALLES WISSEN?**.
- 3 Druk ter bevestiging op **Wissen**.
- > Alle opgeslagen telefoonnummers zijn uit het Telefoonboek gewist.



# **Vila Porta en andere telecomunicatie-apparatuur**

## **Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Vila Porta heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

## **Let op!**

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

## **Antwoordapparaat**

Sluit uw antwoordapparaat niet aan op de Vila Porta, maar op een apart telefoon-stopcontact.

## **Huis- of bedrijfscentrale**

### *NummerWeergave*

Sommige huis- en bedrijfscentrales zijn ongeschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw centrale of bel de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

### *Soorten centrales*

Omdat de Vila Porta bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Vila Porta alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Vila Porta niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (puls-kiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### *Maximumaantal toestellen achter huis- of bedrijfscentrale*

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten. Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren.








Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw centrale.

### *Beller (terug)bellen*

Als u de Vila Porta hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het (terug)bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Zoek dan eerst het gewenste telefoonnummer op in de Bellerslijst van de Vila Porta, bel dan op de aangesloten telefoon het toegangsnummer van de buitenlijn en druk tot slot op de Vila Porta op **Bellen**.

U kunt ook eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze programmeren. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Vóór ieder telefoonnummer wordt dan automatisch het ingestelde toegangsnummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze geplaatst, zodat u dit telefoonnummer direct kunt terugbellen.

### *Toegangsnummer buitenlijn*

- 1 Houd  5 seconden ingedrukt
- > In het display verschijnt **BUITENLIJNNR.**
- 2 Voer het gewenste toegangsnummer van de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers): blader met  naar het gewenste cijfer. Blader naar  voor een , naar  voor een  of naar **P** voor een kiestoonpauze. Blader met  naar de volgende positie. Druk op **Wissen** om een cijfer te wissen.
- 4 Druk op **Prog**.
- > Het gewenste buitenlijnnummer en de kiestoonpauze zijn ingesteld. In het display verschijnen de datum en tijd.
- 5 Ga verder bij 'Datum en tijd', stap 3, of druk op **Prog** om het programmeren te beëindigen.

# Tips bij problemen

## Onderhoud

U kunt de Vila Porta schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Houd het toestel niet onder de kraan.

## Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Vila Porta correct zijn uitgevoerd.

---

<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Vila Porta is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
<b>Oplossing</b>	Controleer of de Vila Porta correct is aangesloten (zie pagina 12).

---

<b>Probleem</b>	<b>NummerWeergave werkt niet.</b>
Oorzaak (1)	De dienst NummerWeergave is nog niet ingeschakeld.
Oplossing	Bel gratis 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	De Vila Porta is verkeerd aangesloten.
Oplossing	Controleer of de Vila Porta correct is aangesloten en of de batterijen of de adapter zijn geplaatst (zie pagina 12-17)
Oorzaak (3)	De Vila Porta is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die de dienst NummerWeergave niet ondersteunt.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers terugbellen.</b>
Oorzaak	De Vila Porta is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing (1)	Zoek het gewenste telefoonnummer op in de Bellerslijst of

in het Telefoonboek van de Vila Porta, bel op de aangesloten telefoon het toegangsnummer van de buitenlijn en druk op de Vila Porta op **Bellen**.

Oplossing (2) Programmeer het toegangsnummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze.  
(zie pagina 43).

---

<b>Probleem</b>	<b>U kunt opgeslagen telefoonnummers niet wijzigen.</b>
-----------------	---

Oplossing	U kunt een opgeslagen nummer alleen wijzigen door deze te wissen (zie pagina 37) en vervolgens het nummer opnieuw op te slaan (zie pagina 33).
-----------	--

---



Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van de Gebruik-Service van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com*, trefwoord *gebruikservice*.

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

## Technische gegevens

Adapter      Ingang: 230V AC 50Hz  
                         2,5 Watt  
                         Uitgang: 6 Volt DC 100mA  
                         0,6 VA

## Afmetingen

(l x b x h) 88 x 78 x 48 mm

**Batterijen** 3 batterijen van het type AAA

Belastings-

factor 25

Gewicht 118 gr.





**Netwerk** De Vila Porta is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.

# Verkorte gebruiksaanwijzing








## Vila Porta instellen



- Contrast display instellen:  
▼ 5 seconden ingedrukt houden, met ▲ of ▼ naar het gewenste contrast (1-4), **Prog**.
- Toegangsnummer buitenlijn en kies-toonpauze instellen: ▲ 5 seconden ingedrukt houden, met ▲ en ▼ gewenste toegangsnummer van de buitenlijn invoeren, 2x **Prog**.
- Datum en tijd instellen: ▲ 5 seconden ingedrukt houden, **Prog**, met ▲ en ▼ gewenste dag (**DD**), maand (**MM**), uren (**HH**) en minuten (**MM**) invoeren, **Prog**.

## NummerWeergave
















- NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, instructies volgen.
- Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen: met  of  naar het gewenste telefoonnummer, **Bellen**, binnen 5 seconden hoorn opnemen.
- NummerWeergave blokkeren: met  of  naar het gewenste telefoonnummer, hoorn opnemen, **\*31\***, op Vila Porta op **Bellen** drukken.

## Bellerslijst

- Naam van beller opslaan: met  of  naar het gewenste telefoonnummer, **Prog** 5 seconden ingedrukt houden, met  of  gewenste letter, met  naar rechts, 5 seconden **Prog** ingedrukt houden.
- Eén beller wissen: met  of  naar het gewenste telefoonnummer, kort op **Wissen**, kort op **Wissen**.

- Alle bellers wissen: met  of  naar een willekeurig telefoonnummer, 5 seconden **Wissen** ingedrukt houden, **Wissen**.

## Telefoonboek

- Telefoonnummer opslaan: 5 seconden op **Prog**, met  of  naar het gewenste cijfer, met  naar volgende positie, 5 seconden op **Prog**, met  of  naar de gewenste letter of het gewenste teken, met  naar volgende positie, 5 seconden op **Prog**.
- Telefoonnummer bekijken en bellen: kort op , met  of  naar gewenste nummer, **Bellen**, hoorn opnemen.
- Opgeslagen naam wijzigen: kort op , met  of  naar gewenste nummer, 5 seconden op **Prog**, met  of  naar de gewenste letter of gewenste teken, met  naar volgende

- positie, 5 seconden op **Prog**.
- Eén opgeslagen telefoonnummer wissen: kort op **☐**, met **▲** of **▼** naar gewenste nummer, **Wissen**, **Wissen**.
  - Alle opgeslagen telefoonnummers wissen: kort op **☐**, 5 seconden op **Wissen**, **Wissen**.

# Trefwoordenlijst

## Aansluiten op

elektriciteitsnet ..... 12

telefoonnet ..... 15

Aantal toestellen ..... 39

Adapter ..... 15

## Batterij

lege batterij ..... 14

levensduur ..... 14

plaatsen ..... 13

verwijderen ..... 13

Belastingsfactor ..... 40

Belastingsmaximum ..... 39

## Bellen

beller terugbellen ..... 25

opgeslagen telefoonnummer ..... 35

Bellerslijst ..... *Zie NummerWeergave*

Buitenlijnummer ..... 43

<b>Centrale</b> .....	40
Contrast instellen .....	18
Controlelampje .....	3
<b>Datum en tijd instellen</b> .....	19
Displaysymbolen .....	5
<b>Geheugen</b> .....	<i>Zie Telefoonboek</i>
<b>Huis- of bedrijfscentrale</b> .....	40
<b>Maximum aantal toestellen</b> .....	39
in combinatie met centrale .....	41
<b>NummerWeergave</b>	
aanvragen .....	22
alle bellers wissen .....	38
beller terugbellen .....	25
bepaalde beller wissen .....	37
blokkeren .....	27
gebruiken in combinatie met centrale ..	40
<b>Onderhoud</b> .....	44
<b>Plaats van de Vila Porta</b> .....	12
Problemen oplossen .....	44
Pulskiezen .....	41
<b>Schoonmaken</b> .....	44
Stroomuitval .....	12



<b>T</b> echnische gegevens .....	48
Telefoonboek	
in combinatie met centrale .....	40
nummer opslaan .....	33
opgeslagen nummer bellen .....	35
opgeslagen nummer wijzigen .....	36
opgeslagen nummer wissen .....	37
alle opgeslagen nummers wissen .....	38
Tijd en datum instellen .....	19
Toonkiezen .....	41
<b>W</b> ijzigen opgeslagen nummer .....	33
Wissen	
alle bellers .....	31
één beller .....	31
opgeslagen telefoonnummer .....	36

## EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.  
Verkoopenheid Consumentenmarkt  
Postbus 30000  
2500 GA DEN HAAG  
Nederland

verklaart dat de

**Vila Porta®**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op Bijlage II van  
de Richtlijn.

Den Haag, april 2001



J. de Graaf  
Manager Kwaliteit

