

Seattle® 50/55

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Lader met adapter
- 3 oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Seattle 50/55, een draadloze telefoon van KPN. Met deze extra handset kunt u de Seattle 50/55 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Seattle 50/55.

Lader aansluiten

- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de handset kunt gebruiken, moet u de 3 meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen opladen.


De meegeleverde batterijen gaan ongeveer 12-18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Let op!

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA 400mAh 1,2V. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

Batterijen plaatsen of verwijderen


- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 1, **A**).
 - 2 Verwijder indien van toepassing de oude batterijen.
 - 3 Plaats de 3 nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 1, **B**).
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 1, **A**).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

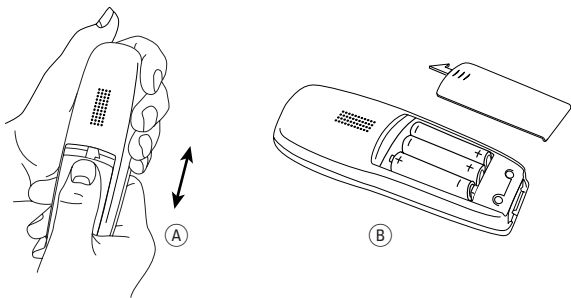


Afbeelding 1: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de Seattle 50/55-lader of op een Seattle 50/55-basisstation te zetten. Voor het eerste gebruik moet u de meegeleverde oplaadbare Ni-MH-batterijen minstens 14 uur zonder onderbreking opladen. U kunt de handset ook op het basisstation zetten wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Zet de handset op de lader of op het basisstation.
- > Het rode controlelampje  brandt. De batterijen worden opgeladen.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display . Laad de batterijen dan zo snel mogelijk op.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

Nieuwe handset aanmelden bij Seattle 50/55-basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw Seattle 50/55-basisstation. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.

De handset is niet aangemeld bij een ander basisstation.





- 1 Plaats – als u dat nog niet hebt gedaan – de batterijen in de handset en sluit het deksel (zie pagina 3).
 - > In het display verschijnt **Aanmelden Hs**.
- 2 Druk op  **Ja**.
 - > In het display verschijnt **Basis - - - ?**
- 3 Toets het nummer in van het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden (**1, 2, 3** of **4**) en druk op  **Ok**.
 - > In het display van de handset verschijnt **Zoekt basis**.
- 4 Druk op  op het basisstation en houd die toets 5 seconden ingedrukt tot het groene lampje  begint te knipperen.
 - > Als de aanmelding is voltooid, knippert in het display bijvoorbeeld **Bs Gvonden 1** met het identificatienummer van het basisstation.
- 5 Druk op  **Ok**.
 - > In het display verschijnt **Pin Bs? - - - .**
- 6 Toets de viercijferige pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000) en druk op  **Ok**.
 - > U hoort ter bevestiging 4 toonsignalen. In het display verschijnt **Aanmelden Bezig**. Vervolgens keert de handset terug naar de

ruststand. In het display staan dan de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2**.


Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij een Seattle 50/55-basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Seattle 50/55.


Extern bellen

- , telefoonnummer /
- telefoonnummer, corrigeren met   .

Verbinding verbreken

-  /
- handset op basisstation plaatsen.

Gebeld worden

-  /
- handset van basisstation nemen.

Laatstgekozen nummer herhalen

-  , met  naar gewenste telefoonnummer, .

Microfoon uit-/inschakelen

- Telefoongesprek,  om uit te schakelen of om in te schakelen.







Ontvangstvolume handset instellen

- Tijdens telefoongesprek , met  **Wijz** naar **Volume 1/2/3**.

Taal instellen

- Met  naar **Telefoon**,  **Ok**,  **Ok**, met  naar **Taal**,  **Ok**, met  naar **Español/Italiano/English/Deutsch/Français/Nederlands**,  **Ok**, met  **Trg** naar ruststand.

Nummer opslaan in telefoonboek

- , ,  **Nie**, telefoonnummer (incl. netnummer),  **Ok**, naam,  **Opsl**, met de linker  terug naar de ruststand.

Nummer uit telefoonboek bellen:

- , met  naar gewenste telefoonnummer, .



Beller bekijken en terugbellen

- Met **MENU** naar **Bellerslijst**, **▲** **Ok**, met **MENU** naar gewenste telefoonnummer,  om nummer terug te bellen.


Andere handset bellen

- **▲** **Int** , handsetnummer (1-5).

Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

-  of op **▲** **Int** om interne gesprek te verbreken,  om externe gesprek aan te nemen.

Doorverbinden

- Tijdens extern gesprek **▲** **Door**, bij meer dan 2 handsets: handsetnummer (1-5), gesprek aankondigen,  om door te verbinden of **▲** **Int** om externe gesprek terug te nemen.
-

Vragen over de handset?

Mocht u naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de handset, dan kunt u met de handset en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de handset nog onder de garantie valt.

© KPN Telecom B.V., versie 1, juli 2003, Koninklijke KPN N.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Telecom B.V.

KPN Telecom B.V. behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Merken

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Seattle 50/55 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Geografische bestemming

De Seattle 50/55 is geschikt voor gebruik binnen Nederland.

EG-verklaring van conformiteit

volgens ISO/IEC Richtlijn 22 en EN45014

Wij,

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende draadloze DECT-telefoon

Seattle ® 50

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid

volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2000;

Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)

volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN301489 –1/-6: 2000;

Effectief gebruik van het Radio Spectrum

volgens de richtlijn 99/5/EEG, productspecificatie EN 301406: 2001.

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Capelle aan den IJssel, 17 juli 2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pieter F. Jacobs", written over a vertical line.

Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials

