



TX-W36D3DP Service Manual

Safety
Specifications
Parts List
Service Information
Adjustments
Self Check
Service Hints
Mechanical View
Disassembly
Location of Controls
Waveforms

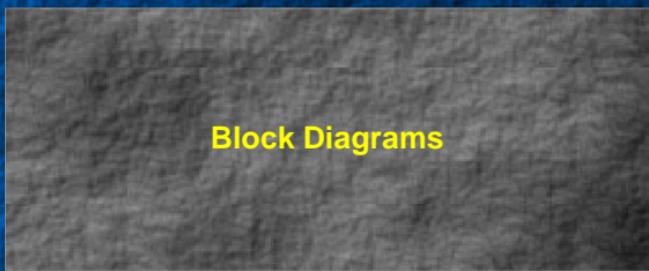

Block Diagrams

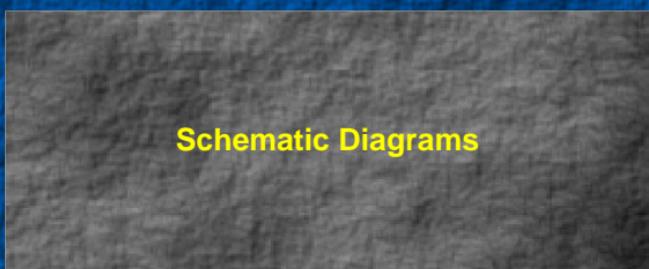

Schematic Diagrams



PCB Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.

BACK

EXIT

B2 - PCB

C - PCB

D2 - PCB

E - PCB

F - PCB

G - PCB

H - PCB

J - PCB

K - PCB

L - PCB

M3 - PCB

N - PCB

P - PCB

S - PCB

Y - PCB



BACK

Video / Audio

Control

Dolby



BACK

B2 - Schematic

C - Schematic

D2 - Schematic

E - Schematic

F - Schematic

G - Schematic

H - Schematic

J - Schematic

K - Schematic

L - Schematic

M3 - Schematic

N - Schematic

P - Schematic

S - Schematic

Y - Schematic



BACK

Service Manual



Caratteristiche

Alimentazione :	220 – 240 V AC, 50Hz	AV2 USCITA	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω
Consumo :	239W	AV3 INGRESSO	Audio (21 pin) 500 mV rms 1 kΩ
Impedenza dell' antenna :	75Ω unbalanced, Coaxial Type		Selectable output (21 pin)
Sistema di Ricezione:	PAL B/G, D/K, I, H, PAL – 60 SECAM B/G, D/K, L/L' M.NTSC, NTSC (Solo ingresso AV)	AV4 INGRESSO	S-Video IN Y : 1 Vp-p 75Ω (4-pin) C : 0.3 Vp-p 75Ω
Canali Ricezione:	VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (ITALY) VHF A – H (ITALY) VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (HYPERBAND)	AV4 USCITA	Audio (RCA x 2) 500 mV rms 10kΩ Video (RCA x 1) 1 Vp-p 75Ω
Frequenze intermedie :		Tensione all' anodo :	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω
Video	38.9MHz, 34MHz	Tubo catodico :	Audio (21 pin) 500 mV rms 10kΩ
Sound	32.9MHz, 33.4MHz	Potenza audio :	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω
	33.16MHz, 32.4MHz	Altoparlanti interni	Audio (21 pin) 500 mV rms 1 kΩ
Colore	40.4MHz, 34.05MHz, 33.05MHz	Power)	31 kV ± 1 kV
	34.65MHz, 34.47MHz, 34.5MHz	Cuffia	W86KYP881X05 86 cm
Video / Audio Prese :		Accessori :	106° deflection
DOLBY SURROUND USCITA	Audio (RCA x 5) 500 mV rms 1 kΩ	Dimensioni :	2 x 20W (Sinistro/Destro) (Musicali)
AV1 INGRESSO	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω		2 x 15W (Surround) (Musicali)
	Audio (21 pin) 500 mV rms 10kΩ		14W (Centre built-in) (Music)
AV1 USCITA	RGB (21 pin)		20W (External Centrali) (Musicali)
AV2 INGRESSO	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω		8 Ω Impedance
	Audio (21 pin) 500 mV rms 1 kΩ		8 Ω Impedance
	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω	Telecomando	Telecomando
	Audio (21 pin) 500 mV rms 10 kΩ		R6 (UM3) Batterie
	S-Video IN Y : 1 Vp-p 75Ω (21 pin)		TS-500DP
	C : 0.3 Vp-p 75Ω	Altezza :	618.5mm
		Larghezza :	894mm
		Profondità :	578.5mm
		Peso netto	73.4kg

TELEVISORE A COLORI
TX-W36D3DP
TELAILO N. EURO-3HWS

Panasonic

Indice

Norme Di Sicurezza	2
Ubicazione Del Controlli	3
Consigli Per L'assistenza	3
Valori di allineamento	4
Self Check	4
Schema a blocchi	5
Forma D' onda	8
Ubicazioni Del Componenti	9
Elenco Parti Di Ricambio	10
Vista Lato Componenti	26
Schema Elettrico	43

NORME DI SICUREZZA

Precauzioni

1. E' Consigliabile utilizzare un trasformatore di isolamento prima di eseguire ogni intervento sul telaio.
2. Durante l'assistenza, verificare lo stato dei conduttori specialmente nei circuiti ad alta tensione. In caso di corto circuito, sostituire tutti le parti surriscaldate o danneggiate.
3. Dopo l'assistenza, assicurarsi che tutti gli accorgimenti di protezione (isolatori, schermi, isolatore R-C, ecc) siano correttamente installati.
4. Quando il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo della rete.
5. Alta tensione (32kV) è presente quando il televisore è in funzione. Utilizzare il televisore senza il pannello posteriore comporta il pericolo di scosse elettriche dai circuiti di alimentazione. L'assistenza deve essere eseguita solo da personale specializzato a conoscenza delle necessarie precauzioni da adottare. Prima di intervenire sul cinescopio, scaricare a massa l'anodo dello stesso.
6. Dopo l'assistenza assicurarsi di eseguire le seguenti prove di dispersione per prevenire rischi di scossa elettrica all'utente.

Controllo a freddo di dispersione


1. Disinserire il cavo di alimentazione e cortocircuitare i due terminali
2. Azionare l'interruttore di accensione.
3. Collegare uno strumento per la misure di resistenza con seguir : un puntale sulla spina del cavo di alimentazione e l'altro sul telaio del televisore o su una parte metallica (ad esempio viti) collegate telaio. Se la parte metallica ha un collegamento col telaio la lettura dovrà essere compresa tra i valori $4M\Omega$ e $20M\Omega$; se la parte metallica non ha un collegamento con il telaio la lettura dovrà essere.

Controllo a caldo di dispersione

1. Inserire la spina nella presa di corrente. Non usare un trasformatore di isolamento per questo controllo.
2. Collagare una resistenza da $2K\Omega$ 10W in serie con una parte metallica esterna del televisore e con un punto di terra (esempio: tubi dell'acqua).

3. Utilizzare un voltmetro AC con sensibilità $1000\Omega/Volt$ o più per misurare il potenziale ai capi della resistenza.
4. Verificare ogni parte metallica esterna misurando la tensione ogni volta.
5. Invertire la presa AC di alimentazione e ripetere le misure precedenti.
6. Il potenziale in ogni punto non deve superare 1.4V RMS; in caso superi questo valore, c'è pericolo di scossa elettrica e il televisore deve essere riparato e controllata prima di essere riconsegnato al proprietario.

Esempio di collegamento per la dispersione a caldo

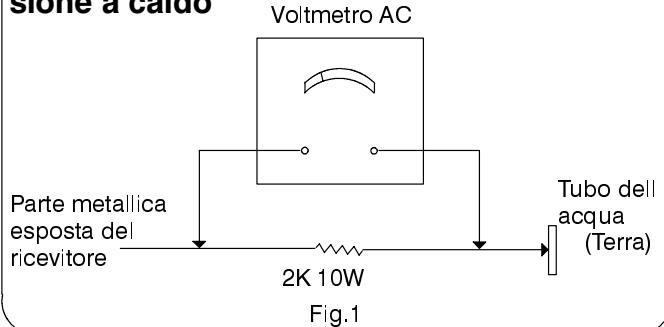

Radiazioni raggi X

Precauzioni :

1. La sezione ad alta tensione e il cinescopio sono sorgenti di raggi X.
2. In caso di utilizzo di una sonda per alta tensione, assicurarsi che la stessa sopporti 32kV senza pericolo di emissione di raggi.

NOTA : E' importante verificare periodicamente la funzionalità del misuratore di tensione.

1. Regolare la luminosità al minimo.
2. Misurare l'alta tensione. La lettura dovrà essere $31kV \pm 1kV$, (se è necessario un immediato intervento tecnico per prevenire danni).
3. Per prevenire la possibilità di emissione di raggi X, è indispensabile utilizzare il cinescopio specificato.

UBICAZIONE DEI CONTROLLI

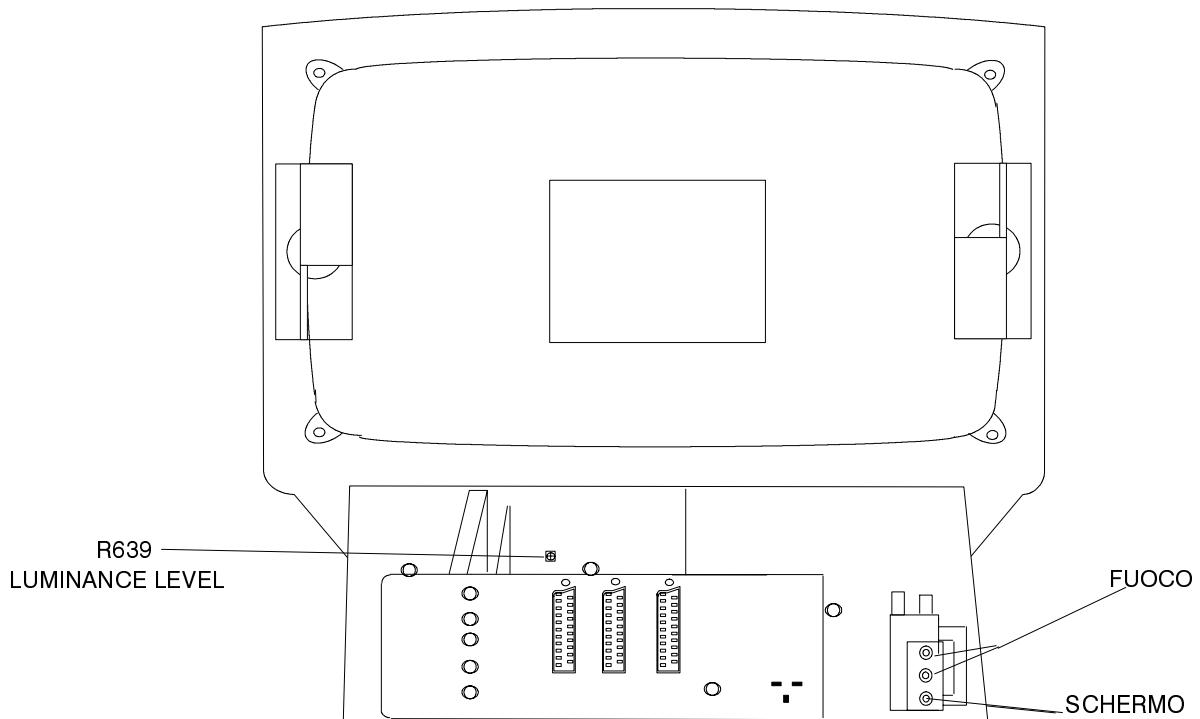


Fig.2

CONSIGLI PER L'ASSISTENZA

Come rimuovere il pannello posteriore

1. Rimuovere le 10 viti (A) come indicato in Fig.3/Fig.4

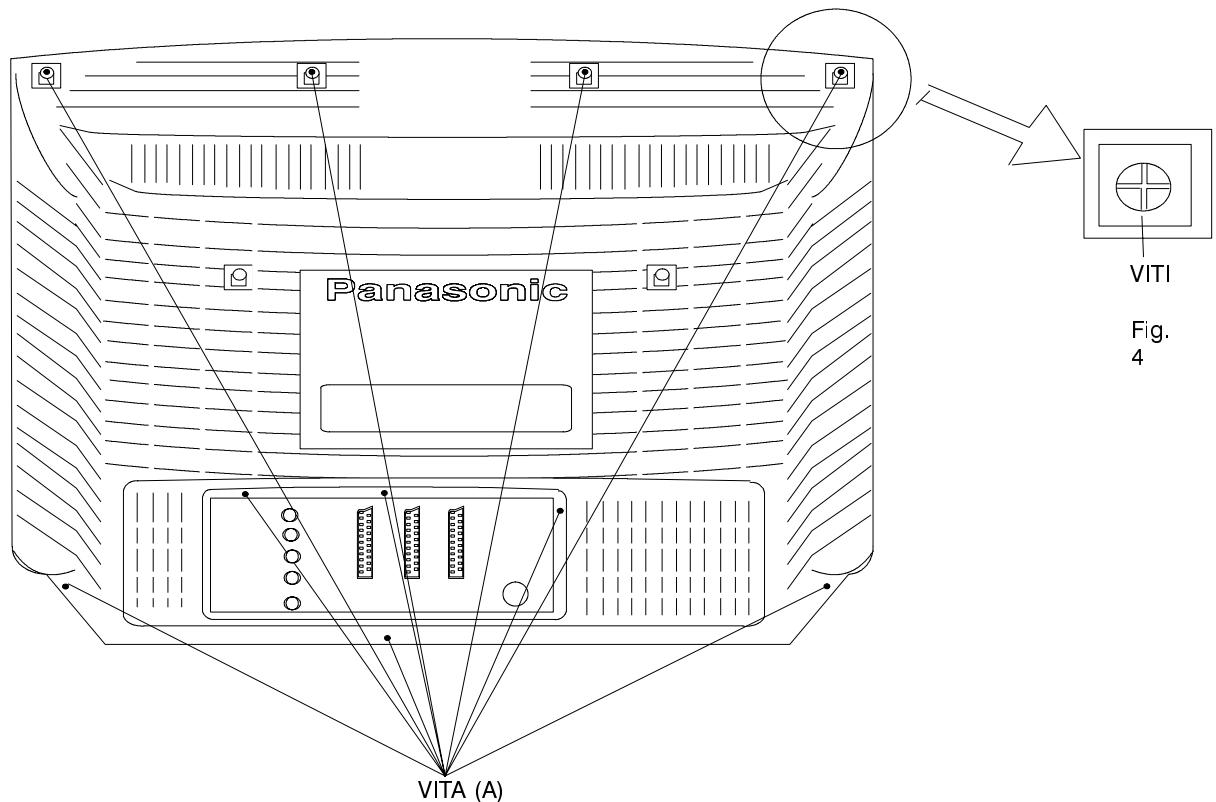


Fig.3.

Service Mode

Il telecomando serve anche per impostare e memorizzare le regolazioni con l'eccezione della regolazione di cut-off che deve essere sempre fatta precedentemente alle regolazioni di servizio.

Eseguire le regolazioni in accordo con il display sullo schermo. Il display sullo schermo mostra le variazioni approssimative della CCU.

1. Regolare i bassi al massimo, e gli Acuti al Minimo, premere il tasto REVEAL sul telecomando e contemporaneamente il tasto -/+ posto nella tastiera del TV. (Con il TELECOMANDO SERVICE TZS2EK004 premere il tasto SERVICE e contemporaneamente il programma zero)
2. Premere i tasti ROSSO o VERDE per selezionare le Funzioni.

3. Premere i tasti GIALLO o BLU per modificare i valori
4. Premere il tasto "STR" sulla tastiera del TV per memorizzare la regolazione eseguita.
5. Per uscire dal service mode occorre premere il tasto "N" sul telecomando.

NOTA: Questo TV ha l'opzione per utilizzare la "MEMORY PACK", che vi permette di trasferire i canali sintonizzati nel TV e viceversa. La "MEMORY PACK" si puo' utilizzare solo con il telaio "EURO-3".

Come usare la Memory Pack

Procedura da TV a unita' di memoria

1. Inserire l'unita' di memoria nella presa a AV2 21pin,ed accendere il TV.
2. Entrare nel service mode come da spiegazione sopra riportata. Lo schermo visualizza:—

Program
External>>TV

3. Premere il tasto BLU sul telecomando; lo schermo TV visualizza:—

Program
TV>>External

4. Premere il tasto STORE (archivio) sul TV; lo schermo TV visualizza:—

Storing

5. Tutti i dati di sintonia archiviati nel TV vengono trasferiti nell'unita' di memoria. Questa procedura richiede 2-3 minuti, ed al termine lo schermo visualizza:—

OK!

Procedura da unita' di memoria a TV

1. Inserire l'unita' di memoria nella presa a AV2 21pin,ed accendere il TV.
2. Entrare nel service mode come da spiegazione sopra riportata. Lo schermo visualizza:—

Program
External>>TV

3. Premere il tasto STORE (archivio) sul TV; lo schermo TV visualizza:—

Loading

4. Tutti i dati di sintonia archiviati nell'unita' di memoria vengono copiati nell'TV . Questa procedura richiede 2-3 minuti, ed al termine lo schermo visualizza:—

OK!

5. I dati di sintonizzazione prelevati dall'unita' di memoria sono stati copiati nel TV.

6. Per uscire dal service mode occorre premere il tasto "N" sul telecomando.

7. La procedura e' terminata; rimuovere l'unita' di memoria.

Errori

Se usando la "MEMORY PACK" avviene un errore il TV lo rilevera' e sullo schermo apparira' la scritta:—

Program
Error!

Se questo succede, spegnere il TV e poi ripetere l'operazione . Se si ripete l'errore controllare i collegamenti e la batteria da 9Volt. Nella "MEMORY PACK".

VALORI DI ALLINEAMENTO, ESEMPI:

N.B. I valori indicati sullo schermo sono approssimative.

Funzione di compensazione		Particolarità della posizionatura /Valori di pos.
Aampiezza vert	V-AMP 038	Posizione ottimale
Linearita vert	V-LIN 022	
Posizione verticale	V-POS 005	Posizione ottimale
Aampiezza orrizz	H-AMP 043	Posizione ottimale
posizione orrizz	H-POS 035	
EO—ampiezza	E/W-AMP 1 020	Posizione ottimale
EO—ampiezza	E/W-AMP 2 015	Posizione ottimale
Correz—trapezoidale	TRAPEZ-1 004	Posizione ottimale
Vert. DC.	VERT. D.C. 008	Non regolare
Text Position	TEXT POSITION 060	Posizione ottimale
Cutoff	---	Collegare la dei grigi, entrare nel SERVICE MODE fermandosì alla funzione CUT-OFF, porre la sonda dell'oscilloscopio sul catodo del BLU e regolare il potenziometro dello SCREEN nell'eat per ottenere 160V +/– 5V alla base dell' impulso del cut-off.
Cutoff RVB	CUTOFF RGB 032 032 032	Premere il tasto Verde per passare ad altre regolazioni. Regolare per la posizione ottimale.
White RVB	WHITE RGB 032 032 032	Premere il tasto Verde per passare ad altre regolazioni. Regolare per la posizione ottimale.
Sub Brightness	SUB BRIGHT 000	Posizione ottimale

PROCEDURA DI TARATURA

Item/Preparation	Adjustments																						
REGOLAZIONE +B <ol style="list-style-type: none"> Ricevere segnale a barre colori Predisporre i controlli: Luminosita' minimo Contrasto minimo Volume minimo 	<p>1. Confermare le seguenti alimentazioni.</p> <table> <thead> <tr> <th>E PCB</th> <th>D PCB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U5B 5 ± 0.5V</td> <td>U5A 5.1 ± 0.12/0.1V</td> </tr> <tr> <td>U8B 8 ± 0.5V</td> <td>U5SB 5 ± 0.25V</td> </tr> <tr> <td>U8 8 ± 0.5V</td> <td>U15 15 ± 0.7V</td> </tr> <tr> <td>U9 9 ± 0.5V</td> <td>U16 16.1 ± 0.8V</td> </tr> <tr> <td>U12 11.8 ± 0.5V</td> <td>U22 22.5 ± 1V</td> </tr> <tr> <td>Pin3 IC250212 ± 0.5V</td> <td>U38 38.5 ± 1V</td> </tr> <tr> <td>Pin3 IC2503 5 ± 0.25V</td> <td>U47 47.5 ± 2.5V</td> </tr> <tr> <td>Pin3 IC2508 9 ± 0.3V</td> <td>U150 150 ± 1V</td> </tr> <tr> <td>No Load L2503 +20 ± 1V</td> <td>U200 206 ± 10V</td> </tr> <tr> <td>No Load L2503 -20 ± 1V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E PCB	D PCB	U5B 5 ± 0.5V	U5A 5.1 ± 0.12/0.1V	U8B 8 ± 0.5V	U5SB 5 ± 0.25V	U8 8 ± 0.5V	U15 15 ± 0.7V	U9 9 ± 0.5V	U16 16.1 ± 0.8V	U12 11.8 ± 0.5V	U22 22.5 ± 1V	Pin3 IC250212 ± 0.5V	U38 38.5 ± 1V	Pin3 IC2503 5 ± 0.25V	U47 47.5 ± 2.5V	Pin3 IC2508 9 ± 0.3V	U150 150 ± 1V	No Load L2503 +20 ± 1V	U200 206 ± 10V	No Load L2503 -20 ± 1V	
E PCB	D PCB																						
U5B 5 ± 0.5V	U5A 5.1 ± 0.12/0.1V																						
U8B 8 ± 0.5V	U5SB 5 ± 0.25V																						
U8 8 ± 0.5V	U15 15 ± 0.7V																						
U9 9 ± 0.5V	U16 16.1 ± 0.8V																						
U12 11.8 ± 0.5V	U22 22.5 ± 1V																						
Pin3 IC250212 ± 0.5V	U38 38.5 ± 1V																						
Pin3 IC2503 5 ± 0.25V	U47 47.5 ± 2.5V																						
Pin3 IC2508 9 ± 0.3V	U150 150 ± 1V																						
No Load L2503 +20 ± 1V	U200 206 ± 10V																						
No Load L2503 -20 ± 1V																							


SELF CHECK

Il "SELF CHECK" e' usato per testare le linee "BUS" tra la CPU e le altre sezioni del TV ad essa collegate. Se una di queste viene riconosciuta come "incorrecta", due trattini meno (— —) verranno visualizzati al posto di "OK". Per accedervi premere sul telecomando il tasto di STATUS e contemporaneamente il tasto -/v nella tastiera del TV.:—


0 — ok	Tuner	8 — --	Dolby Sub	16 — ok	P SDA	Hexadezimalcode
1 — ok	VIF	9 — --	Dolby IC for L/R	17 — ok	P SCL1	49
2 — ok	EEPROM	10 — --	Dolby IC for C/R	18 — ok	P SCL3	73
3 — ok	Sound AV switch1	11 — ok	P S MODE	19 — ok	P SCL4	FD
4 — ok	Video AV switch1	12 — ok	P TA0	20 — ok	P SBLED	1F
5 — ok	VDP	13 — ok	P TA1	21 — ok	P OFF	BB
6 — ok	TPU	14 — ok	P TA2	22 — ok	P DEFL	FB
7 — ok	MSP	15 — ok	P TA3	23 — ok	P RAM	43

Se uno degli ingressi/uscite della "CCU" e' riconosciuta come incorrecta, sullo schermo apparira' " — — " invece di "OK".


SCHEMA A BLOCCHI DOLBY

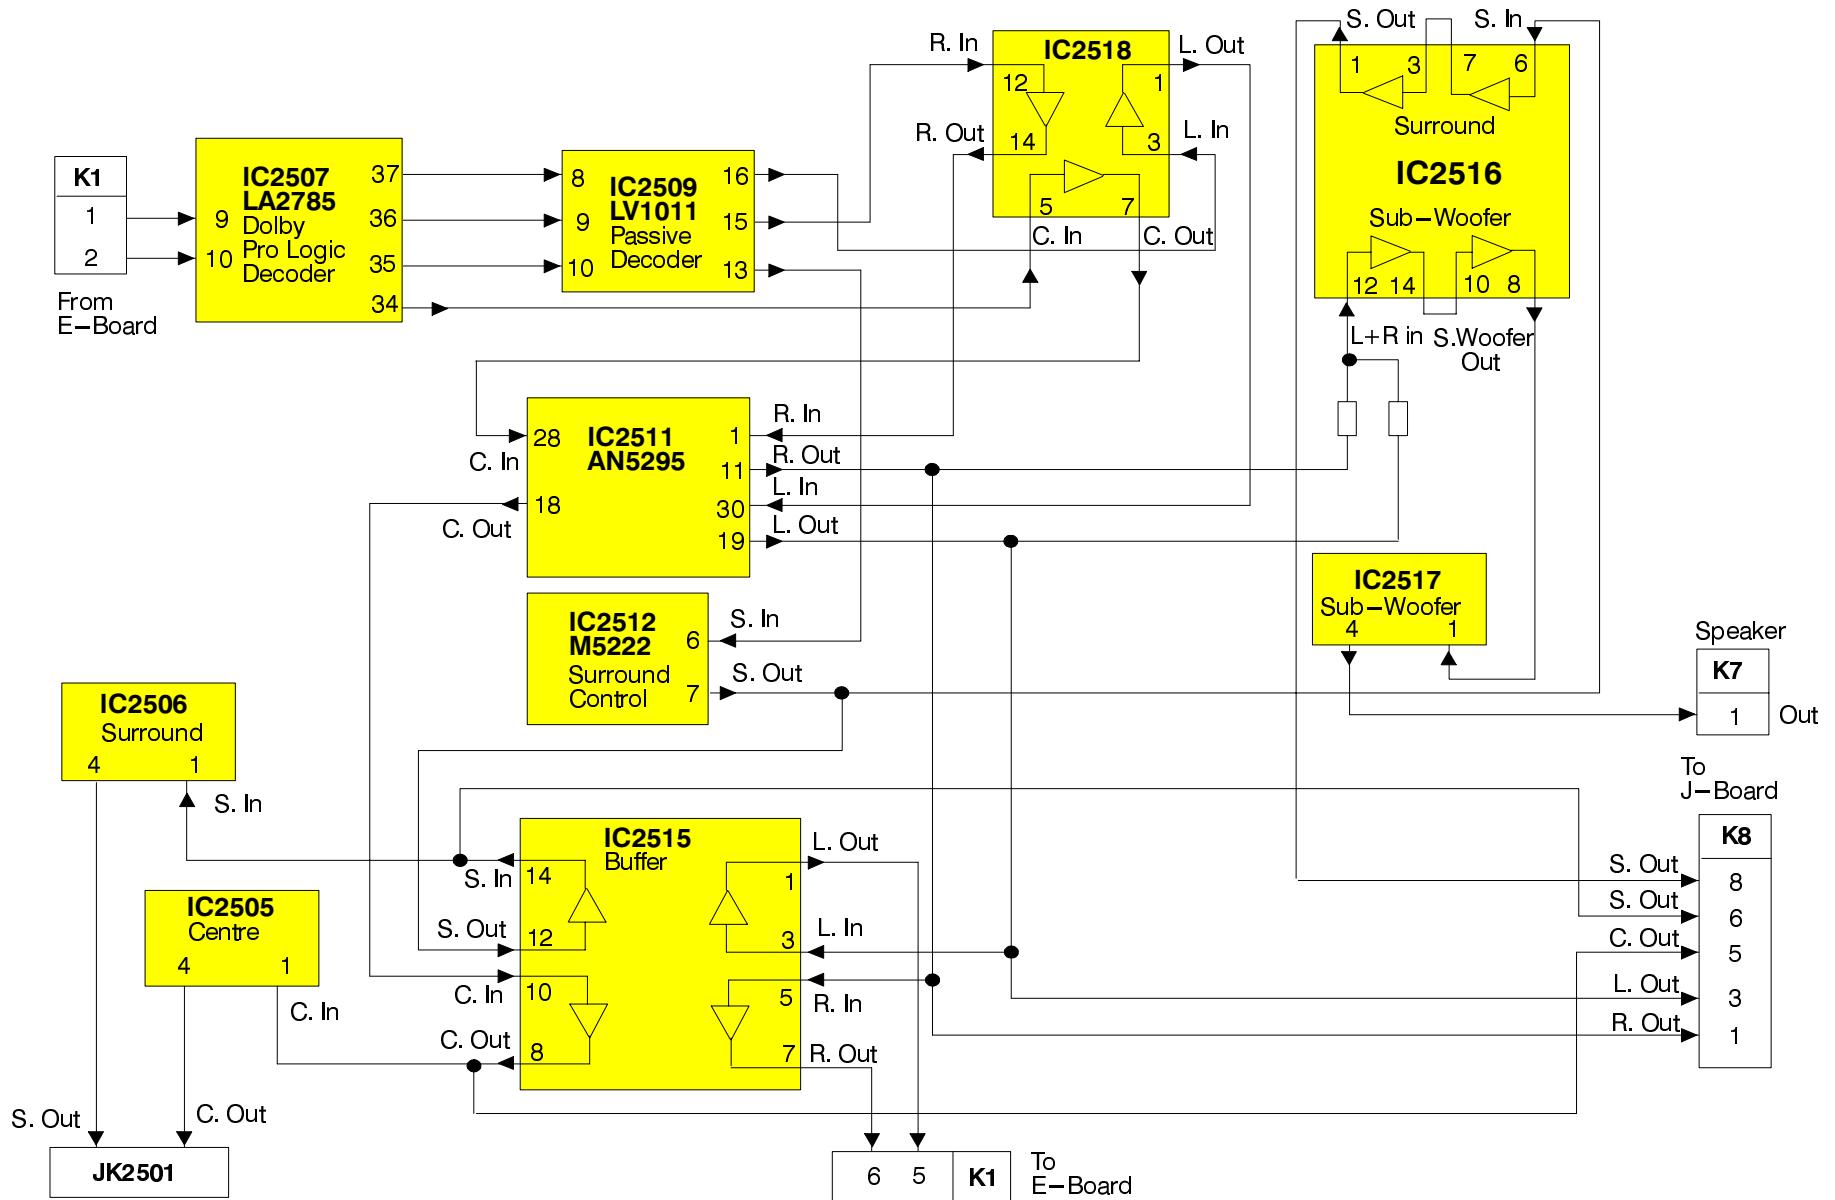

SCHEMA A BLOCCHI LINEE DI CONTROLLO

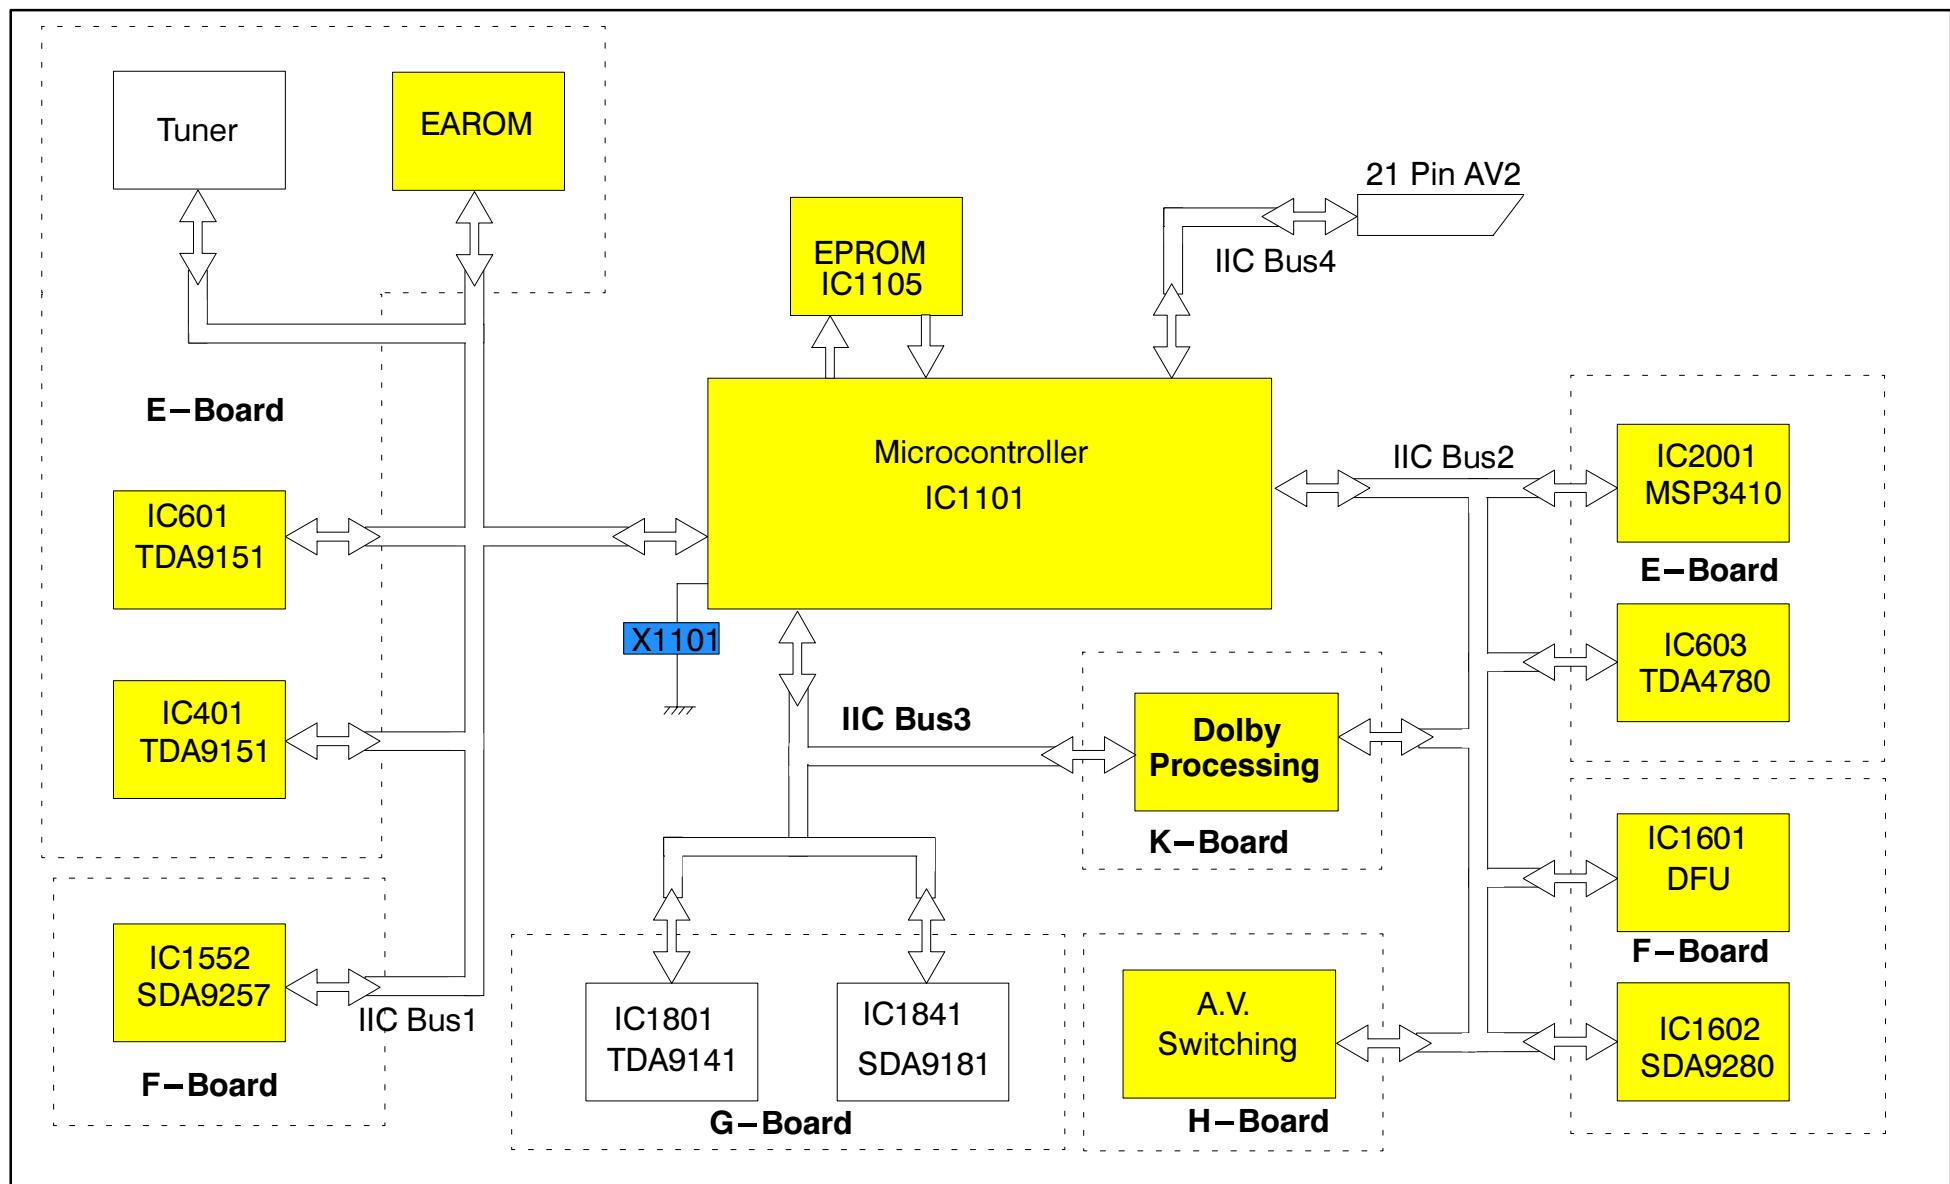

SCHEMA A BLOCCHI SIGNALI VIDEO / AUDIO

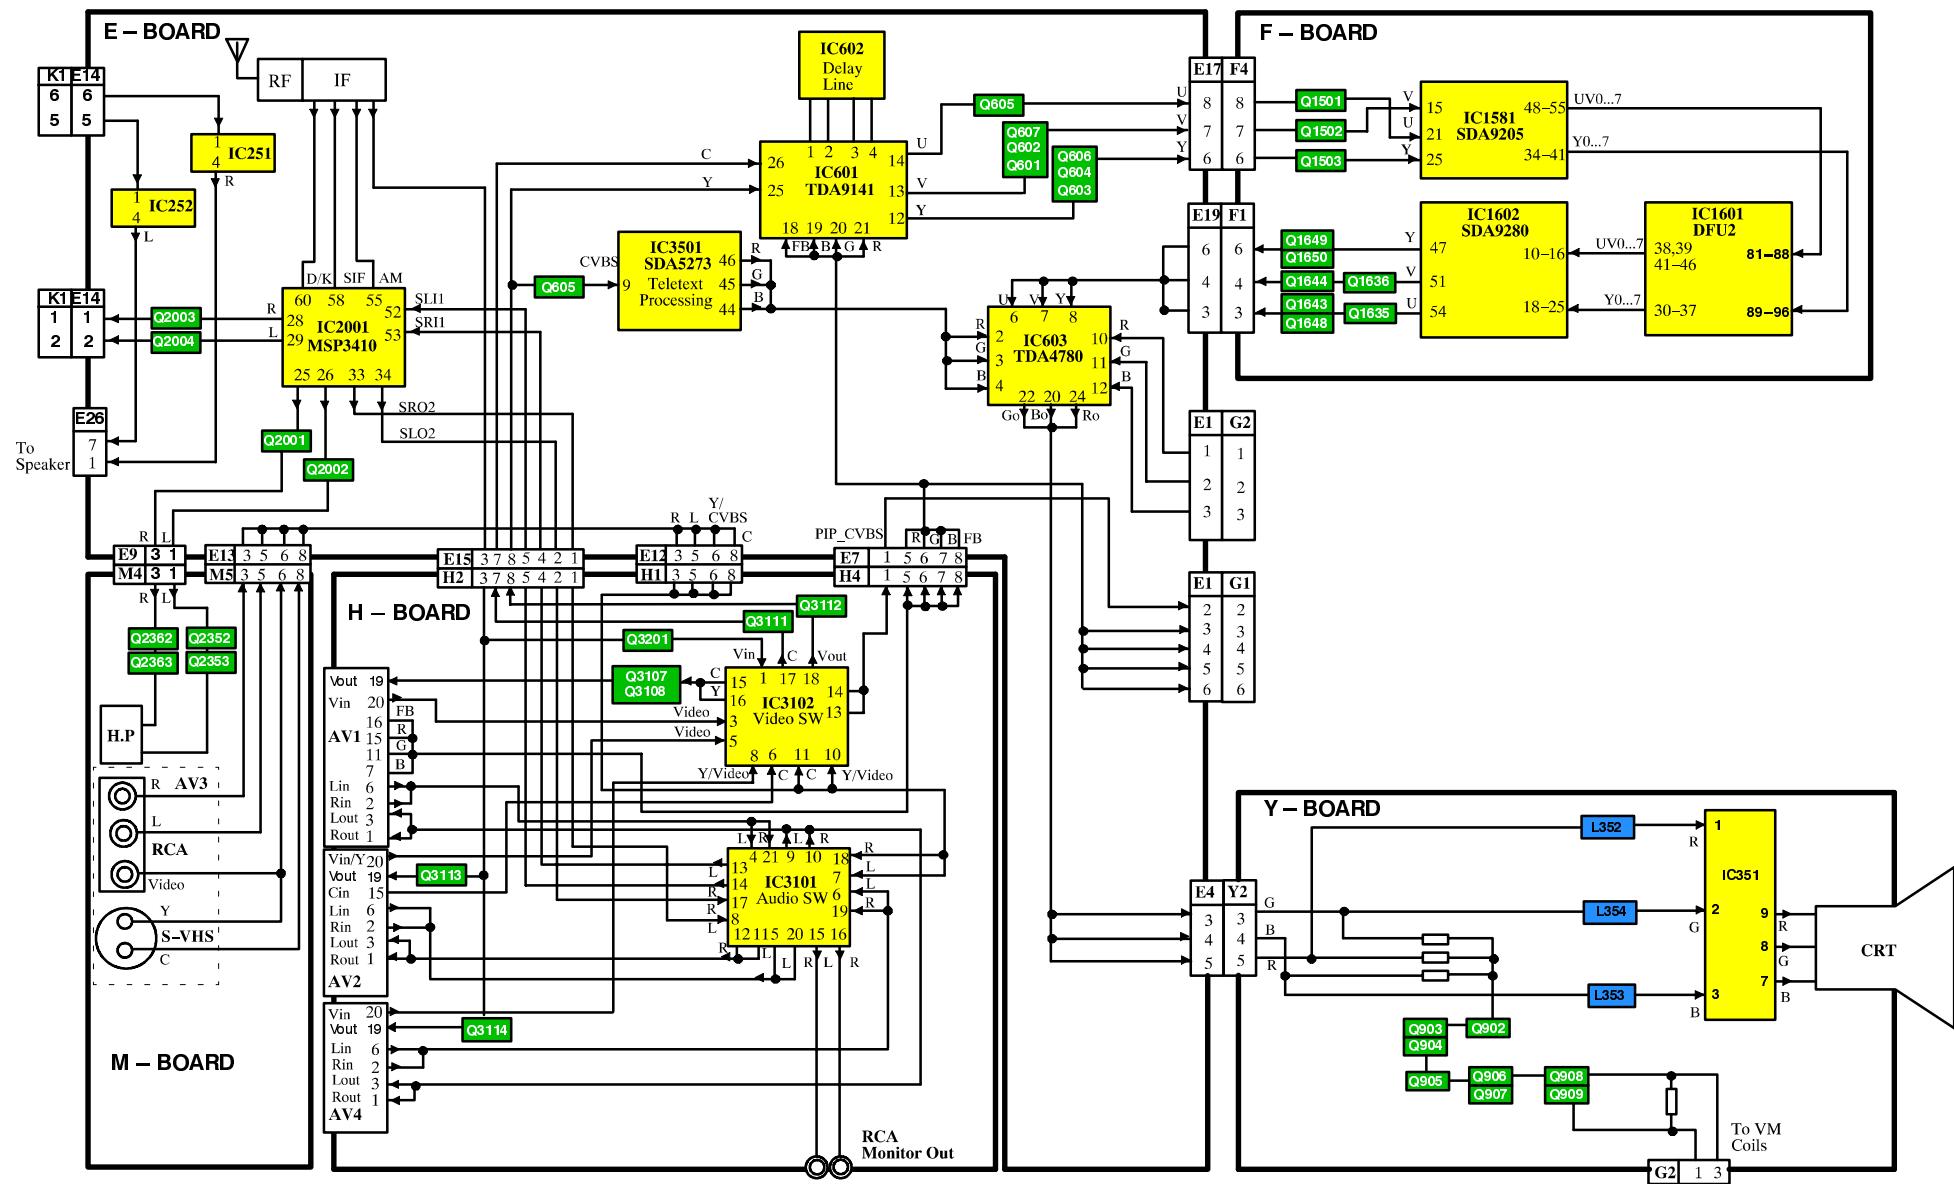

FORMA D'ONDA



NOTA: Tutte le forme d'onda sono state ottenute usando un segnale a barre colori standard.

RED DRIVE TPY1	GREEN DRIVE TPY2	BLUE DRIVE TPY3
RED OUTPUT IC 603 PIN 24	GREEN OUTPUT IC 603 PIN 22	BLUE OUTPUT IC 603 PIN 20
HORIZONTAL SYNC IC 3501 PIN 4	VERTICAL SYNC IC 3501 PIN 3	VERT OUTPUT IC (INPUT) IC 451 PIN 1
LUMINANCE IN IC601 PIN 26	CROMINANCE IN IC601 PIN 25	VERTICAL OUTPUT (DRIVE) IC 451 PIN 9
HORIZONTAL OUTPUT IC401 PIN 20		

UBICAZIONI DEI COMPONENTI

Nota :

In questa pagina i numeri all' interno di un cerchio corrispondono ai numeri riportanti nell' elenco parti di ricambio.

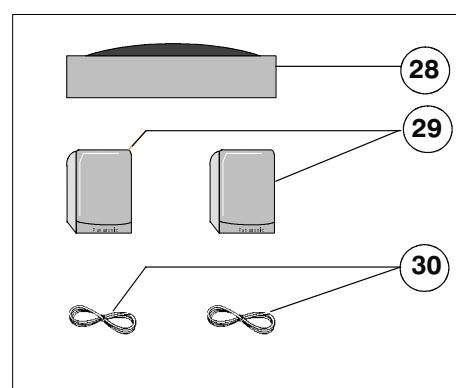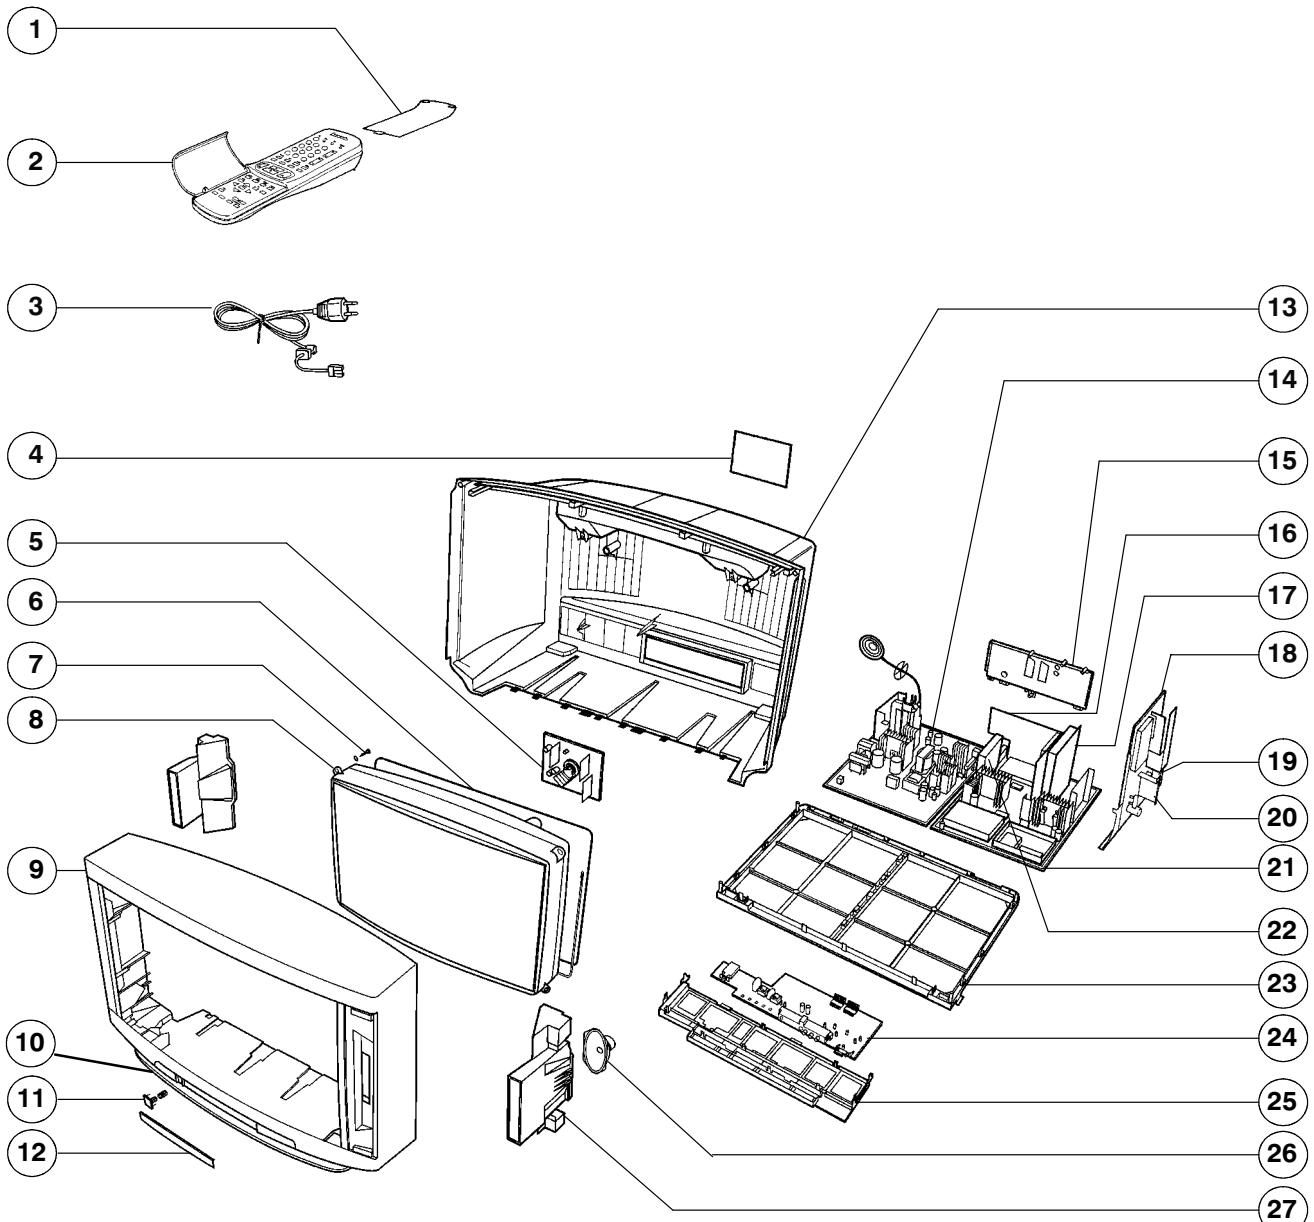

REPLACEMENT PARTS LIST

Important Safety Notice

Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

Ref No.	Part No.	Description
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
1)	UR51EC780	BATTERY COVER (REMOTE)
2)	EUR51924	REMOTE CONTROL
3)	TSX8E0011	MAINS LEAD
4)	TBM8E1728	MODEL LABEL
5)	TNPA0292AE	Y P.C.B.
6)	TXFLK01DCG	DEGAUSS COIL
7)	THT1062	CRT FIXING SCREW
8)	W86KYP881X05	CRT
9)	TKYA02605	CABINET
10)	TKPA05515	LEFT DOOR
11)	TBX8E047	POWER BUTTON
12)	TKPA05415	RIGHT DOOR
13)	TKUC01604	BACK COVER
14)	TNPA0769	B P.C.B.
15)	TKP8E1227	AV PANEL
16)	TNPA0293AG	H P.C.B.
17)	TNPA0294AC	F P.C.B.
18)	TNPA0370AC	K P.C.B.
19)	TNPA0458AA	J P.C.B.
20)	TNP8EC002AC	C P.C.B.
21)	TNPH0063AK	E P.C.B.
22)	TNPA0317AB	B P.C.B.
23)	TMX8E019	CHASSIS FRAME
24)	TNPA0762AA	M P.C.B.
25)	TMX8E015	PCB SUPPORT BRACKET
26)	EAB12131RH	LOUDSPEAKER
28)	EASG12D123K2	CENTRE SPEAKER
29)	EAS8E002-A	REAR SPEAKERS
30)	TSX8E0015S	SPEAKER WIRE
	TNPA0297AB	G P.C.B.
	TNPA0763AA	N P.C.B.
	TNPA0764AA	P P.C.B.
	TNPA0771AA	F P.C.B.
	TNPA1042AA	L P.C.B.
	EAB12131LH	LOUDSPEAKER
	EAS8E002-A	REAR SPEAKER COMPLETE
	PCS-068A-1	68 PIN I.C.SOCKET
	TBL63413	RUBBER
	TBM8E1777-1	REAR AV LABEL
	TBMC885	INDICATOR SHEET (R)
	TBMC886	INDICATOR SHEET (L)
	TMW8E023	CONTROL BRACKET
	TEK6940	LID CATCHER
	TES2298	CRT EARTH SPRING
	TKK8E028	AC CORD COVER
	TKPA05405	LID
	TKPA05612	INDICATOR PANEL
	TMW8E026	LED HOLDER
	TMWJ002	REMOTE CONTROL HOLDER
	TQB8E2481A	GERMAN INST BOOK
	TQB8E2481B	DUTCH INST BOOK
	TQB8E2481C	ITALIAN INST BOOK
	TQB8E2481D	FRENCH INST BOOK1
	TQB8E2481E	SPANISH INST BOOK
	TQB8E2481F	SWEDISH INST BOOK
	TQB8E2481G	NORWEGIAN INST BOOK
	TQB8E2481H	SUOMI INST BOOK
	TQB8E2481K	DANISH INST BOOK

Ref No.	Part No.	Description	
	TQB8E2481U	ENGLISH INST BOOK	Δ
	UM-3DJ-2P	BATTERY-SET	
TNR1	ENV57D03G3	TUNER	Δ
MOD16	TES4537	SPRING	
MOD18	TES4537	SPRING	
MOD20	TES4537	SPRING	
MOD22	TES4537	SPRING	
MOD25	31221212478	FIX CLIP	
MOD6	TES4537	SPRING	
MOE11	F9-4-220	RELAY	
MOE12	TES4537	SPRING	
MOS1	TES4537	SPRING	
	TPC8E6419	TOP CARTON TOP	
	TPC8E6420	OUTER CARTON	
	TPD169487	HANDLE FOR CARTON	
	TPD8E643	TOP CUSHION	
	TPD8E644	PALLET LID	
	TPD8E645	CUSHION-SET	
	TPD8E646	RIGHT SPACER CUSHION	
	TPD8E647	LEFT CUSHION SPACER	
	ZTBZAA600A	ANODE LEAD	
CAPACITORS			
C002	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V 1nF
C003	ECA1HM101GB	LECT	50V 100 μ F
C004	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V 1nF
C005	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V 1nF
C006	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V 1nF
C007	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V 1nF
C009	ECA1HMR22GB	ELECT	50V 0.22 μ F
C010	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V 1nF
C014	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V 10nF
C015	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V 39pF
C016	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V 39pF
C017	ECA1CM470GB	ELECT	16V 47 μ F
C019	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V 560pF
C020	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V 10nF
C022	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V 10nF
C023	ECUV1H681JCX	S.M.CAP	50V 680pF
C024	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V 10nF
C025	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W 5% 0Ω
C026	ECUV1H681JCX	S.M.CAP	50V 680pF
C101	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C106	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C108	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C109	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C111	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V 10nF
C113	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V 39nF
C115	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C116	ECUV1H030CPX	S.M.CAP	50V 30pF
C117	ECUV1H070DTX	S.M.CAP	50V 70pF
C118	ECEA1CKA100	ELECT	16V 10 μ F
C120	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V 2.2 μ F
C121	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V 2.2 μ F
C122	ECUV1C105ZFX	S.M.CAP	16V 1000nF
C123	ECEA1HKA2R2	ELECT	50V 2.2 μ F
C124	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V 470pF
C125	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C126	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF
C127	ECEA1CKA100	ELECT	16V 10 μ F
C128	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V 1nF
C129	ECEA1CKA100	ELECT	16V 10 μ F
C130	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V 100nF

Ref No.	Part No.	Description			
C131	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C132	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C133	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C134	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C135	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10 μ F	
C136	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C137	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF	
C138	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C139	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C140	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C142	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF	
C143	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF	
C144	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C145	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C146	ECUV1H120JCX	S.M.CAP	50V	12pF	
C148	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C150	ECEA1CKA100	ELECT	16V	10 μ F	
C151	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C152	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C153	ECUV1H120JCX	S.M.CAP	50V	12pF	
C158	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C159	ECUV1H080CCX	S.M.CAP	50V	80pF	
C251	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	
C252	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C253	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF	
C255	ECEA1CN100	ELECT	16V	10 μ F	
C256	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10 μ F	
C257	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10 μ F	
C258	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	
C259	ECUV1H222JCX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C260	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF	
C262	ECEA1CN100	ELECT	16V	10 μ F	
C263	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10 μ F	
C264	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10 μ F	
C267	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C268	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	
C269	ECA1EM222GB	ELECT	25V	2.2nF	
C270	ECA1EM222GB	ELECT	25V	2.2nF	
C271	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C272	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C273	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C274	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C277	ECEA1HU471	ELECT	50V	470 μ F	
C281	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C282	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C283	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF	
C352	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22 μ F	
C353	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C354	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	▲
C355	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	▲
C362	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22 μ F	
C363	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C364	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	▲
C365	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	▲
C372	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22 μ F	
C373	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C374	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF	▲
C375	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	▲
C381	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C382	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470 μ F	
C383	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C384	ECQM2104KZ	FILM	250V	100nF	
C385	ECEA2EU220	ELECT	250V	22 μ F	
C386	ECKC3D392J	CERAMIC	2.0KV	3.9nF	
C395	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF	
C402	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C403	ECA1AM332E	ELECT	10V	3.3nF	
C404	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C405	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C406	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF	
C413	ECUV1H561KBX	S.M.CAP	50V	560pF	
C451	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	

Ref No.	Part No.	Description			
C452	ECA1EM332E	ELECT	25V	3.3nF	
C453	ECA1JM101B	ELECT	63V	100 μ F	
C455	ECEA1HN100	ELECT	50V	10 μ F	
C456	ECQV1104JZ3	FILM	100V	10 μ F	
C457	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C461	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF	
C462	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF	▲
C463	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C464	ECKC1H102J	CERAMIC	50V	1000pF	
C501	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C502	ECQM2683JZ	FILM	250V	68nF	
C503	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	▲
C504	ECQM1H824J	FILM	50V	0.82 μ F	
C506	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	▲
C552	ECWH15H152J	FILM	100V	1.5nF	
C553	ECQM1273KZW	FILM	100V	27nF	
C554	ECQM4393JZW	FILM	400V	39nF	
C555	ECWH15H622J	FILM	100V	6.2nF	
C556	ECEA2CNR47SB	ELECT	160V	R47 μ F	
C557	ECKC2H331J	CERAMIC	500V	330pF	▲
C558	ECA2EM330B	ELECT	250V	33 μ F	
C559	ECKC2H101J	CERAMIC	500V	100pF	▲
C560	ECA1EM332E	ELECT	25V	3.3n μ F	
C561	ECKC2H561J	CERAMIC	500V	560pF	▲
C562	ECA1JM330B	ELECT	63V	33 μ F	
C563	ECWF2564JBK	FILM	200V	0.56 μ F	
C565	ECQM1273KZW	FILM	100V	27nF	
C566	ECKC2H222J	CERAMIC	500V	2200pF	▲
C571	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1 μ F	
C572	ECWH15H682J	FILM	100V	6.8nF	
C573	ECQF4153JZH	FILM	400V	15nF	
C574	ECWF2334JBB	FILM	200V	0.33 μ F	
C575	ECWF4684JBB	FILM	400V	0.68 μ F	
C576	ECWF2334JBB	FILM	200V	0.33 μ F	
C577	ECWF2105JBB	FILM	200V	1.0 μ F	
C578	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF	
C580	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C581	ECQF4153JZH	FILM	400V	15nF	
C584	ECKC3D331J	CERAMIC	2KV	330pF	▲
C586	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C601	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C602	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C603	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C604	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C605	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C606	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C608	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C609	ECUV1H180JCX	S.M.CAP	50V	18pF	
C610	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF	
C611	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C612	ECUV1H332ZFX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C613	ECUV1C474ZFX	S.M.CAP	16V	0.47 μ F	
C614	ECUV1H332ZFX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C615	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C616	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C617	ECA1CM220GB	ELECT	16V	22 μ F	
C618	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C619	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C620	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C621	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C622	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C623	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C624	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C625	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C626	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C627	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C628	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C629	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C630	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C631	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C632	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	

Ref No.	Part No.	Description			
C633	ECUV1H470JCX	S.M.CAP	50V	47pF	
C634	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220 μ F	
C635	ECA1HM220GB	ELECT	50V	22 μ F	
C636	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C637	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C638	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C639	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C640	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C641	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C642	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C643	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C644	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C645	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C646	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C647	ECEA1CN470	ELECT	16V	47 μ F	
C648	ECEA1CN470	ELECT	16V	47 μ F	
C651	ECUV1H820JCX	S.M.CAP	50V	82pF	
C654	ECUV1H393KBX	S.M.CAP	50V	39nF	
C655	ECUV1E563KBX	S.M.CAP	25V	56nF	
C657	ECUV1C474ZFX	S.M.CAP	16V	0.47 μ F	
C659	ECUV1H821KBX	S.M.CAP	50V	820pF	
C661	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C662	ECUV1H470JCX	S.M.CAP	50V	47pF	
C663	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF	
C703	ECUV1C224KBX	S.M.CAP	16V	220nF	
C704	ECUV1H472KBX	S.M.CAP	50V	4.7nF	
C804	222233510154	CAPACITOR		0.15 μ F	
C806	ECQE6104K	FILM	600V	100nF	▲
C807	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF	
C808	ECQM1H334J	FILM	50V	330nF	
C811	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF	
C812	ECQB1H562K	FILM	50V	5.6nF	
C813	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C814	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C815	ECA1CM331B	ELECT	16V	330 μ F	
C816	ECQB1H122J	FILM	50V	1.2nF	
C817	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C818	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C819	ECOS2WB221DB	ELECT	0V	220pF	
C820	ECOS2WB221DB	ELECT	0V	220pF	
C821	ECQB1H222J	FILM	50V	2200pF	
C822	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	▲
C824	ECQB1H181KF3	FILM	50V	0pF	
C826	ECQB1H473K	FILM	50V	47nF	
C827	ECKCNS332J	CERAMIC	1.2KV	3.3nF	▲
C830	ECQE6105JFW	FILM	600V	1.0 μ F	
C831	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	▲
C833	ECQB1H682K	FILM	50V	6.8nF	
C835	ECQB1H332K	FILM	50V	3.3nF	
C836	222233510154	CAPACITOR		0.15 μ F	
C837	ECQE2A474MWB	FILM	100V	0.47 μ F	
C838	222233510154	CAPACITOR		0.15 μ F	
C848	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C849	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C852	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV	1.5nF	▲
C853	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470 μ F	
C854	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470 μ F	
C855	ECEA1HU102	ELECT	50V	1000 μ F	
C856	ECEA1HU471	ELECT	50V	470 μ F	
C857	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470 μ F	
C858	ECOS2EA471CB	ELECT	250V	470pF	
C859	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	▲
C860	ECA1HM100GB	FELECT	50V	10 μ F	
C861	ECOS2EA221AB	ELECT	250V	220 μ F	
C863	ECA1EM332E	ELECT	25V	3.3nF	
C864	ECA0JM332E	ELECT	6.3V	3.3nF	
C866	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C867	ECA1CM222GB	ELECT	16V	2200 μ F	
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10 μ F	
C871	ECA0JM102GB	ELECT	6.3V	1nF	
C872	ECA1CM222GB	ELECT	16V	2200 μ F	
C873	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10 μ F	

Ref No.	Part No.	Description			
C901	ECUV1H050CCX	S.M.CAP	50V	5pF	
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100 μ F	
C903	ECKC1H331J	CERAMIC	50V	330pF	
C904	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C905	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10 μ F	
C906	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C908	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	▲
C911	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C912	ECEA2EU220	ELECT	250V	22 μ F	
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C915	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470 μ F	
C916	ECEA2EU220	ELECT	250V	22 μ F	
C917	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10 μ F	
C918	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1051	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF	
C1052	ECA1VM470B	ELECT	35V	47 μ F	
C1053	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C1102	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1103	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1104	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100 μ F	
C1105	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF	
C1106	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF	
C1107	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF	
C1108	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1109	ECUV1H472KBX	S.M.CAP	50V	4.7nF	
C1110	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1111	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C1112	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1113	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C1114	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C1115	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF	
C1126	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1127	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1129	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C1130	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1131	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C1133	ECUV1C184KBX	S.M.CAP	16V	0.18 μ F	
C1134	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1135	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1136	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C1137	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C1138	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1302	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF	
C1304	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1305	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1306	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1307	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1308	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1309	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1310	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1311	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1312	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1313	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1314	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1315	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1316	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1317	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1318	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1321	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1322	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C1323	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1324	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1325	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1326	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1327	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1508	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1509	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10 μ F	
C1518	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1519	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	

Ref No.	Part No.	Description			
C1520	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1521	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF	
C1524	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	
C1525	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF	
C1528	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF	
C1529	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF	
C1531	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF	
C1532	ECUV1H151JCX	S.M.CAP	50V	150pF	
C1533	ECUV1H750JCX	S.M.CAP	50V	75pF	
C1534	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF	
C1537	ECA0JM102GB	ELECT	6.3V	1nF	
C1552	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1554	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1555	ECA0JM331GB	ELECT	6.3V	330 μ F	
C1556	ECUV1H270JCX	S.M.CAP	50V	27pF	
C1557	ECUV1H270JCX	S.M.CAP	50V	27pF	
C1559	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1560	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1561	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1562	ECA0JM331GB	ELECT	6.3V	330 μ F	
C1564	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1575	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1576	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1577	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1579	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1580	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1583	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1584	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1585	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1586	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1588	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1590	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1591	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1592	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1593	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1594	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1595	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1596	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1599	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1601	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1602	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1603	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1604	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1605	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1606	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1607	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1608	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1610	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1611	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1612	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1613	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1614	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1616	ECUV1H152JCX	S.M.CAP	50V	1.5pF	
C1617	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1618	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1619	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1620	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1621	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1622	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1625	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1641	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1642	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1701	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1702	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1703	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1704	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1705	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1706	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1707	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1708	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1709	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1710	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	

Ref No.	Part No.	Description			
C1711	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1712	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1713	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1714	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1721	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1722	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47 μ F	
C1723	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1724	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1725	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1726	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1727	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1728	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1729	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1730	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1731	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1732	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1733	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1734	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1735	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1736	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1740	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C1801	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1802	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1803	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1804	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1805	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1806	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1807	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1808	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1809	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1810	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1811	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1812	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1813	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C1814	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1815	ECUV1H180JCX	S.M.CAP	50V	18pF	
C1816	ECUV1H150JCX	S.M.CAP	50V	15pF	
C1817	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1818	ECUV1H331JCX	S.M.CAP	50V	330pF	
C1819	ECUV1H331JCX	S.M.CAP	50V	330pF	
C1820	ECUV1H680JCX	S.M.CAP	50V	68pF	
C1821	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1822	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF	
C1823	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1824	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47pF	
C1825	ECQB1H563K	FILM	50V	56nF	
C1826	ECUV1H152KBX	S.M.CAP	50V	1.5pF	
C1827	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1828	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1 μ F	
C1829	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1840	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1843	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1845	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C1846	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1861	ECUV1H561KBX	S.M.CAP	50V	560pF	
C1862	ECUV1H561KBX	S.M.CAP	50V	560pF	
C1865	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C1881	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1882	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C1887	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100 μ F	
C1888	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1891	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C1892	ECUV1C104KBX	S.M.CAP	16V	0.10 μ F	
C1894	ECA1AM470GB	ELECT	10V	47 μ F	
C1895	ECA1AM470GB	ELECT	10V	7 μ F	
C1896	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C1897	ECA1AM330GB	ELECT	10V	33 μ F	
C1901	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1 μ F	
C1902	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1 μ F	
C1903	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47 μ F	
C1904	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C1905	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1 μ F	

Ref No.	Part No.	Description		
C1906	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1µF
C2001	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2002	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2003	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2004	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2005	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C2006	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C2007	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2008	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2009	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2010	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2011	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2012	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C2014	ECQM1H334J	FILM	50V	330nF
C2017	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2018	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2019	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C2020	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2021	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2022	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF
C2023	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF
C2024	ECUV1H471JCX	S.M.CAP	50V	470pF
C2025	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2026	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2027	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2028	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2029	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2030	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C2031	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2032	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2034	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF
C2035	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF
C2036	ECUV1H100DCX	S.M.CAP	50V	10pF
C2037	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF
C2039	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF
C2040	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF
C2041	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF
C2042	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2043	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2044	ECUV1H010CCX	S.M.CAP	50V	1pF
C2045	ECUV1H010CCX	S.M.CAP	50V	1pF
C2050	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF
C2051	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF
C2052	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C2053	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C2054	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF
C2055	ECA1CM102B	ELECT	16V	1.0nF
C2058	ECUV1H683ZFX	S.M.CAP	50V	68nF
C2059	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C2060	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF
C2351	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF
C2352	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF
C2353	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2354	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C2355	ECA1HMR33GB	ELECT	50V	0.33µF
C2356	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C2360	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C2361	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF
C2362	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF
C2363	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2364	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C2365	ECA1HMR33GB	ELECT	50V	0.33µF
C2366	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF
C2401	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C2402	ECUV1H682KBX	S.M.CAP	50V	6.8nF
C2405	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2406	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2407	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2408	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2409	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2415	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C2418	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF

Ref No.	Part No.	Description		
C2420	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2421	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100µF
C2423	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2424	ECA1HHG220B	ELECT	50V	22µF
C2426	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C2429	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF
C2432	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C2433	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C2434	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C2435	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C2436	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C2437	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2438	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF
C2439	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2440	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2441	ECUV1H682KBX	S.M.CAP	50V	6.8nF
C2442	ECUV1H682KBX	S.M.CAP	50V	6.8nF
C2443	ECUV1H050CCX	S.M.CAP	50V	5pF
C2444	ECUV1H682KBX	S.M.CAP	50V	6.8nF
C2445	ECQB1H473K	FILM	50V	47nF
C2446	ECQB1H473K	FILM	50V	47nF
C2449	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2450	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF
C2451	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF
C2455	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2456	ECA1HM330B	ELECT	50V	33µF
C2459	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2460	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2461	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2464	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2467	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2468	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2469	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2470	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2471	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF
C2472	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2473	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C2474	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C2475	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF
C2476	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF
C2477	ERJ6GEYJJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
C2478	ECA1HM220GB	ELECT	50V	22µF
C2479	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF
C2480	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF
C2481	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF
C2482	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF
C2484	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C2485	ECA1HMR22GB	ELECT	50V	0.22µF
C2486	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C2487	ECA1HMR22GB	ELECT	50V	0.22µF
C2488	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C2489	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C2490	ECEA1HU101	ELECT	50V	100µF
C2491	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2492	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C2493	ECA1HMR22GB	ELECT	50V	0.22µF
C2494	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2495	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2502	ECOS2GA101BB	ELECT	400V	100µF
C2504	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF
C2505	ECKC2H103J	CERAMIC	50V	10nF
C2506	ECQB1H333J	FILM	50V	33nF
C2507	ECQB1H683K	FILM	50V	68nF
C2508	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C2509	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF
C2510	ECKCWS471J	CERAMIC	400V	470pF
C2512	ECA1CHG102B	ELECT	16V	1.0nF
C2513	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2514	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF
C2517	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF
C2521	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF

Ref No.	Part No.	Description			
C2522	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2523	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C2524	ECA1HM330B	ELECT	50V	33µF	
C2525	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2526	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF	
C2527	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2528	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF	
C2529	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2531	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	
C2532	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2533	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C2534	ECA1HM330B	ELECT	50V	33µF	
C2535	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2536	ECA1VM221B	ELECT	35V	220µF	
C2537	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2538	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100µF	
C2539	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2541	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	
C2542	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C2543	ECUV1H332KBX	S.M.CAP	50V	3.3nF	
C2544	ECUV1H223ZFX	S.M.CAP	50V	22nF	
C2545	ECUV1H473ZFX	S.M.CAP	50V	47nF	
C2546	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2547	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2548	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2549	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2550	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2551	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2552	ECEA1VN100UB	ELECT	35V	10µF	
C2553	ECEA1VN100UB	ELECT	35V	10µF	
C2554	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2555	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2556	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF	
C2557	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2558	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF	
C2559	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2560	ECUV1C154KBX	S.M.CAP	16V	0.15µF	
C2561	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2562	ECUV1C154KBX	S.M.CAP	16V	0.15µF	
C2563	ECUV1C154KBX	S.M.CAP	16V	0.15µF	
C2564	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2565	ECUV1C154KBX	S.M.CAP	16V	0.15µF	
C2566	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2567	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF	
C2568	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2569	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF	
C2570	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2571	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C2572	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF	
C2573	ECQM1H474J	FILM	50V	470nF	
C2574	ECUV1H681JCX	S.M.CAP	50V	680pF	
C2575	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2576	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2577	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2578	ECA1HM2R2GB	ELECT	50V	2.2µF	
C2579	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2580	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2581	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2582	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2583	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2584	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2585	ECUV1H333KBX	S.M.CAP	50V	33nF	
C2586	ECUV1H152JCX	S.M.CAP	50V	1.5pF	
C2587	ECUV1H333KBX	S.M.CAP	50V	33nF	
C2588	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C2589	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF	
C2590	ECUV1H330JCX	S.M.CAP	50V	33pF	
C2591	ECEA1HN3R3UB	ELECT	50V	3R3µF	
C2594	ECEA1HN3R3UB	ELECT	50V	3R3µF	
C2595	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2596	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C2597	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	

Ref No.	Part No.	Description			
C2700	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C2701	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2702	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C2703	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2704	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2705	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C2706	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C2707	ECUV1H101JCX	S.M.CAP	50V	100pF	
C2708	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2709	ECQB1H153K	FILM	50V	15nF	
C2710	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2711	ECQB1H153K	FILM	50V	15nF	
C2712	ECQM1222JZ	FILM	100V	2.2nF	
C2713	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1µF	
C2714	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF	
C2715	ECQB1H103J	FILM	50V	10nF	
C2716	ECQM1H154J	FILM	50V	150nF	
C2717	ECQB1H683K	FILM	50V	68nF	
C2718	ECQB1H222J	FILM	50V	2200pF	
C2719	ECQB1H333J	FILM	50V	33nF	
C2720	ECQB1H332K	FILM	50V	3.3nF	
C2722	ECKC3A182J	CERAMIC	1.0KV	1.8nF	
C2723	ECEA1HN100UB	ELECT	50V	10µF	
C2724	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF	▲
C2725	ECKC3A151J	CERAMIC	1.0KV	150pF	▲
C2726	ECKC3A331J	CERAMIC	1000V	330pF	▲
C2727	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2728	ECQM4223JZW	FILM	400V	22nF	
C2729	ECQM4223JZW	FILM	400V	22nF	
C2731	ECKC3D101J	CERAMIC	2.0KV	100pF	
C2732	ECEA160V33ZE	ELECT	160V	33µF	
C2733	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV	470pF	▲
C2734	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF	
C2735	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF	
C2736	ECA2EM330B	ELECT	250V	33µF	
C2737	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF	
C2739	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2740	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	
C2741	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF	
C2742	ECEA1HN010UB	ELECT	50V	1µF	
C2743	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF	
C2744	ECQB1H103J	FILM	50V	10nF	
C2745	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2746	ECQB1H333J	FILM	50V	33nF	
C2747	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV	1nF	▲
C2748	ECQM1H334J	FILM	50V	330nF	
C2749	ECQM1H684J	FILM	50V	680nF	
C2750	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C2751	ECQM1H104J	FILM	50V	100nF	
C2752	ECQB1H103J	FILM	50V	10nF	
C2753	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2754	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C2755	ECQB1H563K	FILM	50V	56nF	
C2801	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2802	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2803	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2804	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2805	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2806	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2807	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2808	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2809	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2810	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2811	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2812	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C2813	ECUV1H222KBX	S.M.CAP	50V	2.2nF	
C2814	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C2815	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	
C3001	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF	
C3002	ECKC1H561J	CERAMIC	50V	560pF	
C3101	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7µF	

Ref No.	Part No.	Description		
C3105	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3106	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3109	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3110	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3111	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C3112	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3113	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3114	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3115	ECEA1HNR47UB	ELECT	50V	0.47μF
C3116	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3117	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3118	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3119	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3120	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3121	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3122	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3123	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3124	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3125	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3126	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3127	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3128	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3129	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C3130	ECEA1HN4R7UB	ELECT	50V	4.7μF
C3131	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF
C3132	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3133	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3134	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3135	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47μF
C3136	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3137	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3138	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3143	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3144	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3145	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3146	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3147	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3148	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7μF
C3149	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3150	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7μF
C3151	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3152	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3153	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3154	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3155	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3156	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF
C3158	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C3159	ECUV1H121JCX	S.M.CAP	50V	120pF
C3160	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3162	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470μF
C3163	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47μF
C3164	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3165	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3167	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3168	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3169	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C3170	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3172	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3173	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	47μF
C3174	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3175	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3177	ECUV1H561JCX	S.M.CAP	50V	560pF
C3178	ECUV1H221JCX	S.M.CAP	50V	220pF
C3180	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47μF
C3181	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
C3182	ECUV1H102JCX	S.M.CAP	50V	1nF
C3183	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
C3184	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF
C3185	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
C3186	ECEA1HNR47UB	ELECT	50V	0.47μF
C3187	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3188	ECEA1CN470	ELECT	16V	47μF

Ref No.	Part No.	Description		
C3189	ECEA1CN470	ELECT	16V	47μF
C3190	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47μF
C3191	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3192	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF
C3193	ECUV1H473KBX	S.M.CAP	50V	47nF
C3194	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47μF
C3195	ECUV1H391JCX	S.M.CAP	50V	390pF
C3196	ECEA1CN330	ELECT	16V	33μF
C3201	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1μF
C3202	ECUV1H473ZFX	S.M.CAP	50V	47nF
C3203	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF
C3204	ECUV1H473ZFX	S.M.CAP	50V	47nF
C3351	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF
C3501	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF
C3502	ECUV1H220JCX	S.M.CAP	50V	22pF
C3503	ECEA1HKN010	ELECT	50V	1μF
C3504	ECUV1H224ZFX	S.M.CAP	50V	0.22μF
C3510	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF
C3511	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF
C3512	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3514	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3515	ECA0JM331GB	ELECT	6.3V	330μF
C3516	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3521	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF
C3522	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3801	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1μF
C3802	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3803	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470μF
C3807	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3808	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF
C3809	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100μF
C3810	ECUV1H103KBX	S.M.CAP	50V	10nF
C3812	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220μF

DIODES

D001	MA4020	DIODE
D002	MA4020	DIODE
D103	BA582	DIODE
D104	BA582	DIODE
D251	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D252	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D253	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D254	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D351	ERA15-04V3	COIL
D352	ERA15-04V3	COIL
D361	ERA15-04V3	COIL
D362	ERA15-04V3	COIL
D371	ERA15-04V3	COIL
D372	ERA15-04V3	COIL
D373	MTZJT-7715A	DIODE
D374	MTZJT-7715A	DIODE
D375	MTZJT-7715A	DIODE
D387	MA2160LFS	DIODE
D401	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D451	MA4056	DIODE
D452	MA2330-ALF	DIODE
D453	TVSEM01ZV0	DIODE
D457	1SS252T-77	DIODE
D502	1SS254T-77	DIODE
D503	EU02	DIODE
D504	EU02	DIODE
D531	1SS254T-77	DIODE
D532	1SS254T-77	DIODE
D533	1SS254T-77	DIODE
D534	1SS254T-77	DIODE
D551	EU02	DIODE
D556	AU02V0	DIODE
D557	ERC91-02L9	DIODE
D558	AU02V0	DIODE
D559	MTZJT-7736A	DIODE
D560	1SS252T-77	DIODE

Ref No.	Part No.	Description
D561	1SS254T-77	DIODE
D563	RH3GLF102	DIODE
D571	FMV-3GULF027	DIODE
D572	RU3NLFA1	DIODE
D573	1SS254T-77	DIODE
D574	1SS252T-77	DIODE
D575	1SS252T-77	DIODE
D576	TMPG43G3	DIODE
D602	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D603	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D604	MA4062	DIODE
D704	MA4150	DIODE
D705	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D706	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D707	MA188TA	DIODE
D709	PC123FY2	DIODE
D803	MTZJT-7712C	DIODE
D806	TF361MALF3	DIODE
D807	RBV-608LF-B	DIODE
D808	1SS254T-77	DIODE
D809	ERA22-02V3	DIODE
D810	MA2180BLFS	DIODE
D812	MTZJT-775.6B	DIODE
D813	MA700TA5	DIODE
D814	AU01ZV0	DIODE
D815	PC123FY2	DIODE
D817	D5L60F4015	DIODE
D818	TMPG10G3	DIODE
D819	ERA81004V3	DIODE
D820	MA4100	DIODE
D821	EU02AV0	DIODE
D845	1SS254T-77	DIODE
D846	TVSS1WBS20	DIODE
D847	ERA15-01V1	DIODE
D848	ERB32-02E	DIODE RU30LFS1
D849	5JUZ47	DIODE
D850	EU02	DIODE
D851	ERC20M8ZF189	DIODE
D852	MA4091	DIODE
D853	EU02	DIODE
D854	1SS254T-77	DIODE
D855	D10SC6MRL	DIODE
D857	FML22SLF610	DIODE
D860	1SS254T-77	DIODE
D861	MTZJT-7713B	DIODE
D901	1SS254T-77	DIODE
D902	1SS254T-77	DIODE
D903	1SS254T-77	DIODE
D1051	LN81RPHL	DIODE
D1052	AU01V0	DIODE
D1053	AU01V0	DIODE
D1054	AU01V0	DIODE
D1055	AU01V0	DIODE
D1056	AU01V0	DIODE
D1057	AU01V0	DIODE
D1102	MA4051	DIODE
D1107	MTZJT-775.6A	DIODE
D1108	1SS254T-77	DIODE
D1109	1SS254T-77	DIODE
D1113	MA4051	DIODE
D1552	RLS72TE-11	DIODE OR PMLL4148
D1824	MA4051	DIODE
D2005	MA723TA5	DIODE
D2006	MA723TA5	DIODE
D2421	1SS355TE-17	DIODE
D2422	1SS355TE-17	DIODE
D2480	1SS355TE-17	DIODE
D2501	D5L60F4015	DIODE
D2502	EG01CV0	DIODE
D2503	EU02	DIODE
D2504	TVSEH1V0	DIODE
D2505	MTZJT-778.2A	DIODE

Ref No.	Part No.	Description
D2506	EU02	DIODE
D2507	EU02	DIODE
D2510	EU02	DIODE
D2511	RU4AMLF-M1	DIODE
D2512	1SS355TE-17	DIODE
D2513	1SS254T-77	DIODE
D2514	1SS355TE-17	DIODE
D2515	1SS355TE-17	DIODE
D2517	1SS254T-77	DIODE
D2518	1SS254T-77	DIODE
D2519	1SS254T-77	DIODE
D2520	1SS254T-77	DIODE
D2521	1SS254T-77	DIODE
D2522	1SS254T-77	DIODE
D2523	1SS254T-77	DIODE
D2524	MTZJT-7712C	DIODE
D2525	MTZJT-7712C	DIODE
D2526	MTZJT-7712C	DIODE
D2527	MTZJT-7712C	DIODE
D2528	UDZTE-176.8B	DIODE
D2529	1SS355TE-17	DIODE
D2530	1SS355TE-17	DIODE
D2531	1SS355TE-17	DIODE
D2701	MTZJT-779.1C	DIODE
D2707	ERA22-06V3	DIODE
D2708	ERA22-06V3	DIODE
D2709	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D2710	RP1HLFA5	DIODE
D2711	RP1HLFA5	DIODE
D2712	MTZJT-7724D	DIODE
D2713	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D2715	MTZJT-7710D	DIODE
D2717	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D2719	PC123FY2	DIODE
D2720	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D2801	RLS73TE-11	COIL
D3101	PMLL5242B	DIODE
D3104	PMLL5242B	DIODE
D3105	PMLL5242B	DIODE
D3107	PMLL5242B	DIODE
D3108	PMLL5242B	DIODE
D3109	PMLL5242B	DIODE
D3110	PMLL5242B	DIODE
D3111	PMLL5242B	DIODE
D3112	PMLL5242B	DIODE
D3115	PMLL5242B	DIODE
D3117	PMLL5242B	DIODE
D3120	RLS72TE-11	DIODE OR PMLL4148
D3121	RLS72TE-11	DIODE OR PMLL4148
D3351	1SS254T-77	DIODE
D3501	MA4030	DIODE
D3801	MA4043	DIODE
D3802	MTZJT-778.2A	DIODE
D3803	ERA81004V3	DIODE
D3805	MTZJT-779.1C	DIODE
D3806	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D3807	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
FUSES		
F531	TR5-T1000	FUSE
F801	XBA2C50TH15	FUSE
F8011	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8012	EYF52BC	FUSE HOLDER
INTEGRATED CIRCUITS		
IC101	TDA9814TV3	VIF
IC1051	PNA4601M04TV	LED RECEIVER
IC1101	SDA30C164-2	MICRO PROCESSOR
IC1102	S-80745AL-Z	RESET
IC1103	MN1280R	RESET

▲

Ref No.	Part No.	Description				
IC1104	X24C0302EL	EAROM				
IC1105	27C2001-607	EPROM				
IC1301	SAA4961	COMB FILTER				
IC1551	SN74F04DR	CLOCK				
IC1552	SDA9257	CLOCK GENERATOR				
IC1581	SDA9205-2GEG	A/D CONVERTER				
IC1601	UPD93213GF	DFU				
IC1602	SDA9280B22GE	VIDEO PROCESSOR				
IC1701	MB87D202A	VIDEO PROCESSOR				
IC1721	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1722	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1723	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1724	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1725	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1726	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1727	SDA9251-2XGE	RAM				
IC1801	TDA9143-N1	COLOUR DECODER				
IC1802	TDA4665-V4	DELAY LINE				
IC1803	SDA9187-2XGE	A/D CONVERTER				
IC1841	SDA9189XGEG	PIP PROCESSOR				
IC1844	L78M05MRB	5V REGULATOR				
IC1901	LA6515	EARTH CORRECTION				
IC2001	MSP3410DPPB4	AUDIO PROCESSOR				
IC2501	STR10006-M	SWITCHABLE POWER SUPPLY				
IC2502	L78M12MRB	12V REGULATOR				
IC2503	L78M05MRB	5V REGULATOR				
IC2505	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER				
IC2506	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER				
IC2507	LA2785	DOLBY ENCODER				
IC2508	AN7809FLB	9V REGULATOR				
IC2509	LV1011	DOLBY MATRIX				
IC251	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER				
IC2511	AN5295NK	AUDIO CONTROL				
IC2512	M5222P	SURROUND VOLUME CONTROL				
IC2513	MC68HC-E01	MICRO-PROCESSOR				
IC2514	MN1280R	RESET				
IC2515	AN6554	OPERATIONAL AMPLIFIER				
IC2516	AN6554	OPERATIONAL AMPLIFIER				
IC2517	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER				
IC2518	AN6554	OPERATIONAL AMPLIFIER				
IC252	TDA2030AV	AUDIO AMPLIFIER				
IC2701	AN5422K	DYNAMIC FOCUS				
IC2702	AN7812FLB	12V REGULATOR				
IC2704	AN5560	SWITCHING				
IC3101	TEA6420	AUDIO SWITCH				
IC3102	TEA6415C	VIDEO SWITCH				
IC3501	SDA5273S/134	MEGA TEXT				
IC3502	M514256B70RS	DRAM				
IC351	TDA6111	RGB OUTPUT				
IC361	TDA6111	RGB OUTPUT				
IC371	TDA6111	RGB OUTPUT				
IC3801	AN7808LB	8V REGULATOR				
IC3803	AN7805LB	5V REGULATOR				
IC3804	AN7809FLB	9V REGULATOR				
IC3805	AN78L08TA	8V REGULATOR				
IC401	TDA9151-B	DEFLECTION CONTROL				
IC451	TDA8350Q/N5	VERTICAL OUTPUT				
IC601	TDA9143-N1	COLOUR DECODER				
IC602	TDA4665-V4	DELAY LINE				
IC603	TDA4780/V4	RGB VIDEO PROCESSOR				
IC845	SE140N	ERROR AMPLIFIER				
IC851	TL431ACLPM	COIL				
IC852	TL431ACLPM	COIL				
I2801	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER				

TERMINALS AND LINKS

JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω
JA5	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω
JA6	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω
JA7	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω

Ref No.	Part No.	Description				
JA8	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JC1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JC2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JC3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JK2501	TJB8E013	6 PIN PUSH TERMINAL				
JK2502	TJB8E015	RCA TERMINAL(3P)				
JK2503	TJB8E014	RCA TERMINAL(2P)				
JK3001	TJB16656	A.V.TERMINAL				
JSB3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE012	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE015	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE02	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE022	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE023	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE024	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE025	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE028	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE042	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE050	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE056	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE057	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE062	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE064	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE066	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSE09	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF001	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF002	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF005	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF015	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF026	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF040	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF041	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF045	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF046	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF049	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF050	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF054	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF056	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF059	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF061	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSF062	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG001	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG002	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG011	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG024	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG025	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG026	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG027	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG028	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG071	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG073	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSG075	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSH01	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSH010	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
JSH02	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω	
J1	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	5%	Ω	
J2	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	5%	Ω	

COILS

LC1503	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1507	EXCEMT103DTM	COIL
LC1508	EXCEMT103DTM	COIL
LC1509	EXCEMT103DTM	COIL
LC1510	EXCEMT103DTM	COIL
LC1601	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1602	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1603	ELKTR391CA	DELAY LINE
LC1609	ELKTR560BA	DELAY LINE
LC1854	ELKTR391CA	DELAY LINE

Ref No.	Part No.	Description
L002	TLT047K991R	COIL
L004	TLT047K991R	COIL
L005	TLT047K991R	COIL
L102	TLT056K991R	COIL
L103	EQV7EN203B	COIL
L105	ELESNR22MA	COIL
L107	ELESNR22MA	COIL
L108	ELESNR22MA	COIL
L109	EIL7EN015Q	COIL
L110	EQL7EN022Q	COIL
L113	EIL7EN015Q	COIL
L252	EXCELSA35T	COIL
L253	EXCELSA35T	COIL
L254	EXCELSA35T	COIL
L255	EXCELSA35T	COIL
L351	SDL5000	DELAY LINE
L352	EXCELDR25V	COIL
L353	ELESN6R8KA	COIL
L361	SDL5000	DELAY LINE
L362	EXCELDR25V	COIL
L363	ELESN6R8KA	COIL
L370	EXCELDR35V	COIL
L371	SDL5000	DELAY LINE
L372	EXCELDR25V	COIL
L373	ELESN6R8KA	COIL
L381	TLT220K991R	COIL
L383	EXCELDR35V	COIL
L401	EXCELDR35V	COIL
L402	EXCELDR35V	COIL
L451	EXCELDR35V	COIL
L552	EXCELSA35T	COIL
L554	EXCELDR35V	COIL
L555	EXCELDR35C	COIL
L556	EXCELDR35V	COIL
L571	ELC18B801L	COIL
L572	ELHKL8041B	COIL
L573	ELHKL8040B	COIL
L575	ELC18B331E	COIL
L576	ELC08D101E	COIL
L578	EXCELDR35C	COIL
L601	TLT047K991R	COIL
L602	TLT047K991R	COIL
L603	TLT047K991R	COIL
L605	EXCELDR25V	COIL
L801	ELF18D486D	COIL
L803	ELF18D856A	COIL
L804	ELF18D856A	COIL
L805	ELF18D856A	COIL
L807	EXCELSA39V	COIL
L808	EXCELSA39V	COIL
L809	EXCELDR35C	COIL
L810	EXCELSA39V	COIL
L811	EXCELSA39V	COIL
L812	EXCELDR35V	COIL
L813	EXCELDR35V	COIL
L814	EXCELSA35T	COIL
L817	EXCELDR35V	COIL
L819	EXCELSA39V	COIL
L847	EXCELSA35T	COIL
L848	EXCELSA35T	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35B	COIL
L854	ELEIE150KA	COIL
L856	EXCELSA35T	COIL
L859	EXCELSA35T	COIL
L860	EXCELSA35T	COIL
L861	EXCELSA35T	COIL
L862	EXCELSA35T	COIL
L1102	EXCELDR35V	COIL
L1103	EXCELDR35V	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELEXT4R7KA	COIL

Ref No.	Part No.	Description
L1301	TLT330K991R	COIL
L1302	TLT100K991R	COIL
L1303	TLT101K991R	COIL
L1304	TLT100K991R	COIL
L1306	TLT101K991R	COIL
L1307	ERD25TC0T	CARBON 0.25W 5% 0Ω
L1501	EXCELDR35V	COIL
L1502	TLT033K991R	COIL
L1503	TLT033K991R	COIL
L1504	TLT033K991R	COIL
L1552	EXCELDR35V	COIL
L1553	EXCELDR35V	COIL
L1575	EXCELDR35V	COIL
L1576	EXCELDR35V	COIL
L1601	EXCELDR35V	COIL
L1602	EXCELDR35V	COIL
L1603	TLT100K991R	COIL
L1604	TLT100K991R	COIL
L1605	TLT100K991R	COIL
L1606	TLT100K991R	COIL
L1607	EXCELDR35V	COIL
L1641	EXCELDR35V	COIL
L1701	EXCELDR35V	COIL
L1721	EXCELDR35V	COIL
L1722	EXCELDR35V	COIL
L1801	TLT150K991R	COIL
L1802	TLT150K991R	COIL
L1803	ERD25TC0T	CARBON 0.25W 5% 0Ω
L1804	EXCELDR35V	COIL
L1810	TLT470K991R	COIL
L1812	TLT150K991R	COIL
L1841	TLT150K991R	COIL
L1842	TLT150K991R	COIL
L1901	EXCELDR25V	COIL
L2001	TLT047K991R	COIL
L2003	EXCELDR35V	COIL
L2004	TLT068K991R	COIL
L2005	TLT068K991R	COIL
L2351	ELEBR6R8KA	COIL
L2361	ELEBR6R8KA	COIL
L2501	EXCELSA35T	COIL
L2502	EXCELSA35T	COIL
L2503	EXCELSA35T	COIL
L2504	EXCELSA35T	COIL
L2505	5770206400	COIL
L2506	5770206400	COIL
L2507	5770206400	COIL
L2508	TLT100K991R	COIL
L2509	TLT100K991R	COIL
L2510	TLT100K991R	COIL
L2511	EXCELSA35T	COIL
L2512	EXCELSA35T	COIL
L2513	EXCELSA35T	COIL
L2514	5770206400	COIL
L2701	EXCELDR25V	COIL
L2702	ELC08D182E	COIL
L3001	ELEBR6R8KA	COIL
L3002	ELEBR6R8KA	COIL
L3101	ELEMV1R5MA	COIL
L3102	ELEMV1R5MA	COIL
L3103	ELEMV1R5MA	COIL
L3104	ELEMV1R5MA	COIL
L3107	ELEMV1R5MA	COIL
L3108	ELEMV1R5MA	COIL
L3109	ELEMV1R5MA	COIL
L3110	ELEMV1R5MA	COIL
L3111	ELEMV1R5MA	COIL
L3112	ELEMV1R5MA	COIL
L3113	ELEMV1R5MA	COIL
L3114	ELEMV1R5MA	COIL
L3503	EXCELDR35V	COIL
L3507	EXCELDR35V	COIL

Ref No.	Part No.	Description
L3509	EXCELDR35V	COIL
L3511	TLT100K991R	COIL
TRANSISTORS		
Q008	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q101	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q102	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q104	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q105	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q106	BF799E6327	CHIP TRANSISTOR
Q107	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q109	BC860B	TRANSISTOR
Q251	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q252	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q401	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q502	2SC2925STA	TRANSISTOR
Q531	BC547B	TRANSISTOR
Q532	BC547B	TRANSISTOR
Q533	BC547B	TRANSISTOR
Q534	BC547B	TRANSISTOR
Q535	BC547B	TRANSISTOR
Q551	BC547B	TRANSISTOR
Q552	2SC1544LB228	TRANSISTOR
Q553	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q554	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q572	BC547B	TRANSISTOR
Q573	BC557B	TRANSISTOR
Q574	2SD1265AOPLB	TRANSISTOR
Q577	BC547B	TRANSISTOR
Q601	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q602	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q603	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q604	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q605	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q607	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q608	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q609	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q610	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q611	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q612	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q801	2SK1489MAT	TRANSISTOR
Q803	2SD965-R	TRANSISTOR
Q804	2SA719-TA	TRANSISTOR
Q845	2SA684R	TRANSISTOR
Q846	BC547B	TRANSISTOR
Q847	BC557B	TRANSISTOR
Q848	BC547B	TRANSISTOR
Q849	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q850	2SD1474PLB	TRANSISTOR
Q851	BC547B	TRANSISTOR
Q852	BC547B	TRANSISTOR
Q901	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q902	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q903	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q904	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q905	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q906	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q907	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q1052	BC557B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1102	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1106	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1107	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1112	2SC3757QRTX	TRANSISTOR
Q1191	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX

Ref No.	Part No.	Description
Q1301	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1303	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1304	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1501	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1502	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1503	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1575	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1642	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1643	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1644	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1647	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1648	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1649	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1803	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q1879	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1880	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q1881	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2001	BC860B	TRANSISTOR
Q2002	BC860B	TRANSISTOR
Q2003	BC860B	TRANSISTOR
Q2004	BC860B	TRANSISTOR
Q2006	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2007	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2351	BC547B	TRANSISTOR
Q2352	BC547B	TRANSISTOR
Q2353	BC557B	TRANSISTOR
Q2361	BC547B	TRANSISTOR
Q2362	BC547B	TRANSISTOR
Q2363	BC557B	TRANSISTOR
Q2480	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2501	BC557B	TRANSISTOR
Q2502	2SA684R	TRANSISTOR
Q2504	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2505	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2506	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2507	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2508	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2509	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2510	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2511	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2512	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2513	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2514	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2515	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q2516	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2518	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q2701	BC547B	TRANSISTOR
Q2702	BC547B	TRANSISTOR
Q2703	BC547B	TRANSISTOR
Q2704	BC557B	TRANSISTOR
Q2705	2SK1006RF122	TRANSISTOR
Q2706	2SC4572RB	TRANSISTOR
Q2707	BC547B	TRANSISTOR
Q2708	BC547B	TRANSISTOR
Q2711	BC547B	TRANSISTOR
Q2712	BC547B	TRANSISTOR
Q2714	BC547B	TRANSISTOR
Q2715	BC547B	TRANSISTOR
Q2716	BC547B	TRANSISTOR
Q2801	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3103	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3104	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3105	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3106	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3107	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3108	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3109	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3110	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3113	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3114	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3115	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3201	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX

Ref No.	Part No.	Description
Q3351	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3352	BC857B	TRANSISTOR OR 2SB709ATX
Q3501	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3502	BC847B	TRANSISTOR OR 2SD601ATX
Q3503	2SC3130TX	TRANSISTOR
Q3801	2SD1474PLB	TRANSISTOR
RESISTOR		
RL571	TSEH8012	RELAY
RL806	TSE1885-1	TRANSISTOR
R003	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R006	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB 0.1W 5% 39KΩ
R011	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R012	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R101	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R103	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R104	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R105	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330Ω
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB 0.1W 5% 68Ω
R107	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB 0.1W 5% 12KΩ
R109	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R110	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R111	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330Ω
R113	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R115	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB 0.1W 5% 120Ω
R117	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB 0.1W 5% 68KΩ
R118	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB 0.1W 5% 150Ω
R119	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R120	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R121	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330Ω
R122	EVNDXAA03B24	CONTROL 20KΩ
R123	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100KΩ
R124	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R125	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R126	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R127	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB 0.1W 5% 47KΩ
R128	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB 0.1W 5% 180Ω
R130	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R132	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB 0.1W 5% 1K2Ω
R133	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB 0.1W 5% 1K2Ω
R134	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R135	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R136	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB 0.1W 5% 1K2Ω
R137	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100KΩ
R138	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB 0.1W 5% 1K2Ω
R139	ERJ6GEYJ154	S.M.CARB 0.1W 5% 150KΩ
R141	ERJ6GEYJ330	S.M.CARB 0.1W 5% 33Ω
R142	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB 0.1W 5% 270Ω
R143	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB 0.1W 5% 12KΩ
R144	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB 0.1W 5% 1K5Ω
R145	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330Ω
R146	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100KΩ
R147	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB 0.1W 5% 1K2Ω
R148	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB 0.1W 5% 18KΩ
R149	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB 0.1W 5% 6K8Ω
R150	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB 0.1W 5% 220Ω
R151	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470Ω
R152	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R154	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R156	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R157	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R159	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB 0.1W 5% 15KΩ
R251	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB0.125W 5% 2R2Ω
R252	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB 0.1W 5% 18KΩ
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R254	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R255	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB 0.1W 5% 560Ω
R256	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100KΩ
R257	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R258	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470Ω

Ref No.	Part No.	Description
R259	ERG3SJS120	METAL 3W 5% 12Ω ▲
R260	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB0.125W 5% 2R2Ω
R261	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB 0.1W 5% 18KΩ
R262	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22KΩ
R263	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB 0.1W 5% 560Ω
R264	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100KΩ
R265	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470Ω
R266	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R267	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R268	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R269	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R270	ERG3SJS120	METAL 3W 5% 12Ω ▲
R350	ERQ12AJ181	FUSABLE 12W 5% 180Ω ▲
R351	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R352	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R355	ERG2FJ823	METAL 2W 5% 82KΩ ▲
R356	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R357	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB 0.1W 5% 8K2Ω
R358	ERDS1TJ821	CARBON 0.5W 5% 820Ω
R359	ERJ6GEYJ334	S.M.CARB 0.1W 5% 330KΩ
R360	ERDS1TJ103	CARBON 0.5W 5% 10KΩ
R361	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R362	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R364	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R365	ERG2FJ823	METAL 2W 5% 82KΩ ▲
R366	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R367	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB 0.1W 5% 8K2Ω
R368	ERDS1TJ821	CARBON 0.5W 5% 820Ω
R369	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R370	ERQ1CJP1R3	FUSABLE 1W 5% 1R3Ω ▲
R371	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R372	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R374	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R375	ERG2FJ823	METAL 2W 5% 82KΩ ▲
R376	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R377	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB 0.1W 5% 8K2Ω
R378	ERDS1TJ821	CARBON 0.5W 5% 820Ω
R379	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0Ω
R380	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB 0.1W 5% 2K2Ω
R381	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB 0.1W 5% 560Ω
R383	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB 0.1W 5% 5K6Ω
R390	ERDS1TJ184	CARBON 0.5W 5% 180K
R401	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB 0.1W 5% 15KΩ
R402	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB 0.1W 5% 3K3Ω
R403	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB 0.1W 5% 3K9Ω
R406	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB 0.1W 5% 39KΩ
R407	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R408	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100Ω
R409	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1KΩ
R410	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB 0.1W 5% 10Ω
R411	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB 0.1W 5% 12KΩ
R412	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10KΩ
R451	ERJ6ENF3161	S.M.CARB 0.1W 1%3K16Ω
R452	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB 0.1W 5% 68KΩ
R453	ERG2FJ820	METAL 2W 5% 82Ω ▲
R454	ERX12SJR82P	RESISTOR 12W 5% R82Ω
R455	ERX12SJ1R0	RESISTOR 12W 5% 1R0Ω
R456	ERDS1TJ220	CARBON 0.5W 5% 22Ω
R457	ERDS1TJ223	CARBON 0.5W 5% 22KΩ
R458	ERG1SJ272	METAL 1W 5% 2.7KΩ ▲
R459	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB 0.1W 5% 27KΩ
R460	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB 0.1W 5% 68KΩ
R461	ERJ6GEYJ184	S.M.CARB 0.1W 5% 180KΩ
R504	ERD25TJ271	CARBON 0.25W 5% 270Ω
R505	ERG3FJ330	METAL 3W 5% 33Ω ▲
R506	ERDS1TJ152	CARBON 0.5W 5% 1K5Ω
R507	ERDS1TJ152	CARBON 0.5W 5% 1K5Ω
R531	ERD25TJ103	CARBON 0.25W 5% 10KΩ
R532	ERD25TJ103	CARBON 0.25W 5% 10KΩ
R533	ERD25TJ683	CARBON 0.25W 5% 68KΩ
R534	ERD25TJ473	CARBON 0.25W 5% 47KΩ

Ref No.	Part No.	Description		
R535	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5% 4K7Ω
R536	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R539	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R540	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5% 18KΩ
R541	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R542	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R543	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5% 2K2Ω
R544	ERD25TJ563	CARBON	0.25W	5% 56KΩ
R545	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R546	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R547	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R551	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R552	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5% 47KΩ
R553	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R554	ERX3SJSR27H	RESISTOR	3W	5% R27Ω
R555	ERO25CKF1742	METAL	25W	1% 17KΩ ▲
R556	ERO50PKF2802	METAL	50W	1% 28KΩ ▲
R557	ERO25CKF5762	METAL	25W	1% 58KΩ ▲
R558	ERO50PKF4532	METAL	50W	1% 45KΩ ▲
R559	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1% 10KΩ ▲
R560	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5% 2K2Ω
R561	ERD25TJ333	CARBON	0.25W	5% 33KΩ
R562	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5% 47KΩ
R564	ERDS1TJ394	CARBON	0.5W	5% 390KΩ
R565	ERG2FJ120	METAL	2W	5% 12Ω ▲
R566	ERDS1TJ183	CARBON	0.5W	5% 18KΩ
R567	ERG3FJ223	METAL	3W	5% 22KΩ ▲
R568	ERDS1TJ330	CARBON	0.5W	5% 33Ω
R569	ERDS1TJ120	CARBON	0.5W	5% 12Ω
R570	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R571	ERX3FJ2R7H	RESISTOR	3W	5% 2R7Ω
R572	ERG3FJ821	METAL	3W	5% 820Ω ▲
R574	ERG3FJ151	METAL	3W	5% 150Ω ▲
R577	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5% 68KΩ
R578	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5% 15KΩ
R579	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5% 270KΩ
R580	ERD25TJ563	CARBON	0.25W	5% 56KΩ
R581	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5% 100KΩ
R582	ERD25TJ225	CARBON	0.25W	5% 2M2Ω
R583	ERD25TJ225	CARBON	0.25W	5% 2M2Ω
R584	ERD25TJ152	CARBON	0.25W	5% 1K5Ω
R585	TSF19201	FS LINK		▲
R587	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5% 2K2Ω
R588	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5% 2K2Ω
R589	ERDS1TJ100	CARBON	0.5W	5% 10Ω
R591	ERF5ZKR33	WIRE	5W	10% R33Ω
R592	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R593	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5% 15KΩ
R594	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5% 68KΩ
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R603	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R604	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R605	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R606	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R609	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R610	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	55 82KΩ
R612	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5% 3K9Ω
R613	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5% 3K9Ω
R615	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	55 82KΩ
R616	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R617	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R618	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5% 10Ω
R619	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R620	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R621	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R624	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5% 150Ω
R625	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5% 39KΩ
R626	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R627	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5% 68Ω
R628	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5% 150Ω
R629	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω

Ref No.	Part No.	Description		
R630	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5% 56Ω
R632	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5% 39KΩ
R633	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R634	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5% 680Ω
R635	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5% 150Ω
R636	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R637	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5% 330Ω
R639	EVNDXAA03B32	CONTROL		300Ω
R640	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R643	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R644	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R645	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5% 270Ω
R646	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R647	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5% 150Ω
R648	ERJ6GEYJ150	S.M.CARB	0.1W	5% 15Ω
R649	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R651	ERJ6GEYJ225	SM.CARB0.125W		5% 2.2MΩ
R652	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R653	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R654	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R655	ERJ6GEYJ243	SM.CARB0.125W		5% 24KΩ
R656	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R657	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R658	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R659	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R660	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R661	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R662	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R663	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R664	ERC14GJ206D	SOLID	14W	5% 20MΩ
R665	ERC14GJ206D	SOLID	14W	5% 20MΩ
R711	ERJ6GEYJ334	S.M.CARB	0.1W	5% 330KΩ
R712	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5% 33KΩ
R713	ERJ6GEYJ913	S.M.CARB	0.1W	5% 91KΩ
R714	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5% 6K8Ω
R715	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5% 2K2Ω
R716	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R717	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R718	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R719	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5% 4K7Ω
R720	ERD25TJ823	CARBON	0.25W	5% 82KΩ
R801	ERC12ZGK105D	DIODE		
R805	232266296706	THERMISTOR		
R806	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5% 100Ω
R807	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5% 100KΩ
R809	ERF10ZK4R7	WOUND	10W	5% 4R7Ω ▲
R810	ERD25TJ223	CARBON	0.25W	5% 22KΩ
R811	ERD25TJ391	CARBON	0.25W	5% 390Ω
R812	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5% 680Ω
R814	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5% 4K7Ω
R815	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5% 10Ω
R816	ERDS1TJ390	CARBON	0.5W	5% 39Ω
R818	ERD25TJ511	CARBON	0.25W	5% 510Ω
R820	ERG3FJ223	METAL	3W	5% 22KΩ ▲
R821	ERG3FJ223	METAL	3W	5% 22KΩ ▲
R822	ERD25TJ391	CARBON	0.25W	5% 390Ω
R823	ERX1SJR22	RESISTOR	1W	5% R22Ω
R824	ERX1SJR22	RESISTOR	1W	5% R22Ω
R825	ERX1SJR22	RESISTOR	1W	5% R22Ω
R827	ERDS1FJ820	CARBON	0.5W	5% 82Ω
R828	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R829	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5% 470Ω
R830	ERX1SJR22	RESISTOR	1W	5% R22Ω
R831	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5% 8M2Ω ▲
R832	ERG3FJ331	METAL	3W	5% 330Ω ▲
R835	ERD25TJ220	CARBON	0.25W	5% 22Ω
R836	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5% 10Ω
R837	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5% 18KΩ
R838	ERD25TJ821	CARBON	0.25W	5% 820Ω
R853	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1% 10KΩ ▲
R854	ERDS1TJ153	CARBON	0.5W	5% 15KΩ
R855	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5% 4K7Ω

Ref No.	Part No.	Description			
R856	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KΩ ▲
R858	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KΩ ▲
R862	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7Ω
R863	ERG3FJ470	METAL	3W	5%	47Ω ▲
R864	ERDS1TJ103	CARBON	0.5W	5%	10KΩ
R865	ERG3FJ470	METAL	3W	5%	47Ω ▲
R867	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ
R870	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω
R873	ERDS1TJ3R3	CARBON	0.5W	5%	3R3Ω
R876	ERD25TJ562	CARBON	0.25W	5%	5K6Ω
R877	ERO25CKF1022	METAL	25W	1%	10KΩ ▲
R878	ERO25CKF1002	METAL	0.25W	1%	10KΩ ▲
R883	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R885	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R886	ERF20ZK4R7	WIRE	20W	10%	4R7Ω
R888	ERDS1TJ393	CARBON	0.5W	5%	39KΩ
R889	ERD25TJ392	CARBON	0.25W	5%	3K9Ω
R890	ERX3SJR47P	RESISTOR	3W	5%	R47Ω
R891	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R892	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2Ω
R894	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω
R905	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680Ω
R906	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R907	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω
R908	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R909	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω
R910	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R911	ERD25TJ561	CARBON	0.25W	5%	560Ω
R913	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KΩ
R914	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4Ω
R915	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8Ω
R916	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R918	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R919	ERQ1AJW390	FUSABLE	14W	5%	39Ω ▲
R920	ERQ1AJW390	FUSABLE	14W	5%	39Ω ▲
R922	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KΩ
R923	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KΩ
R924	ERDS1FYJ560	CARBON	0.5W	5%	56Ω
R925	ERJ6GEYJ0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R926	ERJ6GEYJ0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R927	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2Ω
R928	ERD25TJ2R7	CARBON	0.25W	5%	2R7Ω
R929	ERDS1FYJ471	CARBON	0.5W	5%	47Ω ▲
R930	ERD25TJ2R7	CARBON	0.25W	5%	2R7Ω
R931	ERDS1FYJ390	CARBON	0.5W	5%	39Ω ▲
R932	ERDS1FYJ101	CARBON	0.5W	5%	100Ω ▲
R933	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R934	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω
R935	ERQ1AJW3R9	FUSABLE	14W	5%	3R9Ω ▲
R936	ERQ1CJP102	METAL	1W	5%	1KΩ ▲
R937	ERQ1AJW100	METAL	0.25W	5%	10Ω ▲
R938	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2Ω
R940	ERD25TJ3R3	CARBON	0.25W	5%	3R3Ω
R941	ERD25TJ3R3	CARBON	0.25W	5%	3R3Ω
R1054	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω
R1057	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω
R1058	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	47Ω
R1059	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R1061	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R1062	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2Ω
R1063	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2Ω
R1064	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3Ω
R1065	ERD25TJ512	CARBON	0.25W	5%	5K1Ω
R1066	ERD25TJ912	CARBON	0.25W	5%	9K1Ω
R1101	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1102	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1103	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1104	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1105	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1106	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1107	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω

Ref No.	Part No.	Description			
R1108	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1111	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1118	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1119	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1122	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1123	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1124	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1125	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1128	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω
R1129	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω
R1133	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1134	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1135	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1136	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R1137	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1138	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1140	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1142	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1143	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω
R1144	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1145	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1149	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R1150	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1151	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1152	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1153	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1154	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1156	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8Ω
R1163	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R1164	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1169	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1170	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3Ω
R1171	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8Ω
R1172	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1174	ERDS1TJ561	CARBON	0.5W	5%	560Ω
R1182	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1183	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1184	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1185	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1186	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1188	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω
R1190	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1191	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R1192	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R1193	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1194	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1301	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1302	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω
R1305	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1306	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1307	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6Ω
R1308	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1MΩ
R1313	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1315	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1317	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180Ω
R1318	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180Ω
R1319	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1320	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1321	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1322	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1323	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1324	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1325	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω

Ref No.	Part No.	Description			
R1326	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1327	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R1328	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1329	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1337	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6Ω
R1340	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7Ω
R1501	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1502	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1504	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R1507	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7Ω
R1508	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R1510	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1511	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7Ω
R1513	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7Ω
R1515	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1516	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1517	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1518	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1519	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1520	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1523	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1550	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R1551	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1552	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1554	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1555	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330Ω
R1560	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1561	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1562	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1563	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1568	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R1570	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330Ω
R1572	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1575	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1576	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820Ω
R1577	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R1578	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω
R1581	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1608	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1620	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1621	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1622	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1624	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1625	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270Ω
R1626	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1627	ERJ6GEYJ622	SM.CARB0.125W		5%	6.2KΩ
R1628	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω
R1629	ERJ6GEYJ201	S.M.CARB	0.1W	5%	200Ω
R1630	ERJ6GEYJ181	S.M.CARB	0.1W	5%	180Ω
R1631	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R1632	ERJ6GEYJ133	SM.CARB0.125W		5%	13KΩ
R1633	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω
R1634	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1641	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1643	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1644	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1646	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330Ω
R1647	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω
R1648	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1649	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1650	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1653	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1654	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1656	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R1659	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1662	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1666	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1667	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω
R1668	ERJ6GEYJ560	S.M.CARB	0.1W	5%	56Ω

Ref No.	Part No.	Description			
R1679	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R1680	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R1681	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1682	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω
R1683	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω
R1688	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1701	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1703	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1704	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1705	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R1706	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R1707	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1710	ERJ6GEYJ180	S.M.CARB	0.1W	5%	18Ω
R1713	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1716	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1724	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1730	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820Ω
R1777	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1778	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820Ω
R1801	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1802	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1803	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1804	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R1805	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R1806	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	55	82KΩ
R1807	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω
R1808	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω
R1809	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1810	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1811	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R1814	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1815	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6Ω
R1816	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R1817	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1818	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1819	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1820	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1821	ERQ14AJW221	FUSABLE	14W	5%	220Ω
R1823	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KΩ
R1833	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1834	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1835	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω
R1839	ERJ6GEYJ225	SM.CARB0.125W		5%	2.2MΩ
R1841	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8Ω
R1842	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R1843	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R1844	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R1860	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1861	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R1862	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1863	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1864	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω
R1866	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1867	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680Ω
R1868	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1873	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1874	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1875	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1877	ERC14GJ206D	SOLID	14W	5%	20MΩ
R1878	ERC14GJ206D	SOLID	14W	5%	20MΩ
R1879	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1880	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1881	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1882	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1883	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1884	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R1896	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1897	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1898	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R1899	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2Ω
R1901	ERG1SJ680	METAL	1W	5%	68Ω

Ref No.	Part No.	Description		
R1903	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5% 150KΩ
R1904	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5% 150KΩ
R1905	ERD25TJ154	CARBON	0.25W	5% 150KΩ
R1906	ERD25TJ753	CARBON	0.25W	5% 75KΩ
R1908	ERD25TJ682	CARBON	0.25W	5% 6K8Ω
R1909	ERD25TJ362	CARBON	0.25W	5% 3.6KΩ
R2001	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2004	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2006	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2007	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R2008	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2009	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2010	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2011	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5% 2K2Ω
R2012	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2013	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5% 2K2Ω
R2014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2015	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5% 2K2Ω
R2016	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2017	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5% 2K2Ω
R2018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2019	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2020	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5% 5K6Ω
R2021	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2022	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2023	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2025	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5% 12KΩ
R2026	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5% 5K6Ω
R2027	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2039	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2044	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2045	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2351	ERQ14AJW100	METAL	0.25W	5% 10Ω ▲
R2352	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5% 100Ω
R2353	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5% 100Ω
R2354	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5% 47KΩ
R2355	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2356	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2357	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2358	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2359	ERD25TJ271	CARBON	0.25W	5% 270Ω
R2360	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5% 18KΩ
R2361	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5% 10Ω
R2371	ERQ14AJW100	METAL	0.25W	5% 10Ω ▲
R2372	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5% 100Ω
R2373	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5% 100Ω
R2374	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5% 47KΩ
R2375	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2376	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2377	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2378	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5% 1KΩ
R2379	ERD25TJ271	CARBON	0.25W	5% 270Ω
R2380	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5% 18KΩ
R2381	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5% 10Ω
R2401	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5% 56KΩ
R2402	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5% 56KΩ
R2403	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2404	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2405	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5% 22KΩ
R2406	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5% 820Ω
R2408	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2409	ERJ6GEYJ1R0	S.M.CARB	0.125W	5% 1R0Ω
R2410	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5% 12KΩ
R2411	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5% 2K7Ω
R2412	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5% 22KΩ
R2416	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2417	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2418	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2419	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2420	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω

Ref No.	Part No.	Description		
R2421	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2422	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2423	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2424	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5% 3K3Ω
R2425	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2426	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2427	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2428	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5% 820Ω
R2430	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R2431	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5% 22KΩ
R2434	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2435	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2436	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2437	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2438	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2439	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2440	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2441	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2442	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2443	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2444	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2445	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2446	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2447	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R2448	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5% 33KΩ
R2449	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2450	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2451	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2452	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R2453	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5% 220KΩ
R2454	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5% 220KΩ
R2455	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2456	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5% 820Ω
R2457	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2458	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2459	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2460	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2461	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2462	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2463	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2464	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5% 2K7Ω
R2465	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2466	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5% 820Ω
R2467	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2468	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2469	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R2470	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2471	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2472	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R2473	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R2474	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2475	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2476	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2477	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5% 470KΩ
R2478	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5% 2K7Ω
R2479	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2480	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2481	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R2482	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5% 470KΩ
R2483	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5% 2K7Ω
R2484	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2485	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R2486	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R2487	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2488	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5% 1MΩ
R2489	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R2490	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R2491	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R2492	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R2493	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R2494	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R2495	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ

Ref No.	Part No.	Description				
R2496	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2497	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω	
R2498	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2499	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2502	ERDS1TJ154	CARBON	0.5W	5%	150K	
R2503	ERDS1TJ184	CARBON	0.5W	5%	180K	
R2504	ERG5FJ473	METAL	5W	5%	47KΩ	▲
R2505	ERG1FJ101P	METAL	1W	5%	100Ω	▲
R2506	ERG1FJ101P	METAL	1W	5%	100Ω	▲
R2507	ERD2FCVJ4R7P	CARBON	2W	5%	4R7Ω	
R2508	ERW12PKR33	WOUND	0.5W	10%	R33Ω	▲
R2509	ERD2FCVJ4R7P	CARBON	2W	5%	4R7Ω	
R2510	TSF19252	FS LINK				▲
R2511	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2512	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2513	TSF19252	FS LINK				▲
R2514	TSF19632	FS LINK				▲
R2515	ERG3FJ101	METAL	3W	5%	100Ω	▲
R2516	ERG3FJ101	METAL	3W	5%	100Ω	▲
R2517	ERDS1TJ2R2	CARBON	0.5W	5%	2.2Ω	
R2518	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω	
R2519	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ	
R2520	ERDS1TJ103	CARBON	0.5W	5%	10KΩ	
R2521	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KΩ	
R2522	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820Ω	
R2523	ERG3FJ471	METAL	3W	5%	470Ω	▲
R2524	ERG3FJ471	METAL	3W	5%	470Ω	▲
R2525	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KΩ	
R2526	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2527	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB0.125W		5%	2R2Ω	
R2528	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KΩ	
R2529	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2Ω	
R2530	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KΩ	
R2531	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2532	ERJ6GEYJ2R2	SM.CARB0.125W		5%	2R2Ω	
R2534	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2535	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2536	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2537	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2538	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2539	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2540	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2541	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2542	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2543	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2544	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2545	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KΩ	
R2546	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KΩ	
R2547	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω	
R2548	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω	
R2549	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ	
R2550	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1MΩ	
R2564	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ	
R2565	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R2566	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220KΩ	
R2569	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22KΩ	
R2570	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2571	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2572	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω	
R2573	ERJ6GEYJ124	S.M.CARB	0.1W	5%	120KΩ	
R2574	ERJ6GEYJ124	S.M.CARB	0.1W	5%	120KΩ	
R2575	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2576	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R2577	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18KΩ	
R2578	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2579	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2580	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2581	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2582	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2583	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2584	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R2585	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	

Ref No.	Part No.	Description				
R2586	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω	
R2587	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2588	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω	
R2589	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω	
R2590	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2Ω	
R2591	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R2592	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ	
R2593	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68KΩ	
R2594	ERJ6GEYJ124	S.M.CARB	0.1W	5%	120KΩ	
R2596	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2597	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2598	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2703	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ	
R2704	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R2705	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2706	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R2707	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω	
R2708	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2709	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2710	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2711	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2712	ERJ6GEYJ622	SM.CARB0.125W		5%	6.2KΩ	
R2713	ERJ6GEYJ622	SM.CARB0.125W		5%	6.2KΩ	
R2714	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2715	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2716	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2717	ERJ6GEYJ622	SM.CARB0.125W		5%	6.2KΩ	
R2718	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R2719	ERD25TJ273	CARBON	0.25W	5%	27KΩ	
R2720	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2721	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5%	15KΩ	
R2722	EVMEA0A00B53	CONTROL				5KΩ
R2723	ERD25TJ682	CARBON	0.25W	5%	6K8Ω	
R2724	EVMEA0A00B53	CONTROL				5KΩ
R2725	ERO25CKF1272	METAL	25W	1%	13KΩ	▲
R2726	ERO25CKF3242	METAL	25W	1%	32KΩ	▲
R2727	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2728	ERDS1FJ103	CARBON	0.5W	5%	10KΩ	
R2729	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7Ω	
R2730	ERDS1FJ103	CARBON	0.5W	5%	10KΩ	
R2731	ERD25TJ561	CARBON	0.25W	5%	560Ω	
R2732	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2733	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2734	ERD25TJ564	CARBON	0.25W	5%	560KΩ	
R2735	ERDS1FYJ561P	CARBON	0.5W	5%	560Ω	
R2736	ERD25TJ820	CARBON	0.25W	5%	82Ω	
R2738	EVMEA0A00B53	CONTROL				5KΩ
R2739	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7Ω	
R2741	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω	
R2742	ERDS1FYJ123P	CARBON	0.5W	5%	12KΩ	
R2743	ERC12GK104V	DIODE				
R2744	ERD25TJ125	CARBON	0.25W	5%	1M2Ω	
R2745	ERD25TJ125	CARBON	0.25W	5%	1M2Ω	
R2746	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KΩ	
R2747	ERG2SJ123P	METAL	2W	5%	12KΩ	▲
R2748	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2749	ERDS1FYJ332P	CARBON	0.5W	5%	3.3KΩ	
R2750	ERQ3CJ102H	FUSABLE	3W	5%	1.0KΩ	▲
R2751	ERD25TJ334	CARBON	0.25W	5%	330KΩ	
R2752	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100Ω	
R2753	ERG2SJ561	CAPACITOR				560pF
R2754	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47KΩ	
R2755	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2756	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KΩ	
R2757	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KΩ	
R2758	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KΩ	
R2759	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100KΩ	
R2760	ERD25TJ622	CARBON	0.25W	5%	6K2Ω	
R2761	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2762	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2763	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	
R2764	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ	

Ref No.	Part No.	Description			
R2767	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R2770	ERD25TJ123	CARBON	0.25W	5%	12KΩ
R2772	ERQ1CJP471	FUSABLE	1W	5%	470Ω △
R2773	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ
R2774	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ
R2775	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ
R2776	ERD25TJ102	CARBON	0.25W	5%	1KΩ
R2777	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7Ω
R2779	ERG1SJ331	METAL	1W	5%	330Ω △
R2780	ERD25TJ153	CARBON	0.25W	5%	15KΩ
R2781	ERQ1AJW220	FUSABLE	14W	5%	22Ω △
R2782	ERD25TJ333	CARBON	0.25W	5%	33KΩ
R2783	ERD25TJ823	CARBON	0.25W	5%	82KΩ
R2784	ERD25TJ123	CARBON	0.25W	5%	12KΩ
R2785	ERDS1FYJ102P	CARBON	0.5W	5%	1.0KΩ
R2786	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R2787	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3Ω
R2788	ERD25TJ684	CARBON	0.25W	5%	680KΩ
R2789	ERD25TJ221	CARBON	0.25W	5%	220Ω
R2790	ERD25TJ562	CARBON	0.25W	5%	5K6Ω
R2791	ERD25TJ123	CARBON	0.25W	5%	12KΩ
R2794	ERD25TJ683	CARBON	0.25W	5%	68KΩ
R2795	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R2796	ERD25TJ392	CARBON	0.25W	5%	3K9Ω
R2797	ERD25TJ183	CARBON	0.25W	5%	18KΩ
R2798	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10KΩ
R2801	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R2802	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R2803	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R2804	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R2805	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KΩ
R2806	ERJ6GEYJ154	S.M.CARB	0.1W	5%	150KΩ
R2807	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5%	470KΩ
R2808	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KΩ
R2809	ERJ6GEYJ184	S.M.CARB	0.1W	5%	180KΩ
R2810	ERJ6GEYJ184	S.M.CARB	0.1W	5%	180KΩ
R2811	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39KΩ
R2812	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5%	470KΩ
R2813	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R2814	ERJ6GEYJ184	S.M.CARB	0.1W	5%	180KΩ
R2815	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R2816	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R2817	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R2818	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R2819	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R2820	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R2821	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R2822	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R2823	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47KΩ
R3006	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3111	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R3112	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R3114	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω
R3115	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3117	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3118	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω
R3119	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3122	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3123	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R3124	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3125	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3126	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R3127	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ
R3128	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3129	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3130	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω
R3131	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω
R3132	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3133	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3134	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω

Ref No.	Part No.	Description			
R3135	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3136	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3137	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3138	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3139	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3140	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3141	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3142	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3143	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3144	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3146	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3147	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R3148	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3149	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3150	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3151	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3153	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3154	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3156	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω
R3157	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω
R3158	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3159	ERJ6GEYJ681	S.M.CARB	0.1W	5%	680Ω
R3160	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56KΩ
R3161	ERJ6GEYJ121	S.M.CARB	0.1W	5%	120Ω
R3162	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3163	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R3164	ERJ6GEYJ182	S.M.CARB	0.1W	5%	1K8Ω
R3165	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R3166	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2Ω
R3167	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ
R3168	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3169	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3170	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2Ω
R3171	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KΩ
R3172	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R3173	ERJ6GEYJ561	S.M.CARB	0.1W	5%	560Ω
R3174	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R3175	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6Ω
R3176	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3178	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3179	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3180	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3182	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3184	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3185	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3186	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3187	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33KΩ
R3188	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3189	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3190	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3191	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3192	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3193	ERJ6GEYR00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
R3194	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3195	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω
R3196	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3197	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3198	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3199	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5%	47Ω
R3200	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3201	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3Ω
R3202	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3Ω
R3205	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3206	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3207	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ
R3208	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3210	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R3211	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5Ω
R3212	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KΩ
R3213	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω
R3214	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ
R3215	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω
R3216	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω
R3217	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ

Ref No.	Part No.	Description				
R3218	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω	
R3219	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12KΩ	
R3220	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R3221	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R3222	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω	
R3223	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R3224	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75Ω	
R3225	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω	
R3226	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R3227	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3228	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68Ω	
R3229	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R3230	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R3231	ERD2FCVG100T	CARBON	2W	2%	10Ω	
R3232	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7Ω	
R3233	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330Ω	
R3236	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R3237	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10KΩ	
R3238	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R3239	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15KΩ	
R3240	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100KΩ	
R3351	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
R3352	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω	
R3353	ERJ6GEYJ474	S.M.CARB	0.1W	5%	470KΩ	
R3354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R3355	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω	
R3501	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω	
R3502	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3503	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω	
R3505	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω	
R3506	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10Ω	
R3507	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω	
R3508	ERJ6GEYJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	150Ω	
R3509	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R3513	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω	
R3514	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω	
R3515	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470Ω	
R3516	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7Ω	
R3517	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1KΩ	
R3518	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3520	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω	
R3521	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3522	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3523	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3526	ERD25TC0T	CARBON	0.25W	5%	0Ω	
R3531	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω	
R3532	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390Ω	
R3534	ERD25TJ181	CARBON	0.25W	5%	180Ω	
R3536	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	

Ref No.	Part No.	Description				
R3539	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
R3540	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω	
R3541	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω	
R3542	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9Ω	
R3802	ERG3FJ100	METAL	3W	5%	10Ω	△
R3803	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220Ω	
R3804	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100Ω	
SWITCHES						
S801	ESB91232A	SWITCH				△
S1051	EVQPB105K	SWITCH				
S1052	EVQPB105K	SWITCH				
S1053	EVQPB105K	SWITCH				
S1054	EVQPB105K	SWITCH				
S1055	EVQPB105K	SWITCH				
TRANSFORMERS						
T501	TLHA003	TRANSFORMER				
T551	ZTFH97039A	F.B.T.				
T801	ETP35KAN615U	TRANSFORMER				
T802	ETS49AH1E7AD	TRANSFORMER				
T803	ETQ24K37AY	LINE FILTER				
T2502	ETS35AA3J7AC	TRANSFORMER				
T2701	ETF18L35A	TRANSFORMER				
FILTERS						
X101	EFCT6504BF	FILTER				
X102	EFCT5M7MW3	FILTER				
X103	EFCT6R0MW5	FILTER				
X104	K3953-M100	SAW FILTER				
X105	K9456M	SAW FILTER				
X106	EFCV3195T6	CERAMIC FILTER				
X107	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER				
X109	EFCV4045T4	CERAMIC FILTER				
X601	TSSA024	CRYSTAL				
X602	TSSA025	CRYSTAL				
X1101	TAF10020	CRYSTAL				
X1551	TSSA009	CRYSTAL				
X1815	TSSA024	CRYSTAL				
X1816	TSSA025	CRYSTAL				
X1841	TSSA009	CRYSTAL				
X2001	4730007158	CRYSTAL				
X2501	TAF10059	CRYSTAL				
X2502	TAFCSA4.00MG	CRYSTAL				
X3501	TSSA009	CRYSTAL				

SCHEMA ELETTRICO TX-W36D3DP (TELAIU EURO-3HWS)

IMPORTANTE

I componenti indicati con  hanno caratteristiche speciali ed importante per la sicurezza. Qualora tali componenti vengano sostituiti, devono essere usati solo quelli specificati dal costruttore.

Nota

1. RESISTENZE

Tutte le resistenze sono al carbone da 1/8W se non sono contrassegnate come segue:
I valori sono espressi in OHM Ω K=1,000 M=1,000,000.

2. CONDENSATORI

Tutti i condensatori sono ceramici 50V, se non sono contrassegnati come segue:
I valori sono espressi in μF , se non diversamente specificato.

3. BOBINE

I valori sono espressi in μH , se non diversamente specificato.
Il contrassegno "L" sullo schema elettrico indica la polarità.

4. TEST POINT



Posizione dei Test point

5. MASSA



Massa Telaio (Freddo)



Massa Linea (Caldo)

6. CONTROLLI DI TENSIONE

Le tensioni sono misurati con voltmetro DC alle seguenti condizioni:

Tensione di rete	AC 220 – 240V nominale 50Hz
Segnale campione	segnale barre colore (RF)
Comandi esterni	al massimo

7. Indica il flusso di segnale principale



Video



Audio



Verticale/orizzontale

8. Questo schema elettrico è soggetto a variazioni senza preavviso.

Precauzioni


- Nell'intento di prevenire possibili scosse elettriche evitaer contemporaneamente le senzioni definite calde e fredde.
- Un corto circuito fra le due senzione può provocare anomalie nei componenti.
- Nell'utilizzo di uno strumento di misura la massa dello stesso deve essere collegata alla massa del circuito da misurare.
- Le resistenze sotto indicate sono componenti fusibili di sicurezza, e risultano differenziati per valore di corrente.

Nota :


- Nel circuito di alimentazione è presente una sezione le cui tensioni risultano separate dalla massa generale del telaio. Sullo schema elettrico vengono define aree calda e fredda. Prestaer particolare attenzione. Tutti i circuiti escludono quella di alimentazione sono freddi.

SCHEMA - B


MEDIA FREQUENZA VIDEO/AUDIO

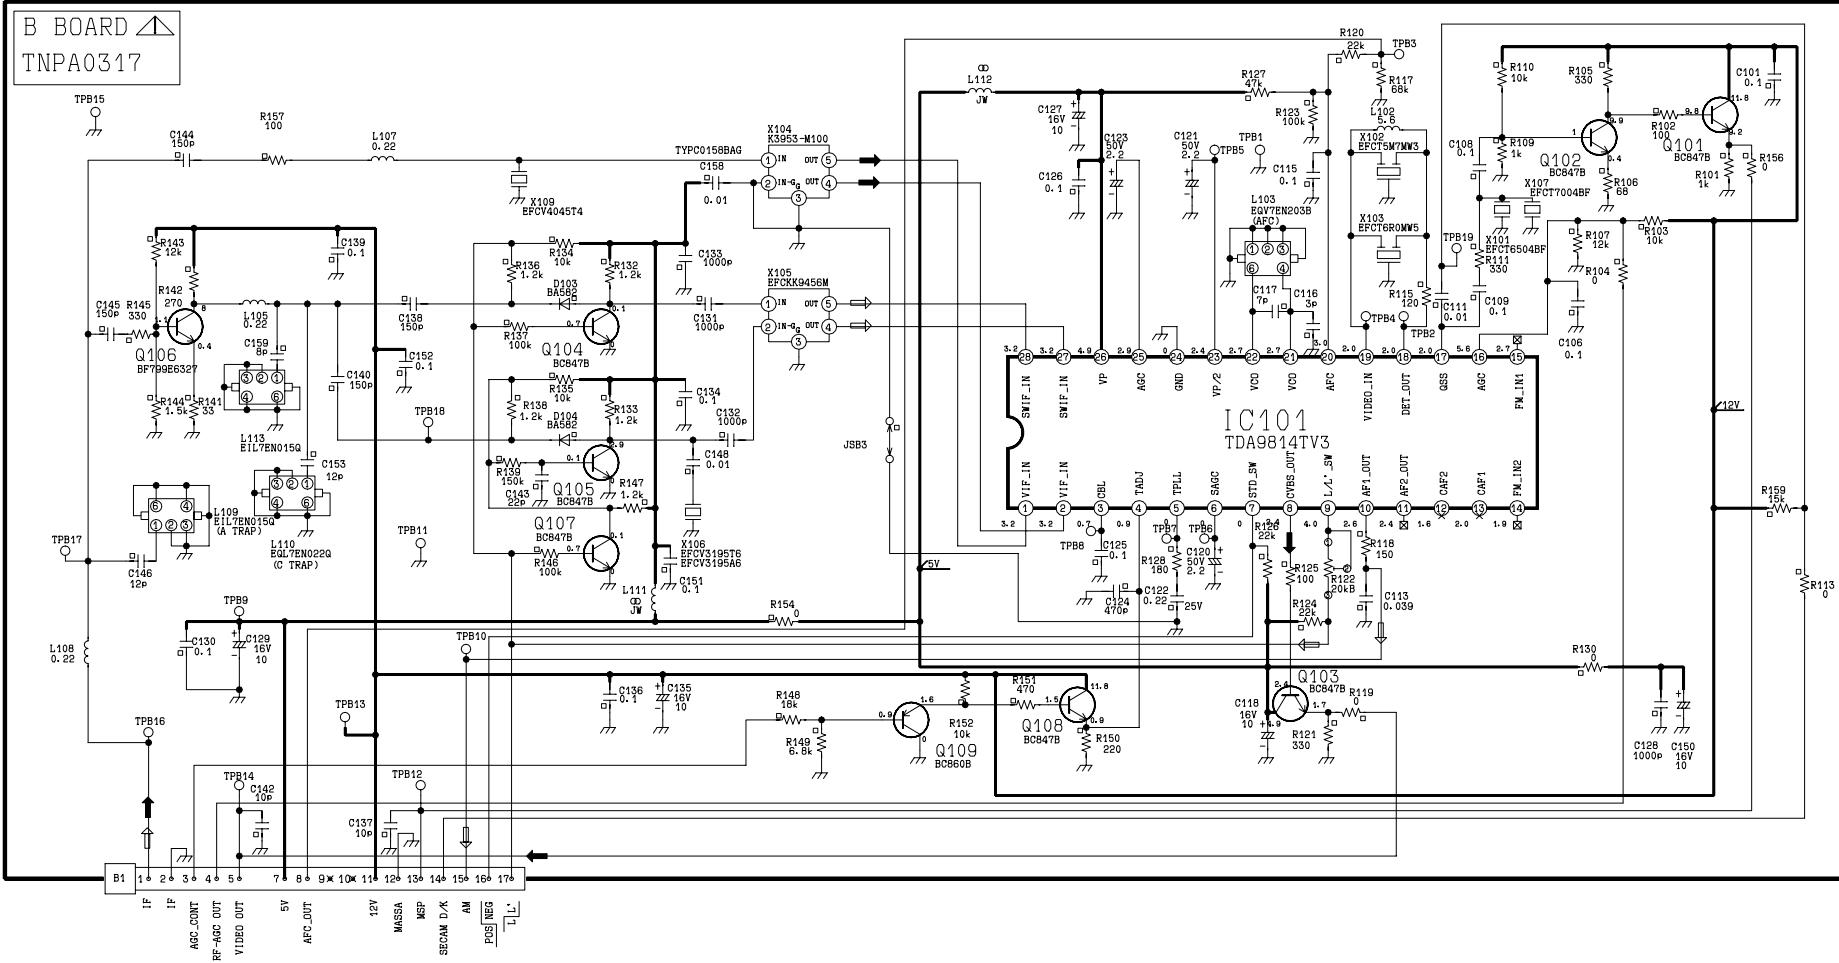

C SCHEMA

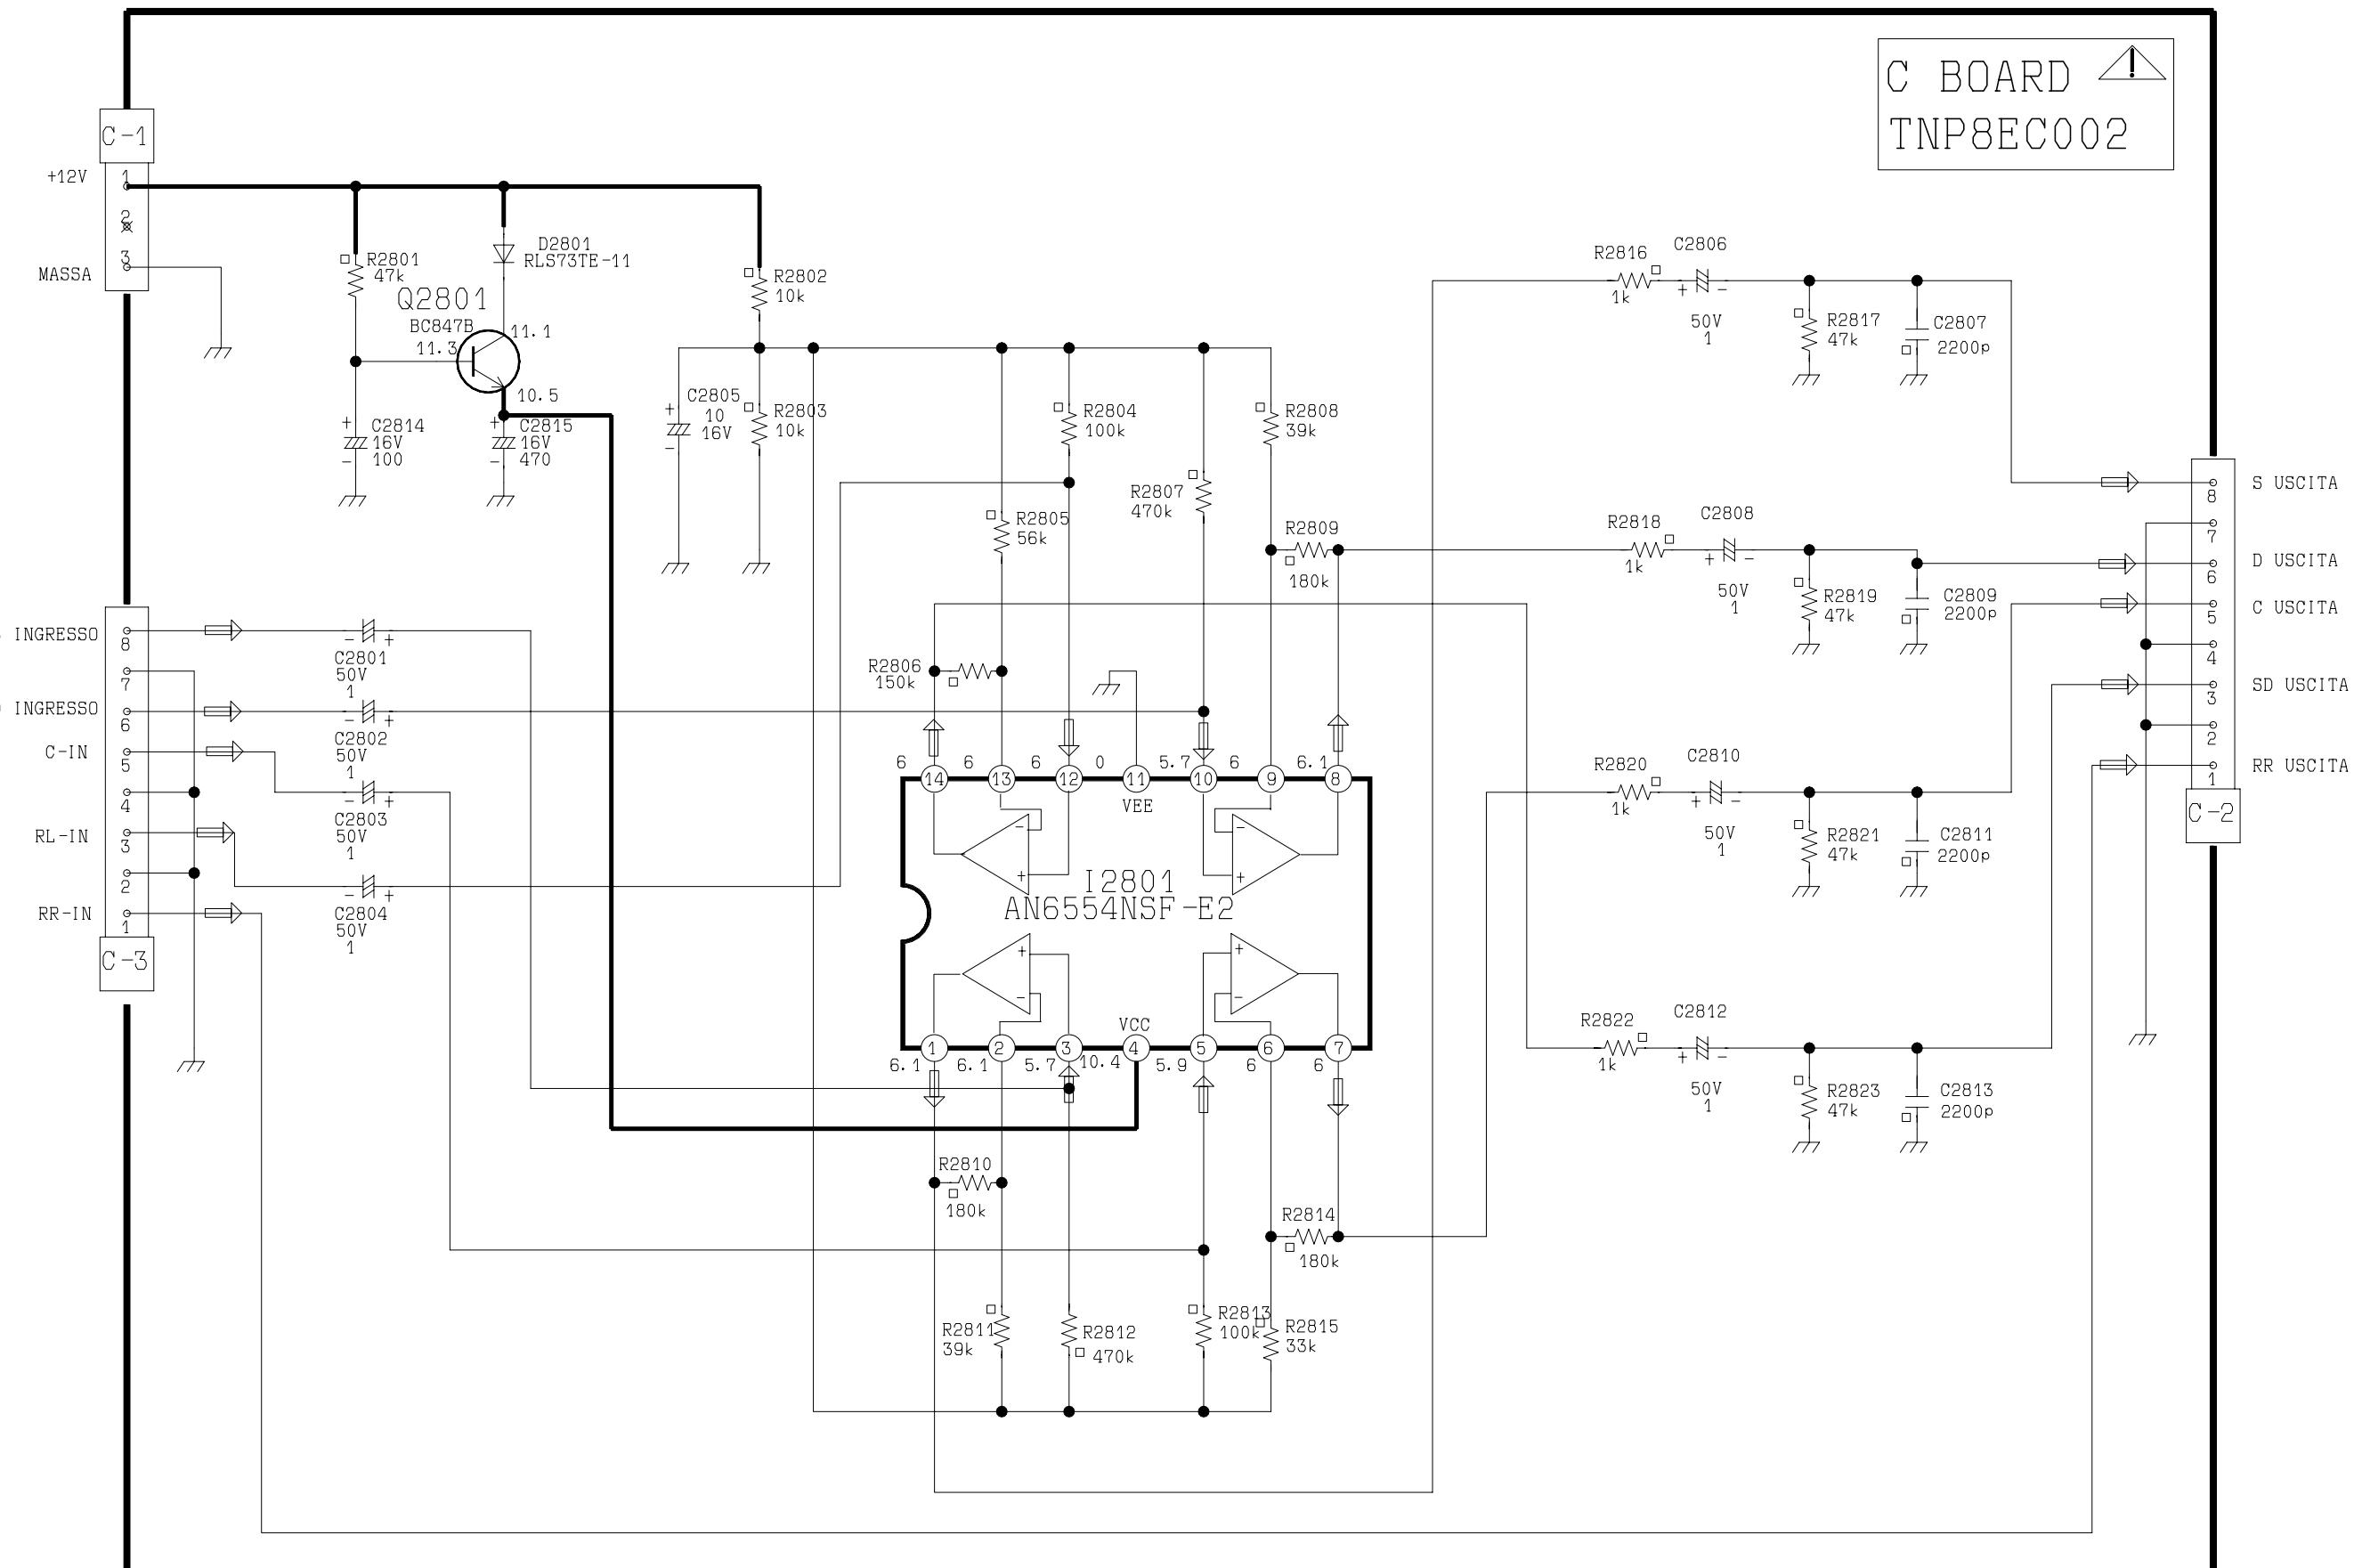


—SCHEMA

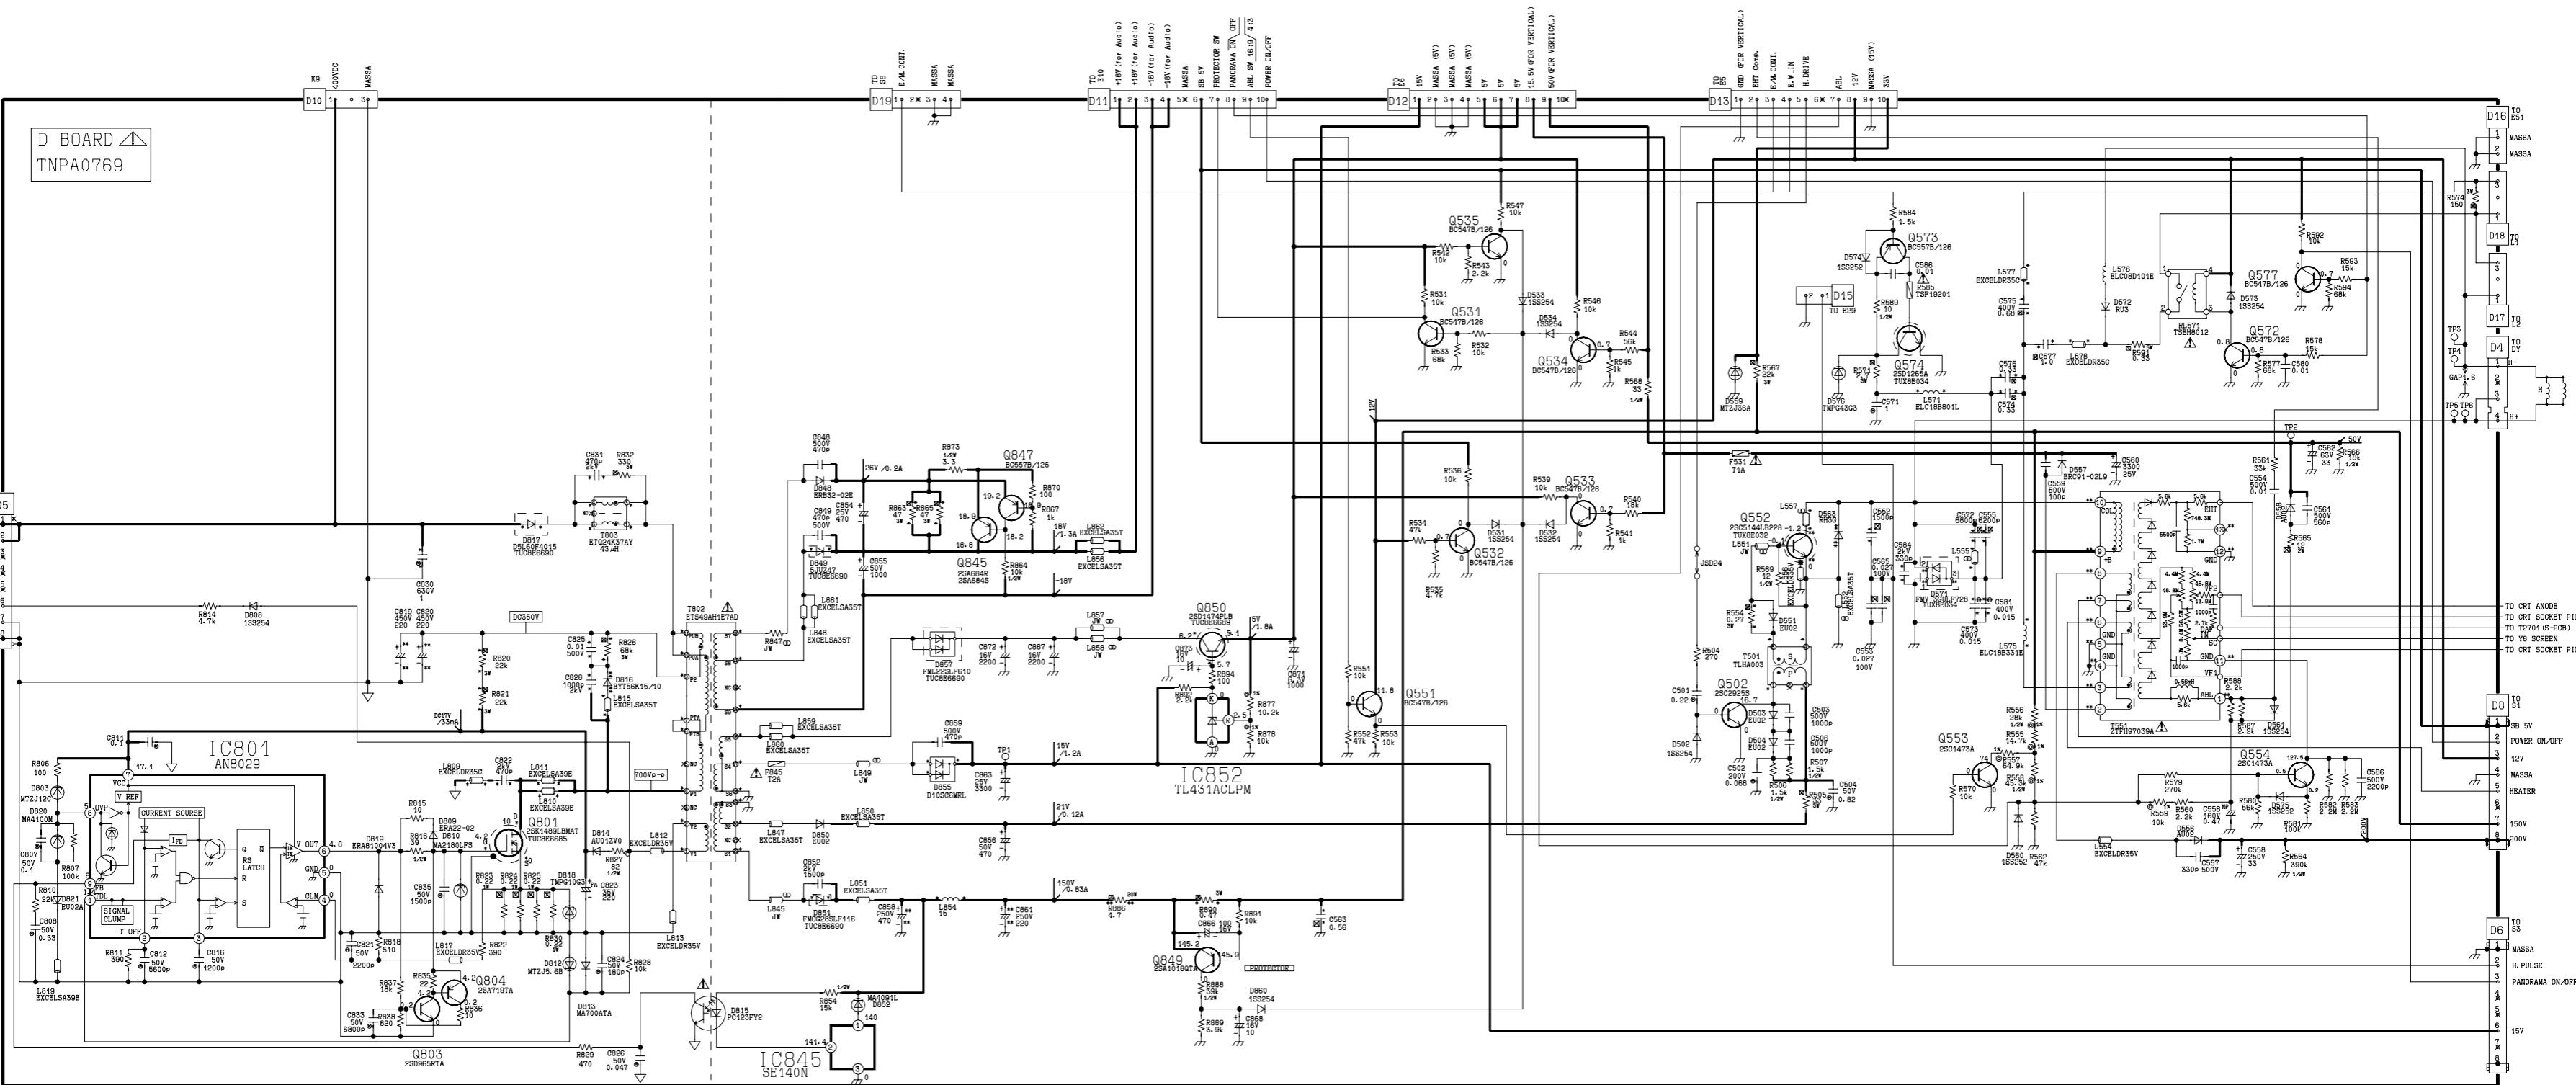


SCHEMA - E

FINALE VERTICALE, FINALI AUDIO, MICRO-PROCESSORE, TELEVIDEO, DECODER STEREO

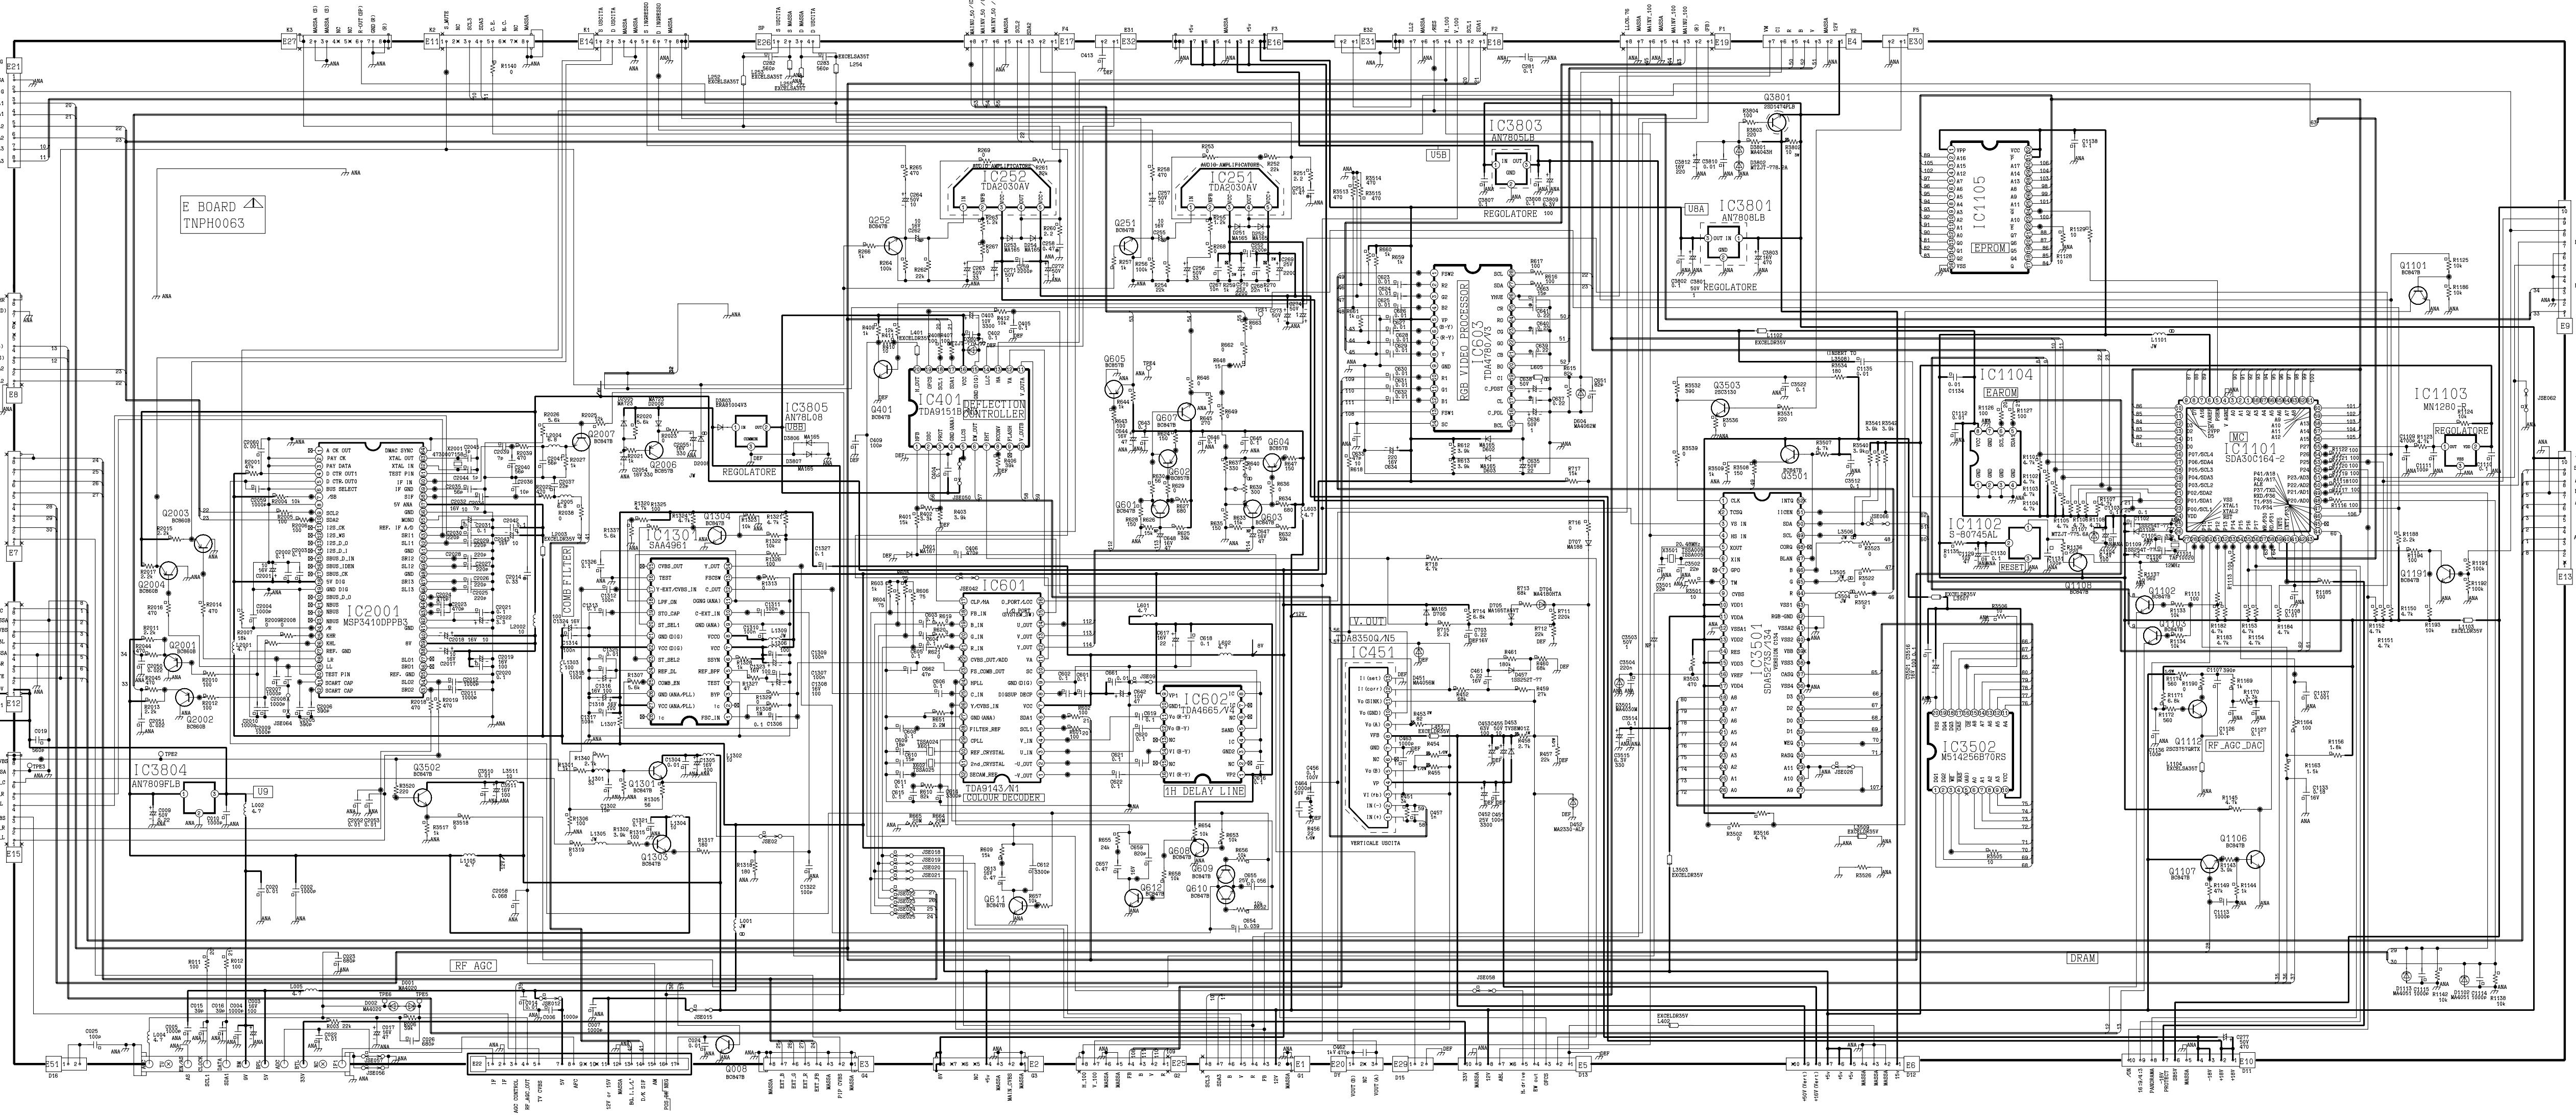


SCHEMA -F

DIGITALE 100Hz

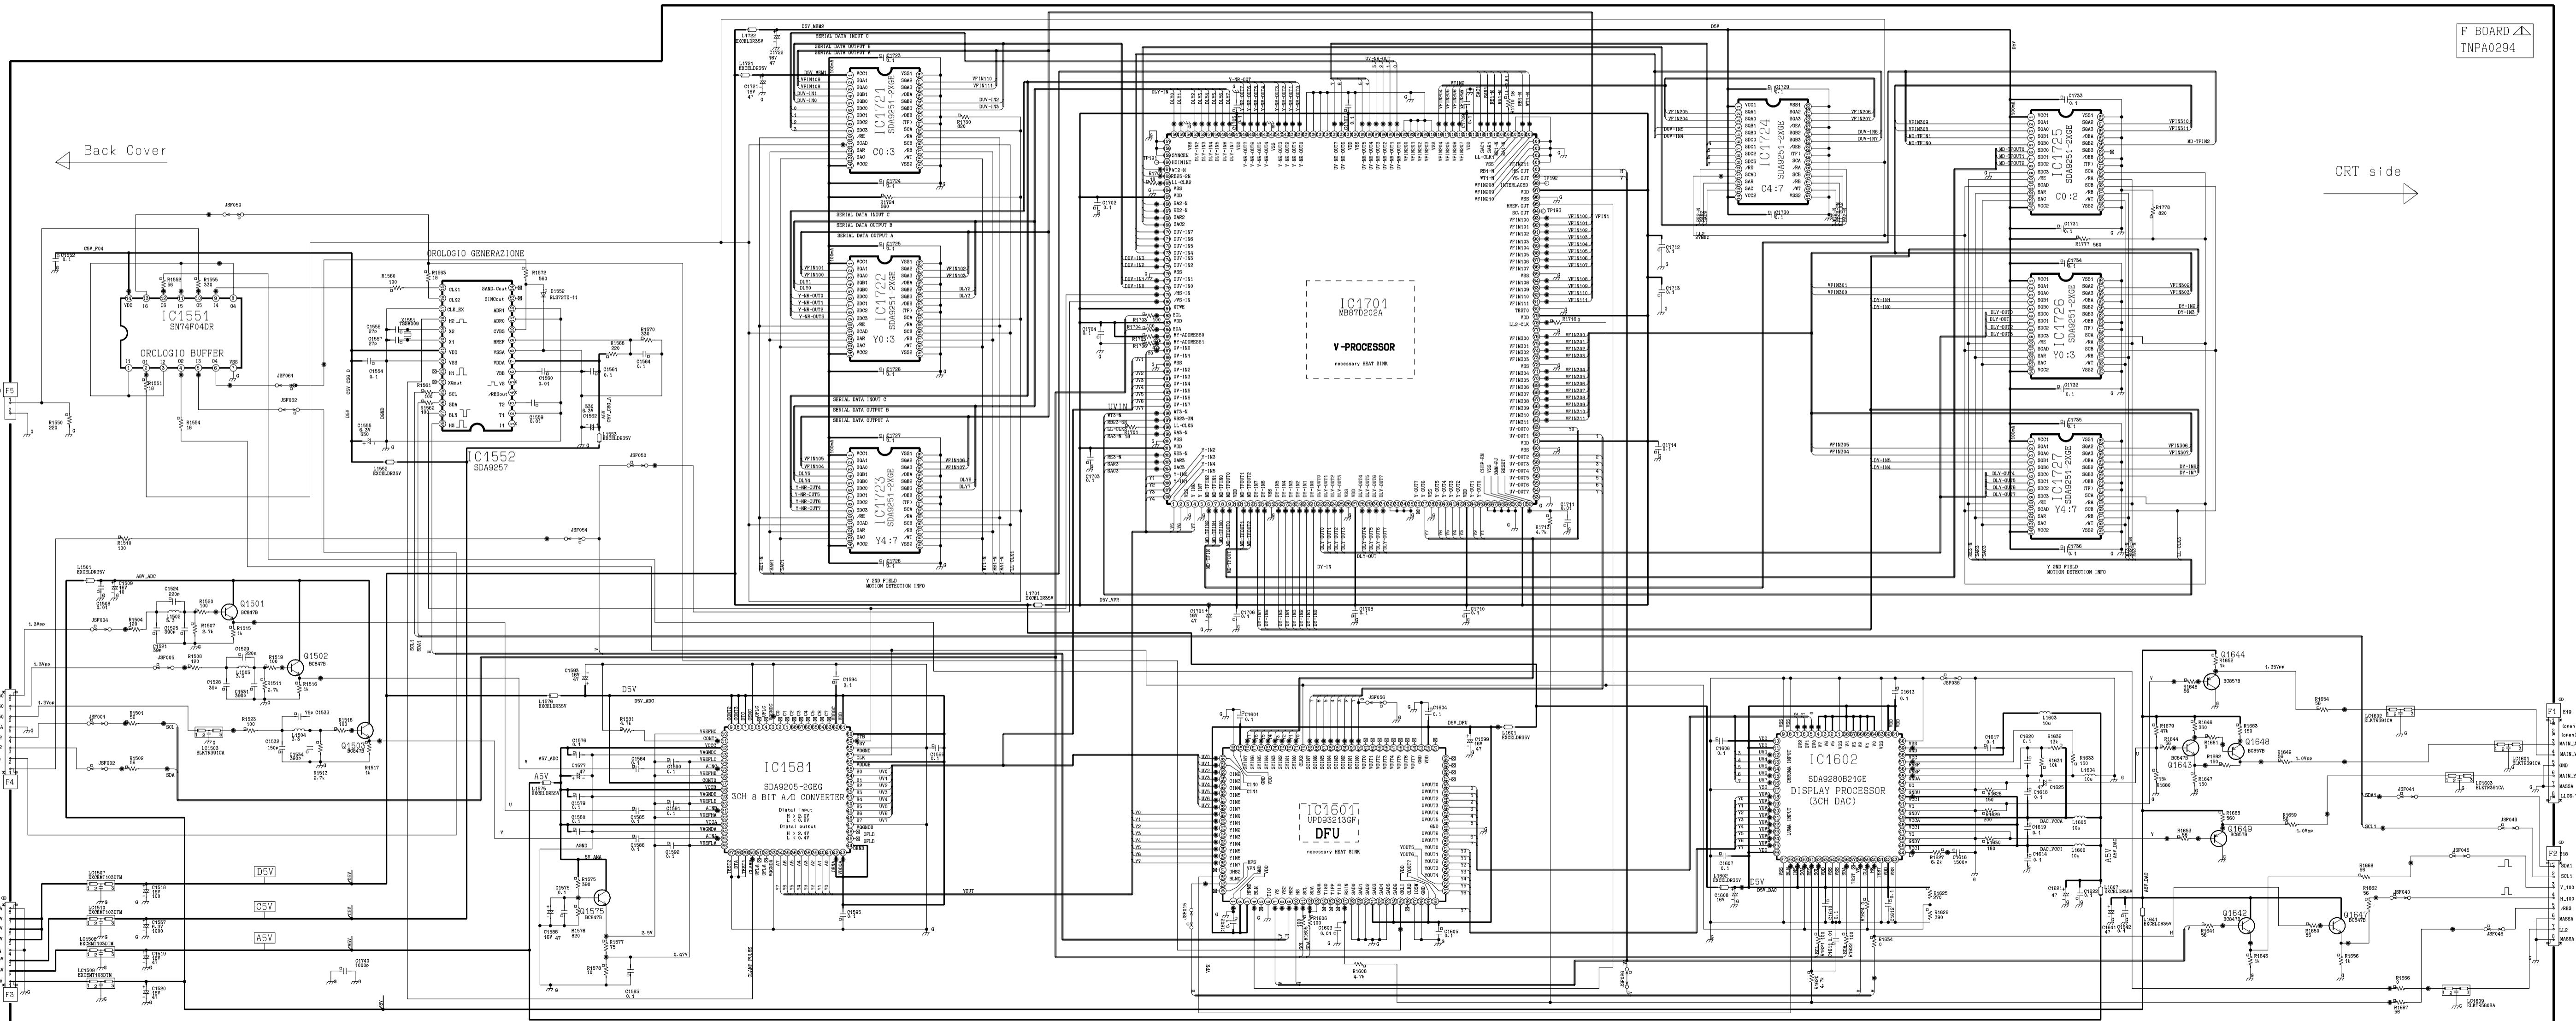


G SCHEMA


G BOARD ▲
TNPA0297

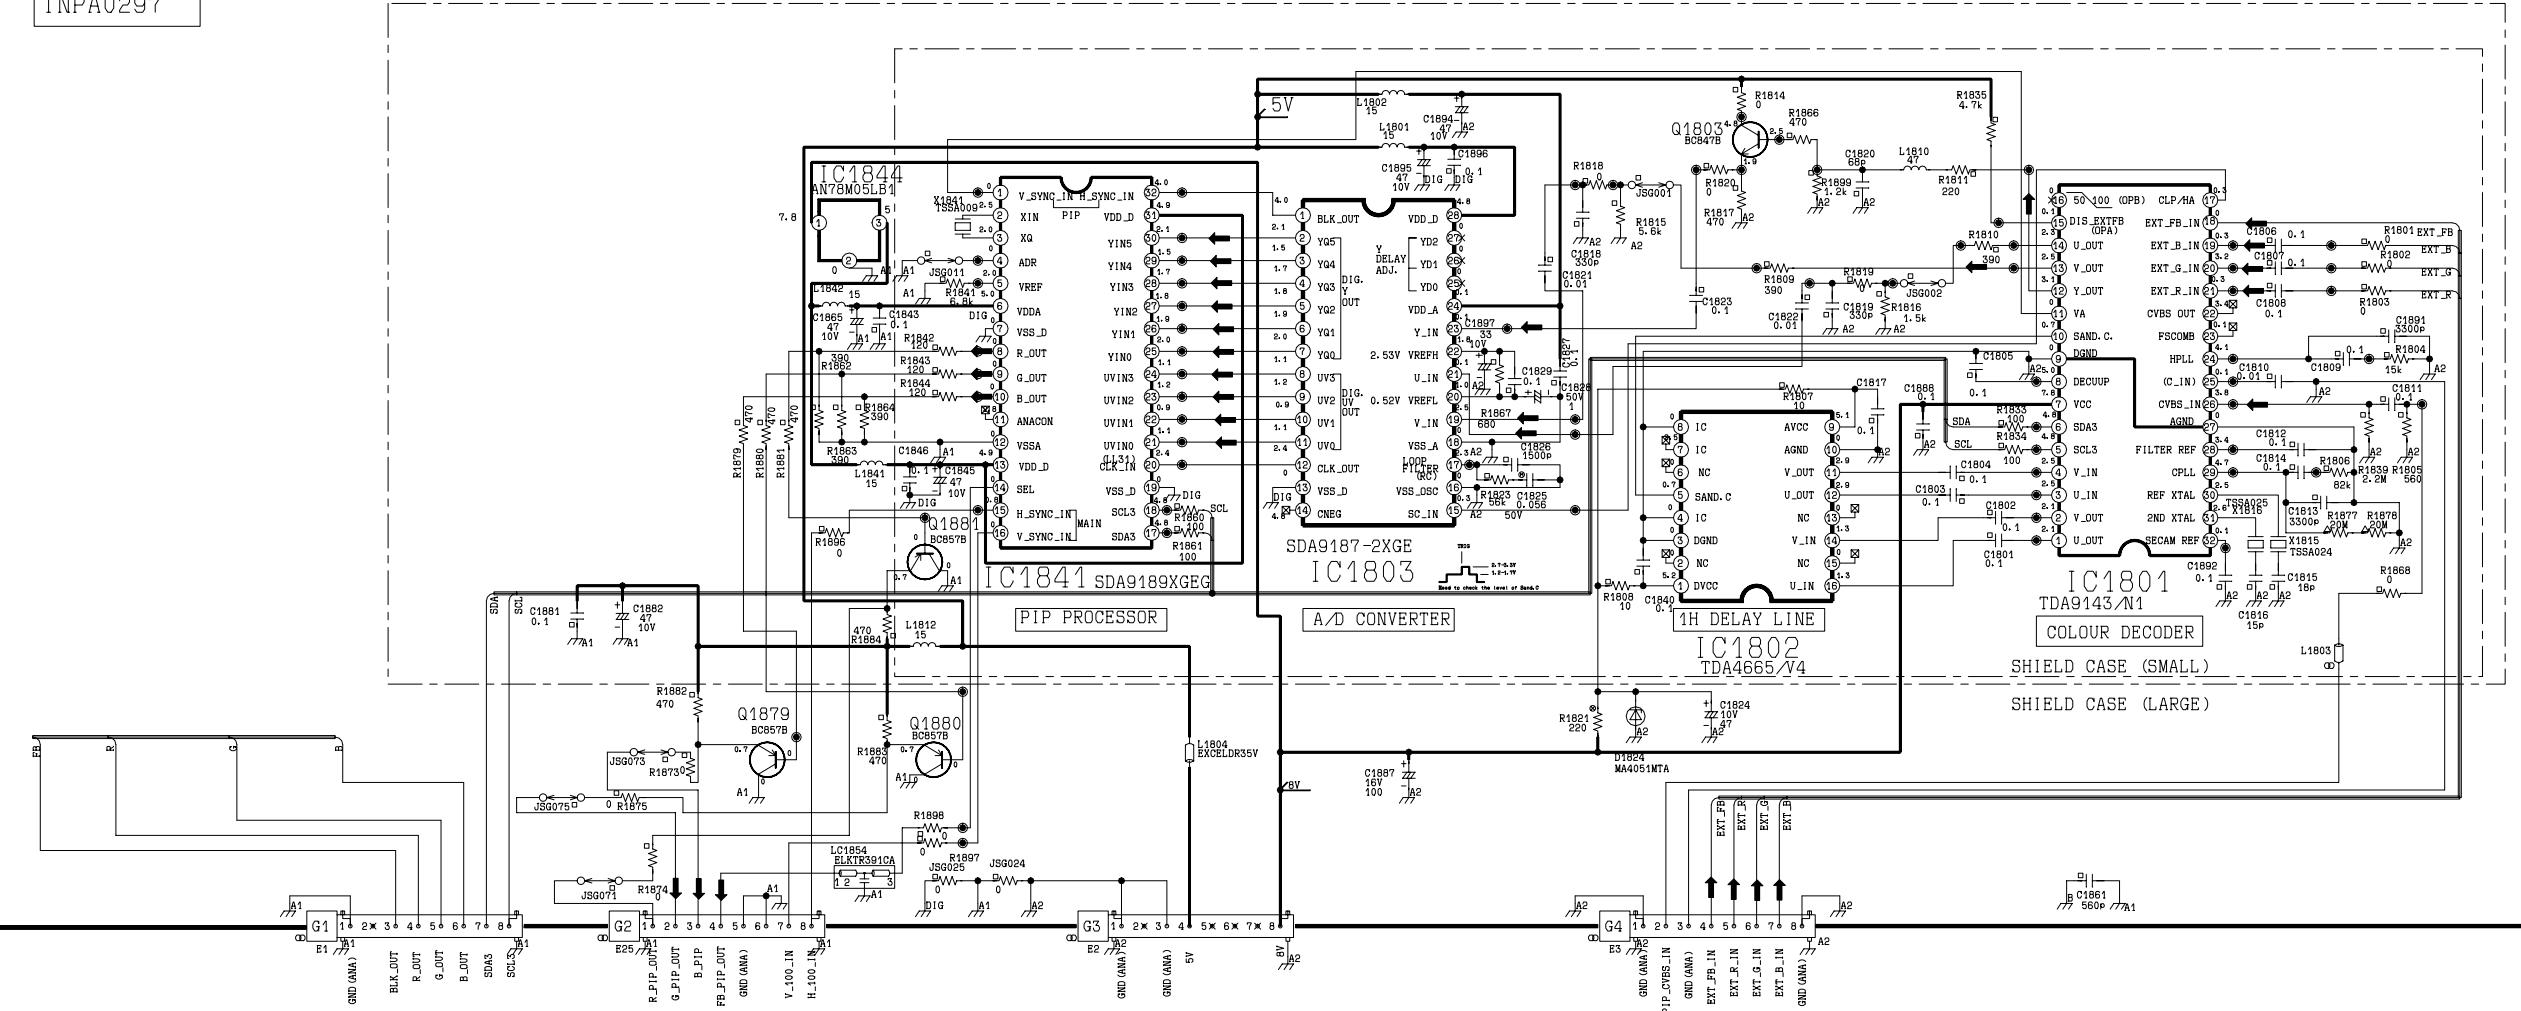


SCHEMA - H COMMUTAZIONE A/V

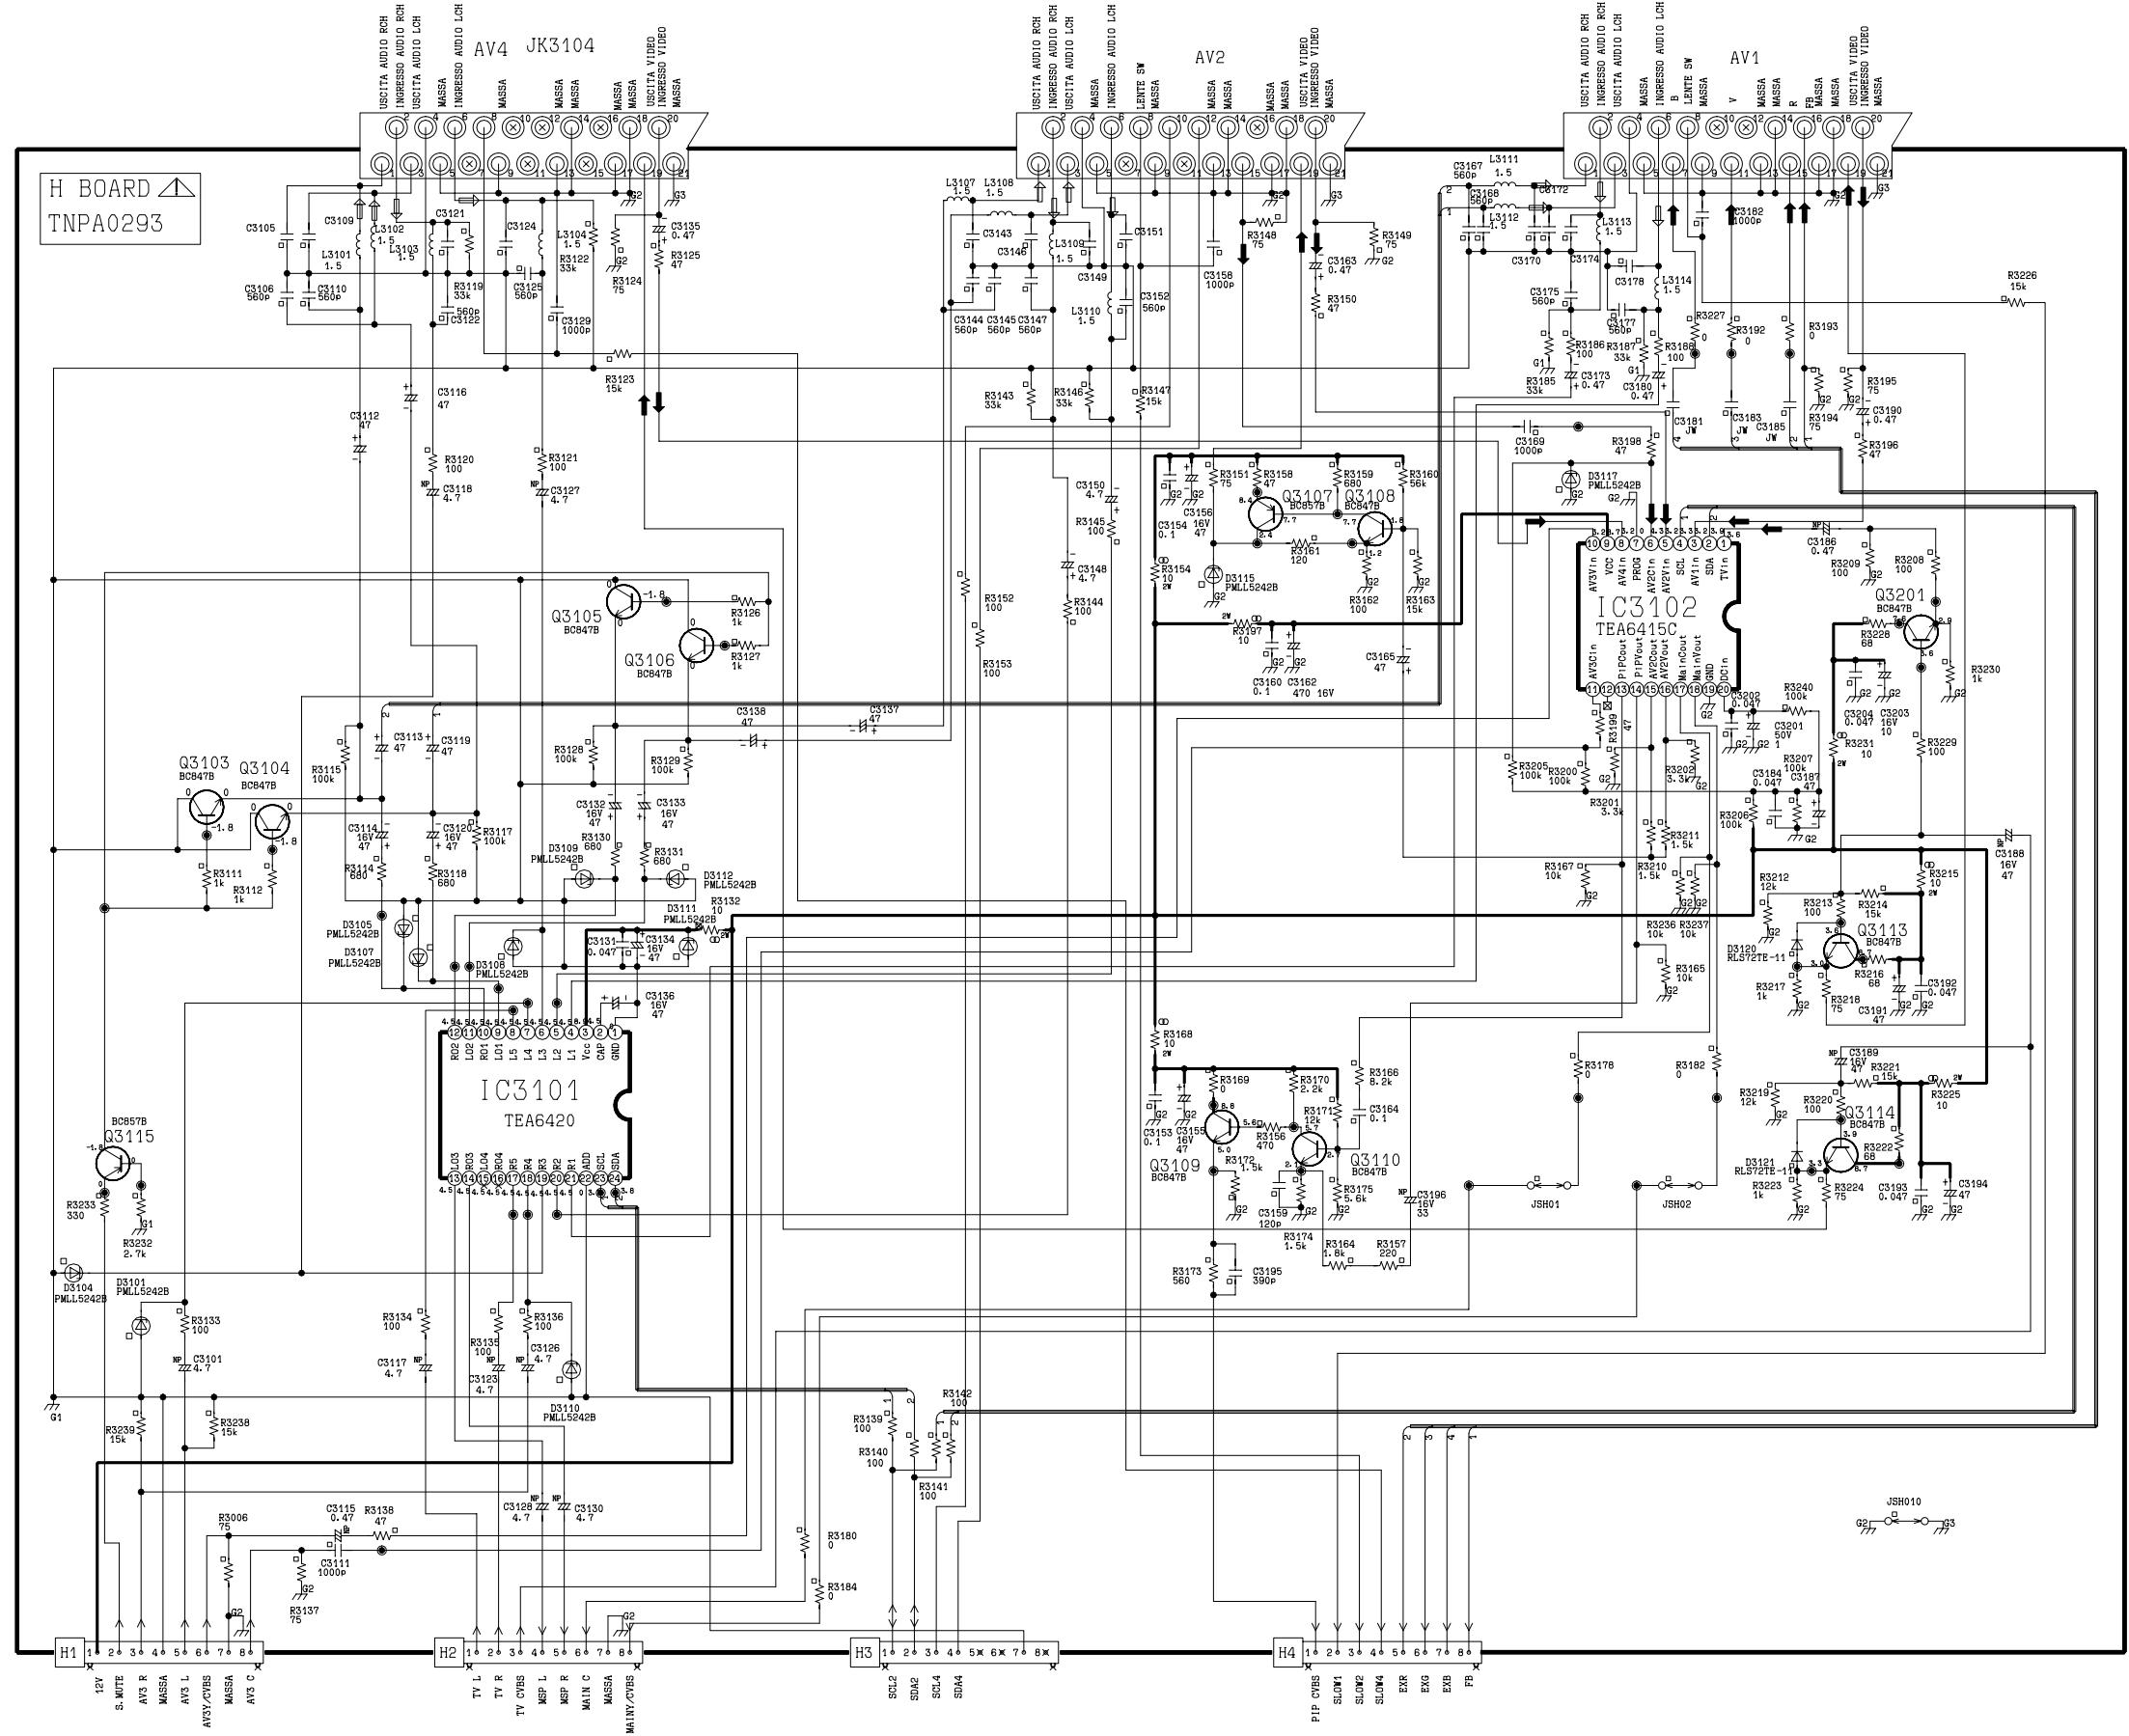


J -SCHEMA

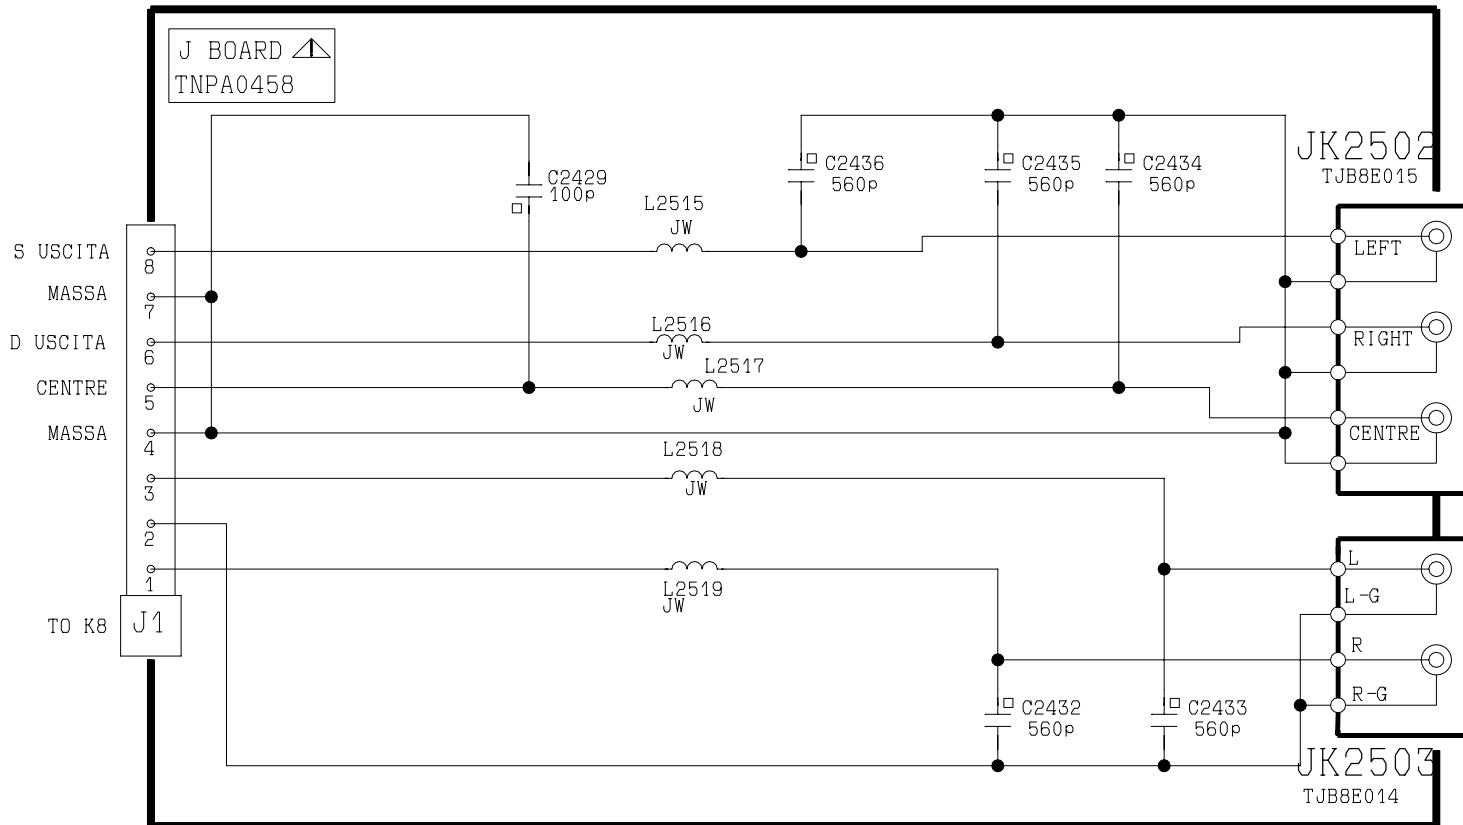


K SCHEMA

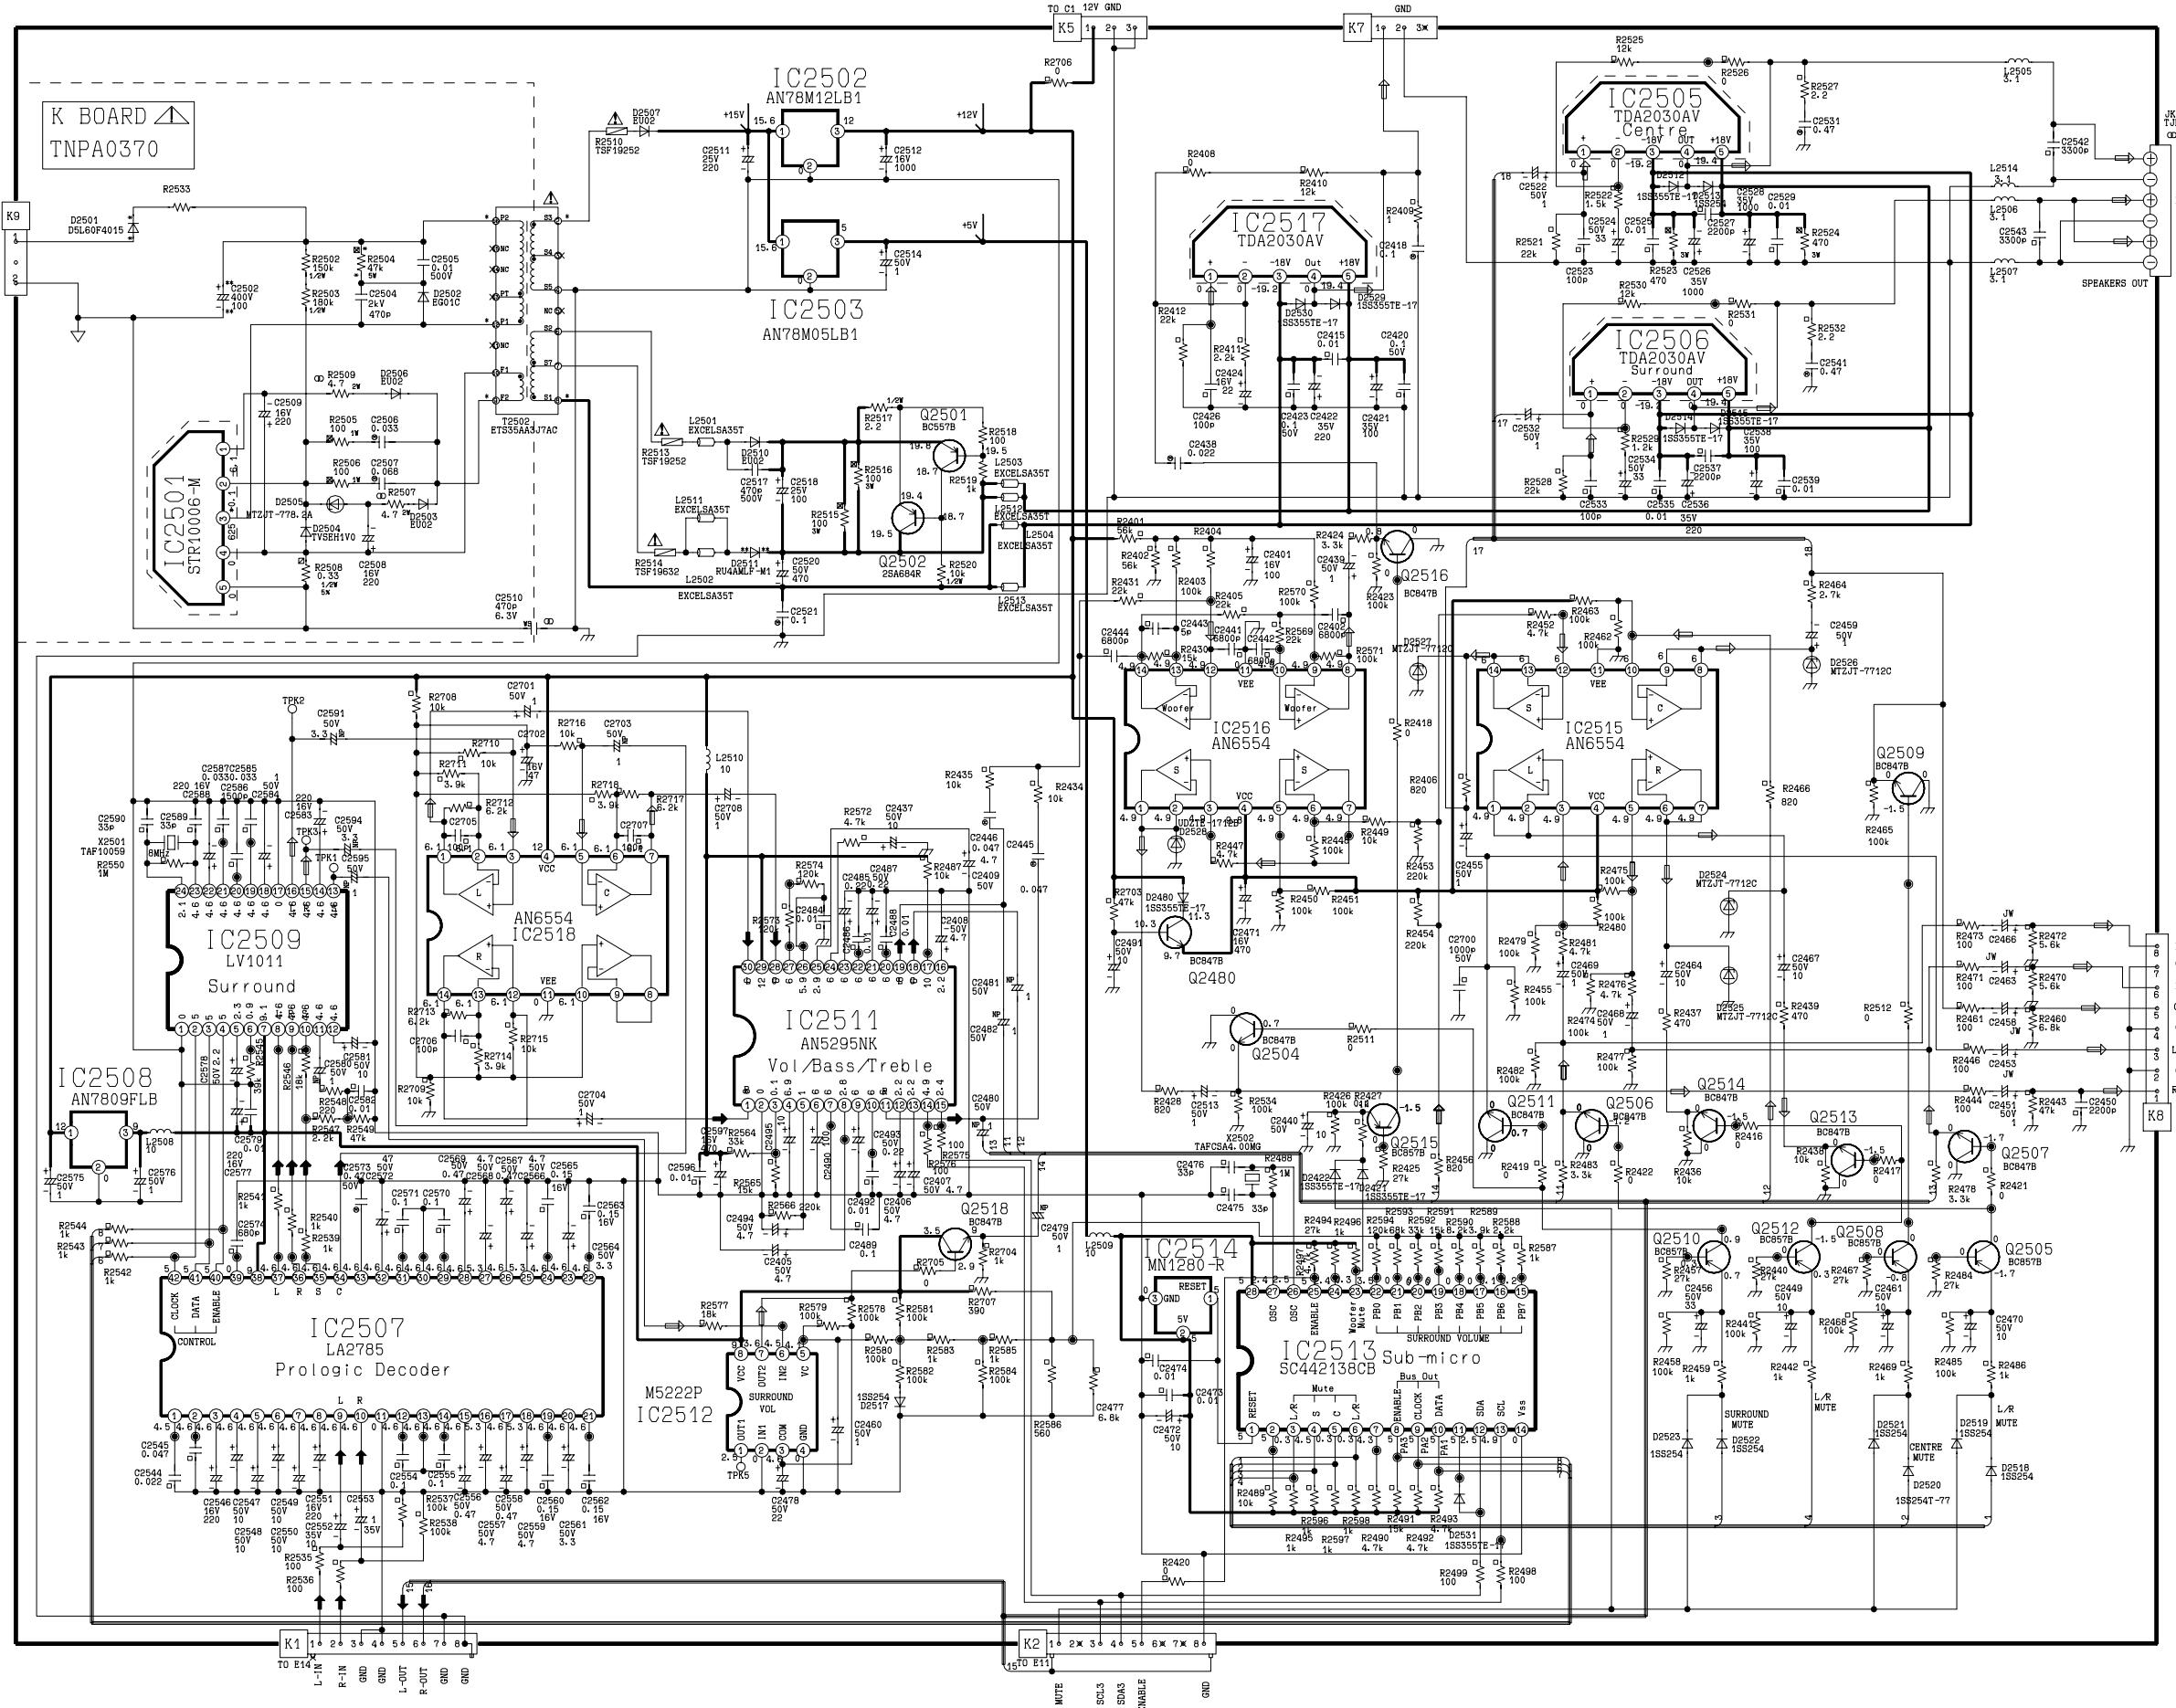


L -SCHEMA

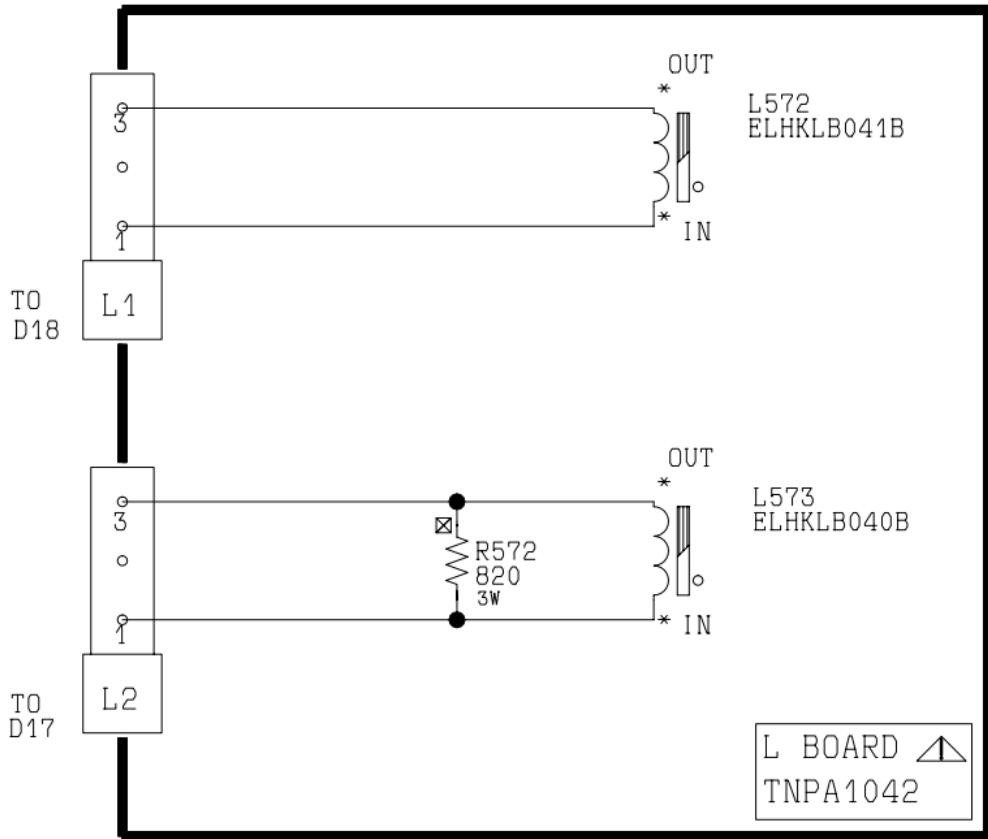


SCHEMA - M RICEVITORE TELECOMANDO CONTROLLO

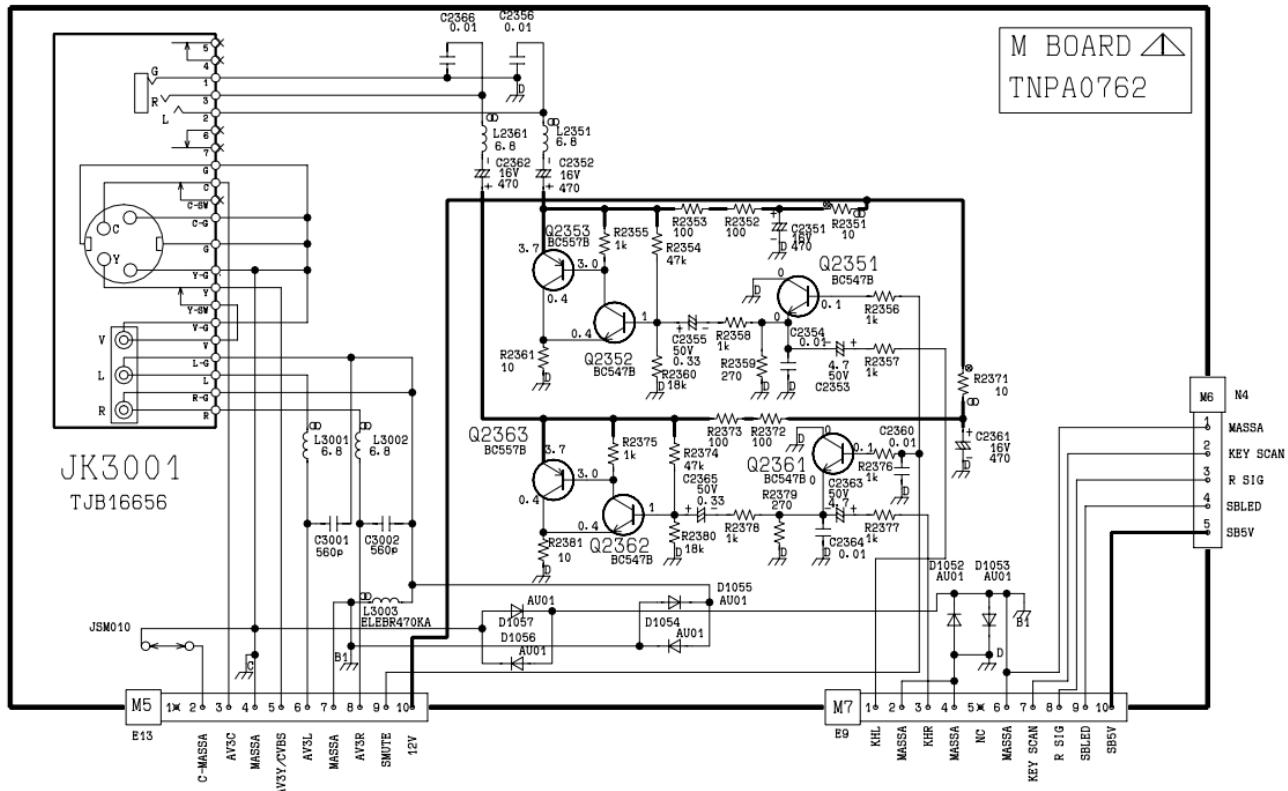


N - SCHEMA

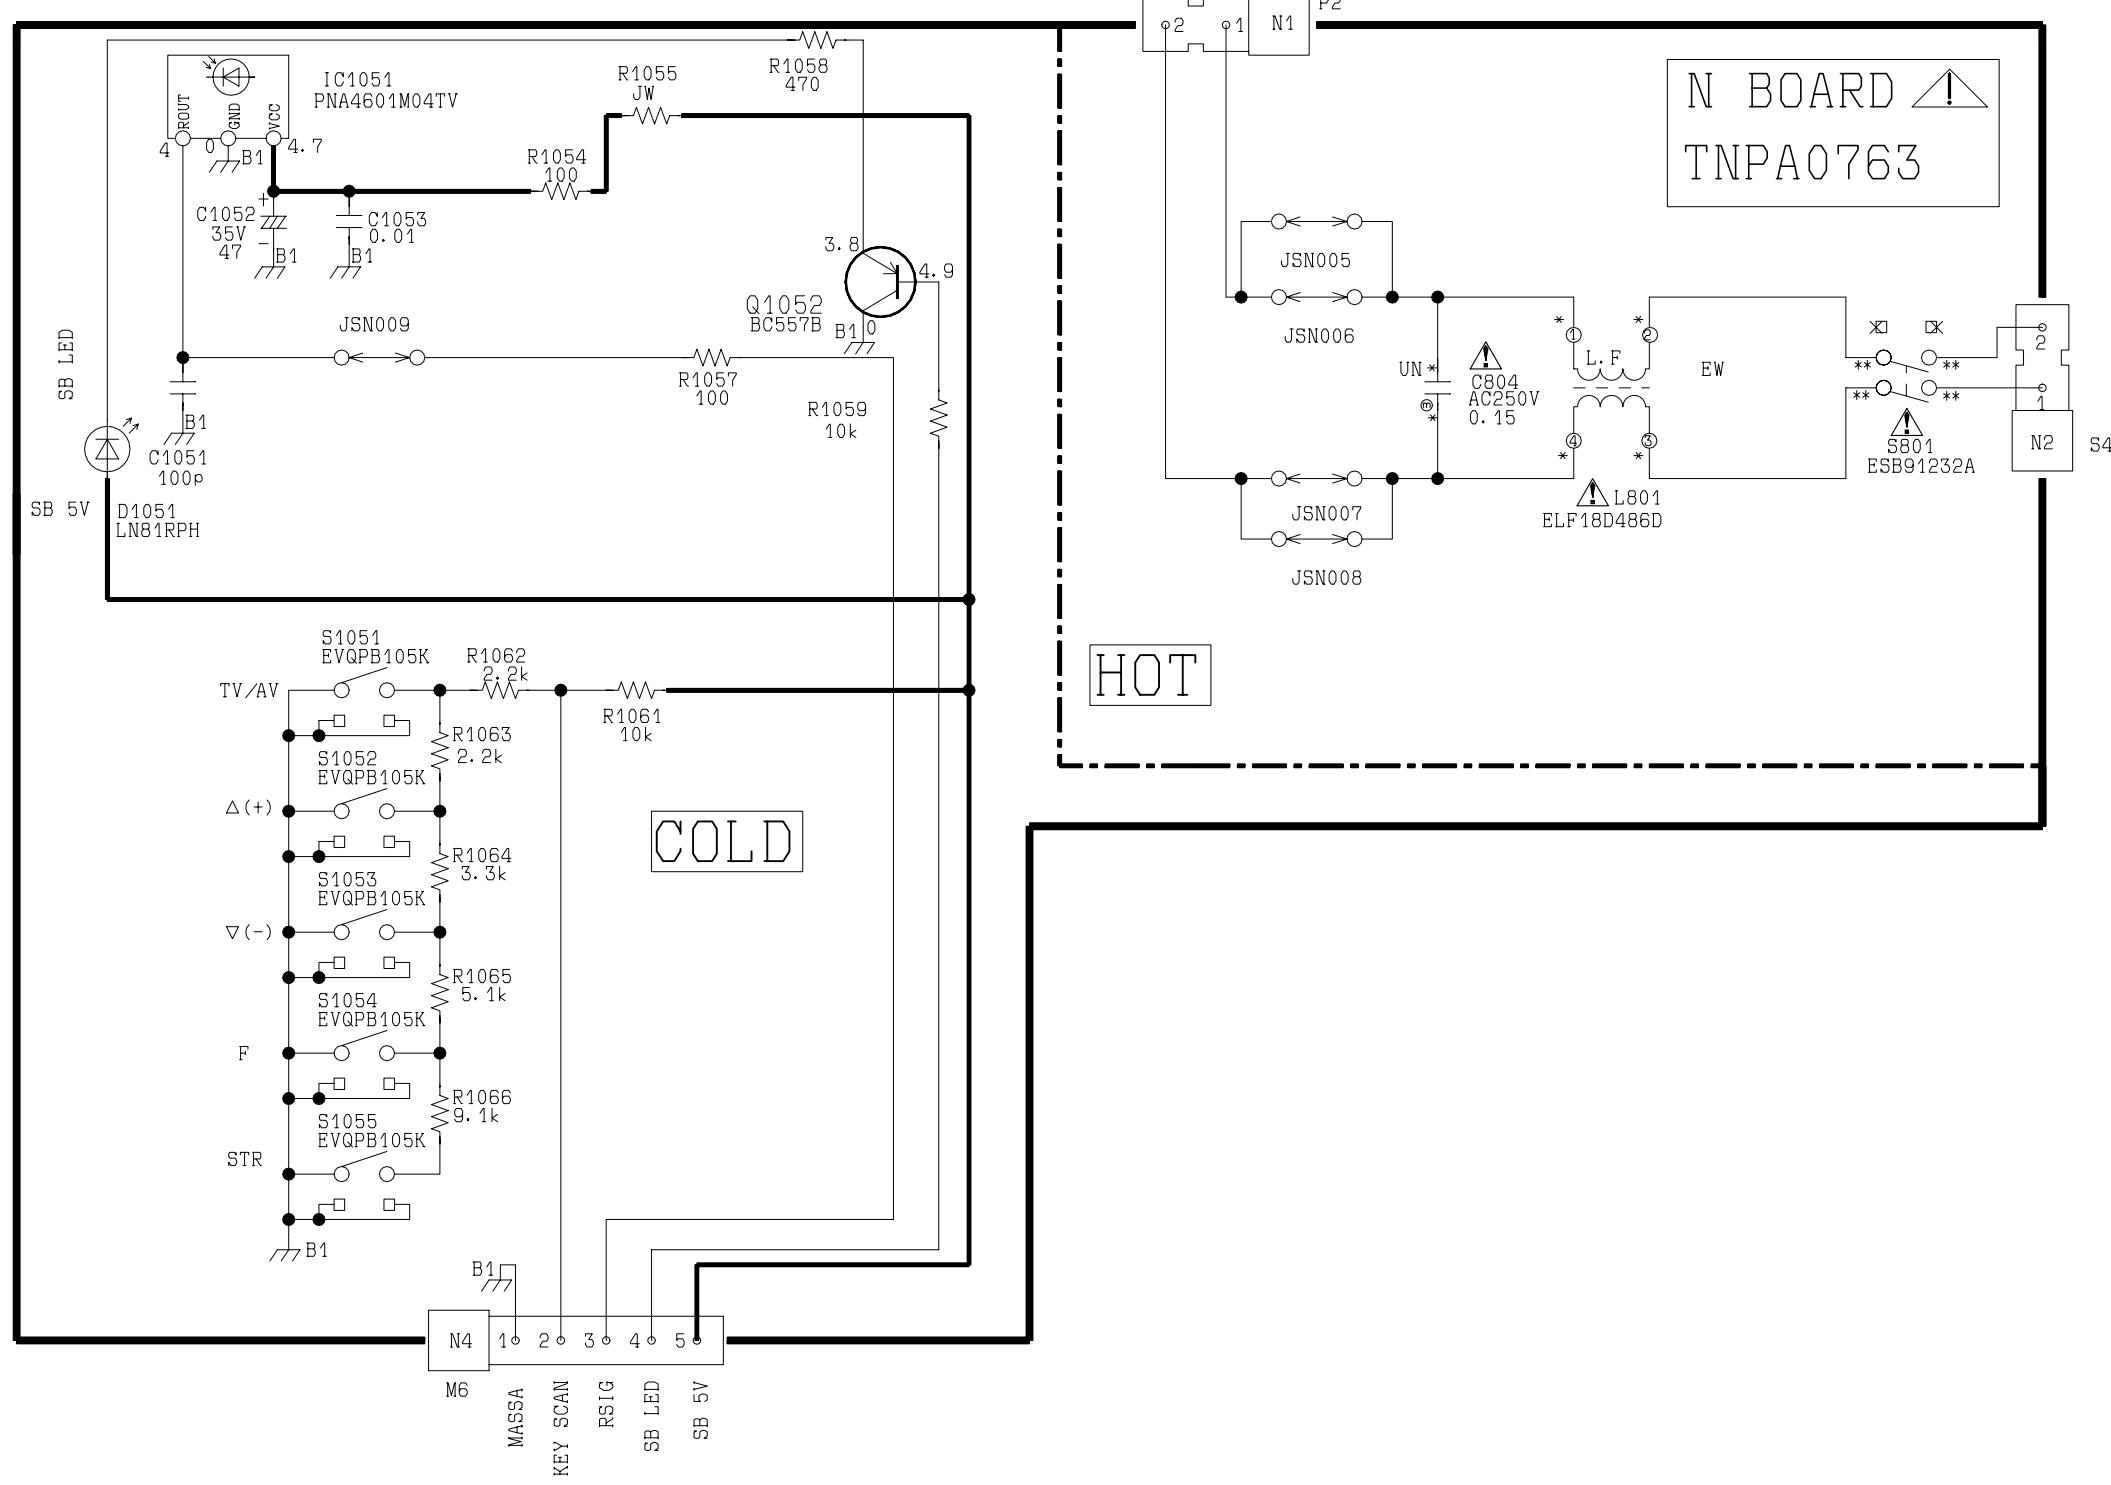


SCHEMA - P

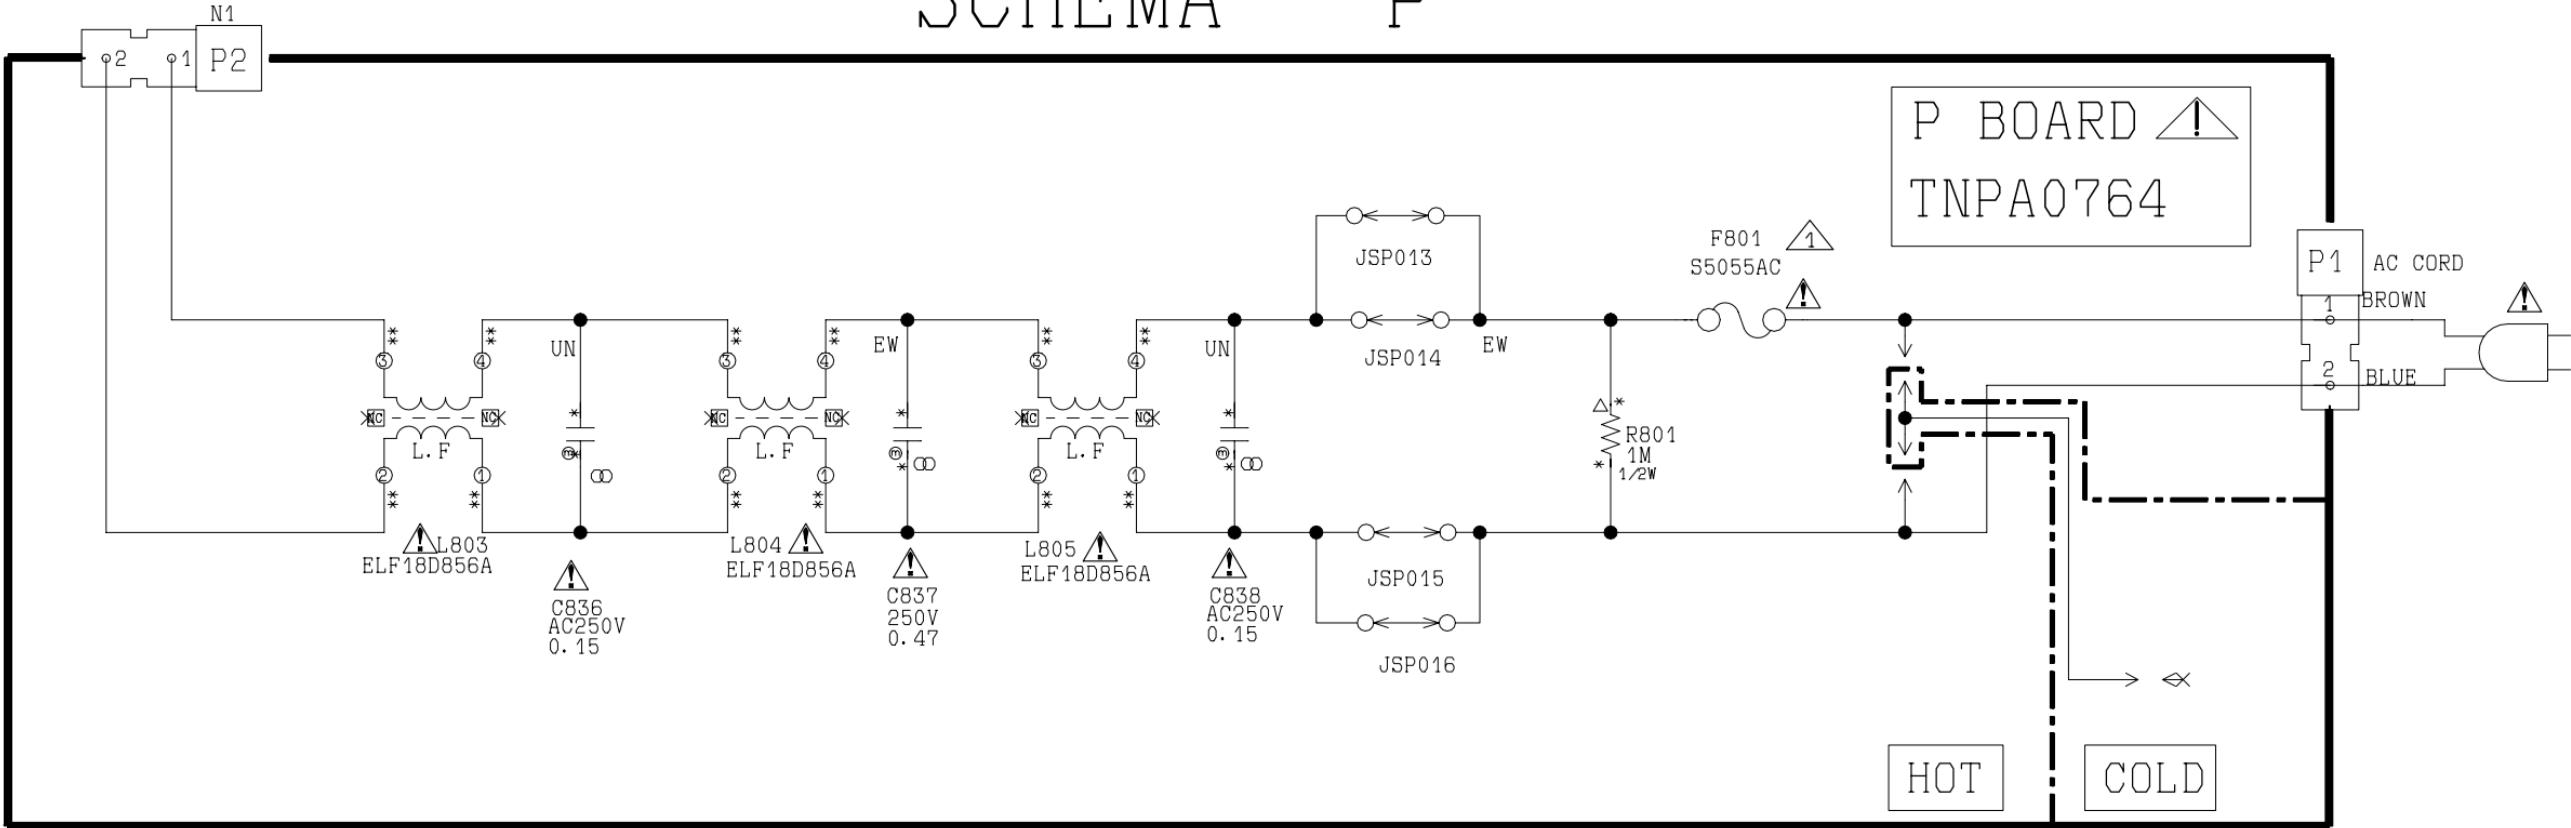

S SCHEMATIC

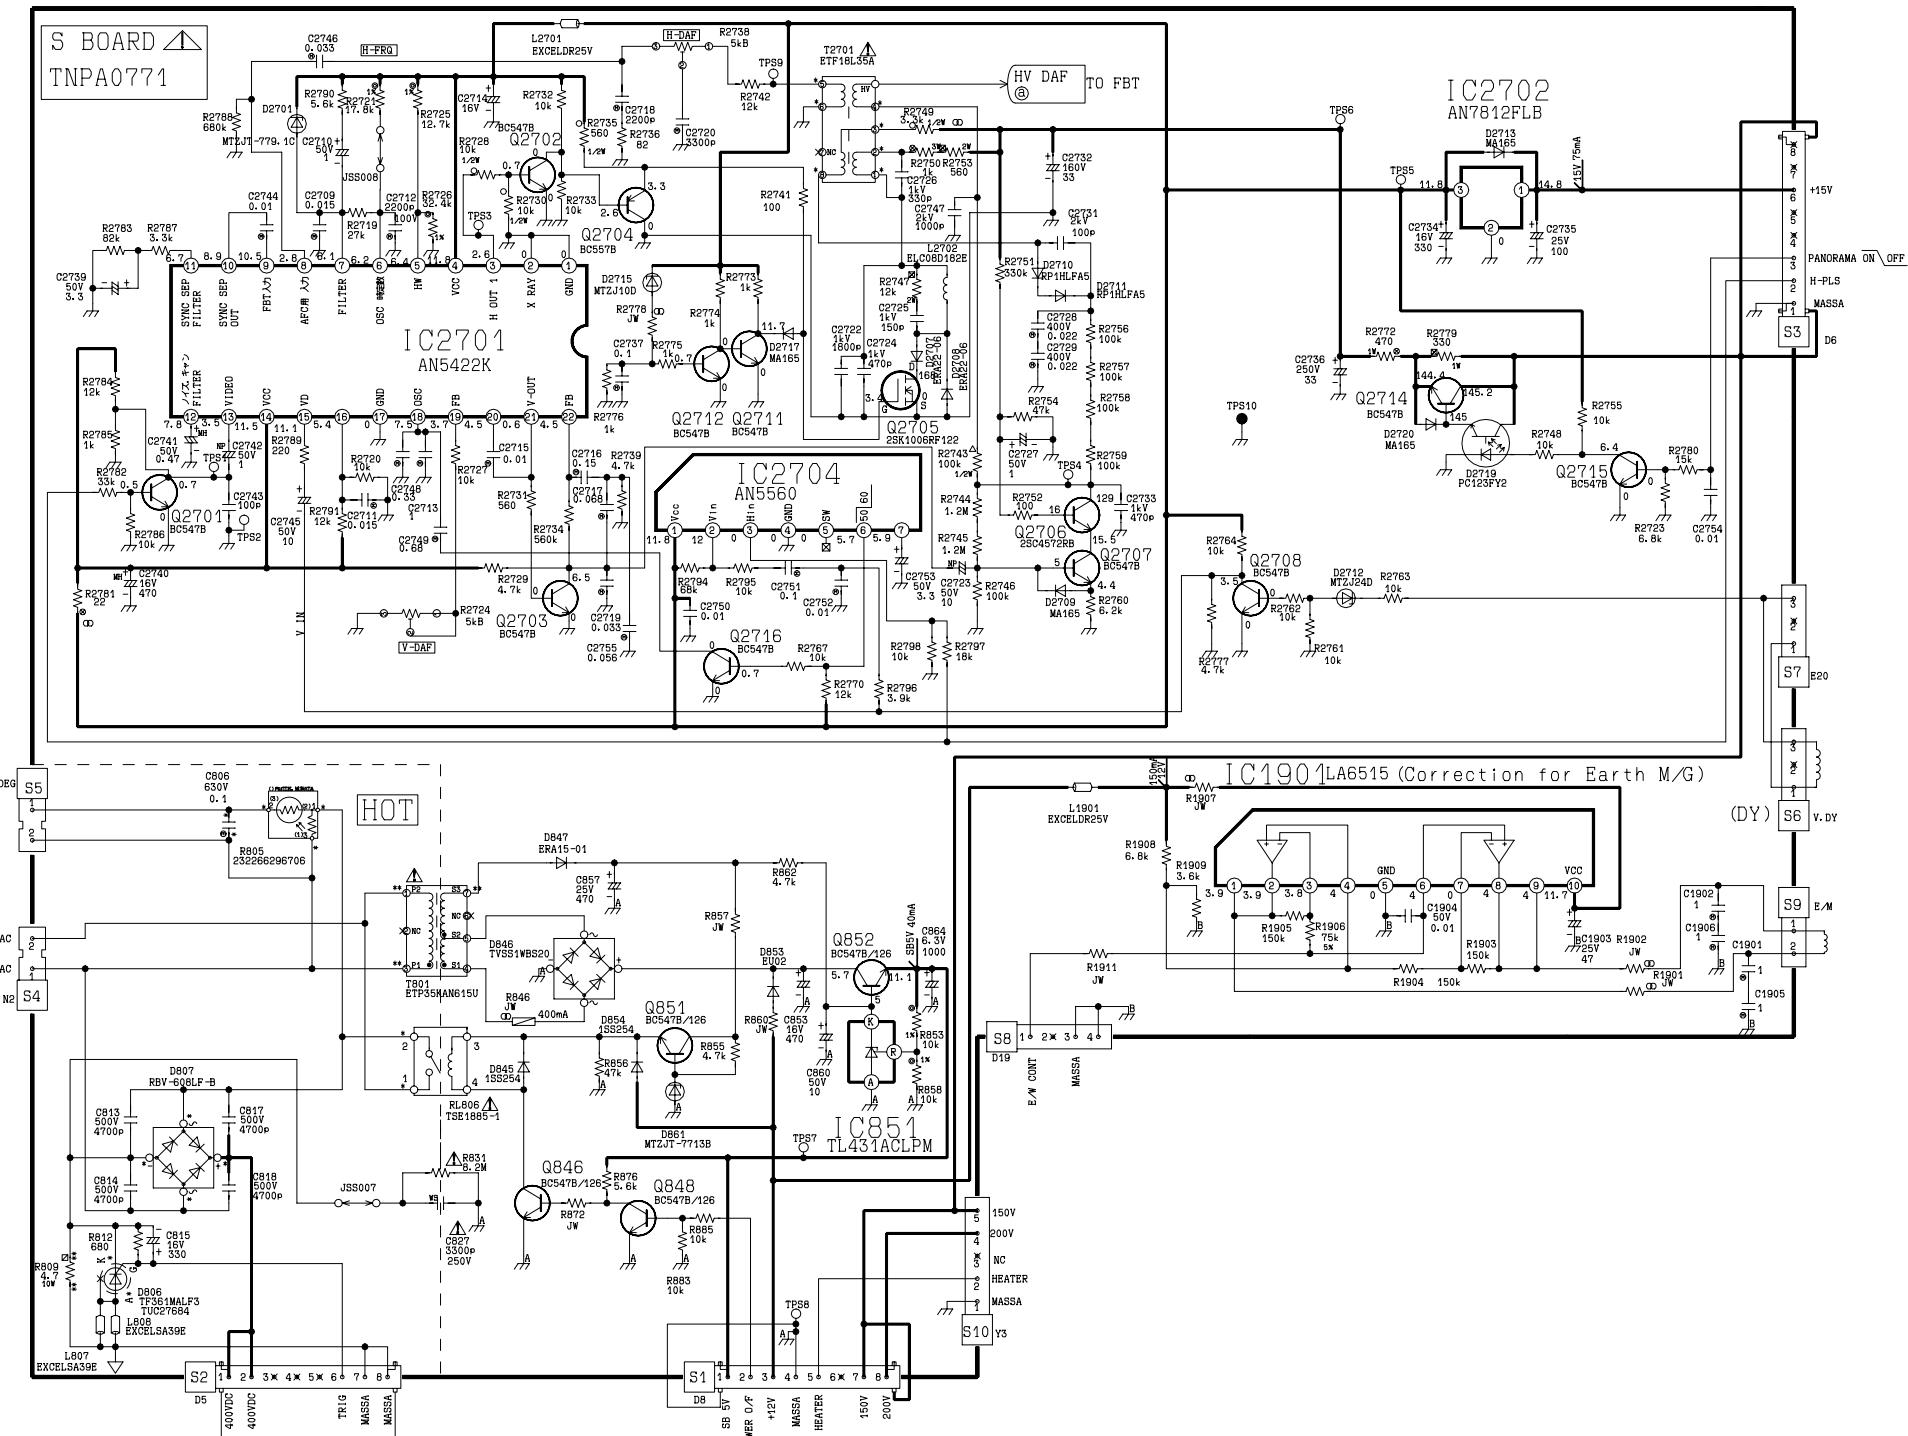

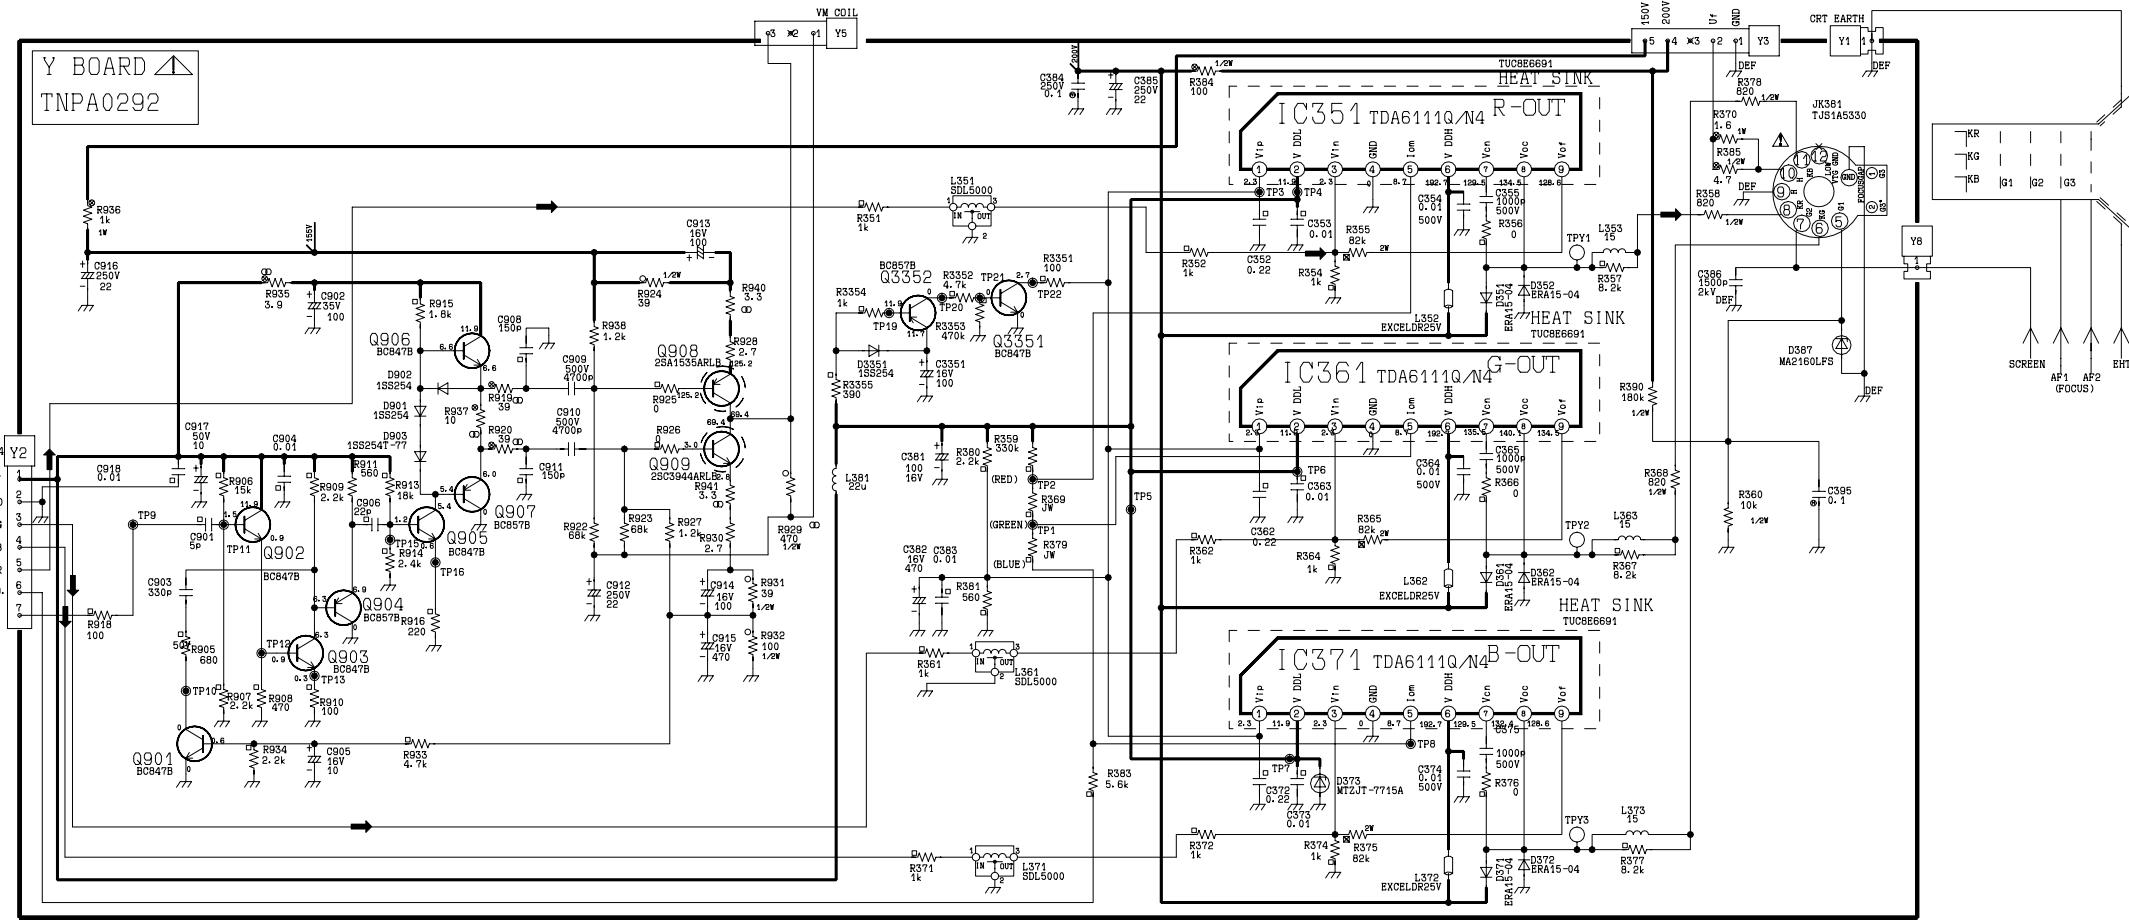

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



C-3

C

1

TNP8EC002

R2806

R2803

R2808

R2805 R2822

R2804

14

[IC2801]

R2811

R2810

R2813

R2812

R2807

R2802

R2801

R2814

R2805

R2815

R2801

R2803

C2804

C2801

C2802

C2803

C2805

C

1

R2809

JC2

JC1

C2806

C2807

C2808

C2812

C2813

C2817

C2819

C2821

C2823

C-2

8



C-1

C2814

C2815

D2801

Q2801

1


1



R2801



R2802


R2801

C

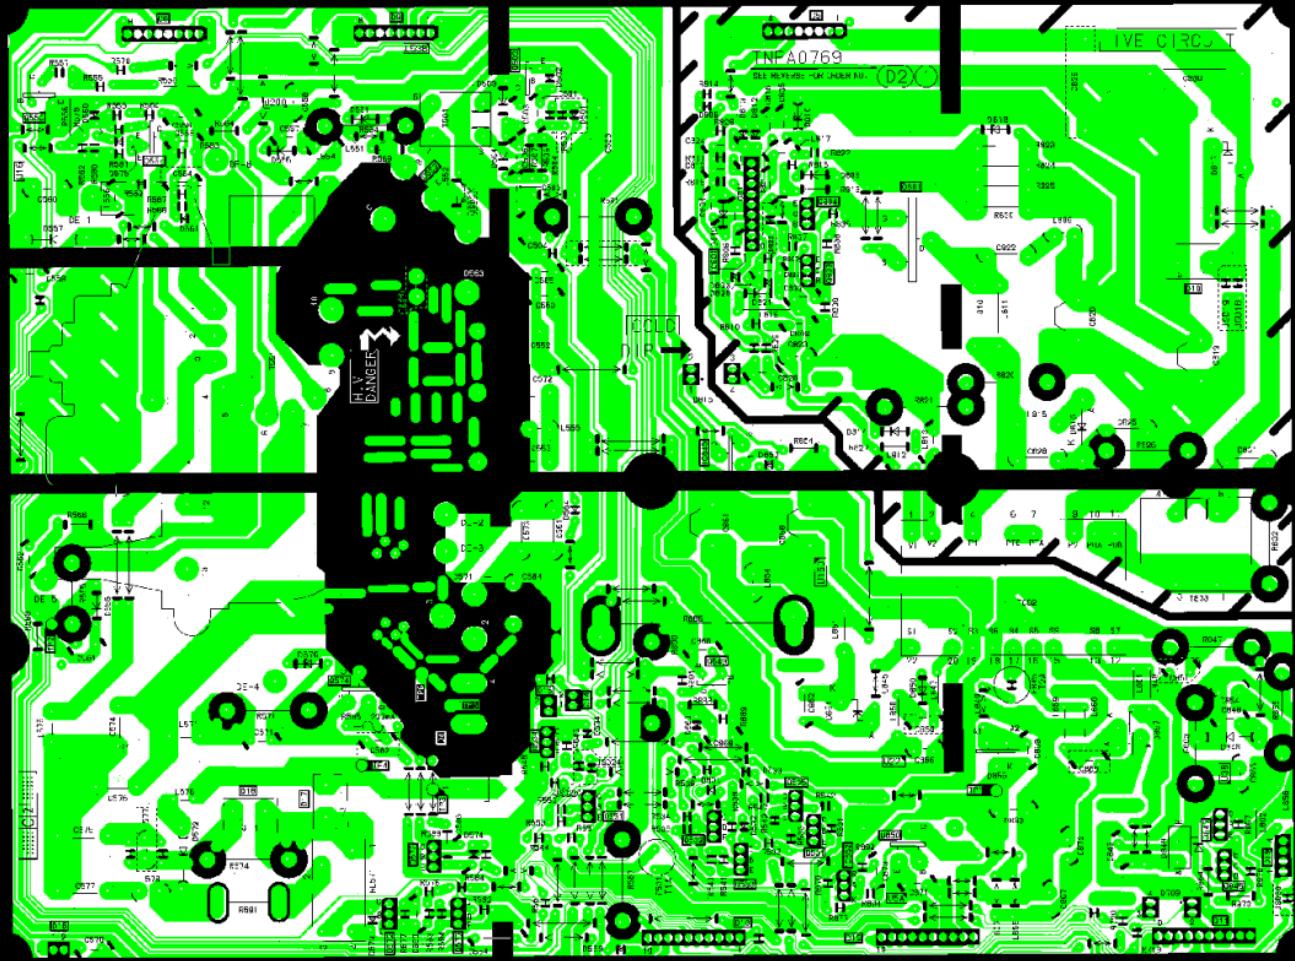

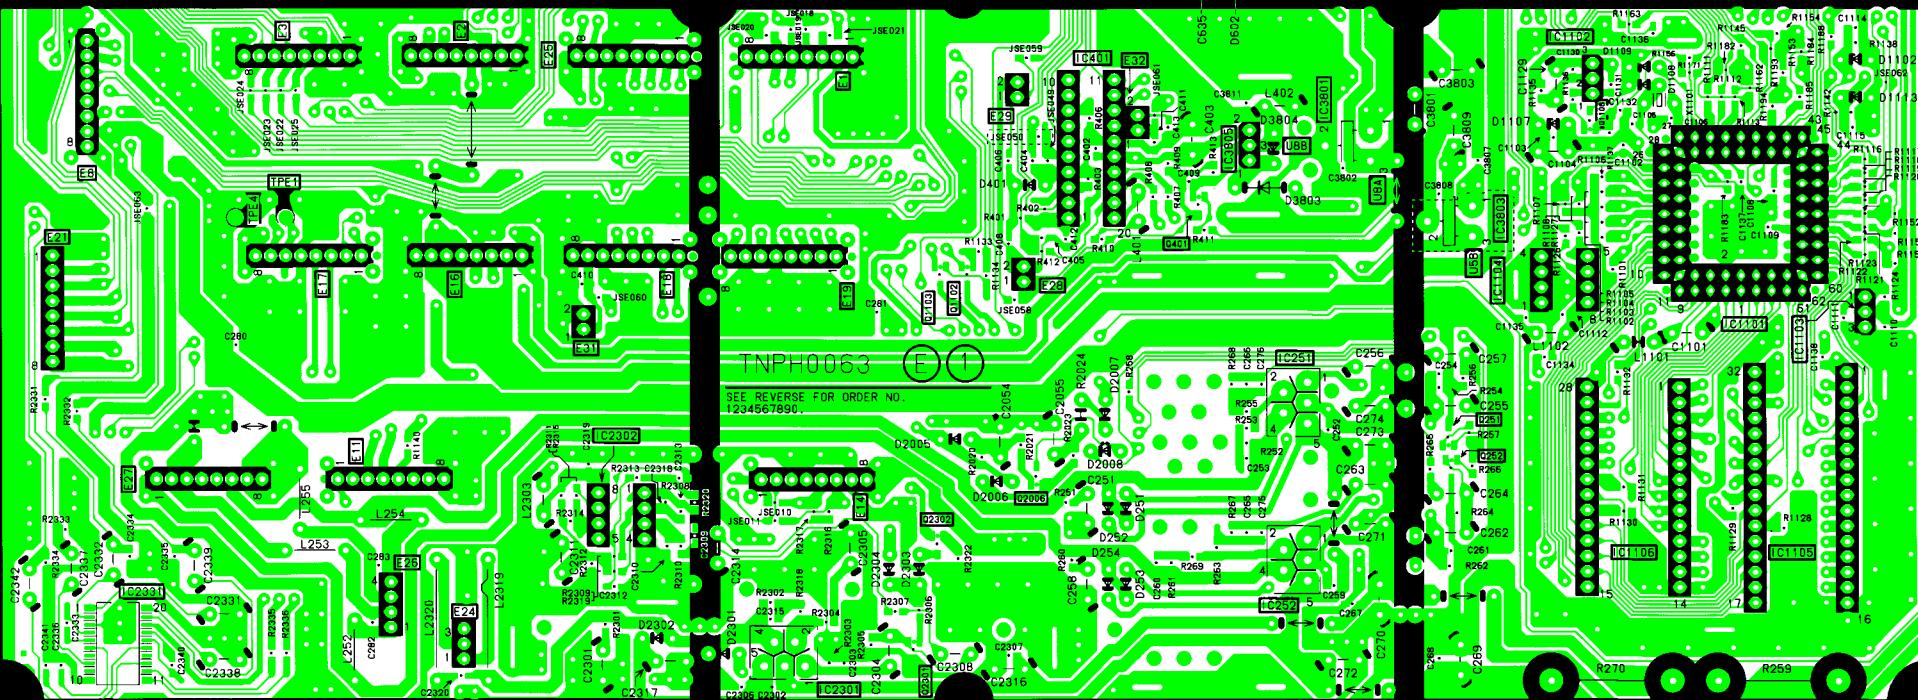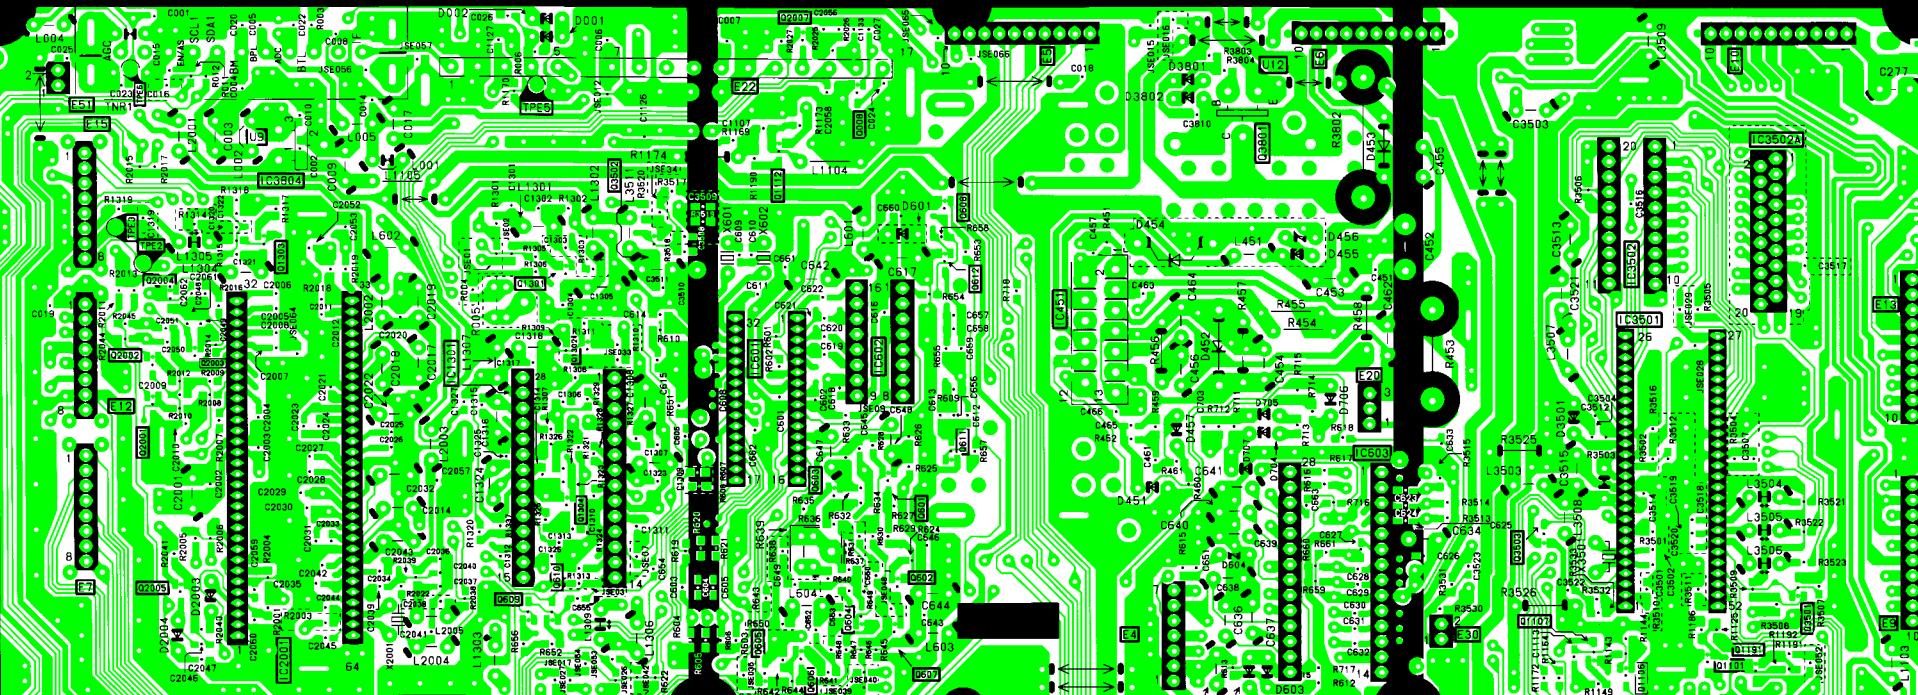

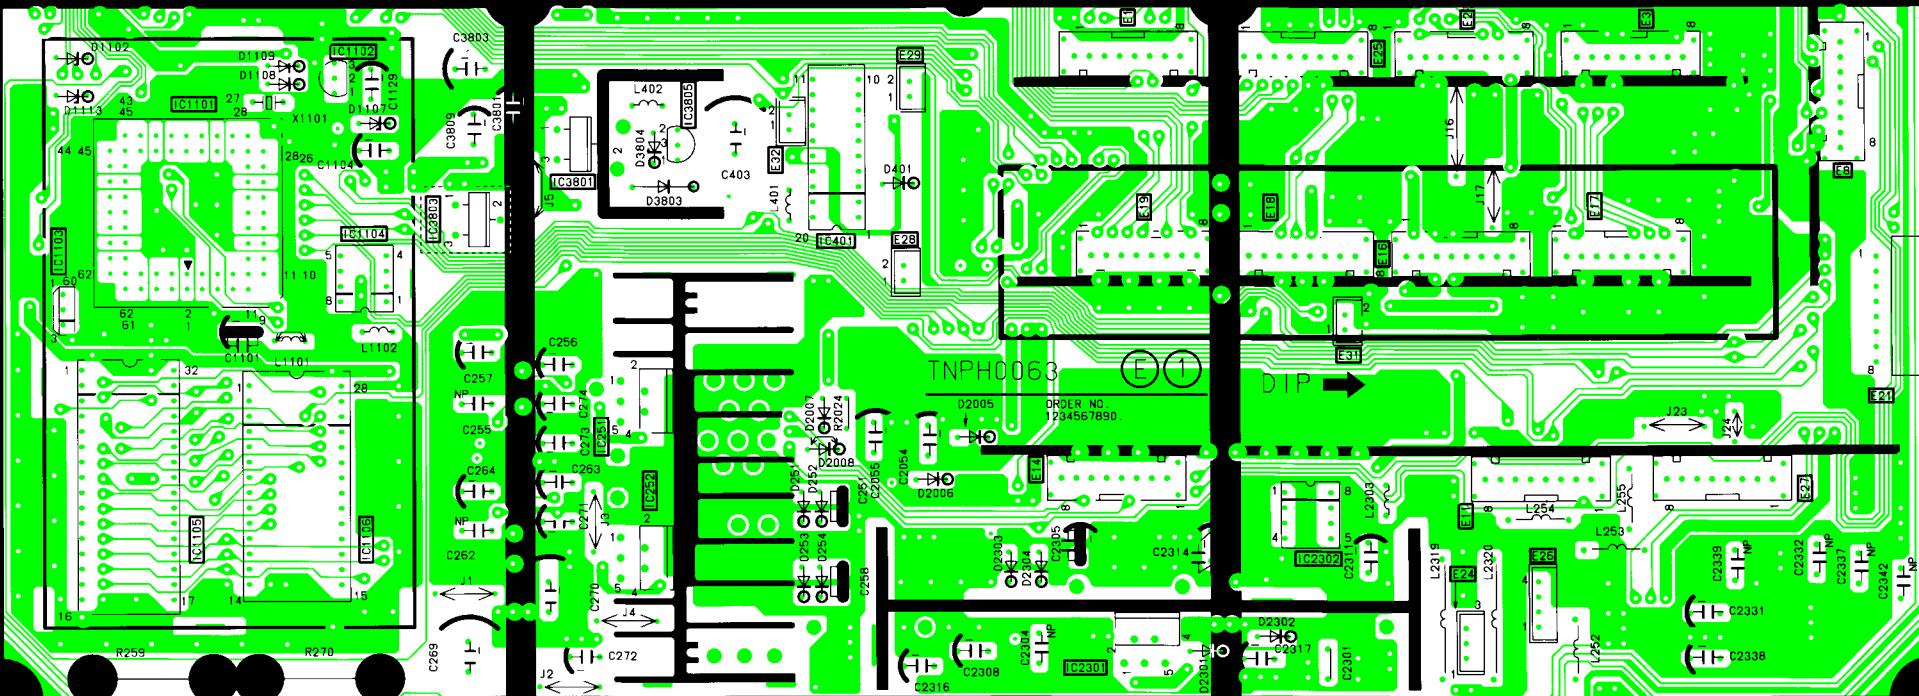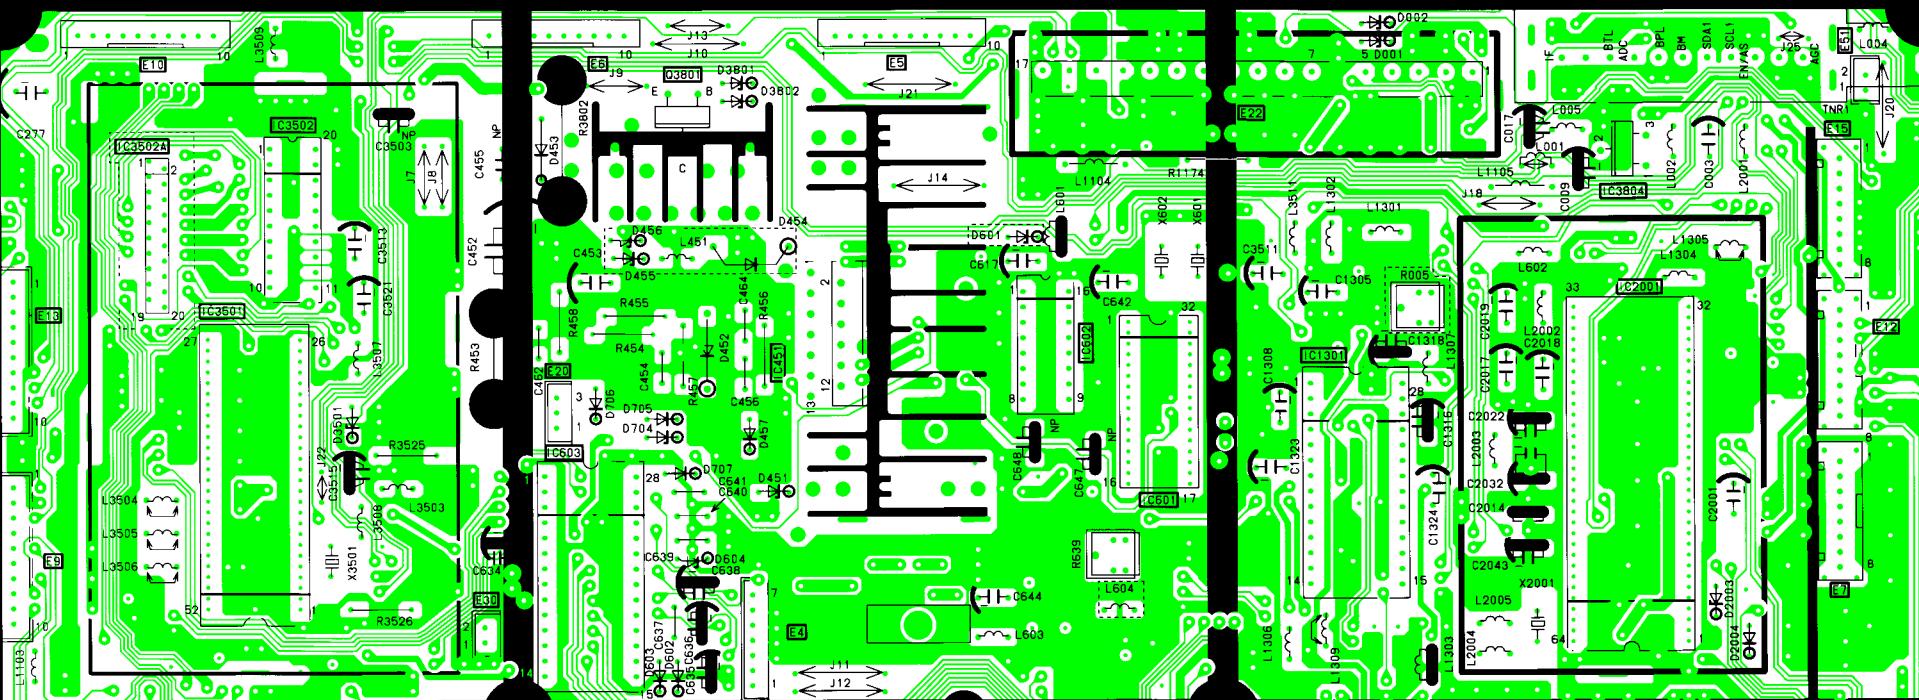

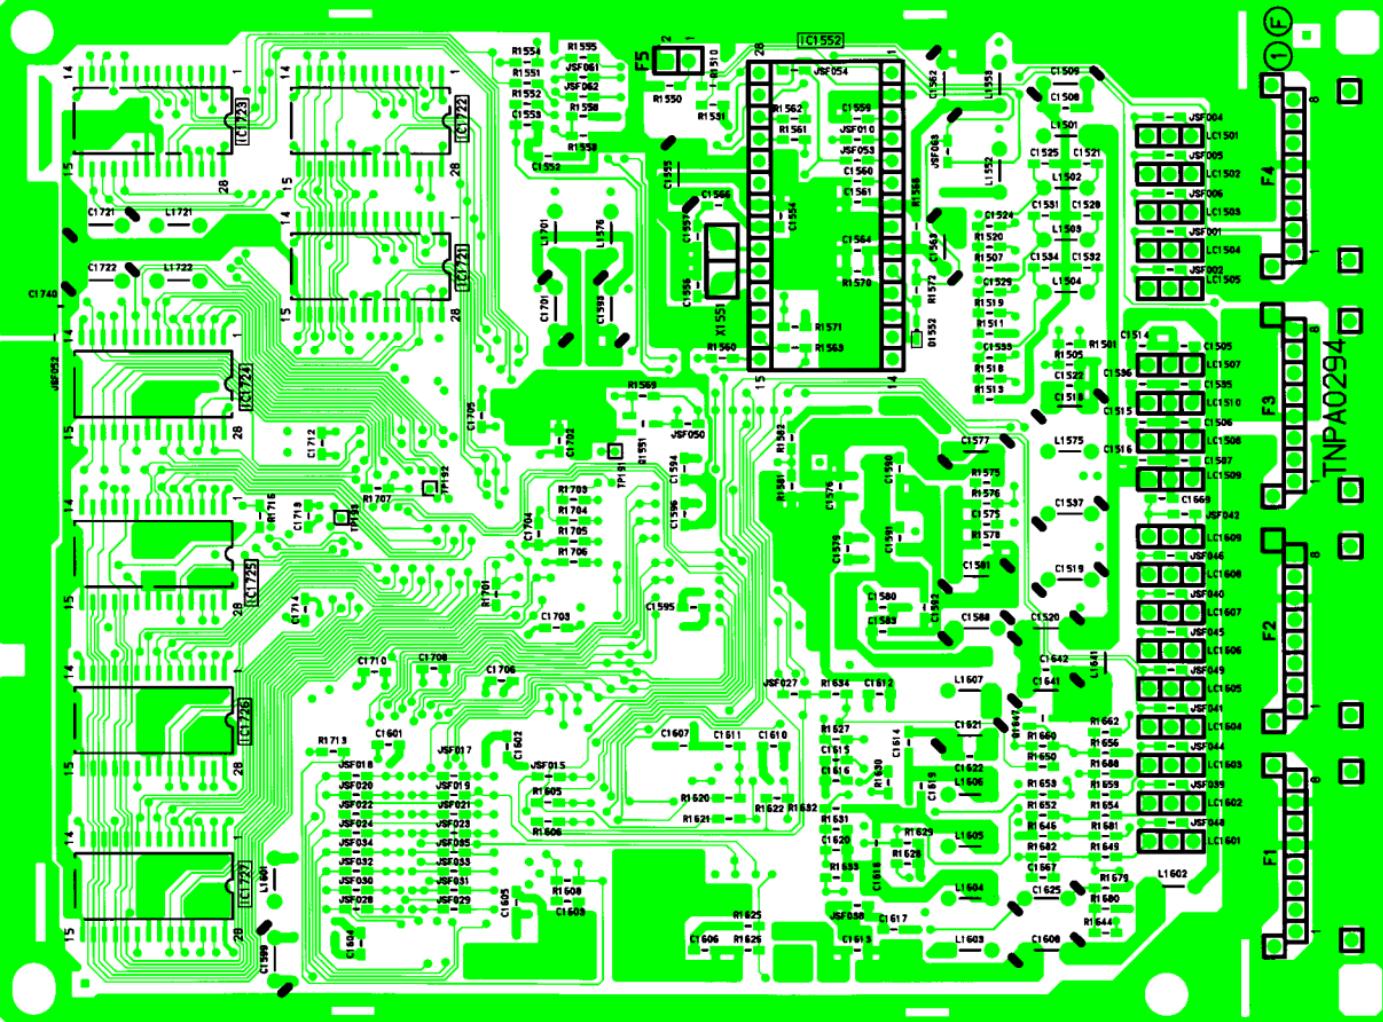

TNPA0297

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

REF NO. 1 ••• SERIES

G 1

JS026

C1

C2

C3

C4

C833

R853

C860

R865

C866

R871

R869

R872

B-GAIN

R892

L843

R885

R866

R870

R871

R870

R871

R-GAIN

ISG071

R862

R856

R867

C855

R881

R880

R881

ISG015

SP175

C857

R859

R861

C853

R881

R880

R881

ISG028

LC851

R874

C858

R859

C851

R881

R880

R881

ISG028

ISG073

R875

C859

C856

C852

R881

R880

R881

ISG028

LC552

R876

R831

R842

C853

R881

R880

R881

ISG028

R854

R830

R832

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R855

R831

R833

R842

R881

R880

R881

R880

ISG028

R856

R832

R834

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R857

R833

R835

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R858

R834

R836

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R859

R835

R837

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R860

R836

R838

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R861

R837

R839

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R862

R838

R840

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R863

R839

R841

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R864

R840

R842

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R865

R841

R843

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R866

R842

R844

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R867

R843

R845

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R868

R844

R846

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R869

R845

R847

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R870

R846

R848

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R871

R847

R849

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R872

R848

R850

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R873

R849

R851

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R874

R850

R852

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R875

R851

R853

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R876

R852

R854

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R877

R853

R855

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R878

R854

R856

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R879

R855

R857

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R880

R856

R858

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R881

R857

R859

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R882

R858

R860

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R883

R859

R861

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R884

R860

R862

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R885

R861

R863

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R886

R862

R864

R848

R881

R880

R881

R880

ISG028

R887

R863

R865


R848


R881


R880


TNPA0293

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

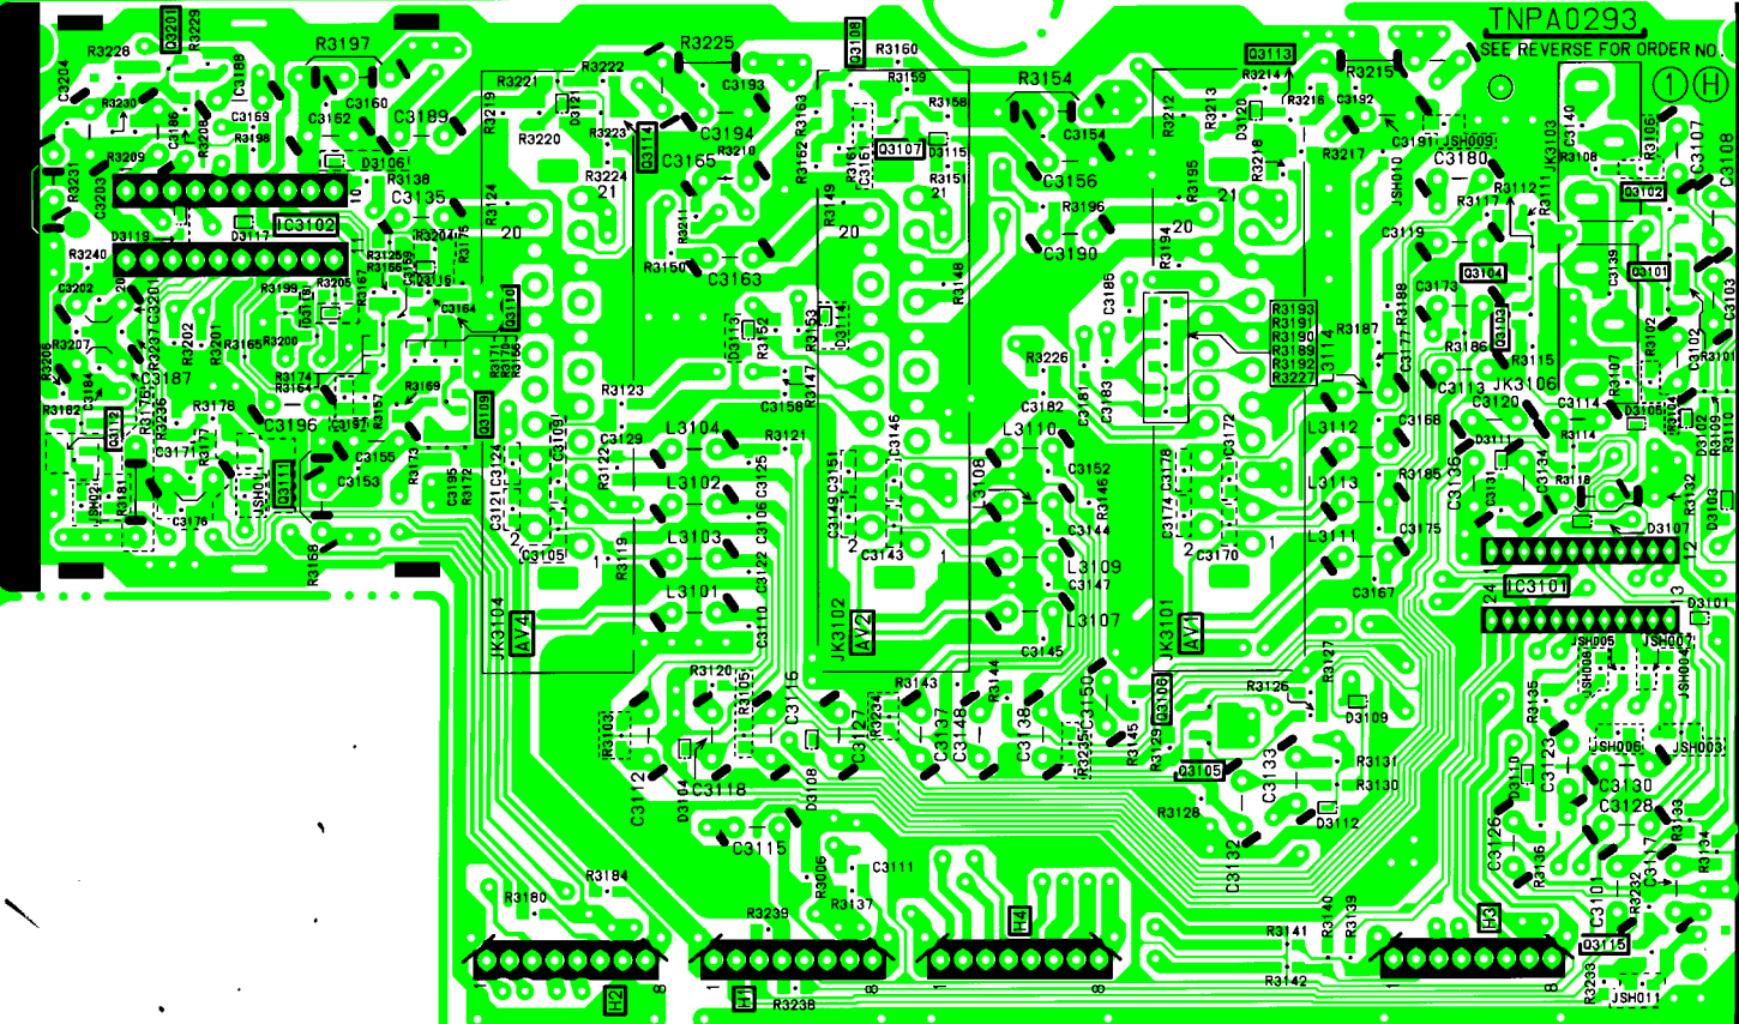

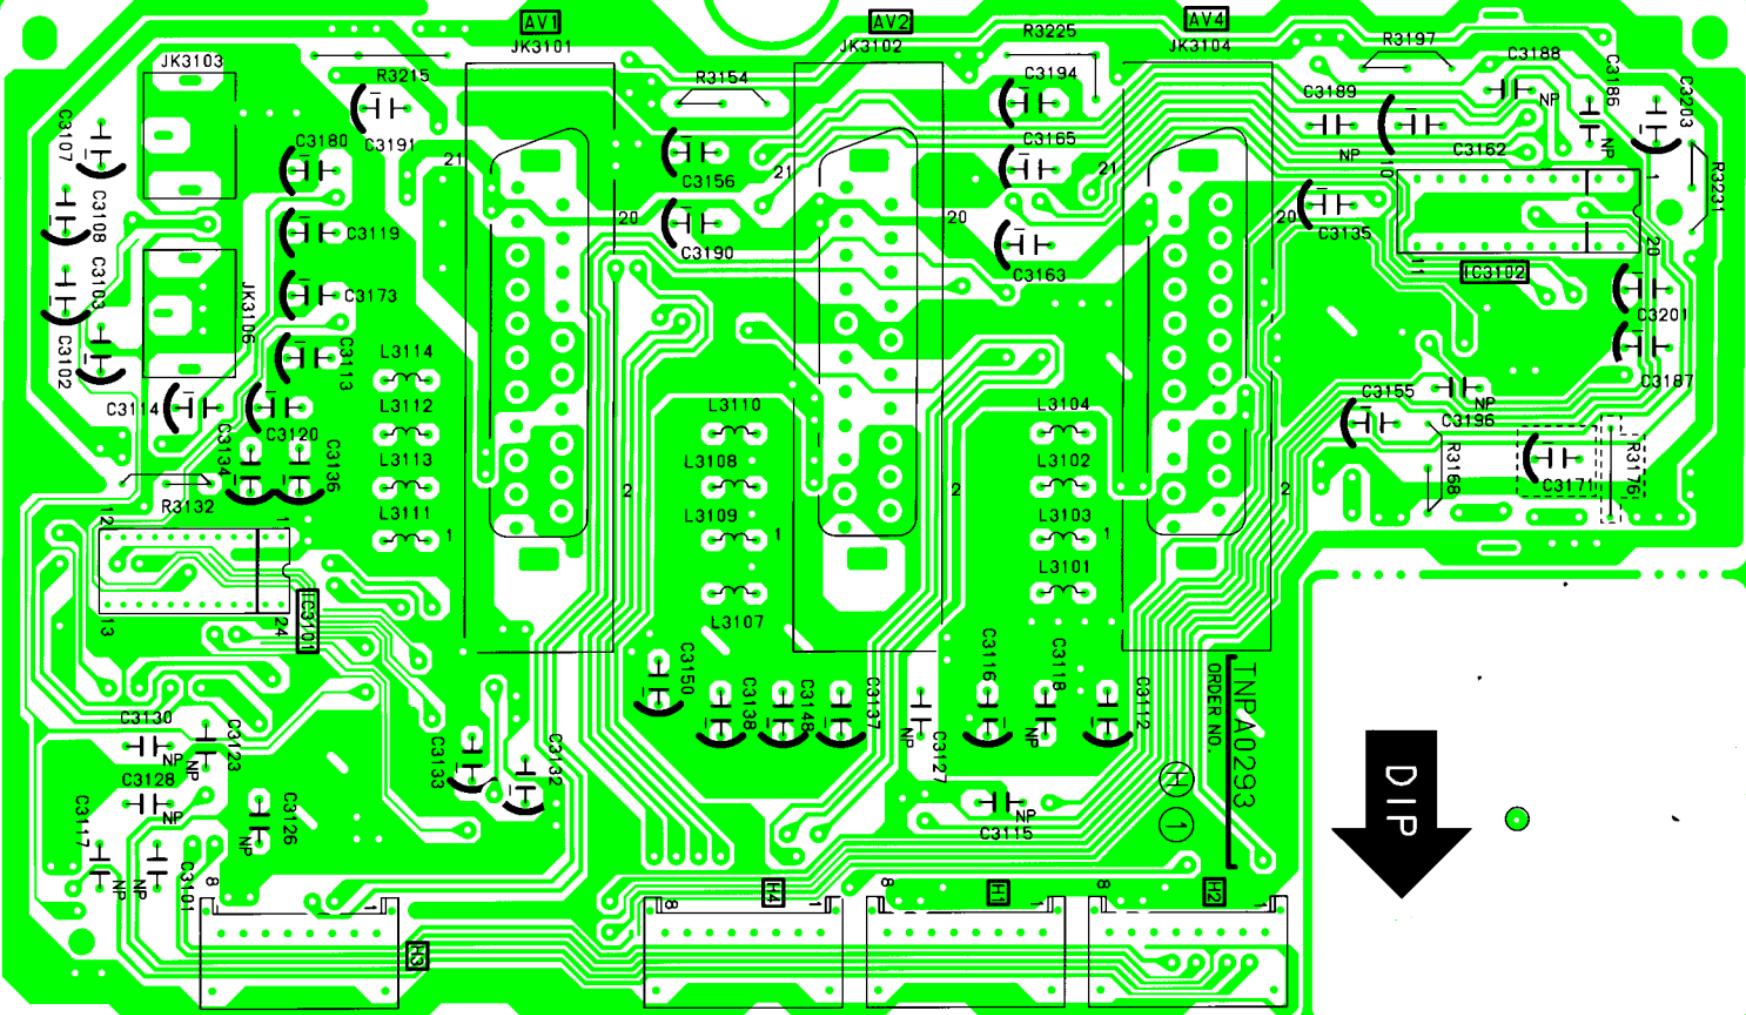

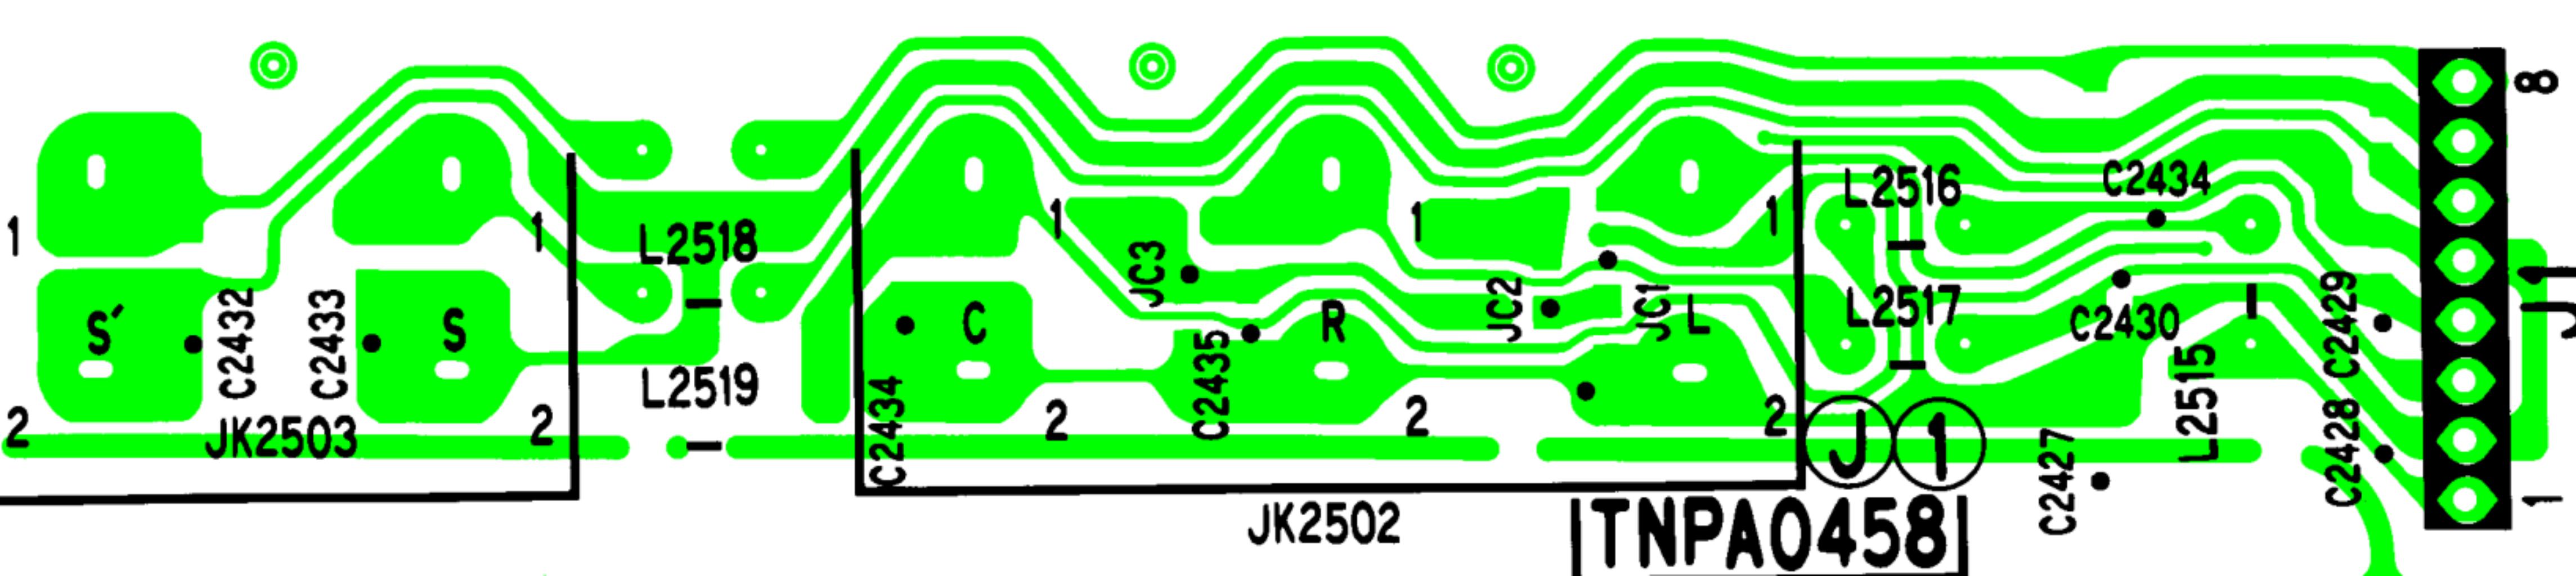

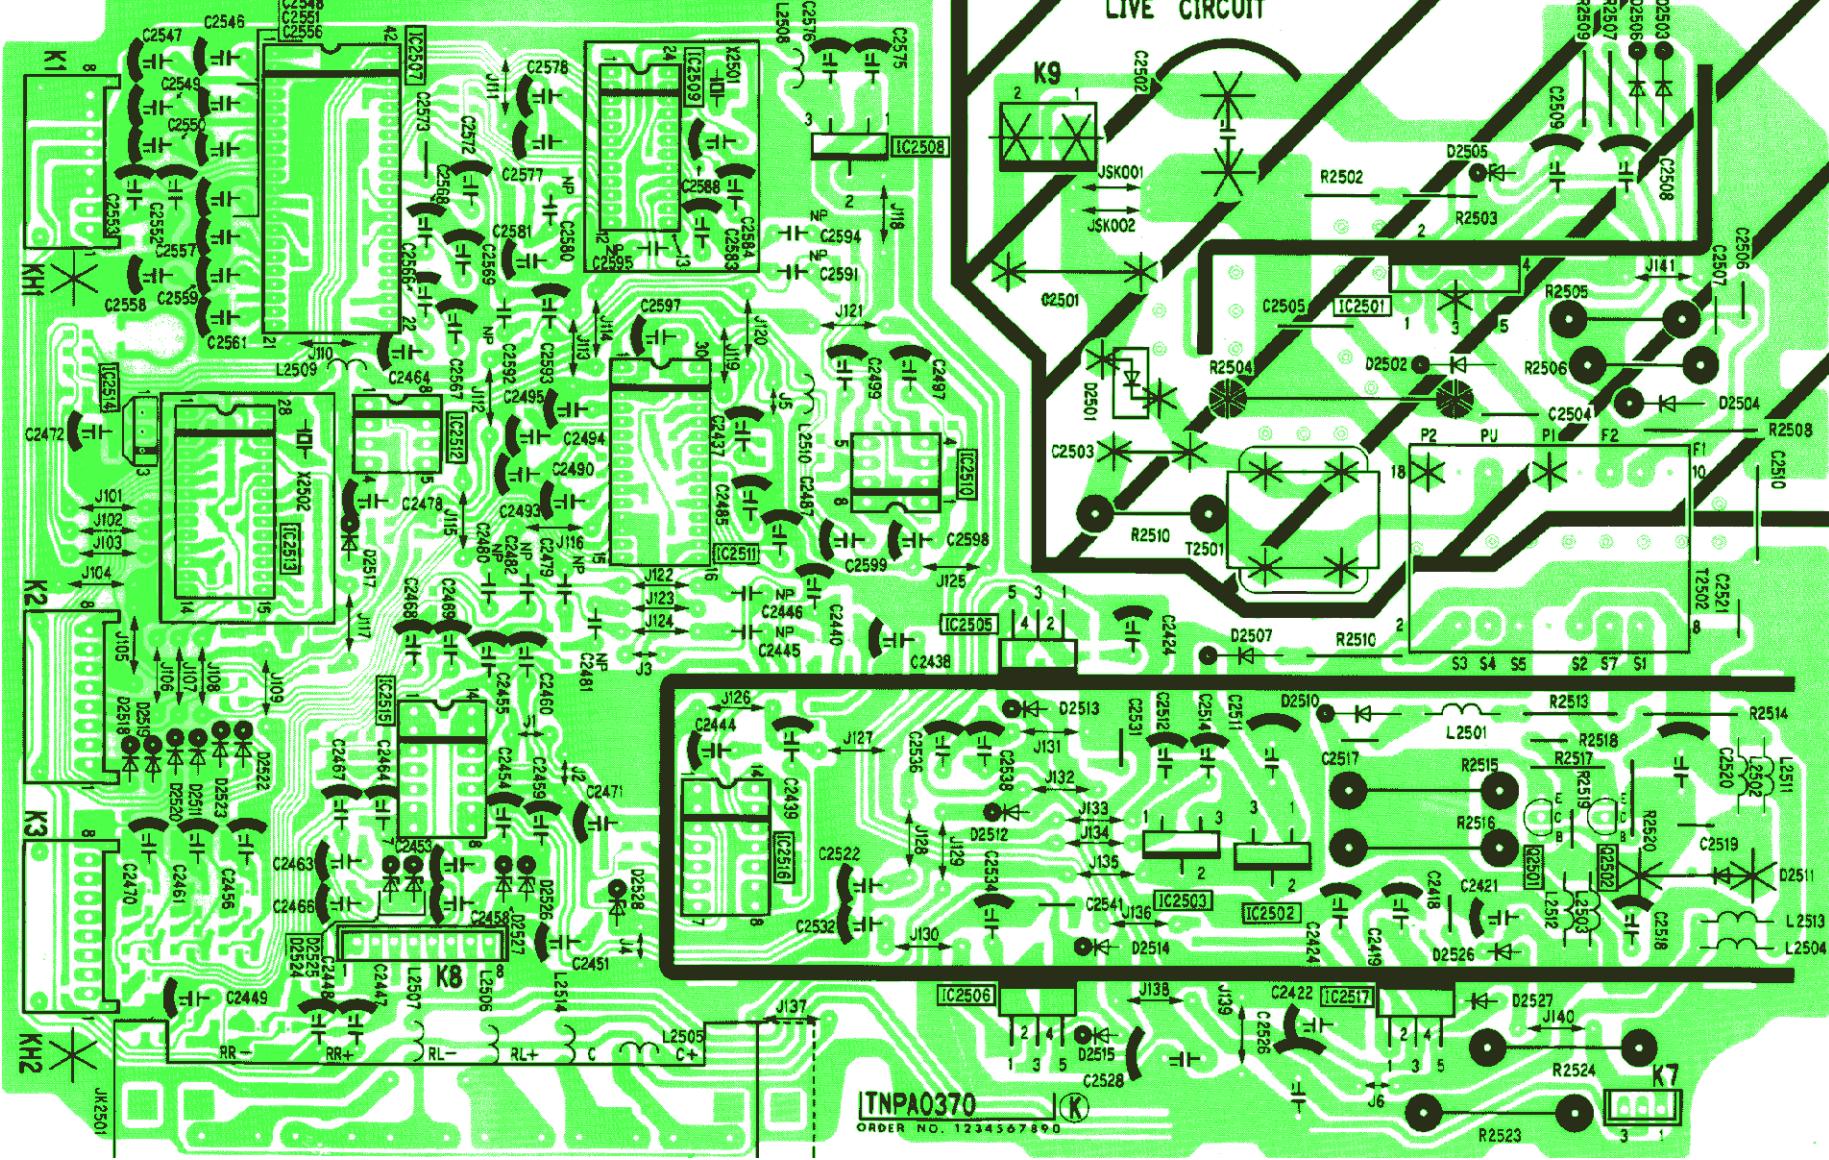

.....	C	2
-------	---	---	-------

L572

2

1


TNPA1042

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

(1) L

L1

3

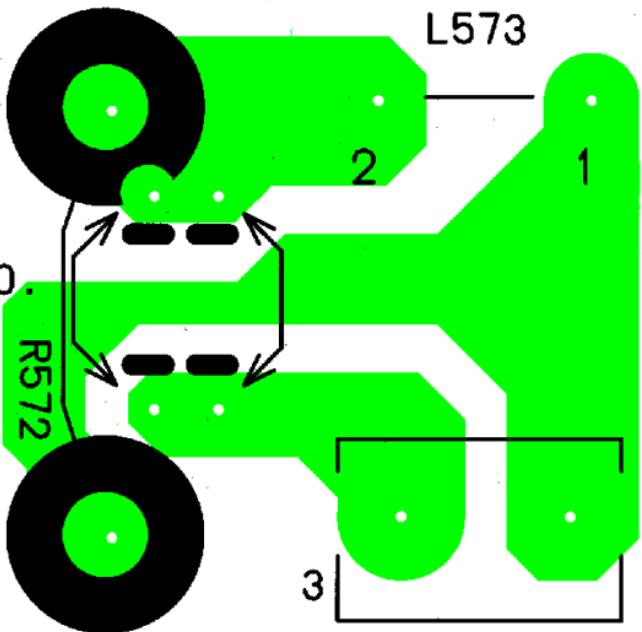


L573

2

1


L2



3

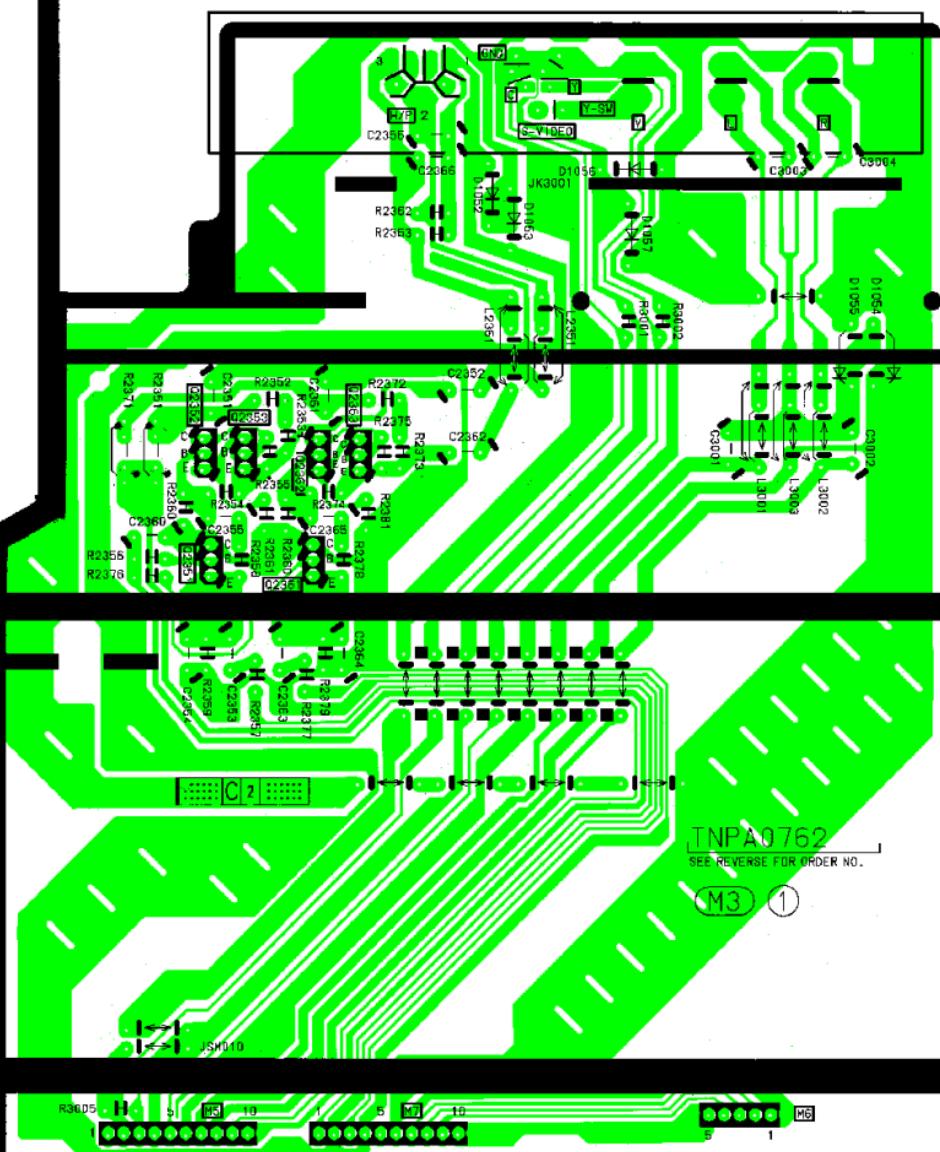


TNPA0762

M3 1

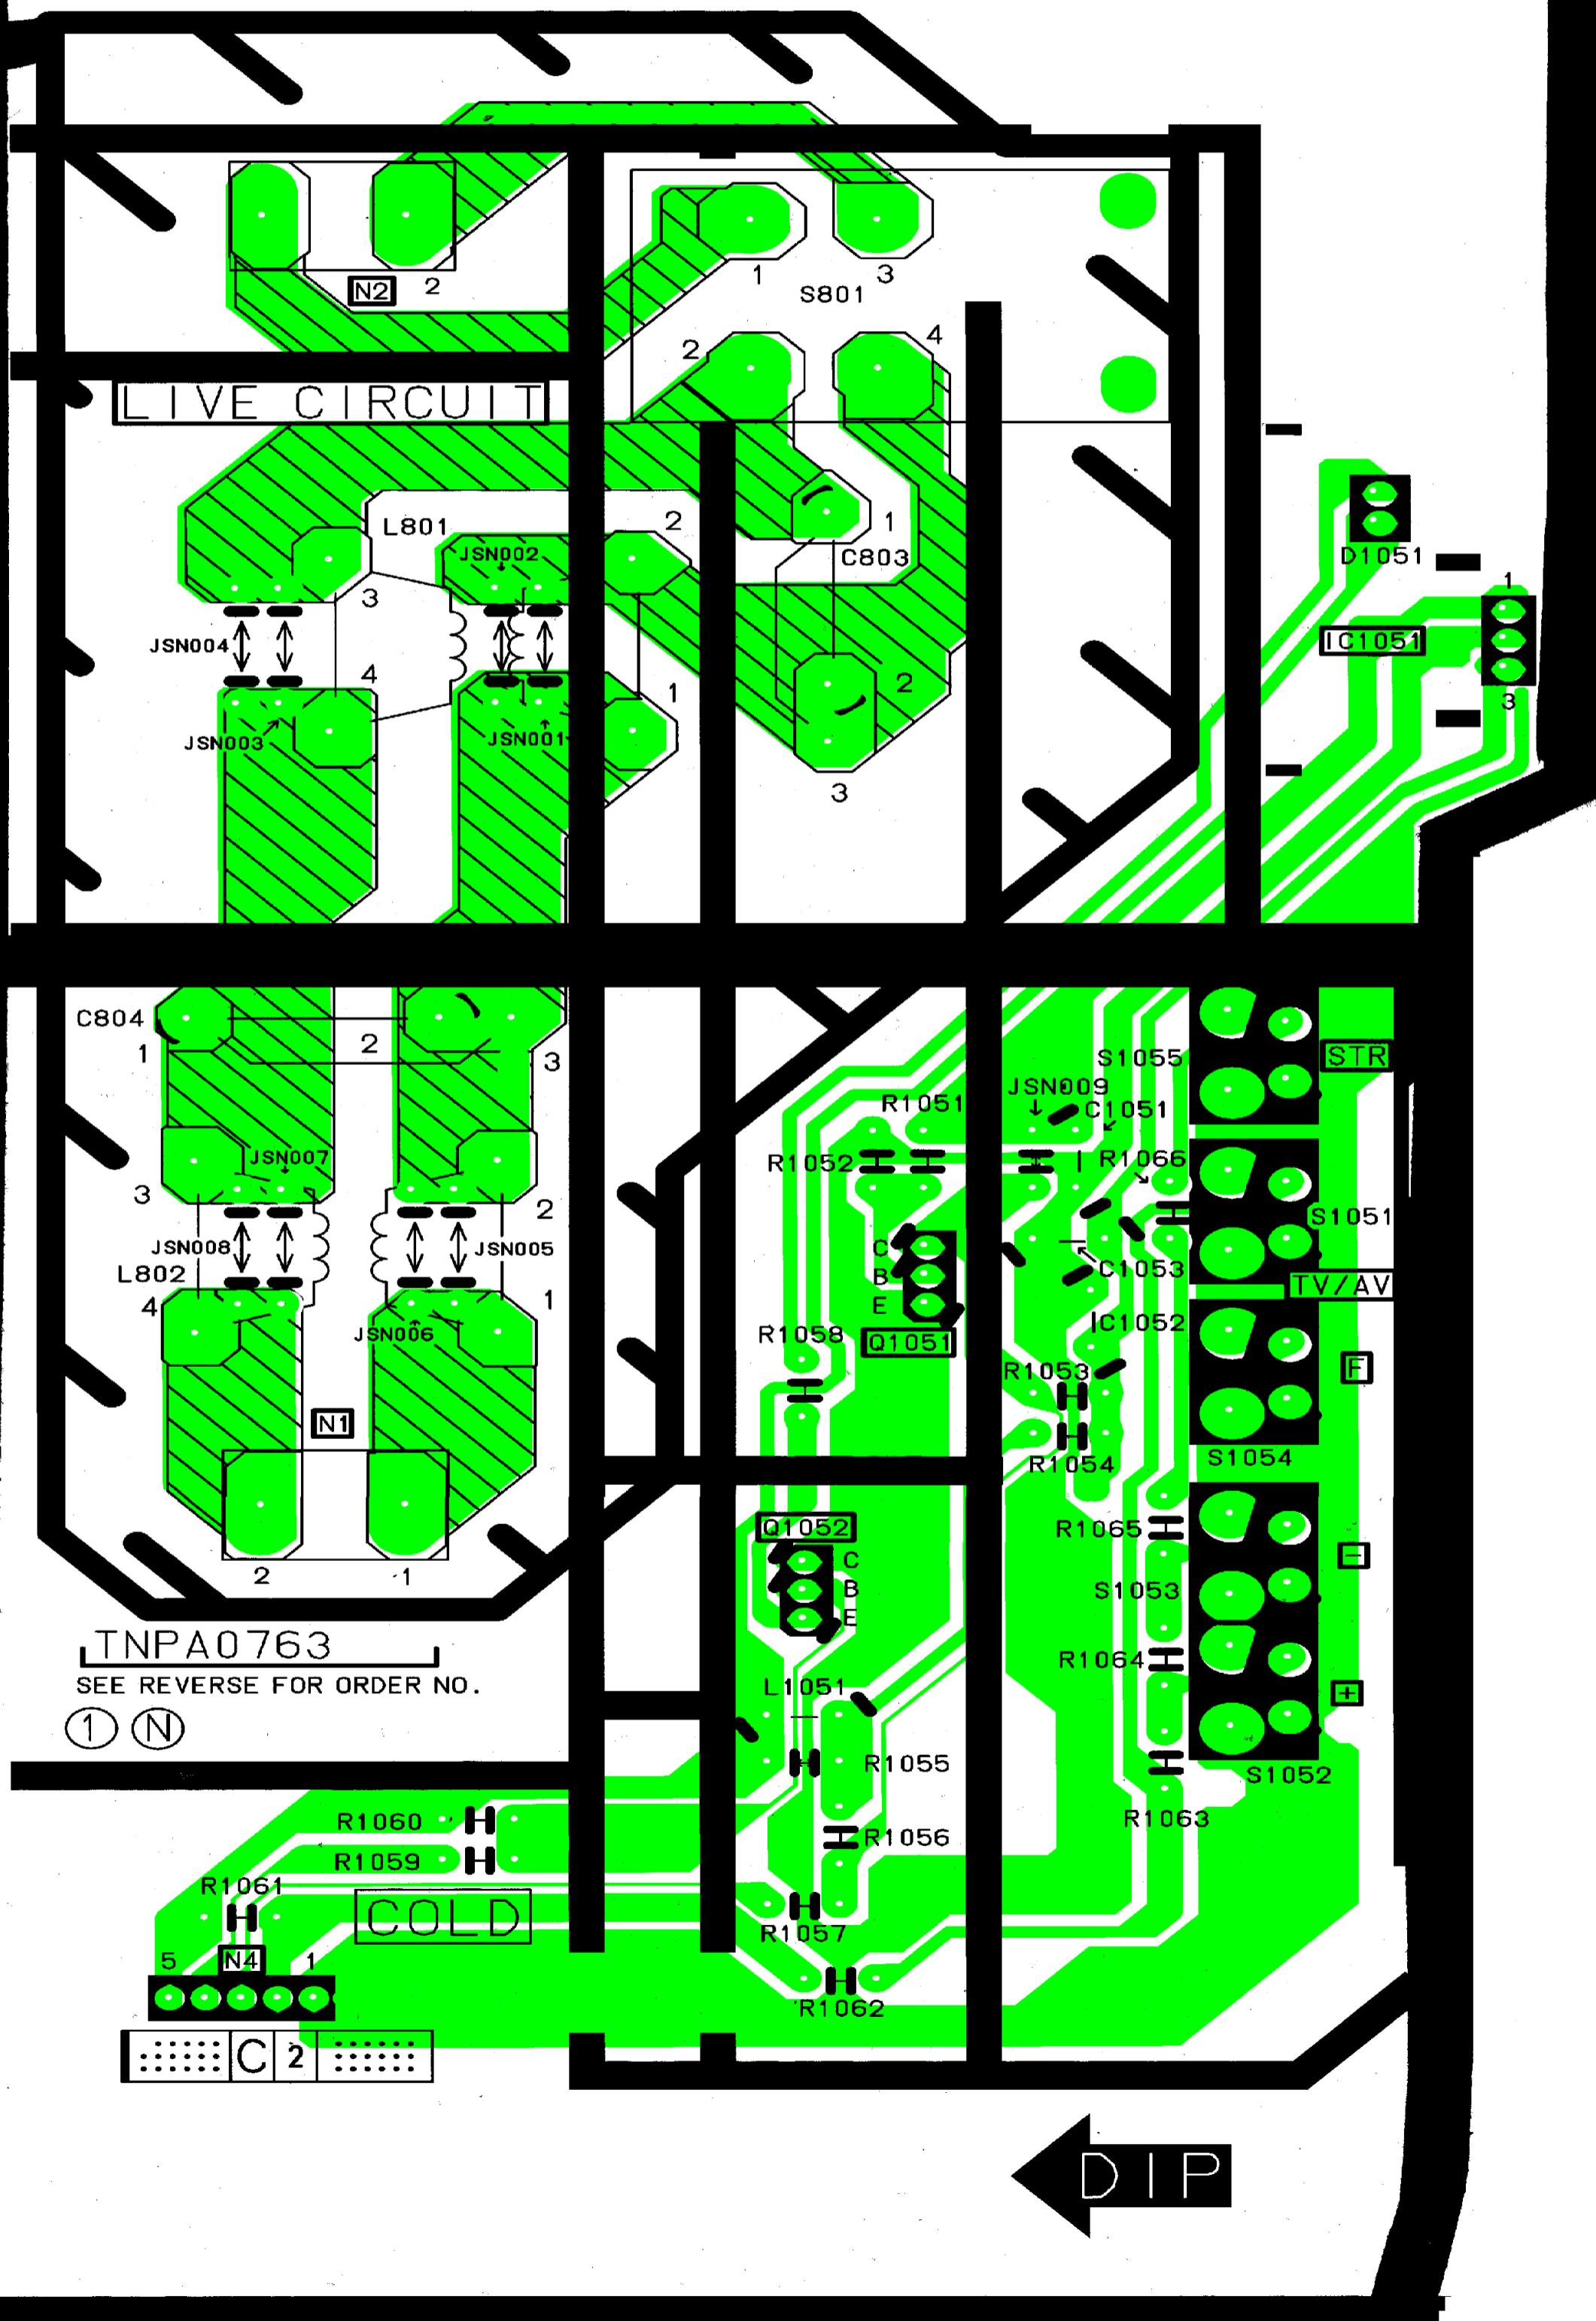

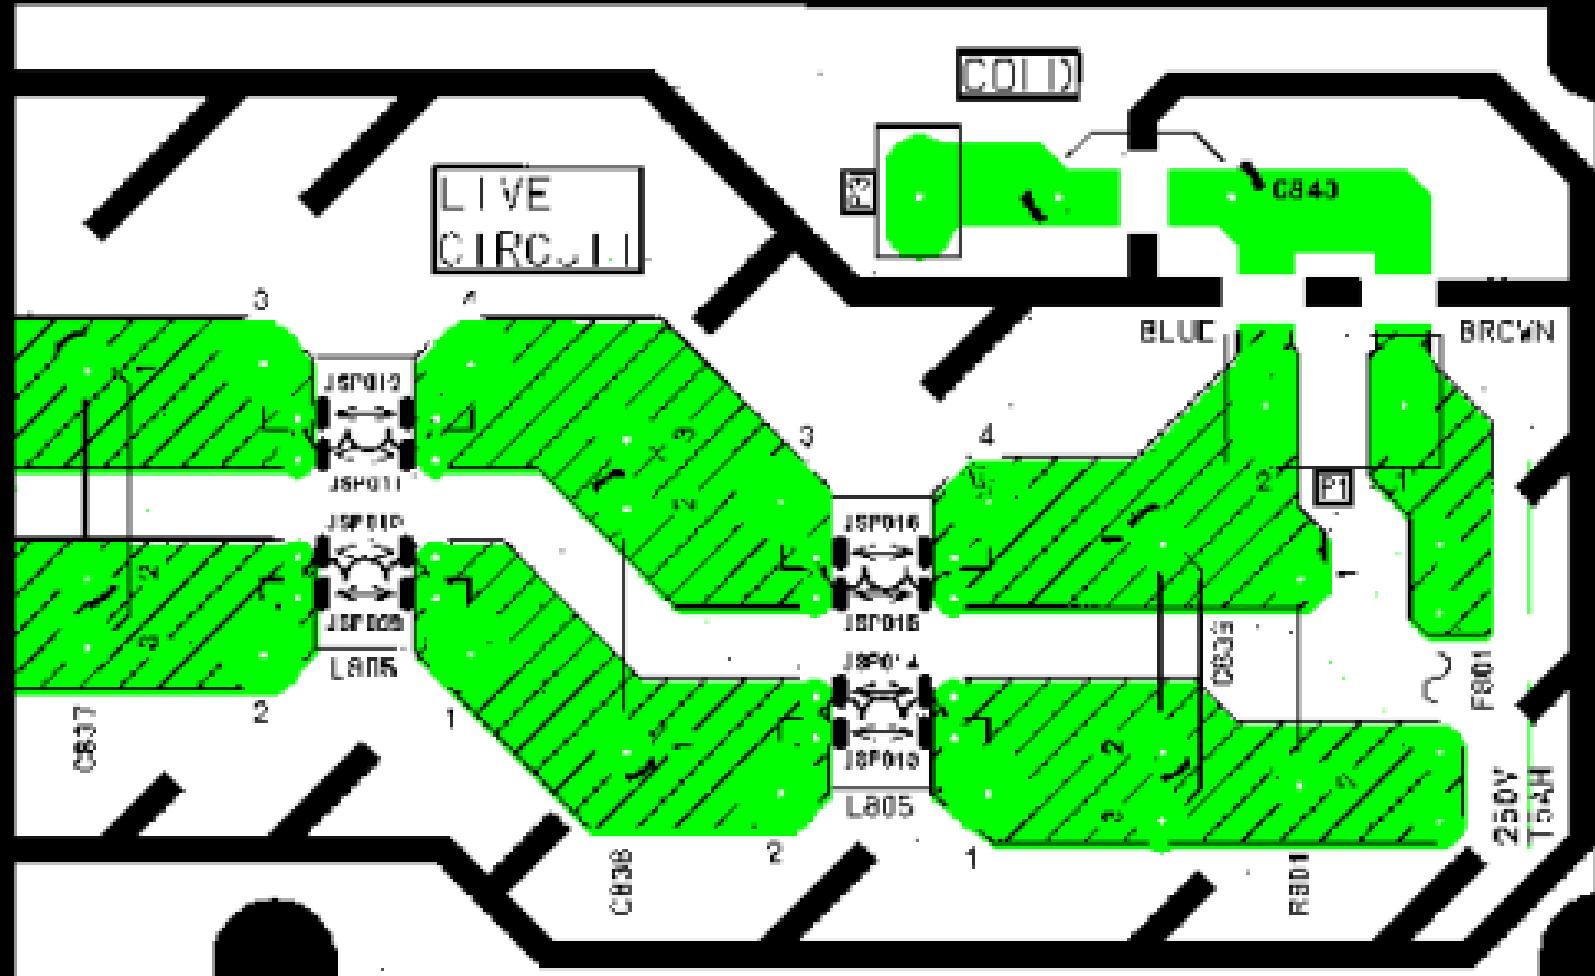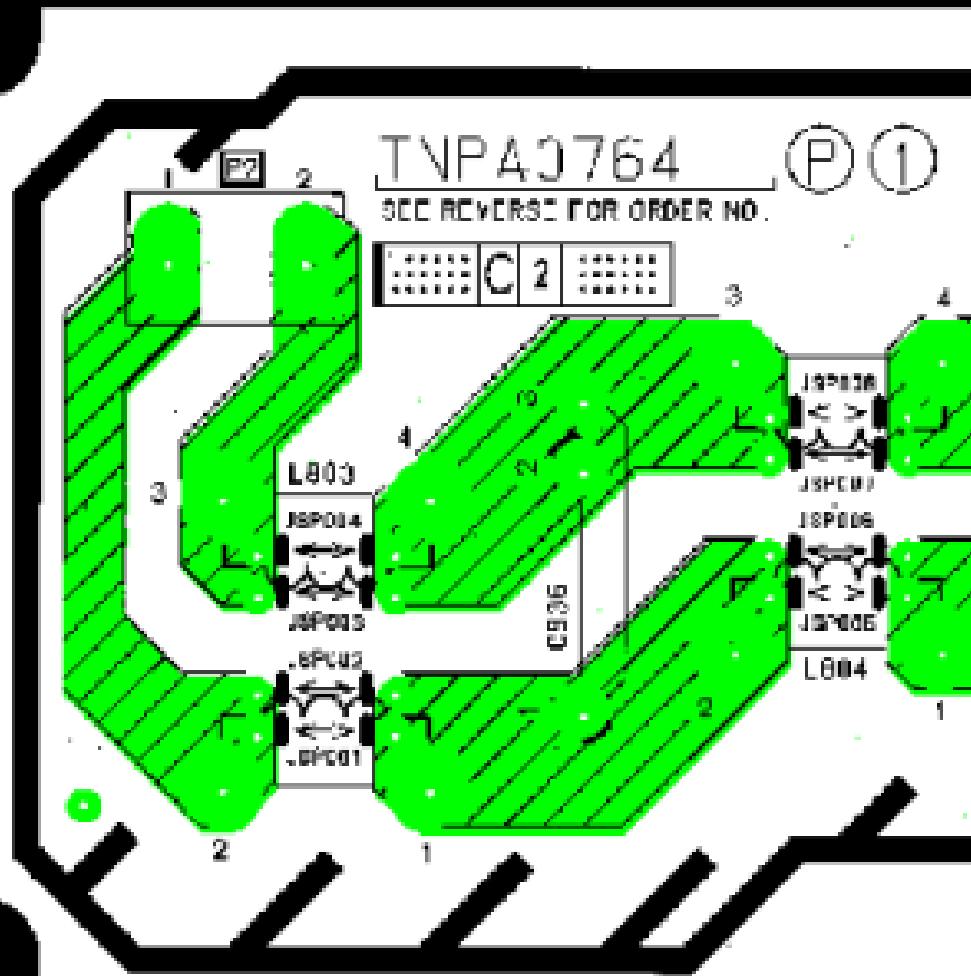

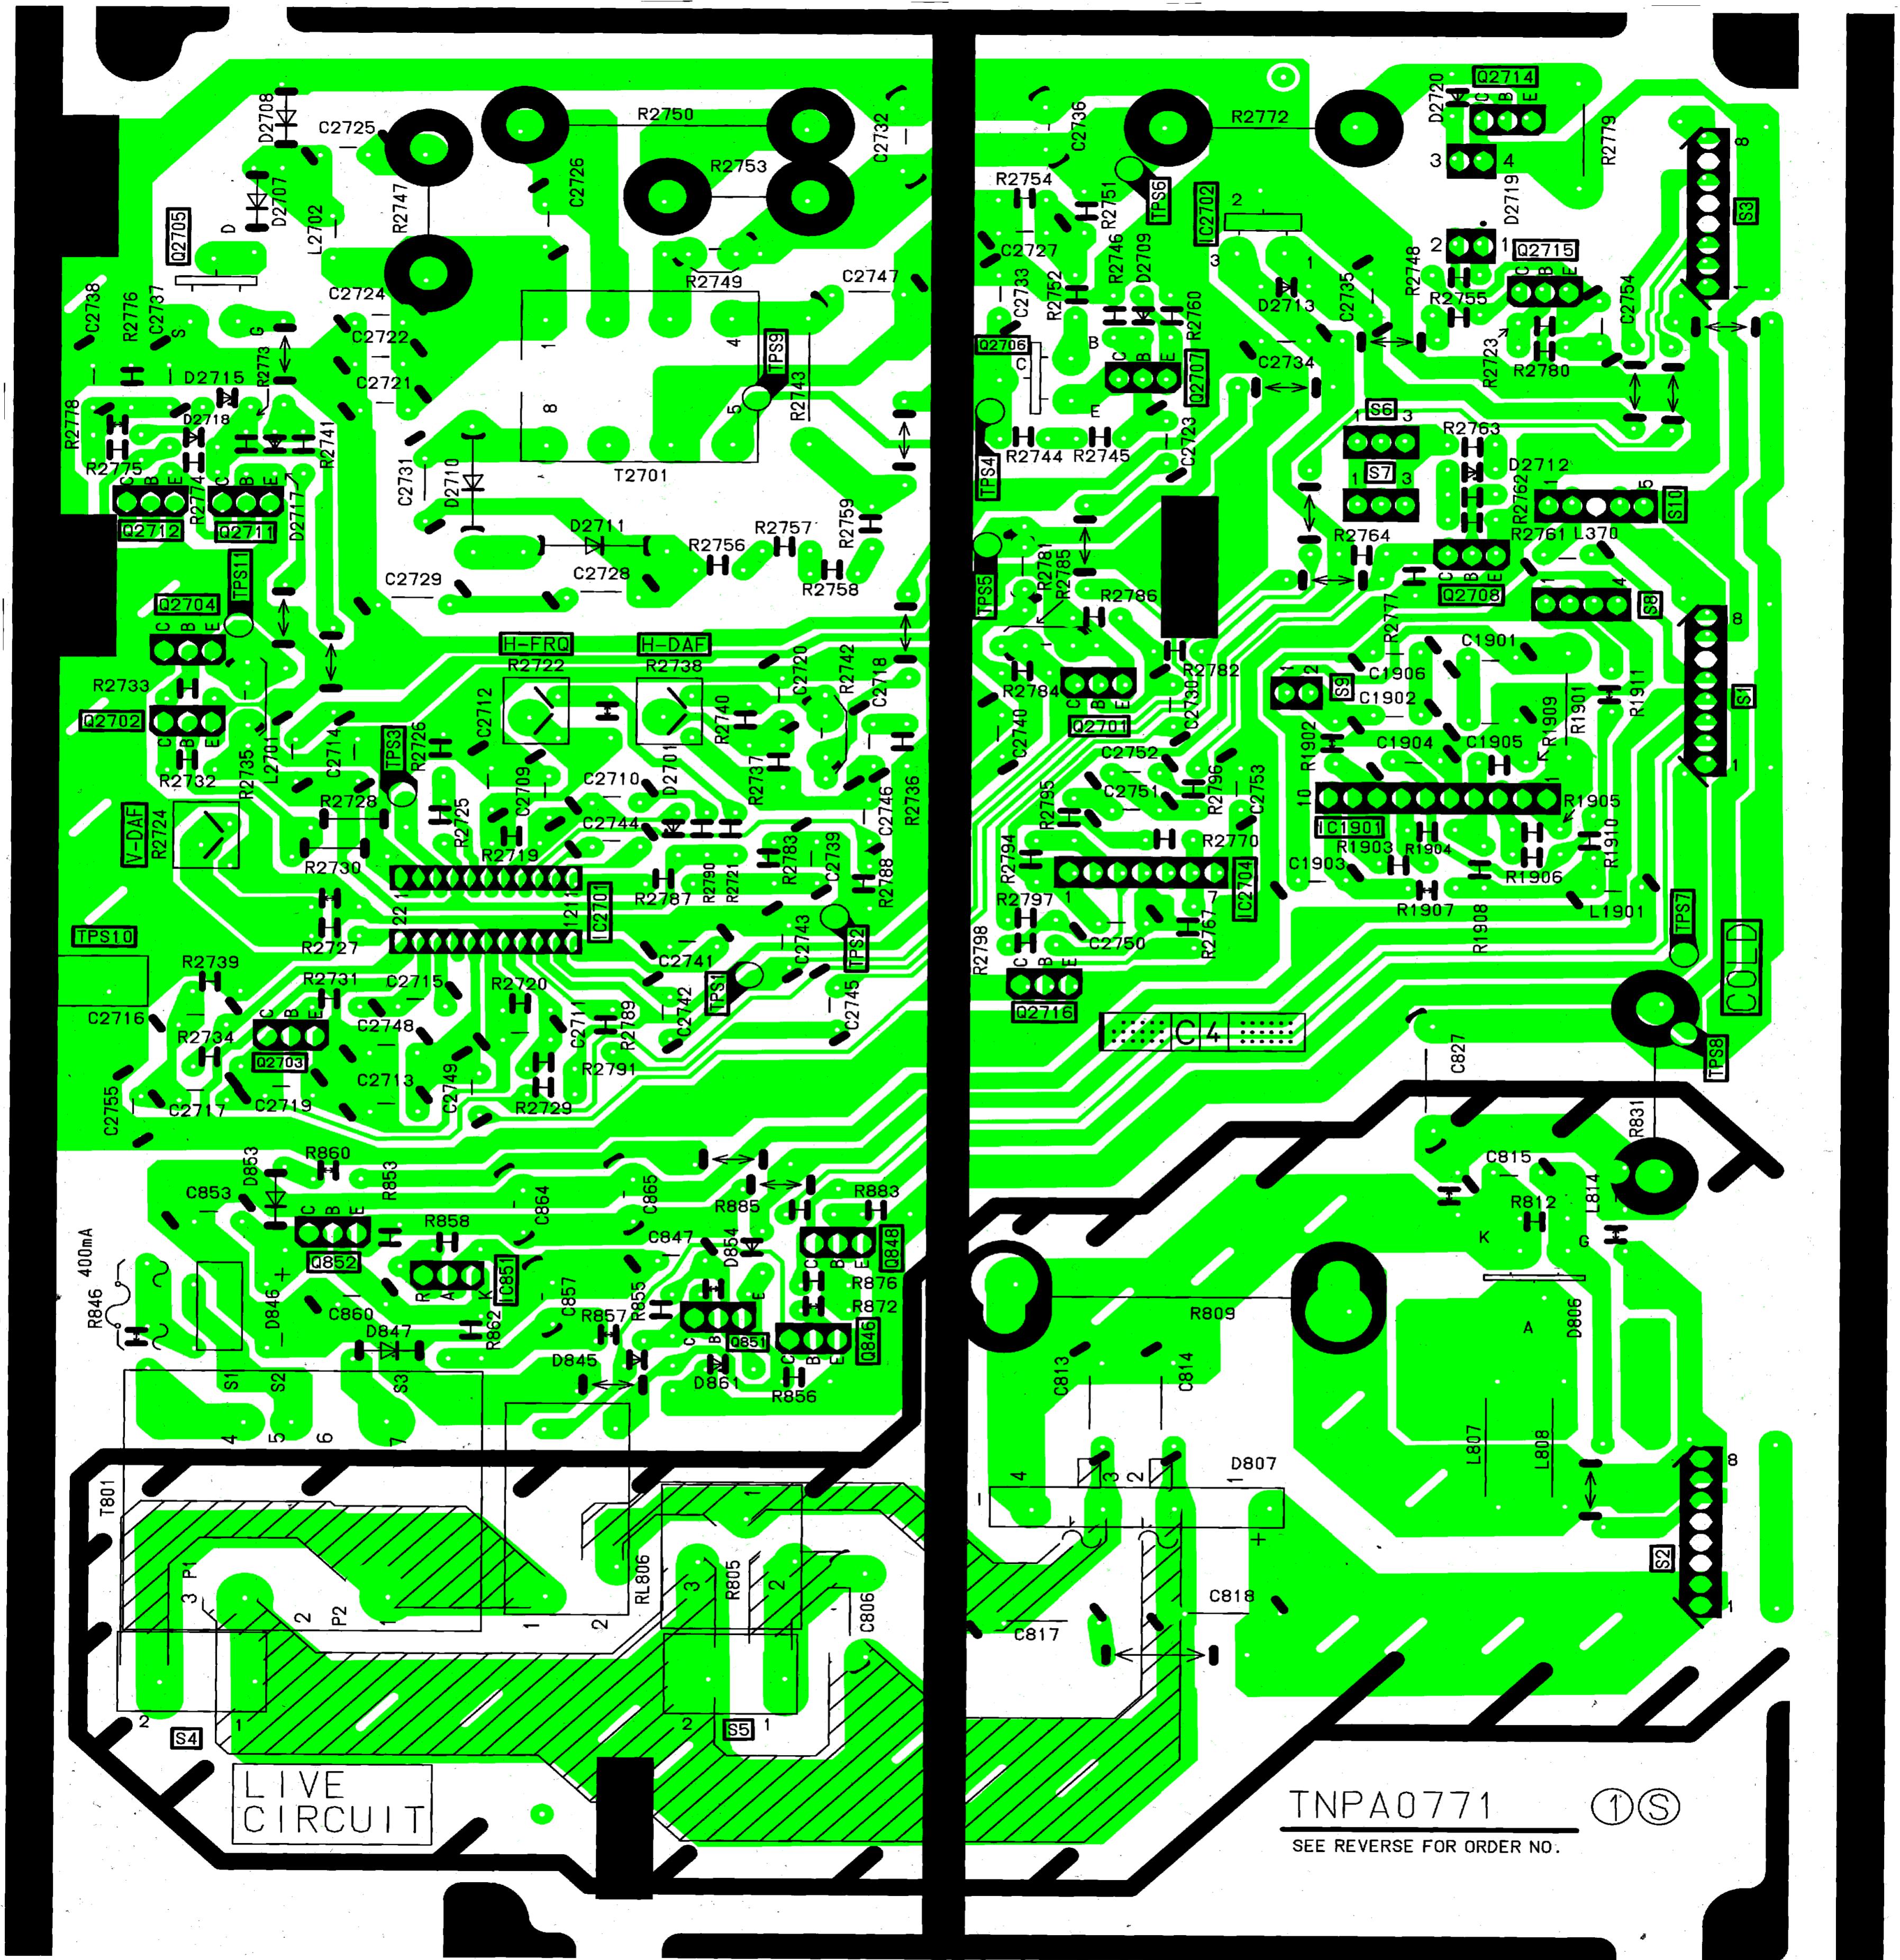

TNPA0771

ORDER NO.

1 S

LIVE
CIRCUIT

A diagram showing a vertical cylinder with a horizontal slot near the top. The slot has a small circle in its center. Below the slot, there is a section with diagonal hatching. The number '2' is written above the slot, and the number '3' is written to the right of the hatched section.

400mA
R846

C2755

TPS10

Q2702
B2702 C B

Q2712

(H)
2776
S
CS727

REFERENCES

4

2

6

1

1

2

1

A small green rectangular label with white text, likely a component of a larger diagram or map.

C81

J101

20

A small, dark, irregular object, possibly a piece of debris or a hole punch, located at the top left corner of the page.

1

1

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to decide whether they will submit to the law of force, or the law of the Constitution.

104

TNPA0292

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

(2) Y

H.V. DANGER

JK381

