

TX-32/28PK1F Service Manual

Specifications

Parts List

Safety

Block
Diagrams

Service
Information

Schematic
Diagrams

Exploded
View

PCB
Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.


BACK

EXIT

Service Manual



TELEVISORE A COLORI

TX-32PK1F

TX-28PK1F

Telaio EURO-4

Specificazione

(I numeri tra parentesi {} si riferiscono al modello TX-28PK1F)

Alimentazione:	220-240V ac, 50Hz
Consumo:	110W {96W}
Consumo in Stand-by:	1,4W
Impedenza dell'antenna:	75Ω non bilanciata
System di Ricezione:	CCIR 625 Linee PAL-B/G, H, I, D/K, PAL-525/60 SECAM B/G, D/K, L/L' M.NTSC NTSC(Solo ingresso AV)
Canali Ricezione:	VHF H1-H2 (ITALY) VHF A-H (ITALY) VHF R3-R5 UHF E21-E69 CATV S1-S10 (M1-M10) CATV S21-S41 (HYPER)
Frequenze Intermedie:	Video 38,9MHz, 34MHz Audio 32,9MHz, 33,16MHz, 33,4MHz, 40,4MHz 32,4MHz (A2 Stereo) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,66MHz, 32,4MHz (Czech Stereo) 34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Colore	
Prese Video/Audio:	
USCITA AUDIO MONITOR	Audio (RCAx2) 500mV rms 1kΩ
INGRESSO AV1	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ RVB (21 pin)
USCITA AV1	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ

INGRESSO AV2	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21-pin) C:0,3V p-p 75Ω
USCITA AV2	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ Uscita selezionabile (21 pin)
INGRESSO AV3	Audio (RCAx2) 500mV rms 10kΩ Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω
Tensione all'anodo:	31,5kV ± 1kV {30,5kV ± 1kV}
Tubo Catodico:	W76LPX955X06 76cm {W66LQK185X06 66cm}
Potenza Audio:	2 x 20W (Musicali) 8Ω Impedenza
Cuffia:	8Ω Impedenza
Accessori:	Telecomando 2 x R6 (UM3) Batterie
Dimensioni:	
Altezza:	558mm {503mm}
Larghezza:	812mm {720mm}
Profondità:	572mm {527mm}
Peso netto:	58kg {41,5kg}

Le caratteristiche possono variare senza preavviso.
Peso e dimensioni sono approssimate.

NOTA: Per maggiori informazioni consultare la guida tecnica del telaio EURO-4.

Indice

Norme di sicurezza.....	2
Consigli per l'assistenza.....	3
Procedura di taratura.....	4
Come predisporre il telaio nella Posizione di Servizio.....	5
Forma D'onda.....	6
Valori di allineamento.....	7
Schema a blocchi.....	8
Ubicazione Dei Componenti.....	12
Elenco Parti Di Ricambio.....	13
Schema Elettrico.....	25
Vista Lato Componenti.....	33

Norme di sicurezza

Precauzioni


1. E'Consigliabile utilizzare un trasformatore di isolamento prima di eseguire ogni intervento sul telaio.
 2. Durante l'assistenza, verificare lo stato dei conduttori specialmente nei circuiti ad alta tensione. In caso di corto circuito, sostituire tutti le parti surriscaldate o danneggiate.
 3. Dopo l'assistenza, assicurarsi che tutti gli accorgimenti di protezione (isolatori, schermi, isolatore R-C, ecc) siano correttamente installati.
 4. Quando il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo dalla rete.
 5. Alta tensione 32,5kV {31,5kV} è presente quando il televisore é in funzione. Utilizzare il televisore senza il pannello posteriore comporta il pericolo di scosse elettriche dai circuiti di alimentazione. L'assistenza deve essere eseguita solo da personale specializzato a conoscenza delle necessarie precauzioni da adottare. Prima di intervenire sul cinescopio, scaricare a massa l'anodo dello stesso.
 6. Dopo l'assistenza assicurarsi di eseguire le seguenti prove di dispersione per prevenire rischi di scossa elettrica all'utente.
4. Verificare ogni parte metallica esterna misurando la tensione ogni volta.
 5. Invertire la presa a.c. di alimentazione e ripetere le misure precedenti.
 6. Il potenziale in ogni punto non deve superare 1,4V RMS, in caso superi questo valore, c'è pericolo di scossa elettrica e il televisore deve essere riparato e controllata prima di essere riconsegnato al proprietario.

Controllo a freddo di dispersione

1. Disinserire il cavo di alimentazione e corto circuitare i due terminali.
2. Azionare l'interruttore di accensione.
3. Collegare uno strumento per la misure di resistenza con segue un puntale sulla spina del cavo di alimentazione e l'altro sul telaio del televisore o su una parte metallica (ad esempio viti) collegate telaio. Se la parte metallica ha un collegamento col telaio la lettura dovrà essere compresa tra i valori 4MΩ e 20MΩ, se la parte metallica non ha un collegamento con il telaio la lettura dovrà essere.

Controllo a caldo di dispersione

1. Inserire la spina nella presa di corrente. Non usare un trasformatore di isolamento per questo controllo.
2. Collegare una resistenza da 2kΩ 10W in serie con una parte metallica esterna del televisore e con un punto di terra (esempio: tubi dell'acqua).
3. Utilizzare un voltmetro a.c. con sensibilità 1000Ω/Volt o più per misurare il potenziale ai capi della resistenza.

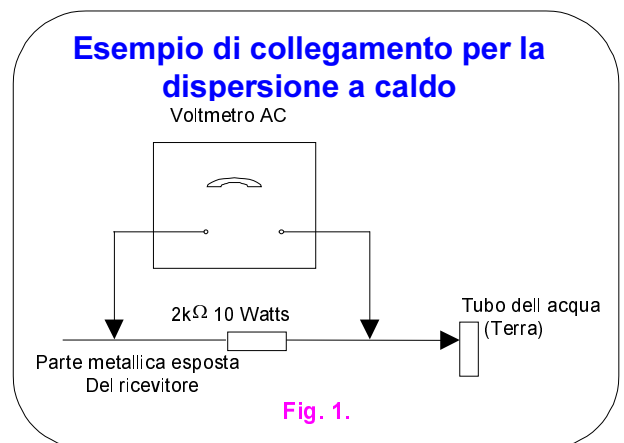

Radiazioni raggi X

Precauzioni:

1. La sezione ad alta tensione e il cinescopio sono sorgenti di raggi X.
2. In caso di utilizzo di una sonda per alta tensione, assicurarsi che la stessa sopporti 32,5kV senza pericolo di emissione di raggi.

NOTA: E'importante verificare periodicamente la funzionalità del misuratore di tensione.

1. Regolare la luminosità al minimo.
2. Misurare l'alta tensione. La lettura dovrà essere 31,5kV ± 1kV {30,5kV ± 1kV}.(se è necessario un immediato intervento tecnico per prevenire danni.)
3. Per prevenire la possibilità di emissione di raggi X, é indispensabile utilizzare il cinescopio specificato.

Consigli per l'assistenza

Come rimuovere il pannello posteriore

1. Rimuovere le 10 {9} viti come indicato in Fig.2.

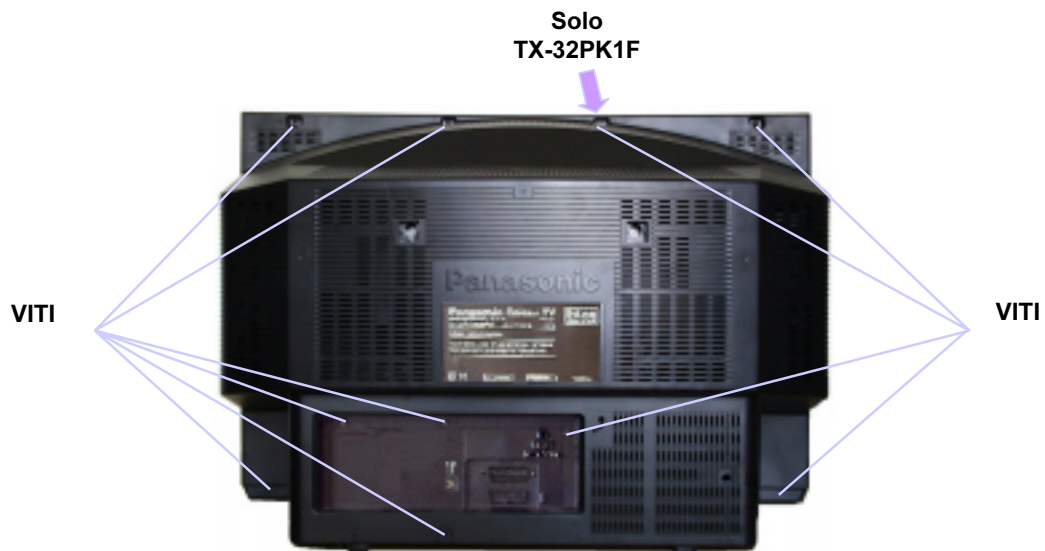


Fig.2.

Ubicazione dei Controlli


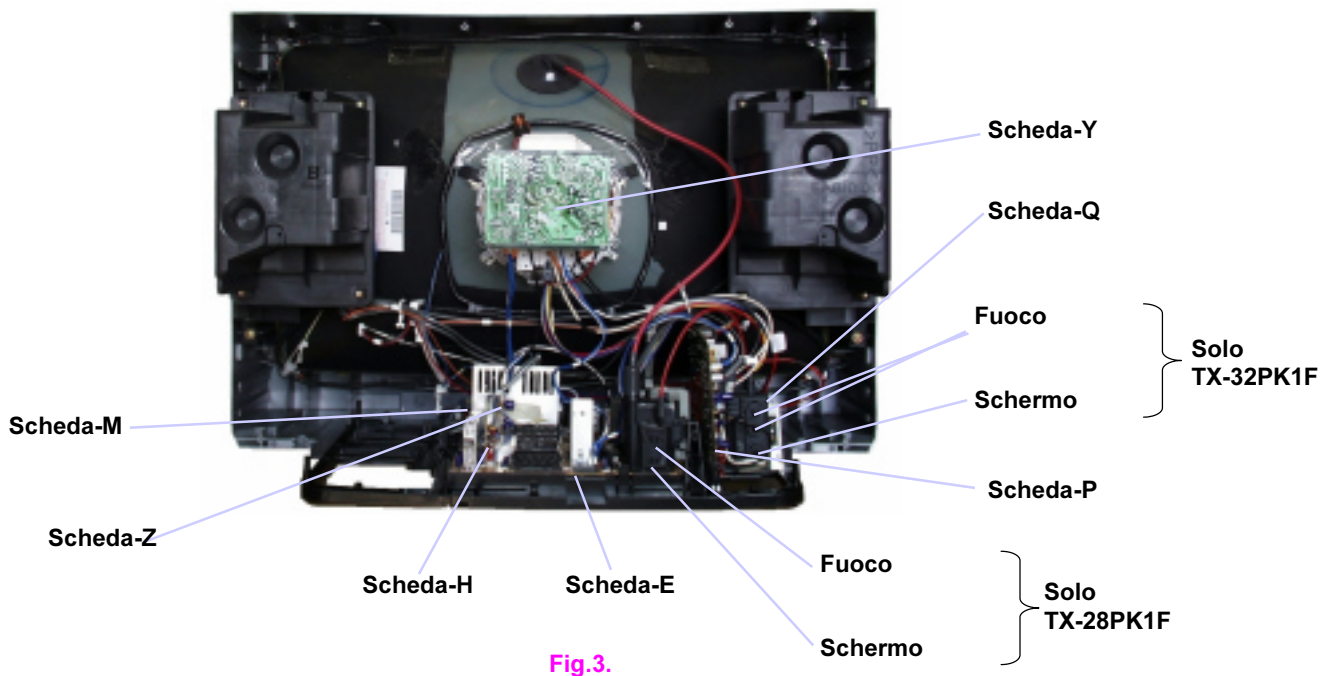


Fig.3.

Come predisporre il telaio nella Posizione di Servizio

1. Rimuovere il legaccio di plastica posto nel cavo di rete, ed avvitarlo nel punto (A) come illustrato in Fig.4. utilizzando una vite dello schienale.
2. Rimuovere le due viti (B), e smontare l'altoparlante, vedi Fig.5.
3. Spostare il telaio dal tv come in Fig.4.
4. Rilasciare I fili dalle clip e ruotare verticalmente il telaio di 90° in senso anti-orario.
5. Sistemare la base del telaio nella sede (C), come in Fig.6. e in Fig.8.
6. Fissare il bordo del telaio utilizzando il legaccio plastica, vedi Fig.6. e Fig.7.
7. Dopo la riparazione risistemare il telaio I fili e l'altoparlante nella posizione originale.

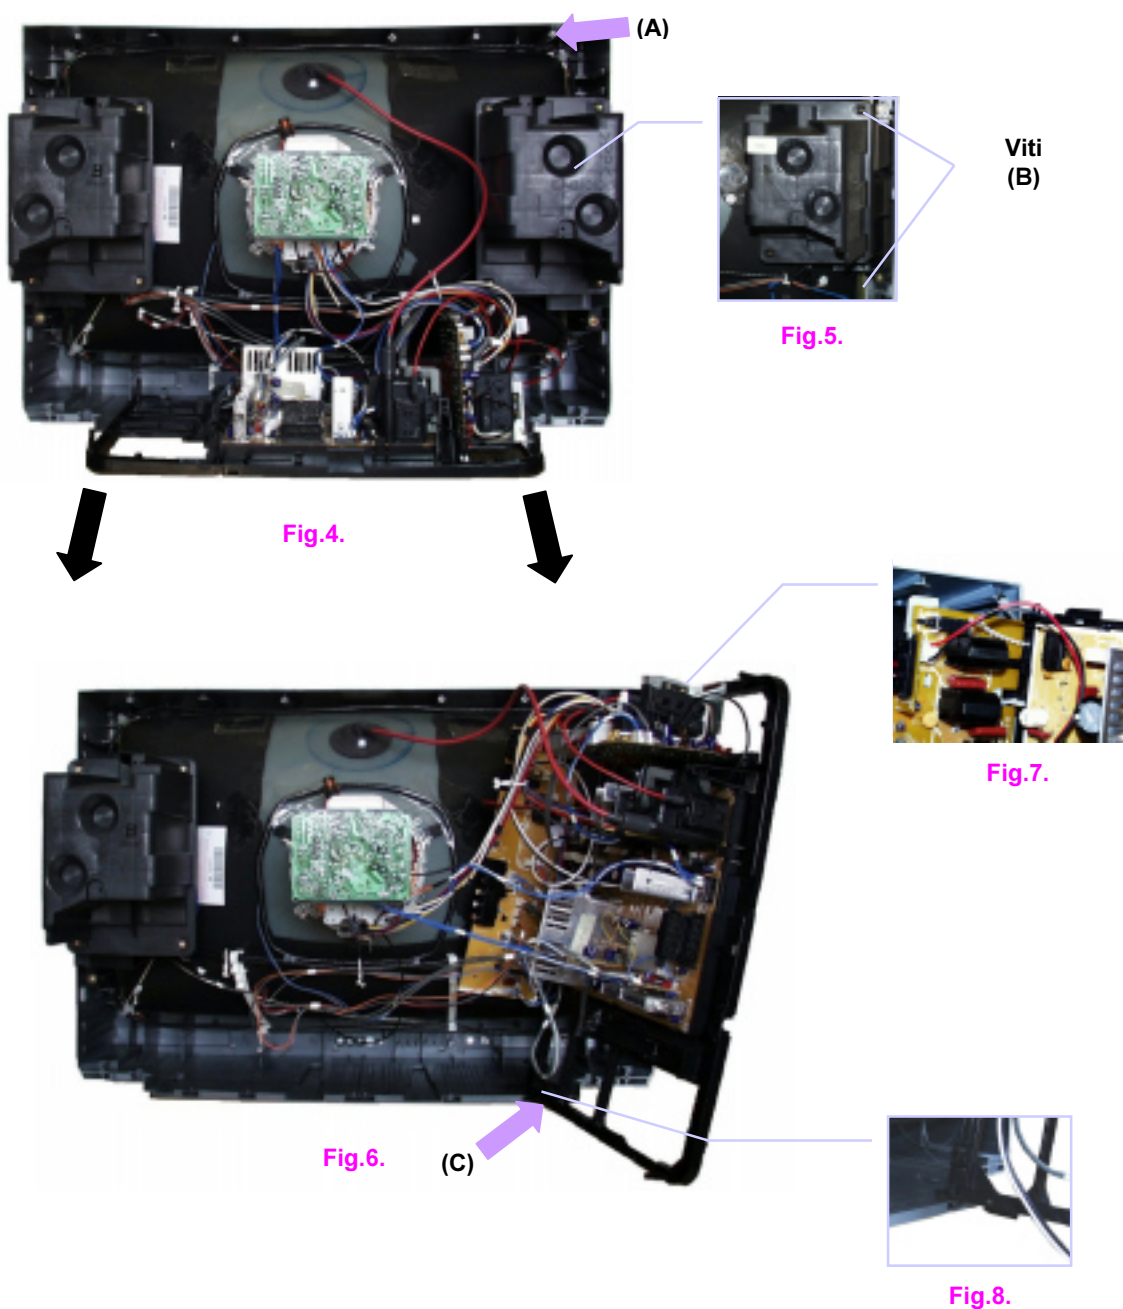

Procedura di taratura

TARATURE/PREPARAZIONE	REGOLAZIONE
REGOLAZIONE +B 1. Ricevere un segnale a barre colori. 2. Predisporre i controlli :- Luminosità minimo Contrasto minimo Volume minimo	1. Con il trimmer R811 regolare la tensione B2 per 148V±1V. 2. Confermare le seguenti alimentazioni B9 5 ± 0,25V B10 5 ± 0,25V B5 12 ± 0,5V B11 33 ± 1,5V B4 16 ± 1V B7 8 ± 0,5V B12 26 ± 1V B8 5,5 ± 0,5V B3 35 ± 1V B13 15 ± 1V B1 200 ± 10V B14 -15 ± 1V
CUT OFF / Ug2 Test 1. Ricevere un segnale a barre colori. 2. Smagnetizzare il cinescopio esternamente. 3. Entrare nel SERVICE Mode 1. 4. Selezionare CUT-OFF.	Per regolare il cutoff collegare la sonda sul blu. Premere STR e regolare con il tasto giallo o blu per 160 volt, premere STR . Selezionare Ug2 e regolare la VR per visualizzare O.K.

SELF CHECK (auto diagnosi)

Il SELF CHECK é usato per testare le linee "BUS" ed il codice esadecimale del TV. Per richiamare il SELF-CHECK occorre premere il tasto di "**STATUS**" sul telecomando e contemporaneamente il tasto (-) sul TV. Attenzione: quando si richiama il Self-check, il TV verrà resettato ritornando alle condizioni di fabbrica, cancellando i canali sintonizzati dal cliente. Sullo schermo apparirà la seguente in tabella :-


















VDP	O.K.	PCB	O.K.
TUN	O.K.	Cab	O.K.
E2	O.K.	Sum	Solo per la fabbrica)
MSP	O.K.		
DPL	--		
OPTION1	39		
OPTION2	FD		
OPTION3	BF		
OPTION4	40		
OPTION5	FF		
OPTION6	65		

Se uno degli ingressi/uscite della "CPU" e' riconosciuta come incorretta, sullo schermo apparirà " -- " invece di " OK "

Materiale di supporto per l'assistenza TV.

- LUCI** interface kit (Linked Utility Computer Interface)
 Il kit contiene l'interfaccia, i cavi per la connessione al TV e al PC, il software per il diagnostico.
 Ogni volta che verrà introdotta una nuova gamma di modelli sarà disponibile il nuovo software aggiornato.
- VICI** (Visual Interactive Computer Information)
 Questi C.D. rom contengono le seguenti informazioni:
 - Service Manual
 - Libretti di istruzioni (anche in lingua italiana)
 - Informazioni tecniche
- TASMIN** (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)
 Rappresenta il primo passo per avere informazioni tecniche più velocemente ed in modo interattivo.

FORMA D'ONDA

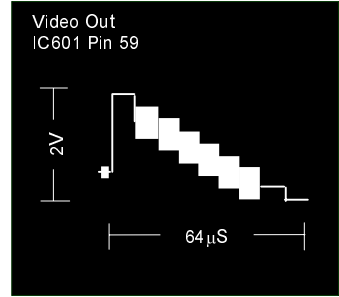


Valori di allineamento, esempi:


(N.B. I valori indicati sullo schermo sono approssimative.)

1. Regolare i toni bassi nella massima posizione, regolare i toni alti nella minima posizione, premere il tasto volume meno sulla tastiera del TV, e nello stesso tempo premere il tasto "INDEX" sul telecomando.
2. Premere i tasti **ROSSO** o **VERDE** per selezionare le Funzioni.
3. Premere i tasti **GIALLO** o **BLU** per modificare i valori.
4. Premere il tasto "STR" sulla tastiera del TV per memorizzare la regolazione eseguita.
5. Per uscire dal service mode occorre premere il tasto "N" sul telecomando.

Funzione	Valori indicativi	Impostazioni
Posizione orizz	H-Pos 061	Posizione ottimale.
V-Pos	V-Pos 005	Posizione ottimale.
Ampiezza orizz	H-Amp 055	Posizione ottimale.
Ampiezza vert	V-Amp 054	Posizione ottimale.
EO-ampiezza	EW-Amp 1 -128	Posizione ottimale.
EO-ampiezza	E/W-Amp 2 006	Posizione ottimale.
Correz-trapezoidale	Trapez-1 047	Posizione ottimale.
Correz-trapezoidale	Trapez-2 -128	Posizione ottimale.
Linearita vert	V-Lin 006	Posizione ottimale.
Simmetria verticale	V-Sym 002	Posizione ottimale.
DVCO	DVCO -005	Premere il tasto blu, poi STR .
Cutoff	Cut-off 0171	Per regolare il cutoff collegare la sonda sul blu. Premere STR . e regolare con il tasto giallo o blu per 160 volt, premere STR . Selezionare Ug2 e regolare la VR per visualizzare O.K.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Posizione ottimale.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Posizione ottimale.




SCHEMA A BLOCCHI SEGNALI VIDEO

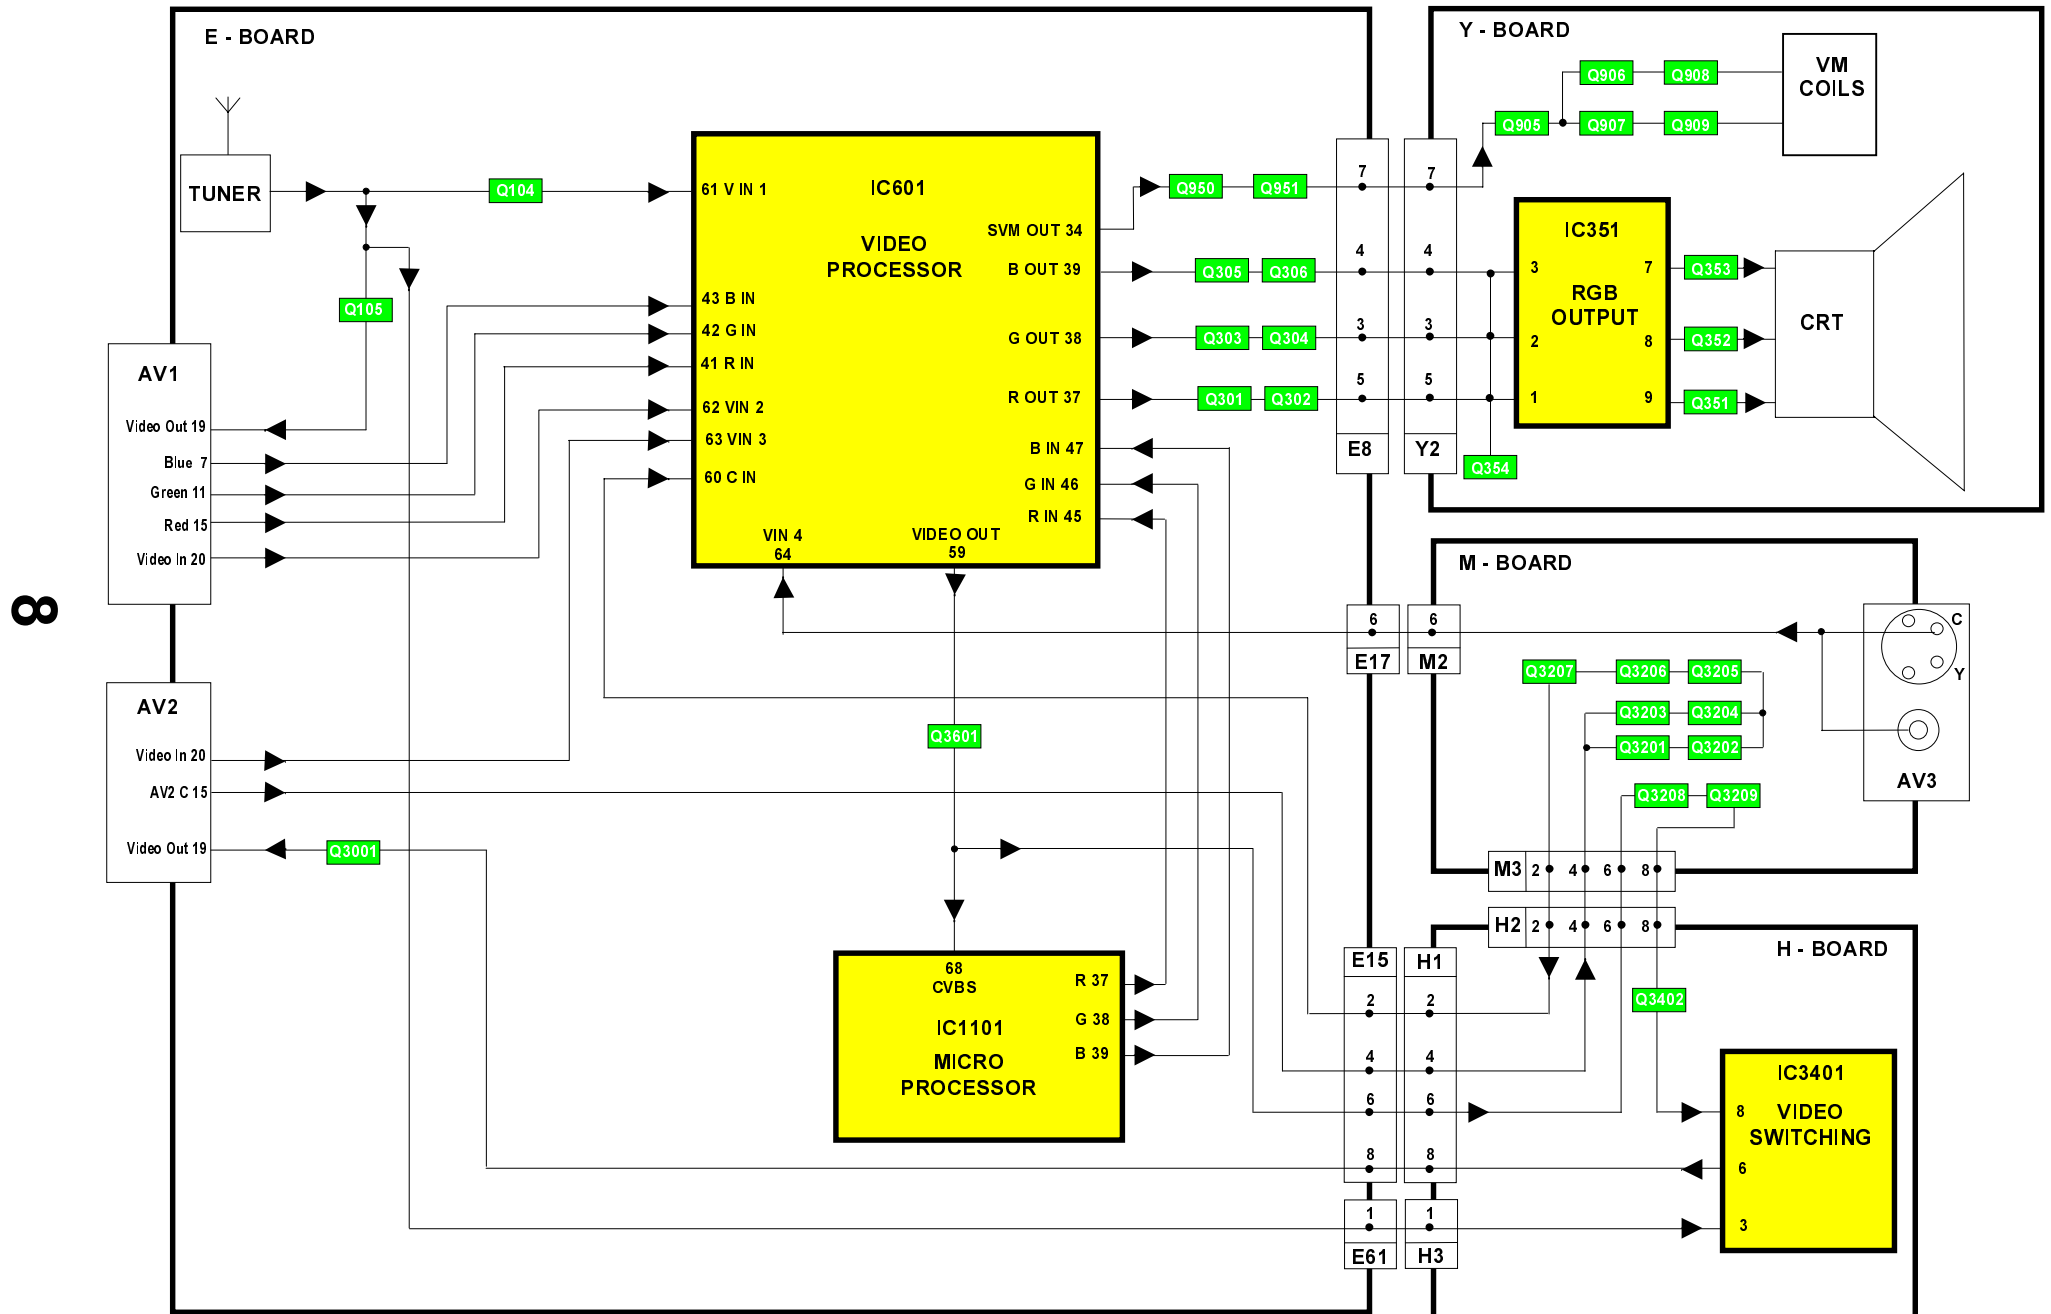


SCHEMA A BLOCCHI SEGNALI AUDIO

6

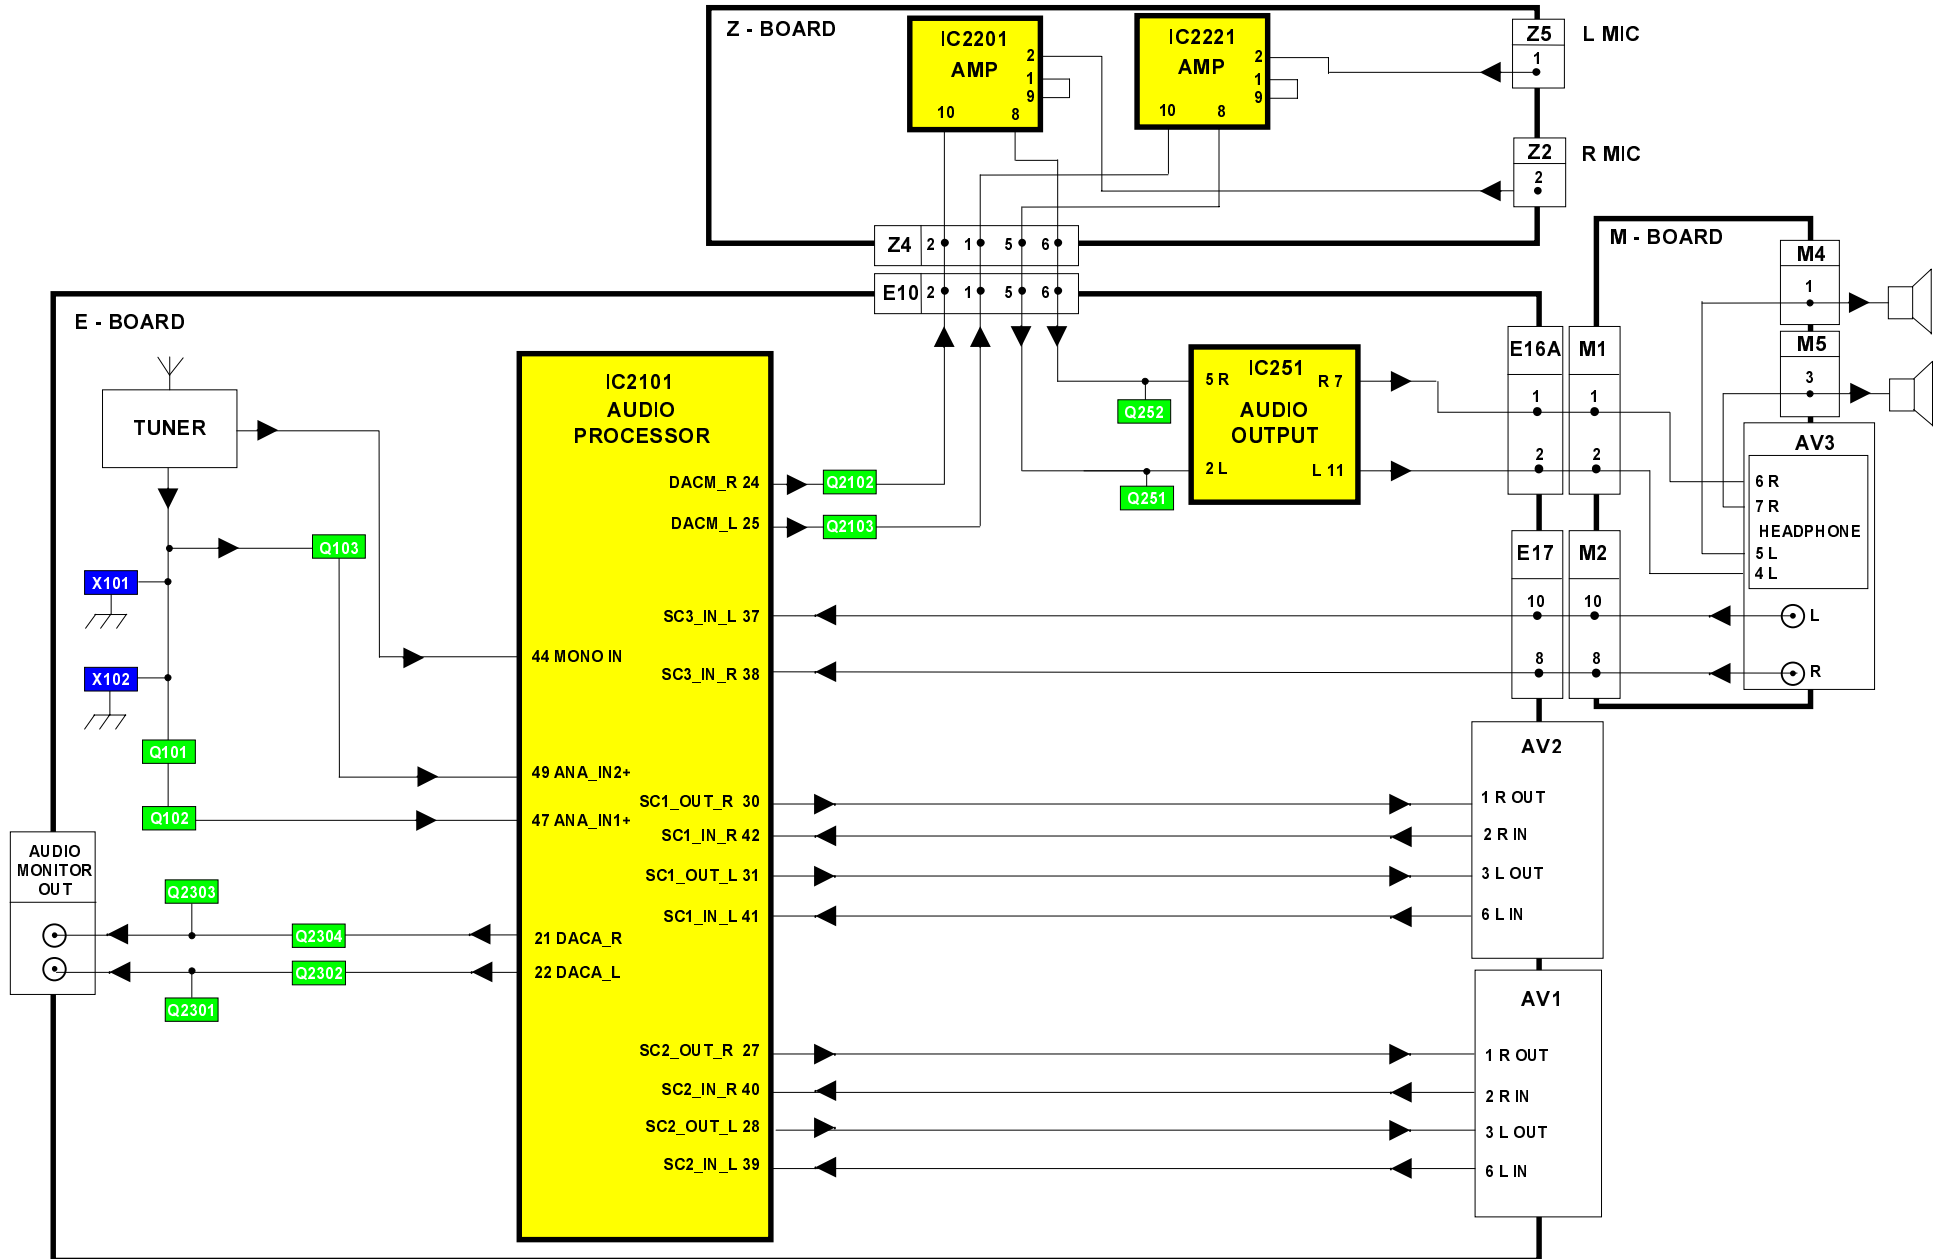


SCHEMA A BLOCCHI LINEE DI CONTROLLO

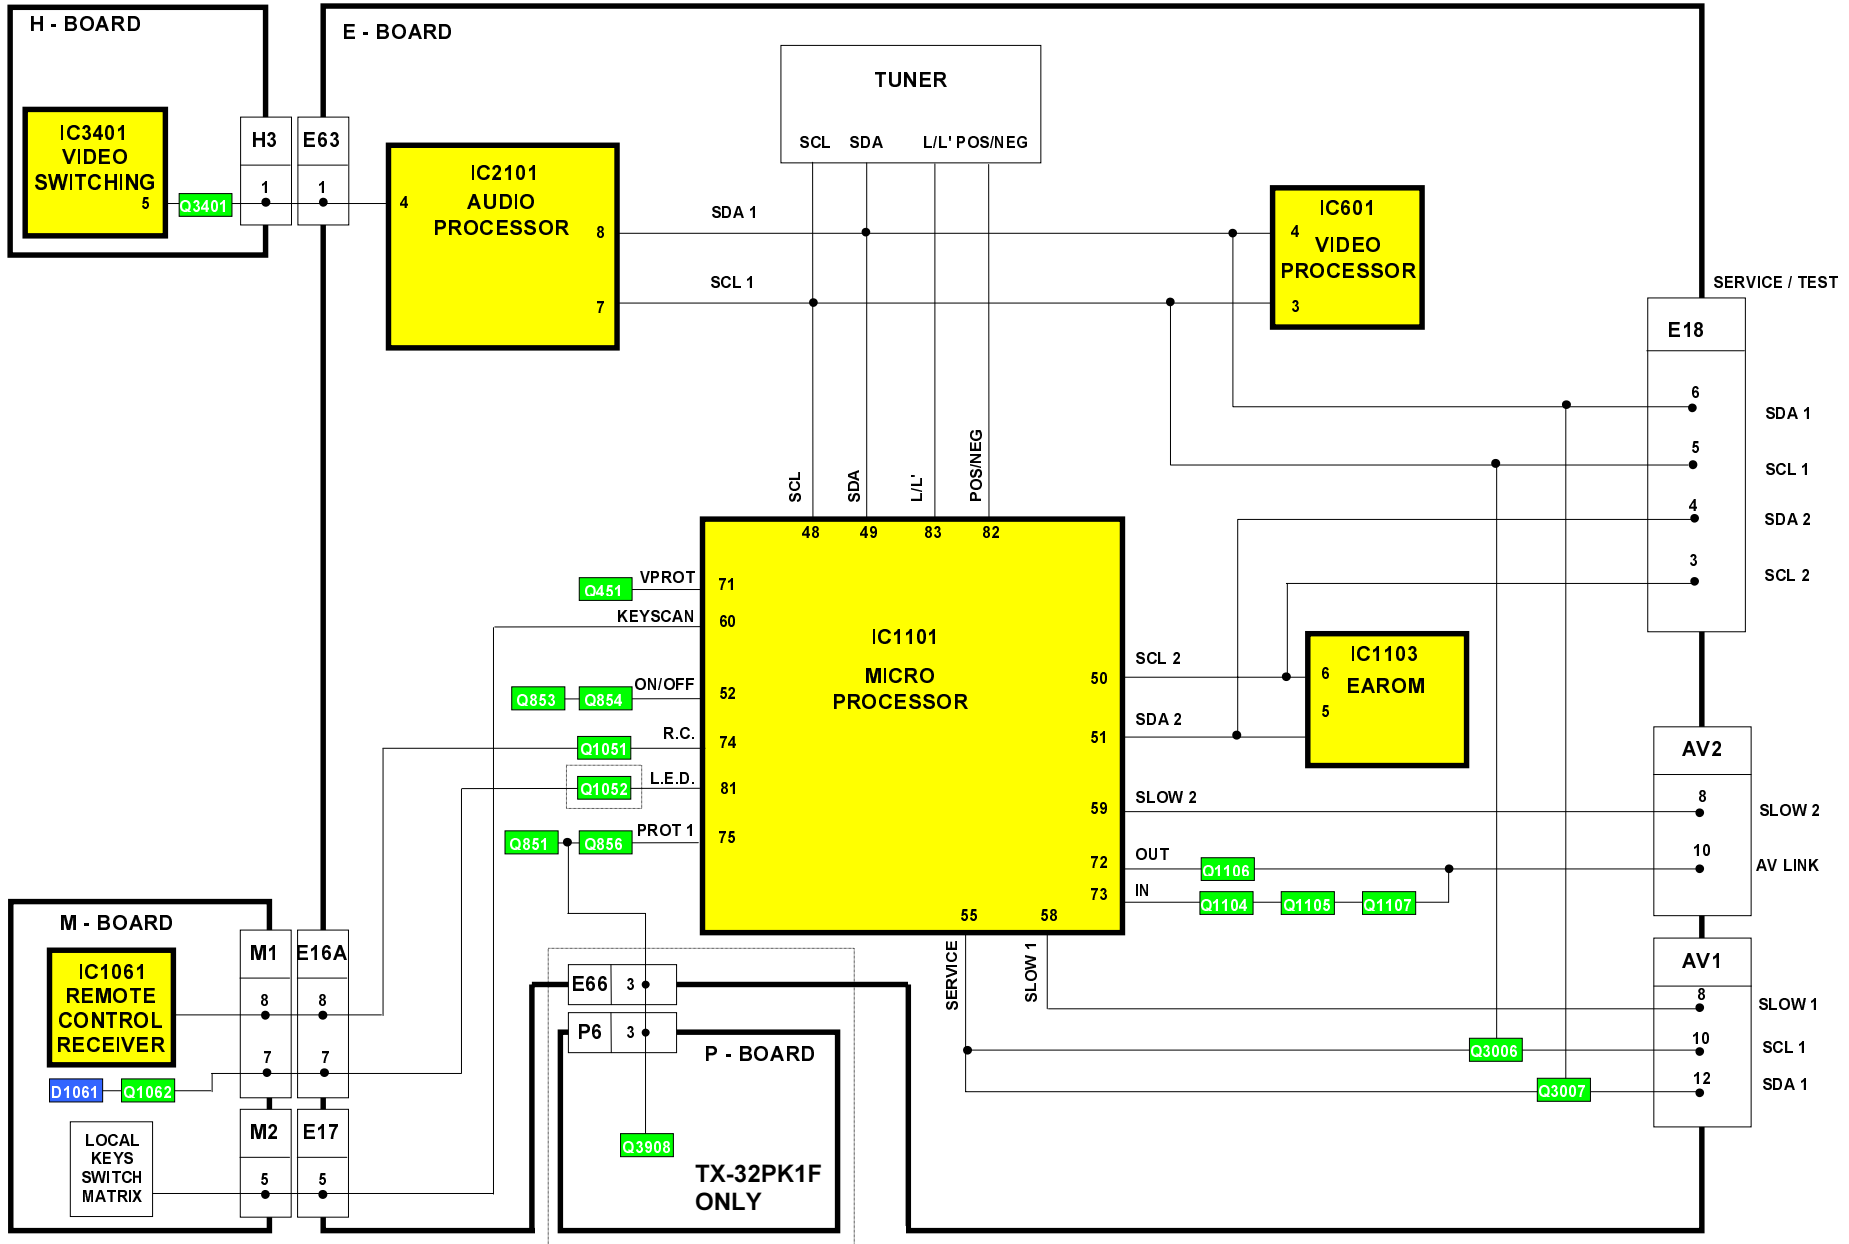

SCHEMA A BLOCCHI POTENZA ALIMENTAZIONE


11

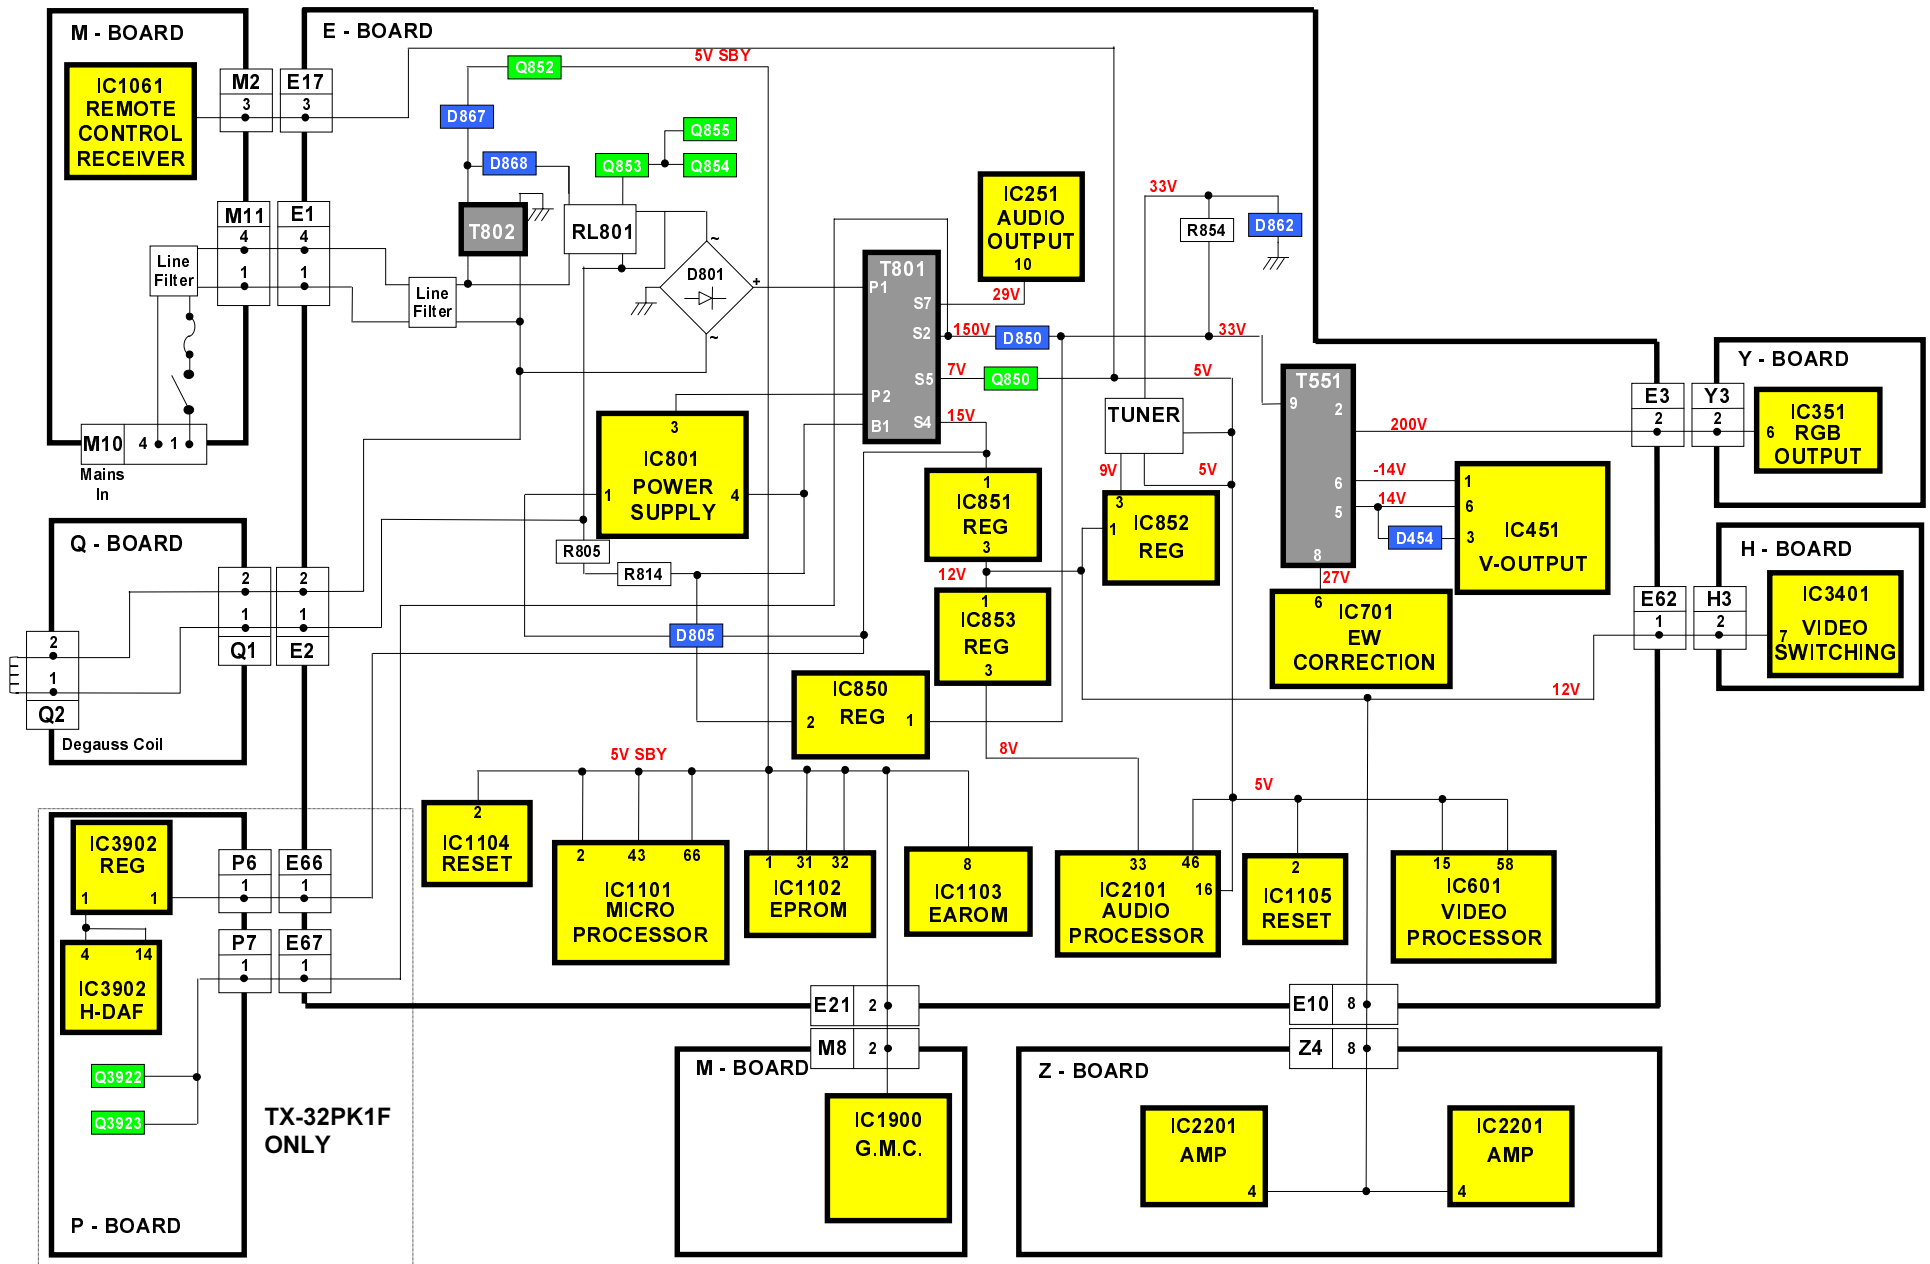

UBICAZIONE DEI COMPONENTI


NOTA:

I numeri all' interno del cerchio corrispondono ai numeri riportanti nell'elenco delle parti di ricambio.

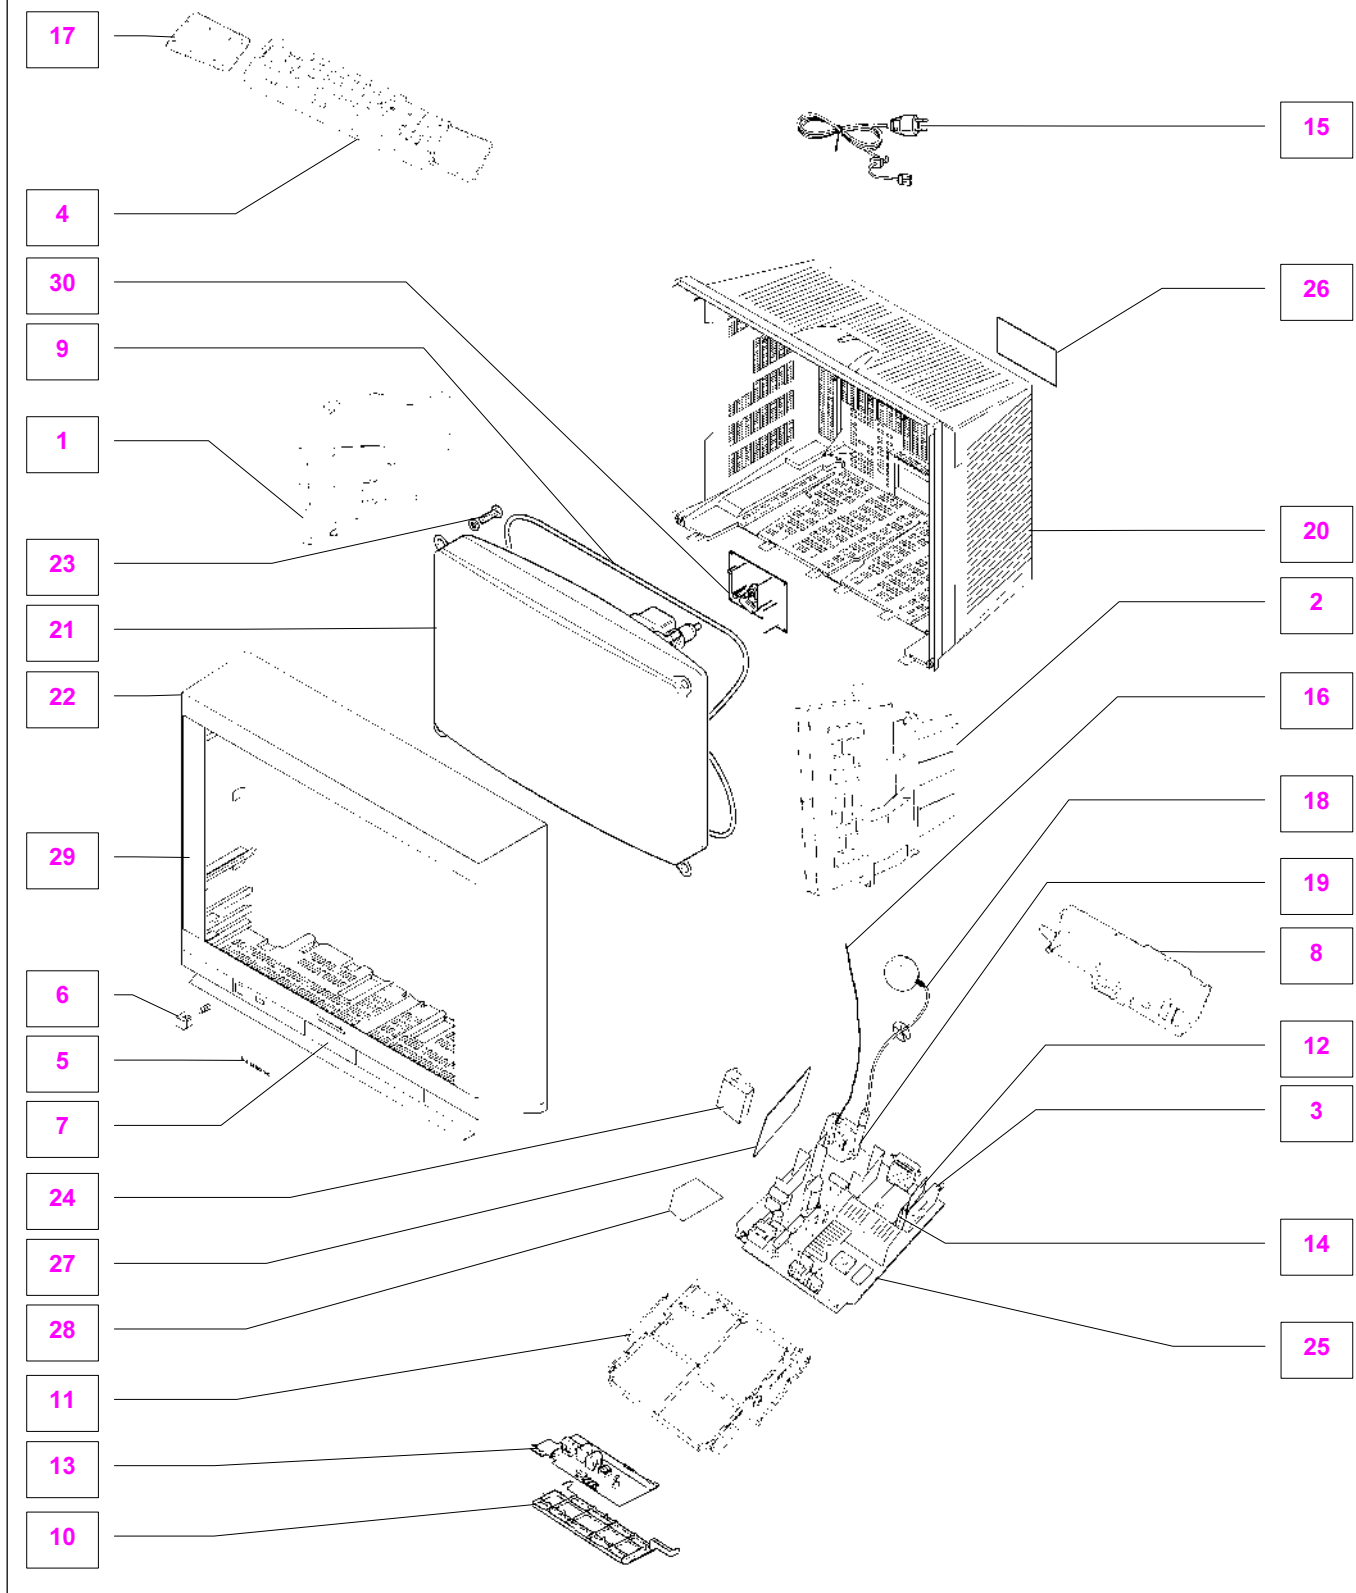



















ELENCO PARTI DI RICAMBIO

Nota

Componenti contrassegnati  sono di sicurezza e devono essere sostituiti solo con quelli specificati.

* Quando ordinate questi ricambi, dovete assolutamente sempre riportare il modello esatto e completo del TV riportato nell'etichetta posteriore del televisore.

Cct Ref	Parts Number	Description
COMMON PARTS		
MECHANICAL PARTS		
1	EAB10106BL	LEFT SPEAKER
2	EAB10106BR	RIGHT SPEAKER
3	ENG29505GR	TUNER 
4	EUR511210	REMOTE CONTROL
5	TBMA060	PANASONIC BADGE
6	TBX8E068	POWER BUTTON
7	TKP8E1287	LID DOOR
8	TKP8E1301	REAR AV PANEL
9	TLK8E05123	DEGAUSS COIL 
10	TMW8E039	CONTROL BRACKET
11	TMX8E037	CHASSIS FRAME
12	TNP8EH002AB	H P.C.B. 
13	TNP8EM021AB	M P.C.B. 
14	TNP8EZ001AB	Z P.C.B. 
15	TSX8E0033	POWER CORD 
16	TXFJTF01BMTG	FOCUS LEAD ASSY 
17	UR51EC904A	BATTERY COVER (REMOTE)
18	ZTBZAD550A	ANODE CABLE 
19	ZTFM05007A	F.B.T. 
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
	31221212478	FIX CLIP
	832AG11D-ESL	IC SOCKET
	F9-4-220	RELAY
	PLCC-84-T	84 PIN IC SOCKET
	TBM8E1935-1	PRESET LABEL
	TBM8E1936-1	BLANKING LABEL
	TBM8E1942	AV PANEL LABEL
	TEK6940	LID CATCH
	TES8E019	POWER BUTTON SPRING
	TKP8E1288	LED COVER
	TKP8E1300	I.R. COVER
	TLK8E05124	GEOMAGNETIC COIL 
	TMW8E030	LED HOLDER
	UM-3DJ-2P	BATTERY PACK
R842	232266296706	THERMISTOR 
R843	232266296706	THERMISTOR 
INSTRUCTION BOOKS		
	TQB8E2783A	GERMAN 
	TQB8E2783BD	DUTCH/FRENCH 
	TQB8E2783CE	ITALIAN/SPANISH 
	TQB8E2783FG	SWEDISH/NORG. 
	TQB8E2783HK	SUOMI/DANISH 
I.C.s		
IC251	LA4282	AUDIO OUTPUT

Cct Ref	Parts Number	Description
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B. OUTPUT
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT
IC601	VDP3120BPPC2	VIDEO PROCESSOR
IC701	TEA2031A	E/W CORRECTION
IC801	STRF6654LF51	POWER SUPPLY
IC850	SE140N	ERROR AMPLIFIER
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR
IC852	L78M09MRB	9V REGULATOR
IC853	AN78L08TA	8V REGULATOR
IC1061	RPM-637CBRL	LED RECEIVER
IC1101	SDA5450C59	MICRO PROCESSOR
IC1102	27C2001-L10	EPROM *
IC1104	MN1381-R(TA)	RESET
IC1105	MN1381-T(TA)	RESET
IC1900	LA6515	EARTH CORRECTION
IC2101	MSP3410DPOB4	AUDIO PROCESSOR
IC2201	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER
IC2221	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER
IC3401	TEA2114	VIDEO SWITCHING
FUSES		
F802	19181-3.15	FUSE 
F8021	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8022	EYF52BC	FUSE HOLDER
DIODES		
D101	MA3020TX	DIODE
D102	MA3020TX	DIODE
D251	MA2180BLFS	DIODE
D253	MA700TA5	DIODE
D254	MA700TA5	DIODE
D354	1SR124-4AT82	DIODE
D355	1SR124-4AT82	DIODE
D356	1SR124-4AT82	DIODE
D357	MA165TA5	DIODE
D358	MA165TA5	DIODE
D359	MA165TA5	DIODE
D360	MTZJT-7715A	DIODE
D361	MA165TA5	DIODE
D362	MA165TA5	DIODE
D363	MA165TA5	DIODE
D364	MA165TA5	DIODE
D453	MA165TA5	DIODE
D454	ERA15-02V3	DIODE
D456	MTZJT-775.6C	DIODE
D457	MA165TA5	DIODE
D501	MA165TA5	DIODE
D502	1SR124-4AT82	DIODE
D511	MA4047	DIODE
D552	RU3LFA1	DIODE
D553	1SR124-4AT82	DIODE
D554	1SR124-4AT82	DIODE
D556	MA165TA5	DIODE
D557	EU02	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
D558	1SR124-4AT82	DIODE
D580	ERD07-15L7	DIODE
D581	MA165TA5	DIODE
D601	DAN217T146	DIODE
D603	DAN217T146	DIODE
D605	DAN212KT146	DIODE
D606	MA165TA5	DIODE
D607	MA4051	DIODE
D609	1SR124-4AT82	DIODE
D615	STZ6.2NT146	DIODE
D616	STZ6.2NT146	DIODE
D618	MTZJT-778.2C	DIODE
D701	MA165TA5	DIODE
D702	MTZJT-775.1C	DIODE
D704	MA29TA5	DIODE
D705	MTZJT-775.6C	DIODE
D801	RBV-608LF-B	DIODE
D803	1SR124-4AT82	DIODE
D804	1SR124-4AT82	DIODE
D805	TLP621GR-LF2	PHOTO COUPLER
D806	1SR124-4AT82	DIODE
D850	RU4BLF-L1	DIODE
D851	MTZJT776.2B	DIODE
D852	MA165TA5	DIODE
D853	MA2180BLFS	DIODE
D854	TVSRU2AMLFA5	DIODE
D855	FML22SLF610	DIODE
D856	RU4AMLF-M1	DIODE
D857	MTZJT-775.1B	DIODE
D858	MA165TA5	DIODE
D859	MA165TA5	DIODE
D860	MA165TA5	DIODE
D861	MA165TA5	DIODE
D862	MTZJT-7736A	DIODE
D863	MA165TA5	DIODE
D864	MA165TA5	DIODE
D865	MA165TA5	DIODE
D866	MA165TA5	DIODE
D867	EK06-V0	DIODE
D868	1N4150T-77	DIODE
D869	1N4150T-77	DIODE
D870	MA165TA5	DIODE
D871	1N4150T-77	DIODE
D873	MTZJT-775.6C	DIODE
D874	1SR124-4AT82	DIODE
D875	BZX79A75A26A	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE
D902	MA165TA5	DIODE
D904	MA165TA5	DIODE
D905	MA165TA5	DIODE
D906	RLS72TE-11	DIODE
D1061	LN81RPHL	DIODE
D1101	MA165TA5	DIODE
D1102	MA165TA5	DIODE
D1104	MA165TA5	DIODE
D1105	MA165TA5	DIODE
D2101	MA723TA5	DIODE
D2102	MA723TA5	DIODE
D2103	MA723TA5	DIODE
D2104	MA723TA5	DIODE
D2105	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA723TA5	DIODE
D2304	MA723TA5	DIODE
D3201	MTZJT-778.2C	DIODE
D3202	MTZJT-778.2C	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
TRANSISTORS		
Q101	BC847B	TRANSISTOR
Q102	BC847B	TRANSISTOR
Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q104	BC847B	TRANSISTOR
Q105	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q254	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC847B	TRANSISTOR
Q302	FMY4T148	TRANSISTOR
Q303	BC847B	TRANSISTOR
Q304	FMY4T148	TRANSISTOR
Q305	BC847B	TRANSISTOR
Q306	FMY4T148	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q354	BC857B	TRANSISTOR
Q451	BC857B	TRANSISTOR
Q503	2SD2398-M2	TRANSISTOR
Q551	2SD1577LB	TRANSISTOR
Q552	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q701	BC857B	TRANSISTOR
Q850	2SD2396K-M3	TRANSISTOR
Q851	BC857B	TRANSISTOR
Q852	2SC1383-S	TRANSISTOR
Q853	BC847B	TRANSISTOR
Q854	BC847B	TRANSISTOR
Q855	BC847B	TRANSISTOR
Q856	BC847B	TRANSISTOR
Q857	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906	BC847B	TRANSISTOR
Q907	BC857B	TRANSISTOR
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q950	BC847B	TRANSISTOR
Q951	FMY4T148	TRANSISTOR
Q1051	BC847B	TRANSISTOR
Q1062	BC847B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR
Q1104	BC847B	TRANSISTOR
Q1105	BC847B	TRANSISTOR
Q1106	BC847B	TRANSISTOR
Q1107	BC847B	TRANSISTOR
Q1108	BC847B	TRANSISTOR
Q1900	BC847B	TRANSISTOR
Q2101	BC857B	TRANSISTOR
Q2102	BC857B	TRANSISTOR
Q2103	BC857B	TRANSISTOR
Q2201	BC847B	TRANSISTOR
Q2202	BC847B	TRANSISTOR
Q2301	BC847B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR
Q2303	BC847B	TRANSISTOR
Q2304	BC857B	TRANSISTOR
Q3001	BC847B	TRANSISTOR
Q3006	BC847B	TRANSISTOR
Q3007	BC847B	TRANSISTOR
Q3201	BC847B	TRANSISTOR
Q3202	BC847B	TRANSISTOR
Q3203	BC857B	TRANSISTOR
Q3204	BC857B	TRANSISTOR
Q3205	BC847B	TRANSISTOR

Cct Ref	Parts Number	Description
Q3206	BC847B	TRANSISTOR
Q3207	BC847B	TRANSISTOR
Q3208	BC847B	TRANSISTOR
Q3209	BC847B	TRANSISTOR
Q3401	BC847B	TRANSISTOR
Q3402	BC847B	TRANSISTOR
Q3601	BC847B	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T501	ETH19Y173AY	TRANSFORMER
T802	ETP35KAN619U	TRANSFORMER
COILS		
J208	EXCELSA35V	COIL
L101	TLT100K991R	COIL
L102	TLT068K991R	COIL
L103	EXCELSA35B	COIL
L104	TLTACT4R7K	COIL
L105	TLTACTR47K	COIL
L106	TLTACT100K	COIL
L107	TLTACT6R8K	COIL
L114	ELJFC2R2KF	COIL
L115	ELJFC2R2KF	COIL
L301	TLTACT4R7K	COIL
L302	TLTACT4R7K	COIL
L451	EXCELSA35T	COIL
L501	EXCELSA35T	COIL
L580	ELC08D682E	COIL
L601	TLTACT4R7K	COIL
L602	TLTACT4R7K	COIL
L603	TLTACT4R7K	COIL
L604	TLTACT4R7K	COIL
L606	TLTACT4R7K	COIL
L607	ELJFC2R2KF	COIL
L701	ELC10D682E	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35T	COIL
L852	ELEIE470KA	COIL
L855	EXCELSA35T	COIL
L856	EXCELSA39V	COIL
L901	EXCELSA24T	COIL
L902	EXCELSA24T	COIL
L1061	TLT331K991R	COIL
L1103	TLTACT100K	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELJFC2R2KF	COIL
L1900	EXCELD25V	COIL
L2101	TLTACT100K	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	TLTACT4R7K	COIL
L3001	ELEMV1R5MA	COIL
L3002	ELEMV1R5MA	COIL
L3003	ELEMV1R5MA	COIL
L3004	ELEMV1R5MA	COIL
L3005	ELEBR2R2KA	COIL
L3006	ELEBR2R2KA	COIL
L3007	TLTACT2R2K	COIL
L3201	ELEBR6R8KA	COIL
L3202	ELEBR6R8KA	COIL
L3203	TLT390K991R	COIL
L3204	TLT331K991R	COIL
L3401	ELESN2R2KA	COIL
L3402	ELESN2R2KA	COIL
FILTERS		
L804	ELF18N012A	LINE FILTER
L1901	ELF18N012A	LINE FILTER
X102	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER

Cct Ref	Parts Number	Description
CRYSTALS		
X601	4730007267	CRYSTAL
X1101	TSSA121	CRYSTAL
X2101	4730007158	CRYSTAL
RESISTORS		
	ERC12GK825	SOLID 0.5W 10% 8M2 Ω
JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA1	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA2	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA5	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA8	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA17	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA21	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA23	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA29	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA30	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA31	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA32	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA34	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA40	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA43	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA44	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA45	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA46	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA47	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA49	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA50	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA51	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA52	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA53	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA54	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA55	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA56	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA57	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA58	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA59	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA60	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA61	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JSE10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JSE12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JSE13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JSE18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JSE26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description				
JSE33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE42	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE49	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JSM7	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSM8	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSM10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSZ004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
L2201	ERQ14AJW220	METAL	0.25W	5%	22 Ω	
R101	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R102	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R103	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68 Ω	
R107	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R108	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R109	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R110	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R111	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R113	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R116	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω	
R117	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω	
R118	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R121	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R251	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R252	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R254	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R255	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R256	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R258	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R260	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R261	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R262	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R263	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R264	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R265	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω	
R266	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω	
R267	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω	
R268	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R269	ERQ14AJ101	METAL	0.25W	5%	100 Ω	
R271	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω	
R301	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R302	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R303	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R304	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R305	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R306	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R307	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R308	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R309	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R310	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R311	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R312	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R351	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R352	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R353	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R355	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R356	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R357	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	
R358	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R359	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	
R363	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R364	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R365	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R366	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R367	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R368	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R369	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7 Ω	
R370	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R372	ERQ12AJ121	FUSIBLE	0.5W	5%	120 Ω	
R373	ERJ6GEYJ220	S.M.CARB	0.1W	5%	22 Ω	
R374	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5%	270K Ω	
R375	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω	
R376	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω	
R377	ERQ12HKR22	FUSIBLE	0.5W	5%	R22 Ω	
R381	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R451	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R452	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R453	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R454	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R455	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R456	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R457	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R458	ERD25TJ1R5	CARBON	0.25W	5%	1R5 Ω	
R459	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R460	ERDS1TJ221	CARBON	0.5W	5%	220 Ω	
R461	ERW2PK1R2	WOUND	2W	10%	1R2 Ω	
R463	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R464	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R465	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R502	ERJ6GEYJ511	S.M.CARB	0.1W	5%	510 Ω	
R506	ERD25TJ560	CARBON	0.25W	5%	56 Ω	
R507	ERG2FJ470H	METAL	2W	5%	47 Ω	
R509	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R510	ERDS1FJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R555	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33 Ω	
R558	ERDS1TJ124	CARBON	0.5W	5%	120K Ω	
R559	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33 Ω	
R560	ERJ6GEYJ274	S.M.CARB	0.1W	5%	270K Ω	
R561	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R563	ERJ6GEYJ334	S.M.CARB	0.1W	5%	330K Ω	
R564	ERJ6GEYJ623	S.M.CARB	0.1W	5%	62K Ω	
R566	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω	
R580	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100 Ω	
R581	ERG1SJ152	METAL	1W	5%	1K5 Ω	
R583	ERG1SJ152	METAL	1W	5%	1K5 Ω	
R589	ERDS1TJ680	CARBON	0.5W	5%	68 Ω	
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R602	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω	
R603	ERJ8GEYJ103	S.M.CARB	.125W	5%	10K Ω	
R604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R605	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω	
R606	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω	
R607	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω	
R608	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270 Ω	
R609	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω	
R610	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R611	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R612	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R613	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω	
R615	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R622	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R636	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R645	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R647	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R648	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R650	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R651	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R653	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R654	ERJ6GEYJ622	S.M.CARB	0.1W	5%	6K2 Ω	
R655	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R658	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R659	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R660	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R701	ERQ12AJ101	FUSIBLE	0.5W	5%	100 Ω	
R702	ERQ12HJ8R2	FUSIBLE	0.5W	5%	8R2 Ω	
R703	ERG2FJ821	METAL	2W	5%	820 Ω	
R704	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω	
R705	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R706	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R707	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R708	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R709	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R710	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R711	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100 Ω	
R712	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R803	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3 Ω	
R805	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω	
R806	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10 Ω	
R807	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3 Ω	
R809	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5%	680 Ω	
R810	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω	
R811	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω	
R812	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5%	8M2 Ω	
R813	ERF7ZK2R7	WOUND	7W	20%	2R7 Ω	
R814	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω	
R815	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R850	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2 Ω	
R852	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R853	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R854	ERG2FJ223	METAL	2W	5%	22K Ω	
R855	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R856	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R857	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R858	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R859	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω	
R860	ERQ1CJP2R2	FUSIBLE	1W	10%	2R2 Ω	
R861	ERD25TJ221	CARBON	0.25W	5%	220 Ω	
R862	ERD25TJ272	CARBON	0.25W	5%	2K7 Ω	
R863	ERDS1TJ560	CARBON	0.5W	5%	56 Ω	
R864	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω	
R865	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R867	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R868	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R869	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R870	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7 Ω	
R871	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R872	ERG1SJ183	METAL	1W	5%	18K Ω	
R873	ERG1SJ223	METAL	1W	5%	22K Ω	
R874	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R876	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R877	ERW2PKR47	WOUND	2W	10%	R47 Ω	
R878	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R882	ERG2FJ330H	METAL	2W	5%	33 Ω	
R913	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R914	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω	
R915	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω	
R916	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R919	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω	
R920	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω	
R921	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R922	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K Ω	
R923	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K Ω	
R924	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39 Ω	
R925	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R926	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R927	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω	
R928	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω	
R929	ERDS1FJ471	CARBON	0.5W	5%	470 Ω	
R930	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω	
R931	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39 Ω	
R935	ERQ14AJW3R9	FUSIBLE	0.25W	5%	3R9 Ω	
R936	ERQ1CJP331	FUSIBLE	1W	5%	330 Ω	
R951	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R952	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R953	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R954	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R1051	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1062	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270 Ω	
R1063	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R1101	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1102	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1103	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R1104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R1105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1106	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R1107	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R1108	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1109	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1110	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1111	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R1112	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1115	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1118	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1119	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1122	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1125	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1128	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω	
R1129	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω	
R1130	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R1131	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R1132	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1133	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7 Ω	
R1136	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R1137	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R1138	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1M Ω	
R1139	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R1140	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R1141	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R1142	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1146	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1147	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1148	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1149	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R1151	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1154	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1155	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description			
R1156	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1157	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1158	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1159	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1160	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1161	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1163	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1164	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1165	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1166	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1167	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10 Ω
R1168	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R1169	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1170	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1171	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K Ω
R1172	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1173	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R1174	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω
R1175	ERJ6GEYJ225	S.M.CARB	0.1W	5%	2M2 Ω
R1178	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1180	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1251	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R1252	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R1253	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R1254	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1 Ω
R1255	ERJ6GEYJ912	S.M.CARB	0.1W	5%	9K1 Ω
R1900	ERQ12HJ150	FUSIBLE	0.1W	5%	15 Ω
R1901	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1902	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R1903	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1904	ERDS1TJ2R2	CARBON	0.5W	5%	2R2 Ω
R1905	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1906	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1907	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1908	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1909	ERDS1TJ2R2	CARBON	0.5W	5%	2R2 Ω
R1910	ERDS1TJ8R2	CARBON	0.5W	5%	8R2 Ω
R1911	ERDS1TJ8R2	CARBON	0.5W	5%	8R2 Ω
R1912	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3 Ω
R1913	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1914	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2101	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2103	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2109	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2110	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R2111	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω
R2112	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2113	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2115	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R2116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2118	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R2119	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2120	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R2200	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2201	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω
R2202	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2203	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2204	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2205	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2206	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2207	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2208	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2209	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R2210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2211	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2212	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2213	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R2214	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2215	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2220	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2221	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω
R2222	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2223	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2224	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2225	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2226	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2227	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2228	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2230	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2231	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2232	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2233	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R2234	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2235	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2240	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R2302	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2303	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2304	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R2305	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2306	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2308	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2309	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2310	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R2311	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2312	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3001	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3002	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3003	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3004	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3006	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3007	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3008	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3009	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3010	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3011	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3012	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3013	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3015	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3016	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3017	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3019	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3020	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3021	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3022	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3023	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R3024	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3025	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3026	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3044	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3046	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3047	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3048	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3049	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3050	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3057	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R3202	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω
R3203	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω
R3204	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220 Ω
R3205	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220 Ω
R3207	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3208	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3211	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3212	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3213	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3214	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3215	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3216	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3217	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3218	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3219	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3220	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3221	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3222	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3223	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3224	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3225	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3226	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3227	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3228	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R3229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3230	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3231	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω
R3232	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4 Ω
R3233	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3234	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3402	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3403	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3404	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4 Ω
R3405	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R3406	ERJ6GEYJ301	S.M.CARB	0.1W	5%	300 Ω
R3407	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R3408	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3409	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3603	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3607	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3608	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R3609	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R3610	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3613	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3614	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
RL580	DH12D1-O-Q	RELAY			Ω
RL801	TSE1885-1	RELAY			Ω
CAPACITORS					
C101	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C102	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C103	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C105	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V		56pF
C106	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V		56pF
C107	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C108	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V		1nF
C110	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C111	ECA1HMR33GB	ELECT	50V		0.33μF
C114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C115	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C116	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C117	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C118	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C119	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C120	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C121	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C124	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V		22pF
C125	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V		10pF
C133	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C134	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C135	ECUV1H104KBW	S.M. CAP	50V		100nF
C136	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C138	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C251	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C252	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C253	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V		4.7μF
C254	ECQM1H684J	FILM	50V		680nF
C255	ECA1EM101GB	ELECT	25V		100μF
C256	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C257	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V		4.7μF
C258	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C259	ECQM1H684J	FILM	50V		680nF
C260	ECA1VM102GB	ELECT	35V		1nF
C261	ECA1VM102GB	ELECT	35V		1nF
C263	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF
C264	ECA1HHG222E	ELECT	50V		2200μF
C266	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF
C267	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C268	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C270	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C301	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C302	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C303	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C304	ECA1CM100GB	ELECT	16V		10μF
C354	ECQM2104KZ	FILM	250V		100nF
C355	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C356	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C357	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C358	ECQM1H224J	FILM	50V		220nF
C361	ECA1HMR47GB	ELECT	50V		0.47μF
C363	ECA1VM471GB	ELECT	35V		470μF
C366	ECA1CM100GB	ELECT	16V		10μF
C451	ECUV1H102JX	S.M. CAP	50V		1nF
C453	ECUV1H152KXB	S.M. CAP	50V		1.5pF
C454	ECUV1H223KBM	S.M. CAP	50V		22nF
C455	ECA1HM100GB	ELECT	50V		10μF
C456	ECA1HHG221B	ELECT	50V		220μF
C458	ECQB1222JF3	FILM	100V		2.2nF
C459	222236516154	FILM	160V		150nF
C461	ECCR2H270J	CERAMIC	500V		27pF
C508	ECQV1H105JZ	FILM	50V		1μF
C509	ECA1VM470B	ELECT	35V		47μF
C510	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C511	ECQM2683JZ	FILM	250V		68nF
C552	ECWH15H102JN	FILM	1500V		1nF
C556	ECQF6303JZ	FILM	630V		30nF
C557	ECKC2H471J	CERAMIC	500V		470pF
C558	ECA1HHG471E	ELECT	50V		470μF
C561	ECA1EHG102B	ELECT	25V		1000μF
C562	ECKC2H101J	CERAMIC	500V		100pF
C563	ECA2EHG220B	ELECT	250V		20μF
C564	ECEA2AU2R2	ELECT	100V		2.2μF
C565	ECQP1H273J	FILM	100V		2700μF
C566	ECKC2H471J	CERAMIC	500V		470pF
C567	ECA1EHG102B	ELECT	25V		1000μF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C568	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	
C569	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	
C570	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C571	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C580	ECQE2334B120	FILM	250V	330nF	
C586	ECWF2H224J	FILM	500V	220nF	
C601	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C602	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C603	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C604	ECJ2VF1H223Z	ELECT	350V	22nF	
C605	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C606	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C607	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C608	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C609	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C610	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C611	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C612	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C613	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C614	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C615	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C616	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C617	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF	
C618	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C619	ECJ2VB1H473K	ELECT	350V	47nF	
C620	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C621	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C622	ECUV1H683KBX	S.M. CAP	50V	68nF	
C623	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C624	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C625	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C626	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C627	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C628	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C629	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C630	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V	10pF	
C631	ECUV1H683ZFX	S.M. CAP	50V	68nF	
C633	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C634	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C635	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF	
C636	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C637	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C638	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF	
C639	ECUV1H332KBM	S.M. CAP	50V	3.3nF	
C701	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100µF	
C702	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C703	ECEA1HGE100	ELECT	50V	10µF	
C704	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF	
C705	ECQB1H222J	FILM	50V	2.2nF	
C804	222233510224	FILM	250V	220nF	
C806	ECKWNA101MBC	CERAMIC	400V	100µF	
C807	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C808	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C809	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C810	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C811	ECOS2GA221CA	ELECT	400V	220µF	
C815	ECKC1H471J	CERAMIC	50V	470pF	
C816	EEUFC1E820B	CERAMIC	25V	82pF	
C818	ECKWNA332MEC	CERAMIC	250V	3.3nF	
C819	ECQB1H152K	FILM	50V	1.5nF	
C850	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	
C851	ECA2CM221E	ELECT	160V	220µF	
C852	ECA2CHG101E	ELECT	160V	100µF	
C853	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	
C854	ECA1EM102GB	ELECT	25V	100µF	
C855	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	

Cct Ref	Parts Number	Description			
C856	ECA1AHG222B	ELECT	10V	2200µF	
C857	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	
C858	ECEA1HGE102	ELECT	50V	1000µF	
C859	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C860	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C862	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C863	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C864	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C865	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C866	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C867	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C869	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF	
C870	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470µF	
C871	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000µF	
C872	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	
C873	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C875	ECA2CM4R7B	ELECT	160V	10µF	
C876	ECA1AHG471E	ELECT	10V	470pF	
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100µF	
C903	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C904	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C906	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C908	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	
C911	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C912	ECEA2CU100	ELECT	160V	10µF	
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C916	ECEA2CGE100	ELECT	160V	10µF	
C950	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C1061	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1062	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C1063	ECUV1H331JCX	S.M. CAP	50V	330pF	
C1101	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1102	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF	
C1103	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1104	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1105	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1106	ECKC2H681J	CERAMIC	500V	680pF	
C1108	ECJ2VB1H333K	ELECT	350V	33nF	
C1111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C1112	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1115	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C1116	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C1117	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1118	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1120	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1121	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1123	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF	
C1124	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1125	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1126	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1127	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1129	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF	
C1900	ECQB1H153K	FILM	50V	15nF	
C1901	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1903	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47µF	
C1904	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF	
C1905	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF	
C1906	ECQE2A474MWB	FILM	250V	470nF	
C1909	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2101	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C2102	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	

Cct Ref	Parts Number	Description			
C2103	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2104	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2105	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2106	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2107	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2108	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2110	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1 nF	
C2111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2112	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2113	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C2114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2115	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2116	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2117	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2118	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2120	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2121	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2122	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2123	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2124	ECUV1H070DTX	S.M. CAP	50V	70pF	
C2125	ECUV1H470JCX	S.M. CAP	50V	47pF	
C2126	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF	
C2127	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1 pF	
C2128	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1 pF	
C2129	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000µF	
C2130	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF	
C2131	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2132	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2134	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2135	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C2136	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C2137	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C2138	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C2139	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C2140	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C2141	ECUV1H152JCX	S.M. CAP	50V	1.5pF	
C2200	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF	
C2201	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2202	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF	
C2203	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF	
C2204	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2205	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF	
C2206	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2207	ECUV1H332KBX	S.M. CAP	50V	3.3nF	
C2208	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C2209	ECUV1H681JCX	S.M. CAP	50V	680pF	
C2211	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF	
C2212	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF	
C2215	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2220	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF	
C2221	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2222	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF	
C2223	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF	
C2224	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C2225	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF	
C2226	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C2227	ECUV1H332KBX	S.M. CAP	50V	3.3nF	
C2228	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C2229	ECUV1H681JCX	S.M. CAP	50V	680pF	
C2231	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF	
C2232	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF	
C2235	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C2240	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF	
C2301	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	

Cct Ref	Parts Number	Description			
C2302	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C2303	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C2304	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3001	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3002	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3003	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3005	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3006	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3007	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3008	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3009	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3010	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3012	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3013	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3014	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3015	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3016	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3017	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3019	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3020	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3021	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3022	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3023	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3024	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C3026	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3027	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C3028	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3029	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C3032	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3033	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3034	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3035	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3101	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C3102	ECUV1E104KBX	S.M. CAP	25V	100nF	
C3111	ECUV1H222KBX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C3112	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3201	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3202	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3203	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3204	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3205	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF	
C3206	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3207	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF	
C3208	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF	
C3209	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3210	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C3211	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3212	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3213	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3214	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C3215	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C3216	ECA1CM330GB	ELECT	16V	33pF	
C3217	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C3221	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C3401	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C3402	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C3403	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C3404	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C3405	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF	
C3406	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3407	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3408	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C3601	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
JSE28	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
TERMINALS AND LINKS					
JK2301	JPJ841101320	RCA / HEADPHONE JACK			

Cct Ref	Parts Number	Description
JK3201	TJB8E026	AV TERMINAL
SWITCHES		
S802	ESB92S11B	SWITCH
S1251	EVQ21405R	SWITCH
S1252	EVQ21405R	SWITCH
S1253	EVQ21405R	SWITCH
S1254	EVQ21405R	SWITCH
S1255	EVQ21405R	SWITCH
DIFFERENCES FOR MODEL TX-28PK1F		
MECHANICAL PARTS		
20	TKU8E00470	BACK COVER
21	W66LQK185X06	C.R.T.
22	TKY8E380-1	CABINET
23	VP17005-32	CRT FIXING SCREW
25	TNP8EE009DW	E P.C.B.
26	TQF8E2848	MODEL LABEL
27	TNP8EP018AB	P P.C.B.
28	TNP8EQ002AD	Q P.C.B.
29	TKP8E1284	SPEAKER NET
30	TNP8EY012AH	Y P.C.B.
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
	TBLG3019	SET FOOT (FRONT)
	TBLG3020	SET FOOT (REAR)
	TPC8E4748	OUTER CARTON
	TPD8E687	CUSHION TOP
	TPD8E688	CUSHION BOTTOM
I.C.s		
IC1103	XDG2-01FF	EAROM *
TRANSISTORS		
Q580	BC547B/126	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T801	ETS42AE226AD	TRANSFORMER
COILS		
L581	ELHKLB069B	COIL
L582	ELC18B681E	COIL
L584	ELH5L6123	COIL
L585	ELC18B101L	COIL
RESISTORS		
R567	ERF7ZK4R7	WOUND 7W 10% 4R7 Ω
R585	ERG3FJ102H	METAL 3W 5% 1K Ω
R586	ERD25TJ682	CARBON 0.25W 5% 6K8 Ω
R587	ERD25TJ472	CARBON 0.25W 5% 4K7 Ω
R588	ERD25TJ222	CARBON 0.25W 5% 2K2 Ω
R844	ERF15ZJ151	WOUND 1W 5% 150 Ω
CAPACITORS		
C360	ECKC3D152J	CERAMIC 2KV 1.5nF
C364	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP 50V 10nF
C581	ECWF2564JBB	FILM 200V 560nF
C582	ECWF2514JBB	FILM 500V 510nF
C583	TAC4R6T622JC	CERAMIC 400V 6.2μF
C584	TAC4R6T682JC	CERAMIC 400V 6.8μF
C585	ECQB1H103J	FILM 50V 10nF
C814	ECKC3D222JB	CERAMIC 2KV 2200pF
DIFFERENCES FOR MODEL TX-32PK1F		
MECHANICAL PARTS		
20	TKU8E00480	BACK COVER
21	W76LPX955X06	C.R.T.
22	TKY8E390	CABINET

Cct Ref	Parts Number	Description
23	VP19151	CRT FIXING SCREW
24	HFV598-E06	DAF BLOCK
25	TNP8EE009DP	E P.C.B.
26	TQF8E2847	MODEL LABEL
27	TNP8EP016AA	P P.C.B.
28	TNP8EQ002AE	Q P.C.B.
29	TKP8E1285	SPEAKER NET
30	TNP8EY017AA	Y P.C.B.
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
	TPC8E4750	OUTER CARTON
	TPD8E689	TOP CUSHION
	TPD8E690	BOTTOM CUSHION
	TPD8E703	SUB CUSHION
	VP19001	C.R.T. BUSH
I.C.s		
IC1103	XDG2-01HF	EAROM *
IC3901	AN5422K	DYNAMIC FOCUS
IC3902	L78M12MRB	12V REGULATOR
DIODES		
D3901	MTZJT-779.1C	DIODE
D3907	ERA22-06V3	DIODE
D3908	ERA22-06V3	DIODE
D3909	MA165TA5	DIODE
D3910	RP1HLFA5	DIODE
D3911	RP1HLFA5	DIODE
D3912	1SS254T-77	DIODE
D3915	MTZJT-7710D	DIODE
D3917	MA165TA5	DIODE
D3920	MA165TA5	DIODE
D3921	MTZJT-7724D	DIODE
TRANSISTORS		
Q580	BC847B	TRANSISTOR
Q3901	BC847B	TRANSISTOR
Q3902	BC847B	TRANSISTOR
Q3903	BC847B	TRANSISTOR
Q3904	BC857B	TRANSISTOR
Q3905	2SK1006RF122	TRANSISTOR
Q3906	2SC4572RB	TRANSISTOR
Q3907	BC847B	TRANSISTOR
Q3908	BC847B	TRANSISTOR
Q3911	BC847B	TRANSISTOR
Q3912	BC847B	TRANSISTOR
Q3917	BC847B	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T801	ETS42AE256AD	TRANSFORMER
T3901	ETF18L32B	TRANSFORMER
COILS		
L581	ELHKLB057B	COIL
L582	ELC18B102E	COIL
L584	ELH5L6120	COIL
L585	ELC18B151L	COIL
L3902	ELEKN103KA	COIL
RESISTORS		
JA20	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JSP09	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JSP15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
R378	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
R379	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
R380	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
R567	ERF7ZK4R7	WOUND 7W 5% 4R7 Ω
R584	ERG3FJ222H	METAL 3W 5% 2K2 Ω
R585	ERG3FJ222H	METAL 3W 5% 2K2 Ω
R587	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB 0.1W 5% 100K Ω
R588	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB 0.1W 5% 2K2 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description				
R590	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100 Ω	
R844	ERF15ZK4R7	WOUND	1W	5%	4R7 Ω	
R3918	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω	
R3919	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R3920	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3921	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R3922	EVMEASA00B53	CONTROL			5K Ω	
R3923	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω	
R3925	ERO25CKF1272	METAL	0.25W	5%	2K7 Ω	
R3926	ERO25CKF3242	METAL	0.25W	5%	2K4 Ω	
R3927	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R3928	ERDS1FJ103	CARBON	0.5W	5%	10K Ω	
R3929	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R3930	ERDS1FJ103	CARBON	0.5W	5%	10K Ω	
R3931	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R3932	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3933	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3934	ERJ6GEYJ125	S.M. CAR	0.1W	5%	1M2 Ω	
R3935	ERDS1FJ561	CARBON	0.5W	5%	56 Ω	
R3936	ERJ6GEYJ820	S.M.CARB	0.1W	5%	82 Ω	
R3938	EVMEASA00B53	CONTROL			5K Ω	
R3939	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R3941	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R3942	ERD25TJ562	CARBON	0.25W	5%	5K6 Ω	
R3943	ERDS1TJ104	CARBON	0.5W	5%	100K Ω	
R3944	ERJ6GEYJ125	S.M. CAR	0.1W	5%	1M2 Ω	
R3945	ERJ6GEYJ125	S.M. CAR	0.1W	5%	1M2 Ω	
R3946	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R3947	ERG2FJ123H	METAL	2W	5%	12K Ω	
R3949	ERDS1FJ332	CARBON	0.5W	5%	3K3 Ω	
R3950	ERG3FJ102H	METAL	3W	5%	1K Ω	
R3951	ERD25TJ334	CARBON	0.25W	5%	330K Ω	
R3952	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R3953	ERG2FJ100H	METAL	2W	5%	10 Ω	
R3954	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω	
R3955	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω	
R3956	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R3957	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R3958	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R3959	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R3960	ERJ6GEYJ622	S.M.CARB	0.1W	5%	6K2 Ω	
R3961	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω	
R3962	ERD25TJ563	CARBON	0.25W	5%	56K Ω	
R3963	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω	
R3972	ERG2FJ471	METAL	2W	5%	470 Ω	
R3973	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R3974	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R3975	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R3976	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R3978	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R3981	ERQ14AJ220	FUSIBLE	0.25W	5%	22 Ω	
R3982	ERJ6GEYJ333	S.M.CARB	0.1W	5%	33K Ω	
R3983	ERJ6GEYJ823	S.M.CARB	0.1W	5%	82K Ω	
R3984	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω	
R3985	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R3986	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3987	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω	
R3988	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω	
R3989	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω	
R3990	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3991	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3992	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R3993	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R3994	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
CAPACITORS						
C351	ECUV1H090DCN	S.M. CAP	50V		90pF	

Cct Ref	Parts Number	Description				
C352	ECUV1H090DCN	S.M. CAP	50V		90pF	
C353	ECUV1H090DCN	S.M. CAP	50V		90pF	
C360	ECKC3D272JB	CERAMIC	2KV		2.7nF	
C364	ECJ2VF1H103Z	ELECT	350V		10nF	
C551	ECKC3D681J	CERAMIC	2KV		680pF	
C581	ECWF2H514J	FILM	500V		510nF	
C582	ECWF2824JBB	FILM	200V		820nF	
C583	ECWH15H562JN	FILM	1500V		5.6nF	
C584	ECWH15H562JN	FILM	1500V		5.6nF	
C585	ECUV1H103K BX	S.M. CAP	50V		10nF	
C814	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV		1nF	
C817	ECQE6104K	FILM	600V		100nF	
C3909	ECQB1H153K	FILM	50V		15nF	
C3910	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF	
C3911	ECQB1H153K	FILM	50V		15nF	
C3912	ECQM1472GZ	FILM	100V		4.7nF	
C3913	ECQV1H105JZ	FILM	50V		1μF	
C3914	ECA1CM331B	ELECT	16V		330μF	
C3915	ECQB1H103J	FILM	50V		10nF	
C3916	ECQM1H154J	FILM	50V		150nF	
C3917	ECQM1H154J	FILM	50V		150nF	
C3918	ECQB1H682K	FILM	50V		6.8nF	
C3919	ECQB1H333J	FILM	50V		33nF	
C3920	ECQB1H562K	FILM	50V		5.6nF	
C3921	ECKC3A821J	CERAMIC	1KV		820pF	
C3922	ECKC3A391J	CERAMIC	1KV		390pF	
C3923	ECEA1HN100UB	ELECT	50V		10μF	
C3924	ECKC3A182J	CERAMIC	1KV		1800pF	
C3925	ECKC3A151J	CERAMIC	1KV		150pF	
C3926	ECKC3A101J	CERAMIC	1KV		100pF	
C3927	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF	
C3928	ECQM4223JZV	FILM	400V		22nF	
C3929	ECQM4223JZV	FILM	400V		22nF	
C3931	ECKC3D101J	CERAMIC	2KV		100pF	
C3932	ECUV1H103K BX	S.M. CAP	50V		10nF	
C3933	ECKC3A471J	CERAMIC	1KV		470pF	
C3936	ECA2CM330B	ELECT	160V		33μF	
C3937	ECQM1H104J	FILM	50V		100nF	
C3939	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V		3.3μF	
C3940	ECA1CM471GB	ELECT	16V		470μF	
C3941	ECA1HMR47GB	ELECT	50V		0.47μF	
C3942	ECEA1HN010UB	ELECT	50V		1μF	
C3943	ECUV1H101J CX	S.M. CAP	50V		100pF	
C3944	ECQB1H103J	FILM	50V		10nF	
C3945	ECA1HM100GB	ELECT	50V		10μF	
C3946	ECQB1H333J	FILM	50V		33nF	
C3947	ECKC3D102J	CERAMIC	2KV		1nF	
C3948	ECQV1H105JZ	FILM	50V		1μF	
C3949	ECQM1H684J	FILM	50V		680nF	
C3950	ECUV1H104K BX	S.M. CAP	50V		100pF	
C3951	ECA1HM101GB	ELECT	50V		100μF	
C3952	ECWH15H102JN	FILM	1500V		1nF	
C3953	ECQP1H473JZ3	FILM	100V		47nF	
C3954	ECQB1H152K	FILM	50V		1.5nF	
C3955	ECQB1H563K	FILM	50V		56nF	


SCHEMA ELETTRICO

TX-32PK1F

TX-28PK1F

(TELAIO EURO-4)

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

I componenti indicati con  hanno caratteristiche speciali ed importante per la sicurezza. Qualora tali componenti vengano sostituiti, devono essere usati solo quelli specificati dal costruttore.

Nota

1. RESISTENZE

Tutte le resistenze sono al carbone da 1/8W se sono contrassegnate come segue :
I valori sono espressi in OHM Ω K=1,000 M= 1,000,000.


2. CONDENSATORI

Tutti i condensatori sono ceramici 50V, se non sono contrassegnati come segue :
I valori sono espressi in μ F, se non diversamente specificato.

3. BOBINE

I valori sono espressi in μ H, se non diversamente specificato.
Il contrassegno "L" sullo schema elettrico indica la polarità.

4. TEST POINT

 Posizione dei test point

5. MASSA

 Massa Linea (Caldo)

 Massa Telaio (Freddo)

6. CONTROLLI DI TENSIONE

Le tensioni sono misurate con voltmetro dc alle seguenti condizioni :

Alimentazione ac 220-240V, 50Hz

Segnale ricevuto Segnale a barre colori in (RF)

Controlli dell'utente Massime regolazioni

7. Indica il flusso di segnale principale.

 VIDEO

 AUDIO


8. Questo schema elettrico è soggetto a variazioni senza preavviso.


Precauzioni

- Nell'intento di prevenire possibili scosse elettriche evitare di toccare le zone fredde e calde.
- Un corto circuito fra le due sezioni può provocare anomalie nei componenti.
- Nell'utilizzo di uno strumento di misura la massa dello stesso deve essere collegata alla massa del circuito da misurare.
- Le resistenze sotto indicate sono componenti fusibili di sicurezza, e risultano differenziati per valori di corrente.


Nota

1. Nel circuito di alimentazione è presente una sezione le cui tensioni risultano separate dalla massa generale del telaio. Sullo schema elettrico vengono definite aree calda e fredda. Prestare particolare attenzione. Tutti i circuiti esclusi da quella di alimentazione sono freddi.

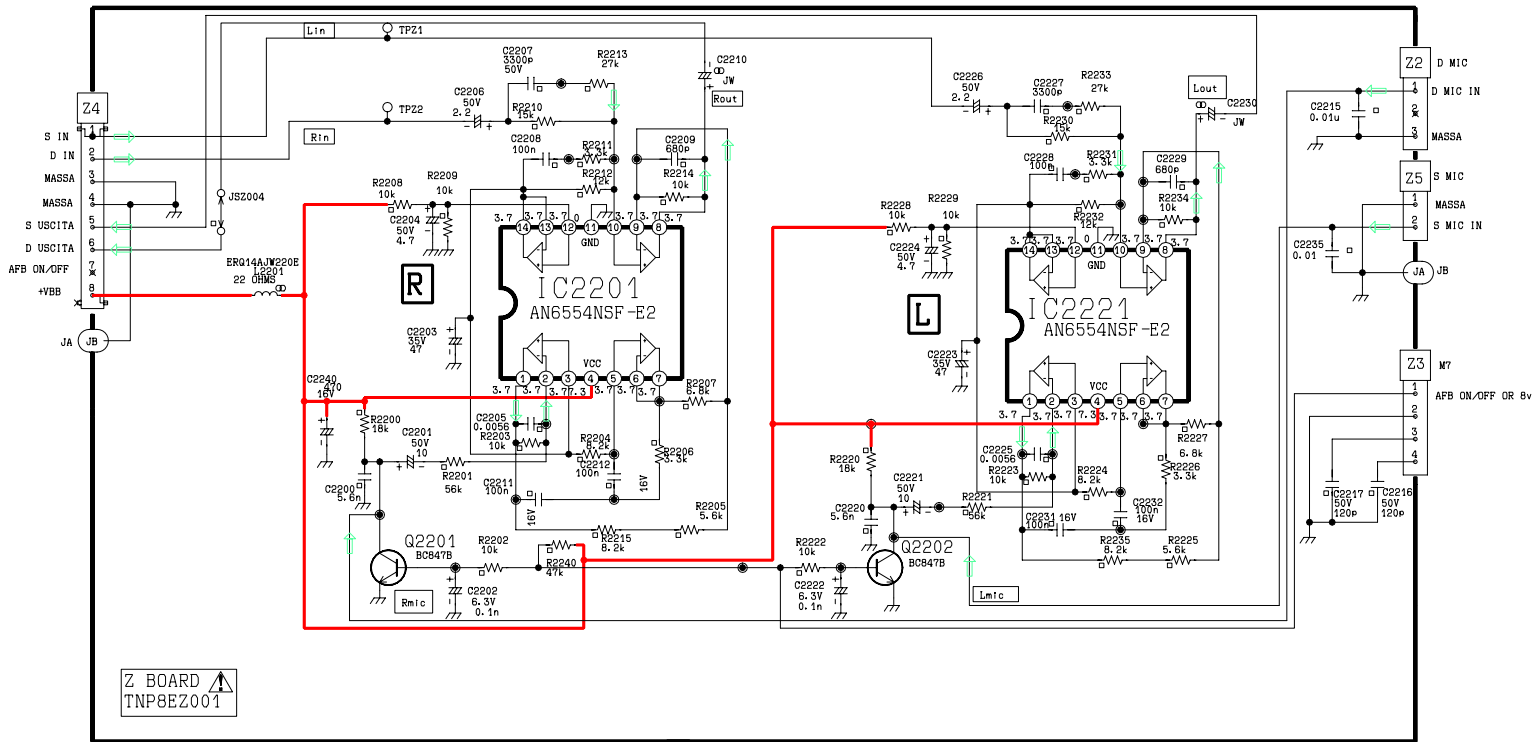

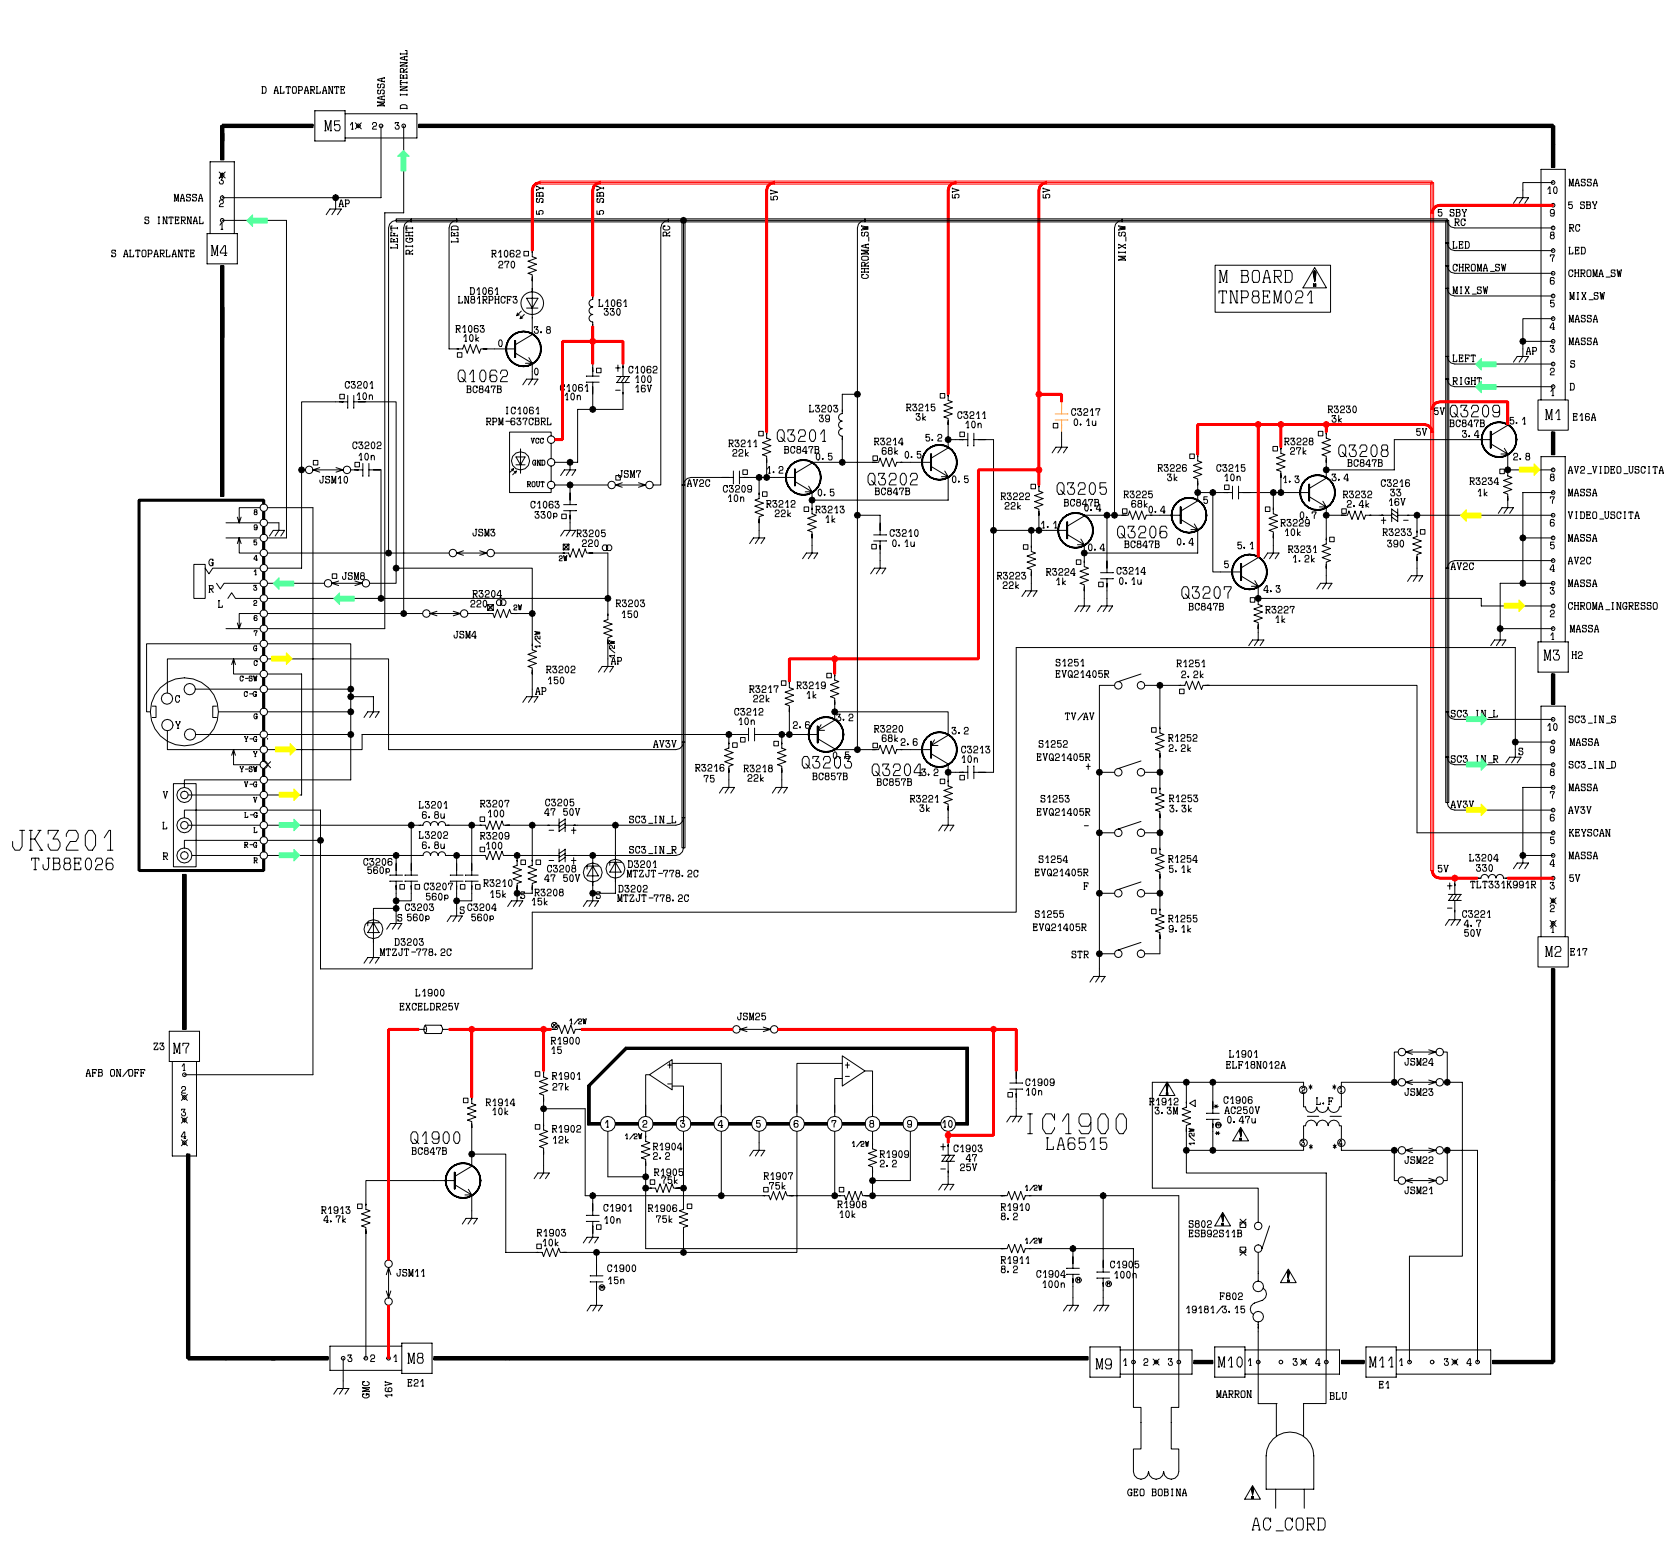


JK3201
TJB8E026

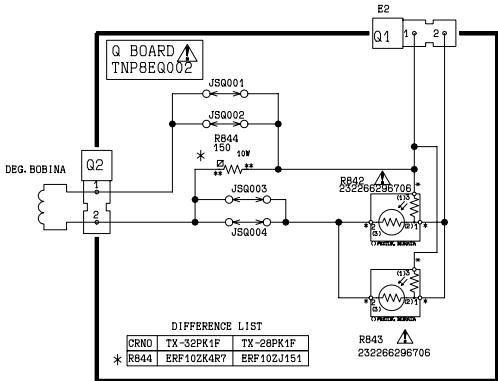

DIFFERENCE LIST


CRNO	TX-32PK1F	TX-28PK1F
* R844	ERF10ZK4R7	ERF10ZJ151

R843 
232266296706

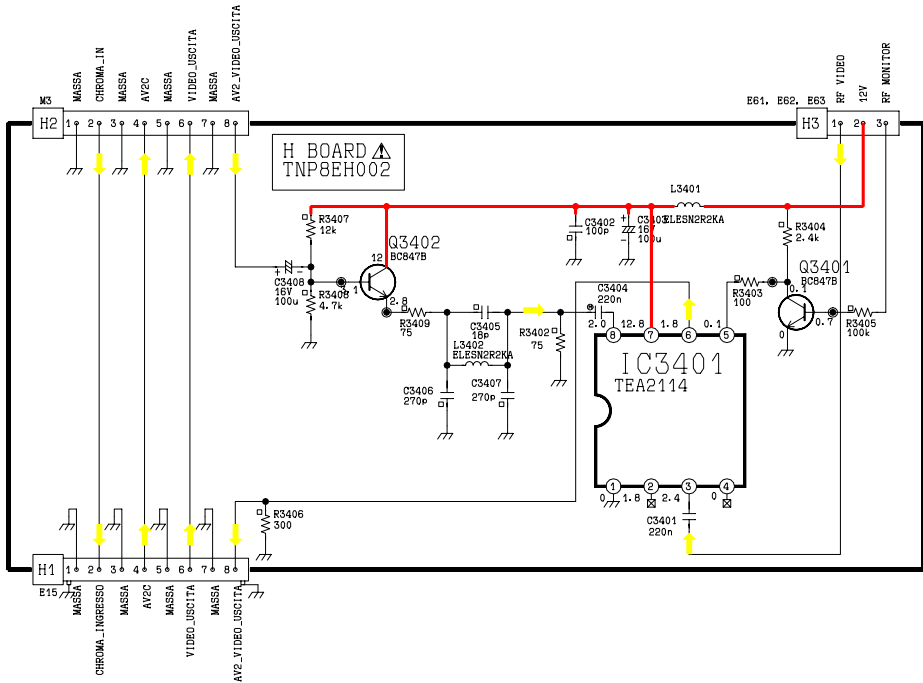


TX-28PK1F

P BOARD ⚠
TNP8EP018

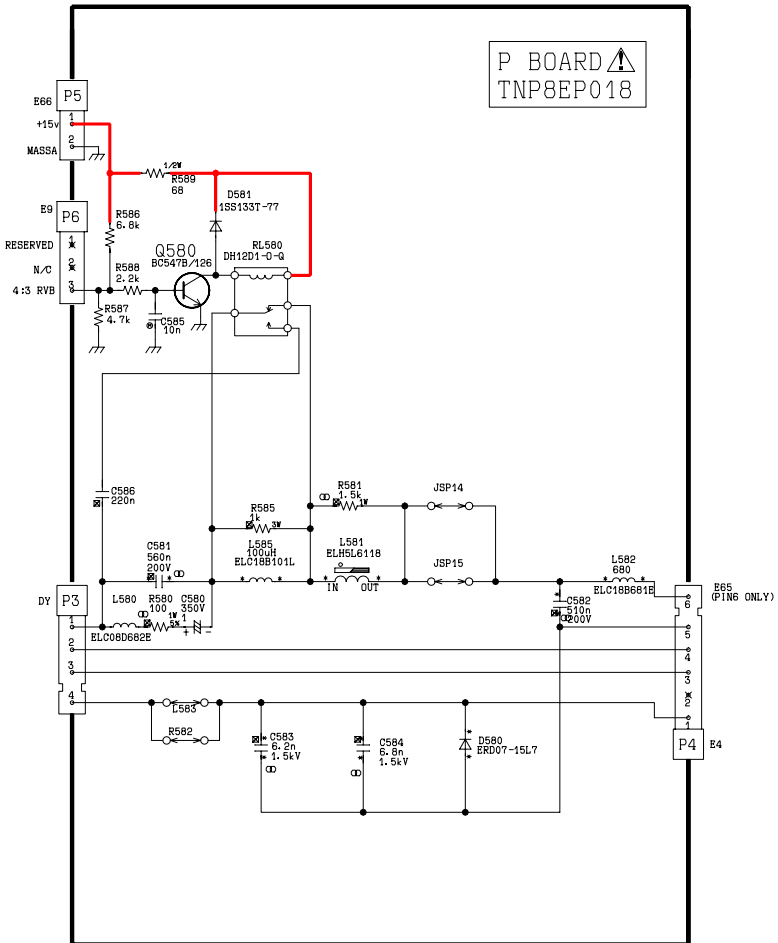


TX-32PK1F


P BOARD
TNP8EP016

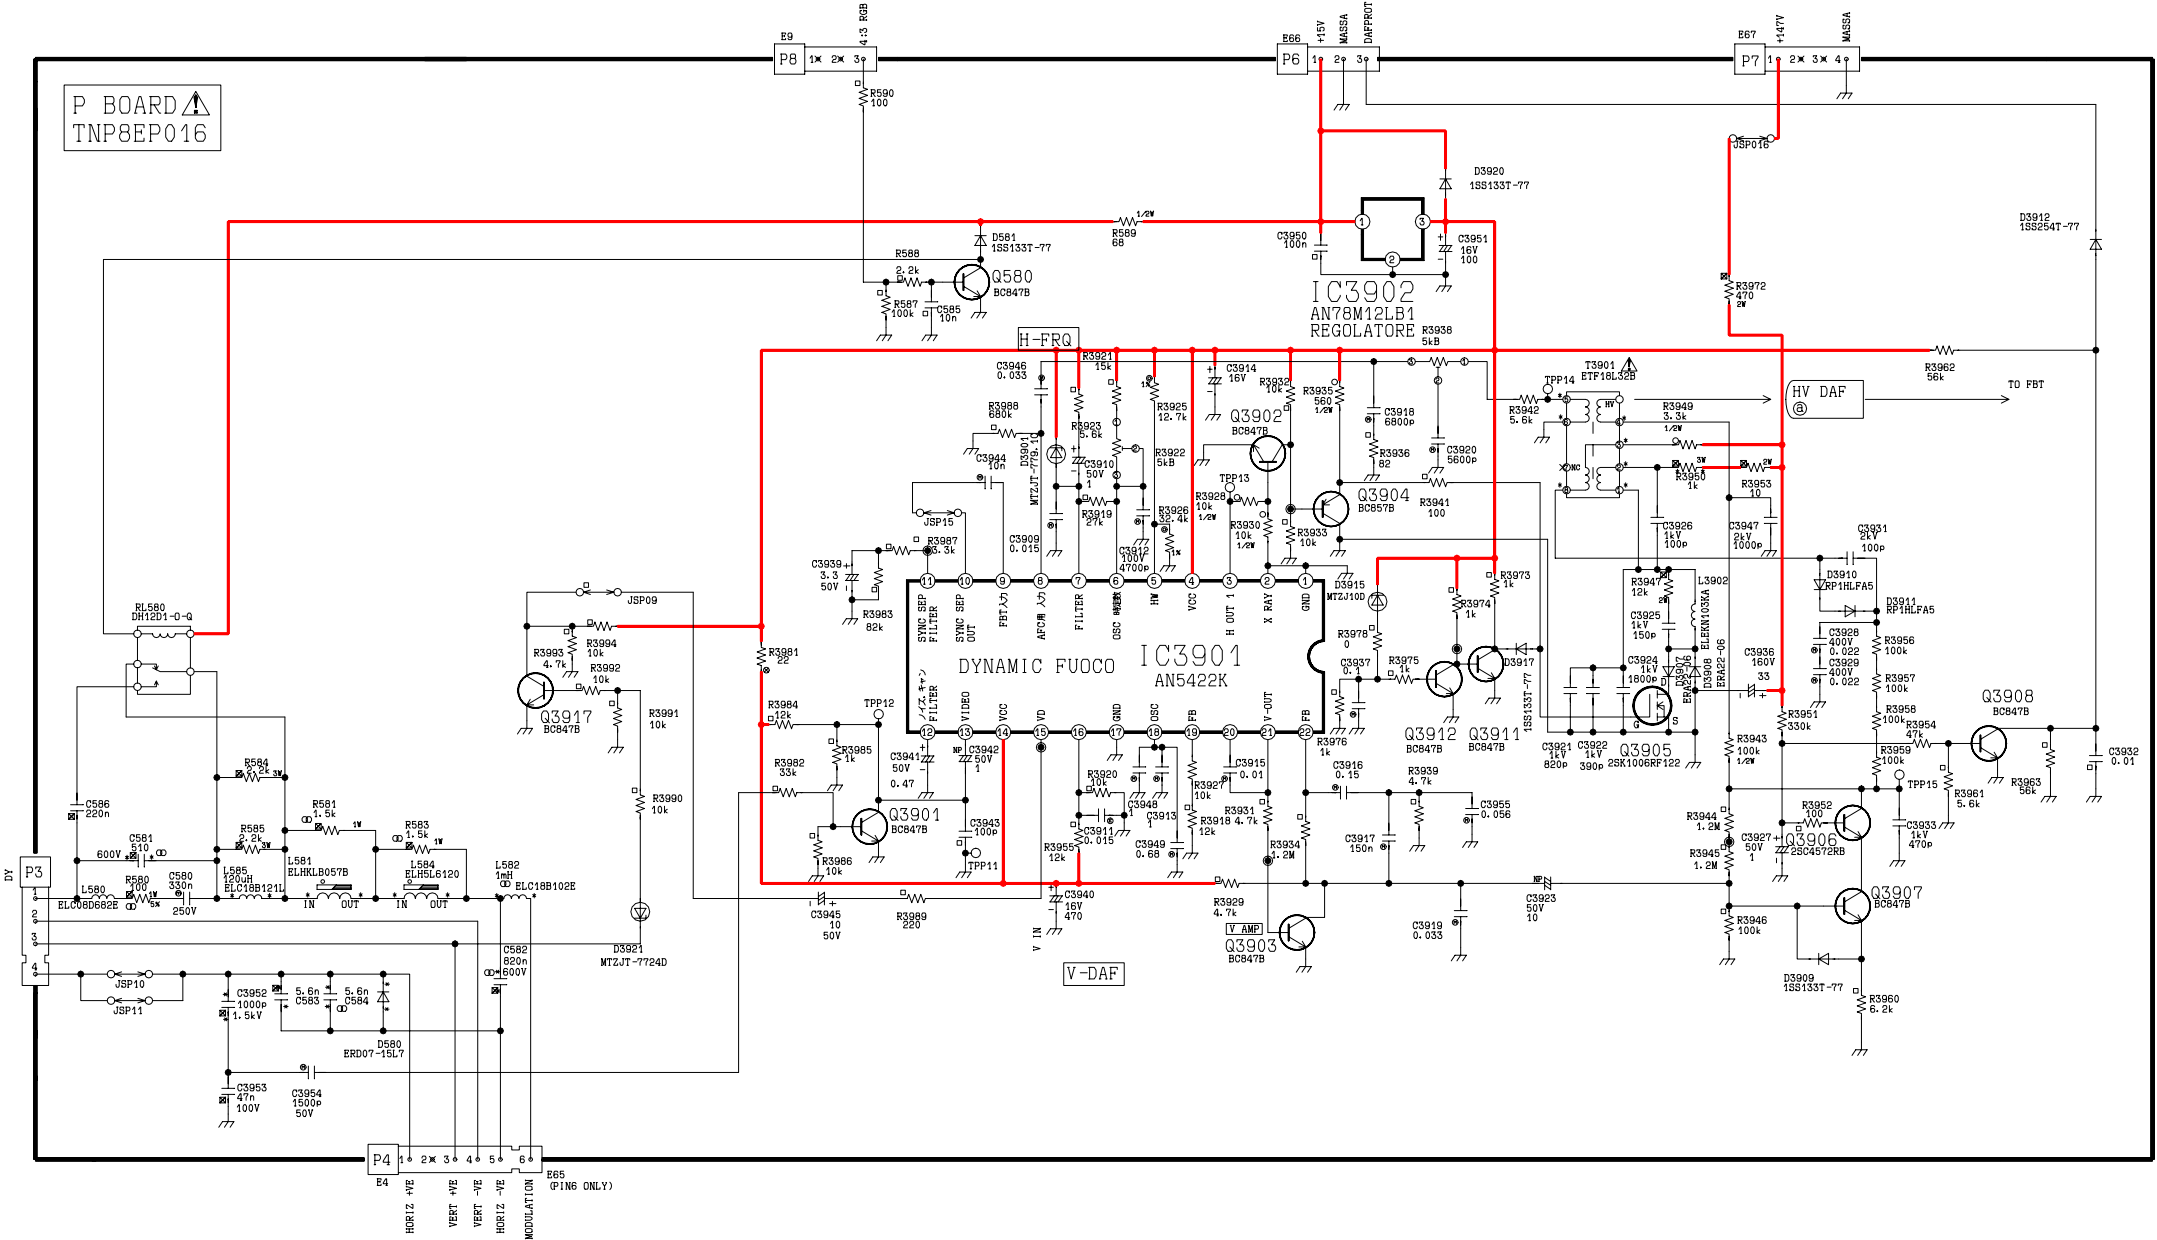


TX-28PK1F

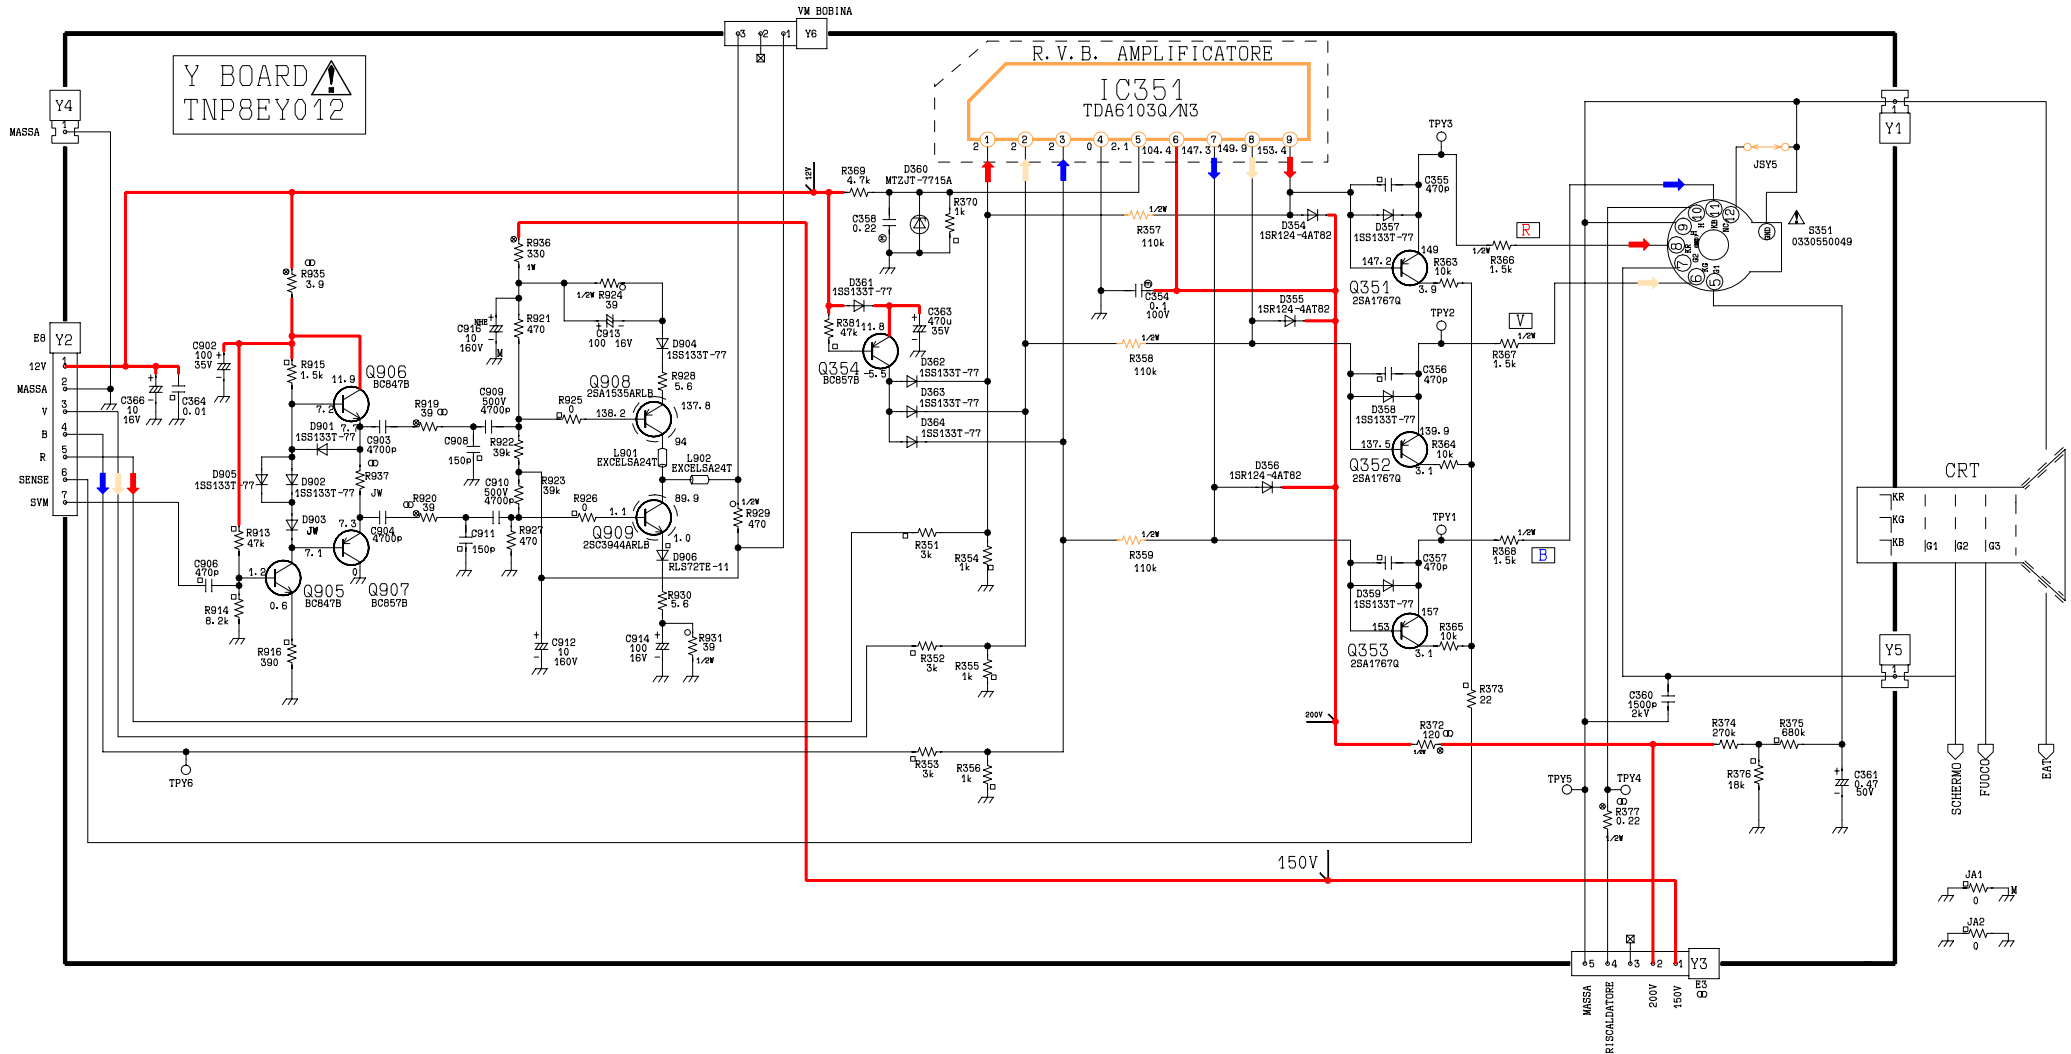


TX-32PK1F

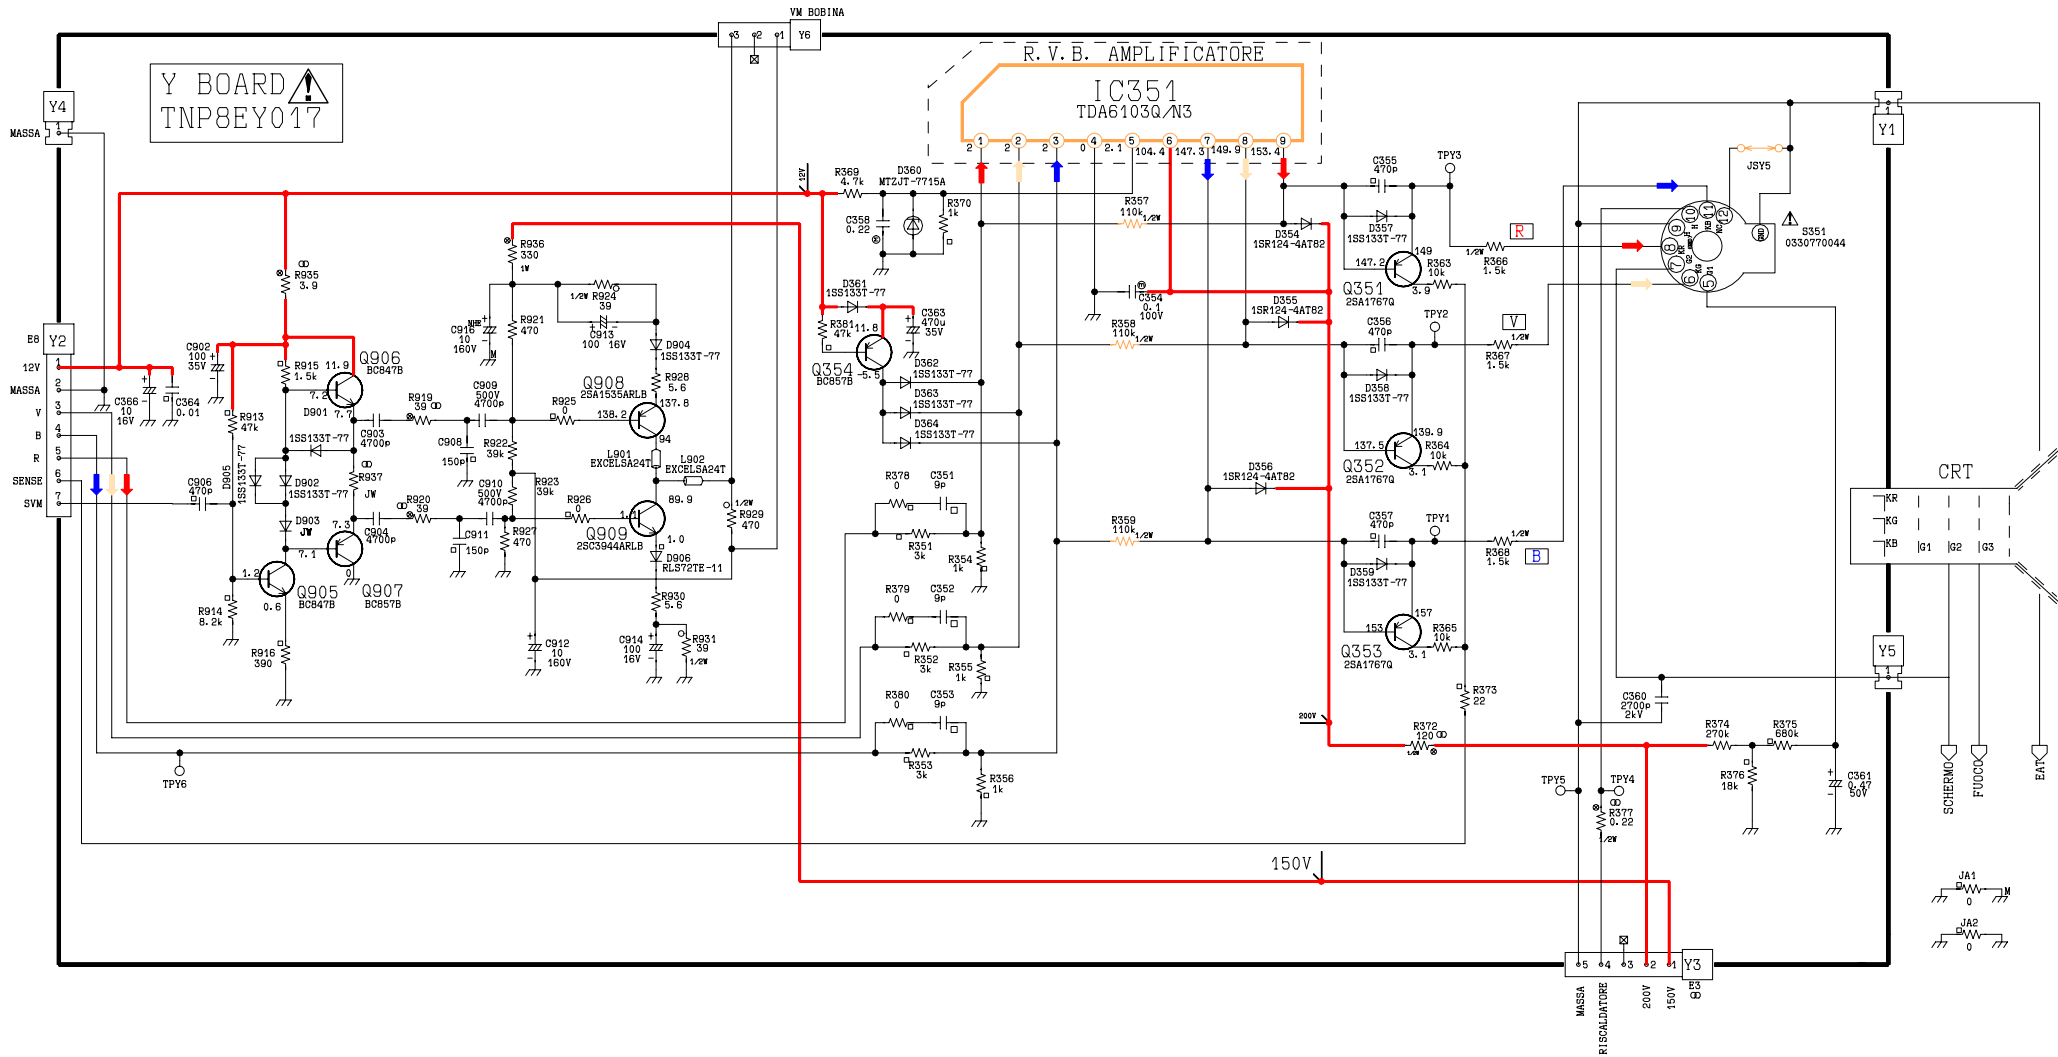

TX-28PK1F

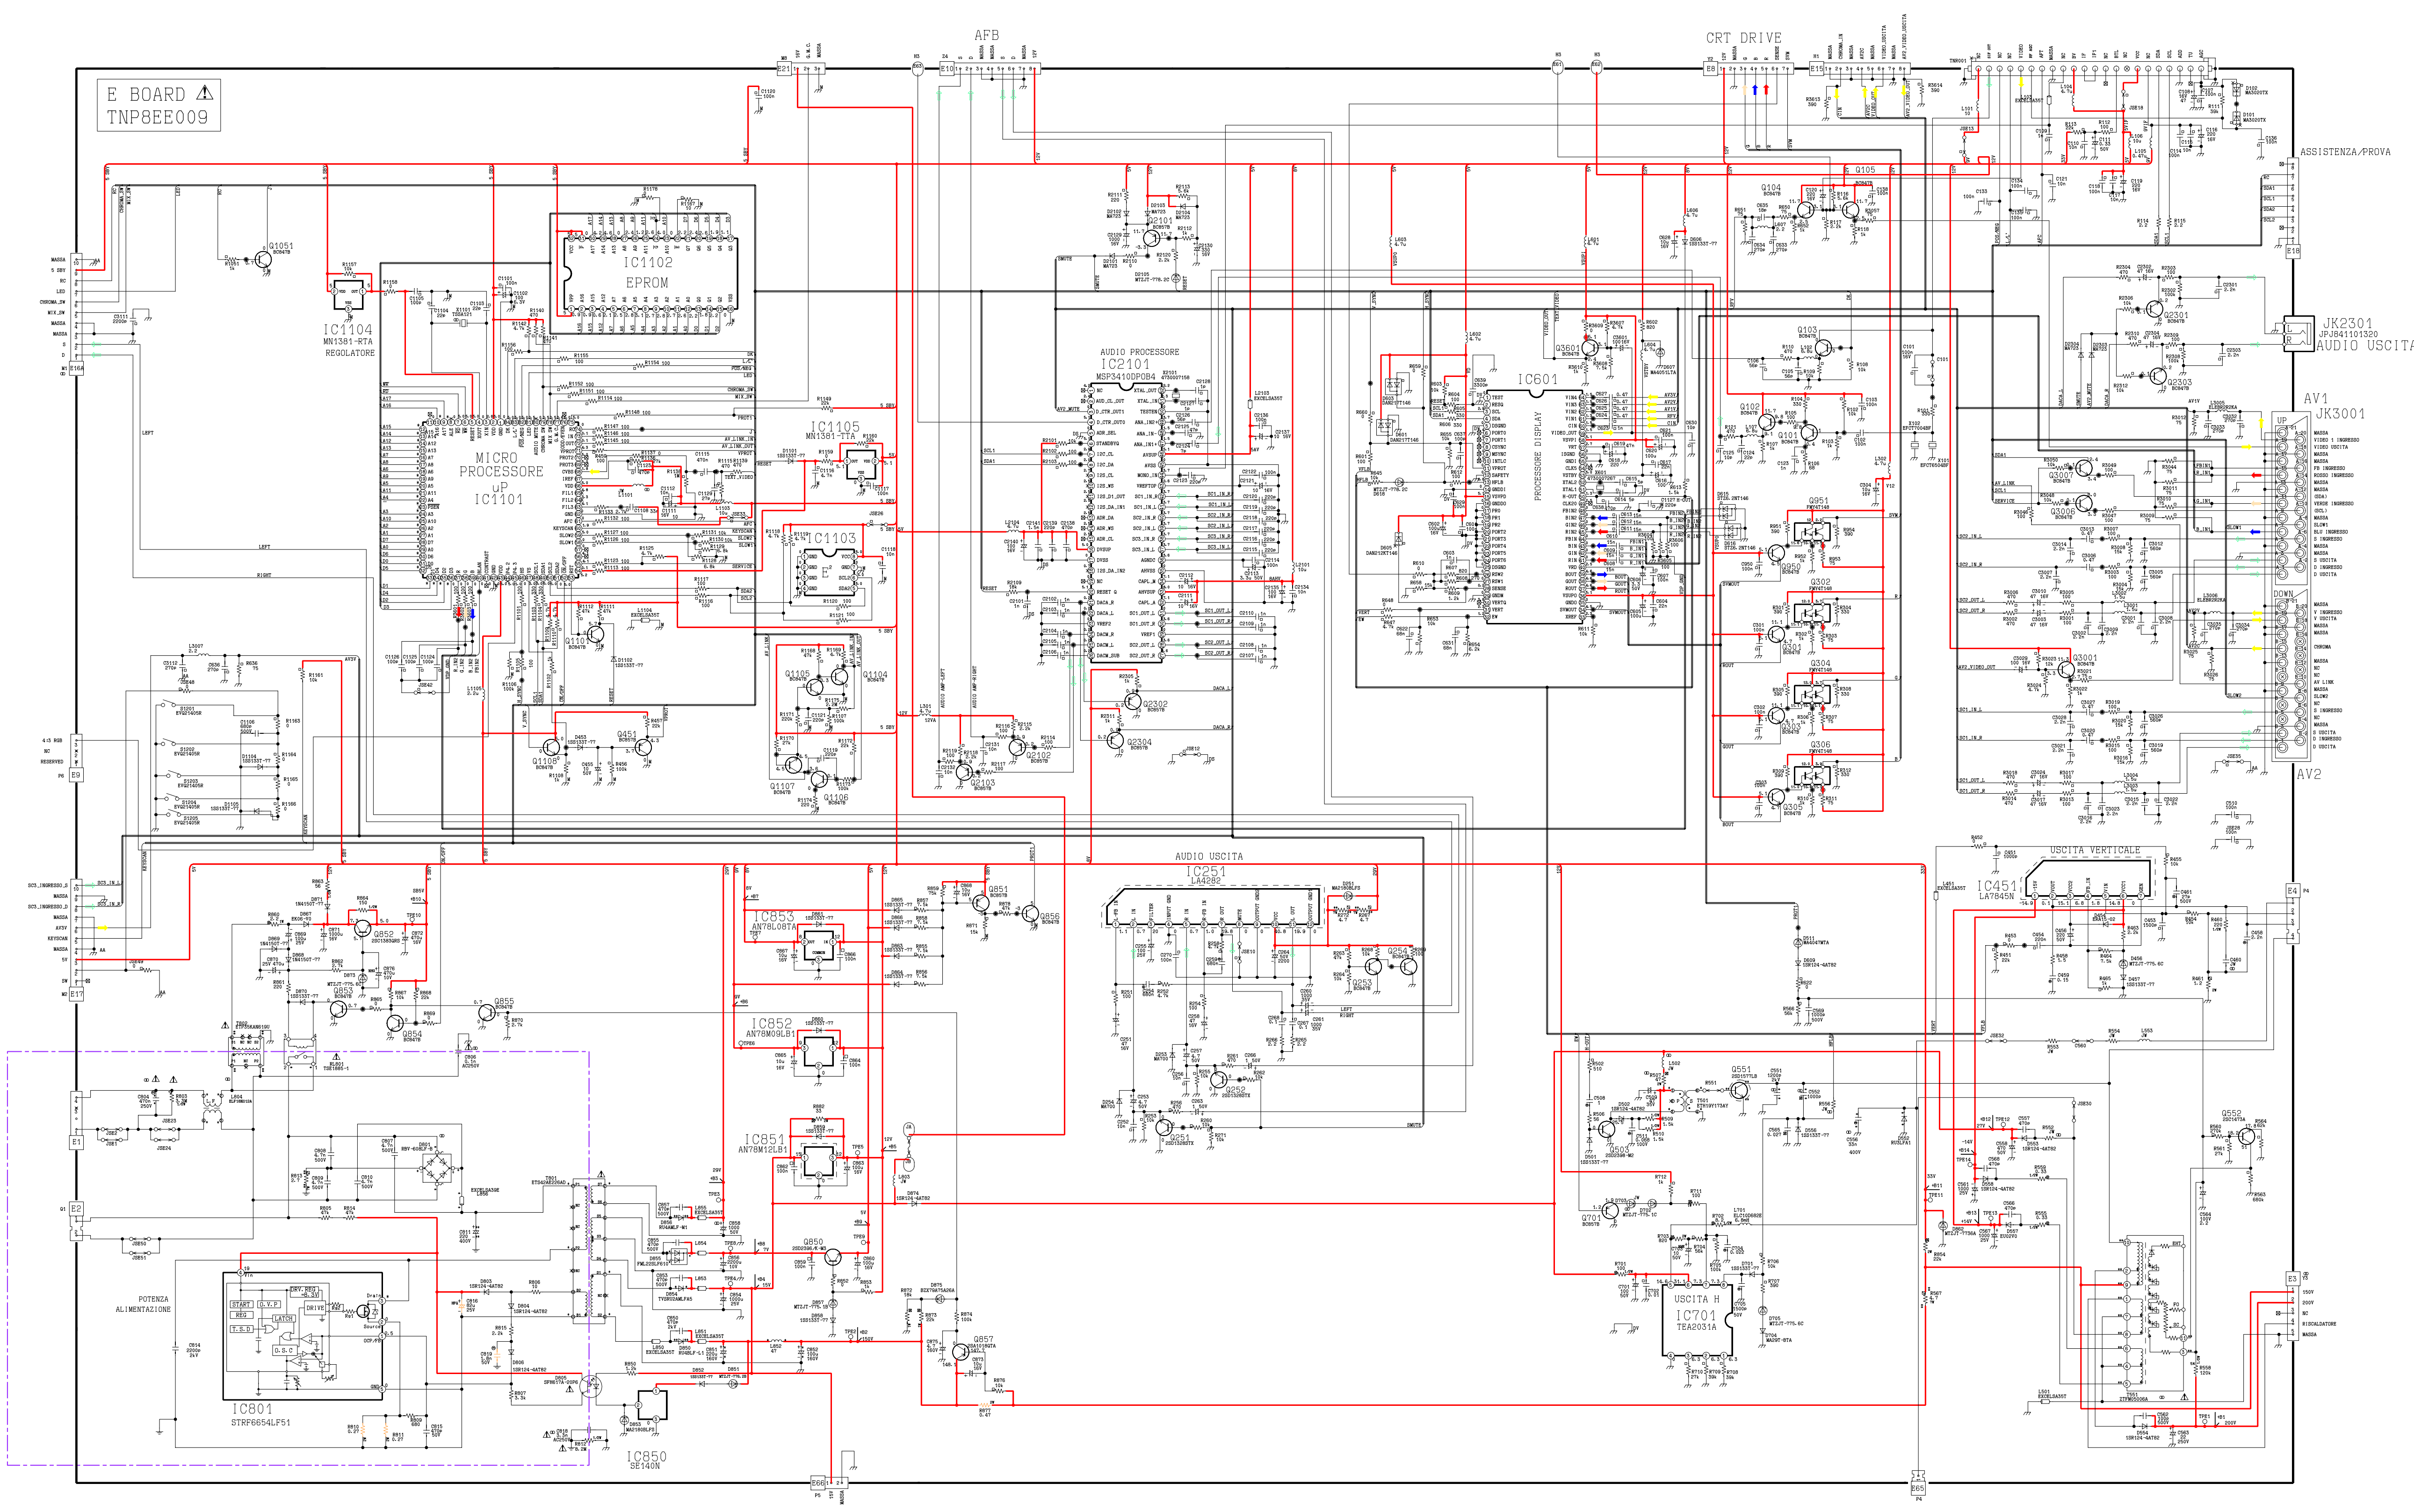

TX-32PK1F

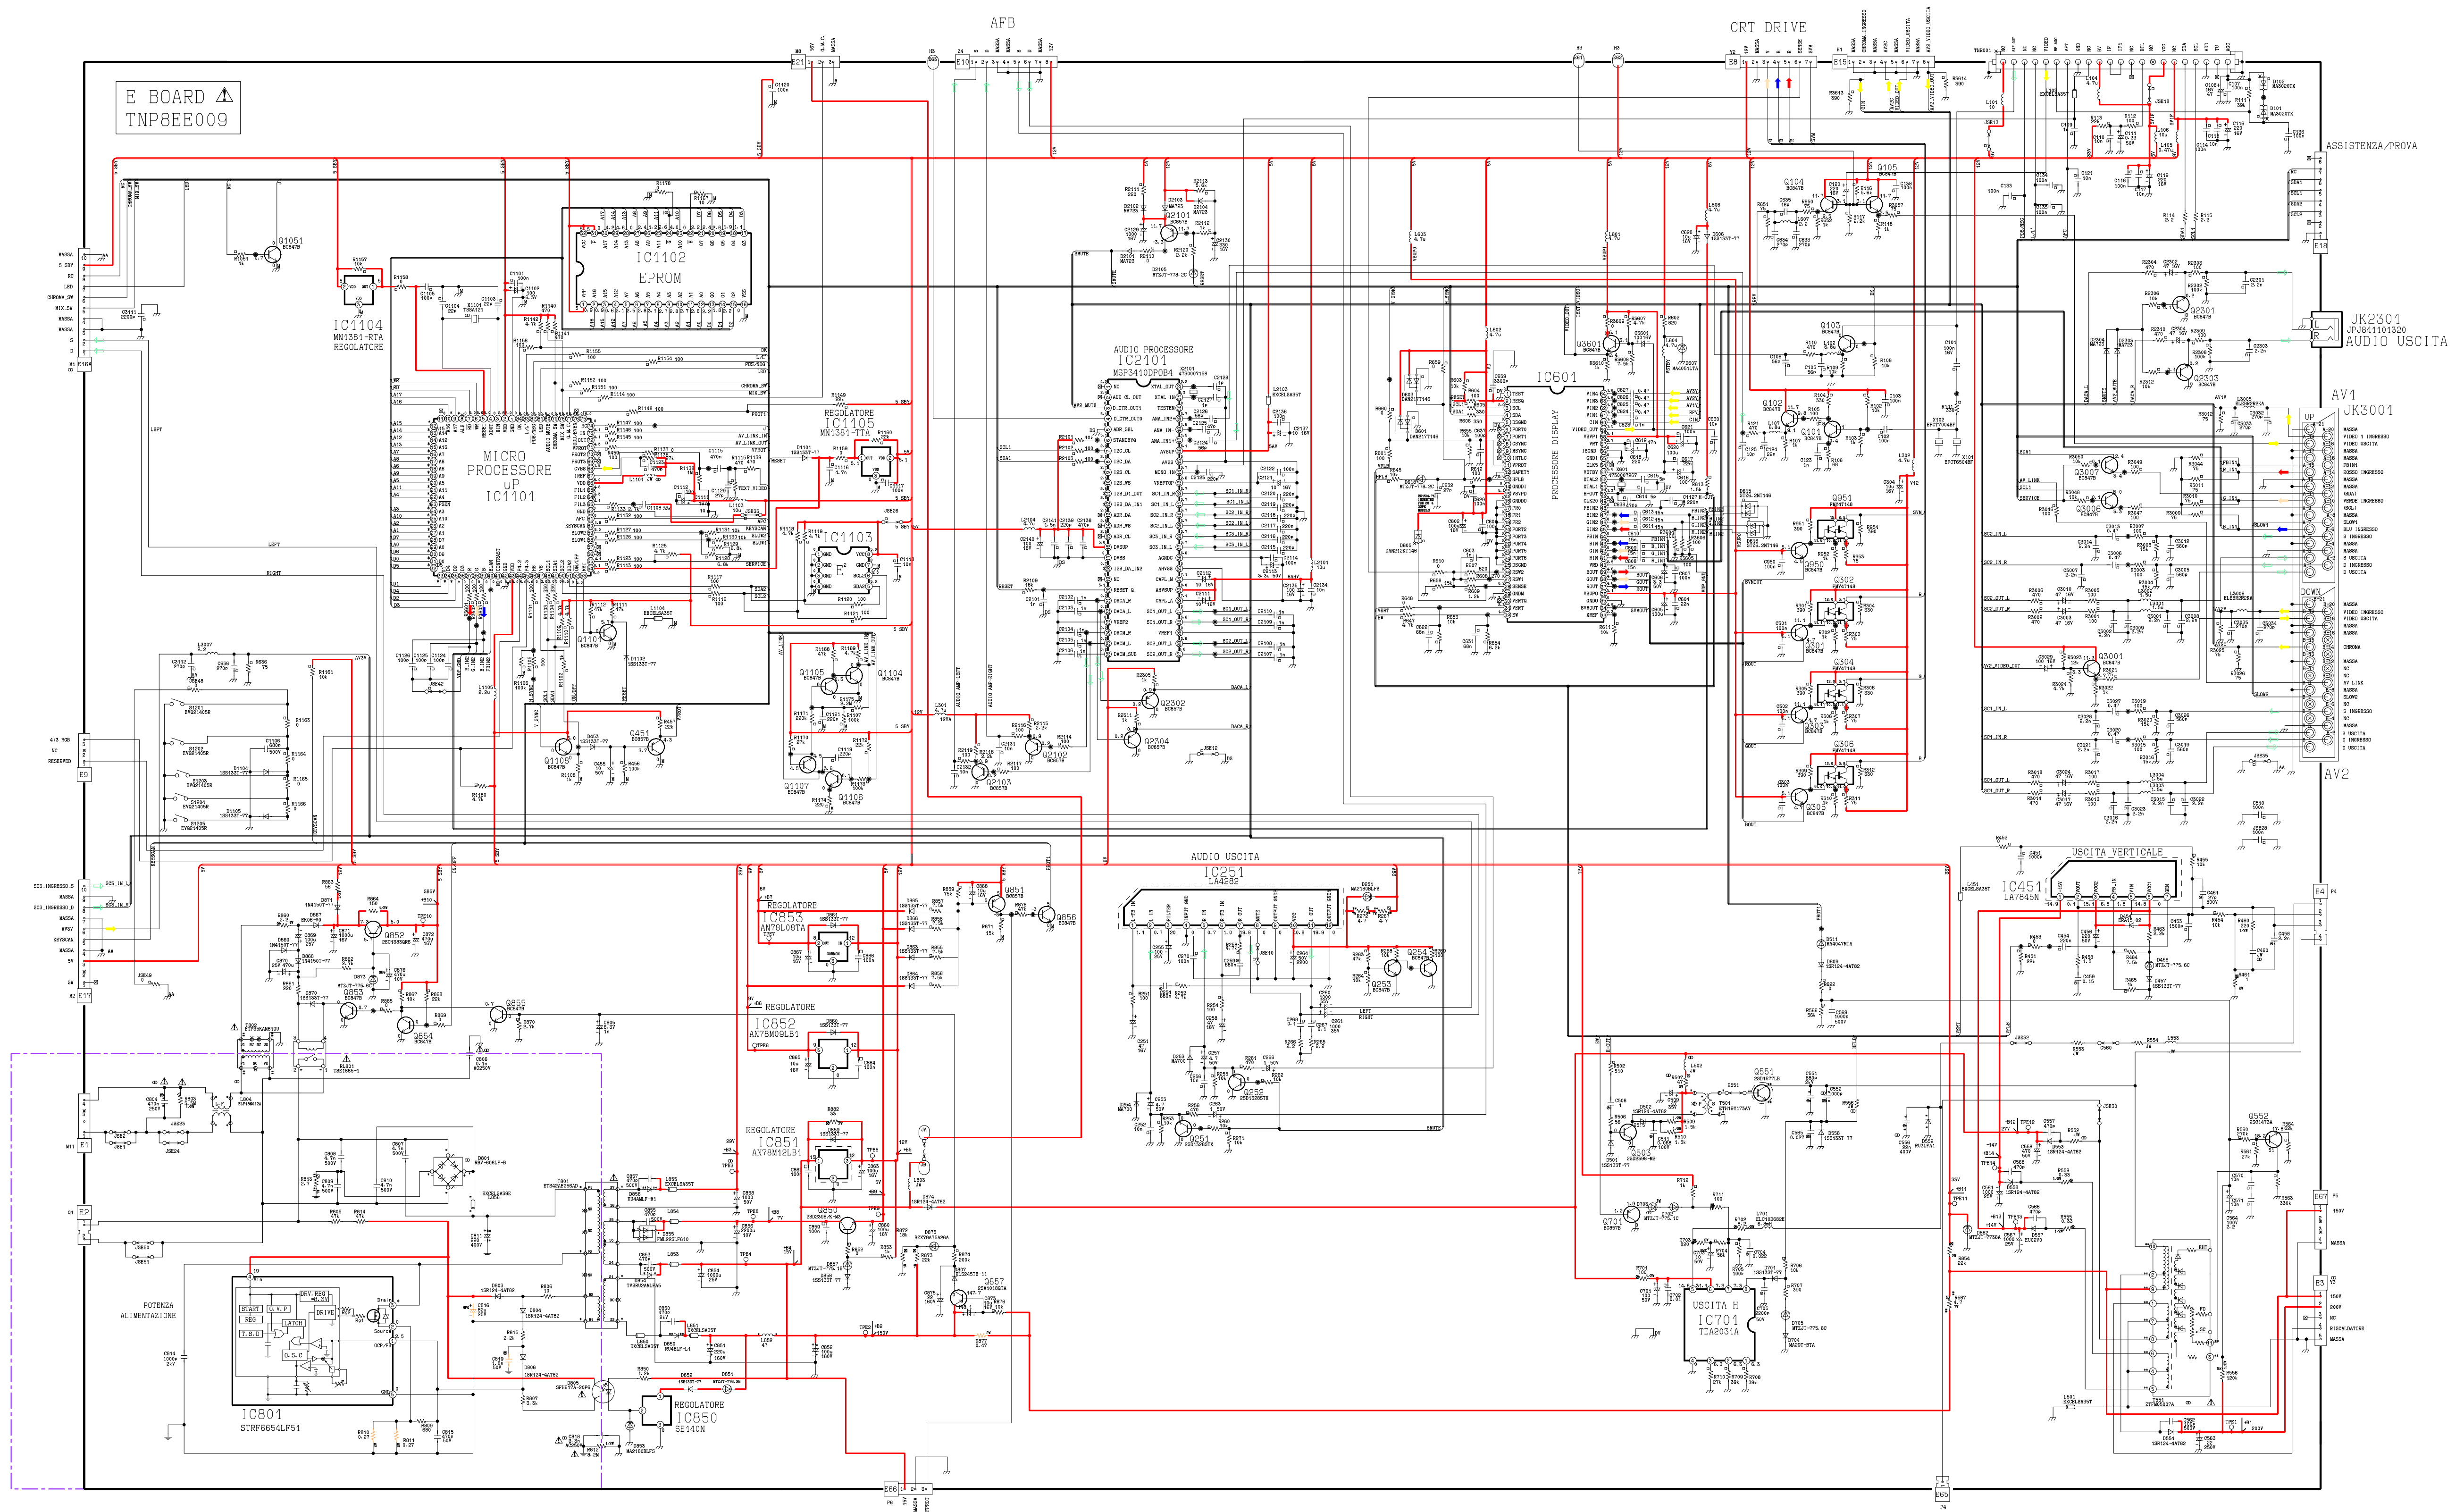

E BOARD
TNP8EE009

IC1104
MN1381-RTA
REGOLATORE

MICRO
PROCESSORE
UP
IC1101

IC1102
EPROM

REGOLATORE
IC1105
MN1381-RTA

IC1103

AUDIO PROCESSORE
IC2101
MSP3410DP0B4

IC601
PROCESSORE DISPLAY

AUDIO USCITA
IC251
LA4282

REGOLATORE
IC853
AN76L08TA

REGOLATORE
IC852
AN76M02L51

REGOLATORE
IC851
AN76M12L51

REGOLATORE
IC850
SE140R

USCITA H
IC701
TEA2031A

USCITA VERTICALE
IC451
LA7845N

JK2301
JPJ841101320
AUDIO USCITA

AV1
JK3001


AV2

REGOLATORE

VISTA LATO COMPONENTI


SCHEDA - E TNP8EE009

TRAN'S	DIODES	D558	L4		
Q3601	L8	D3102	B7	D557	M3
Q3007	M9	D3101	B7	D556	K1
Q3006	N10	D2304	G7	D555	N3
Q3001	N8	D2303	G7	D554	N4
Q2304	I7	D2161	G9	D553	K4
Q2303	M6	D2105	G10	D552	J1
Q2302	I7	D2104	F9	D551	K3
Q2301	L6	D2103	G10	D511	M5
Q2103	I8	D2102	G9	D502	I2
Q2102	I8	D1103	F8	D501	I2
Q2101	G10	D1102	F7	D457	L5
Q1108	F9	D1101	G7	D456	L5
Q1107	C7	D1051	A9	D454	L5
Q1106	C7	D875	J5	D453	F9
Q1105	C7	D874	J4	D254	B5
Q1104	C7	D873	B5	D253	C4
Q1101	F7	D871	A5	D252	C4
Q1052	A9	D870	C4	D251	D4
Q1051	C8	D869	B4		
Q951	J9	D868	B4		IC'S
Q950	J9	D867	A3	IC2101	H8
Q857	J4	D866	I9	IC1105	F7
Q856	F9	D865	I9	IC1104	C9
Q855	J5	D864	I10	IC1103	F8
Q854	B4	D863	G9	IC1102	D10
Q853	B4	D862	N10	IC1101	D8
Q852	B5	D861	J9	IC1051	A10
Q850	F5	D860	I10	IC853	J9
Q701	J5	D859	H5	IC852	I10
Q552	N3	D858	E5	IC851	G5
Q551	K1	D857	E5	IC850	H4
Q503	I2	D856	F4	IC801	G2
Q451	F8	D855	F4	IC701	K5
Q305	K9	D854	G4	IC601	L7
Q304	K9	D853	H3	IC451	L5
Q303	K9	D852	I4	IC251	D6
Q302	J9	D851	I4		TP'S
Q301	K9	D850	H4		
Q253	C4	D806	G2	TPE14	M5
Q252	C4	D805	H2	TPE13	M4
Q251	D4	D804	H1	TPE12	K4
Q105	M8	D803	H1	TPE11	N5
Q104	M9	D802	G2	TPE10	B5
Q103	F10	D801	E1	TPE9	F5
Q102	G10	D705	J5	TPE8	F5
Q101	H10	D704	K5	TPE7	I9
		D703	K5	TPE6	J10
		D702	K5	TPE5	G5
		D701	K5	TPE4	G5
		D609	N5	TPE3	E5
		D607	L9	TPE2	I5
				TPE1	M4

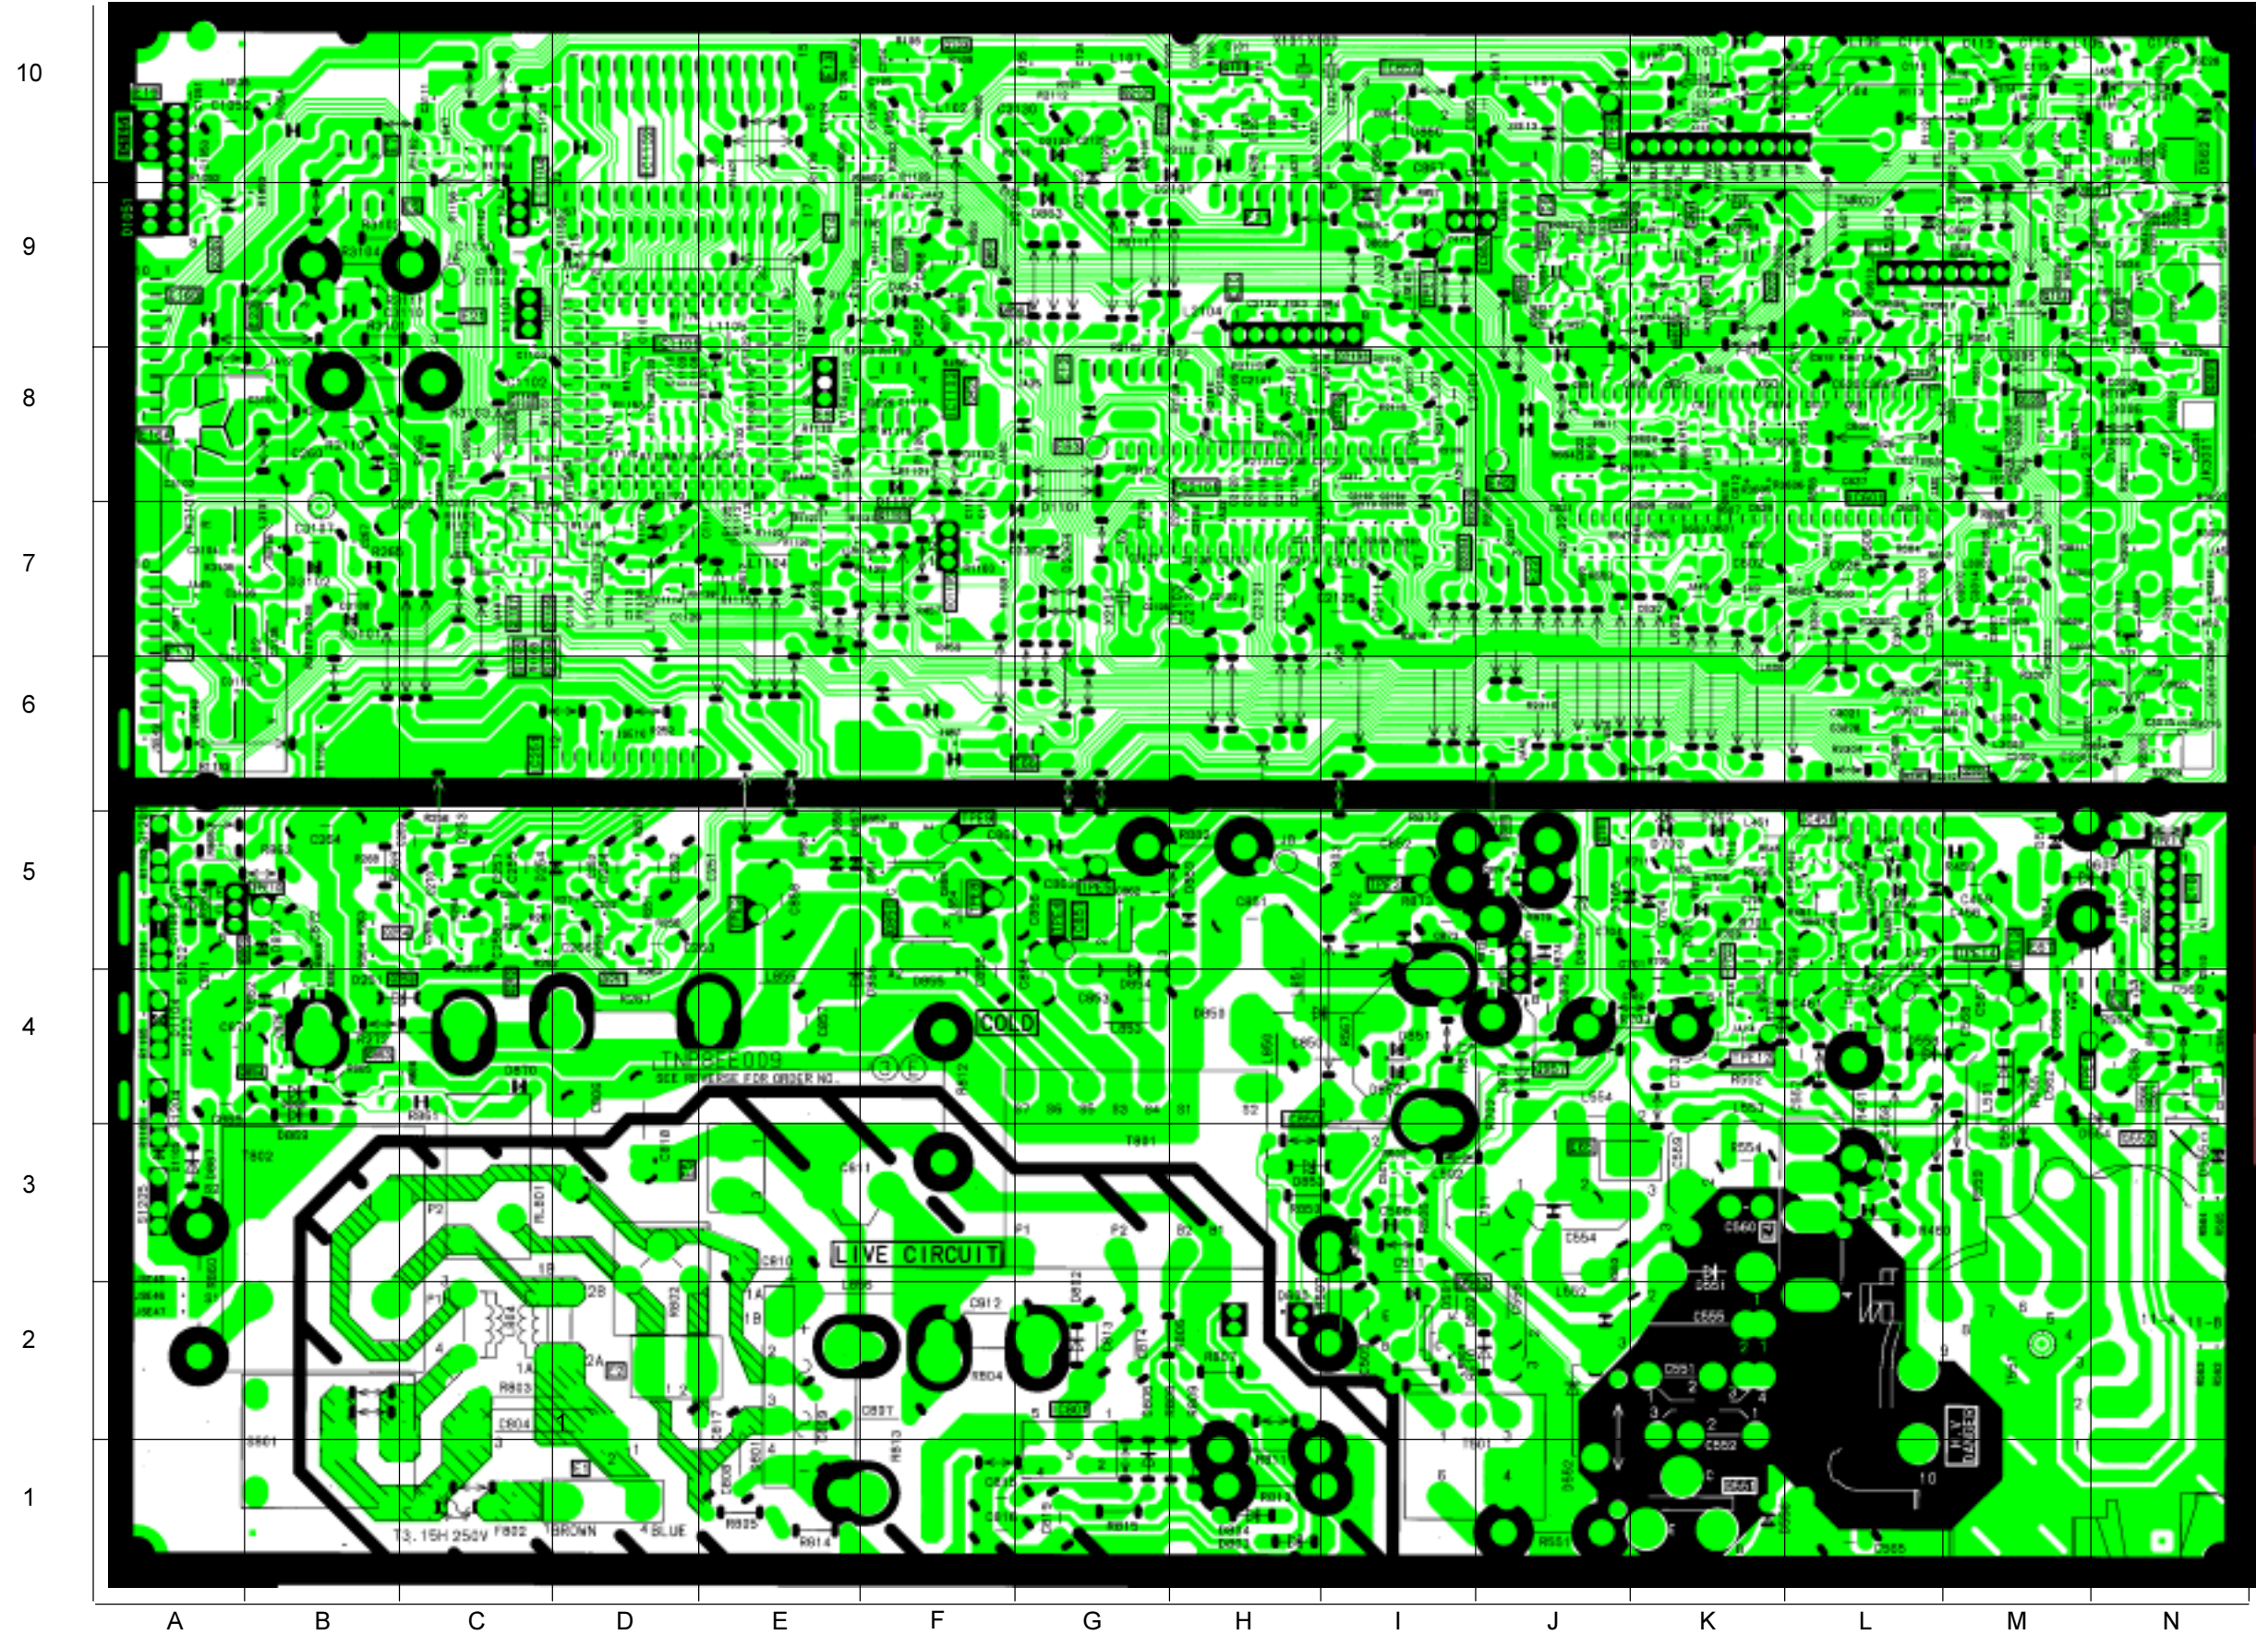


SCHEDA - Y TNP8EY012

TRANSISTORS	
Q909	E1
Q908	C2
Q907	F4
Q906	G3
Q905	F5
Q354	A7
Q353	G6
Q352	F6
Q351	F6
DIODES	
D906	F1
D905	G4
D904	D3
D902	G4
D901	G3
D364	C9
D363	C8
D362	B9
D361	B7
D360	D8
D359	G6
D358	E7
D357	F7
D356	G7
D355	F7
D354	G7
TEST POINTS	
TPY6	B8
TPY5	D5
TPY4	E5
TPY3	F6
TPY2	E7
TPY1	G6
IC'S	
IC351	E8

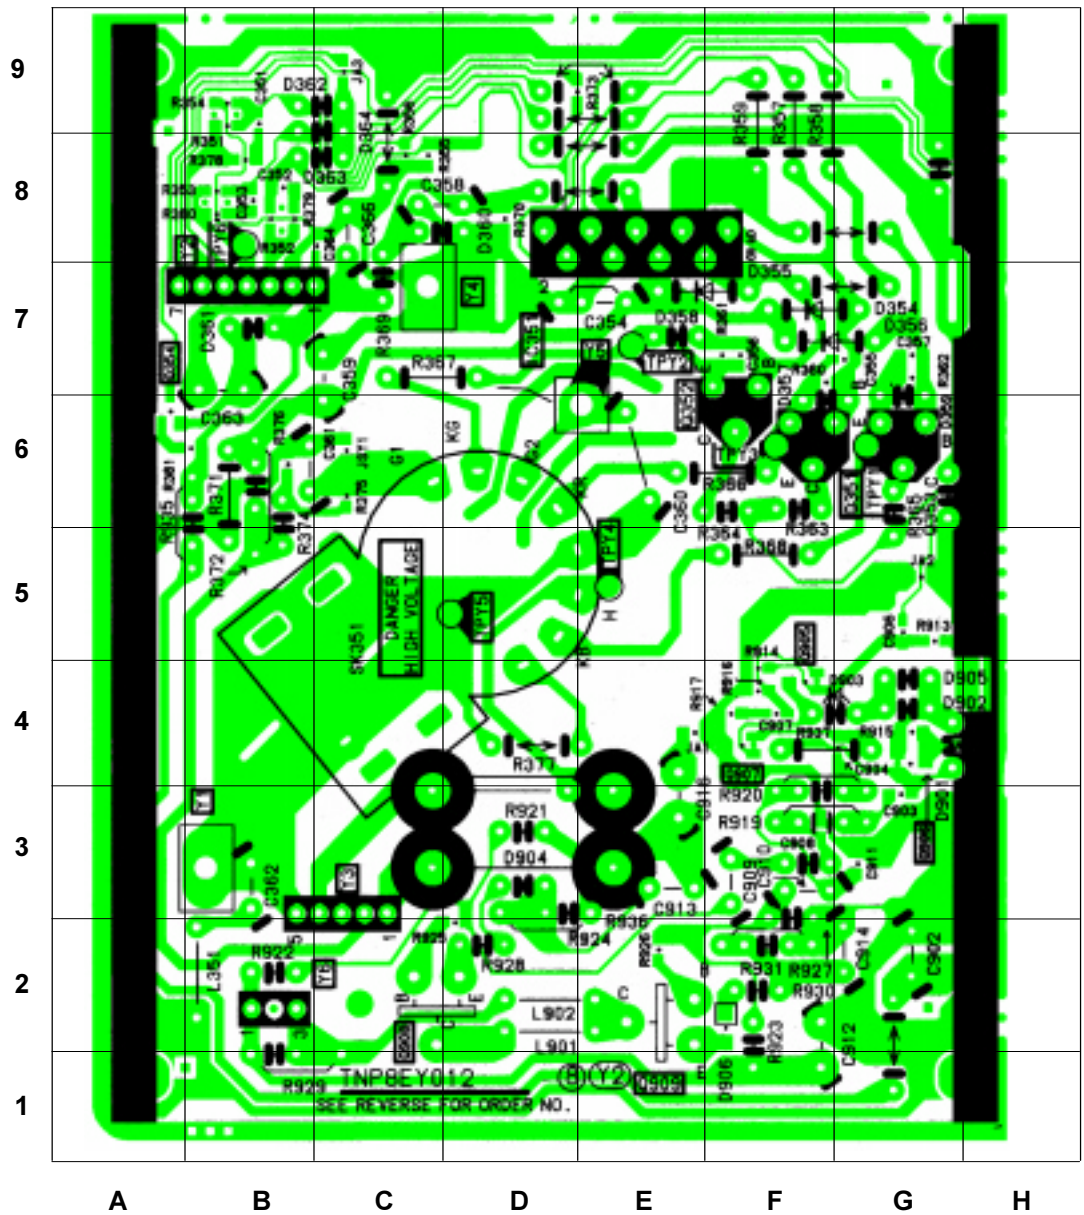


SCHEDA - Y TNP8EY017

TRANSISTORS	
Q909	E1
Q908	C1
Q907	F4
Q906	G3
Q905	F5
Q354	A7
Q353	G6
Q352	F6
Q351	F6
DIODES	
D906	F1
D905	G4
D904	D3
D902	G4
D901	G4
D364	C9
D363	B8
D362	B9
D361	A7
D360	D8
D359	G6
D358	E7
D357	F7
D356	G7
D355	F8
D354	G7
TEST POINTS	
TPY6	B8
TPY5	D5
TPY4	E5
TPY3	F6
TPY2	E7
TPY1	G6
IC'S	
IC351	E8

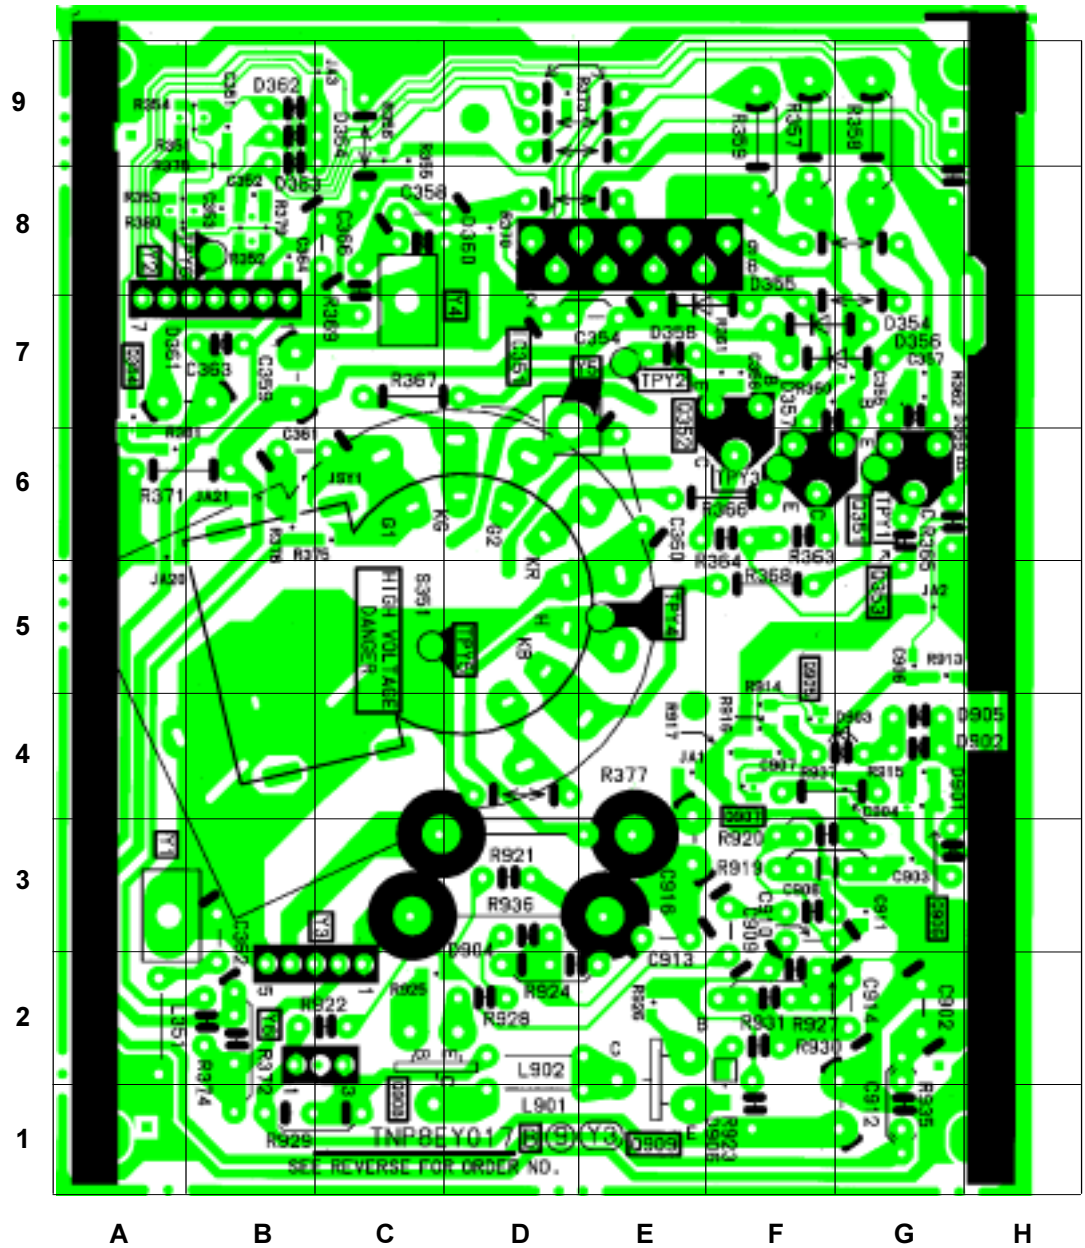

SCHEDA - P TNP8EP016


TRANSISTORS	
Q580	G4
Q3901	C2
Q3902	A4
Q3903	B2
Q3904	B4
Q3905	D3
Q3906	D2
Q3907	C2
Q3908	D1
Q3911	B4
Q3912	B4
Q3917	C4
DIODES	
D580	E6
D581	G4
D3901	B3
D3907	D3
D3908	D3
D3909	C1
D3910	D5
D3911	D5
D3912	D1
D3915	B4
D3917	B4
D3918	B4
D3920	E1
D3921	C4
TEST POINTS	
TPD11	C3
TPD12	B2
TPD13	A3
TPD14	D4
TPD15	D2
IC'S	
IC3901	B3
IC3902	E1

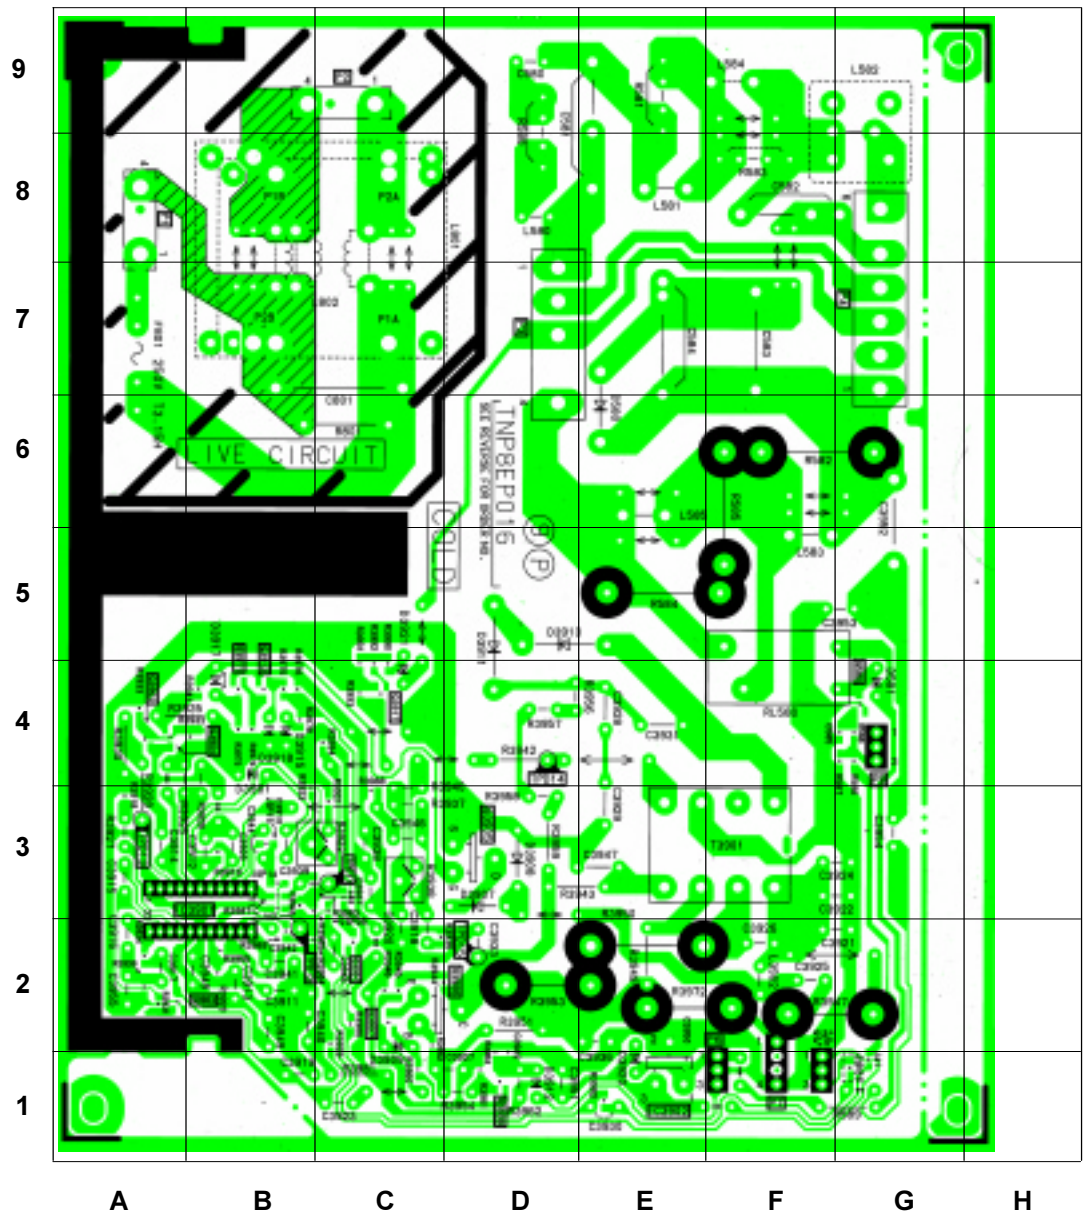

SCHEDA - P TNP8EP018


TRANSISTORS	
Q580	H4

DIODES	
D580	C4
D581	H4

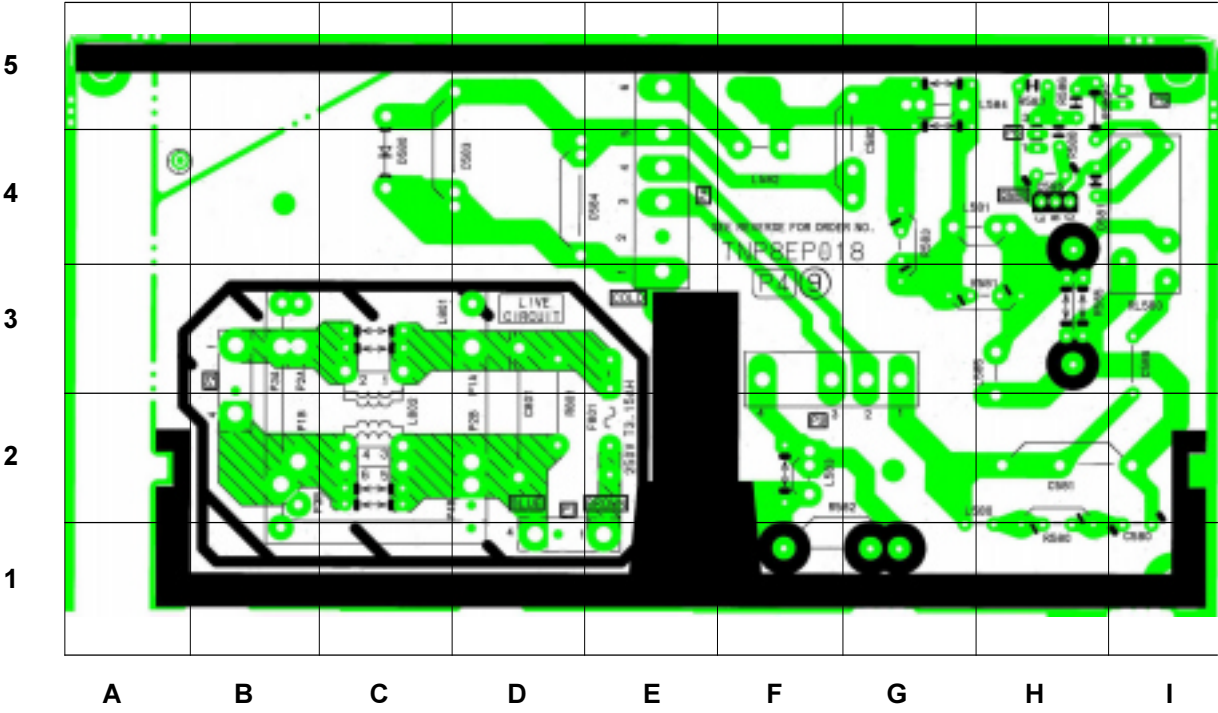


SCHEDA - M TNP8EM021

TRANSISTORS	
Q1061	B1
Q1062	B2
Q3201	B7
Q3202	B7
Q3203	B6
Q3204	B6
Q3205	B7
Q3206	B7
Q3207	B7
Q3208	B7
Q3209	B8
Q1900	C9
DIODES	
D1061	A2
D3201	B8
D3202	B8
D3203	B8
D1900	D8
IC'S	
IC1061	A1
IC1900	C8
IC1901	D8

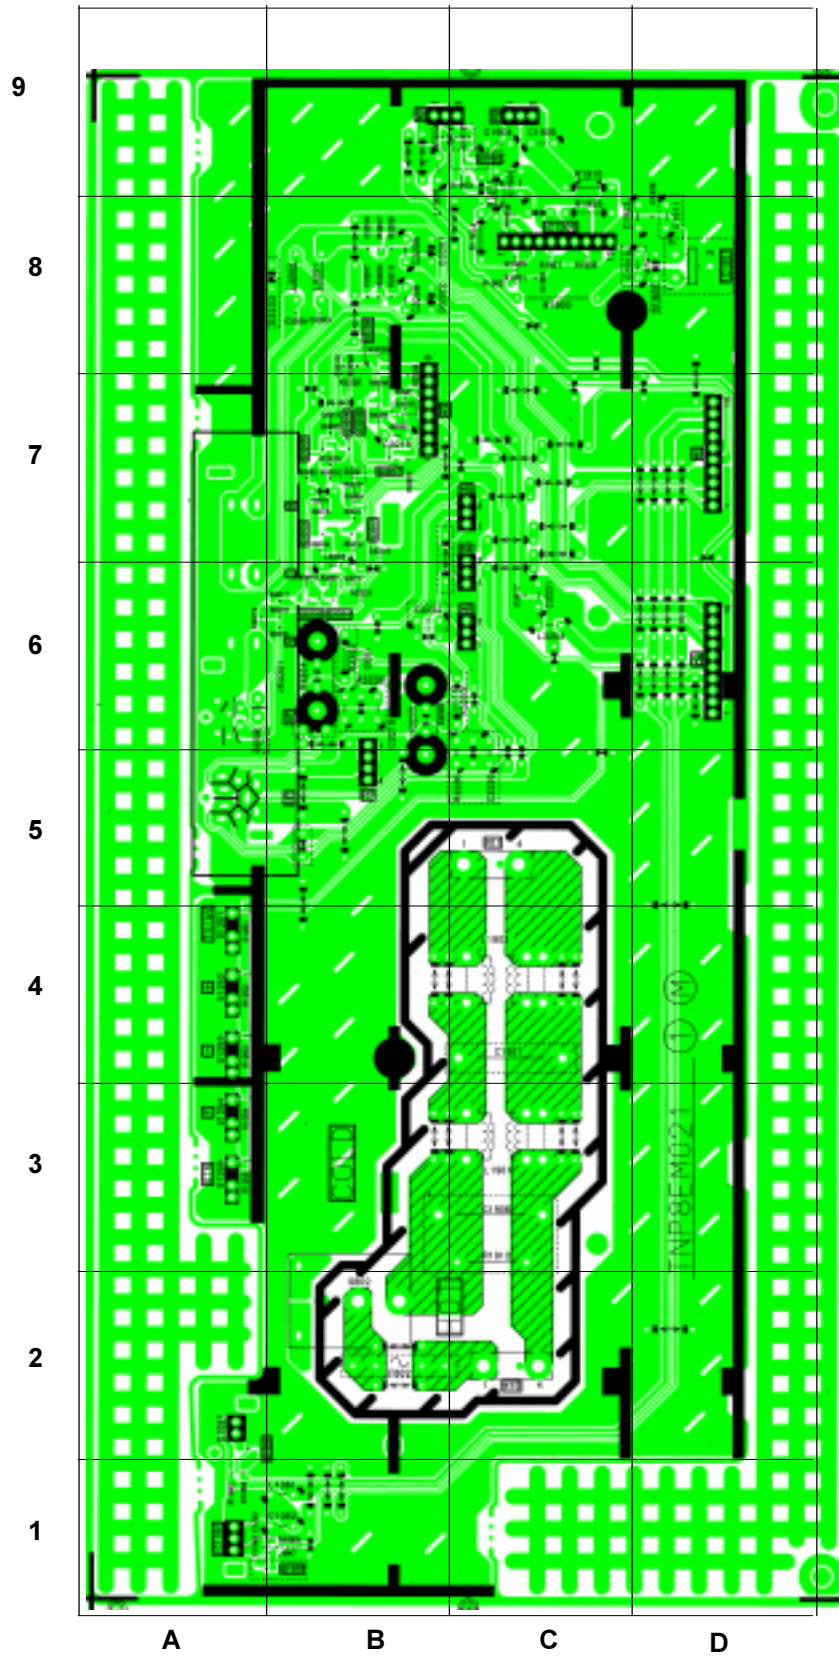


SCHEDA - Q TNP8EQ002

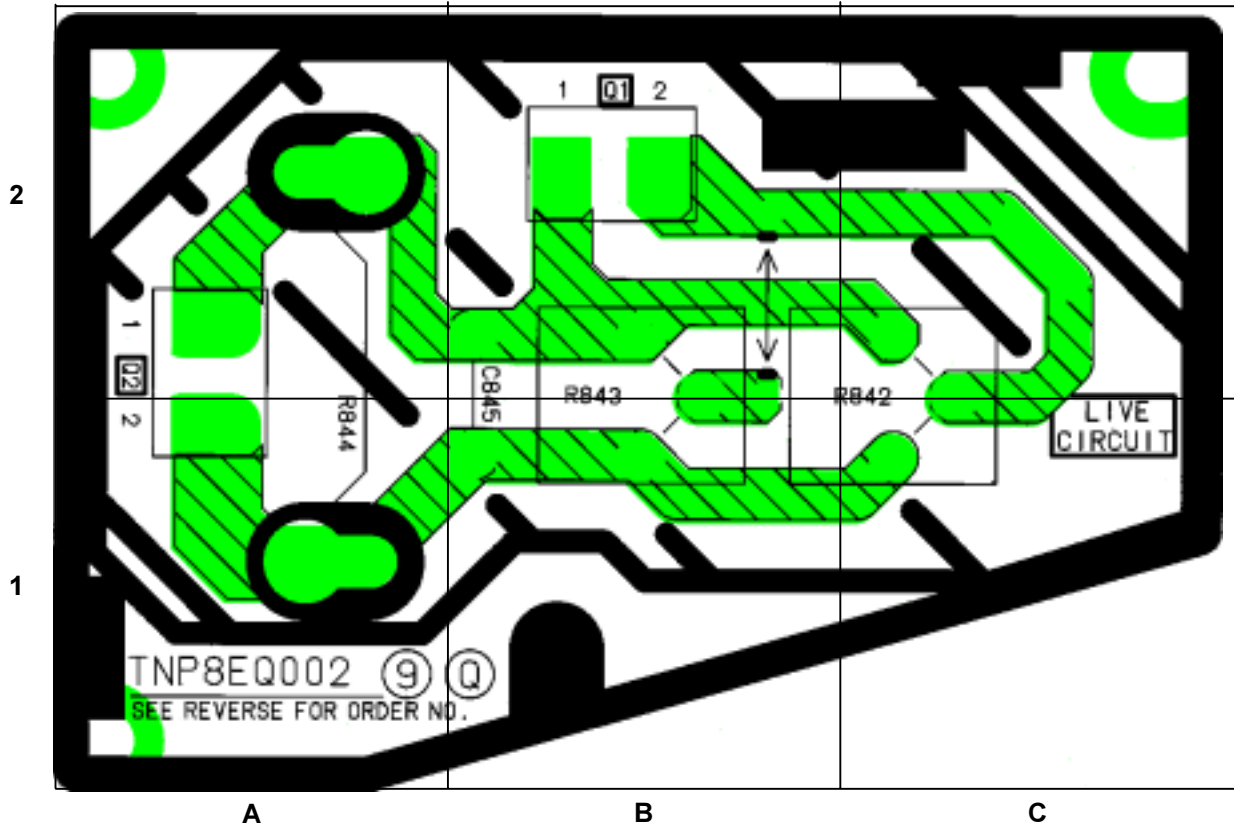


SCHEMA - H TNP8EH002

TRANSISTORS	
Q3401	C3
Q3402	A2
I.C.'S	
IC3401	C2

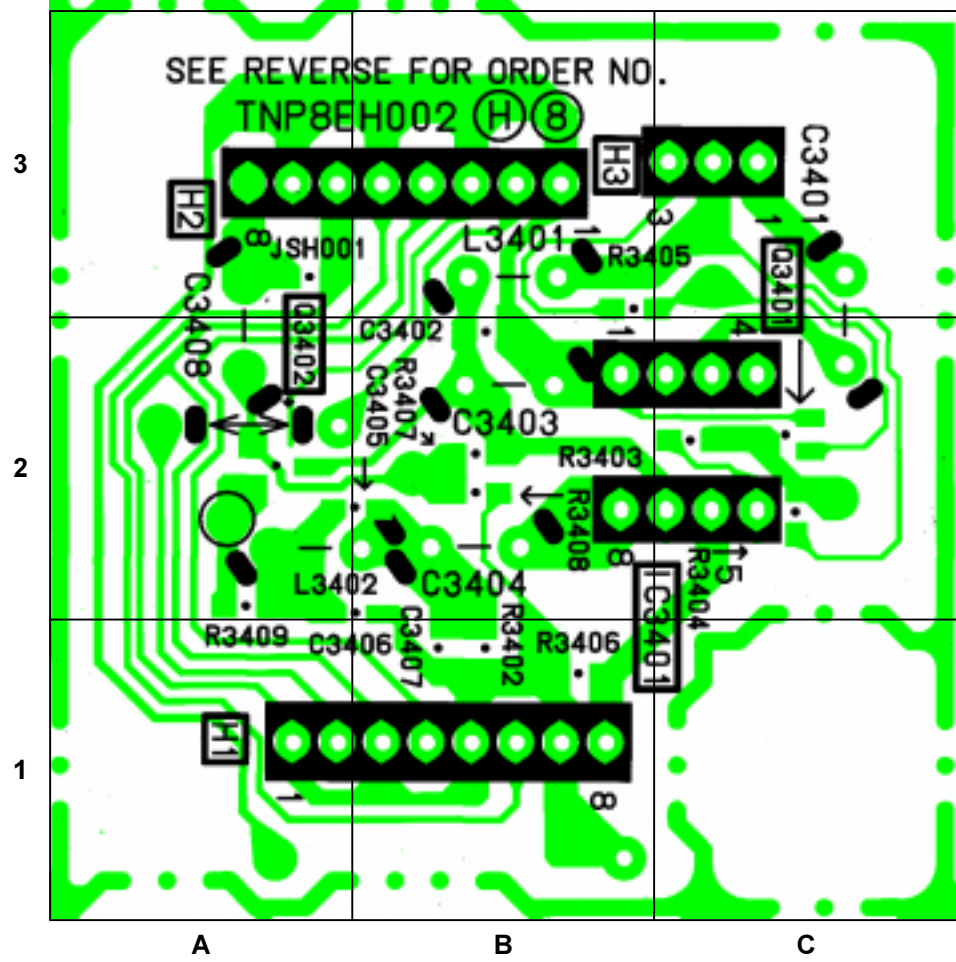

SCHEDA - Z TNP8EZ001

TRAN'S	
Q2201	D3
Q2202	C5
Q2203	F2
Q2204	E9
DIODES	
D2201	E8
TP'S	
TPZ1	B2
TPZ2	B1
IC'S	
IC2201	C4
IC2221	C7

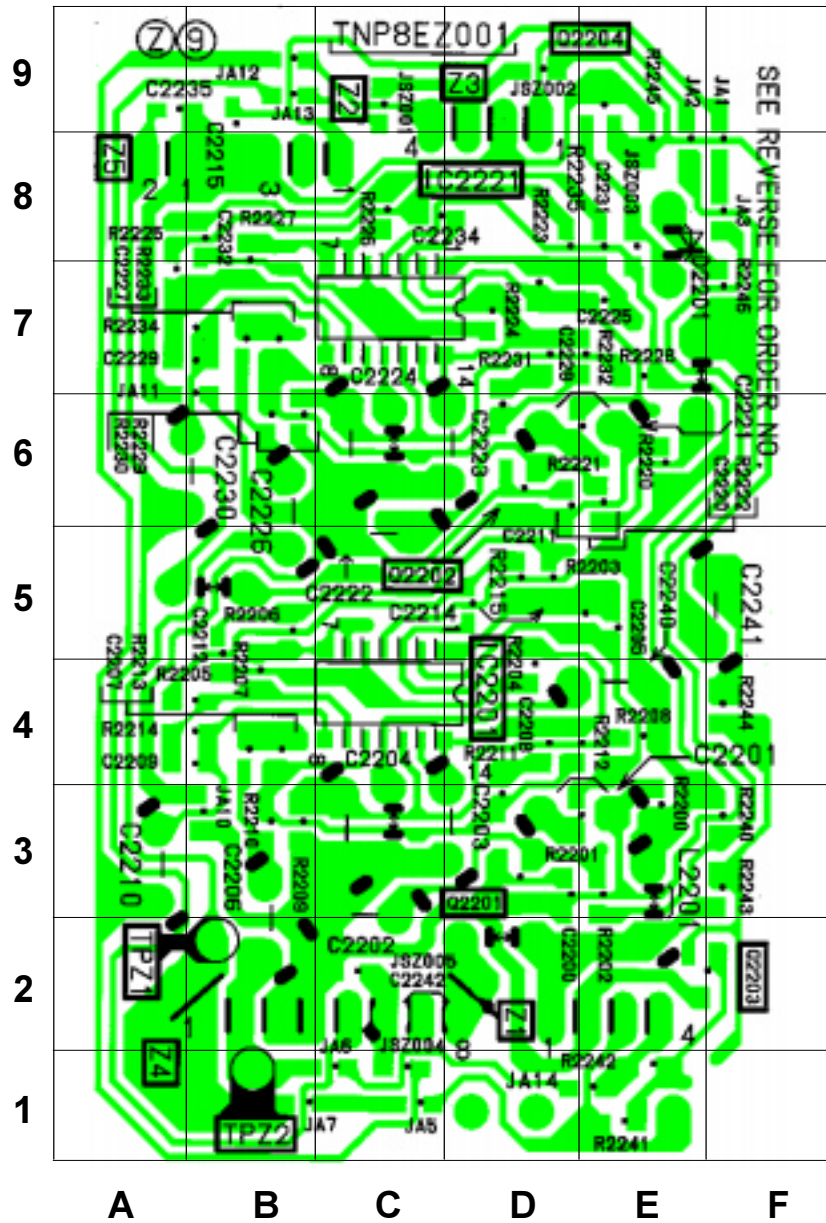

SEE REVERSE FOR ORDER NO.