


# PHILIPS


## DOCUMENTATION DE SERVICE

### F7X75A

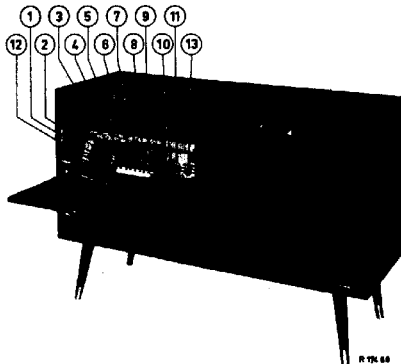

<u>GENERAL</u>		<u>ORGANES DE COMMANDE</u>	
<u> Tubes </u>	<u> M.F. </u>	1.)	
B1 - EF89	452 kc/s.	2.)	Contrôle de volume.
B2 - ECH81		3.	Interrupteur de réseau.
B3 - EBF80	<u> Consommation </u>	4.	Commutateur P.U.
B4 - EBC81	ca. 75 W.	5.	P.O. 185 - 580 m (1622-517 kc/s)
B5 - EL84	<u> Tensions de réseau </u>	6.	O.C.3 59 - 187 m ( 5,1-1,6 Mc/s)
B6 - EM80	90 - 110 - 127 -	7.	O.C.2c 25 - 60 m ( 12-5 Mc/s)
B7 - EZ80	145 - 190 - 220 V	8.	O.C.2b 16,75 - 25,64m (17,9-11,7Mc/s)
B8 - UL41		9.	O.C.2a 11,4 - 16,94m (26,2-17,7Mc/s)
B15 - EP86	<u> Dimensions </u>	10.	Sintonisation.
<u> Lampes d'éclairage </u>	Largeur : 1100 mm.	11.	Ferrocapteur.
8024N-91 (L1 + L2).	Hauteur : 765 mm.	12.	Contrôle de sons graves.
8045D-00 (L3).	Profondeur : 400 mm.	13.	Contrôle de sons aigües.
<u> Haut-parleurs </u>			
AD 3690 A.			
AD 3700 BM (2x).			

### SCHEMA SYNOPTIQUE

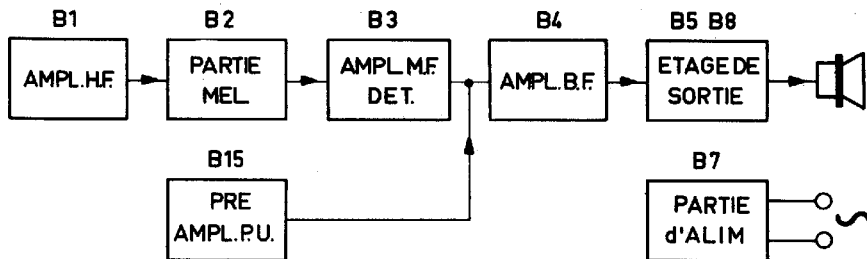

R17X 59

	Gammae d'ondeu	Point de réglage	Signal	Régler	Indication
Filtres de bande M.F.	P.O.	1	452 ko/s à travers 33000 pF à g1B2	S28, S27, S25, S26, S27	Max. de sortie
Circuits H.F. et oscillateurs	P.O.	2	550 ko/s	S24-S15-S10	Max. de sortie
		1	1630 ko/s	C36-C24-C14	
	O.C.3	2	1,72 Mo/s	S12-S14-S9	Max. de sortie
		1	5,15 Mo/s	C35, C23, C12	
	O.C.2a	2	5,26 Mo/s	S20b, S13, S7, S5	Max. de sortie
		1	12,1 Mo/s	C62, C81, C80	
	O.C.2b	2	11,75 Mo/s	S19, S12	Max. de sortie
		1	18 Mo/s	C40, C21	
	O.C.2a	2	17,8 Mo/s	S17, S11, S6	Max. de sortie
		1	26,4 Mo/s	C39, C20, C8, C66	

Liste de pièces mécaniques



Touche pousseiro	A3 417 70
Bouton (10 + 1)	A3 751 59
Bouton (2)	A3 752 27
Bouton (11)	A3 751 61
Bouton (12 + 13)	A3 772 16
Accord à vis (fixation changeur de disques)	P5 515 65/14
Ressort (fixation changeur de disques)	A3 758 40
Anneau (pour des disques 45 r.p.m.)	P4 380 39/17
Boîte (pour gardes les accessoires)	P5 190 03/01
Couvercle	P5 190 02/01
Commutateur (pour L3)	WE 399 29
Interrupteur de réseau	A3 182 78
Condensateur variable	49 001 97
Carroussel de tension	A3 229 76
Capot (interrupteur de réseau)	P5 280 25/08
Commutateur (ferrocaptteur)	A3 186 83
Manchon (fixation du cadran)	P5 420 03/08
Fenêtre (pour EM60)	A3 758 24

Pour les pièces qui ne figurent pas dans ces listes veuillez consulter la catalogue pour pièces réchange standard.


Liste de pièces électriques

S1)		S23)	923U/185-590M
S2)		S24)	
S3)	A3 142 85	S25)	
S4)		S26)	
S5)	A3 119 41	C37)	925/452
S6)	924/0,85	C38)	
S7)	924/10-17M	S27)	
S8)	924/20	S28)	
S10)	922/01	C43)	925/452
S10a)		C44)	
S11)		S32)	A3 803 12
S11a)	924/0,5	R1)	E 001AK/A100E
S12)	924/1,25	R16)	916/6L400K+1M6
S12a)		R17)	
S13)	924/1,25	R26)	
S14)	924/20	R27)	B1 639 49
S14a)		R31)	
S15)	A3 125 48	R31a)	B1 639 48
S16)		R35)	E 001AK/A1K5
S17)	A3 119 77	R38)	E 001AD/A1K5
S18)	923/32-60M	R41)	E 001AK/A270E
S19)		R42)	E 001AK/A56E
S20)	A3 118 45	R43)	E 001AK/A56E
S20a)		R44)	E 001AK/A270E
S20b)	923/32-60M	R45)	E 001AK/A1K2 (2xpar)
S21)			
S22)	923/60-187M		

S	3130										J O R D H N C G F L M										20										
C	55	48	47	48	56	57	54	70	46	59	53	52	51	63	33	12	14	24	22	10	60	23	35	45	55	67	42	32	50	25	17
R	47	29	31	31a	15	17	16	30	25	14	33	23	41	28	37	21	19	22	13	16	35	34	24	12	11	40					

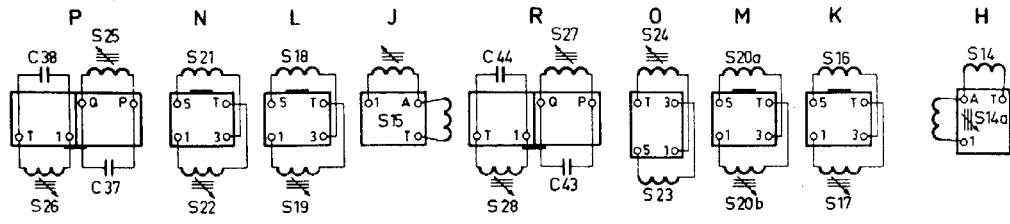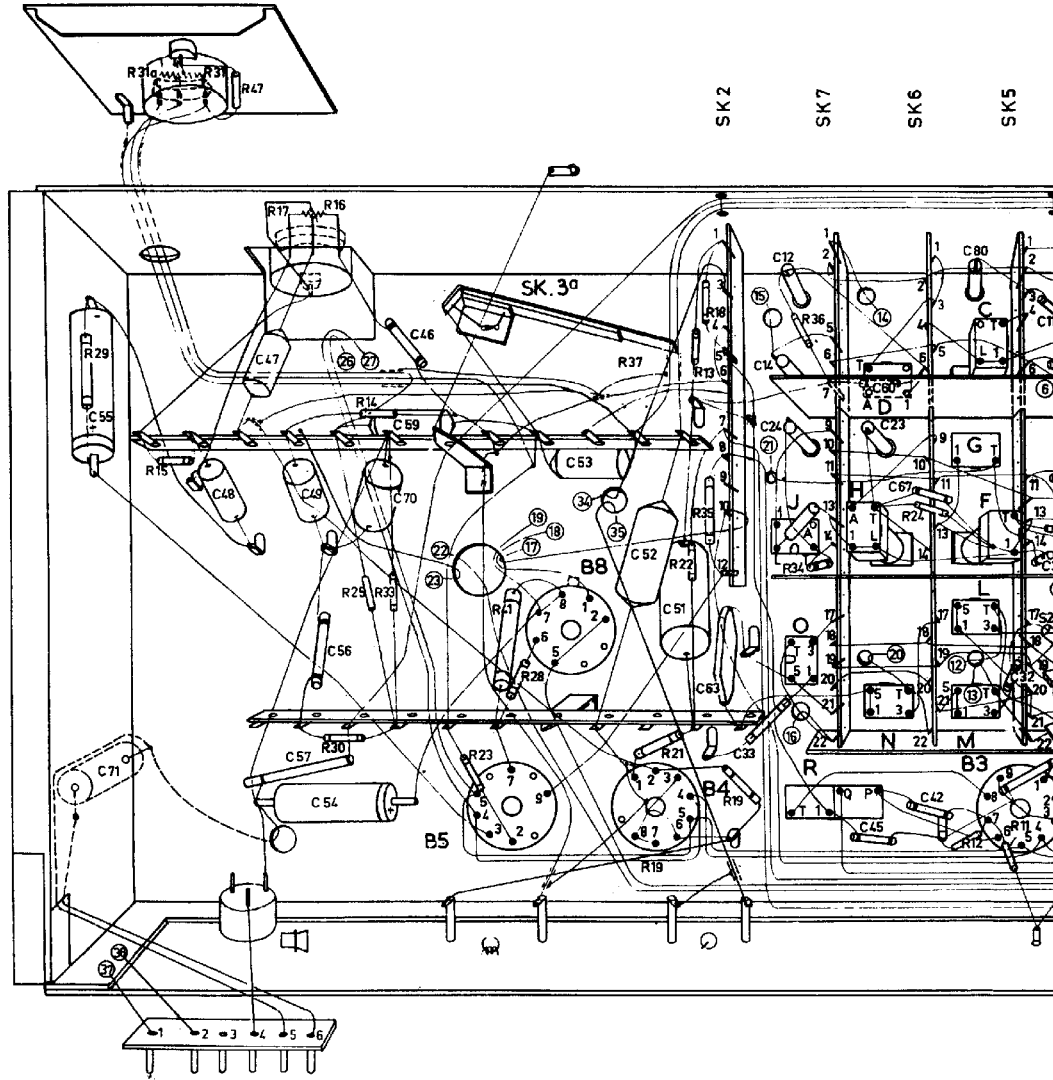



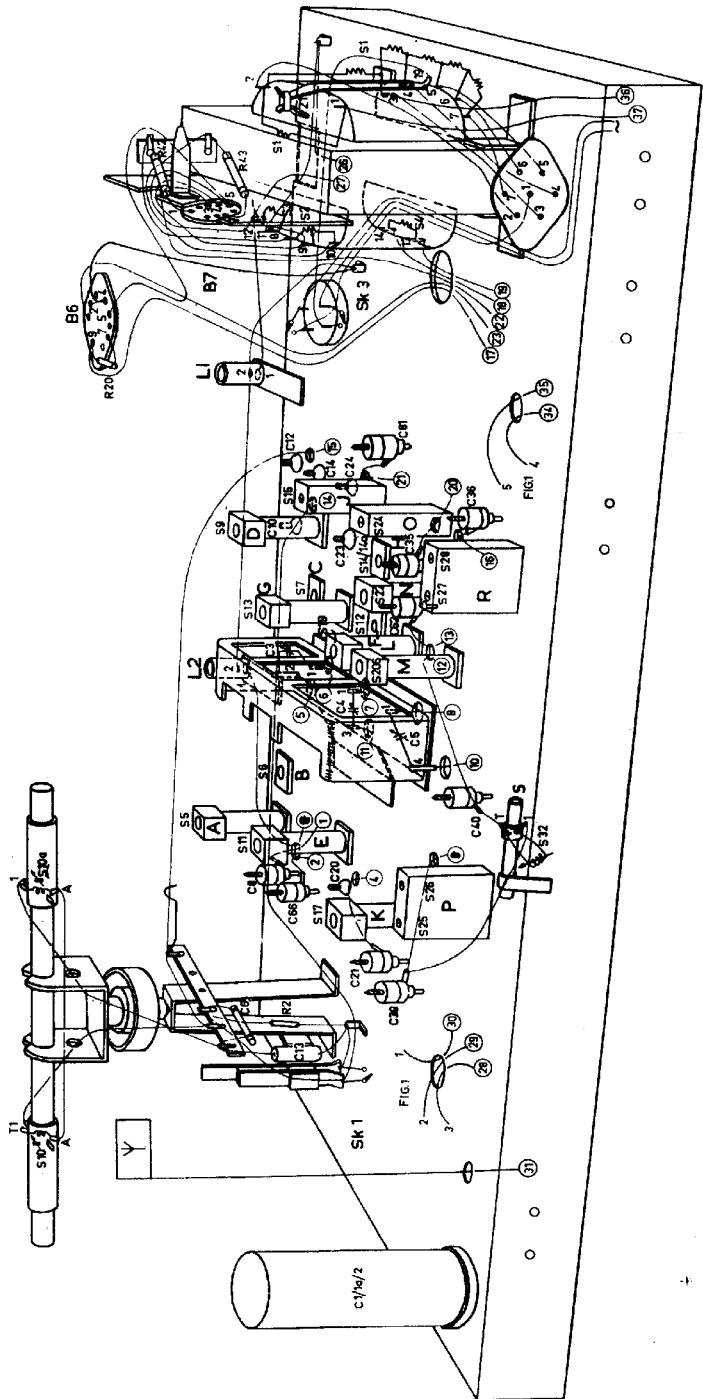

R 174.27

