

I.F. circuits - M.F. kringen - Circuits M.F. - Z.F.Kreise - Circuitos de F.I.

Wave range	Tuning capacitor	Signal	Adjust to max. output
Golfbereik	Afstemcondensator	Signaal	Afregelen op max. uitg. spanning
Gamme	Cond. variable	Signal	Régler au max. de sortie
Wellenbereich	Drehkondensator	Signal	Abgleichen auf Max. Ausg. Spannung
Margen	Cond. variable	Señal	Ajustense al max. de salida
M W M G P O M W O M	Min.	452 kc/s - 33,000 pF - b - Ts1	S10, 58, 36

R.F. circuits - H.F. kringen - Circuits H.F. - H.F. Kreise - Circuitos de R.F.

The signals are applied to the ferroceptor by means of a coupling winding


De signalen worden door middel van een koppelwikkeling aan de ferroceptor toegevoerd

Les signaux sont appliqués au ferrocepteur au moyen d'un enroulement de couplage

Die Signale werden mittels einer Kopplungswicklung dem Ferroceptor zugeführt

Las señales se aplican al ferrocaptor por medio de un arrollamiento de acopla

Wave range	Tuning capacitor	Signal	Adjust to max. output
Golfbereik	Afstemcondensator	Signaal	Afregelen op max. uitg. spanning
Gamme	Cond. variable	Signal	Régler au max. de sortie
Wellenbereich	Drehkondensator	Signal	Abgleichen auf Max. Ausg. Spannung
Margen	Cond. variable	Señal	Ajustense al max. de salida
M.W	Max.	525 kc/s	S4
	Min.	1620 kc/s	C24
M G	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitarse		
P O		1500 kc/s	
M W		Tune receiver Apparaat afstemmen Accorder le récepteur Empfänger abstimmen Sintoniceae el receptor	C23
O M			
L W		240 kc/s	
L G		Tune receiver Apparaat afstemmen Accorder le récepteur Empfänger abstimmen Sintoniceae el receptor	C27
G O			
L W			
O L			

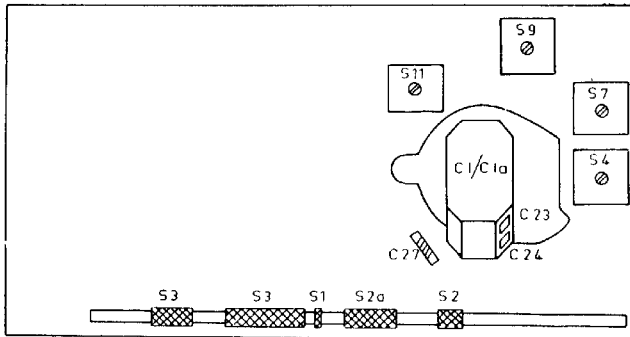

PHILIPS *Service*

RADIO

L1X90T - 00S - 00X - 01R - 01S - 01X



With the following exceptions the versions -00S, -00X, 01R, -01S and -01X are identical to the -00R version.

Met de volgende uitzonderingen zijn de uitvoeringen -00S, -00X, -01R, -01S en -01X gelijk aan de -00R uitvoering.

Avec les exceptions suivantes, les exécutions -00S, -00X, -01R, -01S et -01X sont identiques à l'exécution -00R.

Mit Ausnahme des Untenstehenden sind die Ausführungen -00S, 00X, -01R, -01S und -01X gleich en die -00R Ausführung.

Con las excepciones siguientes, las ejecuciones -00S, -00X, -01R, -01S y -01X son idénticas a la ejecución -00R.

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Delete Afvoeren Rayer Abzüglich Suprimase	Add Toevoegen Ajouter Zuzüglich Anadase
<u>-00S</u>	Cabinet Kast Coffret Gehäuse Caja	A3 960 02	A3 960 27
<u>-00X</u>	Cabinet Kast Coffret Gehäuse Caja Cover Deksel Couvercle Deckel Cubierta	A3 960 02 P5 190 04/350/HA	A3 960 50 P5 190 04/350/MC
<u>-01R</u>	Loudspeaker Luidspreker Hautparleur Lautsprecher Altavoz S14-14a-15	AD 2200 Z A3 153 90	AD 2216 Z A3 154 23
<u>-01S</u>	Cabinet Kast Coffret Gehäuse Caja Cover Deksel Couvercle Deckel Cubierta Loudspeaker Luidspreker Hautparleur Lautsprecher Altavoz S14-14a-15	A3 960 02 P5 190 04/350/HA AD 2200 Z A3 153 90	A3 960 27 P5 190 04/350/JT AD 2216 Z A3 154 23
<u>-01X</u>	Cabinet Kast Coffret Gehäuse Caja Cover Deksel Couvercle Deckel Cubierta Loudspeaker Luidspreker Hautparleur Lautsprecher Altavoz S14-14a-15	A3 960 02 P5 190 04/350/HA AD 2200 Z A3 153 90	A3 960 50 P5 190 04/350/MC AD 2216 Z A3 154 23