



Série  
DSX

Désignation Coax mâle taille 3 coudé à 90° pour  
cable KX22


616 015

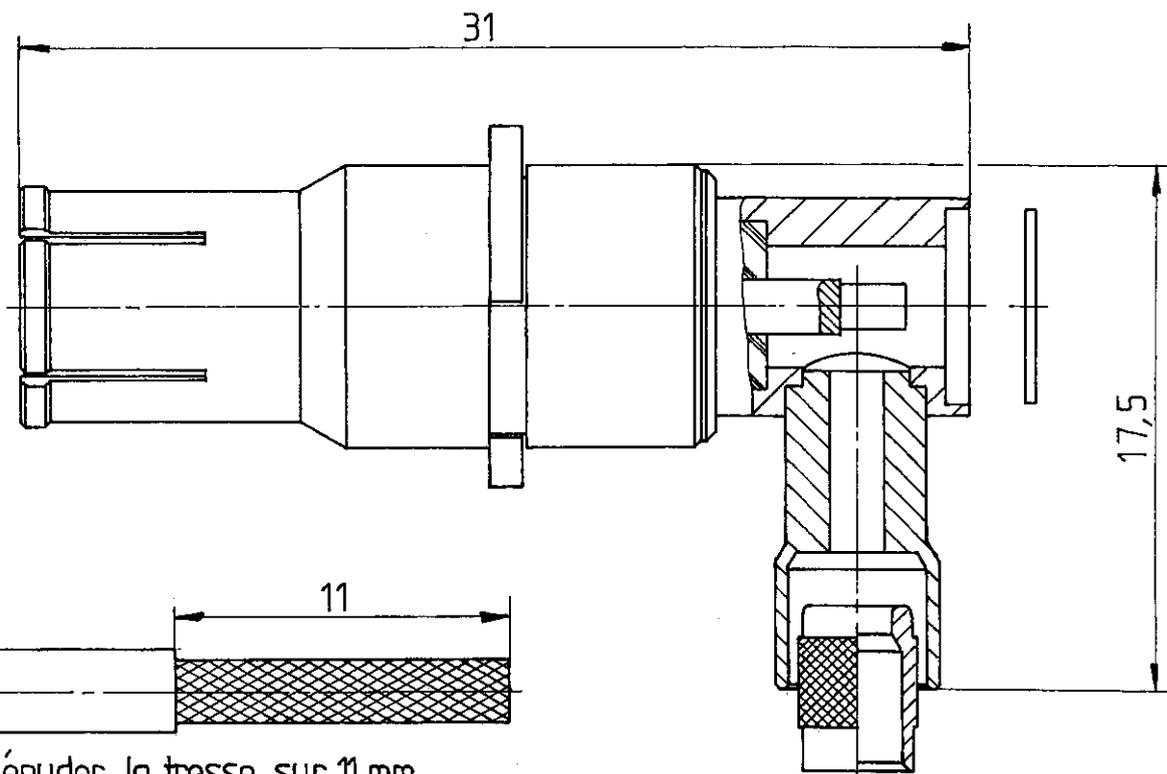

- Dénuder la tresse sur 11 mm

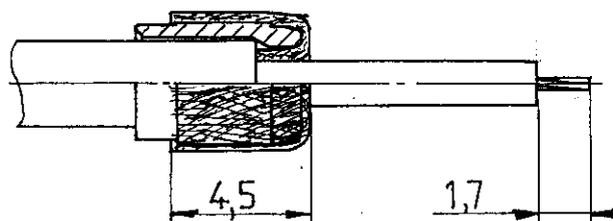

- Engager la ferrule sur la tresse en buté contre la gaine
- Refrourser la tresse sur la ferrule et la couper à 4,5 mm
- Dénuder l'âme du câble sur 1,7 mm

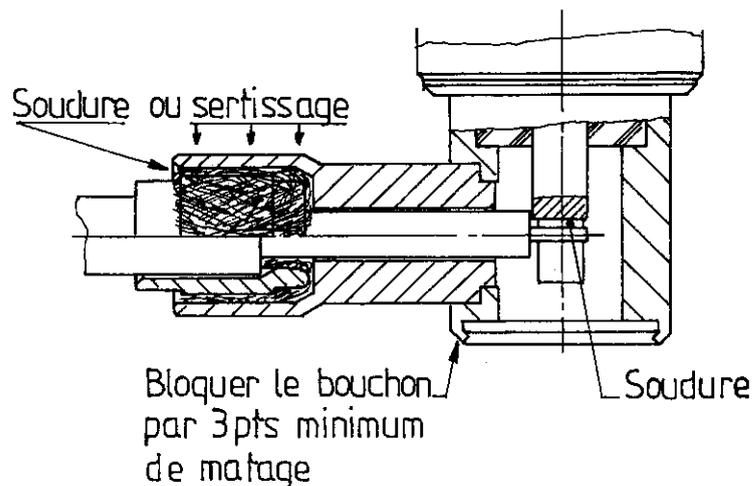

- Engager l'ensemble ferrule + câble dans le corps en buté dans le fut
- Souder ou sertisser la tresse  
Pince 282 293 (M22520/5.01)  
Machoirs 282 246 (M22520/5.05)  
Hex. B 4,5 sur plats
- Souder l'âme du câble
- Fermer le contact en bloquant le bouchon par 3 pts minimum de matage

Ce document est la propriété de RADIALL. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

4081 - 8204 Rp2083

Dessiné le : 18.1.84			
par : Macari			
PEN 83 186			
Indice	MODIFICATIONS		Date Visa

 **RADIALL**  
département SOGIE

101, rue Philibert Hoffmann  
Zone Industrielle Ouest  
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS  
Téléphone : 854 - 80 - 40