Vishay Dale



## 金属膜电阻,工业级, ±1%和±5%公差



#### 特点

- 0.33 W 额定功率
- ± 100 ppm/ ℃ 标准, ± 50 ppm/ ℃ 可按需提供
- 优异的电气性能
- 阻燃环氧树脂涂层
- 标准4或5段颜色代码标记,方便安装后识别
- 绕带和卷轴包装, 可自动插入 (52.4 mm 内绕带 尺寸,参照 EIA-296-E)
- 符合 RoHS 指令 2002/95/EC






RoHS\* COMPLIANT

标准电规格								
全球型号	历史型号	额定功率 <i>P</i> 70 ℃ W	最大工作电压 <sup>(2)</sup> <b>V</b>	温度系数 <sup>(1)</sup> ± ppm/ ℃	<b>公差</b> ± %	<b>阻值范围</b> Ω	E- 系列	
CCF50	CCF-50	0.33	200	100	1, 5	10 至 1M	96 为 1 % 24 为 5 %	

#### 注释

(1) 50 ppm/ ℃ 按需提供\_\_\_\_ ② 连续工作电压应为 √P x R 或者最大工作电压,以较小者为准。

技术规格					
参数	单位	CCF50			
额定功率 70 ℃时	W	0.33			
最大工作电压	V	≤ 200			
绝缘电压 (1 分钟)	V <sub>eff</sub>	> 500			
电介质强度	V <sub>AC</sub>	450			
绝缘电阻	Ω	≥ 10 <sup>11</sup>			
工作温度范围	°C	- 65 至 + 165			
重量	g	0.11 最大			

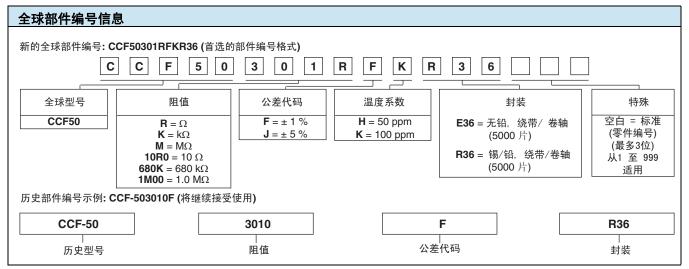


<sup>\*</sup> 含铅端子不符合 RoHS 要求,可申请豁免。







## 金属膜电阻,工业级, ±1%和±5%公差

#### 尺寸 英寸(毫米)



尺寸	英寸	毫米
Α	$0.133\pm0.010$	(3.3 ± 0.025)
В	$0.062 \pm 0.004$	(1.57 ± 0.10)
C(最大)	0.143	(3.63)
D	$0.020\pm0.002$	(0.51 ± 0.05)
E	1.125 $\pm$ 0.040	(28.58 ± 1.02)



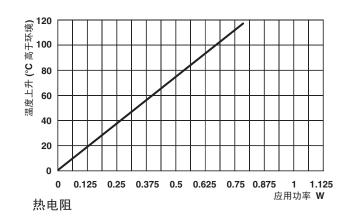

### 标识

- 5 段色标用于 ± 1%

- 4 段色标用于  $\pm$  5 %

测试 <sup>(1)</sup>	最大 △R(典型测试段)	
热冲击	± 0.1 %	
短时过载	± 0.1 %	
低温工作	± 0.1 %	
防潮性	± 0.2 %	
焊接温度的耐受力	± 0.05 %	
冲击 (Shock)	± 0.1 %	
振动 (Vibration)	± 0.05 %	
寿命	± 0.5 %	
端子强度	± 0.1 %	
绝缘耐压	± 0.05 %	

#### 注释

(1) 测试参照美军标 MIL-R-10509

# 2008年7月7日

## 免责声明

所有产品规格及数据如有更改, 恕不另行通知。

对于本文所含内容或其他与任一产品相关的任何发布中的任何错误、不准确或不完整问题, Vishay Intertechnology, Inc. 及其子公司、代理及员工,以及代表该公司的所有人(统称为"Vishay") 不负有任何责任。

在法律所允许的最大程度上, Vi shay 放弃因使用或应用本文所述的任何产品或本文所提供的任何信息所产生的任何责任。产品规格没有扩展或者以其他方式修改适用于这些产品的 Vi shay 购买条款与条件,包括但不限于本文所述的保修。

本文或 Vishay 的任何行为未提供针对任何知识产权的明示或默示、不容否认或其它形式的许可。

除非明确指出,否则本文所示的产品不用于医疗、生命挽救或生命维持应用。使用或销售未明确指示可在上述应用中使用的 Vishay 产品的客户风险自负,并且同意对于因上述使用或销售行为造成的任何损坏承担 Vishay 的全部赔偿。如欲获得有关指定用于上述应用的产品的书面条款与条件,请与 Vishay 授权人员联系。

本文提到的产品名称及标记应为各自所有者的商标。