

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com




MT 50

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Siemens mobiele telefoon. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.


Neemt u de tijd om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. U leert zo alle functies van de telefoon kennen. Let u met name ook op de veiligheidsinstructies (zie veiligheidsinstructies op pagina 3 en PIN-beveiliging pag. 10).

In luttele seconden kunt u de voor- en achterzijde (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: pag. 12 en pag. 87) van de behuizing verwisselen - vanzelfsprekend zonder enig gereedschap:

Aanbrengen

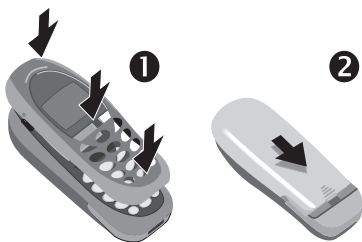

Verwijderen

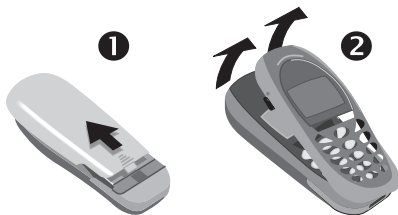

Let op

Het display van uw toestel is bij levering voorzien van een beschermfolie. **Verwijder de folie voordat u uw toestel in gebruik neemt.** Door het verwijderen van de folie kan soms statische elektriciteit optreden, waardoor aan de randen van het display verkleuringen ontstaan, die echter binnen 10 minuten vanzelf verdwijnen.

Veiligheidsinstructies	3	Locatie	22
Toesteloverzicht	4	Item nr.	23
Algemeen	5	Afb. invoegen	23
Gebruiksaanwijzing	5	Tekstberichten (SMS)	24
Display-toetsen	5	Berichten lezen	24
In gebruik nemen	7	Inbox/Outbox	25
SIM-kaart/batterij plaatsen	7	Archief	25
Batterij laden	8	Bericht schrijven	26
In- / uitschakelen/PIN	9	Standaardtekst	27
Beveiliging	10	SMS aan groep	27
Codes	10	Tekstinvoer met „T9“	28
Inschakelbeveiliging	11	Beeld & Geluid	30
Mijn toestel	12	Instelling	30
Telefoneren	13	Surf & Fun	32
Nummer kiezen	13	Internet (WAP)	32
Gesprek beëindigen	13	Games & more	35
Volume instellen	13	Bitmap viewer	37
Nummerherhaling	13	Beeldstijl instellen	38
Als nummer in gesprek is	14	Begroeting	38
Oproep aannemen	14	Screensaver	38
Oproep weigeren	14	Melodie Manager	39
Gesprek in wachtstand	15	Melodieën	40
Aankloppen/Wissel	15	Gespr. bericht/Mailbox	41
Conferentie	16	Cell broadcast	42
Gespreksmenu	16	Tijd/Kosten	43
Babyfoon	17	Weergeven	43
Oproeplijst	17	Kosteninstelling	43
Telefoonboek	19	Omleidingen	44
<Nieuw item>	19		
Bellen/Nummer zoeken	19		
Groep	21		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

Groepen	46	Minutentoon	60
SMS aan groep	46	Servicetonen	60
Groepsoproep	46	Melodie Manager	60
Instellingen	48	Melodieën	60
Organiser	49	Instellingen	61
Afspraken	49	Toestel	61
Gefeliciteerd	50	Beveiliging	63
Notities	51	Netwerk	64
Gemiste afspraken	52	Gebr.groep	66
Wekker	52	Tijdens gesprek	67
Klok	53	Klok	67
Tijd/datum	53	Data-uitwisseling	67
Datumnotatie	53	Accessoires	70
Autom. weerg.	53	Fax-/datacommunicatie	
Automatisch uitschakelen	53	met PC	72
Auto tijdzone	53	Tips A-Z	73
Profielen	54	Display-symbolen (keuze)	81
Instellingen	54	Vragen & Antwoorden	82
Carkit	55	Siemens Service	85
Headset	55	Toestelgegevens/Onderhoud	86
Vliegt.-modus	55	Accessoires	87
Mijn menu	56	Basics	87
Snelkiezen	57	Data/Applications	87
Linker displaytoets	57	Car Solutions	88
Snelkeuzetoetsen	58	Innovations	88
Geluid	59	Trefwoordenregister	89
Belsign instel	59		
Volume	59		
Filter	59		
Trilsignaal	59		
Toetstonen	59		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze gebruiksaanwijzing



Uitschakelen in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparaten zoals pacemakers of gehoorapparaten. De telefoon zou het functioneren van deze apparaten kunnen storen.

Er moet een minimum afstand van tenminste 20 cm aangehouden worden tussen de pacemaker en de telefoon. Houd bij het telefoneren uw telefoon aan het oor dat het verst van uw oor verwijderd is.



Telefoneer tijdens het autorijden alleen met de handsfree set (pag. 70)!



Schakel de telefoon uit in het vliegtuig. Zorg dat het apparaat niet onbedoeld kan worden ingeschakeld (pag. 11).



Uitschakelen in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven. De telefoon zou de technische installaties kunnen storen.



Het belseignaal wordt via de luidspreker weergegeven. Om gehoorstoornissen te voorkomen, roep eerst aannemen, daarna de telefoon pas aan het oor brengen.



SIM-kaart kan worden verwijderd. Wees voorzichtig: kleine kinderen kunnen deze in de mond nemen en erin stikken.



De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.



Gebruik bij voorkeur alleen de originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en Siemens-opladers. Gezondheidsrisico's en beschadiging van apparatuur zijn anders niet uit te sluiten.



De telefoon en de batterij (100% kwikvrij) mogen in geen geval worden geopend (behalve voor het vervangen van de batterij of de CLIPit™). Elke andere verandering van het toestel, in welke vorm ook, is verboden en maakt de CE-goedkeuring ongeldig.

Neem ook de volgende voorschriften in acht:



Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.

Ga bij het weggooien van onbruikbare batterijen en defecte telefoons te werk volgens de lokaal geldende milieuregels.



De telefoon kan storingen veroorzaken indien deze te dicht in de buurt van televisies, radio's en PC's wordt geplaatst.



Het is aan te bevelen uitsluitend originele Siemens-accessoires te gebruiken. Zo voorkomt u beschadigingen en houdt u zich aan de geldende voorschriften.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik.

Luidspreker**Indicaties in het display**


Signaalsterkte/
Batterij-indicatie.

Verbindingstoets 

Weergegeven telefoon-
nummer of naam bellen,
oproepen aannemen.
Geeft in de standby-stand
de laatste oproepen weer.

Telefoonboektoets

1 x drukken: telefoonboek
2 x drukken: groep

 **Lang indrukken**

In standby-stand:
Signaaltonen in-/uitschake-
len.

Microfoon**Apparaat-interface**

Aansluiting voor adapter,
headset etc.

Geïntegreerde antenne


Dek de telefoon boven het
batterijklepje niet af. Dit kan
de ontvangstkwaliteit nade-
lig beïnvloeden.

 **Aan/uit/verbreekttoets**

Kort indrukken:
Gesprek/toepassing beëin-
digen resp. terug naar
standby-stand. In menu's
één niveau terug.

Lang indrukken:
Telefoon in-/uitschakelen.

In menu's terug naar de
standby-stand.


 **Lang indrukken**

In standby-stand:
Toetsenblokkering in-/uit-
schakelen.


Displaytoetsen

De actieve functies van deze
toetsen worden in de vorm
van tekst of door middel van
een pictogram aangegeven in
de grijze velden van het dis-
play. In de standby-stand zijn
dit de toetsen voor snelkiezen
(standaard):

Nwe SMS of bijv.

 (SIM-service) en

Menu (hoofdmenu).



Om de functie in het display
op te roepen, drukt u op de
eronder weergegeven dis-
playtoets.

Bijvoorbeeld: **rechter** dis-
playtoets **rechts** indrukken
om het menu op te roepen.

Binnenzijde van de display-
toets indrukken om in de
menu's en lijsten te bladeren.

Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen: :



Invoer van cijfers of letters.



Aan, uit-, verbreekttoets.



Telefoonboektoets.



Verbindingstoets.



Binnenzijde indrukken om te bladeren.



Buitenzijde displaytoets indrukken om een functie op te roepen.

Menu

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Functie afhankelijk van netwerkaanbieder, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is

Display-toetsen

In de gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren, **verkort weergegeven**, bijv.: Lijst met gemiste oproepen.

Menu → Lijsten → Gemiste oproepen

Zo gaat u te werk bij uw telefoon:

1




Menu

Menu openen.

Vanuit de standby-stand **rechter display-toets rechts** indrukken.


2



Bladeren tot Lijsten.

Rechtertoets links indrukken om omlaag te bladeren.

3



Kies

Indrukken.

Rechter display-toets **rechts** indrukken om het submenu Lijsten te openen.

4



Kies

Indrukken.

Rechter display-toets **rechts** indrukken om de lijst met Gemiste oproepen te openen.

5



Bladeren tot bij de gewenste invoer.

Rechter display-toets links indrukken om omlaag te bladeren.

6



Lezen

Indrukken.

Linker display-toets **links** indrukken om telefoonnummer met datum en tijd weer te geven.


7




SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Gegroefde plaats indrukken **1** en schuiven, vervolgens klepje verwijderen **2**



- Vergrendeling in de richting van de pijl **3** drukken, batterij aan de zijkant optillen **4**, vervolgens naar boven kanten en uitnemen.



- SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing leggen en met lichte druk in positie schuiven, tot de kaart vastklikt (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek **5**).



- Batterij schuin van bovenaf in de telefoon plaatsen **6** en vervolgens naar beneden drukken **7**, totdat de batterij vastklikt.



- Batterijklepje opnieuw aanbrengen en omlaag drukken tot het vastklikt.

Advies

Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!


Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Raadpleeg bij oudere kaarten uw netwerkaanbieder.

Funcities zonder SIM-Kaart.....pag. 80

Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen:

- Oplaadsnoer aan de onderkant van de telefoon aansluiten, de voedingsadapter in het stopcontact steken en minstens twee uur opladen.
- Bij het uitnemen de stekker indrukken zoals door de pijlen aangegeven.



Berichten bij het opladen



Aan het opladen.



Opladen beëindigd.

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hierboven/hieronder knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie). De op de netstekker aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces geen laadsymbool op het display. Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur.

Vervolgens wordt de batterij gewoon opgeladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand tijdens bedrijf (vol-leeg):



Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een signaal.

Advies

Het laadapparaat wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en ongevaarlijk .

Bedrijfstijden..... pag. 74

Batt.onderhd (alleen NiMH) pag. 62

Batterij-kwaliteitsverklaring..... pag. 73

In-, uitschakelen




Aan, uit-, verbreekttoets **lang** indrukken om in of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code zijn beveiligd.



De PIN-code invoeren met de cijfertoetsen (de code wordt niet weergegeven, fouten corrigeren met **Wissen**).




OK

Invoer met de rechter displaytoets (buitenzijde indrukken) bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Standby-stand



Als de naam van de netwerkaanbieder in het display verschijnt, is de telefoon **standby** en klaar voor gebruik.

Advies

Ontvangstsignaal	pag. 76
SIM-diensten (optie)	pag. 77
Nwe SMS	pag. 24
SOS	pag. 76
PIN wijzigen	pag. 10
Problemen met SIM-kaart	pag. 76
Beveiliging van SIM-kaart opheffen	pag. 11
Ander netwerk	pag. 64
Tijd instellen	pag. 53

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt.

PIN	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK/ PUK 2	PUK-code. Hiermee kunnen SIM-kaarten na invoer van een onjuiste PIN-code worden gede-blokkeerd.
Toestel- code	Beveiligt het toestel. Moet bij de eerste veiligheidsinstelling worden ingevoerd.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ vervolgens functie kiezen:

Codes

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar u riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt.

Kies



Indrukken.

OK

PIN invoeren.

Bewerken

Invoer bevestigen.

OK

Indrukken.

Bevestigen.

Sommige netwerkaanbieders staan uitschakelen van de PIN-controle niet toe.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer dat u beter kunt onthouden.



Oude PIN-code invoeren.

OK

Indrukken.



OK, **OK** **Nieuwe** PIN-code invoeren.

Nieuwe PIN-code nog een keer invoeren.

PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN2 beschikbaar is).
Procedure zoals bij PIN wijzigen.

Telefooncode wijzigen

De eerste keer dat u een beveiligde functie oproept (bijv. **Babysitter**, pag. 17), kunt u deze zelf invoeren (4 tot 8 cijfers). De telefooncode geldt vanaf dat moment voor alle functies. Als u de code bent vergeeten, neemt u contact op met Siemens Service (pag. 85).

Blokking SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerk-aanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, dient u zich tot de netwerkaanbieder te wenden.

Tip

Screensaver pag. 38

Toetsenblokkering pag. 61

Meer veiligheidsinstellingen pag. 71

Inschakelbeveiliging

Ook als PIN-beveiliging uitgeschakeld is (zie pag. 9) is een bevestiging bij het inschakelen nodig.

Op die manier wordt verhinderd dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

Inschakelen om te
bevestigen

OK

Annulern

OK

Indrukken. Telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern

Indrukken of geen handeling. Het inschakelen wordt afgebroken.

Met de onderstaande functies kunt u uw telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

Beltonen

Gebruik voor oproepgroepen of afspraken speciale beltonen (pag. 40).

Voor het beheer van uw beltonen kunt u gebruik maken van de Melodie Manager. (pag. 39).

Logo's, Screensavers, Animaties

Stel de onderstaande items van uw telefoon naar uw wensen in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Instellen

U kunt kiezen uit een bepaalde stijl afbeelding en uit een begroetings-tekst (pag. 38) die u zelf kunt opstellen.

Screensaver (pag. 38)

Als screensaver kunt u kiezen uit een analogoog uurwerk of een persoonlijke afbeelding.

(Gebruikers-) logo (pag. 37)

Kies een persoonlijke afbeelding uit het overzicht.

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's en screensavers kunt u via internet bestellen en ontvangt u per SMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

of kunt u direct via WAP downloaden:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Extra diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo-Logo-Composer voor het creëren van uw persoonlijke afbeeldingen voor uw telefoonboek (pag. 23), vindt u onder:

www.my-siemens.com/city

In het Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

CLIPit™ Covers

Kies in het Siemens City Portal een andere kleur voor de voor- en achterzijde van uw CLIPit™ covers. Of maak met een persoonlijke foto uw telefoon tot een uniek exemplaar (pag. 87):

www.my-siemens.com/my-clipit

Mijn menu

Maak uw eigen menu met vaak gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's (pag. 56).

Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd inclusief netnummer, evt. met landnummer).

Wissen Kort drukken wist het laatste teken, lang drukken het gehele telefoonnummer.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Volume instellen



Met de pijltjestoets kunt u het luidsprekervolume instellen (alleen mogelijk tijdens het actuele gesprek).

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volume-instelling van de carkit.

Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer te kiezen:



De verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



De verbindingstoets één keer indrukken.



In de nummerherhalingslijst het gewenste nummer opzoeken en hierna om te kiezen ...



... indrukken.

Let op


Telefoonnr. opslaan.....	pag. 19
Opties Telefoonlijsten.....	pag. 17
In wacht	pag. 15
menu Gespreksmenu.....	pag. 16
Omleiding Omleiding ingesteld	pag. 76
Internationale voorkiesnummers ...	pag. 75
Automat. toetsblok	pag. 61
Nummergeheugen	pag. 78
Beltoon in-, uitschakelen	pag. 59
Microfoon uit.....	pag. 16
Nummerweergave uit / aan (Incognito)	pag. 67
DTMF-signalen zenden.....	pag. 73

Als nummer in gesprek is

Als het opgeroepen nummer in gesprek is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u - afhankelijk van de netwerkaanbieder - de volgende mogelijkheden. Een binnenkommende oproep of ieder ander gebruik van de telefoon onderbreekt deze functies.

Hetzij

Automatische Nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen. Beëindigen met:
 Verbreekttoets.

hetzij

Terugbellen



Terugbellen


Indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindings-toets kiest u het telefoonnummer.

Herinnering

Prompt

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer te bellen.


Oproep aannemen



Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).

Beantw. indrukken

of

 indrukken.

Via het netwerk wordt een telefoonnummer weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek voorkomt, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Oproep weigeren

Afwijzen indrukken.

of


 **Kort** indrukken.

Let op

 Gemiste oproepen..... pag. 18
 Gesprek aannemen met willekeurige toets..... pag. 61

Gesprek in wachtstand

U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen:



In wacht De actuele oproep in de wachtstand plaatsen. Kies nu een nieuw telefoonnummer.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hebt u de volgende mogelijkheden...

Wissel ... tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Let op

menu Gespreksmenu..... pag. 16

Aankloppen/Wissel

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (pag. 67).

Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aanklopton". U hebt de volgende mogelijkheden:

Tweede gesprek aannemen

Wissel Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten.

Om te wisselen tussen beide gesprekken telkens op **Wissel** drukken.

Het actuele gesprek beëindigen:



Indrukken. Dan komt de vraag: „Terug naar het gesprek in de wachtstand?“

Ja Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

of

Nee Het gesprek in de wacht wordt beëindigd.

Nieuw gesprek afwijzen

Afwijzen Het nieuwe gesprek afwijzen. De beller hoort een bezetton.

of

Omleiding Indien ingesteld, wordt de nieuwe oproep naar de mailbox omgeleid.

Actueel gesprek beëindigen



Het actuele gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.

Conferentie



U belt na elkaar max. 5 gesprekspartners op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Evt. worden niet alle beschreven functies door uw netwerkaanbieder ondersteund of moeten deze apart geïnstalleerd worden.

De verbinding is tot stand gebracht:



In wacht Het actuele gesprek wordt in de wachtstand gezet. Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u ...

menu ... het menu openen en Conferentie kiezen. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Alles herhalen totdat alle gesprekspartners bijgeschakeld zijn (max. 5 gesprekspartners).

Beëindigen



Met de verbreektoets worden **alle** gesprekken van de conferentie tegelijkertijd beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

menu Menu openen.

Microfoon aan De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie).

Alternatief:

Lang indrukken.

Het indrukken van de toetsen voor **Stuurcode verz.** is wel hoorbaar.

Volume Luidsprekervolume instellen.

Conferentie (Zie hiernaast)

Tijd/Kosten Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, pag. 43).

Stuurcode verz. (pag. 73)


Doorverbinden De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u worden beide gesprekken beëindigd.

Hoofdmenu Toegang tot het hoofdmenu.

Gesprekstatus Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Babyfoon

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen door het **lang** indrukken van de **rechterzijde** van de displaytoets.



Inschakelen

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Babysitter

Kies Indrukken.



Toestelcode invoeren:
De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie, door u gedefinieerd en ingevoerd.
Deze code niet vergeten!

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.



Telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek (pag. 19) of als nieuw nummer (met naam) in telefoonboek opnemen.

OK De functie Babysitter is nu actief.

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren

Wijzigen Indrukken.

OK Invoer bevestigen.

Let op

Telefooncode wijzigen..... pag. 10

Oproeplijst

De telefoon slaat de telefoonnummers van de oproepen op, zodat deze later gemakkelijk teruggevonden kunnen worden.

Menu → Lijsten

Kies Indrukken.



Kiezen.

Kies Indrukken.



Oproepnummer kiezen.



Oproepnummer kiezen.

of

Lezen Info over oproepnummer weergeven.

- Menu** → Lijsten
→ Functie kiezen

Volgende oproeplijsten zijn beschikbaar:

Gemiste oproepen



Van de oproepen die u niet aangenomen heeft, worden de nummers opgeslagen, zodat u later gemakkelijk kunt terugbellen.

Wanneer u een oproep gemist heeft, verschijnt, als de telefoon standby is, boven de linker display-toets het volgende symbool:



Druk de linker display-toets in om het telefoonnummer weer te geven.

Voorwaarde:

Het net ondersteunt "nummerweergave".

Beant. oproepen



Alle aangenomen oproepen worden weergegeven.

Voorwaarde:

Het net ondersteunt "nummerweergave".

Gekozen nummers

Toegang tot de laatst gekozen nummers.



Snelle toegang bij standby.


Lijst wissen

De inhoud van alle oproeplijsten wordt gewist.

Menu Lijsten

Als een invoer gemarkeerd is, kan het menu oproeplijst weergegeven worden.

Opties Menu oproeplijst openen.

Lezen	Invoer lezen.
Nr.-correctie	Nummer in display laden en evt. corrigeren.
Opslaan in 	Invoer opslaan in telefoonboek.
Wissen	Na bevestiging invoer wissen.
Alles wissen	Na bevestiging alle invoeren van de oproeplijst wissen.

Let op




In de standby-modus de **linkerzijde** van de **rechter** displaytoets indrukken om snel naar de oproeplijst te gaan.

In het telefoonboek neemt u vaak gebruikte nummers op onder een naam die u zelf kunt bepalen. Is een nummer eenmaal in het telefoonboek opgenomen, dan kunt u dit bellen door simpelweg de naam te kiezen. Als u gebeld wordt vanaf een van de nummers in het telefoonboek, wordt de bijbehorende naam in het display weergegeven. Belangrijke nummers kunt u in een **groep** opnemen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen.



<Nieuw item>

Kiezen.



Invoervelden selecteren.



Volgende gegevens invoeren:

Nummer

Telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren.

Naam

Invoeren (Tekstinvoer zie pag. 20).

Groep

Een item kan in groep opgenomen worden:

VIP, Vrije tijd, Kantoor, Familie

(pag. 21 en pag. 46).

Locatie

Kies een locatie, zoals **SIM-Kaart, SIM beveiligd** of **Telefoon** (pag. 22).

Item nr.

(Opslagnummer)

Elke set gegevens krijgt automatisch een volgnummer waarmee het telefoonnummer kan worden gebeld. (pag. 23).

Opslaan Indrukken.

Bellen/Nummer zoeken



Telefoonboek openen.



Naam kiezen die met deze letter begint en/of blade-ren.



Telefoonnummer wordt gekozen.

Let op

+Lijst Intern. toegangsnummer pag. 75

<Eigen nummers> pag. 74

Stuurcodes opslaan pag. 73

Tekstinvoer

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.

2 abc

Eenmaal **kort** indrukken genereert de letter **a**, tweemaal de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een hoofdletter geschreven.

Ä,ä/1-9

Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, lang indrukken de hele naam.



Cursor verplaatsen.

**Kort indrukken:**

Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer.

Lang indrukken:

Invoer taal- en tekstmodus instellen.



T9 in-/uitschakelen. (pag. 28).



Geeft als resultaat . , ? ! 0 + - :



Spaties invoegen.

@, Σ, etc.

Speciale tekens invoeren pag. 77.

Menu Telefoonboek

Opties Menu openen.

Lezen Invoer weergegeven.

Bewerken Telefoonnummer en naam wijzigen.

Nieuwe invoer Nieuwe file opnemen in het telefoonboek.

Wissen Geselecteerde files uit het telefoonboek verwijderen.

Alles wissen Na bevestiging alle invoeren wissen.

SMS zenden... als invoer: Invoer uit telefoonboek naar iemand anders verzenden.

als tekst: Invoer als tekst van een SMS-bericht verzenden.

Afbeelding Telefoonnummer voorzien van een afbeelding of symbool (pag. 23).

Capaciteit De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

Groep

Als een telefoonboek veel gegevens bevat, kunt u voor beter overzicht gebruik maken van groepen, bij:

VIP, Vrije tijd, Kantoor, Familie

Als u gebeld wordt vanaf een nummer dat aan een groep is toegewezen, kan dit worden aangegeven door een speciaal belsignaal (pag. 40) en/of door een symbool (pag. 22) in het display.

Groep kiezen



Telefoonboektoets 2 x kort of één keer lang indrukken (in standby-stand).



Groep kiezen. Achter de groepsnaam wordt tussen haakjes het aantal items weergegeven.

VIP	VIP	(17)
	Vrije tijd	(9)
	Kantoor	(7)
Lezen		Opties

Lezen

Indrukken. Alle files van de geselecteerde groep worden weergegeven.

Groepsmenu

Opties Menu openen.

Leden tonen Alle aan de groep toegewezen files weergeven.

Grpnaam wijz. Naam van een groep wijzigen.

Groeps-symb. Een groep voorzien van een symbool (pag. 23).

Groepsoproep Maximaal 5 leden van een groep achtereenvolgens opbellen en aan een conferentie laten deelnemen (pag. 46).

SMS aan groep SMS-bericht aan alle leden van een groep verzenden (pag. 46).

Groepstoewijzing wijzigen

Gewoonlijk wordt een file in het telefoonboek, op het moment dat u deze aanlegt, toegewezen aan een groep (pag. 19). Ga als volgt te werk om de groepstoewijzing te wijzigen resp. om een file achteraf alsnog in een groep op te nemen:

In het geopende telefoonboek

File kiezen.

Lezen Indrukken.

Wijzigen Indrukken.

Bladeren naar Groep.

Wijzigen Indrukken en nieuwe Groep kiezen.

Opslaan Toewijzing bevestigen.

Menu voor groep-files

Opties	Menu openen.
Lezen	Files weergeven.
Bewerken	Files weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	Telefoonboek openen en een file aan de actuele groep toevoegen.
Verwijder invoer	File alleen uit de groep verwijderen.
Items verw.	Alle files uit de gekozen groep verwijderen.
SMS zenden...	als invoer Telefoonboek-item naar iemand anders verzenden. als tekst Item als SMS-bericht verzenden.
Afbeelding	Telefoonnummer voorzien van een afbeelding of symbool (pag. 23).

Groepssymb.

Kies een voorgeprogrammeerd symbool voor een groep. In display worden telkens drie symbolen tegelijkertijd weergegeven. Het middelste is het nu gekozen symbool.



Symbool kiezen.



Symbool aan de groepsinvoer toewijzen.

Locatie



Telefoonboek openen.



Item kiezen.



Menu openen en Bewerken kiezen.



Naar het invoerveld Speicherort gaan.

Een file kan uit het telefoonboek naar de andere opslaglocaties worden verplaatst.

SIM (standaard)

Files uit het telefoonboek die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook worden gebruikt met een andere mobiele telefoon.

SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers beveiligd worden opgeslagen. Voor het bewerken hiervan is de PIN 2-code vereist (pag. 10).

Toestel (toestelgeheugen)

Hier worden files uit het telefoonboek opgeslagen als de capaciteit van de SIM-kaart is uitgeput.

Item nr.

Elk telefoonnummer in het telefoonboek krijgt automatisch een volgnummer (opslagnummer).

Bellen



Nummer invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Bewerken

Invoer in het telefoonboek kiezen.

Opties

Menu openen en Bewerken kiezen.



Naar het invoerveld Item nr. gaan.

Bewerken

Meerdere keren indrukken, totdat het gewenste nummer wordt weergegeven. U krijgt alleen de **beschikbare** opslagnummers te zien.

Opslaan

Indrukken.

Afb. invoegen

U kunt items voorzien van een afbeelding. Als u vanaf dit nummer gebeld wordt, verschijnt deze afbeelding op het display.

Afbeelding invoegen



Telefoonboek openen.



Item kiezen.

Opties

Menu openen en Afbeelding kiezen

De lijst  **Eigen beelden** wordt weergegeven.




Item kiezen.

Laden

Het overzicht (pag. 37) wordt geopend en de afbeelding wordt weergegeven.


Kies

Wijs een symbool toe aan een telefoonnummer. Dit nummer wordt in het telefoonboek met een symbool  gemarkeerd.

Afb. wissen/bewerken

Als aan een telefoonnummer een symbool toegewezen is, kan dit symbool gewist of vervangen worden.



Invoer met afb.  uit telefoonboek kiezen.

Opties

Indrukken.



 **Afbeelding kiezen.**

Wissen

De toewijzing wordt gewist.

of

Kies

Kies een nieuwe afbeelding uit de lijst.

Let op

Een afbeelding kan aan meerdere telefoonnummers toegewezen worden.

Afbeelding aan de lijst toevoegen	pag. 37
Siemens City Portal	pag. 12


U kunt met uw toestel tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit meerdere "normale" SMS-berichten (Let op de kosten).

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunt u via SMS ook e-mail en faxberichten verzenden (indien nodig moet u daarvoor de instellingen wijzigen, pag. 30).


Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.



Om het bericht te lezen de toets onder het briefsymbool indrukken.



Bericht per regel doorbladeren.

Antw.

Antwoordmenu, zie hieronder.

Opties

Menu Inbox/Outbox (pag. 25).

Afbeelding en geluid in SMS

In de ontvangen meldingen kunnen **Afbeeldingen** of **geluid** opgenomen zijn.

De afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, het geluid als een notenbalk. Wanneer bij het bladeren in het bericht de noten bereikt worden, wordt de melodie weergegeven. Zenden van afbeeldingen en geluid. pag. 30.

Let op

Opslaan bericht vol pag. 73
Telefoonnummer op **zwarte achtergrond** gebruiken pag. 78

Antwoord-menu

Antw. Antwoord-menu openen.

Tekst schrijven Nieuwe antwoordtekst opstellen (pag. 26).

Bewerken Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.

Antwoord is JA Aan de tekst JA toevoegen.

Antwoord is NEE Aan de tekst NEE toevoegen.

Terugbellen
Vertraging
Bedankt! Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.

Nadat u de tekst in de editor heeft bewerkt, kunt u met **Opties** opslaan of bevestigen.

Inbox/Outbox

Menu → Berichten
→ Inbox // Outbox /

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.



Opties Zie rechterkolom.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen	File lezen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerken	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.

Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Beeld & Geluid (EMS, pag. 74)	Lijst van de afbeeldingen en melodieën in het SMS-bericht.
Capaciteit	Aantal opgeslagen berichten en beschikbare geheugenruimte weergeven
Statusrapport 	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer in het Telefoonboek overnemen.
Naar archief	Melding naar het archief verplaatsen.

Archief

Menu → Berichten → Archief

De lijst met de opgeslagen berichten wordt weergegeven. Afhankelijk van de situatie worden de volgende functies aangeboden:

Menu Archief

Opties Menu openen.

Lezen	Invoer lezen.
Markeren	Invoeren markeren om te bewerken.
Wissen	Gekozen bericht wissen.
Alles wissen	Na bevestiging alle opgeslagen berichten wissen.
Naam wijzigen	Naam van de invoer wijzigen.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).
Eigenschap-pen	Naam, grootte en datum weergeven.
Capaciteit	Maximale en vrije ruimte voor SMS-archief, eigen afbeeldingen etc. weergeven.

Bericht schrijven

Menu → Berichten → Nieuwe SMS



Als u met "T9" (pag. 28) tekst invoert, kunt u met enkele toetshandelingen zeer snel langere teksten schrijven.

Wissen Kort indrukken voor wissen per letter, lang indrukken voor wissen per woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of kiezen uit het telefoonboek.

OK

Bevestigen. Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen.

OK

Terug naar de editor.

Opties

Menu openen en Opslaan kiezen om de tekst op te slaan.

Weergave in het display:

T9 Abc SMS 1 738
Om 8 uur is het feest.

T9

T9 actief.

abc/Abc/
ABC/123

Hoofd-/kleine letters of cijfers.

SMS

Displaytitel.

1

Aantal nodige SMSjes.

738

Aantal nog ter beschikking staande tekens.

Let op

Afb. & Gel. in tekst invoeren	pag. 30
Evt. worden Berichttype, Geldigheid, Service-centrum: gevraagd	pag. 30
Beltonen verzenden	pag. 39
Logo's verzenden	pag. 37
Invoeren van speciale tekens	pag. 77
SMS-verzendinformatie	pag. 77

Tekstmenu

Opties	Tekstmenu openen.
Verzenden	Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Opslaan	Geschreven tekst in de lijst met uitgaande berichten opslaan.
Beeld & Geluid	Afbeeldingen en melodieën aan tekst toevoegen (pag. 30).
Formaat	Regel invoegen Klein font, Middelgroot font, Groot font Onderstrepen Links, Rechts, Centreren Markeren (Tekst met blader-toets markeren).
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Tekst invoegen	Voorgeprogrammeerde tekst invoeren.
Invoegen uit	Telefoonboek openen en telefoonnummer in de tekst invoegen.
Favoriet	URL uit WAP-leestekens in de tekst invoeren.
T9-tekstinvoer (pag. 28)	T9-voorkeur: T9-invoer in- / uitschakelen. Invoertaal: Taal waarin de tekst geschreven wordt kiezen.

Standaardtekst

In het telefoonboek is ook een aantal kant-en-klare standaardteksten opgeslagen, die u kunt gebruiken voor uw berichten. Bovendien kunt u zelf vijf extra standaardteksten opstellen.

Standaardteksten opstellen

Menu → Berichten → Standaardtekst

<Nieuw item>

Kiezen.



Standaardtekst schrijven.

Opslaan

Indrukken.

Standaardteksten gebruiken



Bericht schrijven (pag. 26).

Opties

Tekstmenu openen.

Tekst invoegen

Kiezen.



Bouwsteen kiezen uit de lijst.

Kies

Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

SMS aan groep

U kunt (SMS-)berichten ook als "Groeps-SMS" verzenden naar alle leden van een groep (pag. 46).

Tekstinvoer met „T9“


Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door omvangrijke woordenlijst te raadplegen.


T9 in-, uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

T9-tekstinvoer
Kiezen.

T9-voorkeur
Kiezen.

 T9 inschakelen.

Kies Bevestigen.
Om T9 korte tijd in - of uit te schakelen .

Invoertaal

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wil schrijven.

Opties Tekstmenu open.

T9-tekstinvoer
Kiezen.

Invoertaal Kiezen.

Kies Bevestigen, de nieuwe taal wordt ingesteld.
T9-ondersteunde talen worden met T9 gemarkeerd.


Woorden schrijven met T9


Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast.

Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren, zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts één keer op de toetsen van de betreffende letter te drukken. Bijv. voor het woord "Hotel":


 Indrukken. Een spatie beëindigt het woord.

 Voor het weer **meerdere malen** indrukken voor kleine/grote letters, cijfers of speciale teksten.


Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Ä, maar met de standaardtekens, zoals A. De rest overneemt T9.


Let op

Invoer van bijzonder tekenspag. 77

 Punt. Beëindigt een woord als een spatie volgt. In een woord staat het voor een weglatings-tekens/koppeltkens.

bijv. **hoe is.t** = hoe is 't.

 Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.

 **Kort indrukken**
Wisselen tussen hoofd- /kleine letters en cijferinvoer.

Lang indrukken:

Invoertaal en tekstmodus instellen.

T9-woordenboeken in andere talen:

www.my-siemens.com/t9

Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als dit woord niet juist is, is mogelijk de volgende suggestie van de T9 wel de juiste.

Het woord moet **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven. Als dat het geval is...



indrukken. Het woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, opnieuw



indrukken. Net zo vaak herhalen tot het juiste woord wordt verschijnt.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven of aan de woordenlijst worden toegevoegd.



Om een woord uit het woordenboek toe te voegen:

Leren Kiezen.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.

Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Woord voor woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.



T9-suggesties opnieuw doorbladeren.

Wissen

Wist het teken links van de cursor geeft telkens het nieuwe mogelijke woord aan.

Niet met T9 geschreven:



Teken voor teken naar links/rechts gaan.

Wissen

Wist het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Let op

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9[®] Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Beeld & Geluid

Voeg beeld en geluid in het bericht in (EMS, pag. 74).



Tekst van bericht schrijven volgens normale procedure.

Opties

Aan het einde van een woord het Tekstmenu openen.

Beeld & Geluid

Kiezen.

Het menu Beeld en Geluid wordt geopend:

Stand. animaties

Standaardgeluid

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid



Invoer uitkiezen.

Kies

Bevestigen.

De eerste invoer van het gekozen woord wordt weergegeven.



In de lijst bladeren totdat de gewenste invoer weergegeven wordt.

Kies

Plaatje/animatie wordt in de tekst ingevoegd en daar weergegeven met een plaatsvervangend symbool.

Let op

Deze weergave is alleen mogelijk bij telefoons die deze functie ondersteunen.

In het tekstschermb wordt op de plaats van een afbeelding of een geluidsfragment een vervangend symbool weergegeven.

Afb. / Mel. toevoegen: SMS (pag. 25), WAP (pag. 32), Overzicht: (pag. 37).

Instelling

In een SMS-profiel (max. 5) zijn de instellingen voor verzending van SMS-berichten vastgelegd.

De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Menu → Berichten → Instelling

In de lijst van beschikbare profielen kunt u een profiel kiezen en activeren. Ga als volgt te werk:

Instellingen SMS-menu

Opties Menu openen.

Active- ren	Geselecteerd profiel gebruiken.
Instell. wijzigen	Instellingen wijzigen, zie de parameters hieronder.
Naam wijzigen	De naam van een profiel wijzigen.

Servicecentr.

Hier voert u de nummers van servicecentra in van de netwerkaanbieder, of wijzigt u deze.

Geadresseerde

Een standaardontvanger invoeren voor dit verzendprofiel of uit het telefoonboek kiezen.

Berichttype

Handm. kiezen	Bij elk bericht wordt om het berichttype gevraagd.
Standrd-tekst	Normaal SMS-bericht.
Fax	Verzending via SMS.
E-mail	Verzending via SMS.
Nieuw	Het in te voeren codenummer ontvangt u evt. van de netwerkaanbieder.

Geldigheid

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handmatig, 1 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*, Nieuw

* Maximale periode die de netwerkaanbieder toelaat.

Statusrapport



Hiermee krijgt u een melding van een geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antw.



Als de functie **Direct antwoord** wordt geactiveerd, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw netwerkaanbieder laten afhandelen (neem voor informatie contact op met uw netwerkaanbieder).

SMS via GPRS



Met deze functie worden SMSjes automatisch via GPRS (indien beschikbaar) gestuurd.

Voorwaarde: GPRS is ingeschakeld. (pag. 67). Controleer of uw serviceprovider deze functie aanbiedt.

Internet (WAP)

De nieuwste WAP-pagina's zijn beschikbaar op Internet. Deze pagina's zijn bovendien exact afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Bovendien kunt u spelletjes en WAP-toepassingen laden in uw telefoon. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een internet-account openen.

Internet-toegang



Menu → Surf & Fun → Internet

U kunt zelf de indeling van het scherm voor Internet-toegang bepalen (zie *Beginnen met...*, pag. 79). Zo kan bijv. het startmenu verschijnen.



Gewenste functie selecteren.

Kies

Bevestigen.

Veel plezier bij het surfen. Verdere bedieningsadviezen, pag. 79.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorbestemd).
Favorieten	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 12 URL's die direct kunnen worden opgeroepen (pag. 79).
Laatste site	Oproepen van de laatste bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
WAP-profielen	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pag. 68).
Inbox	Toegang voor berichten van de WAP-server.
Browser sluiten	Sluit de browser af en verbreek de verbinding.

Verbinding beëindigen



Lang drukken om de verbinding te verbreken.

Browsermenu

Het menu wordt alleen opgeroepen als in het display een WAP-pagina wordt weergegeven (on line of off line):



Indrukken

of



@ bevestigen.

Homepage De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd)

Favorieten Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 12 URL's die onmiddellijk opgeroepen kunnen worden (pag. 79).

Laatste site Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.

Ga naar URL Direct overschakelen naar de URL die wordt ingevoerd, bijv. **wap.my-siemens.com**.

URL weergeven Weergeven van het internet-adres van de actuele pagina.

Opnieuw laden De pagina wordt opnieuw geladen.

Verbreken Verbreekt de verbinding.

Meer ... Zie hieronder.

Browser sluiten Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.






Meer ...

WAP-profielen	Instellingen van max. 5 toegangsprofielen (pag. 68).
Reset	De laatst bezocht pagina's (cache) wissen.
Instellingen	<p>Lettergrootte</p> <p>Protocolparameters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen • GPRS-verbreektijd <p>Beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingsprompt • Veiligh.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Versleuteling <p>Beginnen met...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browser-menu • Homepage • Laatste site • Favorieten
Inbox	Post-inbox voor berichten van de WAP-Server.
Afb. opslaan	Overzicht openen voor verdere bewerking.
Over Openwave	Weergave van de browser-versie






Let op

Startpagina: De display-toetsen krijgen, afhankelijk van de startpagina van de provider, bepaalde functies toegewezen, bijv. „Link“ of „Menu“. Dit geldt ook voor de optiemenu's.

Displayweergave:

	Browsermenu's
	Off-line
	On-line
	GPRS on-line
	Geen net

Invoer van bijzondere tekens:

	3 x drukken voor /
	3 x drukken voor @
	1 x drukken voor . (punt)
	Meermaals drukken voor :
	Meermaals drukken voor ~

WAP-Profielen

De voorbereiding van het toestel voor internet-toegang is afhankelijk van de provider.


- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt direct beginnen.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. In dat geval profiel selecteren en activeren.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld en geactiveerd (pag. 68).

Raadpleeg zo nodig uw provider.

WAP-Profiel activeren

Voor iedere internettoegang kunt u het actieve profiel wijzigen.

Menu → Surf & Fun → Internet
→ Profielen

 Het gewenste profiel kiezen.

Kies Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Uw Internet-Browser wordt gebruikt onder licentie van:



Games & more

Via WAP kunt u spelletjes en andere toepassingen in uw toestel laden. Op internet wordt u op overeenkomstige toepassingen gewezen.

Nadat u een spel/een toepassing gekozen hebt, kan de download gestart worden. U kunt nu met deze toepassing verder.

De meeste toepassingen hebben gebruiksaanwijzingen.

Let op

Om toepassingen te downloaden, moet de toegang tot Java™ geconfigureerd zijn pag. 69
 Activeren van een™-Profiel pag. 37

Meer spelletjes en toepassingen vindt u onder:

wap.my-siemens.com


of op internet onder:

www.my-siemens.com/city

Spelletje en toepassingen

De in de telefoon opgeslagen toepassingen en links vindt u onder:

Menu → Surf & Fun → Spelletjes
 → Games & more



Afhankelijk van de gemarkeerde invoer worden verschillende functies aangeboden:

Spelletje/Toepassing off-line uitvoeren

Starten Uitvoerbare toepassing
; kan direct gestart worden.

Spelletje/Toepassing on-line laden

Download Alleen beschrijvend bestand (pag. 75).
 Toepassing moet eerst nog geladen worden.

Link oproepen, online surfen

Internet Het gekozen internetadres wordt opgeroepen.


Ontvangen informatie

Per **SMS** ontvangen informatie, waarvoor bijv. een reeds geïnstalleerde toepassing nodig is, wordt d.m.v. van een symbool boven de linker displaytoets weergegeven.

Als u deze toets indrukt, wordt de bijbehorende toepassing gestart en de informatie verwerkt.

Let op

Bij heel veel spelletjes wordt de bovenstaande toetsenbesturing toegepast (Virtual Joystick):



Games & more

Alle functies voor het beheer van uw bestanden vindt u in het menu Opties:

Opties Menu openen.

Download	Een toepassing wordt geladen van het internet en geïnstalleerd.
Starten	Toepassing starten.
Wissen	Gekozen toepassing wissen.
Hernoemen	Naam van gemarkeerde toepassing wijzigen.
Java-profiel	Profiel kiezen.
Details	Details van de toepassing weergeven. (naam, versie, grootte, pad, producent, datum).
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).
Meer info	Laden van extra toepassingsinformatie via internet (WAP), indien aanwezig.
Herinstalleren	Een toepassing nogmaals installeren (update).
Capaciteit	Weergave van het maximale en vrije geheugen.

Met WAP kunt u toepassingen van het internet downloaden. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert de bestaande software van uw voor Java™ geschikte mobiele telefoon.

Siemens neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor of in verband met software die de klant naderhand geladen heeft en niet in de oorspronkelijke leveringsomvang ingegrepen was. Dat geldt ook voor functies die pas naderhand door de klant zelf geïnstalleerd worden. De koper draagt zelf de verantwoordelijkheid voor verlies, beschadiging van of gebreken aan het toestel of toepassingen of software en voor algemene schade als gevolg van de toepassing van deze software. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en software bij het omwisselen/ nieuwe levering of een evt. reparatie van een toestel en/of software verloren. In dit geval moet de koper de toepassing opnieuw downloaden. Siemens kan niet garanderen noch waarborgen dat deze toepassingen en software kostenloos geladen worden. Siemens accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Java™-Profiel


De voorbereiding van het toestel is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn reeds door de provider ingevoerd. U kunt meteen aan de slag.
- Er zijn reeds profielen door de provider aangemaakt. In dat geval profiel selecteren en activeren.
- Het toegangprofiel moet handmatig ingesteld en geactiveerd worden (pag. 69).

Raadpleeg zo nodig uw provider.

Java™-Profiel activeren

Menu → Surf & Fun → Spelletjes
→ Java-profiel

 Het gewenste profiel kiezen.

Kies Drukken om te activeren.


Bitmap viewer

Stel de animaties, logo's en screensaver van uw telefoon in volgens uw eigen wensen.

In de telefoon opgeslagen afbeeldingen en links vindt u in het onderstaande overzicht:

Overzicht oproepen

Menu → Surf & Fun → Bitmap viewer

 Geheugen, map of link kiezen:

Eigen animat.

Eigen beelden

Screensaver

Logo


URL

Afhankelijk van het gemarkeerde bestand worden zijn onderstaande functies mogelijk:

Eigen animat./Eigen beelden

 Map kiezen.

Openen Drukken

 Afbeelding kiezen.

Laden Het beeld wordt weergegeven.

Screensaver/Logo

Kies Het beeld wordt weergegeven.

Link oproepen, online surfen

Internet Het internetadres wordt opgeroepen.

Afbeeldingen opslaan

De afbeelding uit het overzicht op de gewenste plek opslaan, om bijv. een nieuwe screensaver te creëren:


 Opslagplaats kiezen.

Opslaan Indrukken.

Afbeeldingen per SMS verzenden


Overzicht openen en de gewenste afbeelding oproepen, daarna:

Opties Menu openen.

Verzenden Ontvanger invoeren of telefoonboek  gebruiken.

OK Bevestigen.

Afbeeldingen ontvangen

Een via **SMS** ontvangen afbeelding (Afbeelding/Screensaver) wordt door een symbool  boven de linker display-toets weergegeven. Deze toets indrukken om de afbeelding weer te geven.

Bij het downloaden via **WAP** wordt het afbeeldingenoverzicht automatisch gestart. Internetadressen zie pag. 12.

Let op

Als een ontvangen afbeelding niet in het overzicht opgenomen wordt, wordt deze bij de volgende ontvangst overschreven.

Menu Overzicht

Opties	Menu openen.
Opslaan als...	Geladen afbeelding opslaan.
Verzenden	Afbeelding via SMS verzenden.
Laden	Nieuwe afbeelding laden in het overzicht.
Weggooiën	Geladen afbeelding wissen uit het geheugen.
Wissen	Gekozen beeld wissen.

Beeldstijl instellen

Menu → Instellingen → Toestel
→ Weergave → Beeldstijl

U kunt kiezen uit twee animaties die in verschillende situaties weergegeven worden, bijv. bij PIN-invoer. U kunt kiezen uit onderstaande afbeeldingen:

Racewagen

Windsurfen

Begroeting

Menu → Instellingen → Toestel
→ Weergave → Welkomsttekst

In plaats van een animatie wordt een begroetingstekst weergegeven.

Wijzigen In-/uitschakelen.



Oude tekst wissen en nieuwe tekst schrijven.

OK Wijzigingen bevestigen.

Screensaver

Menu → Instellingen → Toestel
→ Weergave → Screensaver

Na een ingestelde tijd wordt de screensaver weergegeven in het display. Een binnenkomende oproep of een druk op een toets beëindigt deze functie. U kunt een screensaver ook via SMS/WAP ontvangen en opslaan.

Menu Screensaver

Opties Menu openen.


Inschakelen	Screensaver activeren.
Stijl	Analoge klok of Afbeelding
Preview	Weergave van de ingestelde stijl.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
Beveiliging	Opvragen van de telefooncode om de screensaver af te sluiten.

Melodie Manager

Met de melodie manager beschikt u over extra beltonen en een overzicht met bijkomende eigen beltonen en links.

Melodie Manager oproepen

Menu → Surf & Fun → Melodie Manager

 Bestand, geheugenplaats of link kiezen:

Eigen geluid

Individueel 1

Individueel 2

Individueel 3

Individueel 4

URL

Afhankelijk van het gemarkeerde bestand worden zijn onderstaande functies mogelijk:

Eigen geluid

 Map uitkiezen.

Kies Indrukken.

 Beltoon uitkiezen.

Laden Beltoon in de Melodie Manager laden.

Afspelen Beltoon beluisteren.

Individueel 1 tot Individueel 4

Laden Beltoon in de Melodie Manager laden.

Afspelen Beltoon beluisteren.

Link oproepen, online surfen

Internet Het gekozen internet-adres wordt opgeroepen.

Beltoon opslaan

De actueel in de Melodie Manager geladen beltoon opnieuw opslaan, bijv. onder **Individueel 1**:

Opties Menu openen.

Opslaan als...
Kiezen.

Kies Bevestigen.

 Geheugen kiezen.


Opslaan Beltoon opslaan

Aan **Individueel 1** tot **Individueel 4** opgeslagen beltonen kunnen met de functie **Melodieën** (pag. 40) verschillende functies/afspraken toegewezen worden.

Beltoon per SMS verzenden


Melodie Manager oproepen en de gewenste beltoon laden, daarna:

Opties Menu openen.

Verzenden Ontvanger invoeren of telefoonboek  gebruiken.

OK Bevestigen.

Beltoon ontvangen

Als u per **SMS** een beltoon ontvangt, wordt dit d.m.v. van een toonladder  boven de linker display-toets weergegeven. Als u op deze toets drukt, start u de Melodie Manager.

Als u via **WAP** gegevens download, start de Meldodie Manager automatisch na het het laden. Internetadressen zie pag. 12.

Menu Melodie Manager

Opties

Menu openen.

Afspelen De actueel geladen beltoon beluisteren.

Opslaan als... Beltoon onder **Individueel 1 tot 4** of **Eigen geluid** opslaan.

Laden... Beltoon uit het geheugen **Individueel 1 tot 4** of **Eigen geluid** laden.

Weggooiën Geladen beltonen uit het geheugen wissen.

Wissen Beltoon uit het geheugen **Individueel 1 tot 4** of **Eigen geluid** wissen.

Verzenden Beltoon via SMS verzenden.

Melodieën

U kunt voor de hieronder opgesomde functies uit 20 vaste en 4 eigen beltonen kiezen (**Individueel 1 tot 4**, pag. 39)

Menu → **Geluid** → **Melodieën**



Functie kiezen (uitgezonderd **Melodie Manager**):

Alle opr.

☐-oproepen

Groepsgespr.

Afspraken

Berichten

Cell broadcast

(**Melodie Manager**)



Beltoon uitkiezen.

OK

Bevestigen.

Let op

U kunt individuele beltonen via SMS (pag. 39) toegestuurd krijgen of via WAP (pag. 32) laden.

Bij de meeste netwerkaanbieders wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een opbeller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u niet wilt antwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pag. 15).

Als voice-mail niet wordt aangeboden door uw netwerkaanbieder, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen

U krijgt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten.

Om in te stellen:

Menu → **Berichten** → **Gespr. bericht**

Telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen of invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer

Telefoonnummer voor oproepomleiding. Om in te stellen:

Menu → **Omleidingen**
→ **bijv. Onbeantw. opr.**
→ **Instellen**


Inbelnummer van mailbox invoeren.

OK Aanmelding bij het netwerk. Na enige seconden wordt de invoer bevestigd.


Meer informatie over oproepomleiding.

Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

 Symbool en signaaltoon


of

 Een tekstbericht geeft aan dat er een nieuw ingesproken bericht is

of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.

 **Lang** indrukken (evt. mailbox-nummer eenmalig invoeren).

Afhankelijk van de provider bevestigen met **OK** of **Mailbox**.

Buiten het bereik van uw eigen netwerk moet u evt. een ander mailbox-telefoonnummer kiezen en een wachtwoord opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.

Sommige netwerkaanbieders bieden cell broadcast (infokanalen) aan. Afhankelijk van de netwerkaanbieder wordt verschillende informatie aangeboden. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijst“.

Menu → Berichten → Cell broadcast

CB aan/uit



Hier schakelt u de functie Cell broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen berichten van Cell broadcast worden weergegeven.

Themalijst

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal (Thema-index). U kunt thema's met kanaalnummer (ID) en evt. naam handmatig invoeren. Er kunnen 5 thema's tegelijkertijd actief zijn.

Nieuw thema

Nieuw thema

Kiezen.

- Als er geen thema-index is (zie Thema-index), kunt u een thema met het kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Als u een thema-index hebt ontvangen, kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

Lijstselectie

Opties Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Cell broadcast wordt vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd. De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld, of kan volledig uitgeschakeld worden. Automatisch overschakelen naar "Weergave hele pagina":

 vervolgens **Lees CB** indrukken.

Thema-index



De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, moeten de kanaalnummers (ID's) handmatig worden ingevoerd. (Themalijst). Raadpleeg hiervoor evt. uw netwerkaanbieder.

CB-taal

U kunt opgeven of u de cell broadcast alleen in een bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

Pictogrammen



Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.



Nieuwe berichten over het thema beschikbaar.



Berichten over het thema reeds gelezen.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Weergeven

Menu → Lijsten → Tijd/kosten

Nadat u de kostenweergave hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Selecteer een gesprekstype (Instellingen zie onder **Alle oproepen** en **Ink. oproepen**).

Kies Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

Reset Weergave wissen.

OK Weergave beëindigen.

Kosteninstelling

Menu → Lijsten → Kosteninstelling

Valuta 
(PIN 2 vereist)

Valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Prs. beltegoed 
(PIN 2 vereist)


Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

Tegoed 
(PIN 2 vereist)

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Wijzigen Aantal eenheden invoeren en met **OK** bevestigen.


Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

Alle oproepen 
Inschakelen om de volgende gesprekstypes weer te geven:

Laatste gesprek

Alle oproepen

Rest. eenh.

Ink. oproepen 
Inschakelen om de volgende gesprekstypen weer te geven:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenh.

Autom. weerg.
Na elk gesprek worden de duur en kosten automatisch weergegeven.

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Menu → Omleidingen

Omleiding instellen:

Een veel gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijv.:

Onbeantw opr.



Menu → Omleidingen



Onbeantw opr. kiezen.

(Deze instelling omvat de belangrijkste voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet** (zie rechts).

Kies

Indrukken.

Instellen

Kiezen.



Telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden omgeleid (indien dit nog niet is gebeurd).

of



Dit nummer uit het Telefoonboek kiezen of via **Mailbox**.

OK

Bevestiging. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen



Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave in de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Spec omleidng



Indien onber.

De omleiding vindt plaats als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt omgeleid na een van het netwerk afhankelijke wachttijd. Deze wachttijd kan maximaal 30 seconden bedragen (instelbaar in stappen van 5 seconden).

Indien bezet

De omleiding vindt plaats als er op dat moment een gesprek wordt gevoerd. Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pag. 67), hoort u de aanklopton als er een andere oproep binnenkomt (pag. 15).

Ontvangt fax



Fax-oproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een PC is aangesloten.

Ontvangt data



Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een PC is aangesloten.

Menu → Omleidingen
→ Functie kiezen.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de actuele status van omleidingen voor alle condities.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle ingestelde omleidingen worden gewist.

Let op

De omleiding is opgeslagen in het netwerk, niet in de telefoon. Denk daar dus aan als u bijv. een andere SIM-kaart plaatst.

Status controleren of wissen

Eerst de voorwaarde selecteren.

Kies Indrukken.

Status-controle

Kiezen

of

Wissen Kiezen

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen.

Procedure zoals bij het instellen van een omleiding

Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Telefoonnummer bevestigen.

Telefoonnummer wijzigen

Procedure zoals bij "Omleiding instellen". Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen Het nummer wissen.

Het nieuwe nummer invoeren en bevestigen.

Als een telefoonboek veel gegevens bevat, kunt u voor beter overzicht gebruikmaken van groepen (pag. 21), bijv.: **Werk, Familie, Vrije tijd, VIP**

Menu → **Maak contact** → **Groepen**
→ **Functie kiezen**.

SMS aan groep

Een bericht (SMS) kan als „groepsbericht“ aan alle leden van een groep verzonden worden.

 Groep kiezen.



Kies

Indrukken. De groep wordt bevestigd en de editor wordt geopend.



Tekst schrijven (pag. 26).



Indrukken en de weergegeven groep met **OK** bevestigen.



Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd.

Groepsoproep



U kunt max. 5 groepsleden achter elkaar bellen en alle gesprekspartners vervolgens samenbrengen in een telefonische conferentie.

 Groep kiezen.

Kies


Indrukken. De leden van de groep worden in een lijst weergegeven.



Groepsleden kiezen die u wilt opbellen.

Bewerken

Indrukken. Groepslid markeren / markering opheffen.



OK

Keuze bevestigen.


Het eerste item wordt gekozen. Bij een bestaande verbinding wordt het gesprek in de wachtstand geplaatst.



Doorgaan met de volgende groepsleden, totdat u alle gemarkeerde nummers hebt gebeld (max. 5, afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Opties

Menu openen, om bijv. de oproepen in de wachtstand samen te brengen in een telefonische conferentie.

**Menu Groepsoproep****Opties**

Menu openen.

Kiezen	Actuele file kiezen.
Volgende	Naar het volgende nummer gaan.
Conferentie	De gesprekken in de wachtstand samenbrengen in een telefonische conferentie (pag. 16).
Wissel	De nieuwe oproep beantwoorden en tegelijk het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken. Het indrukken van de toetsen voor Stuurcode verz. is wel hoorbaar.

Volume	Luidsprekervolume instellen.
Tijd/kosten	Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, pag. 43).
Stuurcode verz.	(pag. 73)
Doorverbinden	(pag. 16)
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Instellingen

Menu → Maak contact → Groepen



Groep kiezen.

Kies

Indrukken. De groep wordt ter bewerking overgenomen.

De volgende functies hebben betrekking op de gehele groep, d.w.z. op alle files van de betreffende groep.

Groepsmenu

Opties

Menu openen.

Leden tonen

Alle aan de geselecteerde groep toegewezen files weergeven.

Grpnaam wijz.

Naam van een groep wijzigen.

Groeps-symb.

Een groep voorzien van een symbool (pag. 23)

Groepstoewijzing wijzigen

Gewoonlijk wordt een file in het telefoonboek, op het moment dat u deze aanlegt, toegewezen aan een groep (pag. 19).

Ga als volgt te werk om de groepstoewijzing te wijzigen resp. om een file achteraf alsnog in een groep op te nemen:

In het geopende telefoonboek:



Item kiezen.

Lezen

Indrukken.

Bewerk.

Indrukken.



Groep kiezen.

Bewerk.

Indrukken en nieuwe groep kiezen.

Opslaan

Toewijzing opslaan.



Telefoonboektoets.

- 1 x indrukken: Telefoonboek openen
- 2 x indrukken: Groepen weergeven
- 3 x indrukken: Items van de 1e groep weergeven

Menu → Maak contact
→ Organiser → Afspraken

Afspraken

U kunt max. 50 afspraken invoeren.



Als u een alarm mist, wordt dit opgenomen in een lijst met gemiste afspraken (pag. 52).

Nieuwe afspraak

<Nieuw item>

Kiezen.



De gegevens veld-voor-veld invoeren:

Type alarm:



Memo. U kunt een tekst opnemen van maximaal 20 tekens.



Oproep. Telefoonnummer invoeren. Dit wordt bij het alarm weergegeven.



Bijeenkomst

Beschrijving: U kunt een korte beschrijving invoeren.

Herhaling: Tijd tot herhaling van de afspraak.

Datum: Begindatum invoeren.

Starttijd: Begintijd invoeren.

Opslaan Opslaan van de afspraak.

Menu afsprakenlijst

Opties Menu openen.

Lezen	Geselecteerde file weergeven.
Activeren/Deactiveren	Alarm in- of uitschakelen.
Bewerk.	Afspraak openen en bewerken.
Nieuwe invoer	Zie linkerkolom.
Wissen	Geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle afspraken wissen.
SMS zenden...	als invoer: Afspraak naar iemand anders verzenden. als tekst File verzenden als tekst van een SMS-bericht.
Capaciteit	Aantal ingevoerde afspraken weergeven.


Let op

U kunt een alarm ook horen als het toestel uitgeschakeld is (het toestel is niet standby). Drukken op een willekeurige toets schakelt het toestel in.

Alle alarmen deactiveren pag. 55

Belsignaal instellen pag. 60

Klok pag. 53

 Indicatie bij geactiveerd alarm.

Paوزه Alarmherhaling na 5 minuten.

Menu → Maak contact → Organiser
→ Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Felicitaties vergeten is niet meer aan de orde. Uw telefoon herinnert u eraan.

Nieuwe gebeurtenis

<Nwe invoer>

kiezen.



De informatie veld voor veld invoeren.

Type alarm:

Verjaardag

Jubileum

Speciale dag

Naam: Naam invoeren, bijv. naam uit het telefoonboek  overnemen.

Datum: Begindatum invoeren.

Starttijd: Begintijd invoeren.

Felicitatie-menu

Opties Menu openen.

Lezen	Geselecteerde invoer weergeven.
Activeren/ Deactiveren	Alarm in-/uitschakelen.
Bewerk.	Invoer openen om te bewerken.
Nieuwe invoer	Nieuwe invoer in de lijst definiëren.

Wissen	Invoer wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle verjaardagen wissen.
SMS zenden...	als invoer Gegevens over verjaardag naar iemand anders verzenden. als tekst File verzenden als tekst van een SMS-bericht.
Capaciteit	Aantal ingevoerde afspraken weergeven.

Herinnering

Per alarm wordt u twee keer aan een verjaardag herinnerd:

- 24 uur voor de opgegeven datum,
- Op de verjaardag zelf. In dit laatste geval hebt u de volgende opties:

Opties Menu openen

SMS	Een SMS-bericht ter felicitatie verzenden met een kant-en-klare (bewerkbare) tekst.
Oproep	Het desbetreffende nummer bellen.
Pauze	Het alarm na 5 minuten laten herhalen.
Uit	Het alarm uitschakelen.

Als u een alarm mist, bijv. omdat u aan het telefoneren bent, wordt dit, met de hierboven genoemde opties, opgenomen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 52).

Menu → Maak contact → Organiser
→ Notities

Notities

Met T9-ondersteuning (pag. 28) kunt u sneller notities, bijv. boodschappenlijstjes, opstellen.

Nieuw item

<Nwe invoer>

Kiezen.



Tekst invoeren.

Opties Menu openen.

Opslaan Gegevens opslaan.

Menu Editor

Opties Menu openen.

Opslaan	Invoer opslaan.
T9-tekstinvoer (pag. 28)	T9-voorkeur Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen. Invoertaal Taal kiezen waarin het bericht wordt opgesteld.
Regel invoegen	Een nieuwe regel invoegen.
Tekst wissen	Notitietekst wissen.
Verzenden	Invoer als SMS-melding verzenden.

Invoer wijzigen



Invoer weergeven.

Lezen Notitie openen.

Menu notities

Opties Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Bewerk.	Notitie weergeven en bewerken.
Nieuwe invoer	Nieuwe notitie invoeren.
Wissen	Notitie uit de lijst verwijderen.
Alles wissen	Alle items (na bevestiging) wissen.
Vertrouwelijk	Item met telefooncode (pag. 10) beveiligen.
Verzenden	Invoer als SMS verzenden.
Capaciteit	Aantal invoeren weergeven.

Let op

Vertrouwelijke gegevens kunt u met een code beveiligen. (pag. 10).

U kunt hier beter geen passwords of codes (PIN, TAN etc.) opslaan.

Menu → Maak contact
→ Gemiste afspraken


Gemiste afspraken

Afspraken en andere items met een alarm waarop u niet hebt gereageerd, worden in deze lijst opgenomen en kunnen worden weergegeven.

Menu → Maak contact → Wekker

Wekker

Met de wekfunctie kunt u één wektijd instellen. Het alarm wordt ook weergegeven als het toestel is uitgeschakeld.




Aan / Uit In- en uitschakelen van de wekkerfunctie.

Instellen

Wijzigen Weergave van de selectie: wektijd en -dag.

Tijd Instelling van de wektijd (uu:mm).

 Naar de dagen navigeren.

Wijzigen Schakel de dagen in waarop u gewekt wil worden.

OK Bevestiging van de instellingen.

Let op



Wekker ingeschakeld.



Wekker uitgeschakeld.



Wekker actief (Displayweergave bij stand-by).

Menu → Maak contact → Klok

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Wijzigen Indrukken.



Eerst datum (dag/maand/jaar), dan tijd (24 uur incl. seconden).

Let op

Als u de batterij langer dan 20 sec. verwijdert, moet u de klok waarschijnlijk opnieuw instellen.

Datumnotatie

Stel de datumnotatie naar wens in: DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Autom. weerg.

Schakelt de tijdweergave in en uit.

Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Activeren:

Tijd Indrukken.



Tijd invoeren (24-uurs-klok).

OK Bevestigen.

Deactiveren:

Handm. Indrukken.

OK Bevestigen.

Auto tijdzone



Als deze functie is geactiveerd, wordt u, wanneer u zich in een andere tijdzone bevindt, gevraagd of de tijd moet worden bijgesteld (indien het netwerk waarin u zich bevindt dit ondersteunt).

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen **één** functie instellen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Carkit

Headset

- Twee persoonlijke profielen kunt u naar wens instellen (<Naamloos>):
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (pag. 55).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Activeren


Menu → Profielen



Standaardprofiel of persoonlijk profiel kiezen

Activeer

Profiel activeren.



- Actief profiel.

Instellingen

Een standaardprofiel veranderen of een persoonlijk profiel wijzigen.



Profiel kiezen.

Opties

Menu openen.

Instell. wijzigen

kiezen.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel	pag. 60
Volume	pag. 59
Melodieën.....	pag. 40
Filter	pag. 59
Trilsignaal.....	pag. 59
Toetstonen	pag. 59
Servicetonen	pag. 60
Verlichting	pag. 61
Hoofdletters	pag. 61
Beeldstijl.....	pag. 38

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het Profielen-menu en kunt u een volgende functie instellen.

Profielen-Menu

Opties Menu openen.

Activeren	Profiel activeren.
Instell. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Naam van persoonlijk profiel.

Menu → Profielen
→ Functie kiezen:

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pag. 88) wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de telefoon in de houder plaatst (pag. 70).

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pag. 87) wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de headset aansluit (pag. 71).

Vliegt.-modus

Alle alarmen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**.

- Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld.
- Bij deze instelling zijn het belsegnaal en trilsigitaal **niet** geactiveerd.

Activeren

Menu → Profielen



Vliegt.-modus kiezen.

Activeer Profiel inschakelen.

Na selectie van dit profiel moet een extra bevestiging worden gegeven. Het toestel schakelt zich automatisch uit.

Normaal profiel

Als u de telefoon weer op normaal gebruik instelt, is het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd als u het toestel later opnieuw inschakelt.

Menu → Mijn menu

U kunt zelf een menu samenstellen met functies, telefoonnummers of WAP-pagina's die u vaak gebruikt.

De 10 mogelijke items in dit menu zijn voorgedefinieerd, maar u kunt deze naar believen wijzigen.

Let op

Voor snelle toegang in de standby-stand:



Indrukken en vervolgens ...



... twee maal indrukken

Activeren

Gewenst item kiezen.

Kies

Indrukken.

Of**Opties**

Indrukken

Activeren

Selecteren.

Kies

Indrukken.

Of

Als u als nieuw item een telefoonnummer hebt ingevoerd, kan het item ook met de verbindingstoets gebeld worden.

Instell. wijzigen

Elk item (1-10) kan uitgewisseld worden voor een ander item in de keuzelijst van **Mijn menu**.



Gewenste item kiezen.

Opties

Indrukken.

Instell. wijzigen

Kiezen.

Instellen

Indrukken.



Kies het gewenst **nieuw** item in de keuzelijst.

Instellen

Indrukken.

Als u als nieuw item een telefoonnummer of WAP-favoriet hebt gekozen, wordt automatisch de daarbij behorende toepassing geopend.

Beginwaarden

Na bevestiging met telefooncode wordt de voorgedefinieerde lijst hersteld.

De linker displaytoets en de cijfer-toetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de toestelfuncties. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

Let op

De displaytoets is mogelijk reeds door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijv. voor toegang tot "SIM-Toolkit"). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De displaytoets wordt bijv. ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door /○○ vervangen.


Mogelijke toetsfuncties:

Internet.....	pag. 32
Games & more	pag. 35
Telefoonnummer.....	pag. 19
Wekker.....	pag. 52
Nieuwe SMS	pag. 26
Verlichting	pag. 61
Anoniem bellen	pag. 67
Gemiste oproepen	pag. 18
Ontvangen opr	pag. 18
Inbox (SMS)	pag. 25
Outbox (SMS)	pag. 25
Mijn menu	pag. 56
Filter.....	pag. 59

Linker displaytoets

Voor snel kiezen kan aan de **linker** displaytoets een willekeurige functie of een willekeurig telefoonnummer worden toegewezen.

Wijzigen



Internet Kort indrukken.

Wijzigen Toepassing in de lijst opzoeken.

- Nieuwe toepassing (bijv. **Nieuwe SMS**) aan de displaytoets toewijzen.
- Uitzondering **Telefoonnr..** Uit het telefoonboek een naam (bijv. "Carola") selecteren en aan de displaytoets toewijzen.

Kies Instelling bevestigen.

Gebruiken

De naam "Carola" dient hieronder slechts als voorbeeld.

Carola Lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Voor snel kiezen van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt.

Zie voor mogelijke toepassingen pag. 57. De cijfertoets 1 is als voice-mailnummer (pag. 41) gereserveerd.

Bewerken

Vanuit de standby-stand:



Een cijfertoets indrukken (2-9). Als aan deze cijfertoets nog geen functie is toegewezen:

Instellen

Indrukken

Of

Nwe SMS

Kort indrukken (indien bijv. „Nwe SMS“ als functie is toegewezen).

Bewerken

Toepassing in de lijst opzoeken.

Bijzondere situatie:
telefoonnummer. In het telefoonboek een naam selecteren en aan de toets toewijzen.

Bijzondere situatie:
favorieten. URL kiezen uit de lijst van favorieten en deze aan de toets toewijzen.

Kies

Instelling bevestigen.

Gebruiken

Een toegewezen telefoonnummer of toegewezen toepassing kiezen (bijv. **Nwe SMS**) starten.

Vanuit de standby-stand:

2 abc Indrukken.

In plaats van de linker displaytoets wordt de toewijzing van cijfertoets 2 weergegeven, bijv.:

Nwe SMS **Lang** indrukken.

Of **alleen**

2 abc **Lang** indrukken.

U kunt de geluidssignalen naar eigen voorkeur instellen.

Menu → Geluid
→ Functie kiezen:

Belsign instel

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.



Lang indrukken in standby-stand (pag. 77).

Let op



Symbool bij signaaltoon (beep).



Symbool als het belsignaal is uitgeschakeld.

Volume

U kunt het volume voor iedere categorie instellen.



Categorie kiezen:

Alle opr.

□-oproepen

Groepsgespr.

Afspraken

Berichten

Cell broadcast



Volume instellen.

OK

Bevestigen.

Let op



Weergave voor oplopend volume.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers hebt aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (pag. 64).

Filter



Er wordt alleen een belsignaal resp. trilsignaal weergegeven bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek staan. Andere oproepen worden alleen grafisch op het display aangekondigd.

Als u de oproepen niet beantwoordt, worden deze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pag. 44).

Let op



Weergave: Filter ingeschakeld.

Trilsignaal

Om geluidsoverlast door het belsignaal te vermijden, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal activeren. Dit signaal kan ook samen met het belsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een rumoerige omgeving). Het trilsignaal is uitgeschakeld als de telefoon in de desktop charger of in een carkit is geplaatst.

Toetstonen

Toetssignalen instellen:
Klik of Toon of Stil.

- Menu** → Geluid
- Functie kiezen:

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon om de duur van het gesprek te controleren.

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen:

Kies Aan of Uit.

Wijzigen Indien ingeschakeld, worden service-tonen voor een hele reeks functies weergegeven.

Melodie Manager

(pag. 39)

Melodieën

(pag. 40)

Toestel

Menu → Instellingen → Toestel
→ Functie kiezen.

Taal

Instelling van de taal die voor teksten in het display wordt gebruikt. Met de optie "Automatisch" stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u de teksten in een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

*#0000# 

Weergave

Welkomststkt

(pag. 38)

Bitmap viewer

(pag. 37)

Screensaver

(pag. 38)

Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

Hoofdletters

Voor weergave in het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Contrast


Instelling van het displaycontrast.

Beeldstijl

(pag. 38)

Toetsen

Elke toets

U kunt binnenkomende gesprekken met elke toets aannemen (behalve ).

Automat. toetsblok.

Als de functie **Auto.toetsblok** is ingeschakeld, wordt de automatische toetsblokkering geactiveerd zodra de toetsen één minuut niet zijn gebruikt. Hiermee kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft echter bereikbaar en kunt nog steeds het alarmnummer kiezen.

U kunt de cijfertoetsen ook direct blokkeren en deblokkeren.

In beide gevallen:



Lang indrukken.

Toetstonen


Toetssignaal uitzetten of instellen op een klik of een toon:
Klik of Toon of Stil.

Menu → Instellingen → Toestel
→ Functie kiezen.

Status

Standaardwaarden

Het toestel wordt teruggezet op de standaardinstellingen (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

*#9999# 

Toestelnr

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan behulpzaam zijn voor service- en identificatiedoelinden.

Snel zoeken

Als deze functie ingeschakeld is, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (daardoor neemt de standby-tijd af).

T9-tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal kiezen waarin het bericht wordt opgesteld.

T9-ondersteunde talen worden met het T9-symbool gemarkeerd.

Menu → Instellingen → Toestel
→ Functie kiezen.

Batt.onderhd

(alleen als NiMH-batterij gebruikt wordt).

Met deze functie kan de **NiMH**-batterij worden geregenereerd als de capaciteit minder wordt (opheffen van het geheugeneffect).

Sluit het toestel net zo aan als bij het opladen (pag. 8) en roep deze functie op.

De batterij wordt nu volledig ontladen en opnieuw opgeladen. Dit duurt max. 5 uur, afhankelijk van de oplaadstatus.

Let op

Tijdens deze procedure kunt u niet telefoneren. De klokinstelling gaat niet verloren.

Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Functie kiezen:

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Telefooncode wijzigen, zie pag. 10.

Babyfoon

(Beveiliging met toestelcode)

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen. Namelijk door het **lang** indrukken van de displaytoets (aan de zijkant) (pag. 17).

Alleen



(PIN 2/toestelcode vereist)

In deze stand kunnen alleen telefoonnummers uit het telefoonboek worden gekozen. Het opnemen van nieuwe nummers is niet mogelijk. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Voordat wijzigingen kunnen worden aangebracht, moet de PIN 2- of toestelcode worden ingevoerd – afhankelijk van de vraag of het telefoonboek op de SIM-kaart of in het interne geheugen van de telefoon is opgeslagen.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Functie kiezen:

Alleen



(Beveiliging met PIN2-code)

Alleen nummers met SIM-beveiliging kunnen worden gebeld. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Alln laatste 10



(Beveiliging met toestelcode)

Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst (pag. 18) met "gekozen nummers". Deze lijst kan gericht met telefoonnummers worden gevuld:

Lijst wissen, dan nieuwe nummers invoeren door deze te kiezen en voordat er wordt opgenomen, de verbinding verbreken.

Alln deze SIM



(Beveiliging met telefooncode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Netwerk


Menu → Instellingen → Netwerk
→ Functie kiezen:

Lijn (aansluiting)

Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer deze ondersteund wordt door de netwerkaanbieder. Voor het toestel moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn ingesteld.

Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikt nummer.

 > Het actieve nummer.

Let op

Instellingen van het oproepnummer zie pag. 78.

Lijn blokkeren

(Beveiliging met telefooncode).

U kunt het toestel zo blokkeren dat er slechts één uitgaande lijn kan worden gebruikt.

Configuratie

Netwerk-info

Hiermee wordt de lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken weergegeven.



Markering van niet-toegelaten netwerkaanbieders (afhankelijk van SIM-kaart).

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Configuratie
→ Functie kiezen:

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol wanneer u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst Netwerk-info wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** ingeschakeld is.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook "Ander netwerk" hierboven.

Als de functie "AutomNetkeus" ingeschakeld is, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw "voorkeursnetwerken" gekozen. Desgewenst kunt u ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Netwerkaanb.

U krijgt dan een lijst te zien van alle wereldwijd bekende GSM-netwerkaanbieders, met de desbetreffende codes.

Freq.band

Kies GSM 900 of GSM 1800.



Menu → Instellingen → Netwerk
→ Configuratie
→ Functie kiezen:

Voorkeursnet

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijv. in verband met prijsverschillen).

Let op

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan bij het opnieuw inschakelen weer veranderen of wanneer u handmatig een ander netwerk kiest (pag. 64).

Uw netwerk-provider verschijnt:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Nieuw item aanmaken:

- lege regel kiezen, **Invoer** indrukken, een serviceprovider uit de lijst kiezen en bevestigen.

Item wijzigen/wissen:

- Item kiezen, **Bewerken** indrukken en een ander item kiezen en bevestigen of **Wissen** indrukken.

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Blokkering
→ Functie kiezen:

Blokkering



Door een blokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een wachtwoord van 4 tekens nodig, dat u ontvangt van uw netwerkprovider. Elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle binnenkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten bij inkomende oproepen.

Menu → Instellingen → Netwerk
 → Blokkering
 → Functie kiezen:

Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd kan het volgende verschijnen:

- Blokkering ingesteld.
- Blokkering niet ingesteld.
- ? Status onbekend (bijv. door plaatsing van een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen. Voor deze functie heeft u een paswoord nodig, dat u via uw netwerkaanbieder kunt opvragen.

Gebr.groep



Menu → Instellingen → Gebr.groep
 → Functie kiezen:

Als deze dienst door de netwerkaanbieder wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijv. toegang tot interne (bedrijfs-)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Voor meer informatie raadpleegt u de netwerkaanbieder.

Gebruikersgrp

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn (toestelcode, pag. 11).

Groep kiezen

U kunt evt. andere groepen kiezen of toevoegen (zie hieronder). Bij de netwerkaanbieder zijn groepcodenummers verkrijgbaar.

Alle uitgaande

Naast de netbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Indien ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen die standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Tijdens gesprek

- Menu** → Instellingen
→ Tijdens gesprek
→ Functie kiezen

Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, moet u deze evt. eerst instellen. U kunt ook de status ervan controleren (pag. 15).

Anoniem bellen



Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u evt. een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

Klok

(pag. 53)

Data-uitwisseling

- Menu** → Instellingen
→ Data-uitwisseling
→ Functie kiezen:

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS is een nieuwe techniek, waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden uitgewisseld. Als u gebruik maakt van GPRS, kunt u altijd op internet aangesloten zijn, op voorwaarde dat er voldoende netwerkvoorziening is.

Deze service wordt niet door iedere netwerkaanbieder ondersteund.

Bewerk. GPRS-functie in-/uitschakelen.

Weergave in display:

GPRS GPRS ingeschakeld.

!GPRS! GPRS beschikbaar.

GPRS-info

Weergave van de aansluitingsinformatie.



Snelkeuze in stand-by-stand.

- Menu** → Instellingen
 → Data-uitwisseling
 → Functie kiezen:

WAP-profielen instellen

De toegangsprofielen (max. 5) kunt u zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens en functies kunnen per provider variëren.

Nieuw profiel instellen:



Profiel kiezen.

Opties Menu openen.

Instell. wijzigen

Kiezen en bevestigen.



Het profiel kiezen en veld voor veld instellingen invoeren.

Bewerk. Het invoerformulier wordt weergegeven.

Voor meer informatie neemt u zondig contact op met uw provider:

WAP-parameters IP-adres: * IP-adres invoeren.
 IP poort: * Poortnummer invoeren.

Homepage: Homepage invoeren (pag. 34) als deze niet door de provider is voorgeprogrammeerd.

Afbreektijd: Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd wanneer er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

*)afhankelijk van de provider evt. 2e IP-adres en 2e poort invoeren.

CSD-instellingen (Circuit Switched Data) Inbelnr.: Inbelnummer invoeren.
 Verbindg.type: ISDN of analog kiezen.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt onderdrukt weergegeven).

GPRS-data (General Packet Radio Service) geactiveerd/gedeactiveerd: In-/uitschakelen.
 APN: Provider-adres invoeren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt onderdrukt weergegeven).

Opslaan De instellingen worden opgeslagen en de lijst met profielen wordt weergegeven.

Ingesteld WAP-profiel activeren (pag. 34).

Let op

Via het browser-menu kunt u een nieuw profiel instellen/wijzigen.



Menu oproepen.

Meer ... Kiezen.

WAP-profielen Kiezen.

- Menu** → Instellingen
→ Data-uitwisseling
→ Functie kiezen:

Java™-profielen instellen

De toegangsprofielen (max. 5) kunt u zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens en functies kunnen per provider variëren.

Nieuw profiel instellen:



Profiel kiezen.



Opties Menu openen.

Instell. wijzigen

Kiezen en bevestigen.



Profiel kiezen en veld-voor-veld instellingen invoeren.



Bewerk. Het invoerformulier wordt weergegeven.

Voor meer informatie neemt u indien nodig contact op met uw provider:

CSD-instellingen (Circuit Switched Data)

Inbelnr.: inbelnummer invoeren.

Verbindg.type: ISDN of analoog kiezen

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt onderdrukt weergegeven).

Afbreektijd: Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd wanneer er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

GPRS-data (General Packet Radio Service)

APN: Provider-adres invoeren.

Login-naam: Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt onderdrukt weergegeven).

DNS1 / DNS 2: optie.

Opslaan

De instellingen worden opgeslagen en de lijst met profielen wordt weergegeven.

Ingestelde Java™-profiel activeren (pag. 37).

Let op

Via Surf & Fun kunt u eveneens een nieuw profiel inrichten/wijzigen:

Menu → Surf & Fun → Games & more
→ Java-profiel

Opties Kiezen.

Java-profiel Kiezen.

- Menu** → Instellingen
 → Data-uitwisseling
 → Functie kiezen:

Fax/Data

(pag. 72)

Authenticatie

- Wijzigen** Gecodeerd inbellen bij WAP inschakelen (CHAP Challenge Authentication Procedure) of uitschakelen (PAP Personal Authentication Procedure).

Accessoires

- Menu** → Instellingen → Accessoires
 → Functie kiezen:

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit (pag. 88). Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Ongewenst meeluisteren is mogelijk!



Weergave op het display.



Omschakelen tijdens een gesprek (als het toestel verbonden is met Car Kit Portable).

Automat. uit

(Standaardinstelling: 2 uur)

Het toestel wordt via de auto van stroom voorzien. De vertraging tussen de uitschakeling van het contact en van het toestel is instelbaar.

Automatische instellingen:

- Permanente Beleuchtung: ingeschakeld.
- Automat. toetsblok.: uitgeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.
- Automatisch activeren van de car-kit zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst (pag. 55).

Menu → Instellingen → Accessoires
→ Functie kiezen:

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pag. 87) wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de headset aansluit.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal uitgeschakeld is of op Beep is ingesteld). De headset dient hierbij in gebruik te zijn. Bij deze instelling bestaat het gevaar van ongewenst meeluisteren!

Automatische instellingen

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-To-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, bestaat het gevaar van ongewenst meeluisteren.

Homestation

Deze functie is alleen mogelijk bij gebruik van originele Siemens-accessoires (pag. 88).

Menu → Instellingen
→ Data-uitwisseling → Fax/Data

U kunt met uw toestel en een aangesloten PC faxen en gegevens verzenden en ontvangen. Op de PC moet geschikte software voor data-/fax-communicatie aanwezig zijn en een verbinding met het toestel tot stand zijn gebracht.

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u door de netwerkaanbieder zijn vrijgegeven. Er bestaan verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen, afhankelijk van het netwerk. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

Wijzigen Instellen van de gewenste modus.

Fax/Data

U hebt van uw netwerkaanbieder een nummer voor telefoonverkeer en een nummer voor fax/dataverkeer ontvangen.

Verzenden

Start het communicatieprogramma van de PC en voer daar het gewenste bestemmingstelefoonnummer in.

Ontvangen

De oproep wordt met een speciaal beldsignaal gesignaleerd en op het display van het toestel wordt het type (fax of data) weergegeven.

Start het communicatieprogramma op de PC om de fax of de gegevens te ontvangen.

Spr./fax verz.

Stel deze functie **vóór** het verzenden in op het toestel om van de spraakinstelling over te stappen op de faxinstelling.

Tijdens het tot stand brengen van de verbinding wordt 2 seconden de volgende displaytoets aangeboden.


Spr./fax De modus **Spr./fax verz.** wordt geactiveerd. U kunt nu een fax verzenden.

Spr./fax ontv.

(**Alleen** als er geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is).

Start het gewenste communicatieprogramma op de PC en schakel de functie **tijdens** het gesprek op het toestel in (de PC neemt de verbinding over).

Transmissie beëindigen

De transmissie via de PC-software beëindigen en/of  indrukken.

Belsignaal uitschakelen

Belsignaal alleen voor de **actuele** (nood-)oproep uitschakelen (niet als „elke toets“ (pag. 61) actief is):



Lang indrukken.

De oproep wordt nog steeds op het display weergegeven. Met het aannemen of weigeren van de oproep of het uit- en weer aanzetten van de telefoon wordt deze functie beëindigd.

Berichtengeheugen vol

Als het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Berichten wissen of archiveren (pag. 25).

Buiten het "eigen netwerk"

Als u zich buiten het "eigen netwerk" bevindt, zal uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk zoeken. (pag. 64).

CSD

(Circuit Switched Data)

De datatransmissie vindt plaats via een dataverbinding met een voorin-gesteld inbelpunt van uw netwerk-operator of service-provider. Deze verbinding kan worden gebruikt voor de uitwisseling van gegevens (bijv. voor de toegang tot het Internet of voor het downloaden van spelletjes en toepassingen) alsmede voor het gebruik van WAP-diensten.

Zolang de verbinding bestaat om gebruik te maken van diensten of om toepassingen van het Internet te downloaden, betaalt u verbindingskosten (overeenkomstig de tarieven-tabel van uw netwerk-operator of service-provider).

DTMF-codes

Stuurcode verz.

Om bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand te beluisteren, kunt u tijdens een bestaande verbinding stuurcodes (cijfers) invoeren. De ingevoerde cijfers worden direct als DTMF-tonen (stuurcodes) verzonden.

 **menu** Gespreksmenu openen.

DTMF verz. Selecteren.

Het telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) in het telefoonboek op als gewone items.



Telefoonnummer invoeren.



Toets ingedrukt houden tot er een „+“-teken op het display verschijnt (pauze voor het tot stand komen van de verbinding).



Stuurcode invoeren.



Evt. meer pauzes van telkens drie seconden invoegen voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan

Indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek versturen.

Eigen nummers

U kunt "eigen nummers" in uw telefoonboek invoeren, bijv. ook fax-nummers. Deze nummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS verzonden worden.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Met deze dienst is het mogelijk om naast (geformatteerde) teksten ook

- afbeeldingen (bitmaps),
- tonen (melodieën),
- animaties (sequentie van 4 afbeelden)

te versturen.

De bovengenoemde elementen kunnen in een SMS samen of afzonderlijk worden verstuurd. Met EMS kunnen afbeeldingen en tonen bijv. ook als beltonen en screensavers verstuurd worden. Daarbij kunnen berichten ontstaan die langer zijn dan één afzonderlijke SMS. In dat geval worden individuele segmenten samengevoegd tot één enkel bericht.

Gebruiksduur

De gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik van het toestel.

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 60 minuten
Licht *	1	30 minuten
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 minuten
*Toetshandelingen, spelletjes, organizer, enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de gebruiksduur van uw batterijen en daarmee de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

GPRS




(General Packet Radio Service)

GPRS is een nieuwe methode om de overdracht van data in het mobiele netwerk sneller te laten verlopen. Wanneer u GPRS gebruikt, hebt u in principe continu toegang tot Internet.

Deze service wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Internationale voorkiesnummers

In uw telefoon zijn internationale voorkiesnummers opgeslagen.

In de standby-stand (bij het telefoonboek vervalt de ):



Lang indrukken, tot er een „+“-teken verschijnt. Dit vervangt de inleidende nullen van het internationale voorkiesnummer.

+Lijst

Indrukken.

Land selecteren. Het internationale voorkiesnummer wordt weergegeven. Het nationale telefoonnummer toevoegen (in veel landen vervalt het eerste cijfer) en op de verbindingstoets drukken.

JAD en JAR

Bij het gebruik van Java™ komen drie soorten bestanden voor:

Het JAD-bestand (Java Descriptor)

Deze bestanden bevatten informatie over de toepassing (JAD-bestand) en over het download-adres. Bij het activeren van een JAD-bestand wordt de verbinding met het Internet tot stand gebracht en wordt de uitvoerbare toepassing geladen.

Het JAR-bestand (Java Archiv)

Dit bestand bevat de uitvoerbare toepassing. Met het activeren van een JAR-bestand wordt de toepassing gestart.

Gecombineerde bestanden

Deze bestanden ontstaan als JAR-bestanden worden geladen. In dat geval wordt het JAD-bestand toegevoegd. Het bijbehorende symbool is hetzelfde als bij JAR-bestanden.

De volgende symbolen verschijnen bij Java™:



JAD-bestand



JAR-bestand

Java™

Java™ biedt u de mogelijkheid om met uw mobiele telefoon allerlei spelletjes en toepassingen uit te voeren. Deze toepassingen kunt u vanaf het Internet downloaden en op uw mobiele telefoon installeren. Na de installatie kan de toepassing worden gestart. Raadpleeg ook de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

Siemens garandeert met betrekking tot Java-toepassingen niet dat de geladen en geïnstalleerde toepassing ook optimaal met uw mobiele telefoon samenwerkt (zie ook pag. 36).

Joker-tekens in het telefoonboek

Wanneer u een telefoonnummer in het telefoonboek invoert, kunnen cijfers eventueel worden vervangen door vraagtekens „?“:



Lang indrukken.

Deze joker-tekens moeten bij het opbellen worden vervangen.

Om op te bellen, selecteert u het telefoonnummer in het telefoonboek:



Indrukken.



„?“ door cijfers vervangen.



Indrukken en telefoonnummer kiezen.

Kwaliteitsverklaring batterijen

Telkens als de batterij van uw toestel opgeladen of ontladen wordt, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Op deze wijze kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen.

De batterij is echter zodanig ontworpen, dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden opgeladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

Noodoproep (SOS)

Door de display-toets **SOS** in te drukken, kunt u ook zonder SIM-kaart of PIN-invoer een noodoproep via het netwerk doen (niet in alle landen mogelijk).

Alleen gebruiken in geval van nood!

Omleiding geactiveerd

Omleiding

Leidt bijv. naar de mailbox om, als de omleiding **Indien bezet** is geactiveerd (pag. 44) en de functie **Aankloppen** (pag. 15) is ingeschakeld.

Ontvangstsignaal



Sterker ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan tot afbreking van de verbinding leiden. Ga naar een andere plaats.

Problemen met de SIM-kaart

U hebt uw SIM-kaart geplaatst. Desondanks verschijnt de melding:

SIM-kaart plaatsen

Controleer of de kaart **correct** is geplaatst of dat de contacten vuil zijn geworden. In dat laatste geval de contacten met een droge doek schoonmaken. Neem, als de kaart beschadigd is, contact op met uw service-provider.

Zie ook „Vragen & Antwoorden“ (pag. 82).

Servicenummers

In het telefoonboek kunnen telefoonnummers opgeslagen zijn die van de service-provider afkomstig zijn. Daarmee kunt u lokale of interlokale informatiediensten opbellen of gebruik maken van diensten van de service-provider.

SIM-diensten (optie)



Uw service-provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen zoals Mobile Banking, beursinformatie etc. aanbieden.

Als u in het bezit bent van de juiste SIM-kaart, verschijnen de SIM-diensten als eerste items in het hoofdmenu resp. direct boven de linker displaytoets.



Symbool van de SIM-diensten.

Bij verschillende toepassingen worden deze in een menu „SIM-diensten“ aangeboden.

Menu → SIM-dnst

Via SIM-diensten kan uw telefoon moeiteloos reageren op toekomstige uitbreidingen in het aanbod van uw service-provider. Neem voor meer informatie contact op met uw service-provider.

SMS Push

Met deze functie kunt u vanuit een ontvangen SMS-bericht rechtstreeks een Internetadres (URL) oproepen. Na de markering wordt de URL invers (lichte tekst op donkere achtergrond) weergegeven. Als u de verbindingstoets indrukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde Internetadres opgeroepen.

SMS-verzendinformatie

Wanneer het bericht het service-centrum niet bereikt, kan de poging worden herhaald. Mislukt ook deze poging, neem dan contact op met de service-provider.

De melding **Bericht verzonden!** geeft alleen aan dat het bericht naar het service-centrum is verstuurd. Van daaruit wordt geprobeerd, het bericht binnen een bepaald tijdsbestek te bezorgen.

Zie ook „Geldigheid“ (pag. 31).

Speciale tekens invoeren

De toets net zolang indrukken tot het gewenste teken verschijnt:

	Leeg	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	“	’	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Voor het invoeren van speciale tekens na een getal (bijv. € 5), schakelt u eerst over naar de lettermodus:



Indrukken.

T9 Taalversies

Wanneer u een ander woordenboek (T9 Taalversie) wilt laden om een SMS-bericht op een snelle manier in een andere taal te schrijven, hebt u op het Internet een ruime keus aan taalvarianten die u met de bijbehorende installatie-aanwijzingen kunt downloaden:

www.my-siemens.com/t9

Telefoonnummer-memo

Wanneer u tijdens het gesprek met de toetsen een telefoonnummer invoert, kan uw gesprekspartner dat horen. Het nummer kan na het beëindigen van de verbinding worden opgeslagen of gebeld.


Telefoonnummer/URL in SMS

Telefoonnummers die in de tekst **invers** (lichte tekst op donkere achtergrond) worden weergegeven, kunnen worden gekozen of in het telefoonboek worden opgeslagen (pag. 19). Internet-adressen (URL's) kunnen direct worden opgeroepen.

Twee telefoonnummers

Voor elk telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden uitgevoerd (bijv. melodie, oproepomleiding etc.). Daar schakelt u eerst om naar het gewenste telefoonnummer (pag. 64).

Wisselen van telefoonnummer/aansluiting naar de standby-stand:

 Indrukken.


Lijn 1 Indrukken.

Verkort kiezen in het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door de opeenvolgende invoer van deze nummers kan een functie rechtstreeks worden geselecteerd.

Bijv. nieuwe SMS schrijven:

Menu Indrukken.

 voor **Berichten**

 voor **Nieuwe SMS**

Wanneer uw service-provider additieve functies (SIM-diensten) in het menusysteem geïntegreerd heeft, kan de nummering veranderen.

WAP

(**W**ireless **A**pplication **P**rotocol)

WAP is een technische standaard, die de basis vormt voor de verbinding tussen mobiele netwerken en het Internet. Met WAP kunt u met uw mobiele telefoon surfen op het Internet, spelletjes en toepassingen downloaden alsmede gebruik maken van WAP-diensten, zoals nieuwsberichten, beursinformatie of algemene inlichtingen.

WAP-bediening

Beginnen met...

U kunt instellen welke functies na het opbouwen van de Internet-verbinding op het display moeten worden weergegeven:



Browser-menu openen.

Meer ... Selecteren.

Beginnen met...

Selecteren, vervolgens uit de lijst selecteren:

Startmenu (pag. 32)

Browser-menu (pag. 33)

Homepage (pag. 32)

Laatste site (pag. 32)

Favorieten (pag. 32)

Internetadres (URL) invoeren

Op het display moet een WAP-pagina weergegeven zijn (online of offline). Vervolgens:



Browser-menu openen.

Ga naar URL

Selecteren.



URL invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Speciale tekens voor het gebruik van WAP:



3 x indrukken voor /



3 x indrukken voor @



Indrukken voor . (punt)



Herhaald indrukken voor :



Herhaald indrukken voor ~

Favorieten (URL)



Afhankelijk van de provider kunt u in het toestel een lijst met favoriete Internet-adressen (URL's) opslaan:

Opslaan:



Browser-menu openen.

Favorieten Selecteren.

Online (opslaan):

Favoriet toevoegen

Het actuele WAP-adres wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

Offline (opslaan):

(Leeg)

Selecteren.

Menu

Menu openen.

Wijzigen

Selecteren, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

Opslaan

Indrukken.

Toepassen:



Browser-menu openen.

Favorieten Selecteren.



Invoer selecteren.

Ga

De geselecteerde verbinding wordt tot stand gebracht.

Snelle toegang:

Als de browser gestart is, gaat u als volgt te werk om de favorieten te openen:



Indrukken.

Startpagina wijzigen

Het adres van de startpagina is in het (toegangs-) profiel (pag. 68) opgenomen. Dit kunt u in de standby-modus van de telefoon veranderen (indien toegestaan door de provider!):

Menu → Surf & Fun → Internet
→ Profielen

Het profiel selecteren, bijv.:

e-Commerce

Markeren.

Wijzigen Het invoerformulier wordt weergegeven.

WAP-parameters/Homepage

Selecteren.



Nieuw adres invoeren.
Ga naar het einde van het invoerformulier.

Opslaan Indrukken.




Zonder SIM-kaart


Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.


Menu Display-toets indrukken.
De functies worden weergegeven.


SOS Noodoproep, SOS.


Indicaties in het display

-  Sterkte ontvangen signaal.
-  Opladen gereed.
-  Batterij-indicatie.
-  Alle oproepen worden omgeleid.
-  Belsignaal uit.
-  Alleen kort belsignaal (beep).
-  Alleen belsignaal als de oproeper opgeslagen is in het telefoonboek.
-  Alarm ingesteld.
-  Wekker ingeschakeld.
-  Toetsblokkering ingeschakeld.
- Telefoonnummers/namen:
 -  Op SIM-kaart
 -  Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
 -  In toestelgeheugen.
-  Geen toegang tot netwerk.
-  Functie ingeschakeld.
-  Telefoonboek.
- ABC/
abc/Abc Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
- T9 Tekstinvoer met T9.
- GPRS GPRS ingeschakeld.
-  GPRS beschikbaar.
-  WAP online.

 WAP via GPRS online.

 WAP geen netwerk.

 Headset in gebruik.

 Luidspreker Car Kit.

 Extra handset in gebruik.

 HomeStation actief.


 Car Kit actief.

 Automatisch beantwoorden.

Afspraaksymbolen


 Memo.


 Bijeenkomst.


 Oproep.


Displaytoetsen


 Tekstbericht ontvangen.


 Voicemail ontvangen.


 Gemiste oproep.


 Logo ontvangen.

 Beltoon ontvangen.


 SIM-geheugen vol.

 Kopiëren naar telefoonboek.


 Ophalen uit telefoonboek.

 SIM-diensten.

 Car Kit Portable omschakelen.

 T9-woordsuggestie.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze online support onder www.my-siemens.com/customer-care. Daarnaast bevat onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	AAN/UIT-toets te kort ingedrukt . Batterij leeg. Batterijcontacten vuil. Zie ook: „Oplaadfout“	 AAN/UIT-toets minimaal 2 seconden indrukken. Batterij opladen. Controleer oplaadsymbool op display. Contacten reinigen.
Standby-tijd te kort.	Frequent gebruik van de organizer resp. de spelletjes. Snelzoeken ingeschakeld. Displayverlichting ingeschakeld. Toetsen worden per ongeluk ingeschakeld (verlichting!). Geheugeneffect (alleen NIMH-batterij).	Genoemde functies minder gebruiken. Snelzoeken uitschakelen (pag. 63). Displayverlichting uitschakelen (pag. 61). Toetsblokkering inschakelen (pag. 61). Functie batterij-onderhoud uitvoeren (pag. 62).
Oplaadfout (geen laadsymbool op het display).	Batterij wordt volledig ontladen. Temperatuur buiten bereik: 5 °C tot 40 °C Problemen met batterijcontacten. Geen stroomvoorziening. Verkeerde oplader. Batterij defect.	1) Opladkabel aansluiten. 2) Max. 2 uur wachten tot oplaadsymbool verschijnt. 3) Batterij normaal opladen. Voor juiste omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen. Stroomvoorziening en verbinding met toestel controleren. Batterijcontacten en toestel-interface controleren en evt. reinigen. Vervolgens batterij plaatsen. Gebruik ander stopcontact, controleer of er spanning is. Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst. Contacten SIM-kaart vuil. SIM-kaart met onjuist voltage. SIM-kaart beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer, of u de SIM-kaart op de juiste manier hebt geplaatst (pag. 7). SIM-kaart reinigen met een droge doek. Alleen SIM-kaarten met 3 volt mogelijk. Controleer de kaart. Nieuwe SIM-kaart aanvragen bij service-provider.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met netwerk.	Signaal te zwak.	Ga bij het raam staan of ga naar buiten.
	U bevindt zich buiten het bereik van het GSM-netwerk.	Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder.
	SIM-kaart ongeldig.	Klacht indienen bij netwerkaanbieder.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Proberen handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (pag. 64).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Netwerkblokkeringen controleren (pag. 65).
Toestel verliest contact met het netwerk.	Netwerk overbelast.	Later nog eens proberen.
	Signaal te zwak.	Er wordt automatisch een nieuwe verbinding met een andere provider tot stand gebracht (pag. 64). Het toestel in- en uitschakelen kan dit bespoedigen.
	Aansluiting 2 ingesteld.	Aansluiting 1 instellen  (pag. 64).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Op nieuwe blokkeringen controleren.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 herstellen (pag. 43).
Opbellen niet mogelijk.	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (pag. 65).
	Bepaalde oproepen niet mogelijk.	
	Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Items in telefoonboek wissen (pag. 20).
	Voice Mail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Berichten wissen om geheugenruimte vrij te maken (pag. 25) of archiveren (pag. 25).
	Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.
Geheugenproblemen bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden wissen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
	Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.	Servicecentrum instellen (pag. 30).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.	Netwerkaanbieder opbellen.
	Servicecentrum overbelast.	Verzending bericht herhalen.
	Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Controleren.
EMS-afbeeldingen & tonen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot Internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld resp. onjuiste of onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, evt. contact opnemen met de service-provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	De met de SIM beschikbaar gestelde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, dient u zich tot de netwerkaanbieder te wenden.
Toestelcode-fout.	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	Servicecentrum van Siemens opbellen (pag. 85).
Netwerkaanbiedercode-fout.	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Te veel of te weinig menu-opties.	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste PC-instellingen.	Instellingen controleren (pag. 72).
	Geen autorisatie voor deze dienst.	Netwerkaanbieder opbellen.
Kostenweergave functioneert niet.	Er worden geen kostenimpulsen verzonden.	Netwerkaanbieder opbellen.
Beschadiging		
Zware schok.	Verwijder batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart uitnemen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand door tocht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	

Eenvoudige en doeltreffende ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze Online Support op het Internet:

www.my-siemens.com/customer-care of via deze gebruiksaanwijzing, zie hoofdstuk „Vragen & Antwoorden“ pag. 82.

Bij reparaties kunt u contact opnemen met onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Maleisië	0 21 63 11 18
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Australië	18 00 62 24 14	Marokko	22 66 92 32
Bahrein	40 42 34	Mauritius	2 11 62 13
Bangladesh	0 17 52 74 47	Nederland	0 90 03 33 31 00
België	0 78 15 22 21	Noorwegen	22 70 84 00
Brunei	02 43 08 01	Oman	79 10 12
Bulgarije	02 73 94 88	Oostenrijk	05 17 07 50 04
Cambodja	12 80 05 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Polen	08 01 30 00 30
China	0 21 50 31 81 49	Portugal	8 00 85 32 04
Denemarken	35 25 86 00	Quatar	04 32 20 10
Dubai	0 43 96 64 33	Roemenië	0 12 04 60 00
Duitsland	0 18 05 33 32 26	Rusland	09 57 37 29 52
Egypte	0 23 33 41 11	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Estland	6 30 47 35	Sharjah	0 65 33 66 42
Filippijnen	0 27 57 11 18	Singapore	62 27 11 18
Finland	09 22 94 37 00	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Frankrijk	01 56 38 42 00	Slovenië	0 14 74 63 36
Griekenland	01 06 86 43 89	Spanje	9 02 11 50 61
Hong Kong	28 61 11 18	Taiwan	02 25 18 65 04
Hongarije	06 14 71 24 44	Thailand	0 22 68 11 18
Ierland	18 50 77 72 77	Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
IJsland	5 11 30 00	Tunesië	0 71 86 19 02
India	01 13 73 85 89 - 98	Turkeije	0 21 65 71 89 89
Indonesië	0 21 46 82 60 81	Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Italië	02 66 76 44 00	Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
Ivoorkust	80 00 03 33	Vietnam	45 63 22 44
Jordanië	0 64 39 86 42	V.S.	1 88 87 77 02 11
Kenia	72 37 17	Zimbabwe	04 36 94 24
Koeweit	2 45 41 78	Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Kroatië	0 16 10 53 81	Zweden	0 87 50 99 11
Letland	7 50 11 14	Zwitserland	0 12 12 00 90
Libanon	01 44 30 43		
Libië	02 13 50 28 82		
Litouwen	2 39 77 79		
Luxemburg	43 84 33 99		
Macedonië	02 13 14 84		

N.B.: Houd bij het telefoneren uw aankoopbewijs en het toestelnummer (IMEI, pag. 61) bij de hand.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in dit handboek wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De betreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

Technische gegevens

GSM-klasse	4 (2 Watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 Watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
Gewicht:	97 g
Afmetingen:	109x46x23 mm (82 ccm)
Li-Ion batterij:	650 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C tot 55 °C
SIM-kaart:	3,0 Volt

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.
- Batt. onderhd, alleen NiMH (pag. 62).

Toestelgegevens

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul deze hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de netwerkaanbieder:

.....

Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

Basics

NiMH Battery (550mAh)

L36880-N4701-A100

Li-Ion Battery (650mAh)

L36880-N4701-A112

De Li-Ion-batterij biedt een langere standby- en gesprekstijd en is veel lichter.

Travel Charger

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Desk Top Charger

L36880-N4501-A101

Voor gelijktijdig opladen van de batterij in de telefoon en een reservebatterij.

Headset Push-To-Talk

L36880-N4001-A123

Retractable Headset PTT

L36880-N4001-A160

Car Charger

L36880-N4001-A108

Mobile Holder

L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna

L36880-N4501-A103

Telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal in combinatie met de Headset Push-To-Talk of de Car Kit Portable.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Set van riemclip en zakclip.

Talk & Carry Pack

L36880-N4701-A102

Carry Set en Headset voor een optimale bewegingsvrijheid.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Car Kit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en opladen van de batterij.

CLIPit™ Covers

Verwisselbare voor- en achterzijde, verkrijgbaar in de vakhandel of via onze Online-Shop onder:

	Siemens Original Accessories www.siemens.com/ mobilestore
---	---

Carrying Cases

- Leather Holster L36880-N4001-A154
- Belt Case..... L36880-N4801-A116
- Neoprene Case L36880-N4001-A155
- Grip Case L36880-N4501-A132
- Loop Case..... L36880-N4501-A133
- Leather Case..... L36880-N4501-A131
- Shoulder Bag L36880-N4001-A149

Data/Applications

Soft Data Link 5.0

L36880-N4501-A115

Data Cable

L36880-N4501-A148

Car Solutions

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en voor het automatisch aannemen van oproepen.

Eenvoudig aan te sluiten op de sigaretten-aansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Car Kit Comfort

L36880-N4501-A104

Voorziening voor handsfree telefoneren met topkwaliteit digitaal geluid en optimaal bedieningsgemak. Inbouwkits met complete montageset. Grote keuze uit antennes (los verkrijgbaar bij de vakhandel).

Car Kit Upgrade

L36880-N4501-A106

Telefoonhouder voor handsfree aanpassing van de modellen C25/28/35, M35, S25/35, SL45.

Optionele accessoires voor carkits

- Car Handset.....L36880-N3015-A123
- Car Data AdapterL36880-N4501-A134

Innovations

MP3-Player USB

L36880-N4501-A114

Stereo headset voor handsfree telefoneren en eersteklas digitale geluidskwaliteit bij het afspelen van muziekbestanden.

MultiMediaCard met een capaciteit van 32 MB voor 30 minuten muziek van perfecte geluidskwaliteit. Wordt geleverd met bijbehorende software voor downloaden en USB-kabel.


HomeStation

- L36880-N4501-A118 (Duitsland)
- L36880-N4501-A120 (Italië)
- L36880-N4501-A122 (Spanje)
- L36880-N4501-A124 (Frankrijk)
- L36880-N4501-A126 (Groot-Brittannië)
- L36880-N4501-A128 (Denemarken)
- L36880-N4501-A130 (Noorwegen/Finland)

Hiermee kunt u uw mobiele telefoon op het vaste netwerk aansluiten en op die manier GSM-oproepen naar een vast telefoontoestel doorschakelen. Op deze wijze worden GSM-oproepen zonder bijkomende kosten omgeleid naar de centrale van het vaste netwerk en kunnen ze van daaruit ook verder worden afgewikkeld.

Producten verkrijgbaar in de vakhandel of via onze Online-Shop onder:

	<p>Siemens Original Accessories</p> <p>www.siemens.com/mobilestore</p>
---	---

A	
Aankloppen	67
Aansluiting	
(2e telefoonnummer)	64
Accessoires	70, 87
Achterzijde, my-CLIPit™	87
Activeren	
profiel	54
WAP-profiel	34
Afbeelding	
ontvangen	37
Afbeelding & geluid (EMS)	30
Afbeelding in SMS	24
Afbeelding laden,	
bitmap viewer	37
Afbeelding zenden/ontvangen	37
Afspraken	49
Alarm	
afspraak	49
wekker	52
Alle inkomende,	
netwerkblokking	65
Alle inkomende, tijd/kosten	43
Alle opheffen, omleiding	45
Alle oproepen (kosten)	43
Alle oproepen, omleiding	44
Alle oproepen, tijd/kosten	43
Alle uitgaande,	
netwerkblokking	65
Alle uitgaande, tijd/kosten	43
Alleen 	63
Alleen deze SIM	63
Alleen laatste 10	63
Antwoordapparaat	
(in het netwerk)	41
Archief, SMS	25
Authenticatie	70
Auto tijdzone	53
Autom. antwoorden, Car Kit	70
Autom. nummerherhaling	14
Autom. weergave, tijd/kosten	43
Automatische netkeuze	64
Automatische weergave	
klok	53
B	
Babysitter	17
Band	64
Batterij	
onderhoud	62
plaatsen	7
Beantwoorde oproepen	18
Beeldstijl	61
Begroeting	38
Belsignaal	
instellen	59
Beltegoed	43
Beltoon ontvangen/zenden	39
Bericht	
SMS	24
Bericht (SMS)	24
Berichtengeheugen	73
Beveiligen	
toestel	63
Beveiliging	10, 63
Bitmap, viewer	37
Bovenzijde, my-CLIPit™	12
Browser, WAP	33
C	
Car Kit	
accessoires	70
profiel	55
Car Solutions	88
CB-diensten	42
CLIPit™ Cover	12, 87
Codes	10, 63
Conferentie	16
Configuratie, netwerk	64
Contrast, display	61
CSD	73

- D**
- Data ontvangen, omleiding..... 44
 - Data-uitwisseling 67
 - Datumformaat 53
 - Direct antwoorden 31
 - Display
 - contrast 61
 - hoofdletters 61
 - verlichting 61
 - Displaysymbolen 81
 - Displaytoetsen
 - gebruiken 5
 - Doorverbinden 16
 - Doorverbinden (oproep) 16
 - DTMF-codes (stuurcodes) 73
- E**
- Elke toets 61
 - E-mail via SMS 31
 - EMS 30, 74
- F**
- Favorieten 56
 - Favorieten, WAP 32
 - Fax via SMS 31
 - Fax-/datacommunicatie met PC... 72
 - Faxen ontvangen, omleiding..... 44
 - Filter voor oproepen 59
 - Frequentieband 64
- G**
- Games & More..... 35
 - Gebruikersgroep
 - alle uitgaande 66
 - groep kiezen 66
 - voorkeursgroep..... 66
 - Gebruiksaanwijzing, symbolen..... 5
 - Gefeliciteerd 50
 - Geheugennummer 23
 - Gekozen nummers, oproeplijst... 18
 - Geldigheid, SMS 31
 - Geluid 59
 - Gemiste afspraken 52
 - Gemiste oproepen, bellerslijst 18
- Gesprek**
- beëindigen 13
 - conferentie 16
 - kosten 43
 - wachtstand 15
 - wisselgesprek 15
- Gesprek in de**
- wachtstand plaatsen 15
- Gespreksstatus** 16
- Gesproken bericht (mailbox)** 41
- GPRS**
- in-/uitschakelen 67, 74
 - instellen 68
- Groep**
- groepsoproep 46
 - instellingen 48
 - SMS aan groep 46
- Grote en kleine letters** 28
- H**
- Headset 71
 - accessoires 71
 - profiel 55
 - Herinnering 14
 - Homepage 32
 - HomeStation 71, 88
 - Hoofdletters 61
- I**
- Identificatienummer (IMEI)..... 62
 - IMEI-nummer 62
 - Inbox, SMS 25
 - Incognito 67
 - Informatiediensten
 - (lokale info) 42
 - Informatiediensten, CB 42

Instellingen		
accessoires	70	
beveiliging	63	
data-uitwisseling.....	67	
gebruikersgroep.....	66	
gebruikersprofiel.....	54	
groep.....	48	
klok	53	
netwerk	64	
SMS-profiel	30	
tijdens gesprek.....	67	
toestel	61	
Internationale		
voorkiesnummers	75	
Internet (WAP).....	32	
Invoertaal, SMS	28	
Item-nummer	23	
J		
JAD-bestand	75	
JAR-bestand.....	75	
K		
Klok.....	53	
Kort tekstbericht (SMS)	24	
Kosten opvragen	43	
Kosteninstellingen	43	
Kostenweergave.....	43	
L		
Laatste gesprek, tijd/kosten.....	43	
Leren (T9)	29	
Lijn selecteren, aansluiting.....	64	
Limiet, tijd/kosten	43	
Locatie (opslaan)	22	
Lokale info.....	42	
Luidruchtige omgeving,		
profielen	54	
Luidsprekervolume	13	
M		
Mailbox.....	41	
Melodie		
uitkiezen	60	
zenden.....	39	
Melodie Manager	39	
Melodieën, geluid toewijzen.....	40	
Menu		
gebruik	5	
Microfoon aan/uit	16, 47	
Microfoon uit (mute).....	16	
Mijn menu	56	
Minutentoon.....	60	
my-CLIPit™	12	
N		
Netkeuze		
automatisch	64	
Netnummer	13	
Netwerk.....	64	
aanbieder	64	
aansluiting	64	
blokkeren	65	
kiezen	64	
netwerk-info	64	
statuscontrole	66	
Netwerkblokkering		
alle opheffen	66	
Nieuw SMS-bericht lezen.....	24	
Noodoproep.....	76	
Normale omgeving, profielen.....	54	
Notities	51	
Nummer kiezen met toetsen	13	
Nummerherhaling.....	13	
Nummerweergave aan/uit.....	67	

- O**
- Omleidingen 44
 - Onderhoudstips 86
 - Onderzijde, my-CLIPit™ 12
 - Ontvangstsignaal 76
 - Oproep
 - aan groep 46
 - beantwoorden/beëindigen 14
 - geblokkeerd 65
 - kosten 43
 - omleiden 44
 - weigeren 14
 - Oproeplijst 17
 - Organizer 49
- P**
- PIN**
- fout 84
 - invoeren 9
 - wijzigen 10, 63
- PIN 2** 10
- Profielen** 54
- Java 36, 69
 - SMS 30
 - telefoon 54
- PUK** 10
- R**
- Resterende eenheden, tijd/kosten 43
 - Roaming, netwerkblokking 65
- S**
- Screensaver 38, 61
 - ontvangen 38, 61
 - Service-centrum, service-provider 30
 - Servicetonen 60
 - Siemens City Portal 12
 - SIM-diensten 77
 - SIM-kaart
 - beveiligen 10
 - blokkering opheffen 11
 - plaatsen 7
 - problemen 76, 82
 - SMS
 - aan groep 21
 - afbeeldingen/ geluid invoegen 30
 - afleveringsbevestiging 25
 - archief 25
 - capaciteit 25, 36
 - inbox/outbox 25
 - instellingen 30
 - lezen 24
 - schrijven 26
 - statusrapport 31
 - T9-invoer 28
 - via GPRS 31
 - wissen 25
 - Snelkiezen 57
 - Snelzoeken naar een netwerk 62
 - SOS 76
 - Speciale omleiding 44
 - Speciale tekens 77
 - Spelletjes, downloaden 35
 - Spraak/Fax 72
 - Spreektijd (batterij) 74
 - Standaardteksten 27
 - Standaardwaarden resetten 62
 - Standby-modus 9
 - Standby-tijd 74
 - Startmenu 32
 - Statuscontrole
 - netwerkblokking 66
 - omleiding 45
 - Statusrapport, SMS 25
 - Stille omgeving, profielen 54
 - Stuurcodes (DTMF) 73
 - Surf & Fun 32

T	
T9	
in-/uitschakelen	27
tekstinvoer.....	28
woordsuggesties.....	29
Taal (display)	61
Technische gegevens.....	86
Tekstbericht, SMS	24
Tekstinvoer.....	20
Tekstinvoer met T9	28
Telefoonboek	
afbeelding invoegen	23
groepsoproep	21
nieuw item	19
oproepen.....	19
stuurcodes (DTMF) opslaan	73
telefoonheugen	22
Terugbellen	14
Thema-index, CB	42
Themalijst (lokale info)	42
Tijd/datum instellen	53
Tijd/kosten.....	43
Tijdens gesprek, instellingen	67
Toepassing	
download	35
starten.....	35
Toestel	
in gebruik nemen.....	7
Toestel bezet	14
Toestel inschakelen	9
Toestelbehuizing my-CLIPit™	12
Toestelcode	10
Toestelcovers my-CLIPit™	87
Toestelgegevens.....	86
Toestelidentificatienummer (IMEI)	62
Toetsblokkering	61
Toetsen	61
Toetstonen	61
Tonen in SMS	24
Trilsignaal.....	59
Tweede gesprek	15
Tweede telefoonnummer	64
U	
Uit.int.eigen,	
netwerkblokkering	65
Uitgaand, netwerkblokkering	65
Uitschakelen telefoon	
automatisch	53
Uitschakelen toestel.....	9
URL weergeven, WAP	33
V	
Verjaardag	50
Verkopt kiezen in het menu	78
Verlichting, display.....	61
Verlies toestel, SIM-kaart	86
Vliegtuigblokkering	11
Vliegtuigmodus.....	11, 55
Volume belseinhaal.....	59
Volume, luidsprekervolume.....	13
Voorkeursnet	65
Voorzijde, my-CLIPit™.....	87
W	
Waarschuwingstonen.....	60
Wachtstand.....	15
WAP	
beëindigen.....	33
browser.....	33
parameters.....	68
toegang	32
toelichting.....	78
Weergave (instellingen)	61
Wekker	52
Wisselgesprek	15
Z	
Zoeken naar een netwerk.....	62