

Der Satz besteht aus:

1 x Mittel-Hochtonplatine
(Hochtöner mit Ferrofluid
behandelt)

1 x Halogenlampe

1 x Sockel dazu

2 x Z-Schraube M3 x 10 ks

2 x Mutter M3

2 x U-Scheibe

2 x Fächerscheibe

1 x Betriebshinweise zu 2706

The kit consists of:

1 x Tweeter midrange unit
(Tweeter protected by ferro-
fluid)

1 x Halogen bulb

1 x Socket

2 x Screw M3 x 10

2 x Nut M3

2 x washer

2 x Tooth lock

1 x Operating note to 2706

Le kit est composé de:

1 x Platine moyennes-aigus
(Haut parleur aigus protégé
par un liquide spécial)

1 x Lampe halogénique

1 x Socle

2 x Vis M3 x 10

2 x Ecrou M3

2 x rondelle

2 x Rondelle à dents


1 x Remarque concernant le
moniteur 2706 1.085.703.00Anleitung

- Frontbespannung vom Monitor nach vorn abziehen.
- Basslautsprecher entfernen (4 Kreuzschlitzschrauben lösen). Die Anschlusskabel (rot und schwarz) vom Frequenzweichenprint abziehen.
- Frequenzweichenprint abschrauben (2 Muttern, die im Zentrum der Spulen L1 und L2 sichtbar sind, lösen). Alle Anschlusskabel vom Print abziehen.
- Zwei 3,5 mm Löcher in den Frequenzweichenprint bohren. (siehe Fig. 1)
VORSICHT: Spule L5 nicht beschädigen!
- Lampensockel mit dem beigelegten Montagematerial auf dem Print befestigen.
- Die beiden Anschlussdrähte in die vorbereiteten Löcher "A" und "B" einlöten. (Siehe Fig. 1).
- Drahtbrücke R10 auslöten.
- Halogenlampe gemäss Fig. 1 von der Seite in den Lampensockel stecken.
- Frequenzweichenprint wieder befestigen im Lautsprechergehäuse. Die Halogenlampe muss von vorne gesehen nach links zeigen.
- Hoch- Mitteltonplatine ausbauen (6 Kreuzschlitzschrauben lösen)
- Die 4 Kabel von der Platine abziehen und auf die neue Platine umstecken.
- Neue Hoch- Mitteltonplatine montieren.
- Alle Kabel auf dem Frequenzweichenprint anschliessen.
- Basslautsprecher wieder montieren.
- Abdeckhaube wieder montieren.

Instructions

- Remove grille from speaker cabinet.
- Remove woofer (loosen 4 Phillips head screws). Remove the red and the black lead from the crossover network pcb.
- Remove the crossover network pcb by undoing the two hex nuts in the centre of coils L1 and L2 (see fig. 1) and disconnect all cables.
- Drill two 3,5 mm holes into the crossover network pcb (see fig. 1).
CAUTION: Do not damage coil L5.
- Mount the bulb socket on the pcb with the adjoined screws.
- Solder the two wires in the prepared holes "A" and "B" (see fig. 1)
- Unsolder wire bridge R10.
- Mount the halogen bulb in the socket (see fig. 1).
- Mount crossover pcb in the loudspeaker cabinet so that the halogen bulb looks towards the left when viewed from the front.
- Remove Tweeter-Midrange unit after undoing its 6 mounting screws.
- Disconnect the 4 cables and connect them to the new Tweeter-Midrange unit.
- Install new Tweeter-Midrange unit.
- Reconnect all cables on the crossover pcb.
- Install woofer
- Reinstall grille
- Enlevez la grille du moniteur
- Enlevez le haut parleur de basses fréquences (Dévissez les 4 vis) et débranchez les deux câbles (rouge et noir) de la carte diviseur de fréquences.
- Enlevez la carte diviseur de fréquences en devissant les deux écrous au centre des deux bobines L1 et L2 et débranchez tout les câbles.
- Percez deux trous de 3,5 mm dans la carte diviseur de fréquences (voir fig. 1)
ATTENTION: Ne pas endommager la bobine L5.
- Fixez le socle de la lampe halogénique sur la carte.
- Soudez les deux câbles dans les trous prévus "A" et "B" (voir fig. 1).
- Enlevez le pont R10.
- Enfoncez la lampe halogénique dans le socle (voir fig. 1).
- Reposez le diviseur de fréquences. La lampe halogénique doit être orientée vers la gauche.
- Enlevez la platine "Aigus-moyennes" (Dévissez les 6 vis)
- Débranchez les 4 câbles de la platine et branchez les sur la nouvelle platine.
- Posez la nouvelle platine.
- Branchez tous les câbles sur le diviseur de fréquences.
- Reposez le hautparleur de basses.
- Reposez la grille du moniteur.

Instructions

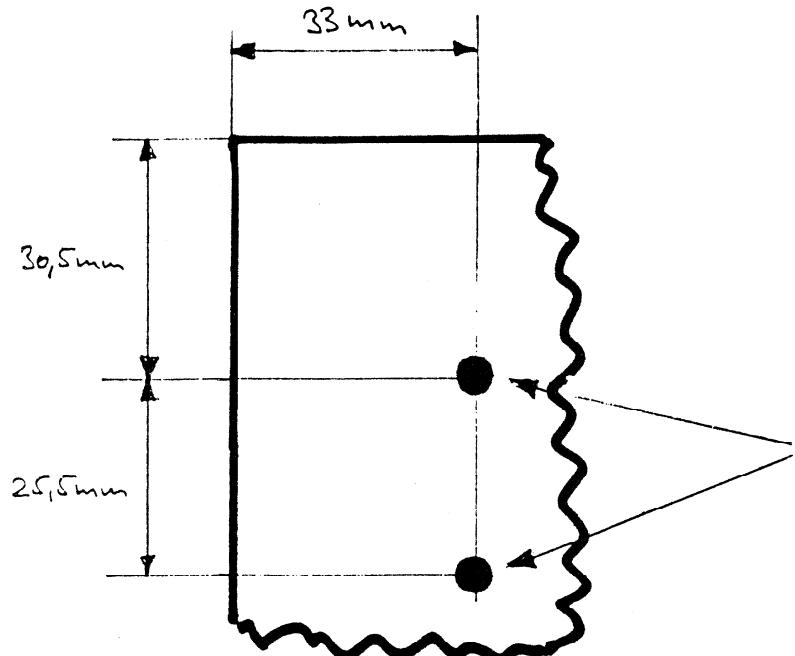

Löcher bohren 2 x 3,5 mm
 Drill holes 2 x 3,5 mm
 Percer des trous 2 x 3,5 mm

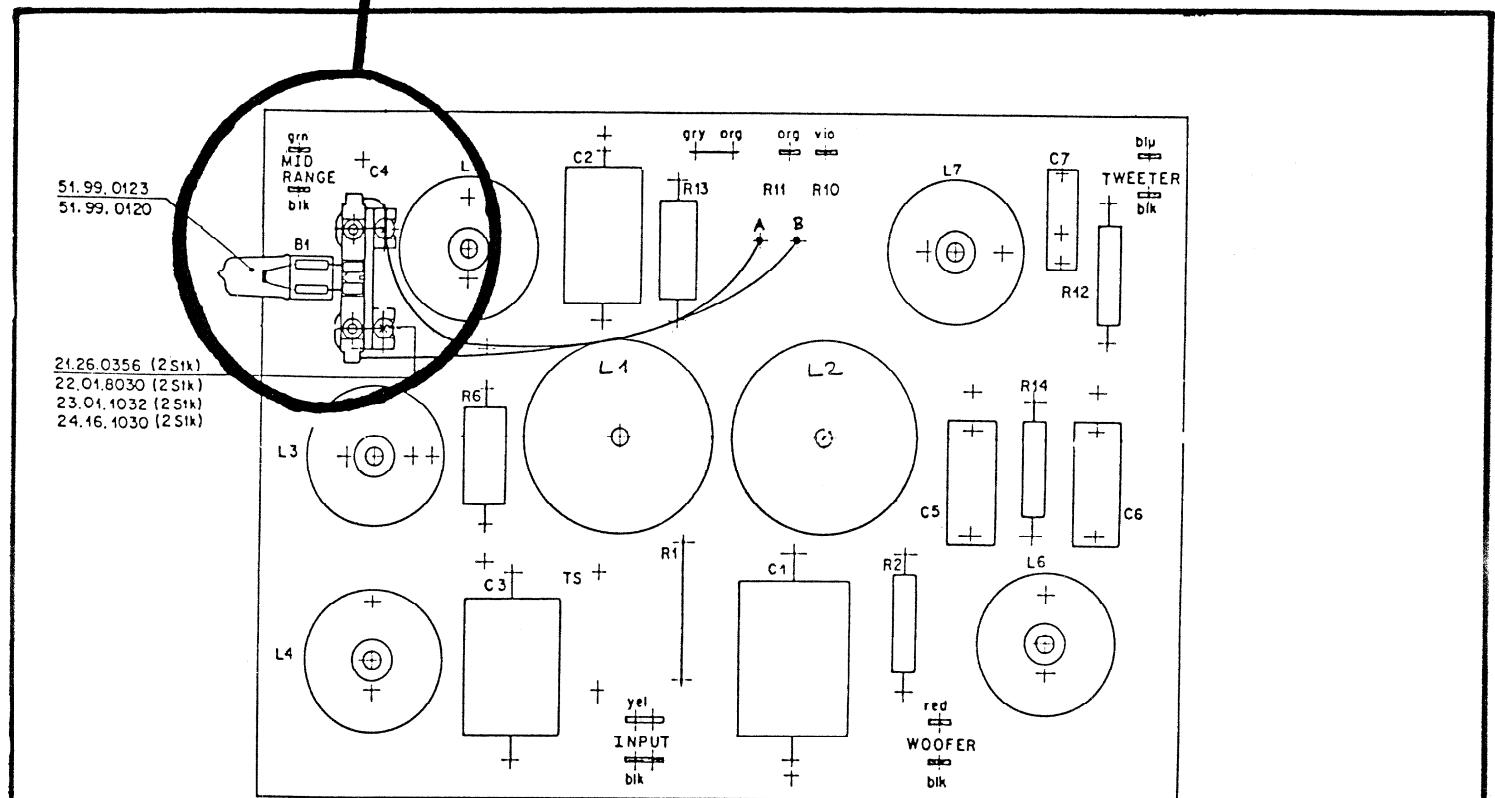



Fig. 1