



High vacuum FULL WAVE RECTIFYING VALVE for use in car radio receivers
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé pour postes auto-radio
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTERRÖHRE für Autoempfänger

Heating: indirect by A.C.
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A.
 alimentation en parallèle
 Heizung: indirekt durch Wechselstrom; Parallelspeisung

V_f = 6,3 V
 I_f = 0,4 A

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
 Betriebs- und Grenzdaten


V_{tr} = max. 2 x 250 V_{eff}
 I_o = max. 60 mA
 V_{fk} = max. 350 V

C _{filt} =	8	16	32	μF
R _t =	min. 2x150	2x250	2x300	Ω

EZ 41**PHILIPS**

7R02524

EZ41 25-8-79

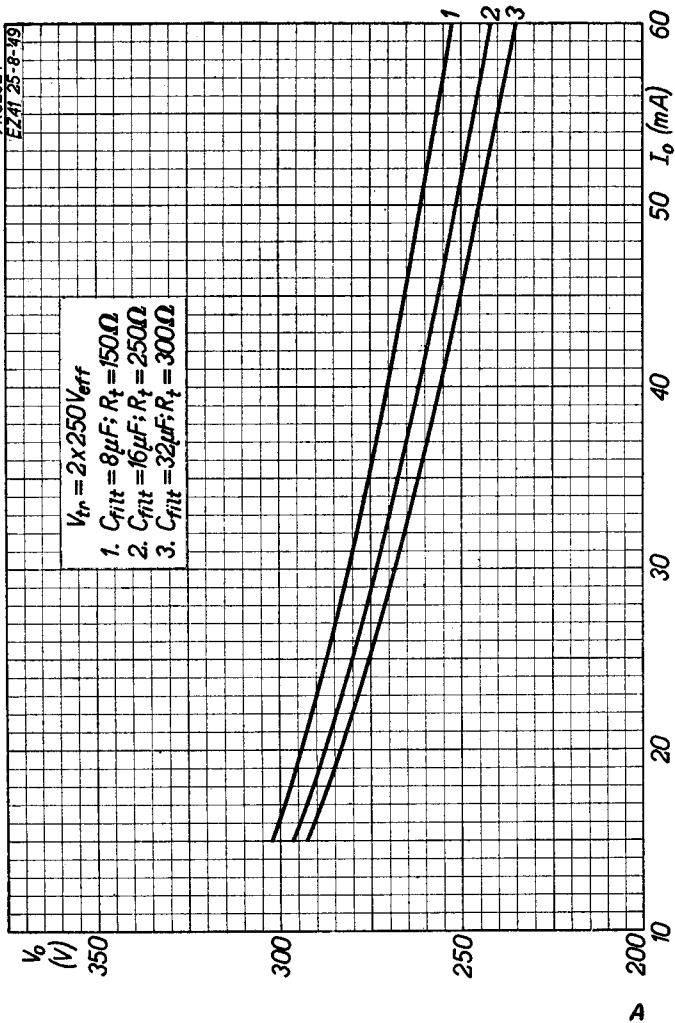

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EZ41 sheet	date
1	1	1949.09.09
2	A	1949.09.09
3	FP	1999.07.10