




AXA


Axafix Raamuitzetter 2488 / 2489

Informatie


U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

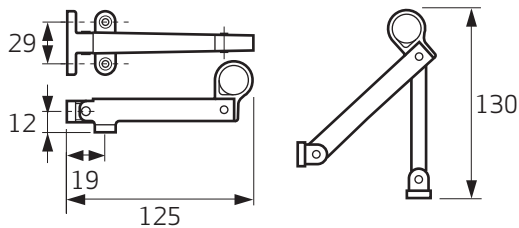

2489-10

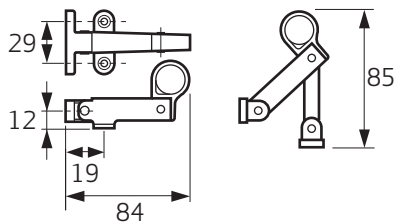

2489-10

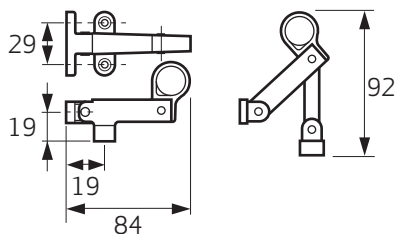


2489-10

Montagegereedschap (advies):




Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor Ø 2 mm, potlood of priem.

Aanbevolen schroeven: 4 stuks 3,5 x 30 mm.

Montageplaats

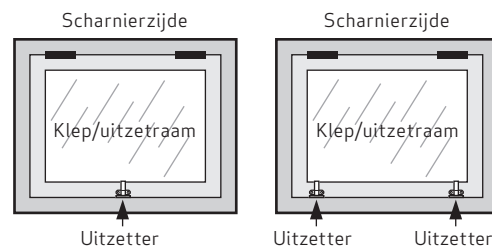

Minimaal benodigde montageruimte



Toepassing

Naar buiten draaiende klep- of uitzetramen.



Product is niet wegdraaibaar.

Gebruikshandleiding

Openen

Til de Axafix aan het trekkoog naar boven en open het raam.

Sluiten

Trek de Axafix met het trekkoog naar binnen tot het raam geheel is gesloten.

**AXA****Axafix Raamuitzetter 2488 / 2489**

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Houd het raam tijdens de montage gesloten.
- 2 Plaats de Axafix op het kozijn en tegen het raam.
- 3 Prik de schroefgaten in de raamplaat aan.
- 4 Schroef de raamplaat vast (figuur A, Ø 2 mm voorboren).
- 5 Trek met de Axafix het raam nu stevig tegen het tochtprofiel dicht.
- 6 Prik de schroefgaten van de kozijnplaat aan (Ø 2 mm voorboren).
- 7 Schroef de kozijnplaat vast (figuur B).

