



AXA

AXA Remote 2.0™

De op afstand bedienbare raamopener
voor klep-, uitzet-, val- en draairamen

AXA Remote 2.0™

De op afstand bedienbare raamopener voor klep-, uitzet-, val- en draairamen

Ventileren

Een goede en gezonde lucht in huis is belangrijk voor de bewoners. Dit bereik je door goed te ventileren, waarbij naast de vervuilde lucht ook vocht, die als voedingsbodem van schimmels en huisstofmijt fungeert, de woning verlaat.

Moeilijk bereikbare ramen

Goede ventilatie is o.a. te bereiken door gebruik te maken van klep-, val of draairamen. De bediening van deze ramen is echter lang niet altijd eenvoudig. Soms zit er een aanrechtblad voor het raam, dan weer bevindt het raam zich boven de deur. Al gauw een reden om de ramen maar dicht te laten. Maar dat hoeft nu niet meer!

Comfort

- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Eén afstandsbediening voor meerdere ramen
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid

Kwaliteit

- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Geen ontsierende bedrading

Veiligheid

- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**

Ventiliatiecapaciteit

Volgens de NEN 1087 en NEN 8087, waarin minimale ventilatie per verblijfsruimte wordt omschreven, voldoet de AXA Remote 2.0 aan de minimale ventilatiecapaciteit van 25 m³/uur per verblijfsruimte uitgaande van een raamoppervlak van 0,26 m². Door zijn grote uitzetmogelijkheid is de AXA Remote 2.0 ook geschikt voor spui ventilatie. Bij genoemde raamgrootte is per AXA Remote 2.0 een ruimte van 22,5 m² voldoende te ventileren.



montagetijd



inclusief bevestigingsmateriaal



draairichting naar buiten (klepraam/draairaam)



kindveilige sluiting



draairichting naar binnen (valraam)



automatische vergrendeling



toepassing klep- en uitzetramen met minimale afmetingen van 30 x 38 cm (H x B)



ventilatiemogelijkheden voor een gezond binnenmilieu



draadloze bediening



batterijgevoed



AXA Remote 2.0™

Met de nieuwe AXA Remote 2.0 pakt AXA het probleem bij de wortel aan. De AXA Remote 2.0 is een op afstand bedienbare raamopener en -sluiter ineen. Met behulp van een gebruiksvriendelijk afstandsbediening kan een raam geopend en gesloten worden. Ook is de AXA Remote uitstekend te combineren met een hor of vitrage.

Bediening

Deze afstandsbediening kan ook vervangen worden door of gecombineerd worden met een vaste wandbedieningsknop. Ideaal in situaties waarbij een vaste bedieningsplaats gewenst is, zoals in openbare ruimtes, scholen, kinderdagverblijven of sporthallen. Ook wanneer het raam "diep" ligt en moeilijk met de infrarode afstandsbediening te bereiken is, kan een wand-

Domotica toepassingen

- Het raam bedienen via smart phone, tablet of PC
- Op afstand controleren of alle ramen gesloten zijn
- Binnentemperatuur automatisch afstemmen op buitentemperatuur
- Bij hoge concentratie CO/CO₂ in de binnenruimte, wordt het raam automatisch geopend
- Bij brand wordt de rook bij vluchtwegen afgevoerd



Politie Keurmerk Veilig Wonen

Maar dat is nog niet alles. De AXA Remote 2.0 is ook een heel veilig product. Het maakt gebruik van meer dan 4 miljard roulerende codes en het is onmogelijk dat iemand anders met een andere afstandsbediening uw raam opent.



bedieningsknop uitkomst bieden. De wandbediening is zowel als opbouw- of inbouwunit te gebruiken.

Domotica

De Axa Remote 2.0 is voorzien van een intelligente aansluitpoort. Dit maakt het mogelijk dat het product kan worden opgenomen in een domotica-systeem en op afstand is te bedienen met een smartphone, tablet of PC. Koppeling met (klimaat)sensoren behoort tot de mogelijkheden (zie kader). Zo kan het raam geopend en gesloten worden op commando van het domotica systeem. Ook kan op afstand de status van het raam opgevraagd worden (raam open of gesloten).

Daarnaast voldoet de AXA Remote 2.0 met SKG^{***} ook aan alle eisen (op houten kozijnen) die het Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG aan inbraakwerendheid stellen.

AXA Remote 2.0 S

Eén standaard AXA Remote 2.0 is toe te passen op klep-, val- en draairamen van maximaal 100 x 100 cm. Bij draairamen dient het raam minimaal 30 cm breed te zijn i.v.m. de hoek van indraaien. Bij toepassing op klep- en valramen dient het raam minimaal 30 cm hoog te zijn. Speciaal voor brede klepramen tussen de 100 en 140 cm is de AXA Remote 2.0S ontwikkeld. Als duo-set, onderling



U kunt de AXA Remote overal toepassen

- 1 op het klepraam boven het aanrecht
- 2 op het valraam boven de deur
- 3 op het draairaam in het trapgat
- 4 op het brede klepraam in de slaapkamer



gesynchroniseerd met een voedings-/ datasnoer en gevoed door een adapter, is deze combinatie uitstekend in staat brede klepramen moeiteloos te laten functioneren.

Montage

De AXA Remote™ is eenvoudig en snel te monteren. Met de bijgeleverde boormal, de universele schroeven (4,0x 40 mm) en de uitstekende nastelbaarheid vande unit, is een solide en optimale bevestiging gewaarborgd.

Programmeerbaar


Zijn er meerdere ramen in de woning, dan kunnen verschillende units zodanig geprogrammeerd worden, dat allen met één en dezelfde afstandsbediening kunnen

worden bediend. Het aantal op deze manier te programmeren units is onbeperkt. Omgekeerd kan één sluit-unit door 8 verschillende afstandsbedieningen bediend worden.

Hoge sluitkracht

Dankzij een geavanceerd sluitsysteem, waarbij het aantrek-moment van de ketting naadloos over gaat in een wigsluiting, wordt het raam met een trekkracht van maar liefst 400 N gesloten (vergelijkbaar met een handmatig bediende AXAflex raamuitzetter).

Self-supporting: AXA Remote 2.0 Solar



Qua voeding is de standaard AXA Remote 2.0 geheel zelfvoorzienend. Hinderlijke en ontsierende bedrading is niet nodig.

Er wordt gebruik gemaakt van 4 AA penlite batterijen voor de unit en 2 AAA batterijen voor de afstandsbediening. Is bedrading geen probleem?! De AXA Remote 2.0 kan ook dmv een optionele adapter met een snoer van 5 meter, via het 220V net gevoed worden.

Voor die situaties waarin het eens in de zoveel jaar batterijen wisselen zeer onwenselijk is, is de AXA Remote 2.0 Solar ontwikkeld. Een uitvoering uitgerust met zonnecellen, die garant staan (ook bij bewolkte dagen) voor ruim voldoende energie.











































Gebruiksveilige anti-vingerklem

De AXA Remote 2.0 is voorzien van een anti-vingerklem systeem, waarbij de sluitbeweging wordt onderbroken. Zodra er tussen het raam en het kozijn iets beklemd dreigt te raken opent de AXA Remote 2.0 zich.



AXA Remote 2.0


AXA Remote 2.0	AXA Remote 2.0 Solar	AXA Remote 2.0S	AXA Remote 2.0	AXA Remote 2.0
				
voor klep- en uitzetramen	voor klep- en uitzetramen	voor brede klep- en uitzetramen	voor valramen	voor draairamen
Kleur				
wit, grijs of Aluline	wit	wit	wit	wit
Positionering				
				
Bediening				
				
en/of	en/of	en/of	en/of	en/of
				
en/of	en/of	en/of	en/of	en/of
				
Voeding				
				
of		of	of	of
				
Minimaal benodigde montageruimte				
				
				



AXA Remote 2.0™

Technische specificaties

Toepasbaarheid:	klep-, uitzet-, val- en draairamen
Raamafmetingen:	1x AXA Remote 2.0 : maximaal 100 x 100 cm (hxb) 2x AXA Remote 2.0S : maximaal 100 x 140 cm (hxb) klep-, uitzet- en valramen : minimaal 30 x 38 cm (hxb) draairamen : minimaal 38 x 30 cm (hxb)
Keurmerken:	voldoet aan alle eisen voor PKVW en SKG**
Behuizing:	wit, grijs of Aluline
Ketting:	staal gegalvaniseerd, enkelschalmig
Maximale opening:	130 mm
Trek-/sluitkracht:	400 N
Duwkracht:	150 N
Type aanstuursignaal:	infrarood
Bereik afstandsbediening:	ten minste 6 m (afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals stof en de aanwezigheid van lichtbronnen) en maximaal 20 m
Coderingspermutaties:	4 miljard
Voeding unit:	4 AA batterijen (behalve AXA Remote 2.0S en AXA Remote 2.0 Solar) zonnecellen (alleen AXA Remote 2.0 Solar) AXA adapter 7,5V met 5 m snoer (behalve AXA Remote 2.0 Solar)
Voeding bediening:	afstandsbediening: 2 AAA batterijen wandbediening: 3 AAA batterijen
Bewegingscycli per set batterijen:	minimaal 500 keer openen en sluiten
Sensoren:	low-battery indicator (het raam eindigt in gesloten toestand)
Schroeven:	4,0 x 40 mm (9x)
Opbouwmaten:	raamstijl 40 mm hoog kozijnstijl 38 mm diep, 380 mm breed

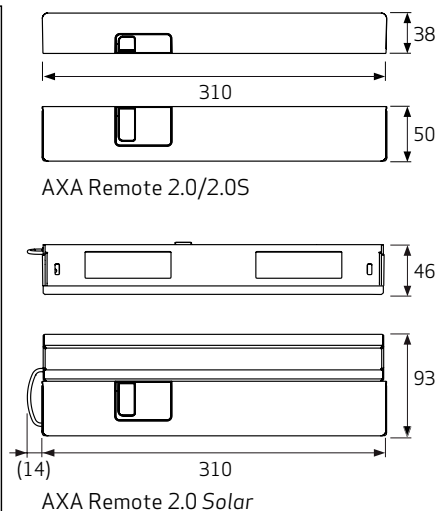

AXA Remote 2.0

Omschrijving	Type	Kleur	Artikelnummer
AXA Remote 2.0	Klepraam	wit	2902-00-98
AXA Remote 2.0	Klepraam	grijs/antraciet	2902-00-96
AXA Remote 2.0	Klepraam	Aluline	2902-00-99
AXA Remote 2.0 Solar	Klepraam	wit	2902-90-95
Duo-set AXA Remote 2.0S	Klepraam	wit	2902-50-98
AXA Remote 2.0	Valraam	wit	2902-20-98
AXA Remote 2.0	Valraam	grijs/antraciet	2902-20-96
AXA Remote 2.0	Draairaam rechts	wit	2902-60-98
AXA Remote 2.0	Draairaam links	wit	2902-65-98
Wandbediening	Op-/Inbouw	wit	2902-80-98
Losse afstandsbediening		wit/ antraciet	2902-32-98
Losse afstandsbediening		grijs/antraciet	2902-32-96
Losse kap		wit	2902-40-98
Losse kap		grijs/antraciet	2902-40-96
Adapter met 5 m. snoer		wit	2902-31-98/E



Scan voor demonstratie en montagevideo

unlocking the future

AXA