

Raamsluitingen



AXA

1001-00-30 (04-07)

www.axa-hang-sluitwerk.nl

Keurmerken

SKG

De “STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3104 voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en luiken.

De volgende Klasse-indeling is gemaakt:



Klasse “**Standaard**”, aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “standaard” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



Klasse “**Zwaar**”, aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “zwaar” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

PKVW




Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

RAAMSLUITINGEN

De AXA raamsluitingen zijn een begrip. Het brede assortiment maakt het mogelijk vrijwel ieder type raam of deur afdoende te sluiten. Het assortiment bestaat uit toepassingen voor zowel naar binnen- als naar buitendraaiende ramen en deuren.

De sluitingen zijn leverbaar voor naar links- en rechtsdraaiende toepassingen in diverse finish-uitvoeringen, zoals geanodiseerd aluminium, geslepen aluminium en wit gelakt zamac. Een aantal types zijn voorzien van het universele AXA sluitsysteem en voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakwerendheid volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk Veilig Wonen.


3319 Raamsluitingen

Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  opbouwsluitkom					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3319-51-92G	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3319-61-92G	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Aluminium geslepen F1	Rechtsdraaiend	3319-51-11GE	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Aluminium geslepen F1	Linksdraaiend	3319-61-11GE	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Aluminium geslepen F9	Rechtsdraaiend	3319-51-19GE	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en opbouwsluitkom	Aluminium geslepen F9	Linksdraaiend	3319-61-19GE	4,0 x 40 mm*
*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm					




De teksten op de diverse haakschoten geven aan in welke combinatie de betreffende raamsluitingen gebruikt kan worden: “R” is rechts en “L” is links, terwijl “OP” een combinatie met een opbouwsluitkom vereist en “IN” een combinatie met een inbouwsluitkom of sluithaak vereist.





Productposities

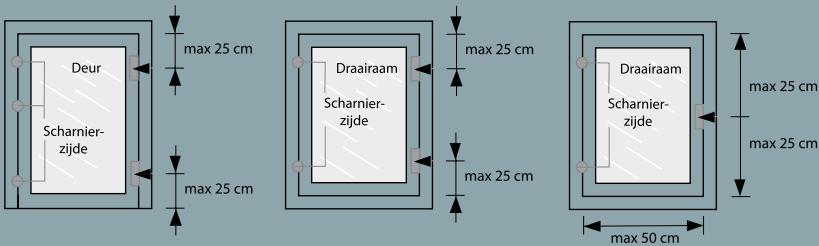

Opbouwmaten zonder onderlegplaat



Opbouwmaten met onderlegplaat

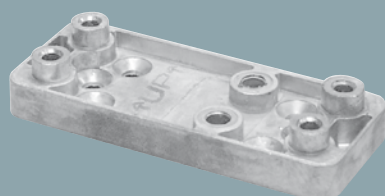


Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 3318 en 3319, biedt een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door 2 extra gecentreerde montagegaten, de mogelijkheid om ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

TIP




Alle afsluitbare producten zijn voorzien van het universele AXA sluitsysteem: één sleutel voor de gehele woning! Nabestellen altijd mogelijk!



3319 Raamsluitingen

Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  inbouwsluitkom					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3319-31-92G	4,0 x 40 mm*
Naar buiten-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3319-41-92G	4,0 x 40 mm*

*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm

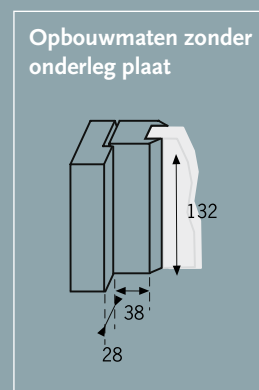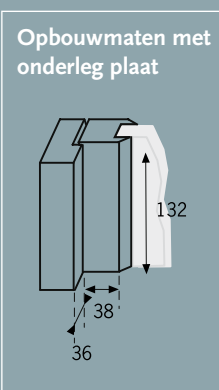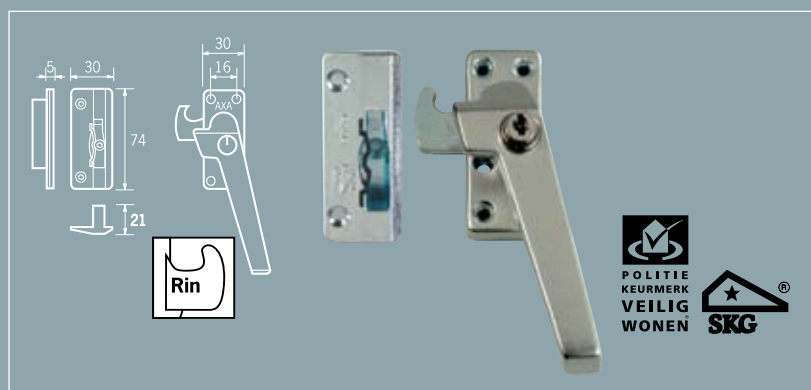


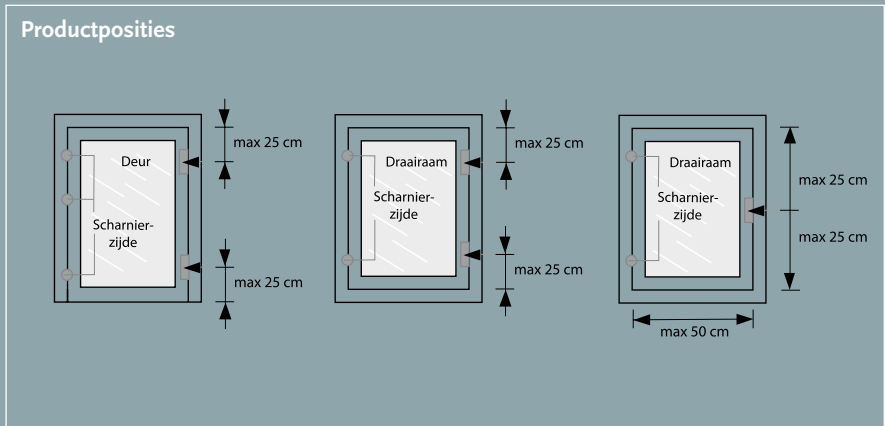
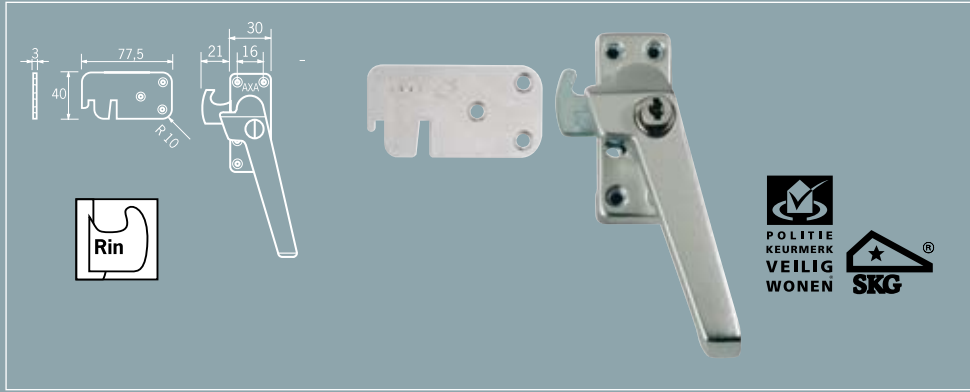

TIP

Plaats bij montage van de 3318 of 3319 dus ook de '5de' schroef!



Een extra zwaar uitgevoerde raam-sluiting met ingebouwd cilinderslot. De top in AXA raamsluitingen. SKG® is getest en goedgekeurd voor gebruik bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en voldoet aan Bouwbesluit, de NEN 5096-norm. Met in- of opbouw voor naar buitendraaiende toepassingen en met sluithaak voor naar binnendraaiende toepassingen. De in- en opbouw biedt naast optimale beveiliging ook een stabiele, rammelvrije ventilatiestand door het toegepaste veermechanisme.

Veiligheidsraamsluitingen met haakschoot  sluithaak					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnen-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3319-71-92G	4,0 x 40 mm*
Naar binnen-draaiend	Met cilinderslot, haakschoot en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3319-81-92G	4,0 x 40 mm*
*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm					



BEVESTIGINGSMATERIALEN:

4 x taptites




8 x schroeven 4,0 x 40 mm
2 x schroeven 4,5 x 55 mm



3318 Raamsluitingen

Raamsluitingen met haakschoot opbouwsluitkom					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met drukknop, haakschoot en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3318-51-92	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Met drukknop, haakschoot en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3318-61-92	4,0 x 40 mm

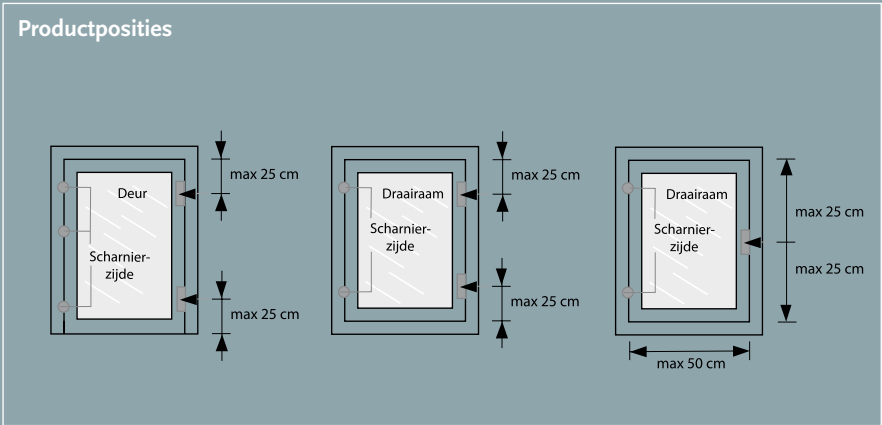

BEVESTIGINGSMATERIALEN:

4 x taptites




8 x schroeven 4,0 x 40 mm


2 x schroeven 4,5 x 55 mm




Sluiting met dezelfde sterkte als de 3319 maar uitgevoerd met drukknop i.p.v. cilinderslot. Voorzien van stalen haakschoot en zware in- of opbouw voor naar buitendraaiende toepassing. De ‘stille’ sluitkom met veer-mechanisme in zowel in- als opbouw uitvoering zorgt voor een rammelvrije ventilatiestand. Voor de naar binnendraaiende toepassing is er de 3318 met sluithaak.

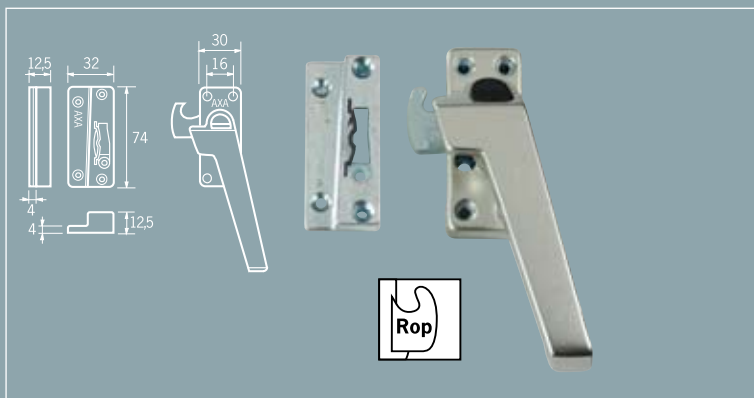

Opbouwmaten zonder onderlegplaat




Opbouwmaten met onderlegplaat



TIP


Plaats bij montage van de 3318 of 3319 dus ook de '5de' schroef!

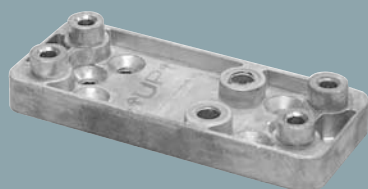

Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 3318 en 3319, biedt een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door 2 extra gecentreerde montagegaten, de mogelijkheid om ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

3318 Raamsluitingen

Raamsluitingen met haakschoot inbouwsluitkom					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met drukknop, haakschoot en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3318-31-92	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Met drukknop, haakschoot en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3318-41-92	4,0 x 40 mm

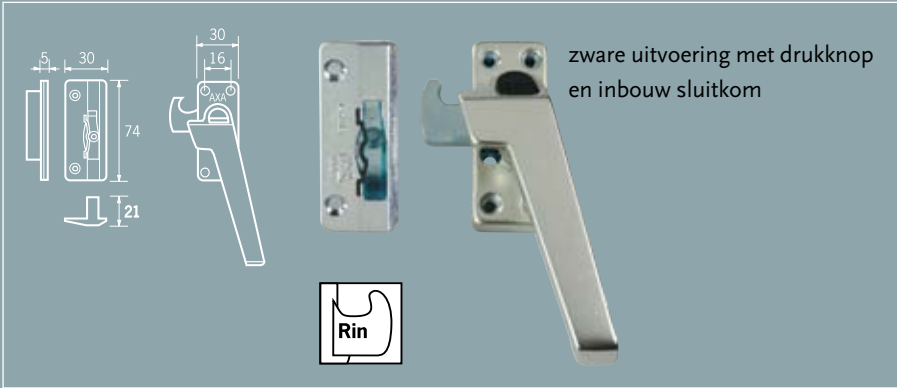

BEVESTIGINGSMATERIALEN:



4 x taptites






8 x schroeven 4,0 x 40 mm

2 x schroeven 4,5 x 55 mm




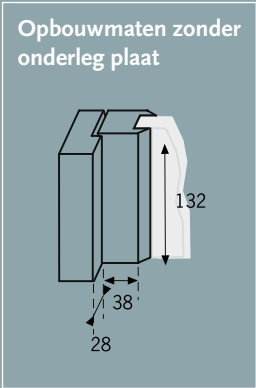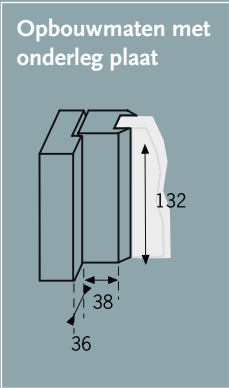

Raamsluitingen met haakschoot sluithaak					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Met drukknop, haakschoot en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3318-71-92	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	Met drukknop, haakschoot en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3318-81-92	4,0 x 40 mm

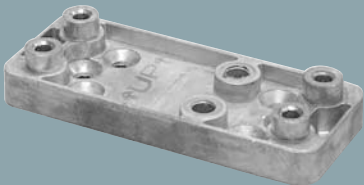

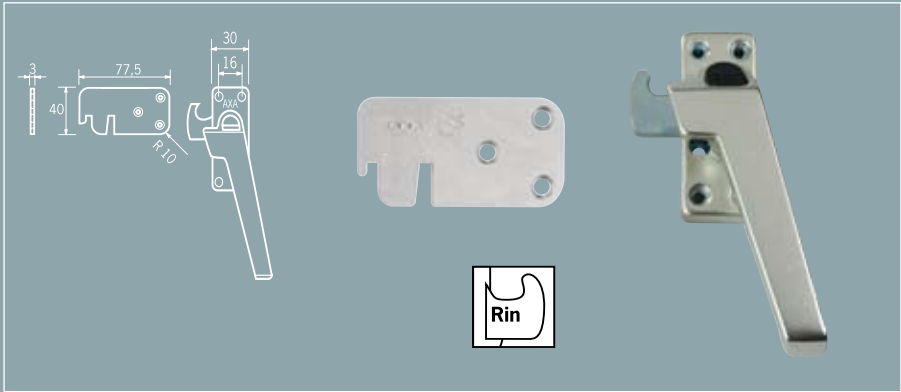


Een speciale onderlegplaat voor de raamsluitingen 3318 en 3319, biedt een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door 2 extra gecentreerde montagegaten, de mogelijkheid om ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

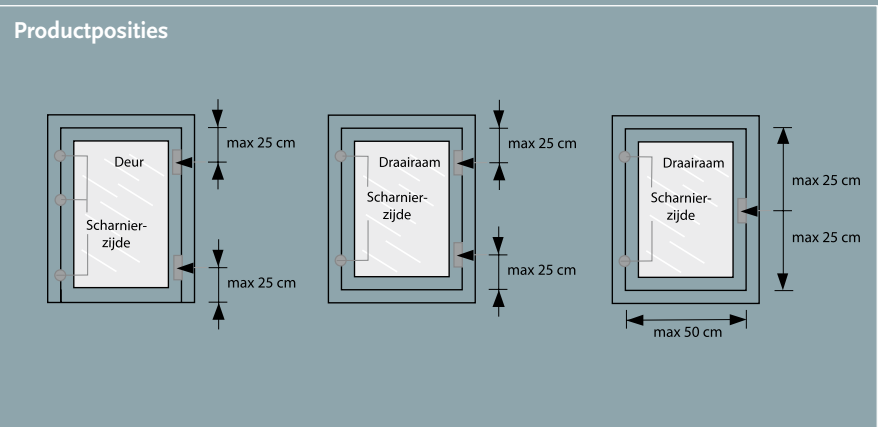

3309 Raamsluitingen

Raamsluitingen					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten/binnendraaiend	Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3309-31-92G	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3309-41-92G	4,0 x 40 mm

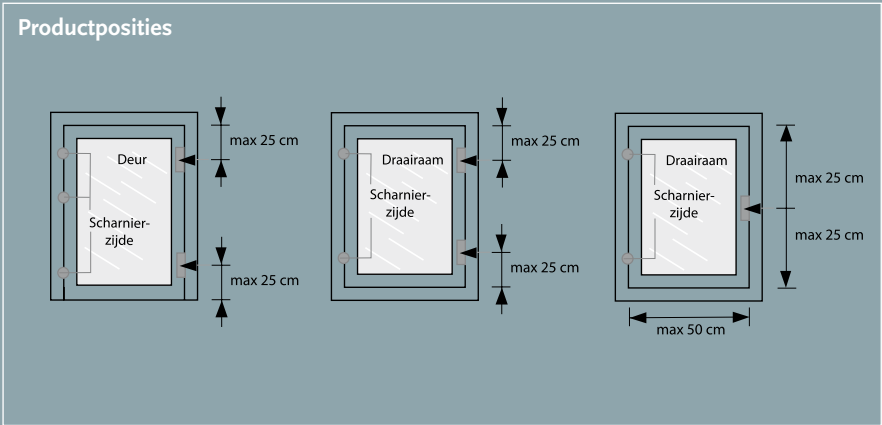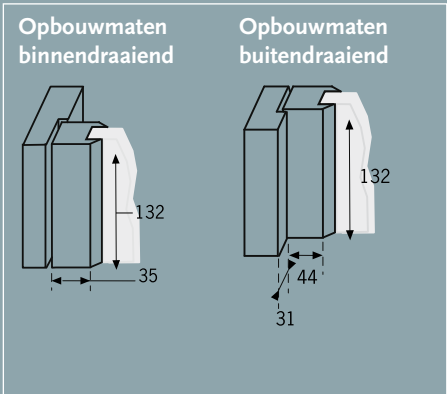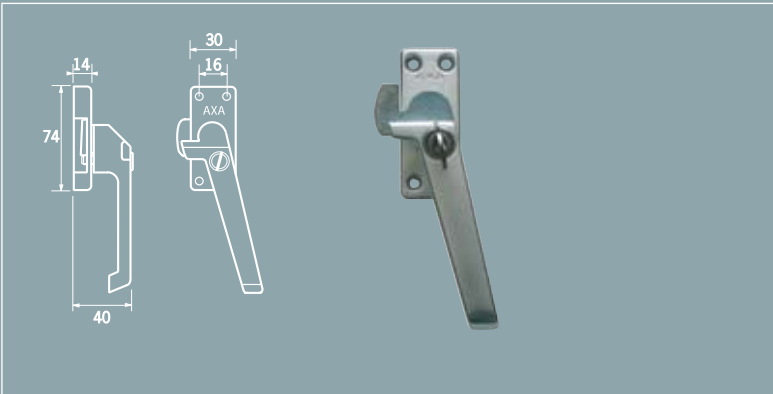



TIP

Alle afsluitbare producten zijn voorzien van het universele AXA sluitsysteem: één sleutel voor de gehele woning! Nabestellen altijd mogelijk!





3308 Raamsluitingen

Raamsluitingen					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	3308-31-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	3308-41-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Aluminium geslepen F1	Rechtsdraaiend	3308-31-11E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Aluminium geslepen F1	Linksdraaiend	3308-41-11E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Aluminium geslepen F9	Rechtsdraaiend	3308-31-19E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Aluminium geslepen F9	Linksdraaiend	3308-41-19E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Zamac wit gelakt	Rechtsdraaiend	3308-31-68	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop	Zamac wit gelakt	Linksdraaiend	3308-41-68	4,0 x 40 mm

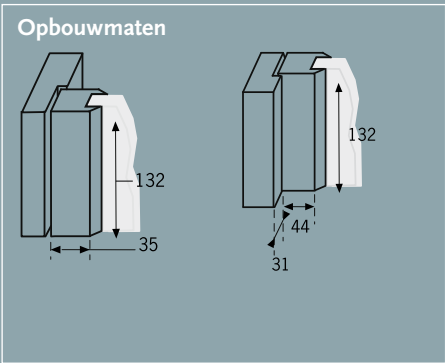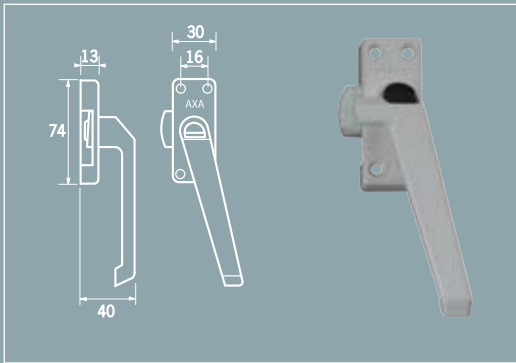



Raamsluitingen					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3308-30-92/6	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3308-40-92/6	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	3308-30-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Met drukknop, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	3308-40-91	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: 6 = geseald

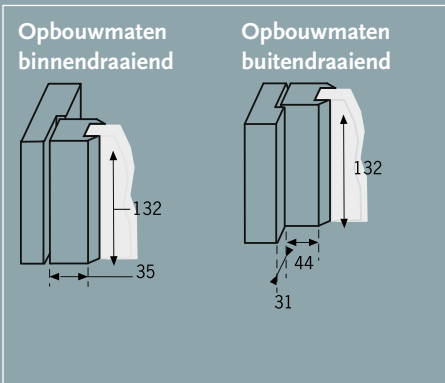
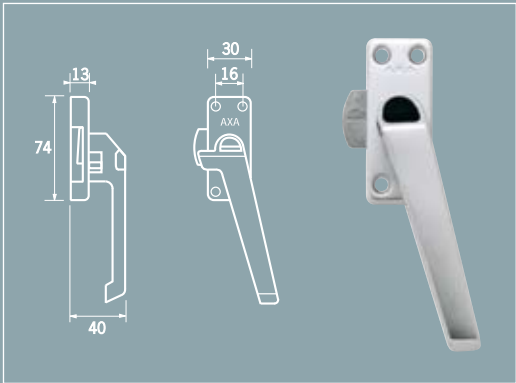


3302 Raamsluitingen

Raamsluitingen					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3302-31-92	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3302-41-92	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	3302-31-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	3302-41-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Aluminium geslepen F1	Rechtsdraaiend	3302-31-11E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Aluminium geslepen F1	Linksdraaiend	3302-41-11E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Aluminium geslepen F9	Rechtsdraaiend	3302-31-19E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Aluminium geslepen F9	Linksdraaiend	3302-41-19E	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Zamac wit gelakt	Rechtsdraaiend	3302-31-68	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard	Zamac wit gelakt	Linksdraaiend	3302-41-68	4,0 x 40 mm



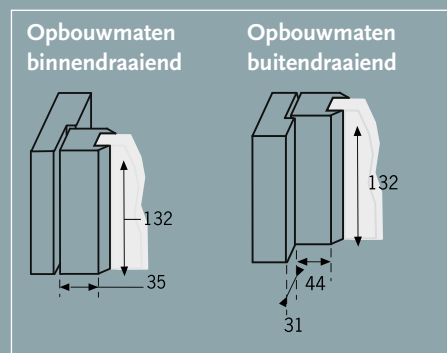
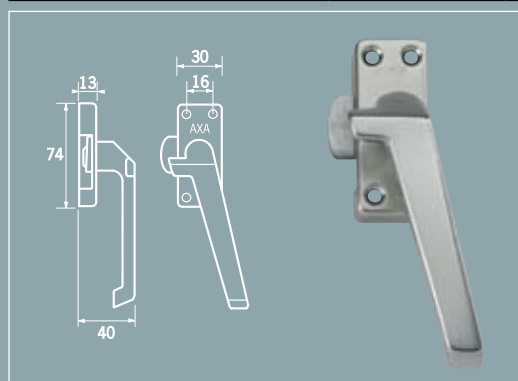


Raamsluitingen					
Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3302-30-92/6 *	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3302-40-92/6 *	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	3302-30-91	4,0 x 40 mm
Naar buiten/binnendraaiend	Standaard, zonder ventilatienok	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	3302-40-91	4,0 x 40 mm
*Bijzonderheden: 6 = geseald					

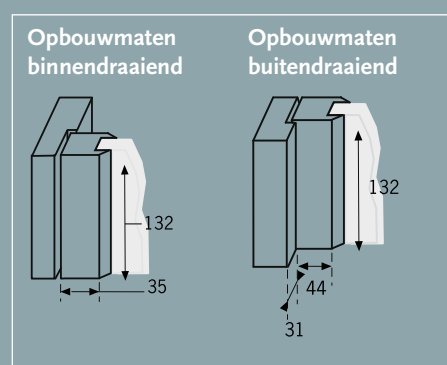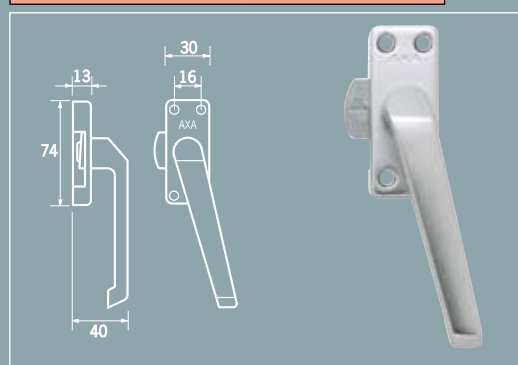


Sluitkommen (voor naar buitendraaiend) en sluithaken (voor naar binnendraaiend)

Type raam/deur	Toepassing	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	3318 / 3319, opbouw, rechtsdraaiend	Zamac galvanisch verzinkt	3319-67-64	4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm
Naar buitendraaiend	3318 / 3319, opbouw, linksdraaiend	Zamac galvanisch verzinkt	3319-77-64	4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm
Naar buitendraaiend	3318 / 3319, inbouw, rechtsdraaiend	Zamac galvanisch verzinkt	3319-87-64	4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm
Naar buitendraaiend	3318 / 3319, inbouw, linksdraaiend	Zamac galvanisch verzinkt	3319-97-64	4,0 x 40 mm, 4,5 x 55 mm
Naar buitendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Galvanisch verzinkt staal	3301-84-22	3,5 x 20 mm
Naar buitendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Zamac galvanisch verzinkt	3307-85-64	4,0 x 20 mm
Naar buitendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Zamac wit gelakt	3307-85-68	4,0 x 20 mm
Naar buitendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Zamac galvanisch verzinkt	3307-87-64	4,0 x 20 mm
Naar binnendraaiend	3318 / 3319, opbouw	Galvanisch verzinkt staal	3319-93-22	4,0 x 40 mm
Naar binnendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Staal geel gepassiveerd	3303-92-24	3,5 x 20 mm
Naar binnendraaiend	3302 / 3308 / 3309 opbouw	Staal geel gepassiveerd	3303-93-24	3,5 x 20 mm

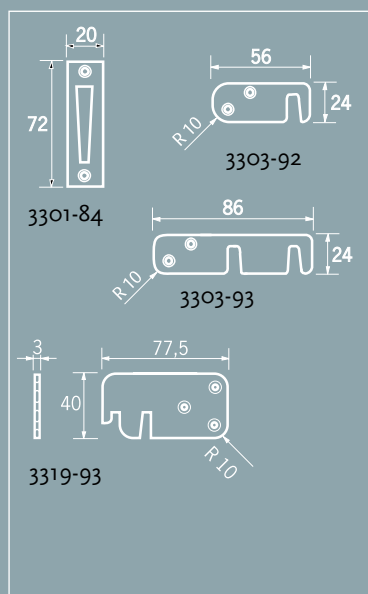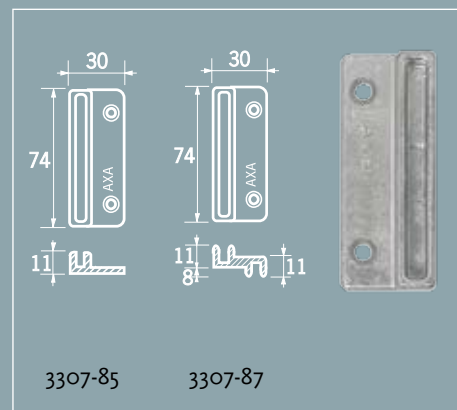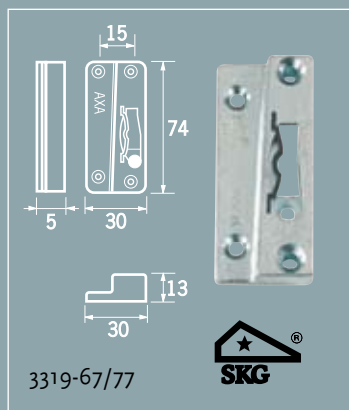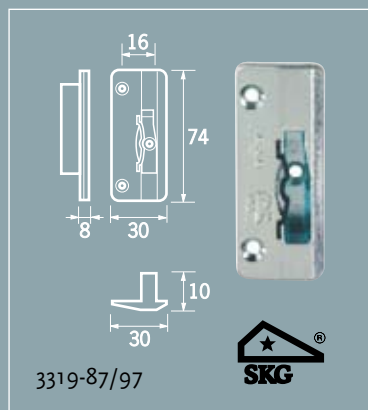

Productposities

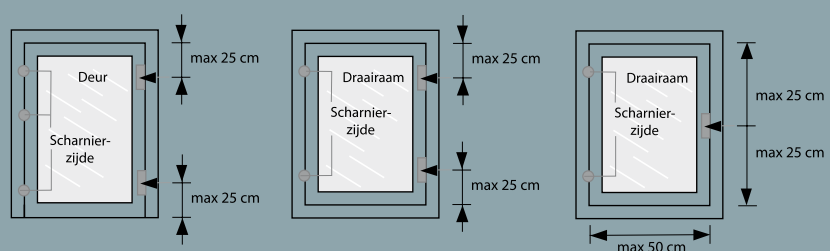

RAAMESPAGNOLETTEN

Voor nieuwbouwsituaties vormen **raamespagnoletten** een vernuftig systeem, waarmee op een eenvoudig en snelle manier, optimale veiligheid in een huis of bedrijfspand wordt gecreëerd.

Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen zoals RVS en staal met Topcoat finish, ontstaan duurzame producten die een langdurig, probleemloos functioneren garanderen.

Door de universele afmeting van 16 mm voor zowel de espagnolet als de remschaar, gaan frezen en monteren in een moeite door. De centrale positie van de schroefgaten zorgt ervoor dat er minder schroeven benodigd zijn en dat scheelt tijd, dus geld.

De espagnoletten zijn er in veiligheidsuitvoering (SKG*) voorzien van een afsluitbare raamkruk met het universele AXA sluitsysteem en in een standaard uitvoering.

Voor de bestaande bouw heeft AXA een speciale, goedgekeurde (SKG*) opbouwespagnolet in de vorm van een **tweepuntsraamsluiting** ontwikkeld.

Een raamsluiting voor naar buitendraaiende ramen die met één hand te bedienen is en voorzien van het universele AXA sluitsysteem .


Naast bedieningsgemak is veel aandacht besteed aan montagegemak door de positie van de schroefgaten ver van het glas te positioneren en de mogelijkheid deze sluiting op de gewenste maat in te kunnen korten. Oude montagegaten worden afgedekt en opnieuw schilderen is niet nodig.

3600 Draairaam Espagnoletten

Veiligheids draairaamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot							
Draairaam-breedte (L) in mm	Standaard krukhoogte (H) in mm	Hoogte haakschoten in mm			Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
		A	B	C			
600 tot 800	330	185	-	475	Staal Topcoat	3600-08-23	4,0 x 50 mm
600 tot 800	330	185	-	475	RVS	3600-08-81	4,0 x 50 mm
800 tot 1000	330	185	-	665	Staal Topcoat	3600-10-23	4,0 x 50 mm
800 tot 1000	330	185	-	665	RVS	3600-10-81	4,0 x 50 mm
1000 tot 1200	330	185	-	865	Staal Topcoat	3600-12-23	4,0 x 50 mm
1000 tot 1200	330	185	-	865	RVS	3600-12-81	4,0 x 50 mm
1200 tot 1500	330	185	-	1065	Staal Topcoat	3600-15-23	4,0 x 50 mm
1200 tot 1500	330	185	-	1065	RVS	3600-15-81	4,0 x 50 mm
1500 tot 1800	330	185	900	1365	Staal Topcoat	3600-18-23	4,0 x 50 mm
1500 tot 1800	330	185	900	1365	RVS	3600-18-81	4,0 x 50 mm




Hoogwaardige afwerking in RVS of Topcoat met geschroefde schootkast en solide haakschoot

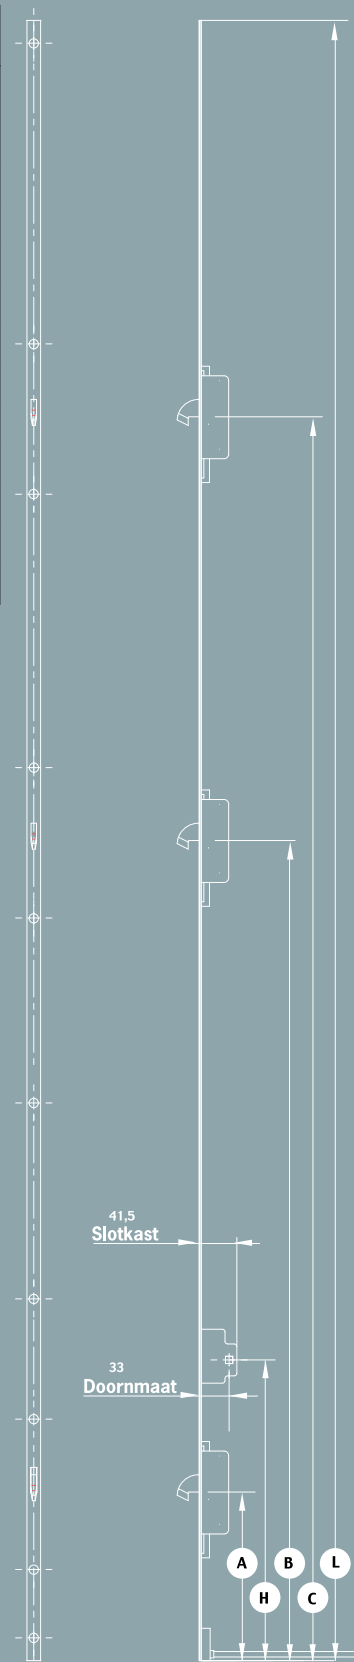


3601 Draairaam Espagnoletten

Draairaamespagnoletten (inkortbaar) met gevouwen schoot							
Draairaam-breedte (L) in mm	Standaard krukhoogte (H) in mm	Hoogte haakschoten in mm			Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
		A	B	C			
600 tot 800	330	185	-	475	Staal Topcoat	3601-08-23	4,0 x 50 mm
800 tot 1000	330	185	-	665	Staal Topcoat	3601-10-23	4,0 x 50 mm
1000 tot 1200	330	185	-	865	Staal Topcoat	3601-12-23	4,0 x 50 mm
1200 tot 1500	330	185	-	1065	Staal Topcoat	3601-15-23	4,0 x 50 mm
1500 tot 1800	330	185	900	1365	Staal Topcoat	3601-18-23	4,0 x 50 mm

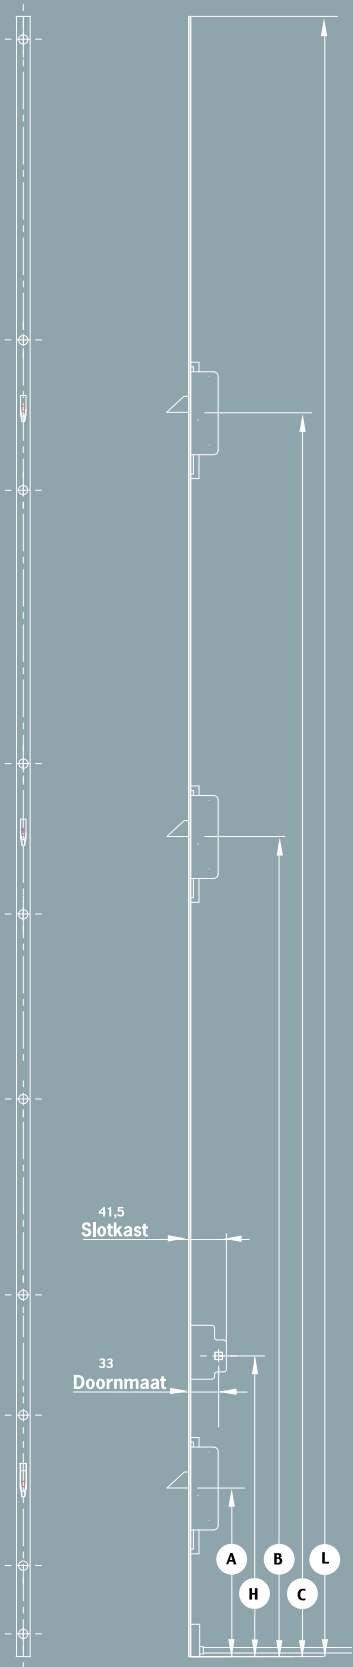

3604 Uitzet- en klepraam Espagnoletten


Veiligheids uitzet- en klepraamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot					
Draairaambreedte (L) in mm	Hoogte haakschoten (A) in mm	Krukpositie	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
400 tot 800	205	gecentreerd	Staal Topcoat	3604-08-23	4,0 x 50 mm
800 tot 1200	205	gecentreerd	Staal Topcoat	3604-12-23	4,0 x 50 mm

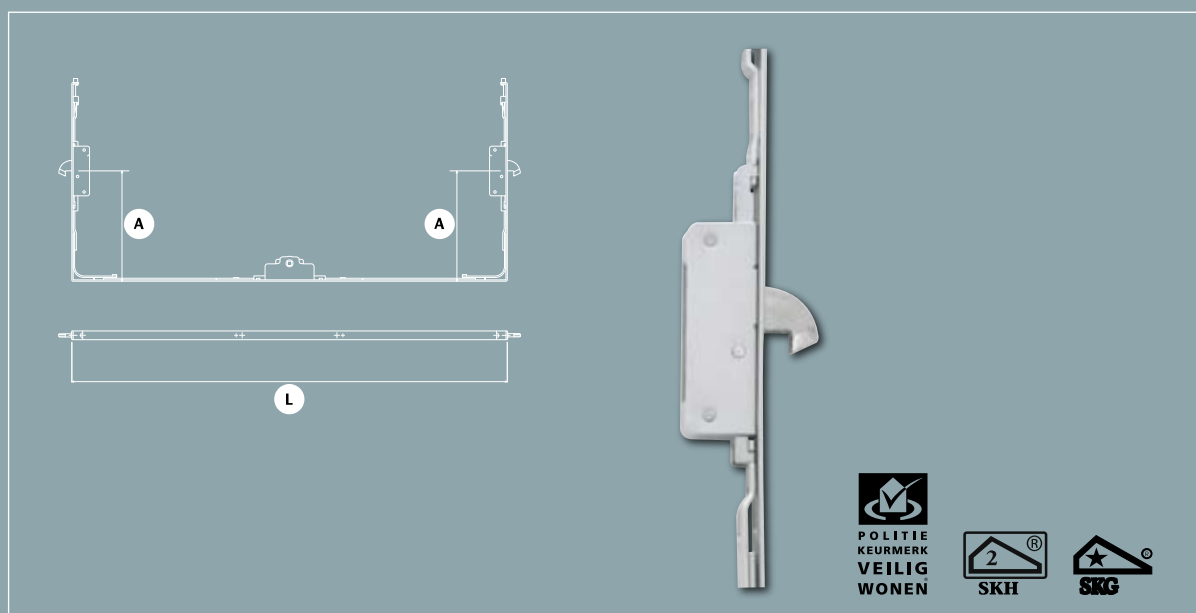

3603 Valraam Espagnoletten

Veiligheids valraamespagnoletten (inkortbaar) met haakschoot


Draairaambreedte (L) in mm	Afstand kruk tov haakschoten (T)	Krukpositie	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
600 tot 800	200	gecentreerd	Staal Topcoat	3603-08-23	4,0 x 50 mm
800 tot 1200	300	gecentreerd	Staal Topcoat	3603-12-23	4,0 x 50 mm

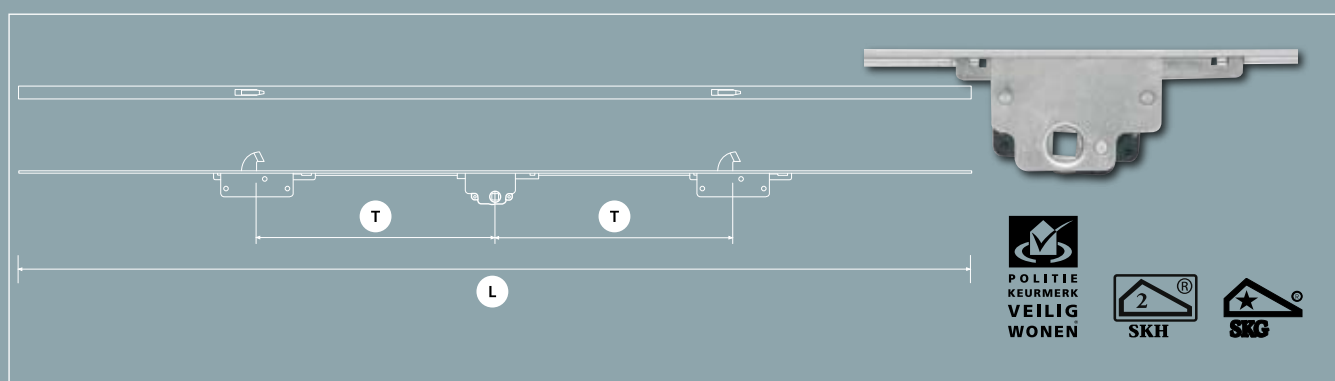

3610 Remscharen Espagnoletten

Remscharen (inkortbaar)

Draairaambreedte (L) in mm	Lengte huis in mm	Lengte arm in mm	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
301 tot 400	205	140	Staal Topcoat / Aluminium	3610-20-23	3,5 x 30 mm
401 tot 550	255	205	Staal Topcoat / Aluminium	3610-25-23	3,5 x 30 mm
551 tot 800	355	280	Staal Topcoat / Aluminium	3610-35-23	3,5 x 30 mm
801 tot 1100	455	450	Staal Topcoat / Aluminium	3610-45-23	3,5 x 30 mm



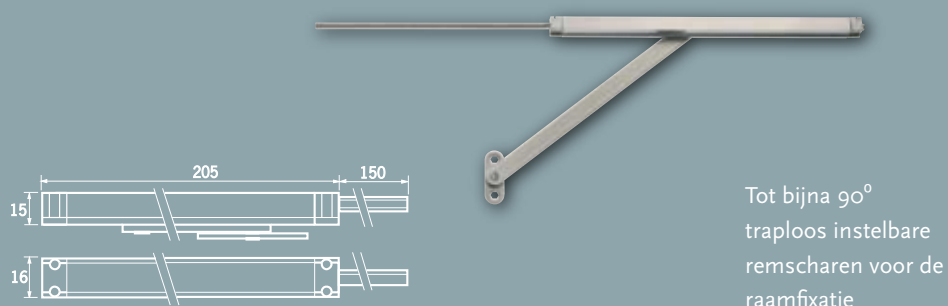


3602 Stolpraam Espagnoletten

Veiligheids stolpraamsluiting (inkortbaar) passieve raam


Draairaambreedte (L) in mm	Draairichting Passieve raam	Toepassen	Krukpositie	Lengte	Materiaal	Aanbevolen schroeven
650 tot 900 mm	DIN rechts	A C	Basisdeel Einddeel	450 mm 450 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm*
900 tot 1150 mm	DIN rechts	A B C	Basisdeel Verlenging Einddeel	450 mm 500 mm (inkortbaar) 450 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm* 4,0 x 50 mm*
1150 tot 1400 mm	DIN rechts	A C	Basisdeel Einddeel	450 mm 950 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm*
1400 tot 1800 mm	DIN rechts	A B C	Basisdeel Verlenging Einddeel	450 mm 500 mm (inkortbaar) 950 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm* 4,0 x 50 mm*
650 tot 900 mm	DIN links	A C	Basisdeel Einddeel	450 mm 450 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm*
900 tot 1150 mm	DIN links	A B C	Basisdeel Verlenging Einddeel	450 mm 500 mm (inkortbaar) 450 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm* 4,0 x 50 mm*
1150 tot 1400 mm	DIN links	A C	Basisdeel Einddeel	450 mm 950 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm*
1400 tot 1800 mm	DIN links	A B C	Basisdeel Verlenging Einddeel	450 mm 500 mm (inkortbaar) 950 mm (inkortbaar)	Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt Staal galvanisch verzinkt	4,0 x 50 mm 4,0 x 50 mm* 4,0 x 50 mm*

* De maximale inkorting per eind- of verlengingsdeel bedraagt 250 mm.

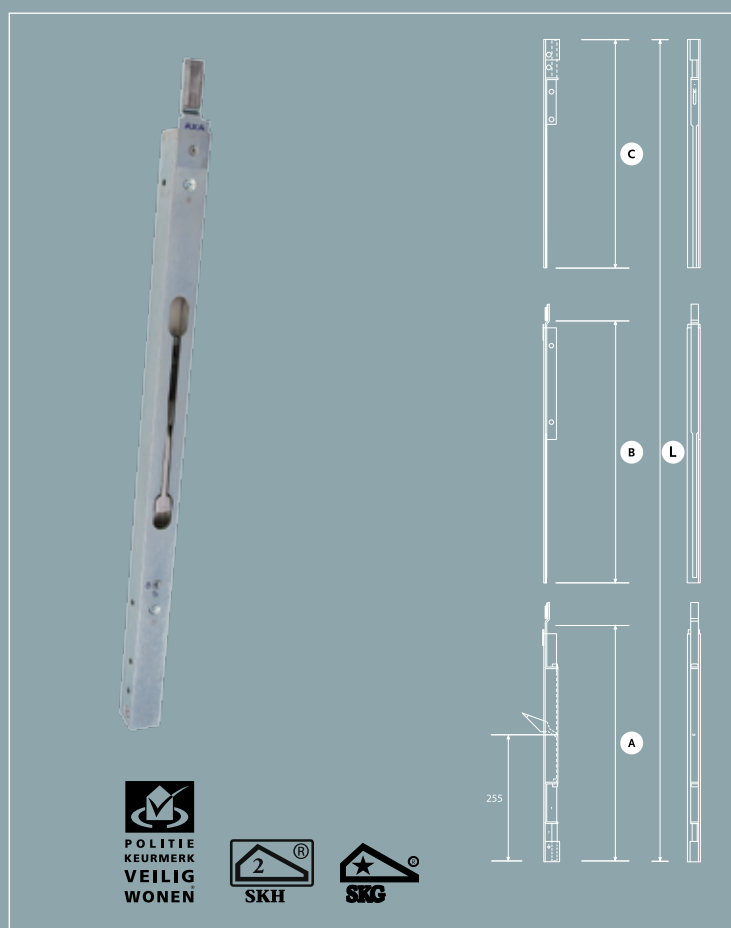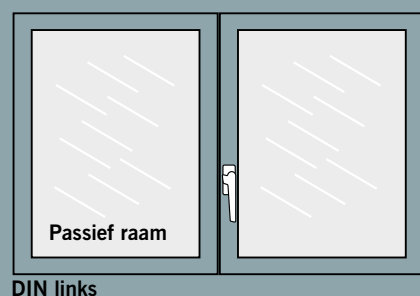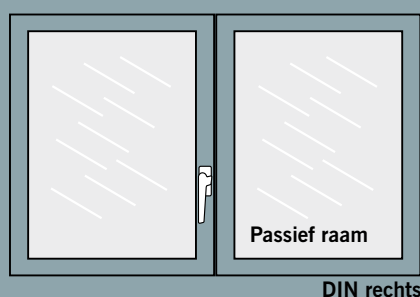

3620 Veiligheids espagnolet- en dreh-kipp krukken

Veiligheids espagnolet- en dreh-kipp krukken					
Type	Materiaal	Draairichting	Stiftlengte en diameter	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-54-92	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-64-92	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-54-91	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	50 mm / \varnothing 8 mm	3620-55-91	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-64-91	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	50 mm / \varnothing 8 mm	3620-65-91	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Aluminium geslepen F9	Rechtsdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-54-19	4,0 x 40 mm
Met cilinderslot	Aluminium geslepen F9	Linksdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3620-64-19	4,0 x 40 mm

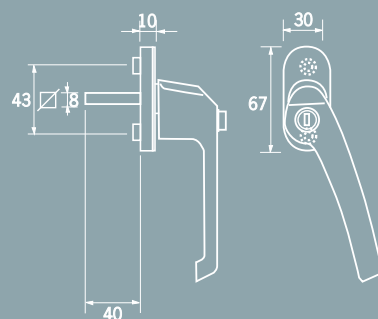


TIP

Alle afsluitbare producten zijn voorzien van het universele AXA sluitsysteem: één sleutel voor de gehele woning! Nabestellen altijd mogelijk!




3621 Espagnolet- en dreh-kipp krukken

Espagnolet- en dreh-kipp krukken					
Type	Materiaal	Draairichting	Stiftlengte en diameter	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Standaard	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3621-54-91	4,0 x 40 mm
Standaard	Geanodiseerd aluminium F1	Rechtsdraaiend	50 mm / \varnothing 8 mm	3621-55-91	4,0 x 40 mm
Standaard	Geanodiseerd aluminium F1	Linksdraaiend	40 mm / \varnothing 8 mm	3621-64-91	4,0 x 40 mm
Standaard	Geanodiseerd aluminium F11	Linksdraaiend	50 mm / \varnothing 8 mm	3621-65-91	4,0 x 40 mm

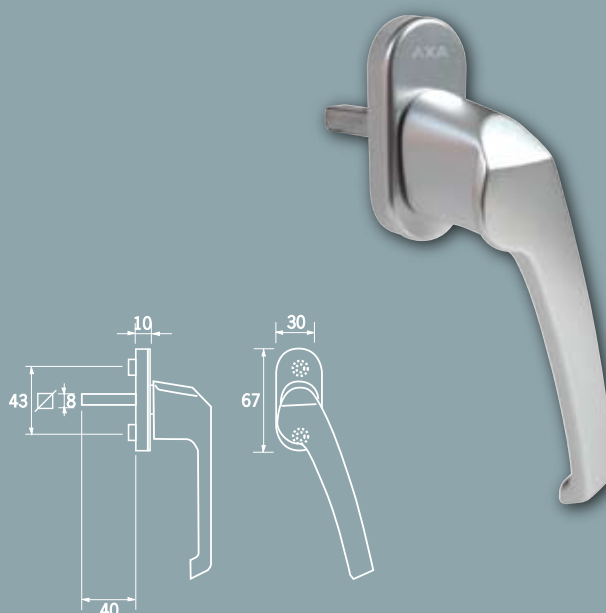

3600 Sluitkommen en -platen, onderlegplaten, einddopjes


Sluitkommen en -platen, onderlegplaten, einddopjes				
Type	Toepassing	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Verstelbare	Veiligheids raamespagnoletten	Zamac Topcoat	3600-01-63	4,0 x 50 mm
Sluitplaat	Raamespagnoletten	Zamac Topcoat	3600-02-63	4,0 x 20 mm
Einddopje geschroefd	(Veiligheids) raamespagnoletten	Kunststof zwart	3600-06-95	4,0 x 40 mm
Einddopje	(Veiligheids) raamespagnoletten	Rubber zwart	3600-07-95	-
Onderlegplaatje	Remschaar	Kunststof wit	3600-04-98	-

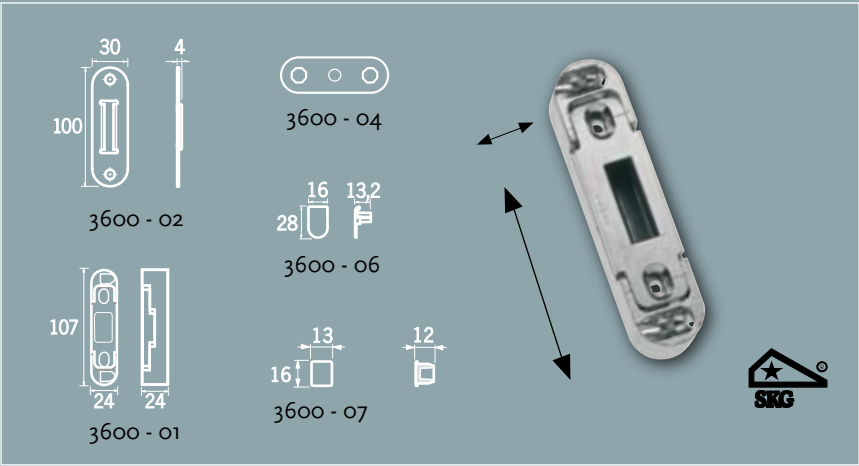


3400 Tweepuntsraamsluiting

Tweepuntsraamsluiting (inkortbaar)				
Materiaal	Draairichting	Lengte	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Zamac grijs gelakt	Rechtsdraaiend	900 mm	3400-92-77G	4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm
Zamac grijs gelakt	Linksdraaiend	900 mm	3400-91-77G	4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm
Zamac wit gelakt	Rechtsdraaiend	900 mm	3400-92-68G	4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm
Zamac wit gelakt	Linksdraaiend	900 mm	3400-91-68G	4,5 x 40 mm, 4,5 x 45 mm

Opbouwmaten

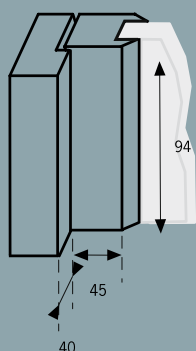


Productposities

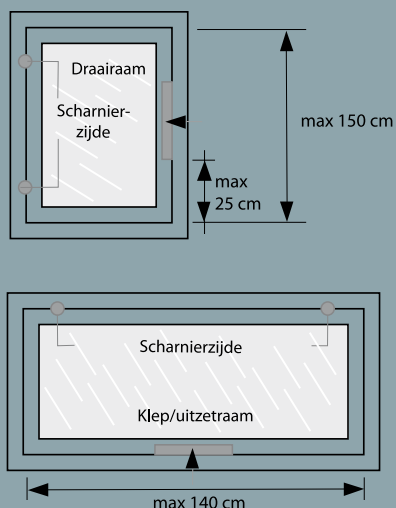

TIP

Montagegemak door de positie van de schroefgaten ver van het glas te positioneren en de mogelijkheid deze sluiting op de gewenste maat in te kunnen korten. Oude montagegaten worden afgedekt en opnieuw schilderen is niet nodig.

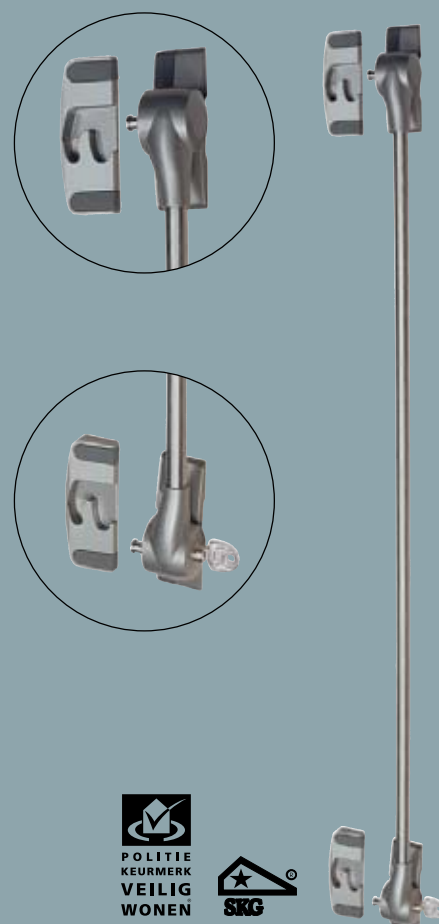

OPLEGSLOTEN


Oplegsloten zijn vaak de eenvoudigste producten om een woning adequaat te beveiligen. Met het overbekende **AXA 3012** slot voor naar buitendraaiende ramen en deuren, het **AXA 3015** slot voor naar binnendraaiende ramen en het **AXA 3016** Automatische oplegslot wordt een scala aan raam- en deurbeveiligingsoplossingen geboden.

De AXA 3012: beproefde techniek van een alleskunner. De AXA 3015: speciaal voor houten opdek-, gelijkliggende- of dreh-kipp ramen. De AXA 3016 Automatic: dankzij de slanke opbouw ook op smalhout ramen te gebruiken. De AXA 3016 vergrendelt automatisch bij het sluiten van het raam.

Uiteraard zijn ook alle AXA oplegsloten uitgerust met het universele AXA sluitsysteem. Eén sleutel voor heel de woning!

3012 Oplegsloten

Oplegsloten				
Type raam/deur	Type	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met inbouwsluitkom	Kunststof wit	3012-20-98G	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Met inbouwsluitkom	Kunststof grijs gelakt	3012-20-90G	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Met inbouwsluitkom	Kunststof antraciet	3012-20-97G	4,0 x 40 mm

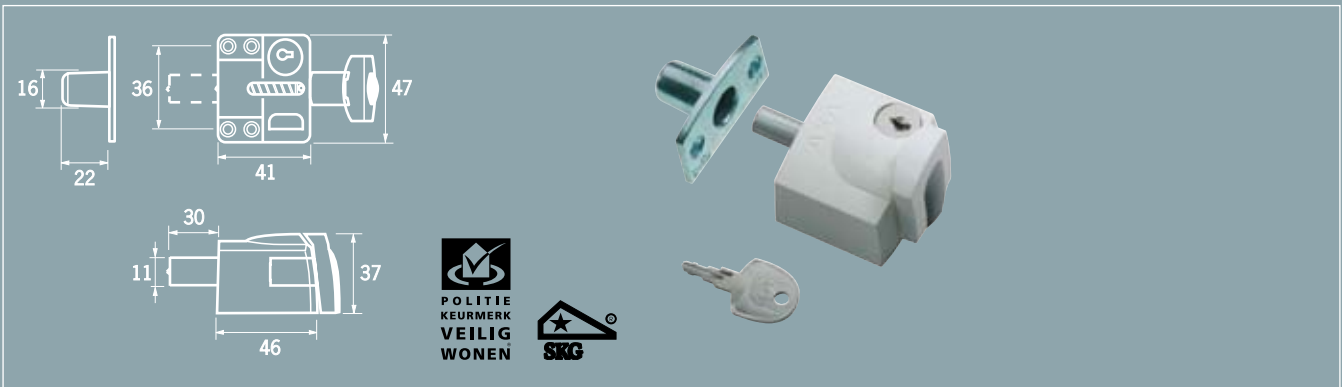

Productposities


Opbouwmaten

TIP


Naast op naar buitendraaiende ramen is het 3012 oplegslot ook uitstekend toe te passen op schuifpuien, -ramen en dakramen.

3016 Oplegsloten

Oplegsloten				
Type raam/deur	Type	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Automatic met opbouwsluitlus	Kunststof wit	3016-00-98G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 60 mm
Naar buitendraaiend	Automatic met opbouwsluitlus	Kunststof grijs gelakt	3016-00-90G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 60 mm

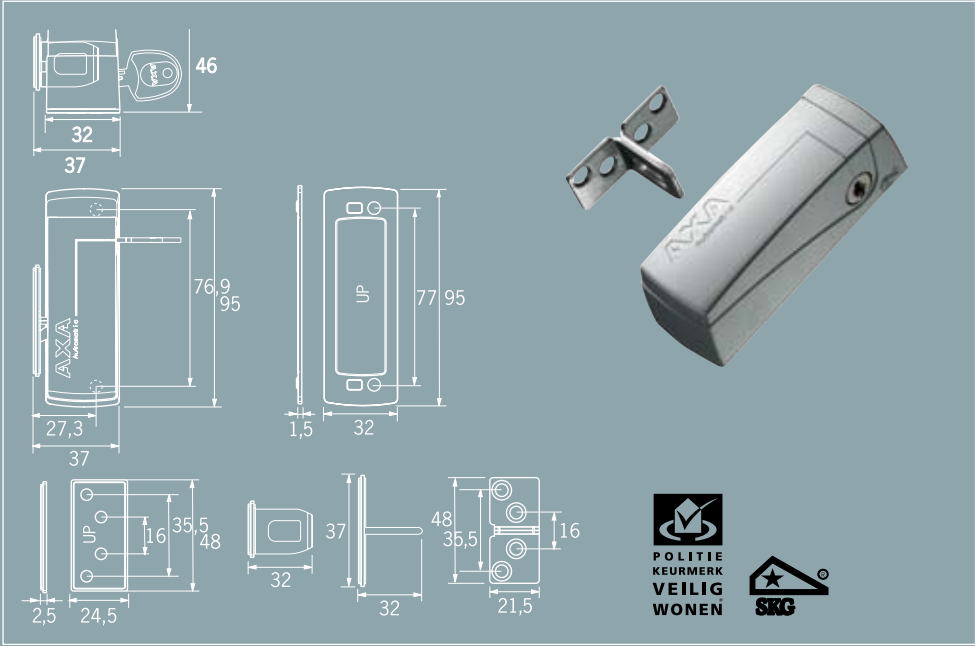


Productposities

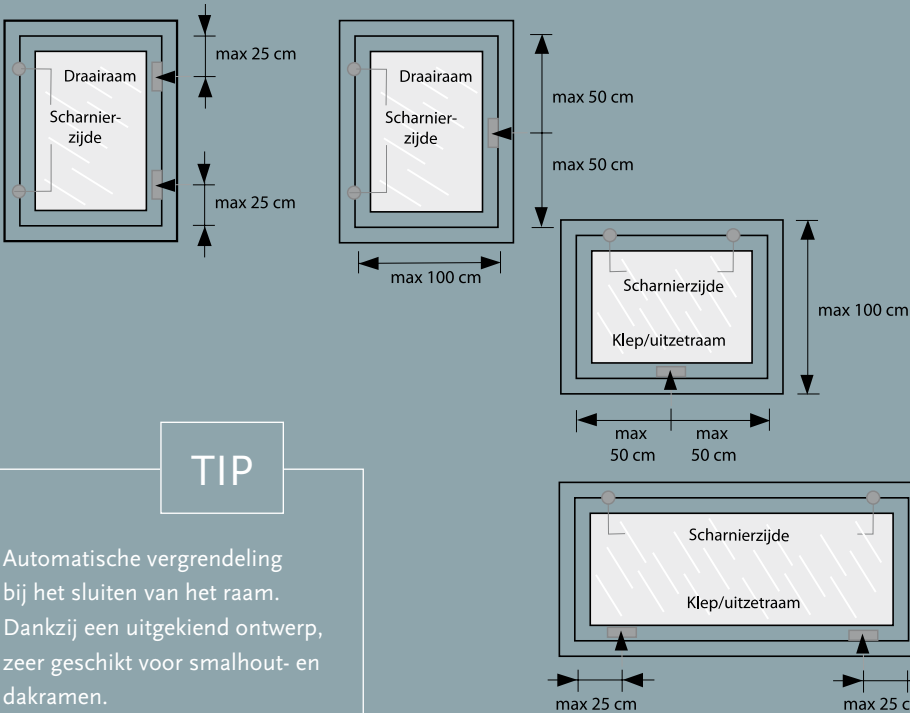

TIP



Automatische vergrendeling bij het sluiten van het raam. Dankzij een uitgekiend ontwerp, zeer geschikt voor smalhout- en dakramen.

Opbouwmaten





3015 Oplegsloten

Oplegsloten				
Type raam/deur	Type	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar binnendraaiend	Met opbouwsluitkom, opdekraam	Kunststof wit	3015-10-98G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm
Naar binnendraaiend	Met opbouwsluitkom, opdekraam	Kunststof grijs gelakt	3015-10-90G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm
Naar binnendraaiend	Met opbouwsluitkom stomp raam	Kunststof wit	3015-00-98G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm
Naar binnendraaiend	Met opbouwsluitkom stomp raam	Kunststof grijs gelakt	3015-00-90G	4,5 x 40 mm, 5,0 x 80 mm

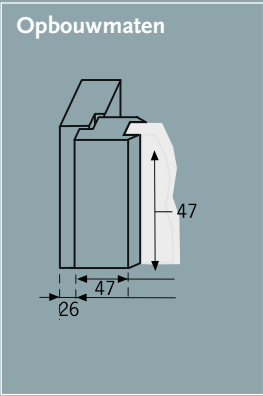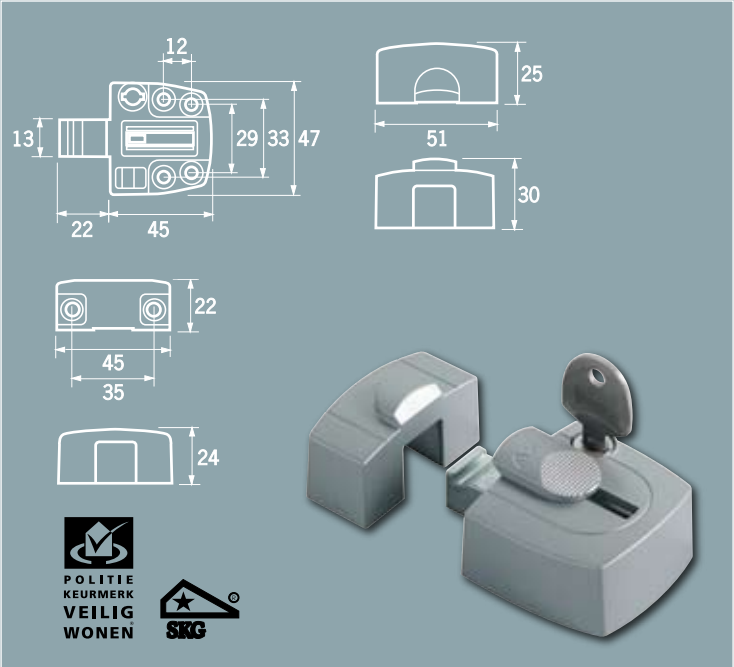

Productposities

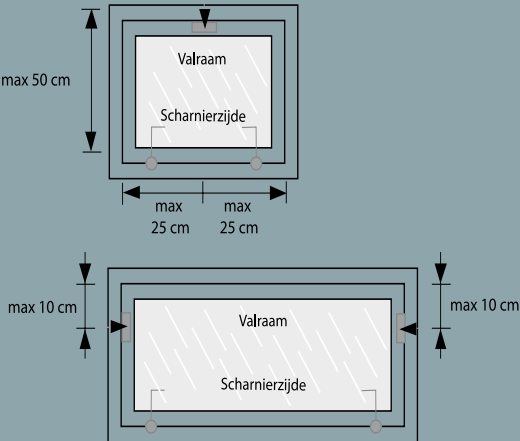
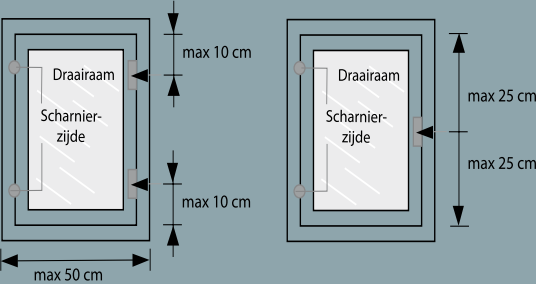


TIP

Zeer geschikt voor naar
 binnendraaiende opdek-,
 stompe- en dreh-kipp ramen.

3011 Oplegsloten

Oplegsloten				
Type raam/deur	Type	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met inbouw sluitkom	Zamac wit gelakt	3011-00-68OL	4,0 x 40 mm, 3,0 x 1,5 mm

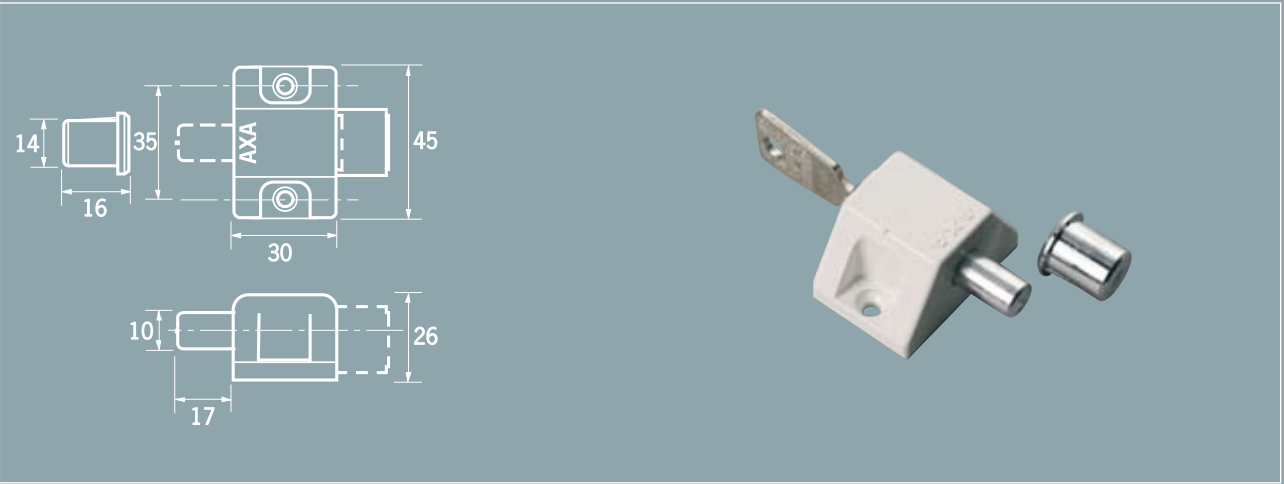

AXA Raam-sluitingen

Compleet

Breed scala voor ramen en deuren

Duurzaam

Hoogwaardige materialen

Optimaal bedieningsgemak

Eén sleutel voor de gehele woning

Espagnoletten

Esthetisch fraai

Centraal bediend met één raamkruk

Flexibel

Universele freesmaat

Optimaal

bedieningsgemak

Eén sleutel voor de gehele woning

Oplegsloten

Beproefde techniek

Solide en betrouwbaar

Eenvoudige montage

Snel en doeltreffend

Optimaal

bedieningsgemak

Eén sleutel voor de gehele woning



Stenman Holland B.V.
Postbus 47
3900 AA Veenendaal
Tel: (0318) 53 61 11
Fax: (0318) 52 20 69
www.axa-hang-sluitwerk.nl