

RAAM- EN DEURCOMPONENTEN


AXA

Raamsluiting 3320



RAAM- EN DEURCOMPONENTEN

Product maattekening (in mm)



naar buitendraaiend met opbouwsluitkom

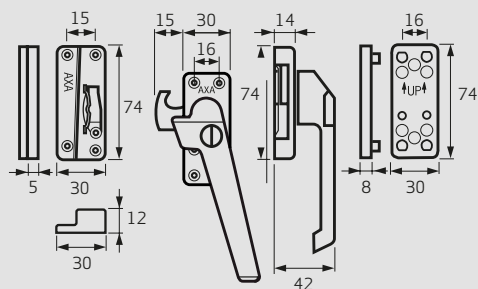


Met opbouwsluitkom
Zonder onderlegplaat
Naar buitendraaiend





Met opbouwsluitkom
Met onderlegplaat
Naar buitendraaiend





naar buitendraaiend met opbouwsluitkom

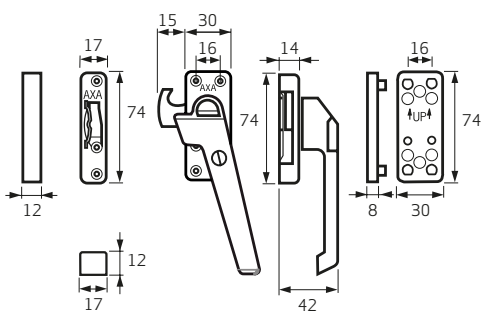


Met opbouwsluitkom
Zonder onderlegplaat
Naar buitendraaiend




Met opbouwsluitkom
Met onderlegplaat
Naar buitendraaiend




naar buitendraaiend met inbouwsluitkom

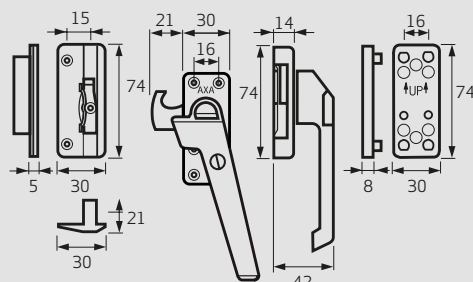


Met inbouwsluitkom
Zonder onderlegplaat
Naar buitendraaiend





Met inbouwsluitkom
Met onderlegplaat
Naar buitendraaiend



naar binnendraaiend met sluithaak

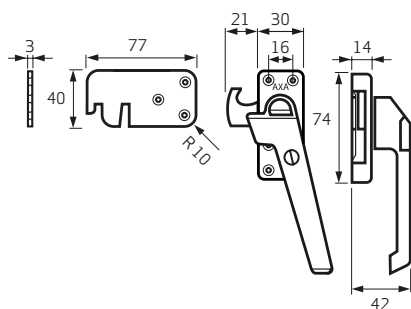


Met sluithaak
Naar binnendraaiend




Productpositie

1 raamsluiting



2 raamsluitingen



AXA Raamsluiting 3320

Het raam goed beveiligen “zonder” sleutel!

De AXA Raamsluiting 3319 is al jaren een begrip wanneer het aankomt op adequaat beveiligen van ramen. Met de komst van de AXA Raamsluiting 3320 naast de 3319, wordt de gebruiksvriendelijkheid van raamsluitingen nog verder verhoogd.

Eenvoudige bediening “zonder” sleutel

De bediening van de AXA Raamsluiting 3320 is volgens het vertrouwde en beproefde concept: met de duim de bekende drukknop indrukken en de raam kruk kan geopend worden. Bij het sluiten van de raamkruk blokkeert de drukknop automatisch in z'n uitgangspositie.

Gemakkelijk en snel!

Revolutionair is de integratie van een even simpel te bedienen als doeltreffend vergrendeling systeem van de raamsluiting. Geen zere duimen, geen aparte sleutel nodig, niet van buitenaf te manipuleren: de “90 degree” vergrendeling.



Hierbij kan men eenvoudig de vergrendeling knop 90 graden verdraaien, om een definitieve vergrendeling van de raamsluiting te bewerkstelligen.

Plaats bij montage van de 3320 dus ook de ‘5de’ schroef!



Optimale beveiliging

Zoals u van een AXA veiligheids product mag verwachten voldoet ook de nieuwe AXA Raamsluiting 3320 aan alle veiligheidsnormen. Voorzien van SKG* betekent dit dat één raam sluiting op ramen van 50 x 50 cm voldoende is voor een solide beveiliging. Bij grotere ramen zijn conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen, 2 raamsluitingen vereist.

Zichtbaar op slot

Hoewel volledig geïntegreerd in de raamkruk, is de vergrendelingknop duidelijk afleesbaar aan de voorzijde. Zo is in één oogopslag te zien of de raamkruk vergrendeld is.

Uitwisselbaar


De opbouwmaten en schroefgaten van de nieuwe AXA Raamsluiting 3320 komen volledig overeen met de bestaande 3318 (drukknop) en 3319 (cilindersluiting) en zijn derhalve 1 op 1 uitwisselbaar.

Ultra smalle opbouwsluitkom voor snelle montage ook op smal kozijnhout.



Bevestiging
1 schroef 4,0 x 40 mm
2 schroeven 4,5 x 55 mm

Een speciale onderlegplaat voor de raamsluiting 3320 biedt een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door 2 extra gecentreerde montagegaten de mogelijkheid, om ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

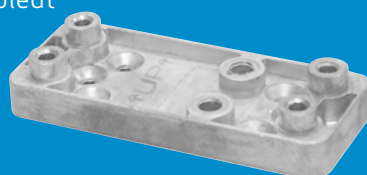



Raamsluiting 3320

Eenvoudig te bedienen

"90 degree"vergrendeling, vergelijkbaar met de succesvolle AXAflex Security

Optimale beveiliging

Voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

Zichtbaar op slot

Duidelijk afleesbare en strak geïntegreerde vergrendeling

1 op 1 uitwisselbaar

Met de raamsluitingen 3318 of 3319

Veiligheidsraamsluitingen 3320 met haakschoot



Type raam/deur	Type	Materiaal	Draai richting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met drukknop en opbouwsluitkom	Geadoniseerd aluminium F2	Rechts	3320-51-92/E	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en smalle opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F1	Rechts	3320-51-91/6	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en opbouwsluitkom	Geadoniseerd aluminium F2	Links	3320-61-92/E	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en smalle opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F1	Links	3320-61-91/6	4,0 x 40 mm
Naar buitendraaiend	Met drukknop en inbouwsluitkom	Geadoniseerd aluminium F2	Rechts	3320-31-92/E	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en inbouwsluitkom	Geadoniseerd aluminium F2	Links	3320-41-92/E	4,0 x 40 mm*
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geadoniseerd aluminium F2	Rechts	3320-71-92/E	4,0 x 50 mm
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geadoniseerd aluminium F1	Rechts	3320-71-91/6	4,0 x 50 mm
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geadoniseerd aluminium F2	Links	3320-81-92/E	4,0 x 50 mm
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geadoniseerd aluminium F1	Links	3320-81-91/6	4,0 x 50 mm

*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm