

ویژه گی ها در یک نگاه



- از کوچک ترین نشانه هر نوع رپیتر قابل حمل P25
- از معیار الکالین بطری D-Cell پشتیبانی میکند
- اندازه فشرده
- قابل نصب سریع


ET-5 کودان جهت تهیه کوچک ترین نشانه هر نوع رپیتر قابل حمل P25 محرمیت شفاف در VHF/UHF، ویا از باند 800 MHz پشتیبانی میکند. معیار الکالین بطری D-Cell که در تمام پرچون فروشی ها موجود است، همچنان با بطری های اسیدی قابل چارج عمل میکند.

رپیتر ET-5 مشخصاً طوری دیزاین شده است تا شرایط عملکرد پوش سیم را جهت عملیات های نظارتی و ارتباط مخابراتی پنهان شده را فراهم سازد، اندازه فشرده آن برای قرار دادن سریع و بدون مزاحمت حیاتی است.

مشخصات

ارقام	ET-5
VHF, UHF, 800 MHz	باند های فریکونسی پشتیبانی شده
All P25 types (AES or DES-OFB)	محرمیت قبول شده/رمزی کردن-غیر رمزی کردن
14" H x 11" W x 6.5" D (36 cm H x 29 cm W x 16 cm D)	اندازه
20 lbs (9 kg)	وزن(مکمل تجهیز شده همراه با بطری)
-30°C to + 60°C	دمای عملکرد
4.5 MHz (VHF, UHF) 30 MHz (700 MHz) 45 MHz (800 MHz)	حداقل جدایی دپلیکسر
0.5-6 W (VHF, UHF) 0.5-3 W (700, 800 MHz)	طاقةت خارجی RF
19 hours	عمر بطری D-Cell (20% حلقه و وظیفه)
D-Cell Alkaline batteries Or Sealed Lead Acid Rechargeable	انواع بطری های پشتیبانی شده

BATTERY LIFE (عمر بطری)

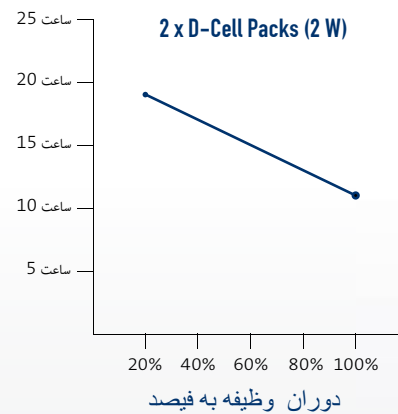

نوع اعداد یادداشت شده است. توضیحات و مشخصات تجهیزات بدون یادداشت از قبل جهت تغییر موضوع

CODAN علامه های تجاری هستند. نام تجاری، نام محصول و شرکت دیگر ذکر شده در این سند علامه های تجاری ثبت شده صاحبان مربوطه آن میباشد.

CODAN RADIO COMMUNICATIONS

12-20273-DA Issue 2 5/2014

Australia: +61 8 8305 0528 US: +1 585 419 9970 UK: +44 1252 717 272
Canada: +1 250 382 8268 Dubai: +971 44 53 72 01 LMRsales@codanradio.com