


Ex-beveiligde staaflampserie Lite-Ex 15, 20, 23, 25


Lite-Ex 25
25,5 cm

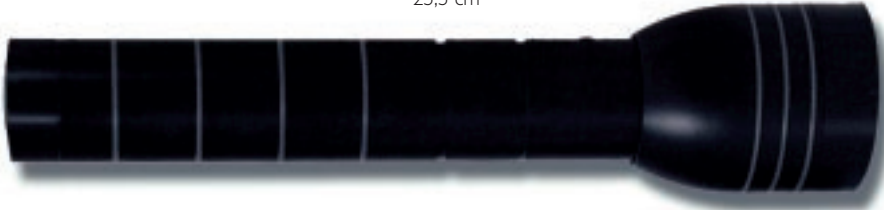

Lite-Ex ..
.....aircraft aluminium!

Lite-Ex ** de staaflampserie uitgevoerd in een robuuste metalen behuizing met focussing, rolstop, reservelampje en profielringen voor een betere grip in de Ex-zones.

Lite-Ex 23
22,7 cm

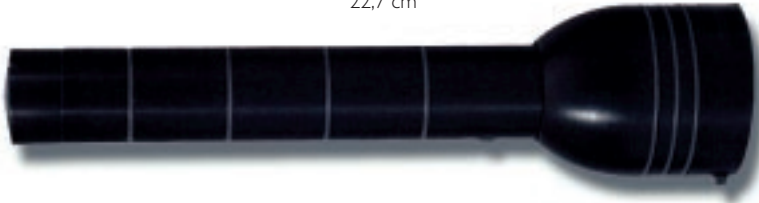

Ex-gegevens:

Ex-classificatie:
Ⓜ II 2 G EEx e ia IICT4

Goedkeuringscertificaat:
TÜV 99 ATEX 1409

Lite-Ex 20
19,5 cm



Toebehoren:

Lite-Ex 25

Leren hoes,
Reservelampje type AC2C/2D/BB

Lite-Ex 23

Leren hoes,
Reservelampje type AC2C/2D/BB

Lite-Ex 20

Leren hoes, reservelens
Reservelampje type AC2300/BB

Lite-Ex 15

Nylontas, reservelens
reservelampje type AC2640/BB

Lite-Ex 15
14,8 cm



Technische gegevens:

	Lite-Ex 25	Lite-Ex 23	Lite-Ex 20	Lite-Ex 15
Omgevingstemperatuur:	-40°C +40°C	-40°C +40°C	-40°C +40°C	-40°C +40°C
Voeding:	2 x LR 20	2 x LR 14	3 x LR6	2 x LR6
Verlichting:	AMPERCELL AC2C/2D/BB	AMPERCELL AC2C/2D/BB	AMPERCELL AC2300/BB	AMPERCELL AC2640/BB
Gebruiksduur:	ca. 17 h	ca. 9 h	ca. 5 h	ca. 4,5 h
IP-beschermklasse:	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Gewicht:	ca. 400 g	ca. 270 g	ca. 82 g	ca. 70 g

