


Triode C.S.F.

E 1200

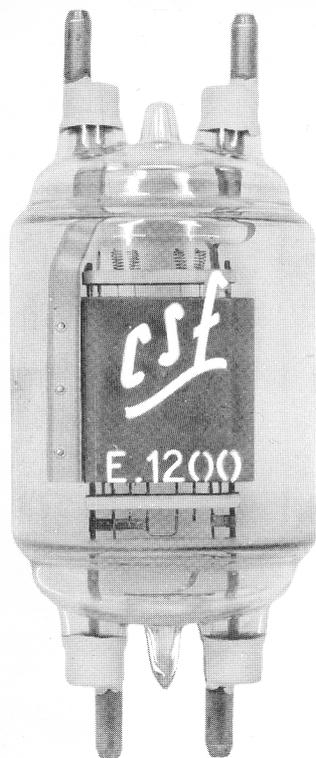

TRIODE E 1200


TRIODE DE PUISSANCE A REFROIDISSEMENT NATUREL

La triode E. 1200 est destinée à l'équipement des étages de puissance des émetteurs télécommunications jusqu'à la fréquence de 60 MHz.

Elle convient aux utilisations en amplificatrice HF et BF ou en oscillatrice de puissance.

Le rayonnement thermique de l'anode qui travaille au rouge à la dissipation maximum et la circulation d'air par convection autour du ballon, suffisent à assurer le refroidissement du tube.

BROCHAGE



- 1-Anode
- 2-Grille
- 3-Filament
- 4-Filament

MONTAGE : Vertical,
sorties filament en bas

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Filament tungstène thorié.	
Tension filament (V)	$12 \pm 7\%$
Courant filament (A)	9,5
Coefficient d'amplification	33
$I_a = 175\text{mA}; V_a = 3000\text{ V.}$	
Pente (mA/V)	8
$I_a = 150\text{mA}; V_a = 3000\text{ V.}$	
Fréquence max.	60


Capacités entre électrodes ($\mu\mu\text{F}$)

Grille à anode	10
Entrée	11
Sortie	8



Tube antérieurement fabriqué par la Société Française
Radio-Électrique fusionnée avec C.S.F.

ENCOMBREMENT

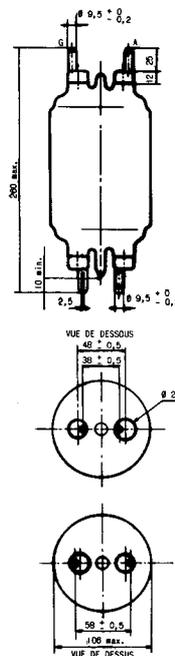

Poids net : 470 gr.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DÉPARTEMENT LAMPES

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

SEPTEMBRE 1958

1500-1/4

CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

VALEURS ABSOLUES

OSCILLATRICE OU AMPLIFICATRICE HF - CLASSE C - TÉLÉGRAPHIE-

Tension d'anode (V)	3500
Tension continue de grille (V)	-500
Courant d'anode (mA)	700
Courant continu moyen de grille (mA)	100
Dissipation d'anode (W)	500

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT

OSCILLATRICE OU AMPLIFICATRICE HF - CLASSE C - TÉLÉGRAPHIE-

Tension d'anode (V)	3000
Tension continue de grille (V)	-180
Tension alternative de crête de grille, approx. (V)	380
Courant d'anode (mA)	600
Courant continu moyen de grille, approx. (mA)	60
Puissance de commande approx. (W)	25
Puissance de sortie (W)	1300
Fréquence (MHz)	20

VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR PROJETS D'ÉQUIPEMENT

	Minimum	Maximum
Courant filament (A) Vf = 12 V.	8,5	10,5
Tension de grille (V) Vf = 12 V; Va = 2500 V; Ia = 200 mA.	-25	-55
Coefficient d'amplification Vf = 12 V; Va = 2500/3000 V; Ia = 175 mA.	30	35
Pente (mA/V) Vf = 12 V; Va = 3000 V; Ia = 125/175 mA.	7	-
Tension de grille au blocage (V) Vf = 12 V; Va = 2500 V; Ia = 10 mA.	-	-100
Courant inverse de grille (µA) Vf = 12 V; Va = 2500 V; Ia = 200 mA.	-	40

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DÉPARTEMENT LAMPES

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

CONSIGNES D'UTILISATION

MISE SOUS TENSION DU FILAMENT

Pour assurer une bonne durée du filament, il convient de ne pas appliquer brusquement la tension de chauffage. Plusieurs procédés peuvent être employés à cet effet.

1/- Monter, dans le primaire d'un transformateur de chauffage à secondaire de 12 V x 10 A, une résistance de valeur telle qu'il reste 8 V aux bornes du filament. Après un temps de stabilisation minimum de 3 secondes, cette résistance sera court-circuitée.

2/- Prévoir un transformateur de chauffage fournissant au secondaire 10 A sous 14 V, l'excédent de tension (2 V) étant absorbé par la chute dans les connexions de chauffage et par une faible résistance additionnelle insérée dans le primaire du transformateur.

3/- On peut également utiliser une thermistance appropriée dans le primaire du transformateur de chauffage.

Dans tous les cas, la tension mesurée aux bornes du filament après stabilisation doit être de 10 V, les variations éventuelles de la tension filament étant maintenues dans la tolérance de + 7%.

APPLICATION DE LA HAUTE TENSION

L'application de la haute tension ne doit pas se faire moins de 30 secondes après l'enclenchement de la tension filament.

TENSION DE POLARISATION

Dans le cas d'un montage en auto-polarisation, il est indispensable que toutes les précautions soient prises pour que, dans l'éventualité d'une absence d'excitation, la dissipation anodique soit au maximum de 500 Watts.


COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DÉPARTEMENT LAMPES


DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00

1500-3/4

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES I_a/V_g

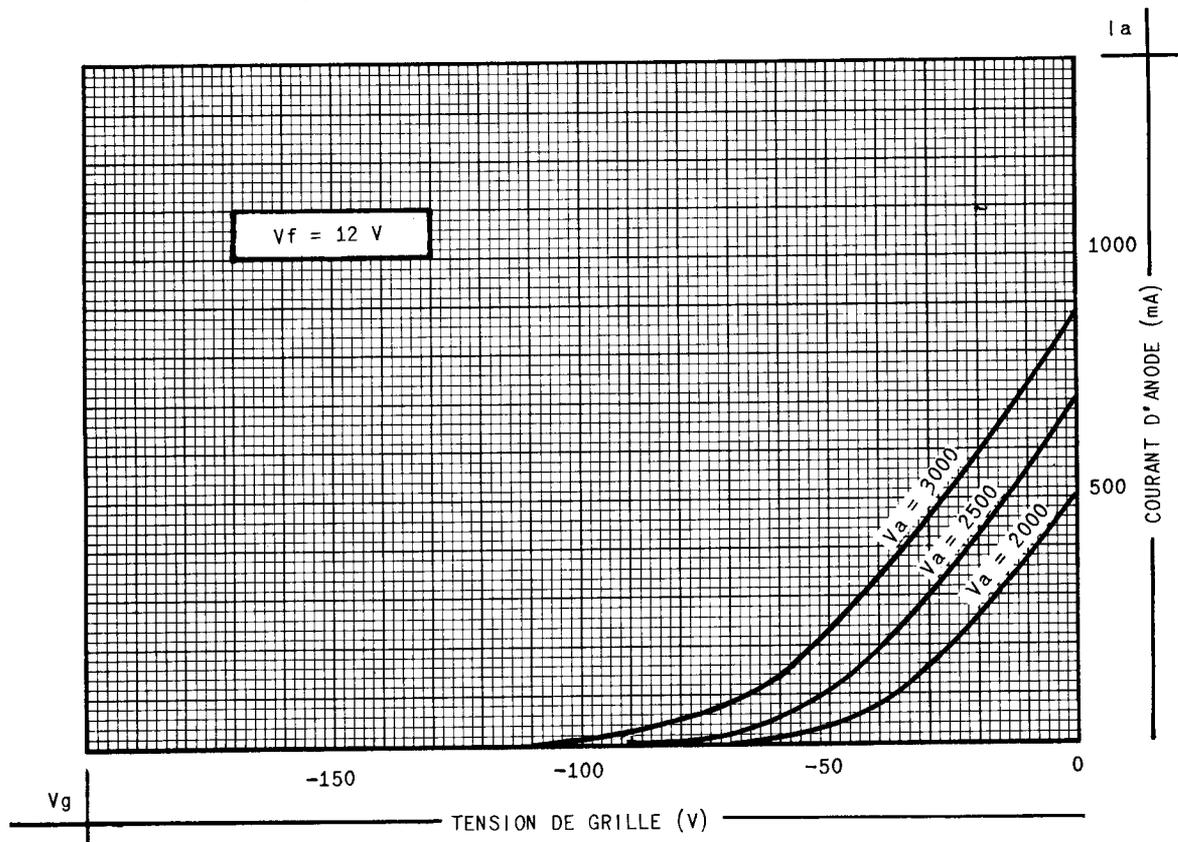

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES $I_a, I_g/V_a$

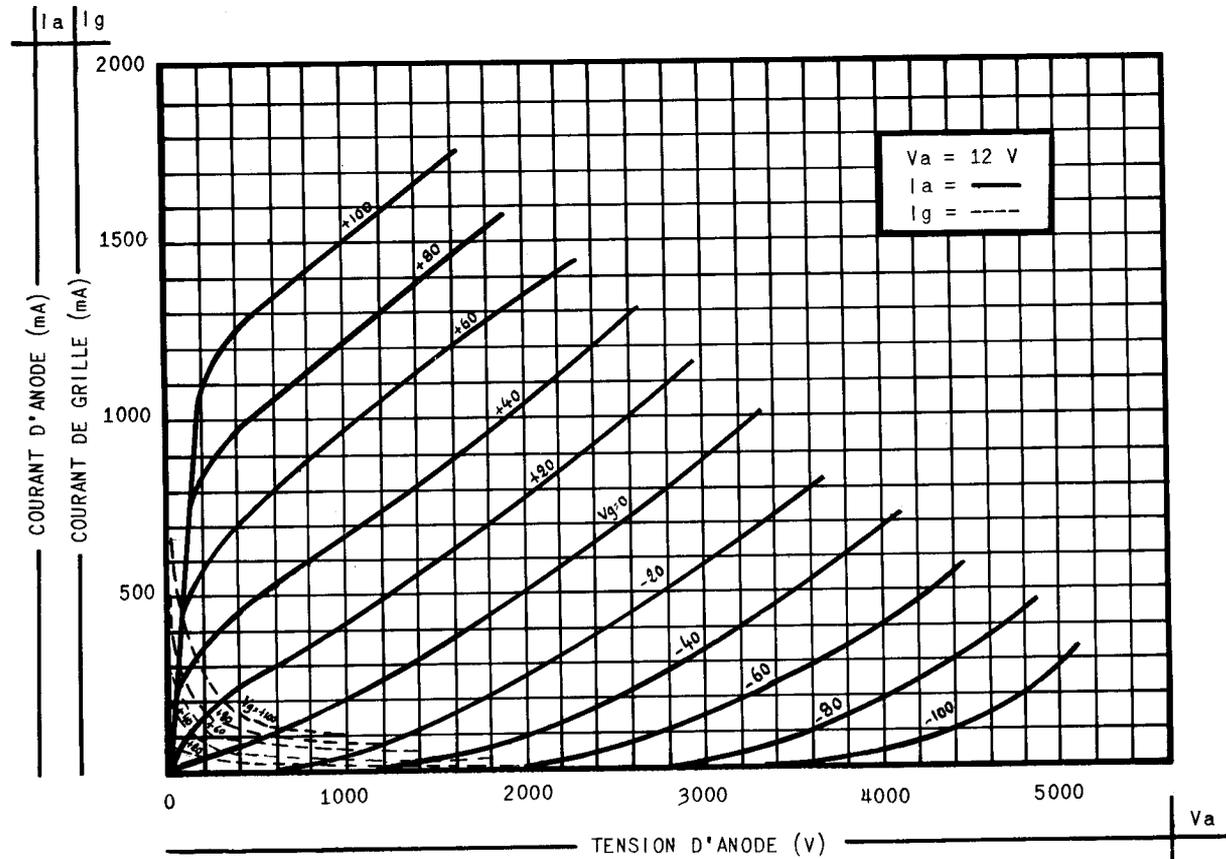

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T.S.F.

DÉPARTEMENT LAMPES

DIRECTION COMMERCIALE • 55, RUE GREFFULHE • LEVALLOIS-PERRET • SEINE • PER. 34-00