

## effeff inbouw deuropener

### Werking

Deze deuropeners zijn universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten in stalen en aluminium kozijnen. Deze deuropener heeft een speciale radius schootvanger die, in tegenstelling tot een normale deuropener, niet naar buiten kantelt maar naar binnen wegdraait. Hierdoor kan de uitsparing in het kozijn tot het minimum worden teruggebracht. Standaard wordt een RVS sluitplaat meegeleverd. Door de symmetrische opbouw zijn deze deuropeners geschikt voor zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren. Verder is de schootvanger 2mm horizontaal na te stellen, wat problemen met klemmende of klapperende deuren vermindert.

### Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 40mm
- Inbouwdiepte 28mm
- RVS sluitplaat
- Universeel toepasbaar, omschroefbaar van draairichting
- 2mm afstelbare schootvanger (FaFix)
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom, pulsstroom en ruststroom
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

116HZ16

126HZ16pulsstroom

116HZ24

126HZ24

DC arbeidsstroom gelijkspanning

116HZ12=

126HZ12=pulsstroom

116HZ24=

126HZ24=pulsstroom

DC ruststroom gelijkspanning

136HZ12

136HZ24

### Aanvullende opties

- E Pal t.b.v. mechanische ontgrendeling alleen bij arbeidstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

De modellenreeks 116/126/136 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten.

116/126/136

HZ/KL

HZ-versie






# Deuropeners

## effeff inbouw deuropener

HZ-versie

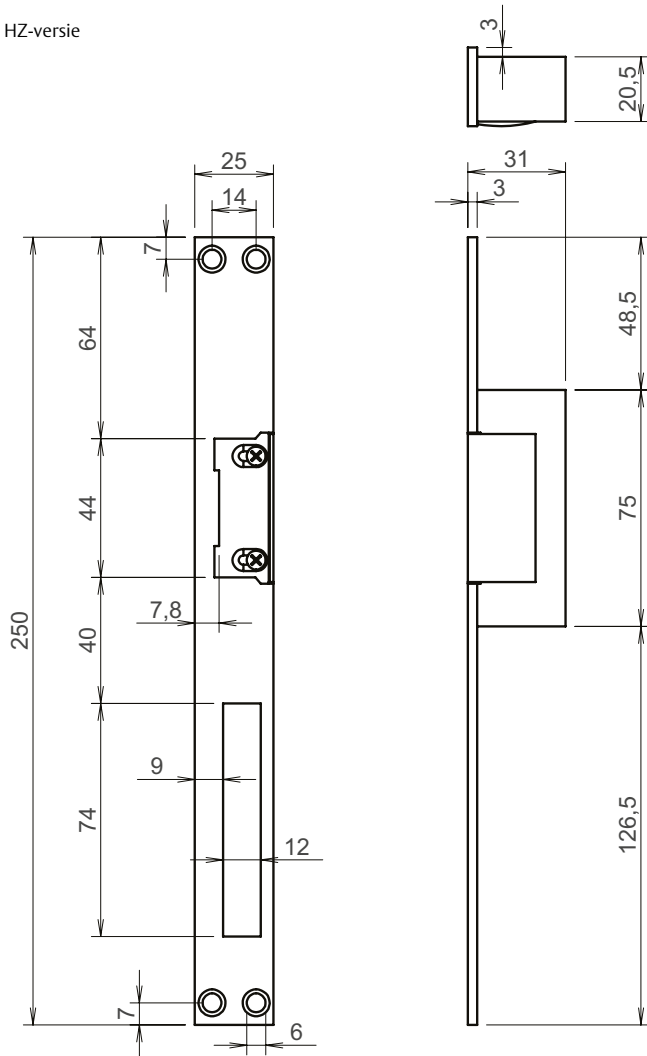

116/126/136

HZ/KL