

effeff inbouw deuropener (waterdicht)

Werking

De modellen 12/22/32 wd HZ/KL zijn toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Deze waterdichte deuropeners worden standaard geleverd met een RVS sluitplaat. De sluitplaat is voorzien van slobgaten, zodat de deuropener na montage 4mm horizontaal kan worden nagesteld (Fix).

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor verkeersdeuren en deuren in een buiten hekwerk
- Geschikt voor buitentoepassing
- Afstand dag- en nachtschoot 45mm
- Inbouwdiepte 38mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.000N
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Geschikt voor buitenmontage
- Nastelbare sluitplaat 4mm (Fix)
- Niet universeel toepasbaar, draairichtinggevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehar
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

12wd*16

22wd*16

DC arbeidsstroom gelijkspanning

12wd*12=

22wd*12=

12wd*24=

22wd*24=

DC ruststroom gelijkspanning

32wd*12

32wd*24

Aanvullende opties

- E Pal t.b.v. mechanische ontgrendeling alleen bij arbeids- en pulsstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

HZ-versie



KL-versie



effeff inbouw deuropener (waterdicht)

Accessoires


- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG**®, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère
- Montagehuis 1060 voor de waterdichte deuropener met HZ sluitplaat voor inbouw in beton, metselwerk e.d. Door de uitbrekbare schootuitsparing universeel toe te passen. Dit montagehuis is toepasbaar voor model 12/22/32wd.

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname

8V AC / 485mA
12V AC / 725mA
16V AC / 970mA
24V AC / 420mA
12V DC / 240mA
24V DC / 120mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning


KL-versie

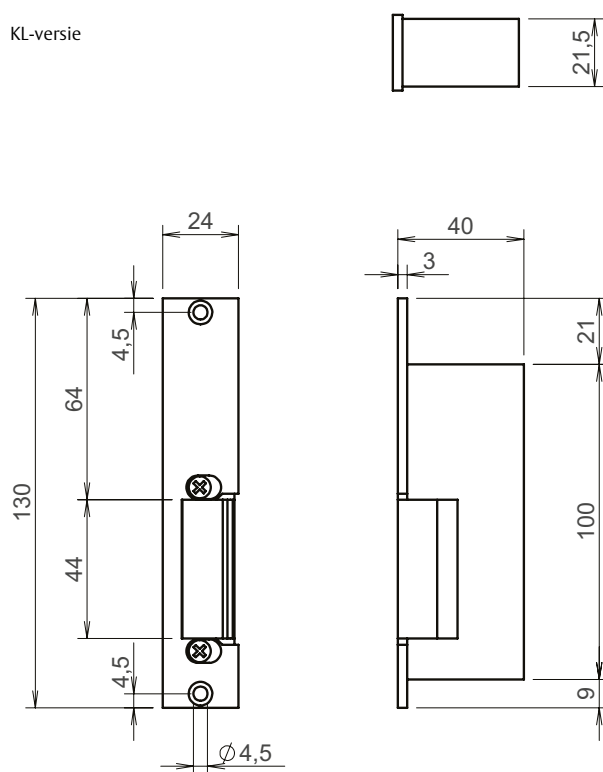

Deuropeners

effeff inbouw deuropener (waterdicht)

HZ-versie

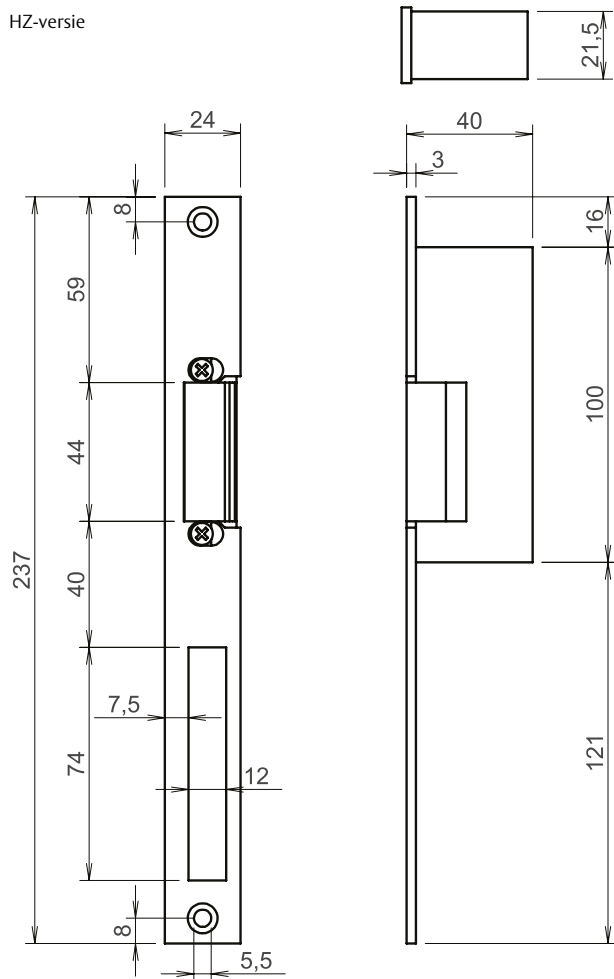

12wdiS

22wdiS

32wdiS