

effeff inbouw deuropener zwaar

Werking

Deze deuropener is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Door toepassing van een speciale stalen behuizing en versterkte onderdelen is deze geschikt voor een weerstand van minimaal 5.000N druk op het kantelbare deel. Daarnaast is deze voorzien van een universele spoel, waardoor spanning niet hoeft te worden aangegeven. De deuropener is niet universeel toepasbaar; er dient bij bestelling een draairichting opgegeven te worden.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor beveiligde binnen- en buitendeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 45mm
- Inbouwdiepte 28mm
- Universele spoel
- Statische houdkracht 10.000N (6.500N FaFix)
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Standaard voorzien van blusdiode
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning / gelijkspanning

142HZL-U

142HZR-U

DC ruststroom gelijkspanning

342HZL-U

342HZR-U

Aanvullende opties

- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij rust- en arbeidsstroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- FF 4mm verstelbare schootvanger

Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG***, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

HZ-versie



KL-versie



142/342

HZ/KL-U

142/342

HZ/KL-U

effeff inbouw deuropener zwaar

De modellenreeks 142 / 342 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten


- iW/KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZK voor montage met een SKG**® sluitkom (universeel)
- HZF voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- LAP voor niet zichtbare montage in houten kozijnen (draairichtinggevoelig)

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname

8V AC / 485mA
12V AC / 725 mA
16V AC / 970 mA
24V AC / 420 mA
12V DC / 220 mA
24V DC / 110 mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

KL-versie

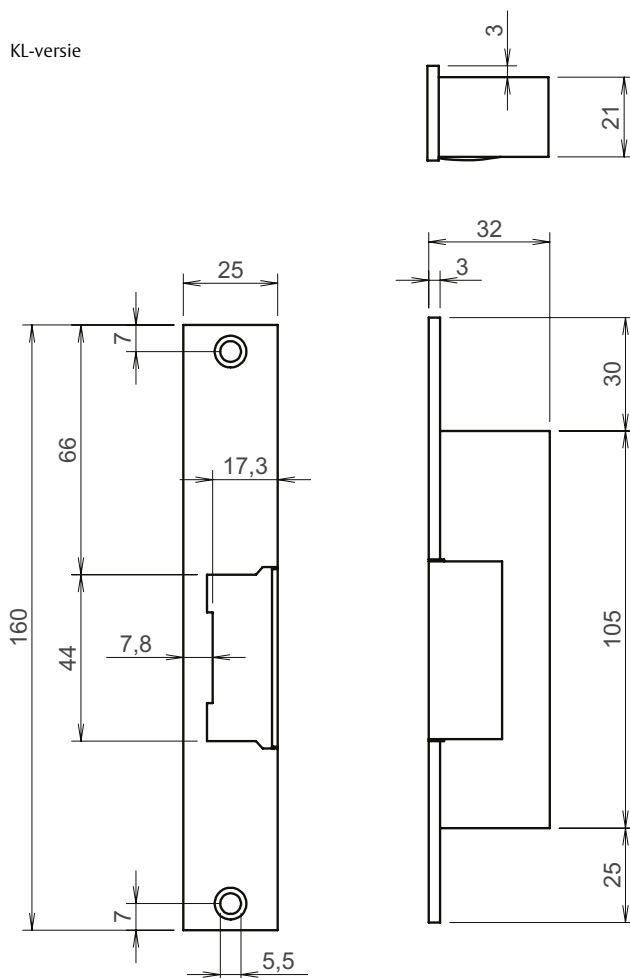

Deuropeners



ASSA ABLOY

effeff inbouw deuropener zwaar

HZ-versie

