

## effeff veiligheidsbeslag

### Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 92mm, voorzien van een uitsparing ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Tevens goedgekeurd voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met diverse sloten en meerpuntssluitingen van effeff en diverse sloten van ABLOY met een doorgaand kruk gat. Zowel knop als kruk zijn vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

### Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Knop en kruk vast op schild
- Knopschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Standaardkleuren aluminium F1 en RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

### Modellen/Bestelnummers

- 1509ALU35 Wisselgarnituur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering F1  
1509RVS35 Wisselgarnituur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering RVS

### Accessoires

- effeff vastdraaibare wisselstift
- effeff set bevestigingsschroeven

### Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag. Kan bij toepassing met ABLOY motorslot EL420 slechts met 2 schroeven bevestigd worden.

1509ALU35

1509RVS35




1509ALU35

1509RVS35

## effeff veiligheidsbeslag

### Technische gegevens

- Afmetingen buitenschild lxbxd 245x35x13,5mm
- Afmetingen binnenschild lxbxd 245x35x7mm
- Krukafmetingen lxb 156x55mm
- Voorstand knop 98 mm
- Voorstand kruk 62mm
- Bevestiging d.m.v. 3 schroeven M6
- PC-92mm

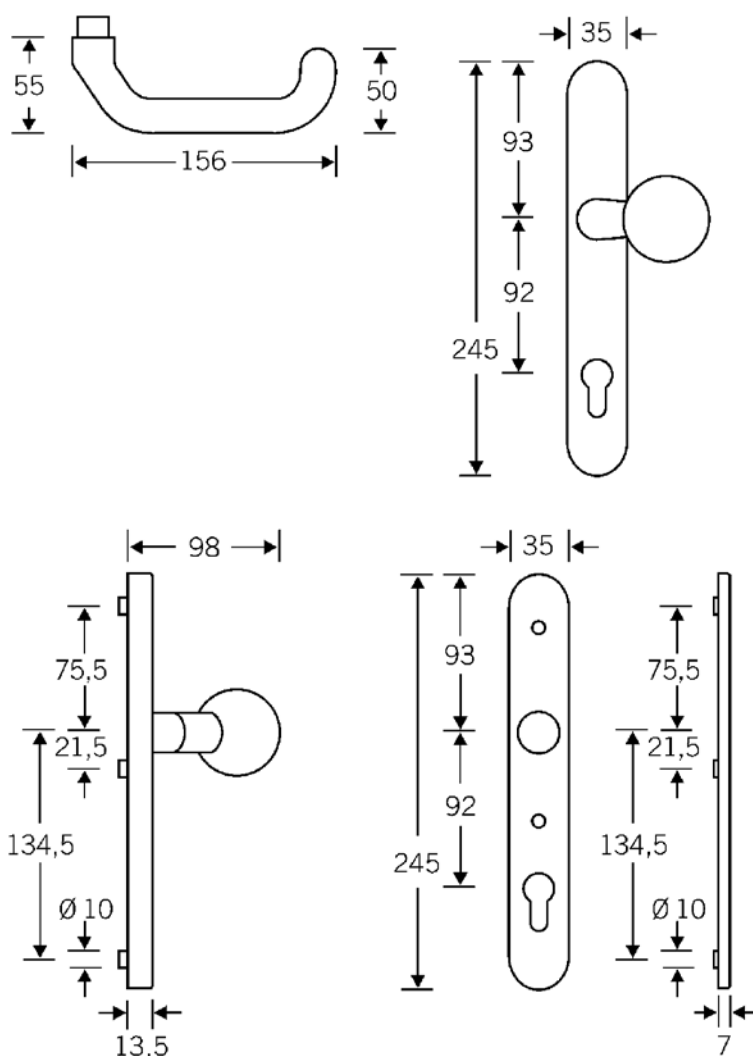

## effeff veiligheidsbeslag

1509ALU35

1509RVS35

Wisselstiften t.b.v. wisselgarnituur (knop-kruk)			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Stiftlengte in mm
509ZWS80	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	35 - 40	80
509ZWS85	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	40 - 45	85
509ZWS90	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	45 - 50	90
509ZWS95	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	50 - 55	95
509ZWS100	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	55 - 60	100
509ZWS105	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	60 - 65	105
509ZWS110	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	65 - 70	110

Set bevestigingsschroeven t.b.v. wisselgarnituur			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	65 - 70	75