

effeff inbouw deuropener

Werking

Het model 17HZ/KL is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. De schootvanger is na montage 4mm horizontaal af te stellen naar de bouwkundige situatie. Door de symmetrische slotkast worden zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren voorzien van de juiste uitsparing. Het model 17 is in diverse uitvoeringen leverbaar. De sluitplaten HZF en LAP zijn voor dit type deuropener niet toepasbaar in verband met de afstelbare schootvanger.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 20mm
- Inbouwdiepte 28mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.500N
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Universele draairichting
- Verstelbare schootvanger (FaFix)
- Universele draairichting
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

17HZ16

27HZ16pulsstroom

17HZ24

27HZ24pulsstroom

DC arbeidsstroom gelijkspanning

17HZ12=

27HZ12=pulsstroom

17HZ24=

27HZ24=pulsstroom

DC ruststroom gelijkspanning

37HZ12

37HZ24

Aanvullende opties

- E Pal t.b.v. mechanische ontgrendeling alleen bij arbeid en pulsstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

De modellenreeks 17/27/37 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten.

HZ-versie



KL-versie



17/27/37

HZ/KL

effeff inbouw deuropener

Aanvullende opties:

- iW/KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichtinggevoelig)
- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZK voor montage met een SKG**® sluitkom (universeel)

Accessoires


- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG**®, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- effeff 141000011 losse schootvanger
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère
- Snake eyes schroeven voor FaFix schootvanger, type 41 – 11 – 0038

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname

8 volt AC / 360mA
12 volt AC / 550mA
16 volt AC / 730mA
24 volt AC / 450mA
12 volt DC / 300mA
24 volt DC / 150mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

KL-versie

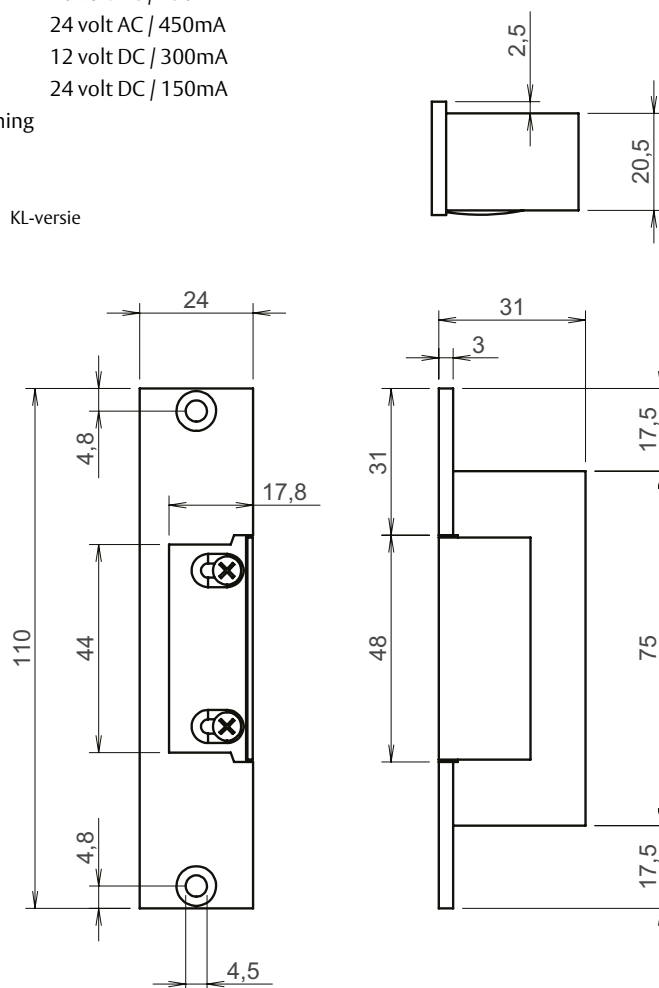

Deuropeners



ASSA ABLOY

effeff inbouw deuropener

HZ-versie

17/27/37

HZ/KL

