


### VISUALIZACIÓN

Agujas del reloj

Contador 60 segundos  
Contador 30 minutos  
Pulsador A  
Pulsador B  
Aguja de horas  
Aguja de minutos  
Indicador de la fecha  
Aguja de segundos  
Corona de puesta en hora (Posición I, II, III)




### A

### INICIALIZACIÓN

Corona en posición II

Selección del contador para la puesta en cero (la aguja seleccionada se mueve).




Puesta en cero de la aguja seleccionada.

### B

### MODO CORRECCIÓN

Corona de puesta en posición III



Posición de marcha

Corrección rápida de la fecha y minutos y corrección de la fecha a cada paso a medianoche


### Observación

Corona de puesta en hora en posición III: STOP SEGUNDO

### C

### MODO CRONOMETRAJE

Función de cronometraje simple

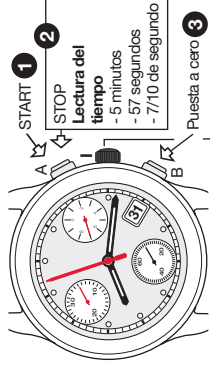

Corona de puesta en hora en posición I

1 a 3 orden de las funciones

### ATENCIÓN

Para todas las funciones de cronógrafo las agujas deben estar en posición de origen. De ser necesario, ver el párrafo INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES.

### D

### E

# ETA G10.212


ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

592 090 - 06.02.2014 / ETA / 00

### MODO CRONOMETRAJE

Función ADD

### E

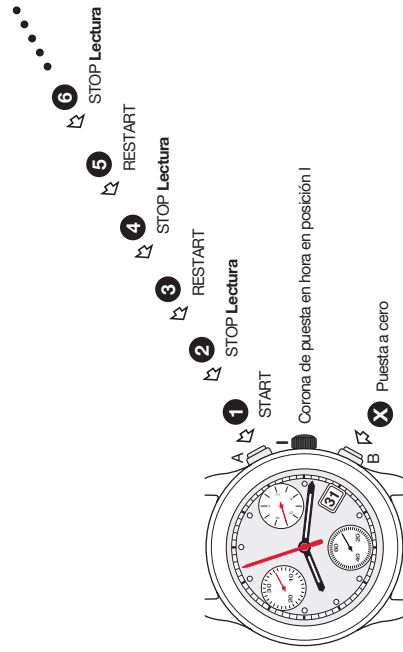


1 a X orden de las funciones

### MODO CRONOMETRAJE


Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS

### F

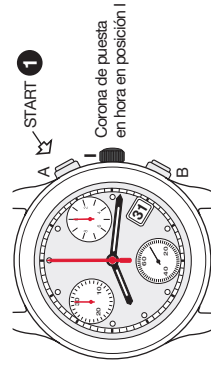

Corona de puesta en hora en posición I

1

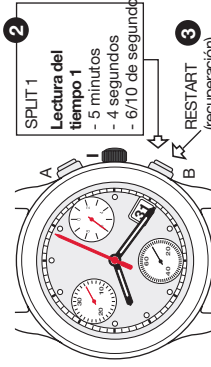


Lectura del tiempo 1  
- 5 minutos  
- 4 segundos  
- 6/10 de segundo

2

RESTART (recuperación)


1 a Z orden de las funciones

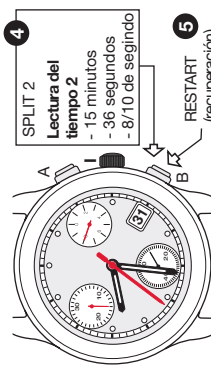

Lectura del tiempo 2  
- 15 minutos  
- 36 segundos  
- 8/10 de segundo

4

5

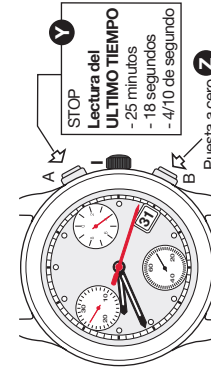

Lectura del ULTIMO TIEMPO  
- 25 minutos  
- 18 segundos  
- 4/10 de segundo

Y

Z