

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting met geïntegreerde deuropener

1803/331

3803/331

Werking

Dit type elektromechanische meerpuntssluiting biedt de oplossing voor situaties waar, vanuit het oogpunt van beveiliging of brandveiligheid, meerdere grendelschoten op een deur nodig zijn. Dit kan tevens gecombineerd worden met een vluchtwegfunctie van de deur. De meerpuntssluiting is zelfvergrendelend. De drie nachtschoten van dit slot worden bij het sluiten van de deur mechanisch uitgeworpen. De bediening van de kruk aan de gecontroleerde zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme. Wanneer het slot een puls ontvangt, wordt de kruk elektrisch gekoppeld en kan de deur ontgrendeld worden. De kruk aan de binnenzijde heeft een paniekmfunctie. Met de bediening van de kruk aan de binnenzijde worden zowel dagschoot als de drie nachtschoten direct ingetrokken. Met de cilinder is het slot altijd mechanisch te openen.

De deuropener 331 zit in dezelfde voorplaat verwerkt en hiermee kan een extra vergrendeling worden gerealiseerd, zodat de toegang en vluchtweg door middel van toegangscontrole geblokkeerd is.

Eigenschappen

- Geschikt voor elektronisch gecontroleerde toegangsdeuren die tevens dienst doen als nooddeur
- In combinatie met bijbehorend effeff veiligheidsbeslag goedgekeurd conform NEN-EN 179
- Door zelfvergrendelende dagschoot en drie nachtschoten altijd veilig op slot
- Leverbaar in arbeids- en ruststroom
- Geschikt voor 120 minuten brandwerende deuren
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 6.000N op de nachtschoten
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 3.000N op de dagschoot
- Te leveren doormaten: 35, 40, 45 en 65mm
- Gecontroleerd in/ en uitgaan
- Alle functies in één slot/ en sluitplaat
- Inclusief aansluitkabel
- Exclusief sluitplaat

CE-certificering volgens EN 179:2008


Artikel	Classificatie
1803	376B1352AB/D
3803	376B1352AB/D

Modellen/Bestelnummers

1803*xxE24-331 Arbeidsstroom
3803*xxE24-331 Ruststroom

* = C, D, E of F (zie afbeelding voor draairichting)

xx = doormaat 35, 40, 45 of 65mm

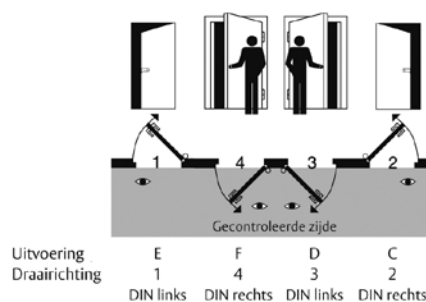

Bij bestelling dient de draairichting en de gecontroleerde zijde van de deur opgegeven te worden.

Accessoires

- effeff sluitplaat 1803-331U80-6MM links of 1803-331U81-6MM rechts
- ABLOY voeding EA700 12V DC, 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701 24V DC, 2,5A gestabiliseerd
- ABLOY kabelovergang EA280
- ASSA ABLOY deurdranger
- effeff krukgarnituur in RVS of aluminium
- IKON/LIPS cilinder





ASSA ABLOY

1803/331

3803/331

Elektromechanische sloten

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting met geïntegreerde deuropener

Technische gegevens

- Aansluitspanning	12V DC	24V DC
- Stroomafname	240mA	120mA
- Tolerantie	± 10%	
- Doornmaat	35, 40, 45 en 65mm	
- PC maat	92mm	
- Stand meenemer v/d cilinder	5 of 7 uur (géén knopcilinder toepassen)	
- Krukgat	9mm	
- Signaleringen	Potentiaalvrije wisselcontacten, 1A 24V	
- Lengte nachtschoten	20,5mm	
- Signaleringscontacten	- Schootstandsignalering - Standsignalering van de binnenkruk - Standsignalering van de buitenkruk - Standsignalering van de cilinder	

Deuropener 331

- Aansluitspanning	24V DC
- Stroomafname	160mA

Elektromechanische sloten



ASSA ABLOY

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting met geïntegreerde deuropener

1803/331

3803/331

