

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting

1803

3803

Werking

Dit type elektromechanische meerpuntssluiting biedt een oplossing voor situaties waar, vanuit het oogpunt van beveiliging of brandveiligheid, meerdere grendelschoten op een deur nodig zijn. Dit kan tevens gecombineerd worden met een vluchtwegfunctie van de deur. De meerpuntssluiting is zelfvergrendelend. De drie nachtschoten van dit slot worden bij het sluiten van de deur mechanisch uitgeworpen.

De bediening van de kruk aan de gecontroleerde zijde is voorzien van een vrijloopmechanisme. Wanneer het slot een puls ontvangt, wordt de kruk elektrisch gekoppeld en kan de deur ontgrendeld worden. De kruk aan de binnenzijde heeft een paniekmfunctie. Met de bediening van de kruk aan de binnenzijde worden zowel dagschoot als de drie nachtschoten direct ingetrokken. Met de cilinder is het slot altijd mechanisch te openen.

Eigenschappen

- Geschikt voor elektronisch gecontroleerde toegangsdeuren die tevens dienst doen als nooddeur
- In combinatie met bijbehorend effeff veiligheidsbeslag goedgekeurd conform NEN-EN 179
- Door zelfvergrendelende dagschoot en drie nachtschoten altijd veilig op slot
- Leverbaar in arbeids- en ruststroom
- Geschikt voor 120 minuten brandwerende deuren
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 6.000N op de nachtschoten
- Weerstand tegen zijdelingse druk van 3.000N op de dagschoot
- Te leveren doormaten: 35, 40, 45 en 65mm
- Wordt standaard geleverd inclusief sluitplaat, 9 meter aansluitkabel en Nederlandstalige handleiding

CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
1803	376B1352AB/D
3803	376B1352AB/D

Modellen/Bestelnummers

1803	Arbeidsstroom
3803	Ruststroom

Bij bestelling dient de draairichting en de gecontroleerde zijde van de deur opgegeven te worden. Optioneel is het deurslot ook leverbaar in een uitvoering waarbij de deurkrukken van het slot aan beide zijde kunnen worden gecontroleerd. Bij deze types dient u alleen een draairichting op te geven bij bestelling.

Accessoires

- ABLOY voeding EA700 12V DC, 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701 24V DC, 2,5A gestabiliseerd
- ABLOY kabelovergang EA280
- ASSA ABLOY deurdranger
- effeff krukarnatuur in RVS of aluminium
- IKON/LIPS cilinder



Elektromechanische sloten

1803


3803

effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting

Technische gegevens

- Aansluitspanning	12V DC	24V DC
- Stroomafname	240mA	120mA
- Tolerantie	± 10%	
- Doornmaat	35, 40, 45 en 65mm	
- PC maat	92mm	
- RC maat (Keso)	94mm	
- Stand meenemer v/d cilinder	5 of 7 uur (géén knopcilinder toepassen)	
- Krukgat	9mm	
- Signaleringen	Potentialvrije wisselcontacten, 1A 24V	
- Lengte nachtschoten	20,5mm	
- Signaleringscontacten	<ul style="list-style-type: none"> - Schootstandsignalering - Standsignalering van de binnenkruk - Standsignalering van de buitenkruk - Standsignalering van de cilinder 	

Slotkastdiepte

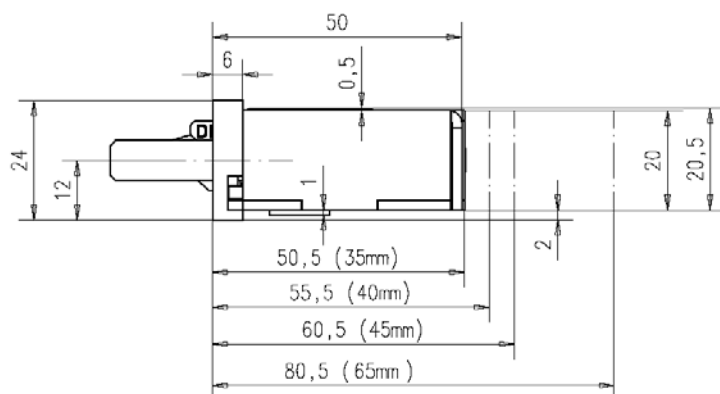

Elektromechanische sloten



effeff krukgestuurde elektromechanische meerpuntssluiting

1803

3803

