

## effeff veiligheidsbeslag

### Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 92mm, voorzien van een uitsparing ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Tevens goedgekeurd voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met effeff krukgestuurde insteeksloten, effeff krukgestuurde meerpuntssluitingen en diverse sloten van ABLOY met een gedeeld kruk gat. De kruk is vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

### Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Krukken vast op schild
- Buitenschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Standaardkleuren F1 en RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

### Modellen/Bestelnummers

- 1809ALU35    Krukarnatuur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering F1  
1809RVS35    Krukarnatuur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering RVS

### Accessoires

- effeff gedeelde krukstift
- effeff doorgaande krukstift
- effeff set bevestigingsschroeven

### Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag.

1809ALU35

1809RVS35





ASSA ABLOY

# Deurbeslag



1809ALU35

1809RVS35

## effeff veiligheidsbeslag

### Technische gegevens

- Afmetingen buitenschild lxbxd 245x35x13,5mm
- Afmetingen binnenschild lxbxd 245x35x7mm
- Krukafmetingen lxb 156x55,5mm
- Voorstand kruk buiten 69mm
- Voorstand kruk binnen 62,5mm
- Bevestiging d.m.v. 3 schroeven M6
- PC-92mm

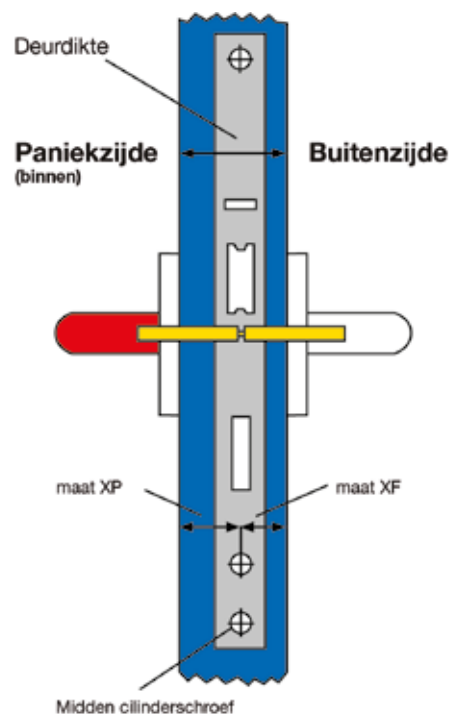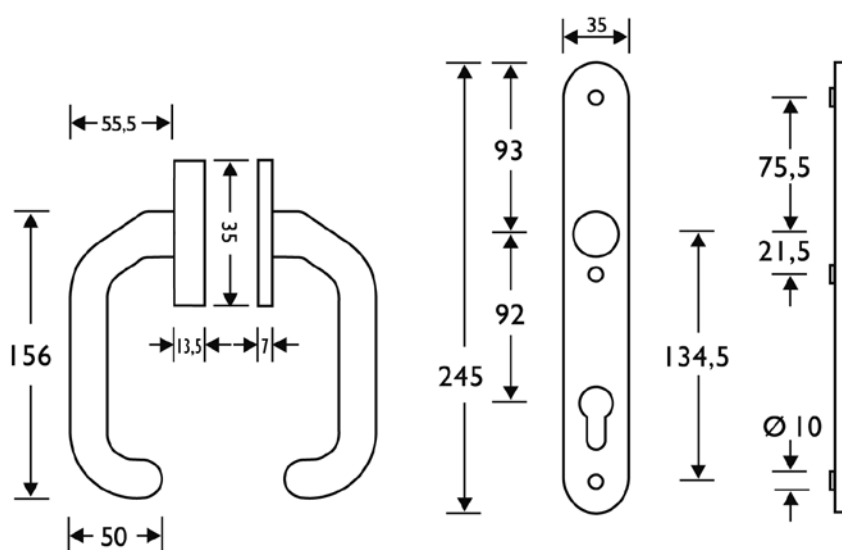

## effeff veiligheidsbeslag

1809ALU35

1809RVS35

Krukstiften t.b.v. krukarnatuur, buitenzijde			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XF in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXF430	Vierkantstift 9mm buitenzijde	14 - 17,5	43
1809ZXF465	Vierkantstift 9mm buitenzijde	17,5 - 21	46,5
1809ZXF500	Vierkantstift 9mm buitenzijde	21 - 24,5	50
1809ZXF535	Vierkantstift 9mm buitenzijde	24,5 - 28	53,5
1809ZXF570	Vierkantstift 9mm buitenzijde	28 - 31,5	57
1809ZXF605	Vierkantstift 9mm buitenzijde	31,5 - 35	60,5
1809ZXF640	Vierkantstift 9mm buitenzijde	35 - 38,5	64
1809ZXF675	Vierkantstift 9mm buitenzijde	38,5 - 42	67,5
1809ZXF710	Vierkantstift 9mm buitenzijde	42 - 45,5	71

Krukstiften t.b.v. krukarnatuur, binnenzijde (paniekzijde)			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XP in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXP380	Vierkantstift 9mm binnenzijde	16 - 19,5	38
1809ZXP415	Vierkantstift 9mm binnenzijde	19,5 - 23	41,5
1809ZXP450	Vierkantstift 9mm binnenzijde	23 - 26,5	45
1809ZXP485	Vierkantstift 9mm binnenzijde	26,5 - 30	48,5
1809ZXP520	Vierkantstift 9mm binnenzijde	30 - 33,5	52
1809ZXP555	Vierkantstift 9mm binnenzijde	33,5 - 37	55,5
1809ZXP590	Vierkantstift 9mm binnenzijde	37 - 40,5	59
1809ZXP625	Vierkantstift 9mm binnenzijde	40,5 - 44	62,5
1809ZXP660	Vierkantstift 9mm binnenzijde	44 - 47,5	66

Doorgaande krukvolstiften t.b.v. krukarnatuur; voor sloten met doorgaand kruk gat			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXV85	Vierkantvolstift 9mm	33 - 38	85
1809ZXV90	Vierkantvolstift 9mm	38 - 43	90
1809ZXV95	Vierkantvolstift 9mm	43 - 48	95
1809ZXV100	Vierkantvolstift 9mm	48 - 53	100
1809ZXV105	Vierkantvolstift 9mm	53 - 58	105
1809ZXV110	Vierkantvolstift 9mm	58 - 63	110
1809ZXV115	Vierkantvolstift 9mm	63 - 68	115
1809ZXV120	Vierkantvolstift 9mm	68 - 73	120



ASSA ABLOY

# Deurbeslag

1809ALU35

1809RVS35

## effeff veiligheidsbeslag

Set bevestigingsschroeven t.b.v. krukarnituur			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	65 - 70	75
1809ZS80	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	70 - 75	80