

## effeff veiligheidsbeslag

### Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 72mm, voorzien van een uitsparing ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Tevens goedgekeurd voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met effeff krukgestuurde insteeksloten en diverse sloten van ABLOY met een gedeeld kruk gat. De kruk is vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

### Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Krukken vast op schild
- Buitschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Standaardkleuren F1 en RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

### Modellen/Bestelnummers

- 1809ALU60    Krukarnatuur breed met kerntrekbeveiliging, PC-72mm, uitvoering F1  
1809RVS60    Krukarnatuur breed met kerntrekbeveiliging, PC-72mm, uitvoering RVS

### Accessoires

- effeff gedeelde krukstift
- effeff doorgaande krukstift
- effeff set bevestigingsschroeven

### Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag.

1809ALU60

1809RVS60





ASSA ABLOY

# Deurbeslag



1809ALU60

1809RVS60

## effeff veiligheidsbeslag

### Technische gegevens

- Afmetingen buitenschild lxbxd 245x53,5x14mm
- Afmetingen binnenschild lxbxd 245x45x7mm
- Krukafmetingen lxb 142x62mm
- Voorstand kruk buiten 76mm
- Voorstand kruk binnen 69mm
- Bevestiging d.m.v. 2 schroeven M8 en 1 schroef M6
- PC-72mm

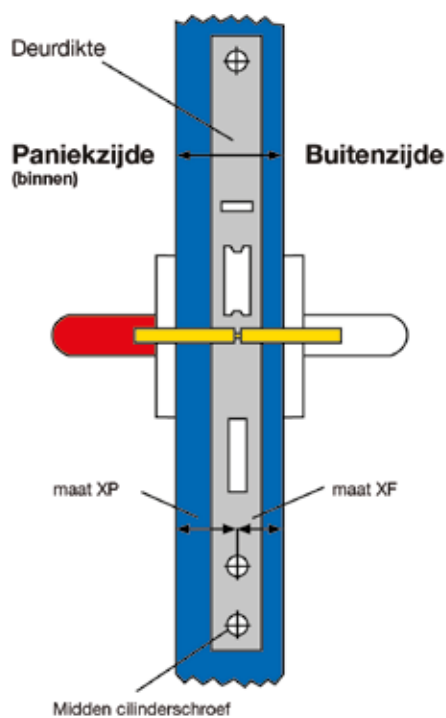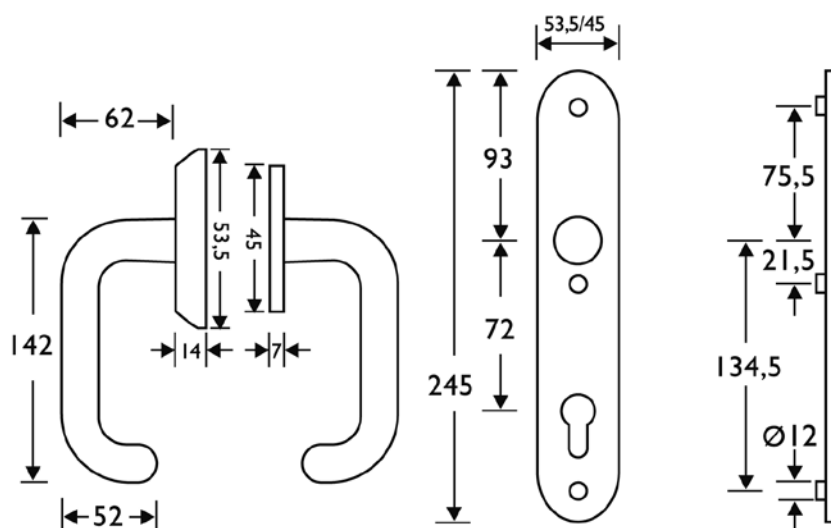

## effeff veiligheidsbeslag

1809ALU60

1809RVS60

Krukstiften t.b.v. krukarnituur, buitenzijde			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XF in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXF710	Vierkantstift 9mm buitenzijde	14,5 - 45,5	71
1809ZXF1000	Vierkantstift 9mm buitenzijde	46 - 75	100

Krukstiften t.b.v. krukarnituur, binnenzijde (paniekzijde)			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XP in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXP660	Vierkantstift 9mm binnenzijde	15 - 45	66
1809ZXP765	Vierkantstift 9mm binnenzijde	45 - 60	76,5

Doorgaande krukvolstift t.b.v. krukarnituur; voor sloten met doorgaand kruk gat			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXV140	Vierkantvolstift 9mm	28 - 90	140

Set bevestigingsschroeven t.b.v. krukarnituur			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	65 - 70	75
1809ZS80	Set bevestigingsschroeven voor krukarnituur (3xM6/2xM8)	70 - 75	80