


IC-M1EURO-S IC-M1EURO-R

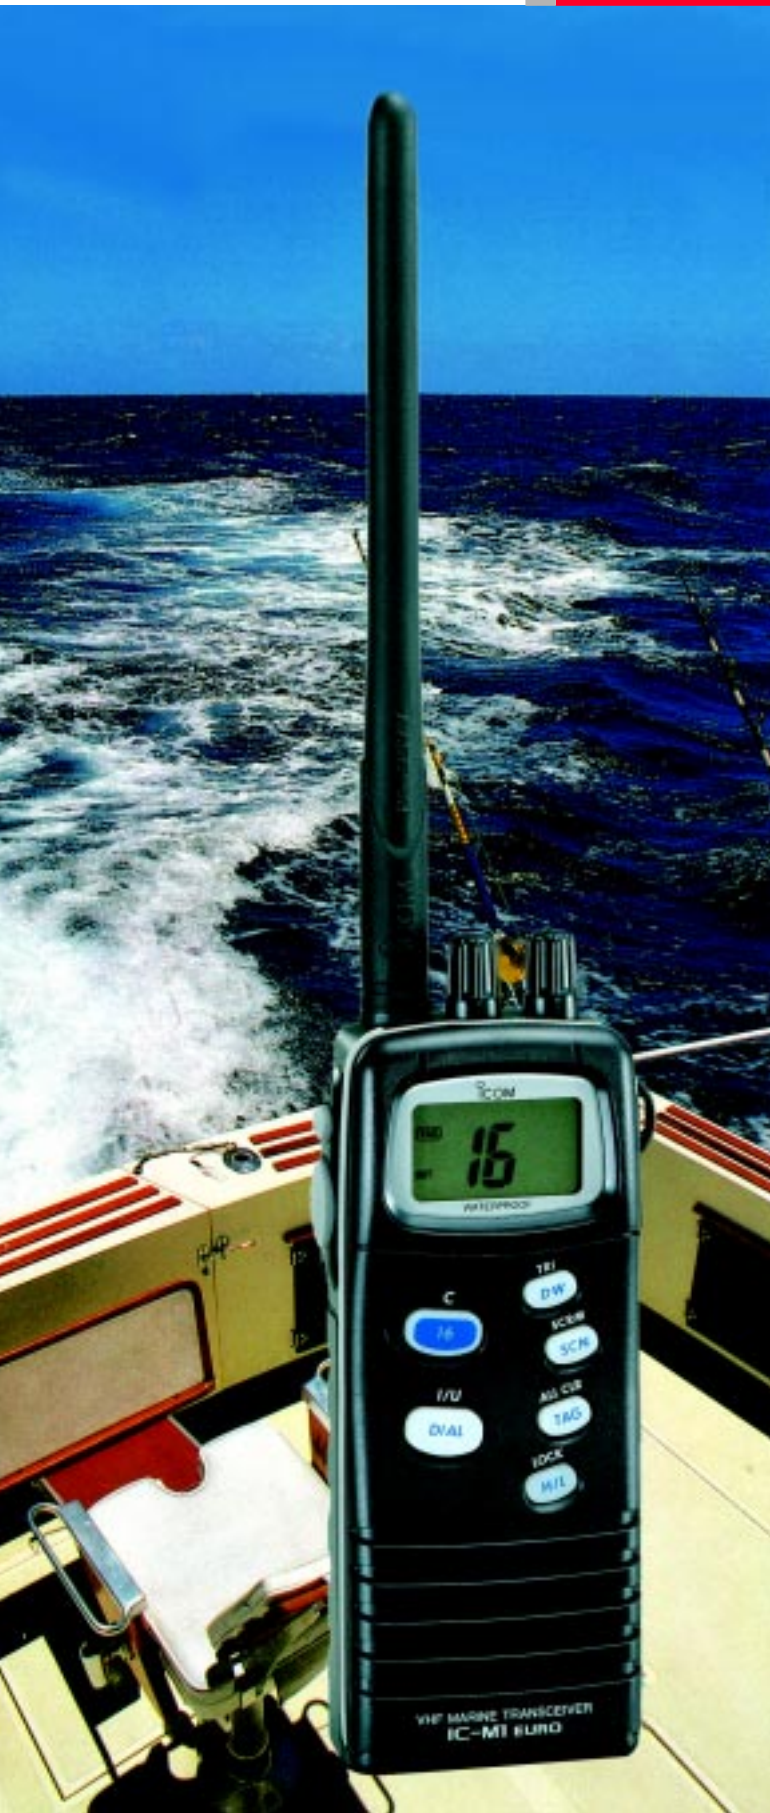

Holen Sie sich den größten Fisch an die Angel — und reden Sie drüber...

Beste Voraussetzungen dafür bieten wir Ihnen mit dem neuen IC-M1EURO UKW-Handsprechfunkgerät.

Wassergeschützt im Slimline-Design

Im IC-M1EURO-S/-R vereint sich das moderne und ergonomische Design mit den Bedürfnissen nach einem handlichen und robusten Handsprechfunkgerät. Eine neu entwickelte und verstärkte Gehäusekonstruktion bietet in Verbindung mit den elastomeren Gehäuseabschlüssen optimalen Schutz vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Binnenfunk

IC-M1EURO-R — ohne Um- oder Aufrüstung. Dieses UKW-Handfunkgerät ist bereits mit einem ATIS-Modul ausgestattet. Nach Programmierung der erforderlichen ATIS-Kennung durch Ihren Fachhändler ist es sofort für den Binnenfunkdienst einsatzbereit.

Zwei- und Dreikanalüberwachung

Mit der Zweikanalüberwachung (Dualüberwachung) wird der Notrufkanal ständig auf Empfangssignale überwacht, während der normale Funkbetrieb auf einem anderen Kanal stattfindet. Mit der Dreikanalüberwachung kann zudem der Anrufkanal überwacht werden.

Selektive Suchlauffunktionen

Der IC-M1EURO-S/-R ist mit einer Suchlauffunktion ausgestattet, die die Suche nach Empfangssignalen in den Kanälen erleichtert. Neben dem Prioritätssuchlauf kann eine automatische sowie eine selektive Suchlauffunktion ausgeführt werden. Mit der selektiven Suchlauffunktion werden dann nur die gewünschten Kanäle mit dem Suchlauf abgetastet. Der Suchlauf tastet den gesamten Frequenzbereich mit einer Geschwindigkeit von ca. 28 Kanälen/Sek. ab.

Weitere Leistungsmerkmale

- Einfache Bedienung durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Kompakt im Handformat — Abmessung nur 52,5 (B) x 129 (H) x 30 (T) mm
- Direktaste für Notrufkanal und Anrufkanaltaste
- Automatische Rauschsperrn-Nachverstellung, entsprechend den voreingestellten Rauschsperrn-Pegeln (über Drehregler)
- Alle Simplex-Kanäle, inklusive aller UKW-Kanäle
- Großes Flüssigkristall-Display mit übersichtlichen Funktionsanzeigen
- Hintergrundbeleuchtetes Display und Bedienelemente mit automatischer Ausschalt-Funktion.
- Kanal-Sperrfunktion und Tastensperre
- Antenne, Ni-Cd-Akku, Wandhalterung/Ladegerät, Gürtelclip und Trageschleife im Lieferumfang.



Icom (Europe) GmbH

TECHNISCHE DATEN

VERSIONEN

- IC-M1EURO-S: Seefunk-HFS ohne ATIS
- IC-M1EURO-R: Rheinfunk-HFS mit ATIS

ALLGEMEIN

- Frequenzbereich: 156,0-162,0 MHz (Rx/Tx)
- Modulationsart: FM (16K0G3E)
- Kanalraster: 25 kHz
- Stromaufnahme: (mit BP-185)
Tx (max.) 1,8 A
Tx (mit 1 W) 0,8 A
max. NF-Leistung 300 mA
Bereitschaft 13 mA
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Frequenzstabilität: ±1,5 kHz (bei -20°C bis +60°C)
- Abmessungen: 52,5 x 129 x 30 mm (ohne hervorstehende Bedienteile)
- Gewicht: 280 g (BP-185)
- Antennenimpedanz: 50 W

SENDER

- Ausgangsleistung: 1 Watt (Hoch)
0,1 Watt (Niedrig) (bei 8,4 V)
- Modulationsart: Frequenzmodulation durch variable Reaktanz
- Brumm- und Geräuschleistung: 0,25 µW
- Nebenaussendungen: unter -65 dB
- Max. Frequenzhub: ±5,0 kHz

EMPFÄNGER

- Empfindlichkeit: unter 1 µV (bei 20 dB SINAD)
- Squelch-Empfindlichkeit: (einstellbar) bis zu 23 dB SINAD
- Intermodulationsdämpfung: über 68 dB
- Trennschärfe: 70 dB
- Nebenempfangsdämpfung: über 60 dB (70 dB*)
- NF-Ausgangsleistung: 500 mW an 8 W



Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung oder Gewährleistung geändert werden. Die technischen Werte des IC-M1EURO-S/R sind in Übereinstimmung mit der technischen Vorschrift ETS300162.



ZUBEHÖR

- BP-185 NI-CD-AKKU
8,4 V, 400 mAh. Ungefähre Betriebszeit bei 1 W: 8 Std., bei 150 mW: 13 Std.
Höhe: 129 mm
- BP-186 NI-CD-AKKU
7,2 V, 1000 mAh. Ungefähre Betriebszeit bei 1 W: 21 Std., bei 150 mW: 34 Std.
Höhe: 159 mm
- AD-58 WANDHALTERUNG/LADEGERÄT + BC-122E NETZADAPTER
Wandhalterung mit Adapter für den Anschluß an den Netzadapter. Ladezeit ca.: 15 Std.
- BC-119 TISCHLADEGERÄT + AD-69 LADEADAPTER
Schnellladegerät für links genannte Akkus. Ladezeit ca: 1 bis 1,5 Std.
Ein Netzadapter wird bereits mitgeliefert.
- CP-17L ZIGARETTENANZÜNDERKABEL oder OPC-515L DC-KABEL
Zur Versorgung der Ladegeräte über die Bordversorgung anstelle der Netzadapter.
- LC-M1EURO LEDERTASCHE
Tragetasche aus hochwertigen Leder mit Sichtfenster und Gürtelclip.

Lieferumfang

- Folgende Teile werden mitgeliefert:
Ni-Cd-Akku (BP-185)
Wandhalterung/Ladegerät (AD-58)
Netzadapter (BC-122E)
Gummiwendelantenne (FA-S57V)
Trageschleufe
Gürtelclip



Icom (Europe) GmbH

Auf uns können Sie zählen !

Ihr Icom (Europe) GmbH-Vertragshändler:



Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Himmelgeister Straße 100
40225 Düsseldorf · Germany