

effeff inbouw deuropener

Werking

Deze inbouw nachtschootdeuropener die standaard is uitgevoerd met een diode kan worden voorzien van een lange sluitplaat (HZ) met dagschootuitsparing. Een nachtschoot met een maximale uitslag van 10mm en een standaard schootdikte van 10 of 12mm kan worden vergrendeld. Dit model heeft als belangrijk kenmerk dat deze vrijgeeft onder een zijdelingse voorbelasting van 4.500N bij gelijkspanning. Bij spanningsonderbreking zal deze deuropener dus vrijgeven, ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72mm
- Geschikt voor buitendeuren en vluchtdeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 35mm
- Voorzien van dagschootuitsparing
- Diverse spanningen leverbaar
- RVS sluitplaat
- Voorzien van signaleringscontact; schootvanger vergrendeld
- Niet universeel toepasbaar, draairichtingsgevoelig
- Statische houdkracht 6.000N
- Ruststroom
- Voor hoogfrequent gebruik
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen / Bestelnummers

DC ruststroom gelijkspanning

90331RRHZ10L12= *

90331RRHZ10L24= *

90331RRKL10L12= *

90331RRKL10L24= *

*Voor DIN Rechts L vervangen door R

Accessoires

- LIPS ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS noodverbreekschakelaar LBM006, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

90331HZ



90331KL





ASSA ABLOY

Deuropeners

90331HZ

90331KL


effeff inbouw deuropener

Technische gegevens

- Ruststroom
- Aansluitspanning/stroomafname 12V DC 300mA
24V DC 150mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

	90331 KL	90331 HZ
- Afmetingen sluitplaat lxbxd	200x25x3mm	290x35x4mm
- Inbouwdiepte inclusief sluitplaat	50,2mm	51,2mm

90331KL

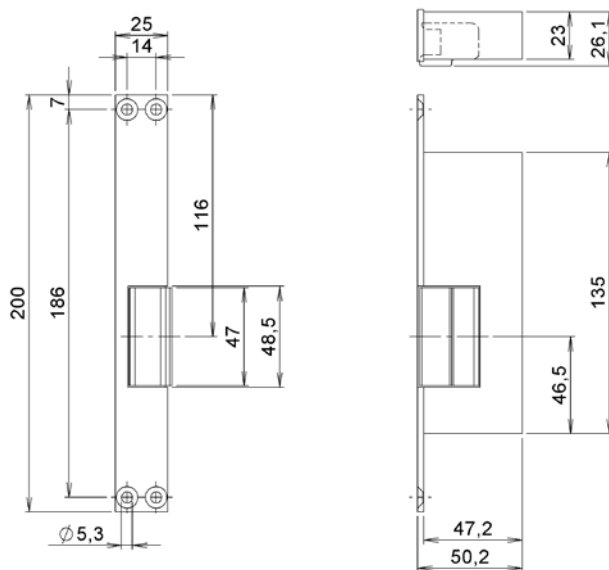

Deuropeners



ASSA ABLOY

effeff inbouw deuropener

90331HZ

90331KL

90331HZ

