

effeff opbouw mechanische paniekopener

PB8000

Werking

Ontgrendelen van vluchtdeuren; te openen door tegen de horizontale stang aan te duwen. Speciaal ontwikkeld en goedgekeurd voor toepassing op een elektromechanische kruggestuurde- en motormeer-puntssluiting van effeff en alle mechanische-, solenoid- en motorsloten van ABLOY.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 1125
- Geschikt voor enkele deuren
- Montage volledig opbouw toepasbaar op hout, aluminium, metaal en kunststof
- 96 uur corrosiebestendig in zoutspoeitest
- Getest op 200.000 maal openen en sluiten
- Standaardkleuren: steunen zwart, paniekstang RVS
- Optioneel: steunen zilverkleurig, paniekstang RVS
- Horizontale paniekstang zonder sluitpunt
- Maximale breedte inclusief hendels is 1322mm (inkortbaar)
- Links en rechts bruikbaar
- Lage openingsdruk
- Brandwerend
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm

CE-certificering volgens EN 1125:2008


Artikel	Classificatie
PB8000	376B1321AB

Modellen/Bestelnummers

PB8000-00-1100	RVS stang en steunen zwart, uitvoering blind
PB8000-10-1100	RVS stang en steunen zwart, uitvoering PC-92
PB8000-20-1100	RVS stang en steunen zwart, uitvoering PC-72
PB8000-00-2100	RVS stang en steunen zilver, uitvoering blind
PB8000-10-2100	RVS stang en steunen zilver, uitvoering PC-92
PB8000-20-2100	RVS stang en steunen zilver, uitvoering PC-72

Accessoires

- effeff elektromechanische kruggestuurde- of motormeerpuntssluiting (PB-uitvoering)
- ABLOY mechanisch slot, solenoid- of motorslot
- effeff beslag voor bediening aan buitenzijde
- ASSA ABLOY deurdranger
- Sluitvolgorderegelaar (bij dubbele deur)
- IKON/LIPS cilinder; houdt u rekening met deurdikte, dikte buitenschild en dikte afdekplaat steun (20mm)

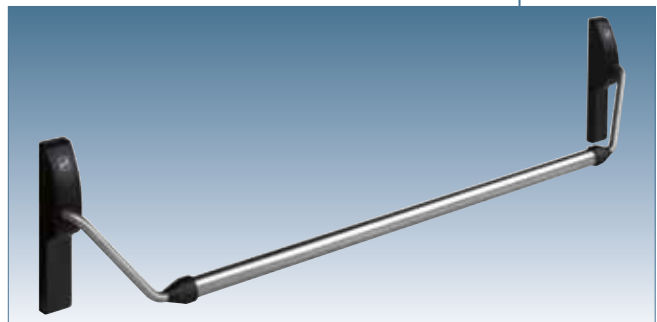

effeff opbouw mechanische paniekopener

Technische gegevens

- Kastafmeting bedieningsmechanisme lxb 254x45mm
- Voorstand op deur 127mm
- Stanglengte 1000mm
- Totale breedte 1322mm
- Krukgathoogte 1050mm

