


effeff TECHNOLOCK L4

Technische specificaties

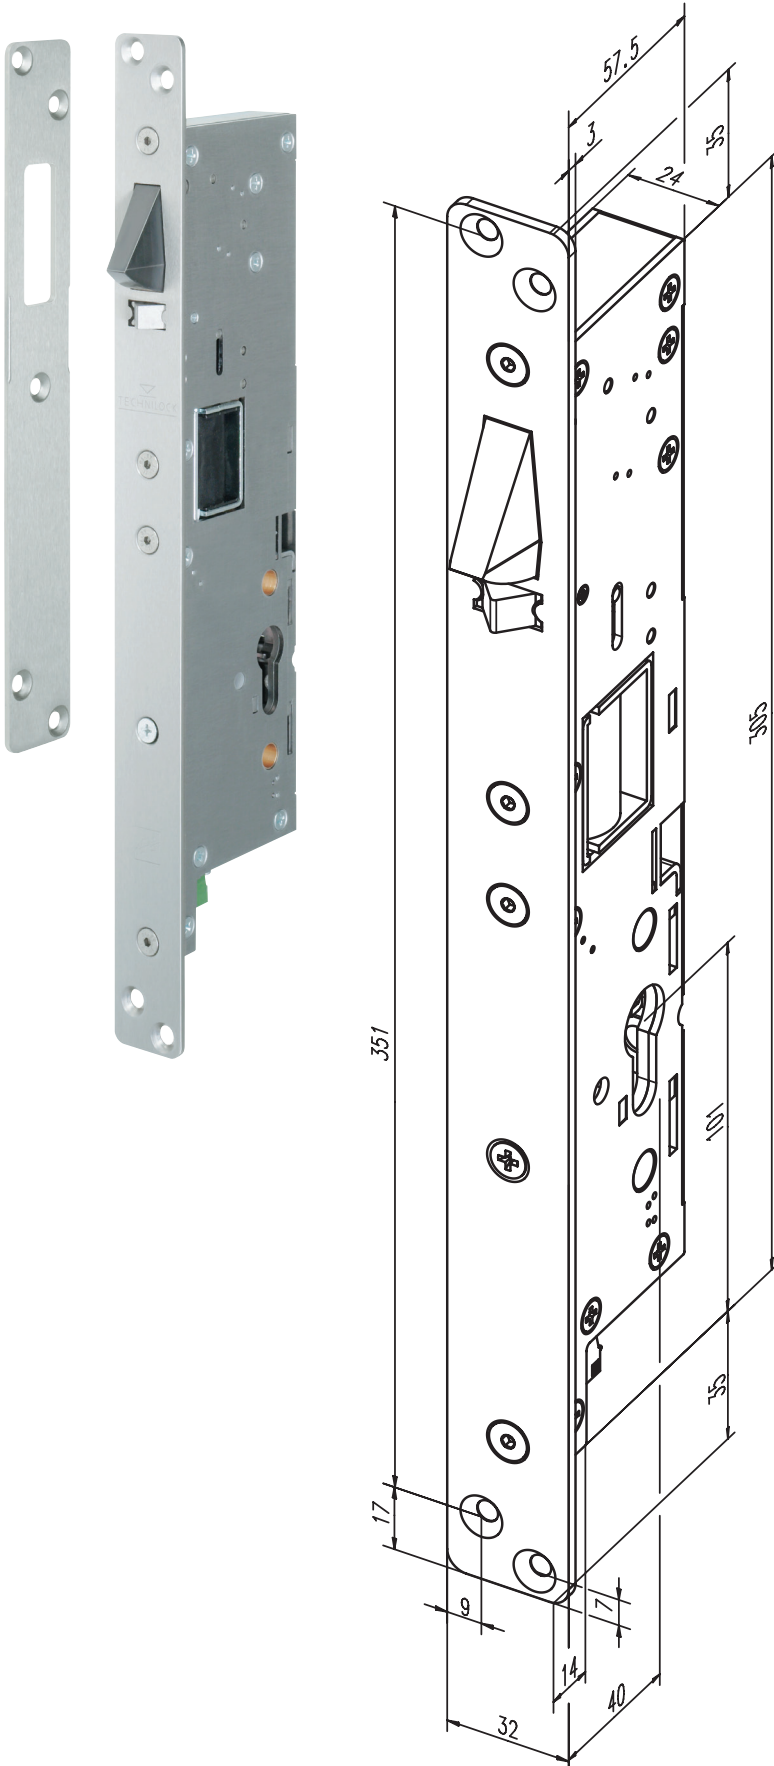


Eigenschappen:

- Zijdelingse druk op de schoot 20.000N getest
- Programmeerbare signaleringscontacten
- Lage spanningssignalering (LED)
- Met gecodeerde magneetcontacten
- Keuze uit spanningsloos vergrendeld of ontgrendeld
- Innovatieve vervanger voor type L3
- Toepassingsgebieden:
 - Penitiaire inrichtingen, banken
 - Militaire gebouwen, ambassades
 - Politiebureaus, juweliers, etc.



Technische specificaties

Zijdelingse druk op de schoot	20.000N
Schootsignalering	in/uit
Signalering deurstatus	open/dicht
Schootuitslag	20mm
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60 °C
Sluitnaad tussen voorplaat en sluitplaat	min. 2mm tot max. 5,5 mm
Aansluitspanning	24V DC, gestabiliseerd ($\pm 10\%$)
Stroomafname 24V DC	4,5A (0,5 sec.)



Elektromechanische sloten

ASSA ABLOY

Artikel nummer	Artikel naam	Omschrijving	EAN code
 ASSA ABLOY			
Technilock elektrische grendels			
Arbeidsstroom			
10019762	L484430ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 30mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002900399
10019763	L484435ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 35mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002685005
10019764	L484440ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 40mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002934714
10019765	L484460ESE	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 60mm, spanningsloos vergrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002733041
Ruststroom			
10019766	L484430ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 30mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002042822
10019767	L484435ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 35mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002175865
10019768	L484440ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 40mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002546702
10019769	L484460ESA	Technilock, L4 elektrische grendel, cilindersparing 17mm, doornmaat 60mm, spanningsloos ontgrendeld, 24V=, zonder sluitplaat	8714002386483
 ASSA ABLOY			
Technilock accessoires			
10019770	L4844SBL101	Technilock, L4 sluitplaat standaard	8714002929444
10019771	L4844SBL204	Technilock, L4 sluitplaat LAP links	8714002221906
10019772	L4844SBL205	Technilock, L4 sluitplaat LAP rechts	8714002892038
10019773	L4844SBL301	Technilock, L4 sluitplaat verstelbaar standaard	8714002586333
10019774	L4844SBL404	Technilock, L4 sluitplaat verstelbaar LAP links	8714002300212
10019775	L4844SBL405	Technilock, L4 sluitplaat verstelbaar LAP rechts	8714002657101
10010856	844-2060-24	Technilock voeding, voor L3 en L4, 230V~/24V=E	8714002822240
10010913	844TECHL3/100M	Technilock kabel, afgeschermd, 2x1,5MM ² en 4x0,22MM ² Lengte 100 meter	8714002268987
10010914	844TECHL3/1M	Technilock kabel, afgeschermd, 2x1,5MM ² en 4x0,22MM ² Lengte 1 meter	8714002656081
10010901	844SR02	RVS europrofielrozet met kerntrekbeveiliging voor Technilock L4	8714002995401