


VoiceMailmelder

Gebruiksaanwijzing



ptt telecom

Overzicht VoiceMailmelder

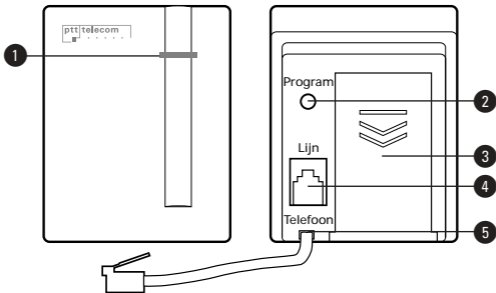

Vooraanzicht

- 1 Rode lampje

Achteraanzicht

- 2 Program-knop
- 3 Batterijdeksel
- 4 Lijn Aansluitpunt voor telefoonaansluit-
snoer
- 5 Telefoon Aansluitsnoer met ministekker voor
de telefoon

VoiceMailmelder

VoiceMail is een 'antwoordapparaat' in het telefoonnet van PTT Telecom. U bedient VoiceMail heel eenvoudig via de telefoon. De VoiceMailmelder is een apparaatje waarmee u kunt zien of er oproepen zijn doorgeschakeld naar uw VoiceMail. U kunt het apparaatje aansluiten op uw telefoon. De VoiceMailmelder werkt niet via ISDN of achter een huis- of bedrijfscentrale.

Let op!

VoiceMail en de VoiceMailmelder werken uitsluitend met telefoontoestellen die ingesteld zijn op toonkiezen (TDK).

Voor het instellen van toonkiezen kunt u de gebruiksaanwijzing van uw telefoontoestel raadplegen.

Hoe werkt de VoiceMailmelder?

Wanneer er oproepen zijn doorgeschakeld naar VoiceMail, gaat het rode lampje op de VoiceMailmelder **snel** knipperen.

Het rode lampje gaat ook knipperen als iemand terecht komt in uw VoiceMail maar geen berichten inspreekt.

Zodra u naar VoiceMail belt om nieuwe berichten te beluisteren, gaat het rode lampje automatisch uit. Hebt u bijvoorbeeld 2 nieuwe berichten beluisterd en er zijn nog meer berichten die u niet hebt beluisterd, dan gaat het rode lampje ook uit.

Stap 1 Meld u aan bij VoiceMail
Voordat u uw VoiceMail kunt aanzetten,
moet u zich eerst aanmelden.

Let op!

Dit moet u doen vanaf het telefoonnummer
waarop u VoiceMail wilt ontvangen.

- 1 Bel uw gratis VoiceMail: 0842-333.
- 2 Toets na de begroeting uw telefoon-
nummer in.
- 3 Toets een zelfgekozen pincode van
4 cijfers in.
 - Toets **1** om de pincode op te slaan.
 - Toets **2** om de pincode te wijzigen.

- 4 Spreek uw naam in. De beller hoort uw naam tijdens de standaard begroeting als hij is doorgeschakeld naar uw VoiceMail.
 - Toets **1** om uw naam op te slaan.
 - Toets **2** om uw naam opnieuw in te spreken.
- 5 Leg de hoorn neer.
 - > U bent aangemeld. Voer stap 2 uit om uw VoiceMail aan te zetten.

Let op!

Noteer uw pincode. Bewaar deze op een veilige plaats.

Stap 2 Zet VoiceMail aan

- 1 Neem de hoorn op en toets:

*** 6 1 * 0 8 4 2 3 3 3 #.**

- 2 Leg de hoorn neer.

> VoiceMail staat aan.

- 3 Als iemand u belt en u neemt de telefoon niet binnen ca.20 seconden op (4 à 5 belsignalen), dan wordt de beller verbonden met uw VoiceMail. De beller kan een bericht inspreken.

> U hebt VoiceMail aangezet. Voer stap 3 uit om uw VoiceMailmelder te installeren.

Stap 3 Installeren VoiceMailmelder

Let op!

Zorg dat u zich hebt aangemeld bij VoiceMail en dat VoiceMail aangezet is.

- 1 Open het batterijdeksel aan de achterkant van de VoiceMailmelder. Aan de zijkanten van het batterijvak is aangegeven hoe de 4 batterijen (1,5 Volt AA) moeten worden geplaatst.
- 2 Haal de telefoonstekker uit het telefoon-stopcontact.
- 3 Haal de telefoon-ministekker uit de telefoon.
- 4 Steek de ministekker van de VoiceMail-

melder in de telefoon waar normaal het telefoonaansluitsnoer zit.

- 5 Steek de ministekker van het telefoonaansluitsnoer in de VoiceMailmelder (Lijn).
- 6 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
 - > De VoiceMailmelder is aangesloten.
- 7 Als iemand u **nu** belt en u neemt de telefoon niet op binnen ca. 20 seconden, dan wordt de beller verbonden met VoiceMail.
 - > Het rode lampje op de VoiceMailmelder gaat **snel** knipperen.

Let op!

Gebruik geen oplaadbare batterijen. Als er oproepen zijn doorgeschakeld naar VoiceMail en het rode lampje van de VoiceMailmelder knippert **langzaam** in plaats van snel, dan zijn de batterijen aan vervanging toe.



Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Behandel de batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval.

Stap 4 VoiceMail-berichten beluisteren

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf de locatie waar u VoiceMail hebt aangezet:

- 1 Bel uw gratis VoiceMail: 0842-333.
 - > Het rode lampje op de VoiceMailmelder gaat uit.
- 2 U hebt verbinding met VoiceMail en hoort hoeveel berichten er zijn.
- 3
 - Toets **1** en alle berichten worden afgespeeld.
 - Toets **3** om een bericht te wissen.

Let op!

In VoiceMail kunnen maximaal 20 berichten worden opgeslagen. Wis daarom regelmatig uw berichten, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

Tip!

Hebt U een telefoontoestel met geheugen-toetsen, sla dan 0842-333 op onder een van de toetsen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel.

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf een andere locatie:

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer.
 - > U krijgt na ca. 20 seconden verbinding met uw VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting in.
- 3 Toets uw pincode in.
 - > U hoort hoeveel berichten er zijn.
- 4 – Toets en alle berichten worden afgespeeld.
 - Toets om een bericht te wissen.

Let op!

Het rode lampje op uw VoiceMailmelder gaat niet uit als u vanuit een andere locatie de berichten beluistert.

VoiceMail en VoiceMailmelder tijdelijk uitzetten

- 1 Neem de hoorn op en toets: **# 6 1 #**.
 - 2 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn uitgezet.

Tip!

Laat VoiceMail altijd aanstaan.

U kunt immers gewoon bellen en binnen ca. 20 seconden telefoontjes beantwoorden.

VoiceMail en de dienst Doorschakelen
([*] 2 1)

Als u zich heeft aangemeld bij VoiceMail via stap 1, en VoiceMail heeft aangezet via stap 2, dan kunt u – vanaf de locatie waar u VoiceMail hebt aangezet – al uw gesprekken **direct** doorzetten naar VoiceMail.

Dat doet u als volgt:

- 1 Neem de hoorn op en toets

* 2 1 * 0 8 4 2 3 3 3 #.

- 2 Leg de hoorn neer.

- > Elk gesprek wordt direct doorgeschakeld naar VoiceMail. U hoort de telefoon niet overgaan. Als er berichten in uw VoiceMail zijn ontvangen zal het rode lampje van de VoiceMailmelder **niet** knipperen.

Als u VoiceMail hebt aangezet met
*21*0842333# en u wilt het
direct doorschakelen naar VoiceMail
uitzetten handel dan als volgt:

- 1 Neem de hoorn op en toets #21#.
 - 2 Leg de hoorn neer.
- > Uw VoiceMail via *21 staat uit.

Meer mogelijkheden met de VoiceMailmelder

Als u het telefoonnummer waarop de mel-der reageert wilt wijzigen, bijvoorbeeld omdat het algemene toegangsnummer van VoiceMail wijzigt, dan kan dit.

Het programmeren gaat als volgt:

- 1 Druk kort met een puntig voorwerp op de knop **Program** aan de achterkant van de VoiceMailmelder.
- 2 Neem de hoorn op en toets het gewijzigde VoiceMail nummer in.
- 3 Leg de hoorn neer.

- > Het nieuwe VoiceMail-nummer in uw VoiceMailmelder is geprogrammeerd.

Let op!

Wanneer u de batterijen vervangt nadat u de melder heeft geherprogrammeerd dan moet u het nieuwe VoiceMail-nummer opnieuw programmeren.

Copyright

PTT Telecom BV, Nederland © 1997

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van PTT Telecom.

® De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van Koninklijke PTT Nederland NV.

PTT Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. PTT Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De VoiceMailmelder voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit richtlijnen (89/336/EEG) (radio-storing), Laagspanningsrichtlijnen (73/23/EEG) (electrische veiligheid), Randapparatuur richtlijn (91/263/EEG).



