


VoiceMailmelder Plus

Gebruiksaanwijzing



ptt telecom

Overzicht VoiceMailmelder Plus

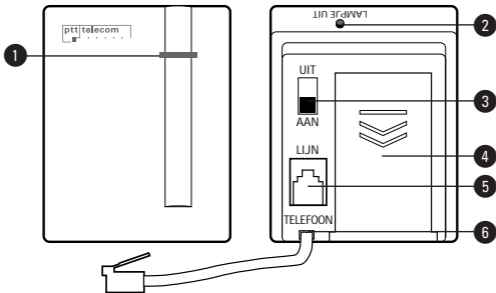

Voor aanzicht

- 1 Lampje VoiceMail-bericht (rood)

Achteraanzicht

- 2 **LAMPJE UIT** Knop voor uitzetten rode lampje
- 3 **AAN/UIT** Schakelaar voor aan-/uitschakelen
VoiceMailmelder Plus
- 4 Batterijdeksel
- 5 **LIJN** Aansluitpunt voor telefoonaansluit-
snoer
- 6 **TELEFOON** Aansluitsnoer met ministekker voor
de telefoon

VoiceMailmelder Plus

VoiceMail is een gratis 'antwoordapparaat' in het telefoonnet van PTT Telecom. U bedient VoiceMail heel eenvoudig via de telefoon. De VoiceMailmelder Plus is een apparaatje waarmee u kunt zien of er oproepen zijn doorgeschakeld naar uw VoiceMail. U kunt het apparaatje aansluiten op uw telefoon. De VoiceMailmelder Plus werkt ook op ISDN via een terminal adapter, of achter een huis- of bedrijfscentrale.

Let op!

VoiceMail werkt uitsluitend met telefoontoestellen die ingesteld zijn op toonkiezen (TDK). Voor het instellen van toonkiezen kunt u de gebruiksaanwijzing van uw telefoontoestel raadplegen.

Hoe werkt de VoiceMailmelder Plus? Wanneer er oproepen zijn doorgeschakeld naar VoiceMail, gaat het rode lampje op de VoiceMailmelder Plus knipperen. Het rode lampje gaat ook knipperen als iemand terecht komt in uw VoiceMail maar geen

berichten inspreekt, of als u vanaf een ander telefoonnummer naar VoiceMail belt om uw berichten te beluisteren.

Zodra u op de **LAMPJE UIT**-knop drukt, gaat het rode lampje uit.

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de VoiceMailmelder Plus met een uitleg van de onderdelen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1,

2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies hebt uitgevoerd.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de VoiceMailmelder Plus, dan kunt u bellen met de GebruikService van PTT Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Stap 1 Aanmelden bij VoiceMail

Voordat u uw VoiceMail kunt aanzetten, moet u zich eerst aanmelden.

Let op!

Dit moet u doen vanaf het telefoonnummer waarop u VoiceMail wilt ontvangen.

- 1 Bel uw gratis VoiceMail: 0842-333.
 - 2 Volg de instructies op.
 - 3 Verbreek de verbinding.
- > U bent aangemeld voor VoiceMail.

Stap 2 VoiceMail aanzetten

- 1 Neem de hoorn op en toets in:

*** 6 1 * 0 8 4 2 3 3 3 #.**

- 2 Verbreek de verbinding.
 - > VoiceMail staat aan.
- 3 Als iemand u belt en u neemt de telefoon niet binnen ca. 20 seconden op (4 à 5 belsignalen), dan wordt de beller verbonden met uw VoiceMail. De beller kan een bericht inspreken.
 - > U hebt VoiceMail aangezet.

Stap 3 Batterijen plaatsen

De VoiceMailmelder werkt op 4 batterijen (1,5 Volt AA). Deze batterijen zijn al geplaatst in de VoiceMailmelder Plus. Wilt u de batterijen vervangen, ga dan als volgt te werk:

- 1 Druk op de pijl op het batterijdeksel aan de achterkant van de VoiceMailmelder Plus.
- 2 Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl.
- 3 Open het batterijdeksel.
- 4 Plaats de 4 batterijen volgens de plus- en minpolen die in het batterijvak zijn aan-

geven (zichtbaar op de bodem en op de zijkant van het batterijvak).

- 5 Sluit het batterijdeksel.
 - 6 Zet eventueel de AAN/UIT -schakelaar even in de stand **AAN**, om de batterijen te controleren.
- > Als de batterijen goed zijn geplaatst, gaat het rode lampje enkele seconden **snel** knipperen.

Let op!

Gebruik geen oplaadbare batterijen. Als er oproepen zijn doorgeschakeld naar VoiceMail en het rode lampje van de VoiceMailmelder Plus knippert **langzaam** in plaats van snel, dan zijn de batterijen aan vervanging toe.



Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Behandel de batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval.

Stap 4 VoiceMailmelder Plus aansluiten

Let op!

Zorg dat u zich hebt aangemeld bij VoiceMail, dat VoiceMail is aangezet en dat de batterijen zijn geplaatst.

- 1 Haal de telefoonstekker uit het telefoon-stopcontact.
- 2 Haal de telefoon-ministekker uit de telefoon.
- 3 Steek de ministekker van de VoiceMailmelder Plus in de telefoon waar normaal het telefoonaansluitsnoer zit.
- 4 Steek de ministekker van het telefoonaan-

sluitsnoer in de VoiceMailmelder Plus (LIJN).

- 5 Steek de telefoonstekker in het telefoon-stopcontact.
 - > De VoiceMailmelder Plus is aangesloten.
- 6 Zet de AAN/UIT-schakelaar in de stand **AAN**.
 - > Het rode lampje gaat enkele seconden **snel** knipperen.
- 7 Als iemand u **nu** belt en u neemt de telefoon niet op binnen ca. 20 seconden, dan wordt de beller verbonden met VoiceMail.
 - > Het rode lampje op de VoiceMail-melder Plus gaat knipperen.

Stap 5 VoiceMail-berichten beluisteren

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf de locatie waar u VoiceMail hebt aangezet:

- 1 Bel uw gratis VoiceMail: 0842-333.
 - > Het rode lampje op de VoiceMail-melder Plus gaat uit.
- 2 U hebt verbinding met VoiceMail en hoort hoeveel berichten er zijn.
- 3 Volg de instructies op om de berichten te beluisteren.

Let op!

In VoiceMail kunnen maximaal 20 berichten van elk 2 minuten lang worden opgeslagen. Wis daarom regelmatig uw berichten, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

Tip!

Hebt u een telefoontoestel met geheugen-toetsen, sla dan 0842-333 op onder een van de toetsen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel.

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf een andere locatie:

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer.
 - > U krijgt na ca. 20 seconden verbinding met uw VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting in.
- 3 Toets uw pincode in.
 - > U hoort hoeveel berichten er zijn.
- 4 Volg de instructies op om de berichten te beluisteren.

VoiceMail en VoiceMailmelder Plus tijdelijk uitzetten

- 1 Neem de hoorn op en toets: **# 6 1 #**.
- 2 Leg de hoorn neer.
 - > VoiceMail is uitgezet.
- 3 Zet de **AAN/UIT**-schakelaar in de stand **UIT**.
 - > De VoiceMailmelder Plus is uitgezet.

Tip!

Laat VoiceMail altijd aanstaan.

U kunt immers gewoon bellen en binnen ca. 20 seconden telefoontjes beantwoorden.

VoiceMail en Direct Doorschakelen

(* 2 1)

Als u zich heeft aangemeld bij VoiceMail via stap 1, en VoiceMail heeft aangezet via stap 2, dan kunt u – vanaf de locatie waar u VoiceMail hebt aangezet – al uw gesprekken **direct** doorzetten naar VoiceMail.

Dat doet u als volgt:

- 1 Neem de hoorn op en toets

* 2 1 * 0 8 4 2 3 3 3 #.

- 2 Leg de hoorn neer.

> Elk gesprek wordt direct doorgeschakeld

naar VoiceMail. U hoort de telefoon niet overgaan. Als er berichten in uw VoiceMail zijn ontvangen zal het rode lampje van de VoiceMailmelder Plus **niet** knipperen.

Als u VoiceMail hebt aangezet met

*** 2 1 * 0 8 4 2 3 3 3 #** en u wilt het direct doorschakelen naar VoiceMail uitzetten, handel dan als volgt:

- 1 Neem de hoorn op en toets **# 2 1 #**.
 - 2 Leg de hoorn neer.
- > De directe doorschakeling naar VoiceMail is uitgezet.

© Copyright

Dit is een uitgave van PTT Telecom BV, Nederland, maart 1998, KPN.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van PTT Telecom.

PTT Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. PTT Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

®

De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.



De VoiceMailmelder Plus voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG) (radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de VoiceMailmelder Plus zijn de 'Algemene Voorwaarden van PTT Telecom voor Verkoop' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

