



Boston® 520

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Lader
- Adapter voor lader
- Draagclip
- 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
3900 AK CAPELLE AAN DEN IJSEL
Nederland

verklaart dat de

Boston® 520

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 27 mei 2009



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Boston 520, een draadloze telefoon van KPN. Met deze extra handset kunt u Boston 520 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Boston 520.

Lader aansluiten

Sluit de lader uitsluitend aan op het elektriciteitsnet met een adapter van het meegeleverde type. Andere adapters kunnen de lader beschadigen.


- 1 Steek de rode ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van de lader.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
 - > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Boston 520 kunt gebruiken, moet u de 2 meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen opladen.

Batterijen plaatsen


- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 1, (A)).
 - 2 Plaats de 2 batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 1, (B)).
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 1, (A)).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

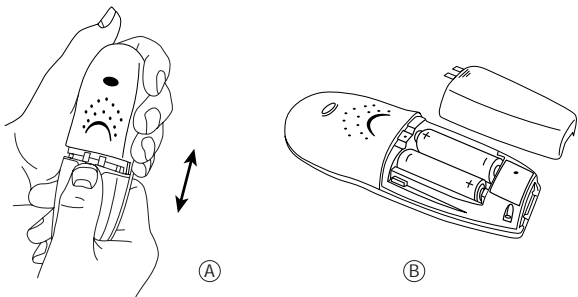


Afbeelding 1: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de Boston 520-lader of op een Boston 520-basisstation te zetten. Voor het eerste gebruik moet u de meegeleverde oplaadbare Ni-MH-batterijen minstens 16 uur zonder onderbreking opladen. U kunt de handset ook op het basisstation zetten wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Zet de handset op de lader of op het basisstation.
- > In het display loopt het symbool . De batterijen worden opgeladen.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het symbool  in de ruststand in het display. Laad dan de batterijen zo snel mogelijk op.

Batterijen verwijderen en vervangen

De meegeleverde batterijen gaan ongeveer 12-18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt. Als u de oude batterijen uit de handset verwijdert, blijven uw persoonlijke instellingen en telefoonnummers in het geheugen bewaard.

Let op!

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van minimaal 550 mAh en maximaal 650 mAh! Als u andere batterijen gebruikt, kunt u de telefoon beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

U kunt de batterijen als volgt vervangen:


- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder de oude batterijen.
 - 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak.
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Zet de handset op het basisstation of op de lader en laad de batterijen gedurende 16 uur op.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

Nieuwe handset aanmelden bij Boston 520-basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw Boston 520-basisstation. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.



- 1 Druk op  totdat **Aanmelden?** in het display verschijnt.
 - 2 Druk op **Ja**.
 - 3 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
 - 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode** in.

- 5 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is 0000).
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Druk op toets op de basis**.
- 7 Druk op  op het basisstation en houd die toets ingedrukt tot het controlelampje  begint te knipperen.
- > In het display van de handset verschijnt **Zoeken**.
- > Als de aanmelding is voltooid, meldt het display **Basisstation gevonden** en vervolgens **Handset x aangemeld** (x = nummer van de display).
- > De handset is aangemeld. In het display verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2**.



Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij een Boston 520-basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Boston 520.


Handset in-/uitschakelen:

-  ingedrukt houden om uit te schakelen,
-  ingedrukt houden om in te schakelen

Extern bellen

- , telefoonnummer /
- telefoonnummer, corrigeren met **Wissen**, 

Verbinding verbreken

-  /
 - handset op basisstation plaatsen
-

Gebeld worden

-  /
 - handset van basisstation nemen
-

Handenvrij bellen

-  ,  , telefoonnummer
-

Laatstgekozen nummer herhalen

-  ,  /  , 
-

Microfoon uit-/inschakelen

- Telefoongesprek,  om uit te schakelen of om in te schakelen
-

Ontvangstvolume handset instellen

- Telefoongesprek,  / 
-




Taal instellen

- **Menu**, met  /  naar **Handset instellingen**, **OK**, met  /  naar **Taal**, **OK**, met  /  naar **Nederlands/English**, **Bewaar**, .
-




Nummer opslaan in telefoonboek

- **Boek**, **Optie**, **OK**, naam, **Bewaar**, nummer, **Bewaar**, 
-


Nummer uit telefoonboek bekijken

- **Boek**, met  /  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, 
-

Nummer uit telefoonboek bellen

- **Boek**, met  /  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, 
-

Telefoonboek of nummer kopiëren naar andere handset

- Op eerste handset **Boek**, met  /  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, **Optie**, met  /  naar **Kopieer nummer/Kopieer boek**, **OK**, handsetnummer (1-6) , op tweede handset **Ja**, op eerste handset .
-



Beller bekijken en terugbellen

- Met  naar **Bellerslijst**, met / naar nummer,  om nummer te kiezen.
-




Andere handset bellen

- , handsetnummer (1-6)
-


Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

-  om interne gesprek te verbreken,  om externe gesprek aan te nemen.
-

Doorverbinden

- Tijdens extern gesprek , handsetnummer (1-6), gesprek aankondigen,  om door te verbinden of  om externe gesprek terug te nemen.
-

Driegesprek voeren

- Tijdens extern gesprek op  drukken, handsetnummer (1-6), **Menu**, **Driegesprek** in display, **OK**.
-

Vragen over de Boston 520?

Mocht u naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Boston 520, dan kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, juni 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Boston 520 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Geografische bestemming

De Boston 520 is geschikt voor gebruik binnen Nederland.