

Talk & Surf

Installatiehandleiding

ISDN



Inhoud

Inleiding	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Installatievoorwaarden	5
Ingebruikname	5
PC met basisstation verbinden.	5
PC aansluiten via de USB-kabel	6
Installatie van de Talk&surf software	7
Software deïnstalleren	9
Internet-toegang definiëren	9
Vox Chicago 390 ISDN update	10
Software-bestanden downloaden	10
Voorbeeld van een update	10
Elektronische gebruiksaanwijzing	11
Uitvoerige documentatie in PDF-formaat	11
Installatie van Adobe Acrobat Reader	11
Uitprinten van de gebruiksaanwijzing in PDF-formaat	11
Tips bij problemen.	12
Copyright	13
Garantie	13
Trefwoordenlijst	14

Inleiding

Talk&surf is PC-software voor de Vox Chicago 390 ISDN.

Dit basisstation bespaart u de aankoop van een extra ISDN PC-adapter. U kunt:

- met uw PC op een gemakkelijke manier een verbinding tot stand brengen en het gesprek vervolgens mobiel voortzetten. Hiervoor hebt u een TAPI-applicatie nodig;
- via het ISDN-netwerk en de Vox Chicago 390 ISDN een verbinding tot stand brengen tussen de PC en het Internet;
- gelijktijdig telefoneren en internetten.

De CD-rom bevat de volgende programma's:

Talk&surf

- Installatieprogramma
- Elektronische installatiehandleiding en checklist
- Downloadprogramma voor het updaten van de Vox Chicago 390 ISDN

Vox Chicago 390 ISDN

- Elektronische gebruiksaanwijzing
- Vox Chicago 390 ISDN-firmware

Overige programma's

- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Internet Explorer
- Netscape Communicator

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik voor de aansluiting van de Vox Chicago 390 ISDN op de PC uitsluitend de meegeleverde USB-Kabel.
- Installeer of verwijder de USB-kabel nooit tijdens onweer wegens het gevaar van blikseminslag.
- Draag de PC-Software Talk&surf alleen samen met de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- Als u het apparaat aan het einde van de gebruikstijd wilt weggooien, doe dat dan op een milieuvriendelijke manier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.



Over de datacommunicatie via de Vox Chicago 390 ISDN:

Als u de Vox Chicago 390 ISDN voor datacommunicatie (bijv. op het Internet) gebruikt en er een softwarestoring optreedt in de PC (bijv. een vastlopend besturingssysteem of een programmafout) kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de dataverbinding via de Vox Chicago 390 ISDN niet wordt verbroken door de Talk&surf-software. Het bezet houden van een ISDN-netlijn brengt kosten met zich mee. Daarom kunt u in een dergelijke situatie beter de toepassing Talk&surf geheel beëindigen en de ISDN-kabel ca. 20 seconden uit de Vox Chicago 390 ISDN verwijderen. De verbinding wordt dan in ieder geval verbroken. Zodra u de softwarestoring op de PC hebt verholpen, plaatst u de ISDN-kabel terug, start u Talk&surf weer op en brengt u een nieuwe verbinding tot stand.

Installatievoorwaarden

- IBM-compatibele PC, minimaal Pentium met 64 MB RAM-geheugen
- Windows-compatibele grafische kaart
- Bij gebruik van Windows 98: een vrije USB-poort
- Microsoft Windows 98
- Ongeveer 10 MB vrije schijfruimte (afhankelijk van de geïnstalleerde andere software, bijv. Internet-browser)
- CD-rom-station
- Een gebruiksklare Vox Chicago 390 ISDN

Ingebruikname


PC met basisstation verbinden

U kunt de PC via de USB-kabel aansluiten op de Vox Chicago 390 ISDN.

Voorwaarden:

Aansluiting	Besturingssysteem	Poort op de PC
Via USB-kabel	Windows 98	USB


PC aansluiten via de USB-kabel

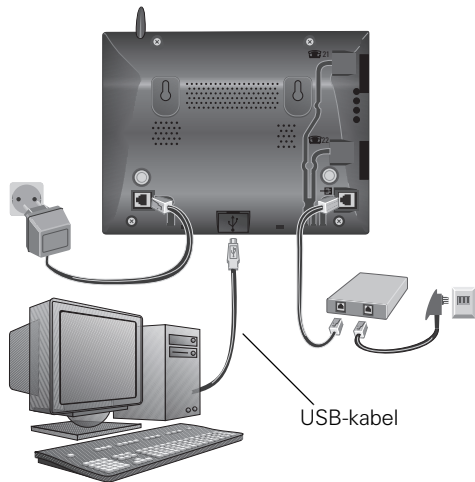

- 1.** Schakel de PC in.
- 2.** Plaats de Talk&surf-CD in de CD-rom-drive.
- 3.** Verbind de USB-aansluiting aan de onderzijde van de Vox Chicago 390 ISDN met de USB-poort van uw PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
Op het beeldscherm verschijnt de Hardware Assistent. Klik tweemaal op *Volgende*.
- 4.** Als u de bron voor de driver moet invoeren, geeft u de hoofddirectory van de Talk&surf-CD aan (CD-rom-station) en klik op *Volgende*.
USB-Driver SMNSUSB Driver Vox Chicago 390 ISDN wordt geïnstalleerd.
- 5.** Klik op *Voltooien*.
- 6.** Door de vraag *Wilt u de computer opnieuw opstarten?* met *Ja* te bevestigen, wordt Windows opnieuw opgestart.
U kunt nu de Talk&surf-software installeren.

Installatie van de Talk&surf software

Hier wordt de installatie voor Windows 98 beschreven.

1. Plaats de Talk&surf-CD-rom in de CD-rom-drive.
2. Klik achtereenvolgens op:  → *Uitvoeren* → *Bladeren* → CD-rom-drive → Bestand *SETUP.BAT* → *OK*.
3. Kies *Setup-taal*. Selecteer de taal en klik op *OK*.
Het welkomvenster wordt geopend.
4. Klik op *Volgende*.



De software wordt op de PC geïnstalleerd. Daarbij wordt er een extra COM-poort geïnstalleerd. Daarover wordt u in een separaat venster geïnformeerd.

5.




Noteer de naam van deze poort. Die hebt u later weer nodig bij het installeren van de Internet-toegang.

Klik op *OK*.


6.

Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u de poort definieert via welke de Vox Chicago 390 ISDN op de PC is aangesloten:



7. Selecteer de USB-poort en klik op *OK*.

Het dialoogvenster *DECT/ISDN TAPI configureren* wordt geopend. Daarin geeft u aan, welke handset u aan de PC wilt koppelen.

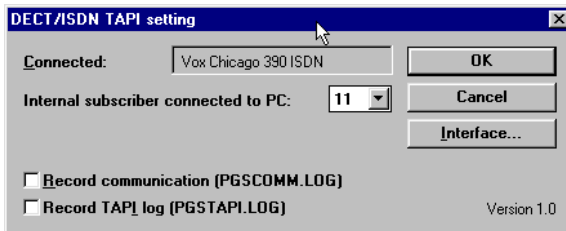

8. U legt hier het toestelnummer vast dat is gekoppeld aan de PC. Via dit toestel kunt u een gesprek voeren, dat u via een TAPI-applicatie bijvoorbeeld MS-Outlook hebt gestart.




TAPI is de afkorting van "Telephony Application Programming Interface" en is een door meerdere fabrikanten ondersteunde interface tussen de pc en een telefoontoestel.

Standaard is het interne nummer 11 ingesteld, maar u kunt in principe ook elk ander aangemeld toestel kiezen.


9. Klik op *OK*, om de configuratie af te sluiten.

10. Klik op *afsluiten*, om de installatie te *beëindigen*.

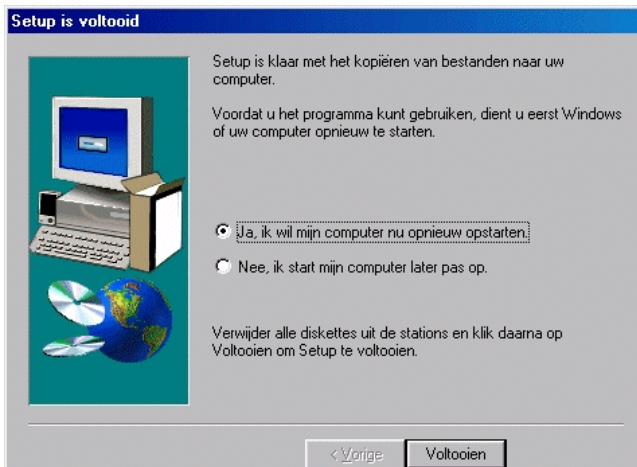

De computer wordt opnieuw opgestart.

Software deïnstalleren

Kies achtereenvolgens:  → *Instellingen* → *Configuratiescherm* → symbool *Software* → tabblad *Installeren en verwijderen* → software-item *Talk&surf* → knop *Toevoegen/Verwijderen...*

Internet-toegang definiëren

Met de installatie van de Talk&surf-driver wordt de PC voorbereid op Internet-toegang.

De eigenlijke toegang verloopt via een door u gekozen Internet-provider, die de betreffende toegangsgegevens ter beschikking stelt.

Vox Chicago 390 ISDN update

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een nieuwe firmware-versie voor de Vox Chicago 390 ISDN van het Internet kunt downloaden (indien beschikbaar) en vervolgens op het basisstation installeren. Met deze functie kunt u uw basisstation desgewenst uitrusten met nieuwe functies, zodra die op Internet beschikbaar zijn.

Software-bestanden downloaden

Kijk voor meer informatie over de Vox Chicago 390 ISDN op de Internetsite van de Gebruikersservice van KPN Telecom. Het adres is:

www.kpn.com trefwoord gebruikersservice

Eventuele nieuwe firmware wordt hier beschikbaar gesteld.

Om bestanden voor de Vox Chicago 390 ISDN te kunnen downloaden, moet er een Internet-browser op uw PC geïnstalleerd zijn en moet u toegang hebben tot het Internet.



Het installeren van een nieuwe firmware-versie op de Vox Chicago 390 ISDN verloopt altijd via de USB-poort en is dus alleen mogelijk met Windows 98.

1. Start de Internet-browser.
2. Sla de nieuwe firmware-versie van de Vox Chicago 390 ISDN op uw harde schijf op.
3. Dubbelklik op het zelf uitpakkende EXE-bestand en volg de instructies in het readme.txt-bestand.

Voorbeeld van een update

De nieuwe firmware-versie wordt op de Vox Chicago 390 ISDN geïnstalleerd via het programma UPDATE.EXE dat van Internet wordt gedownload.

1. Start het bestand UPDATE.EXE.

Het programma controleert of er een Vox Chicago 390 ISDN aangesloten is en detecteert de firmware-versie. Nadat het basisstation gevonden is en de firmware-versie is gedetecteerd, verschijnt er een dialoogvenster voor het installeren van de firmware.

2. Klik op **OK**. De nieuwe firmware wordt op de Vox Chicago 390 ISDN geïnstalleerd.
3. Klik op **X**, om het update-programma te beëindigen.

Elektronische gebruiksaanwijzing


Om de op de CD-rom meegeleverde elektronische gebruiksaanwijzing in PDF-formaat te kunnen bekijken en uit te printen, hebt u Adobe Acrobat nodig: *Addon\Nederlands\Acrobat*.

Uitvoerige documentatie in PDF-formaat

Op uw CD-rom staan de volgende uitvoerige handleidingen:

- gebruiksaanwijzing Vox Chicago 390 ISDN
- installatiehandleiding Talk&surf

Installatie van Adobe Acrobat Reader

- 1.** Plaats de Talk&surf-CD-rom in de CD-rom-drive.
- 2.** Klik achtereenvolgens op  **Start** → *Uitvoeren* → *Bladeren* en selecteer de CD-rom-drive.
- 3.** Start in de directory *Addon\Nederlands\Acrobat* het EXE-bestand en bevestig met *OK*.
De installatie van Acrobat Reader begint.
- 4.** Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.

Uitprinten van de gebruiksaanwijzing in PDF-formaat

- 1.** Plaats de Talk&surf-CD-rom in de CD-rom-drive.
- 2.** Start Adobe Acrobat Reader.
- 3.** Open het PDF-bestand op de CD-rom.
- 4.** Start het afdrukken met *Bestand* → *Afdrukken*.

Tips bij problemen

Als de Vox Chicago 390 ISDN of de Talk&surf PC-software niet goed functioneert en u kunt de storing niet zelf verhelpen, neemt u dan contact op met het gratis servicenummer van KPN Telecom, 0800-0407.

U moet hierbij informatie over uw PC-configuratie bij de hand hebben. In de documentatie van uw PC kunt u lezen hoe u informatie over uw PC-configuratie kunt opzoeken. U kunt ook contact opnemen met de leverancier van uw PC.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs mee als het toestel nog onder de garantie valt. Neem ook uw eventuele servicecontact mee.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Vox Chicago 390 ISDN, dan kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

*www.kpn.com trefwoord *gebruikservice**

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, september 2000, © KPN NV.

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.

CE 0682

De Vox Chicago 390 ISDN en de Talk&surf-software voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG). Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

De Vox Chicago 390 ISDN is geschikt bevonden voor samenwerking met netwerken met de volgende identificaties: digitale ISDN2 aansluiting van KPN.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Vox Chicago 390 ISDN zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Business Center.

Trefwoordenlijst

A

Adobe Acrobat Reader 11

D

Deïnstalleren van de software 9

E

Elektronische gebruiksaanwijzing 11

F

Firmware 10

H

Handset koppelen aan PC 8

Hardware-installatie 5

I

Ingebruikname 5

Installatie

hardware 5

software 7

voorwaarden 5

Internet-toegang 9

P

PC-aansluiting

USB-kabel 6

Poort

COM 7

USB 7

S

Software

deïnstalleren 9

installatie 7

V

Veiligheidsvoorschriften 4

Vox Chicago 390 ISDN update 10