


CHICAGO® 500E
Basisstation + handset

Gebruiksaanwijzing



A31008- S100- P102- 1- 5419

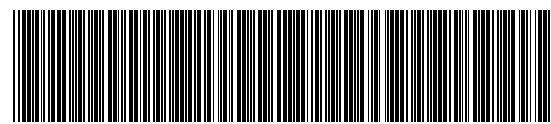

Over de Chicago 500E

Over de Chicago 500E

De Chicago 500E is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 500E zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 3 staat een overzicht van de Chicago 500E met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 7 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 500E. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Chicago 500E?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 500E, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Overzicht van de handset

Ontvangsniveau

- ▄▄▄ 100 % ▄▄▄ 75 %
- ▄▄▄ 50 % ▄▄▄ minder ontv.
- ▄▄▄ geen ontv. (knippert)

Verbindingstoets

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Nummer kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree naar handmatig

Navigatietoets

Opent het menu, telefoonboek, SpraakSturing. Navigatie in het invoerveld

Handsfree-toets

- ◆ Schakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep, automatische nummerherhaling

Telefoonboek openen

Toets 1

Voicemail selecteren (ca. 2 sec. indrukken)

Sterretje-toets

- ◆ Besignalen aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij tekstinvoer wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 sec. indrukken)

Display

Batterij-indicatie

- leeg ○ vol
- knippert: batterij bijna leeg of wordt opgeladen

Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functies op het display.

Verbreek-, Aan-/Uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (ca. 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Berichtentoets/oproeplijst


- ◆ Toegang tot de lijsten: SMS, voicemail, bellerslijst
- ◆ Knippert: nieuwe SMS, berichten en oproepen

Toetsblokkeringstoets

Toetsblokkering aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Toets snelkieslijst

Snelkieslijst openen (kort drukken)

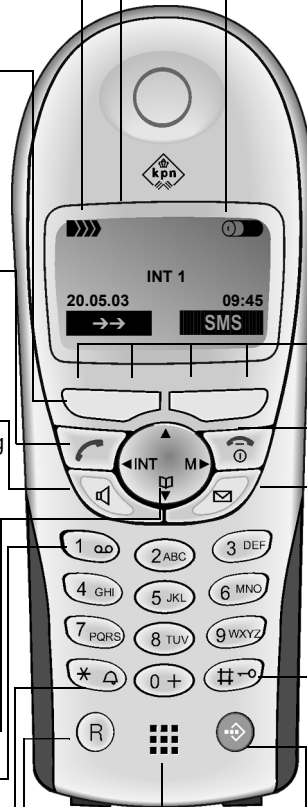

Microfoon

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over de Chicago 500E	2
Over deze gebruiksaanwijzing	2
Inhoud	2
Vragen over de Chicago 500E?	2
Overzicht van de handset	3
Veiligheidsinstructies	7
Milieu	8
Toestel in gebruik nemen	9
Basisstation plaatsen	9
Stap 1: Basisstation aansluiten	10
Stap 2: Handset in gebruik nemen	11
Draagclip bevestigen	13
Handset in-/uitschakelen	13
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Bediening van de telefoon en menustructuur ...	14
Toetsen	14
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ruststand	16
Menu-toegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen"	16
Tijdfuncties	17
Datum en tijd instellen	17
Wekker instellen	17
Afspraak invoeren	19
Niet beantwoorde afspraken, verjaardagen weergeven en wissen	20
Telefoneren	21
Extern bellen en gesprek beëindigen	21
Oproep beantwoorden	21
Zien wie er belt	22
Handsfree	23
Microfoon van de handset uitschakelen	23
Telediensten	24
Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt	24
Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden	24
Functies tijdens een oproep	25
Functie die na een oproep ingesteld wordt	25

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken 26

Telefoonboek en snelkieslijst	26
Telefoonboek met SpraakSturing	35
Nummerherhalingslijst	37
E-maillijst	39
Vrije geheugenruimte weergeven	41
Lijsten oproepen via de Oproeplijst	41
Bellerslijst	42

SMS (tekstberichten) 46

Algemeen	46
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten	47
Een SMS-bericht verzenden en ontvangen	47
SMS-bericht verzenden en Outbox	49
SMS naar een e-mailadres verzenden	52
SMS-bericht ontvangen en Inbox	55
Meerdere SMS-postbussen gebruiken	61
Notificatie via SMS	64
Nieuwe beltonen en logo's voor de handset gebruiken	65
SMS en telefooncentrales	67
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht	67

Voicemail gebruiken 69

Voicemail instellen voor snelkiezen	69
Voicemail-melding bekijken	69

Handsets aan- en afmelden 70

Automatische aanmelding: Handset Chicago 500E op het basisstation van een Chicago 500E	70
Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500E op het basisstation van een Chicago 500E	70
Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken	71
Handsets afmelden	72
Handset zoeken ("paging")	73
Van basisstation wisselen	73

Meerdere handsets gebruiken 74

Intern bellen en gesprek beëindigen	74
Naam van een handset wijzigen	74
Intern nummer van een handset wijzigen	75
Interne ruggespraak	76
Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek	76
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)	76
Handset voor ruimtebewaking gebruiken	77

Inhoudsopgave

Handsets als walkie-talkie gebruiken	81
Handset instellen	83
Displaytaal wijzigen	83
Automatisch opnemen uit-/inschakelen	83
Handsetvolume wijzigen	84
Oproepsignalen wijzigen	84
Attentiesignalen in-/uitschakelen	88
Standaardinstellingen herstellen op de handset	88
Basisstation instellen	90
Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang	90
Alarmnummers	91
Naam van het basisstation wijzigen	93
Repeater-ondersteuning	93
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation	93
Basisstation aansluiten op een telefooncentrale	95
Flash-tijden	95
Netlijncode opslaan	95
Duur van pauzes instellen	96
Bijlage	97
Onderhoud	97
Contact met water en andere vloeistoffen	97
Vragen en antwoorden	97
Service	99
Copyright	99
Garantie	99
Technische gegevens	101
Tekensreekstabel	102
SnelSchrijven	104
Telediensten van KPN	105
Accessoires	107
Menu-overzicht	109
Hoofdmenu	109
Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets	111
Oproeplijst	111
Trefwoordenregister	112

Veiligheidsinstructies



Gebruik **alleen de meegeleverde voedingsadapter** en sluit deze aan zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik alleen de **aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 101)** van hetzelfde type. D.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen schade aan het batterijcompartiment en zelfs lichamelijk letsel veroorzaken. De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik alleen het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Houd rekening met de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (inkomende oproep), niet direct tegen het oor.



Handset en basisstation zijn niet spatwaterveilig (pagina 97). Plaats ze niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, doucheruimtes of bijkeukens.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).



Draag uw Chicago 500E alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

i

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 13), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen!
- ◆ Dit toestel is specifiek aangepast voor gebruik op het netwerk van KPN. Hierdoor kunt u gebruik maken van alle functies en diensten die KPN aanbiedt via het analoge telefoonnet.

Veiligheidsinstructies

Milieu

Als u de Chicago 500E wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Chicago 500E ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Chicago 500E niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Toestel in gebruik nemen

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- ◆ een basisstation Chicago 500E
- ◆ een handset Chicago 500E,
- ◆ een netvoedingsadapter met voedingskabel;
- ◆ een telefoonsnoer inclusief telefoonstekker;
- ◆ een draagclip voor de handset,
- ◆ twee batterijen;
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation plaatsen

Plaatsing van het basisstation

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw huis.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan warmte en direct zonlicht en stel het niet op in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten. ◆ Bescherm de Chicago 500E tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
---	---

Bereik en ontvangstindicatie

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Deze waarden zijn sterk afhankelijk van verdere omgevingscondities.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Uw basisstation en de aangemelde handsets alsmede andere vaste toestellen kunnen tijdens een stroomstoring niet gebruikt worden. Alle instellingen en geheugeninformatie (berichten, telefoonboek) blijven wel voor onbeperkte tijd bewaard.
----------	--

De ontvangstindicatie geeft aan, hoe sterk de radioverbinding tussen het basisstation en handset is:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 100% ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 50% ▣▣▣▣ geen ontvangst (knippert) | <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Ontvangststerkte 75% ▣▣▣▣ lage ontvangststerkte |
|---|---|


Toestel in gebruik nemen

Stap 1: Basisstation aansluiten

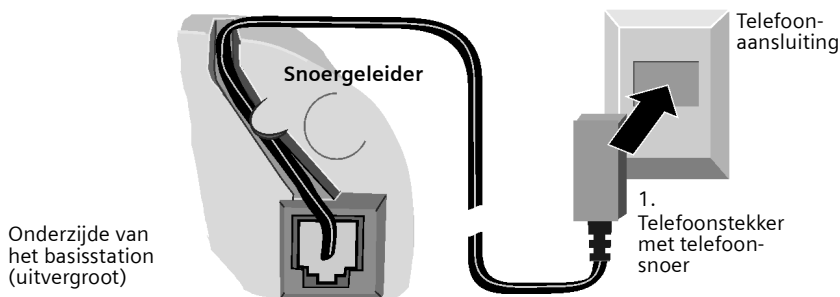

1.


- ◆ Steek de kleine stecker van het telefoonsnoer in de aansluiting tot deze vastklikt.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleider.
- ◆ Steek de telefoonstekker in de telefoonaansluiting.

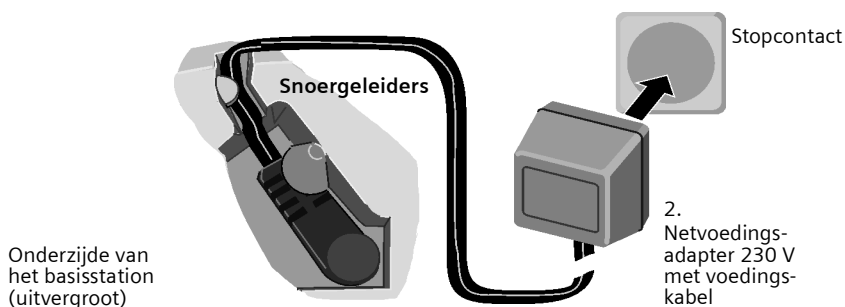

2.

- ◆ Steek de kleine stecker van de voedingskabel in de aansluiting van het basisstation.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
- ◆ Steek de stecker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.

Indeling **telefoonstekker**:



i

- ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter!
- ◆ Om ervoor te zorgen dat uw toestel altijd gereed is voor gebruik, moet de netvoedingsadapter **altijd aangesloten** zijn.
- ◆ Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juiste aderindeling heeft (3-4-indeling).

Stap 2: Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht.
U kunt deze beschermfolie verwijderen.

Batterijen plaatsen



- ◆ Druk op de ribbels van het klepje en schuif het klepje **omlaag** als u het batterijcompartiment wilt **openen**.
- ◆ Plaats de batterijen met de **plus/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- ◆ Plaats het klepje ongeveer **3 mm onder de rand** en schuif het naar **boven** totdat het klepje vastklikt.



- ◆ Plaats uitsluitend aanbevolen, **oplaadbare batterijen van hetzelfde type** (zie pagina 101). Gebruik **in geen geval** gewone batterijen, want deze kunnen schade aan de gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken
- ◆ Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterijen beschadigen.

Toestel in gebruik nemen


Stap 3: Handset op het basisstation plaatsen en de batterijen opladen

Plaats de handset het **display naar voren** in het basisstation – u hoort nu een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen). De handset wordt nu automatisch op het basisstation aangemeld (pagina 70). In het display gaan alle pictogrammen knipperen. De aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een minuut. Daarna wordt in het display "INT1" weergegeven. Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen. U kunt de naam van de handset "INT 1" wijzigen (pagina 74).

Om een tweede handset aan te melden, gaat u op precies dezelfde wijze te werk. Als ook de tweede handset is aangemeld, wordt op het display de tekst "INT 2" weergegeven.


i

◆ Hoe u **meerdere handsets** kunt aanmelden, leest u op pagina 74.

De batterijen zijn bij levering niet opgeladen. Laat de handset daarom vervolgens in het basisstation staan, om de batterijen op te laden. Het opladen van de batterijen wordt op de handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool :

 Batterijen leeg.

 Batterijen $\frac{2}{3}$ opgeladen

 Batterijen $\frac{1}{3}$ opgeladen

 Batterijen vol

Als de automatische aanmelding onderbroken wordt, meldt u de handset handmatig aan (zie pagina 70). Voor meer informatie kunt u de tabel met de belangrijkste vragen en antwoorden raadplegen (pagina 97).


i

- ◆ Het is raadzaam de batterijen de eerste keer onafgebroken op te laden gedurende de tijd die in de tabel (pagina 101) staat vermeld, ongeacht de oplaadniveau-indicatie.
- ◆ De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na een **ononderbroken** oplaad-/ontlaadprocedure juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.
- ◆ Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de batterijen optimaal worden opgeladen.

Let op


Uw toestel is nu klaar voor gebruik. Chicago 500E Voor de juiste tijdweergave van de dient u datum en tijd in te stellen (pagina 17).


Draagclip bevestigen



Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

Handset in-/uitschakelen

Om de handset **in te schakelen**, drukt u de verbreekttoets  lang in. U hoort vervolgens een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen).


Om de handset **uit te schakelen**, drukt u de verbreekttoets  in ruststand opnieuw **lang** in (u hoort wederom een bevestigingssignaal).


i

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of in de oplader plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van uw handset "blokkeren", bijvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwillekeurig drukken op de toetsen wordt dan genegeerd.

Bij binnenkomende gesprekken wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindigen van het gesprek weer ingeschakeld. Om een gesprek aan te nemen, drukt u op de verbindingstoets .

Om de toetsblokkering in- of uit te schakelen, drukt u circa twee seconden op . U hoort uiteindelijk een bevestigingstoon.

i


- ◆ Als u gebeld wordt, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en zodra het gesprek beëindigd is, weer ingeschakeld.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen noodnummers bellen!
- ◆ De toetsblokkering wordt ook weergegeven als u een logo als display-afbeelding heeft geladen (pagina 66).

Bediening van de telefoon en menustructuur

Bediening van de telefoon en menustructuur

Toetsen





Navigatietoets

De navigatietoets is het belangrijkste bedieningselement. De toets is voorzien van vier richtingspijlen en de bijbehorende symbolen. Afhankelijk van welke markering u drukt (boven, beneden, rechts of links), wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken, gemarkeerd met een zwarte driehoek, bijvoorbeeld: toets  voor rechts = menu openen.

Voorbeeld:



Verschillende functies van de navigatietoets.

	In de ruststand	In lijsten menu's	In een invoerveld
	SpraakSturing starten (lang indrukken)	Naar boven bladeren	De cursor een regel naar boven verplaatsen
	Telefoonboek openen	Naar beneden bladeren	De cursor een regel naar beneden verplaatsen
	Menu openen	Geselecteerde vermelding bevestigen (zoals OK)	De cursor naar rechts verplaatsen
	Lijst met handsets openen	Een menu-niveau terug gaan of annuleren	De cursor naar links verplaatsen




Met de **navigatietoets** kunt u vaak ook de functies van de **rechter displaytoets** uitvoeren.

Displaytoetsen

De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. De handset heeft **twee displaytoetsen**, die beide werken volgens het kantelprincipe. Dat wil zeggen dat deze toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant kunnen worden ingedrukt. Afhankelijk van de situatie activeert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functie, die vervolgens direct via het display wordt weergegeven.

Bediening van de telefoon en menustructuur

Voorbeeld:



Displaytoetsen

De verschillende aanduidingen hebben de volgende betekenis:

Display-symbool	Betekenis bij toetsdruk
→→	Nummerherhalingstoets: Lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
OK	OK-toets: menufunctie bevestigen of invoer bevestigen en opslaan.
☰	Menu-toets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een situatie-afhankelijk menu openen.
◀C	Verwijder-toets: Ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één verwijderen.
↶	Escape-toets: Eén menu-niveau terug of procedure afbreken.
E-Mail	E-maillijst openen.

Onjuiste invoer corrigeren

Na een correcte invoer hoort u een bevestigingston (oplopende reeks tonen), bij een foutieve invoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opnieuw invoeren.

Als u **in de tekst** verkeerde tekens heeft ingevoerd, dan kunt u deze als volgt corrigeren:

Verwijder het teken links van de cursor met ◀C wissen

Om een telefoonnummer of tekst te corrigeren, plaatst u de cursor met de navigatie-toets achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de displaytoets ◀C. Het teken wordt gewist. Voer nu het juiste teken in.

Teken links van de cursor invoegen.

Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met behulp van de navigatietoets naar de positie waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog in.

Teken rechts van de cursor overschrijven


Bij het invoeren van **Kosten / eenheid**: is het aantal cijfers vast gedefinieerd en het veld reeds ingevuld. U kunt de cursor met de navigatietoets **vóór** het verkeerde teken plaatsen en dit overschrijven.

Bediening van de telefoon en menustructuur

Ruststand


Display in ruststand (voorbeeld)

Chicago 500E







Tijd en datum al
ingesteld

Vanaf een willekeurige menu-positie terugkeren naar de ruststand:

- ◆ Houd de verbreekttoets  circa 1 sec. lang ingedrukt of
- ◆ Geen toetsen indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** terug naar de ruststand.

Veranderingen die u niet door het indrukken van **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan** **OK** bevestigd of opgeslagen heeft, worden niet doorgevoerd.

Menu-toegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen"





















1.  Rechterkant van de navigatietoets indrukken. Het menu wordt geopend.
2.  Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Geluidsinstell.** weergeeft.
3.  of **OK** Met de rechterkant van de navigatietoets of met de displaytoets bevestigen.
4.  of **OK** Eerste displayvermelding, **Luidsprekers**, met de rechterkant van de navigatietoets of de displaytoets bevestigen.
5.  Linker- of rechterkant van de navigatietoets indrukken om het gewenste volume (1÷5) te selecteren.
6. **Opslaan** Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
7.  Druk **lang** op de verbreekttoets om terug te gaan naar de ruststand.


Tijdfuncties

Datum en tijd instellen

Het instellen van de datum en de tijd is nodig om het tijdstip waarop oproepen zijn binnengekomen, correct te kunnen weergeven.

Voor de tijdweergave kunt u kiezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00).

		Menu openen.
 	Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 	Datum/tijd <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
		Datum invoeren:
		In regel Datum: dag/maand/jaar invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor de datum 20-05-2003 voert u       in.
		Tijd instellen:
 		Naar regel Tijd: gaan en uren/minuten invoeren, bijvoorbeeld     voor „7.15 uur“.
		Weergavemodus selecteren:
 		Eventueel naar regel Modus: gaan en kiezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave.
<input type="button" value="Opslaan"/>		Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Als de 12-uursweergave is ingesteld, kunt u in regel **Tijd:** met displaytoets  wisselen tussen **am** en **pm**.

Wekker instellen













U kunt uw handset als wekker gebruiken.

Voorwaarde: u heeft datum en tijd ingesteld.

Tijdfuncties

Wekker inschakelen en wektijd instellen






Om uw handset als wekker te gebruiken, moet u de wektijd instellen, een melodie selecteren en de wekkerfunctie inschakelen.

		Menu openen.
	Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Wekker <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt weergegeven.
		Wekker inschakelen:
		In regel Wekker: Aan selecteren.
		Wektijd invoeren:
		Naar regel Tijd: gaan en uren/minuten invoeren, bijvoorbeeld     voor „7.15 uur“.
	<input type="button" value="12u/24u"/>	Eventueel displaytoets indrukken om bij 12-uursweergave te wisselen tussen am en pm .
	<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand). Het symbool  wordt weergegeven.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De wekkeroproep wordt alleen weergegeven als de handset in de ruststand staat en de ruimtewakingfunctie niet is ingeschakeld. ◆ Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 84.
----------	--

Wekker uitschakelen

De wekker is ingesteld op een bepaalde tijd, maar u wilt dat hij niet afgaat.

		Menu openen.
	Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Wekker <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
		In de regel Wekker: Uit selecteren.
	<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Wekoproep uitschakelen

Een wekkeroproep wordt weergegeven met de geselecteerde melodie voor het oproepsignaal en op het display verschijnt **Wekker**. Druk op displaytoets **Stil** of een **willekeurige toets** om de wekoproep uit te schakelen. De wekoproep klinkt 30 seconden als hij niet tussentijds wordt aangenomen.

Afspraak invoeren

U kunt zich door uw handset aan maximaal vijf afspraken laten herinneren. Hiervoor moet u het gewenste tijdstip programmeren.

Afspraak inschakelen en instellen





		Menu openen.
	Afspraak/klok OK	Selecteren en bevestigen.
	Afspraken OK	Bevestigen.
	Afspraak 2 OK	Afspraak (1÷5) selecteren en bevestigen .
		Afspraak inschakelen:
		In de regel Afspraak: Aan selecteren.
		Datum invoeren:
		Naar regel Datum: springen en dag en maand invoeren . Voorbeeld: Voor de datum 20-05 voert u     in.
		Tijd instellen:
		Naar regel Tijd: springen en uren en minuten invoeren. Voorbeeld: Voor 09:05 uur voert u     in.
	12u/24u	Eventueel bij 12-uursweergave (pagina 17): tussen am en pm wisselen
		Naam invoeren voor afspraak:
	Wijzigen	Ga naar regel Tekst: en druk op de displaytoets.
	OK	Een naam (max. 16-teken) invoeren (naar tekst-invoer zie pagina 102) en bevestigen.
	Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand). Het symbool  wordt weergegeven.

i

- ◆ Als u geen naam invoert, verschijnt op het ingestelde tijdstip de melding "Afspraak ..." op het display.
- ◆ Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u vanaf pagina 84.
- ◆ Een afspraak wordt alleen weergegeven als de handset zich in de ruststand bevindt. Bij ingeschakelde ruimtewaking, tijdens een gesprek of tijdens automatische nummerherhaling worden afspraken niet weergegeven.

Tijdfuncties

Afspraak voortijdig uitschakelen








		Menu openen.
	Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Afspraken <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Afspraak 2 <input type="button" value="OK"/>	Afspraak (1÷5) selecteren en bevestigen .
		Instelling Uit selecteren.
	<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Op uw handset klinkt een afspraakoproep met het ingestelde oproepsignaal (pagina 86) en op het display staat bijvoorbeeld **Afspraak 2**. Als u een afspraakoproep ontvangt, kunt u hem uitschakelen of met een SMS-bericht beantwoorden. De wekoproep klinkt 30 seconden als hij niet tussentijds wordt aangenomen.

Niet beantwoorden afspraken, verjaardagen weergeven en wissen

Als ingestelde afspraken of verjaardagen weliswaar (pagina 34) wel weergegeven, maar niet door u zijn aangenomen, verschijnt op het display een melding met de naam van de afgelopen afspraak.

		Menu openen.
	Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Gemiste afspraak <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De lijst met afspraken/verjaardagen wordt geopend.
		Afspraak/verjaardag selecteren. Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een afgelopen afspraak wordt gemarkeerd met  , een afgelopen verjaardag met  .
	<input type="button" value="Wissen"/>	Afspraak/verjaardag wissen: Displaytoets indrukken.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).




i



- ◆ Als deze lijst een nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt op het display **Afspr.**. Met deze displaytoets kan de lijst met afspraken/verjaardagen ook worden geopend. Pas nadat u alle nieuwe afspraken heeft bekeken, verdwijnt **Afspr.** van het display.
- ◆ Als de lijst geen afspraken/verjaardagen bevat, kunt u deze met **Terug** sluiten.

Telefoneren

Extern bellen en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 	Telefoonnummer invoeren en verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
	Gesprek beëindigen:
	Verbreektoets indrukken.




<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt ook eerst verbindingstoets  indrukken (u hoort de kiestoon) en dan het nummer invoeren. ◆ Met de verbreektoets  breekt u de nummerkeuze af.
----------	--

Kiespauze invoegen

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk hiervoor circa 2 sec. op toets . Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

<i>i</i>	Hoe u met een andere handset kunt bellen, leest u op pagina 74.
----------	---

Oproep beantwoorden

De handset gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de handsfreetoets  knippert. Druk op de verbindingstoets , de displaytoets **Opnemen** of de handsfreetoets  om de oproep te beantwoorden. Als de handset op het basis-/laadstation staat en de functie **Auto aannemen** is ingeschakeld (pagina 83), dan hoeft u de handset alleen van het basis-/laadstation af te halen om de oproep te beantwoorden.

<i>i</i>	Als de beltoon stort , druk dan op toets Stil . U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.
----------	---

Telefoneren

Zien wie er belt

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:


1. U heeft bij KPN de functie NummerWeergave of NaamWeergave aangevraagd.
2. De beller heeft zijn netwerkaanbieder opdracht gegeven om het telefoonnummer over te dragen.

CLI	Calling Line Identification = meesturen van het telefoonnummer van de beller
CLIP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het nummer van de beller (NummerWeergave)
CNIP*	Calling Name Identification Presentation = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave)

<i>i</i>	Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zijn. Neem contact op met KPN voor meer informatie.
----------	--

Telefoonnummer van de beller weergegeven (NummerWeergave)

Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschijnt het nummer van de beller op het display. Als u voor dit nummer een vermelding in uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt in plaats van het nummer de telefoonboekvermelding, bijvoorbeeld "Anna", weergegeven




Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Anonieme oproep** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt.

Naam van de beller weergegeven (NaamWeergave)*

Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt **eveneens** de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij KPN geregistreerd is.



Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd.

Het display geeft **Anonieme oproep** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt.

*Informer bij KPN of deze dienst reeds beschikbaar is


Handsfree

Handsfree in-/uitschakelen

Er zijn situaties tijdens een gesprek waarin u uw handen nodig heeft of gewoon vrij wilt hebben. Dat is nu mogelijk met de handsfree-functie. U zet de handset neer, hoort de gesprekspartner via de luidspreker en kunt gewoon vrijuit praten.



	Inschakelen bij nummer kiezen:
	Telefoonnummer invoeren en handsfree-toets (in plaats van verbindingstoets ) indrukken.
	Tijdens een gesprek inschakelen:
	Handsfree-toets indrukken.
	Handsfree uitschakelen:
	Verbindingstoets indrukken.

Wanneer u handsfree uitschakelt, gaat u over op handmatige bediening en voert u het gesprek verder met de handset.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation wilt zetten, houd de handsfree-toets  dan ingedrukt terwijl u de handset op het basisstation zet. ◆ Voordat u de functie handsfree gebruikt, dient u dit aan uw gesprekspartner te laten weten.
----------	--



Volume aanpassen tijdens handsfree-gesprek

U voert een gesprek en handsfree  is ingeschakeld.

	Druk nogmaals op de handsfree-toets.
	Volume verlagen of verhogen.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

Microfoon van de handset uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen om bijvoorbeeld iets met iemand anders te bespreken. Uw telefonische gesprekspartner hoort niet wat u zegt (wachtmuziek) totdat u de microfoon weer inschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook niet horen.

	Lijst met handsets openen. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmuziek).
	Microfoon inschakelen:
	Displaytoets indrukken.

Telediensten

Telediensten

Telediensten zijn functies die KPN via het telefoonnet aanbiedt. Deze diensten kunt u pas gebruiken nadat u ze bij KPN heeft **aangevraagd**. Raadpleeg KPN als u wilt weten welke functies gratis zijn en aan welke een tarief verbonden is.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diensten over het netwerk van KPN (bijvoorbeeld SMS) worden aangeboden door zogenoemde serviceproviders. Ook hier kan KPN de aanbieder zijn. ◆ Voor meer informatie over deze functies kunt u terecht bij KPN. Zij kunnen u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen.
----------	---

Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt

Druk **voor de volgende procedure** op de toetsen:

(menu openen); **Netdiensten** **OK**. Na afronding van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

Nummer versturen eenmalig onderdrukken (CLIR):	Nr. onderdrukken OK (telefoonnummer invoeren)
---	--

Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden

Druk **voor de volgende procedure** op de toetsen: (menu openen);

Netdiensten **OK**; **Alle gesprekken** **OK**. Na afronding van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.




U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreektoets te drukken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen (alleen bij extern gesprek):	Wisselgesprek OK (in- en uitschakelen); Verstrn
---	---


Algemene oproepdoorschakeling in-/uitschakelen en instellen: (Menutoegang zie hierboven)	Doorschakelen OK (variant kiezen: alle , geen antw of bezet) Wijzigen (telefoonnummer invoeren) Opslaan OK (in- en uitschakelen); Verstrn
--	--




<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer de algemene oproepdoorschakeling geactiveerd is, worden geen oproepen meer gemeld. ◆ De actuele status wordt bij het inschakelen op het display weergegeven.
----------	---

Funcies tijdens een oproep



Terugbellen starten:	U hoort de bezettoon:  (menu openen)
	 Terugbellen OK ; 

Ruggespraak starten:	Rug.spr. ,  (nummer van deelnemer invoeren)
----------------------	---

Wisselgesprek aannemen:	 (menu openen)
	Wisselg Aannemen OK

Wisselgesprek voeren:	 (wisselen tussen twee deelnemers)
Wisselgesprek beëindigen:	 (menu openen)
	 Einde gesprek OK

Funcie die na een oproep ingesteld wordt

Druk voor de volgende procedure op de toetsen:  (menu openen);  **Netdiensten** **OK**.


Terugbellen vooraf uitschakelen:	 Terugbellen uit OK ;
----------------------------------	--


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u tot 200 telefoonnummers opslaan, afhankelijk van de omvang van de vermeldingen en het aantal vermeldingen in de snelkieslijst en de e-maillijst (pagina 39).

Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen van nummers. U opent het telefoonboek met de toets . Voor elke telefoonboekvermelding kunt u een datum invoeren. U kunt elke telefoonboekvermelding als "VIP" aanmerken (pagina 31).




De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u belangrijke of vaak gebruikte telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld privé-nummers of voorkiesnummers van netwerkaanbieders ("LCR-nummers" = Least Cost Routing). U opent de snelkieslijst met de toets .

Telefoonboek, e-maillijst en snelkieslijst worden voor elke handset afzonderlijk samengesteld. Als de lijsten of afzonderlijke vermeldingen ook voor andere handsets beschikbaar moeten zijn, dan kunt u de lijsten/vermeldingen aan de andere handsets versturen (pagina 33).

De bediening van de snelkieslijst is, afgezien van het opslaan van vermeldingen, hetzelfde als die van het telefoonboek.








In de snelkieslijst zijn standaard al de telefoonnummers van onze klantenservice geprogrammeerd (pagina 99). Voor onze diverse producten zijn er specifieke telefoonnummers beschikbaar, zoals voor het bestellen van gebruiksaanwijzingen, vragen over uw Chicago-telefoon, internet-producten of mobiele telefoons.

i

- ◆ Het invoeren van namen wordt ondersteund door de functie SnelSchrijven (pagina 104, standaard uitgeschakeld).
- ◆ In de **tekenreekstabel** (pagina 102) ziet u hoe u tekst kunt invoeren.
- ◆ Voor een nummer kunt u maximaal 32 cijfers en voor een naam maximaal 16 letters invoeren.
- ◆ Bij het invoeren van een nummer kunt u via  **Pauze invoegen**  of door ongeveer 2 seconden lang toets  in te drukken een kiespauze invoegen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

	Telefoonboek openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> OK	Bevestigen.
	Vermelding aanmaken
	Telefoonnummer invoeren.
 	Naar de volgende regel en naam invoeren.
óf	Telefoonnummer opslaan:
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Een datum invoeren voordat u de vermelding opslaat:
	Naar de regel Verjaardag: om eventueel de datum in te voeren zoals beschreven op pagina 34. Vervolgens:
Opslaan <input type="text"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).








<i>i</i>	Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, voer dan de netlijncode (nummer voor buitenlijn) in als eerste cijfer van de telefoonboekvermelding, zie pagina 95 (zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).
-----------------	---

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan

U kunt **aan maximaal negen** vermeldingen in de snelkieslijst een cijfer van 0, 2÷9 toewijzen. Cijfers die al worden gebruikt, kunt u niet meer toewijzen. Als u in de ruststand één van deze cijfers lang indrukt en de verbindingstoets  indrukt, wordt u direct verbonden met het nummer dat aan dit cijfer is toegewezen.

Het maximale aantal vermeldingen in de snelkieslijst is afhankelijk van het aantal vermeldingen in het telefoonboek en de e-maillijst.








	Snelkieslijst openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> OK	Bevestigen.
	Vermelding aanmaken
	Telefoonnummer invoeren.
 	Ga naar regel Naam: en voer de naam in.
óf	Telefoonnummer opslaan:
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Snelkiesnummer opslaan:
 	Ga naar regel Snelkeuze: en selecteer een cijfer (0, 2÷9) voor dit telefoonnummer.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i




- ◆ Een cijfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen.
- ◆ Volgorde: vermeldingen met snelkiescijfers staan aan het begin van de lijst.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Kiezen met telefoonboek/snelkieslijst

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
óf	Naar de vermelding bladeren:
	Vermelding selecteren.
	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
óf	Beginletter invoeren:
	Voer de beginletter van de naam in die u zoekt, bijvoorbeeld „N”.
	U kunt ook de volgende letters van de naam invoeren: in de regel direct boven de displaytoetsen (invoerveld) staat "N". Voer de tweede letter in, bijvoorbeeld "i". De naam die het beste met deze combinatie voldoet, verschijnt. In het invoerveld staat nu "Ni". Voer nu net zolang letters in (max. 10) tot de gewenste naam verschijnt.
	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermelding in het telefoonboek/snelkieslijst weergeven en wijzigen











 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 Weergvn	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
Wijzigen	Displaytoets indrukken om de wijzigingsprocedure te openen.

Ga op dezelfde manier te werk als op pagina 27 (telefoonboek) of pagina 28 (snelkieslijst) onder "Vermelding aanmaken" is beschreven.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboekvermelding kopiëren en wijzigen


Om een vrijwel identieke vermelding niet dubbel te hoeven invoeren, kunt u een kopie maken en deze vermelding vervolgens wijzigen.

	Telefoonboek openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
 <input type="text" value="Kopiëren/wijzigen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Telefoonnummer wijzigen.
 	Eventueel naar de volgende regel gaan en naam wijzigen.
óf	Wijzigingen opslaan:
<input type="button" value="≡"/>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Voor het opslaan de verjaardag wijzigen:
 <input type="button" value="Wijzigen"/>	Naar de regel Verjaardag: gaan en de displaytoets indrukken.
 <input type="button" value="OK"/>	Verjaardag wijzigen (zie pagina 34) en bevestigen.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
<input type="button" value="Ja"/>	Als u het telefoonnummer niet wijzigt, verschijnt er een melding dat het nummer al bestaat. Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Toets indrukken (terug naar ruststand).









i	De instellingen VIP en SpraakCommando worden niet gekopieerd.
----------	---

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken








Telefoonboekvermelding als VIP markeren

Telefoonboekvermeldingen van belangrijke personen kunt u met  markeren als VIP („Very Important Person“). U kunt een specifieke melodie toewijzen aan VIP-telefoonnummers. U hoort dan aan de belmelodie wie er belt. De VIP-melodie volgt na het eerste oproepsignaal.

Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagina 22).

	Telefoonboek openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
 <input type="text" value="Als VIP markeren"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	In regel VIP : de functie inschakelen.
 	Ga één regel naar beneden. U hoort de huidige melodie, aan het einde van de regel staat het bijbehorende cijfer. Selecteer een melodie (1÷10) (pagina 85).
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).








Afzonderlijke vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	Afzonderlijke vermelding wissen:
 <input type="text" value="Invoer wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Telefoonboek/snelkieslijst volledig wissen:
 <input type="text" value="Lijst wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="Ja"/>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Weergegeven telefoonnummer in het telefoonboek overnemen

Wanneer het display een nummer weergeeft (NummerWeergave), kunt u dit in uw telefoonboek overnemen. Dit kan bij het kiezen uit de nummerherhalingslijst, uit de bellerslijst of tijdens een gesprek zijn.






		Menu openen.
	Naar tel.boek <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
		Als u niet over CNIP beschikt: Ga naar de naamregel en voer de naam in.
óf		Vermelding opslaan:
		Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf		Verjaardag invoeren
		Naar de regel Verjaardag: om eventueel de datum in te voeren zoals beschreven op pagina 34.
<input type="button" value="Opslaan"/>		Vervolgens: Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens		
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Wanneer u naast NummerWeergave ook NaamWeergave (pagina 22) heeft, wordt ook de bij het telefoonnummer behorende naam (max. 16 letters) meegezonden.
----------	--

Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen

Wanneer u tijdens de bediening van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer in te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek van uw handset gebruiken.

Voorwaarde: Het invoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven.








óf		
		Druk op de displaytoets om het menu te openen.
	Telefoonboek <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Vermelding selecteren en bevestigen.
óf		
		Telefoonboek openen.
	<input type="button" value="OK"/>	Vermelding selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer van de vermelding wordt naar het invoerveld gekopieerd.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Afzonderlijke vermelding of volledige lijst naar een handset versturen

U kunt afzonderlijke vermeldingen of de volledige lijst naar een andere handset versturen die op hetzelfde basisstation is aangemeld. Hierdoor hoeft u vermeldingen niet dubbel in te voeren. De instelling VIP, opgenomen SpraakCommando's en snelkiesnummers worden niet meegestuurd.

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	Afzonderlijke vermelding versturen:
 <input type="text" value="Versturen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Volledige lijst versturen:
 <input type="text" value="Lijst versturen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
 <input type="button" value="OK"/>	Intern nummer van de handset invoeren en bevestigen. De gegevens worden verstuurd.

U krijgt vervolgens de vraag of u nog een andere vermelding wilt versturen. Zolang u met de displaytoets **Ja** bevestigt, kunt u andere vermeldingen selecteren. Met de displaytoets **Nee** sluit u het versturen af.

Als het versturen gelukt is, geeft de ontvangende handset een melding en de bevestigingstoon weer. Aanwezige vermeldingen op de ontvangende handset blijven behouden.

Vermeldingen met identieke nummers worden niet overschreven. Hierdoor kan het aantal opgeslagen vermeldingen in de ontvangende handset afwijken van het aantal verzonden vermeldingen.

Het versturen wordt afgebroken als de telefoon overgaat en u de oproep aanneemt of als het geheugen van de ontvangende handset vol is. De als laatste verstuurde vermelding staat op het display.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Verjaardag voor een telefoonnummer opslaan




U kunt bepaalde data, bijvoorbeeld een verjaardag, in het telefoonboek opslaan en zich aan deze data laten herinneren (herinneringsoproep). Om ervoor te zorgen dat de verjaardag met een geluidssignaal wordt aangegeven, moet u een tijd invoeren.

Voorwaarde: U heeft een telefoonboekvermelding geopend (pagina 27).

 Wijzigen	Naar de regel Verjaardag: gaan en de displaytoets indrukken.
	In de regel Datum: dag/maand invoeren (4 tekens).
 	Naar regel Tijd: gaan en uur/minuten invoeren (4 tekens). Op dit tijdstip wordt u vervolgens aan de verjaardag herinnerd.
 	Naar regel Signl: gaan en aangeven, op welke manier u aan de verjaardag wilt worden herinnerd (melodie 1÷10 of „optisch“).
OK	Bevestigen. De telefoonboekvermelding wordt weer weergegeven. Sla de vermelding op zoals beschreven op pagina 27.

U kunt een verjaardag wissen door binnen de telefoonboekvermelding in het **veld voor de verjaardag** de displaytoets **Wijzigen** in te drukken. Nadat het display veranderd is, drukt u op **Wissen** en vervolgens op **Opslaan**.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt met de ingestelde melodie op de handset aangegeven. Op het display verschijnt de telefoonboekvermelding met   .


óf	De herinneringsoproep uitschakelen:
Stil	Displaytoets indrukken.
óf	Antwoorden met een SMS:
SMS	Displaytoets indrukken. U schakelt direct over naar het SMS-menu.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek met SpraakSturing

Met SpraakSturing maakt u verbinding door de naam van de gesprekspartner te zeggen. Hiervoor moet u een SpraakCommando aanmaken door de naam in te spreken en op te slaan. De door u ingesproken naam wordt in de telefoon opgeslagen.

In totaal kunnen vier gebruikers een SpraakCommando voor een vermelding aanmaken. Voordat een gebruiker een SpraakCommando opneemt, dient hij zich te "identificeren", bijvoorbeeld als **Gebruiker 2**.


In **totaal** kunnen 29 SpraakCommando's worden opgeslagen voor telefoonboekvermeldingen. Als voor een vermelding een SpraakCommando is opgenomen, dan is deze vermelding in het telefoonboek gemarkeerd met .

SpraakCommando opnemen voor een bestaande vermelding

Spreek uw SpraakCommando in een rustige omgeving in.


	Stap 1: Telefoonboek met SpraakSturing openen:
	Telefoonboek openen.
 Spraak	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 <input type="text" value="Gebruiker2"/> OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
	Stap 2: Opname starten:
Opnemen	Displaytoets indrukken.
OK	Displaymelding bevestigen. Spreek vervolgens de naam in nadat u hierom op het display wordt gevraagd. Herhaal de naam nadat u hierom nogmaals wordt gevraagd. De opname wordt automatisch opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Om het SpraakCommando te **wijzigen**, moet u het commando wissen (pagina 36) en nieuw opnemen.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als beide spraakopnames te veel verschillen, wordt u gevraagd de invoer te herhalen. ◆ Als uw SpraakCommando te veel lijkt op dat van een andere gebruiker, verschijnt hierover een melding. Als u deze melding afsluit met  keert u terug naar het begin van de spraakopname en begint u opnieuw.
----------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Een nummer kiezen met SpraakSturing

	Lang indrukken
---	-----------------------



Via het display verschijnt de aanwijzing dat u kunt inspreken. Spreek na de gereedtoon de naam in, bijvoorbeeld **Anna**. Als de naam overeenstemt met het opgeslagen SpraakCommando, wordt hij herhaald. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Weergave van de naam bij een oproep

Bij een inkomende externe oproep wordt naast het oproepsignaal eenmaal de naam van de beller weergegeven.




Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagina 22) en u heeft voor dit nummer een SpraakCommando opgenomen (pagina 35).

Weergave van de naam in- en uitschakelen

	Menu openen.
 <input type="text" value="Geluidsinstell."/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="Besignalen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="text" value="Externe Oproep"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. U hoort het huidige volume.
 	Ga naar regel Naamoproep : en schakel de weergave van de naam in of uit.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SpraakCommando beluisteren







Telefoonboek openen voor SpraakSturing (zie. **stap 1**, pagina 35). **Vervolgens:**

	Vermelding (gemarkeerd met ) selecteren.
<input type="button" value="Afspelen"/>	Displaytoets indrukken.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SpraakCommando wissen

U kunt het SpraakCommando van een gebruiker dat bij een vermelding hoort wissen. De SpraakCommando's van alle andere gebruikers blijven behouden.

Telefoonboek openen voor SpraakSturing (zie **stap 1**, pagina 35). **Vervolgens:**






 	Vermelding (gemarkeerd met ) selecteren en menu openen.
 <input type="text" value="Profiel wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De vermelding verschijnt nu zonder  .
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

i	Als u een SpraakCommando van een vermelding wist, blijven het telefoonnummer en de bijbehorende naam behouden. Ook de SpraakCommando's van andere gebruikers voor deze vermelding blijven behouden.
----------	---

Gebruikersnaam wijzigen




U kunt de gebruikersnaam (**Gebruiker 1** t/m **Gebruiker 4**) wijzigen.



	Telefoonboek openen.
 Spraak	Een vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 <input type="text" value="Gebruiker2"/> OK	Gebruiker selecteren, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
Wijzigen	Displaytoets indrukken om de wijzigingsprocedure te openen.
 Opslaan	Nieuwe naam invoeren en opslaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien laatst gebelde telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen in het telefoonboek zijn opgeslagen, dan worden deze namen en de nummers weergegeven. Via de nummerherhalingslijst kunt u de telefoonnummers opnieuw kiezen.


Handmatige nummerherhaling

	Nummerherhalingslijst openen.
 	Vermelding openen en op de verbindingstoets drukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.




i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om het telefoonnummer aan te vullen of te wijzigen, drukt u op ,  Gebruik nummer OK. ◆ Bij weergave van een naam kunt u met displaytoets Weergvn het bijbehorende telefoonnummer laten weergeven. ◆ U kunt telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst kopiëren naar het telefoonboek (pagina 32).
----------	--


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Automatische nummerherhaling

Bij deze functie wordt het telefoonnummer automatisch elke 20 seconden gekozen. Hierbij knippert de handsfree-toets en is de functie "Meeluisteren" ingeschakeld. Zodra de deelnemer zich meldt, drukt u op de verbindingstoets . Als de deelnemer zich na ongeveer 30 seconden niet meldt, wordt de oproep afgebroken. Na tien mislukte kiespogingen wordt de functie automatisch uitgeschakeld.







Voorwaarde: De gesprekspartner is niet bereikbaar.

	Verbreektoets indrukken.
	Nummerherhalingslijst openen. De gesprekspartner die niet kan worden bereikt, is geselecteerd.
	Menu openen.
Auto nr.herhaling <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.

Om de automatische nummerherhaling af te breken, drukt u op displaytoets  of op een andere willekeurige toets.

<i>i</i>	Als er in de tussentijd een gesprek binnenkomt, wordt de automatische nummerherhaling uitgeschakeld. U moet de functie na beëindiging van het gesprek opnieuw starten.
-----------------	--

Afzonderlijke telefoonnummers of volledige nummerherhalingslijst wissen






	Nummerherhalingslijst openen.
 	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	Afzonderlijk telefoonnummer wissen:
 <input type="text" value="Invoer wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).
óf	Volledige nummerherhalingslijst wissen:
 <input type="text" value="Lijst wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

E-maillijst*

In de e-maillijst slaat u e-mailadressen op die u bijvoorbeeld voor het versturen van SMS-berichten nodig heeft. U kunt in totaal max. 200 vermeldingen opslaan in het telefoonboek, de e-maillijst en de snelkieslijst.

Nieuw e-mailadres opslaan





	Stap 1: E-maillijst openen:
	Telefoonboek openen.
 <input type="text" value="Emaillijst"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Stap 2: Vermelding aanmaken:
<input type="text" value="Nieuwe invoer"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Adres invoeren (naar tekstinvoer zie pagina 104).
	Tijdens het invoeren ...
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Punt invoegen:
 <input type="text" value=".' invoegen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	@ invoegen:
 <input type="text" value="@'invoegen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	SnelSchrijven in- en uitschakelen (pagina 104)
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 <input type="text" value="SnelSchrijven"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	E-mailadres opslaan
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

*Informeer bij uw service-provider of deze functie wordt ondersteund.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken








E-maillijst openen, een adres weergeven en wijzigen

Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend (pagina 39).

 Weergvn	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken. De vermelding wordt weergegeven.
	Vermelding wijzigen:
Wijzigen	Displaytoets indrukken.
	Adres wijzigen.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).





E-mailadres wissen of kopiëren

Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend.

 	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	E-mailadres wissen:
 <input type="text" value="Invoer wissen"/> OK	Selecteren en bevestigen.
óf	E-mailadres kopiëren:
 <input type="text" value="Kopiëren/wijzigen"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Eventueel het adres wijzigen.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volledige e-maillijst wissen






Voorwaarde: U heeft de e-maillijst geopend.

 	Willekeurige vermelding selecteren en menu openen.
 <input type="text" value="Lijst wissen"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Vrije geheugenruimte weergeven


De geheugenruimte wordt verdeeld tussen het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 26) en de e-maillijst (pagina 39). De vrije geheugenruimte in alle lijsten wordt weergegeven, behalve als SpraakSturing is ingeschakeld.



		Telefoonboek openen.
 		Willekeurige vermelding selecteren en menu openen.
 <input data-bbox="238 383 431 422" type="text" value="Geheugenruimte"/> <input data-bbox="443 383 487 422" type="button" value="OK"/>		Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Lijsten oproepen via de Oproeplijst

In de Oproeplijst, via de toets , roept u de volgende lijsten op:

1. SMS-lijst (wanneer er meerdere Inboxes/Outboxes zijn ingesteld, worden deze als Inbox A t/m C weergegeven),
2. pagina 76 Voicemailberichten (indien de voicemail voor snelkiezen is vastgelegd, pagina 69),
3. Bellerslijst (lijst met gemiste oproepen of alle oproepen).

Zodra er een **nieuwe vermelding** (SMS, en/of oproepen) in een of meerdere lijsten binnenkomt, **knippert** de toets  en hoort u een signaaltoon.

Wanneer u de knipperende toets  indrukt en een van de lijsten opent, knippert de toets na het verlaten van de lijst niet meer, ook als een van de andere lijsten nog **nieuwe** vermeldingen bevat. Als er ten minste **één** nieuwe vermelding is, kunt u toets  weer op "knipperenen" zetten, oftewel opnieuw inschakelen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.




Door de toets  in te drukken, worden de volgende lijsten weergegeven:

- ◆ Als er slechts in één lijst nieuwe berichten zijn, wordt het eerste nieuwe bericht van deze lijst weergegeven; wanneer het een vermelding betreft in een persoonlijke Inbox, dan wordt de bijbehorende lijst weergegeven.
- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden.
- ◆ Als geen van de lijsten nieuwe berichten bevat, worden alle lijsten aangeboden.
- ◆ Als er voicemailberichten zijn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankelijk van de instelling - een melding (zie de bedieningshandleiding van uw voicemail).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Berichtentoets op "knippen" zetten/uitschakelen

Voorwaarde: Eén van de lijsten bevat ten minste één nieuwe vermelding.

		Bellerslijst openen.	
	Berichten-LED aan	OK	Selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).	

De toets knippert totdat u er weer op drukt en een lijst opent.

Bellerslijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 30 oproepen opgeslagen. Als de bellerslijst vol is en er komen nieuwe oproepen binnen, dan wordt de oudste vermelding uit de lijst verwijderd.

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 22).

Afhankelijk van de instelling worden **Alle oproepen** of alleen **Gemiste oproep** (instelling bij levering) opgeslagen ("Bellerslijst instellen", pagina 43).

Meerdere oproepen vanaf hetzelfde nummer worden afhankelijk van deze instelling als volgt in de bellerslijst opgenomen:


- ◆ meervoudig, wanneer **Alle oproepen** is ingesteld,
- ◆ eenmaal en alleen de laatste gemiste oproep, wanneer **Gemiste oproep** is ingesteld.

De bellerslijst ("**Oproepen:**") wordt in het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Oproepen: 01+02	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Voorbeeld voor een vermelding:

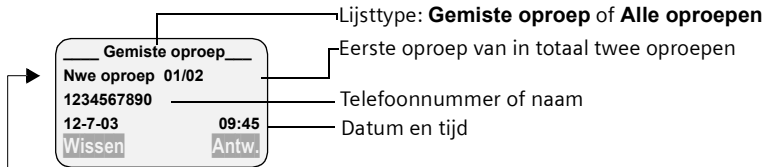

Deze vermelding geeft de status van een oproep weer:

- Nwe oproep De oproep is nieuw in de lijst.
- Oude oproep De oproep is oud in de lijst.
- Beantwoord De oproep is beantwoord.
(alleen bij instelling **Alle oproepen**, pagina 43).



Bellerslijst instellen




	Berichtentoets indrukken.
Oproepen: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Menu openen.
Oproepen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De actuele selectie is gemarkeerd met ✓.
óf	Alleen oproepen die u heeft gemist:
<input type="button" value="Gemiste oproep"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
óf	Alle oproepen:
Alle oproepen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De huidige instelling wordt boven de bellerslijst weergegeven. ◆ Als u het lijsttype wijzigt, blijven de bestaande vermeldingen in de lijst behouden.
-----------------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst openen

Nieuwe oproepen (bellerslijst) worden door het knipperen van de -toets en door een signaaltoon gemeld. De ingesproken berichten worden automatisch achter elkaar weergegeven na het indrukken van de -toets. Het eerste eerste ingesproken bericht wordt ook als eerste weergegeven. Nadat alle nieuwe oproepen zijn beluisterd, is het mogelijk om de bellerslijst/antwoordapparaat-lijst te openen.

	Oproeplijst openen.
 Oproepen: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.
	Vermelding selecteren.



i	Om een vermelding te wissen, drukt u op Wissen .
----------	---

Beller terugbellen

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 22).

Open de bellerslijst.

Vervolgens:

	Vermelding selecteren.
óf	
Antw.	Displaytoets indrukken.
óf	
	Verbindingstoets 1 x (bellerslijst) indrukken.

De beller wordt direct teruggebeld. Het telefoonnummer wordt in de nummerherhalingslijst opgenomen.





Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Vermelding uit de bellerslijst weergeven en kopiëren naar het telefoonboek

U kunt het telefoonnummer van de opbeller kopiëren naar het telefoonboek.




Bellerslijst openen en vermelding selecteren.

Vervolgens:

		Menu openen.
<input type="text" value="Naar tel.boek"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 		Ga naar regel Naam en voer de naam in (naar tekstinput zie pagina 102). Als u over CNIP beschikt, worden de eerste 16 tekens van de meegestuurde naam weergegeven.
<input type="button" value=">=<"/>		Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Bellerslijst wissen


Bellerslijst openen (pagina 44). **Vervolgens:**

		Menu openen.
 <input type="text" value="Lijst wissen"/>	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Let op: Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Afzonderlijke vermelding uit de bellerslijstwissen

Bellerslijst openen en vermelding selecteren (pagina 44).

Vervolgens:

<input type="button" value="Wissen"/>		Displaytoets indrukken.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (tekstberichten)

SMS (tekstberichten)*

U kunt met de handset Chicago 500E tekstberichten, oftewel SMS-berichten (Short Message Service), verzenden en ontvangen. Voor deze functie dient u over een SMS-service-provider te beschikken.

Via de SMS-service-provider kunt u een SMS versturen naar iedere aansluiting in het vaste net en (afhankelijk van het dienstenaanbod) ook naar het mobiele net. Alle apparaten die geschikt zijn voor SMS (GSM, PC of ander toestel) kunnen uw SMS-jes als tekstbericht ontvangen.

Binnenkomende SMS-jes worden centraal in uw basisstation opgeslagen. U kunt dus via elke op de basis aangemelde handset die geschikt is voor SMS uw SMS-jes lezen, schrijven, wijzigen, wissen of doorsturen. Als er meerdere handsets in gebruik zijn, kan steeds maar **één handset** tegelijk van de SMS-functie gebruikmaken.

Algemeen

SMS-berichten worden via SMS-Centrales van serviceproviders verstuurd. De telefoonnummers van de SMS-Centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen, moeten in uw telefoon zijn ingevoerd. In totaal kunnen vijf SMS-Centrales worden ingevoerd. Bij levering is het nummer van de SMS-Centrale KPN voorgeprogrammeerd. U kunt dit nummer wijzigen.

i

Als uw toestel op een telefoonsysteem is aangesloten, moet u eventueel de netlijncode vóór het telefoonnummer (pagina 95) plaatsen (afhankelijk van uw telefoonsysteem).

U kunt van **elk** van de ingevoerde SMS-Centrales SMS-berichten ontvangen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u bij de desbetreffende SMS-Centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten.

SMS-berichten worden verzonden via de SMS-Centrale die als verzendcentrale is ingevoerd (pagina 48). Er kan slechts één SMS-Centrale als verzendcentrale worden aangemerkt.

Verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen*

Wanneer u een SMS-bericht naar een e-mailadres wilt versturen, dient u op uw telefoon voor de verzendcentrale bepaalde instellingen door te voeren (pagina 48). Informeer bij uw service-provider of deze de functie "SMS to E-Mail" ondersteunt en welke instellingen u dient door te voeren.

Opslagcapaciteit

Afhankelijk van de grootte van de opgeslagen SMS-berichten kan een uiteenlopend aantal SMS-berichten in het basisstation worden opgeslagen. In het geheugen worden zowel de Inbox als de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst reeds beschikbaar is (zie pagina 24)

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave (pagina 22) geactiveerd zijn. Controleer bij KPN of NummerWeergave is geactiveerd. Als dat niet het geval is, dient u deze functie aan te vragen.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij de SMS-Centrale van KPN registreren. Stuur zelf een SMS-bericht vanaf uw telefoon naar bijvoorbeeld uw eigen telefoon. De SMS-Centrale weet nu dat op uw telefoonaansluiting een toestel is aangesloten dat SMS-berichten over dit netwerk ondersteunt. De SMS-centrale bevestigt dit met een gratis SMS-bericht.

Informeert bij KPN:










- ◆ welk tarief er geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van een SMS-bericht;
- ◆ naar welke GSM-netwerken u SMS-berichten kunt sturen en van welke aanbieder u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de eventueel voorgeprogrammeerde SMS-centrales geregistreerd wordt; automatisch door het versturen van een SMS of via een speciale aanmeldprocedure.

Een SMS-bericht verzenden en ontvangen

Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, dient u het nummer van de SMS-Centrale van uw serviceprovider in te voeren. Het toestel wordt geleverd met voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

In-/uitschakelen van de functies "SMS verzenden" en "SMS ontvangen"

Standaard zijn de functies SMS verzenden en SMS ontvangen ingeschakeld.

	Menu openen.
   	Instelling starten.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" uitschakelen:
 	Invoeren en bevestigen.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" inschakelen:
 	Invoeren en bevestigen.

Bij het uitschakelen blijven de instellingen die u voor het verzenden en ontvangen van SMS heeft ingevoerd (telefoonnummers van SMS-Centrales, persoonlijke Inboxes/Outboxes etc.) en de vermeldingen in de Inbox en Outbox in het geheugen bewaard. Deze worden weer van toepassing als u de functies inschakelt.

Na het uitschakelen kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en uw toestel verzendt geen SMS-berichten meer.

SMS (tekstberichten)

Telefoonnummer van een SMS-Centrale invoeren, verzendcentrale wijzigen

U kunt de telefoonnummers van een SMS-Centrale invoeren of wijzigen. Het aanwezige telefoonnummer van de SMS-Centrale wordt gewijzigd door het te overschrijven.

Informeer bij uw serviceprovider naar het dienstenaanbod en eventuele bijzonderheden voordat u een **instelling wijzigt** of voorgeprogrammeerde telefoonnummers wist.

Wanneer uw serviceprovider het verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen ondersteunt, kunt u ook een telefoonnummer voor de dienst "SMS to E-mail" instellen. Deze telefoonnummers worden u bij het verzenden van een SMS-bericht naar een e-mailadres aangeboden.

	Menu openen.
<input type="text" value="SMS-bericht"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 <input type="text" value="Instellingen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="text" value="SMS-Centrales"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 <input type="text" value="SMS-Centrale 3"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Centrale 3 . 
	Eventueel in regel MijnCentrale Ja selecteren om SMS-Centrale 3 als verzendcentrale te activeren. De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld. Andere centrales dan SMS-Centrale 1 worden alleen voor het volgende SMS-bericht als verzendcentrale gebruikt.
 <input type="button" value="Wijzigen"/>	Ga naar regel SMS: en druk op de displaytoets.
 <input type="button" value=">"/>	Nummer van de SMS-Centrale invoeren en menu openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 <input type="button" value="Wijzigen"/>	Eventueel Naar de regel gaan en de displaytoets indrukken. Email:
 <input type="button" value=">"/>	Telefoonnummer van de e-maildienst invoeren en menu openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Informeer bij uw serviceprovider waar u op moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke Inboxes/Outboxes wilt gebruiken (indien uw serviceprovider deze functie ondersteunt).
----------	---

SMS-bericht verzenden en Outbox

Als u tijdens het schrijven een oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt de oproep beantwoorden en het SMS-bericht later verder bewerken (pagina 53).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 67) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.


Tijdens de overdracht van een SMS-bericht naar de SMS-Centrale is de telefoonlijn niet beschikbaar. Op alle handsets wordt de melding **Bericht wordt verzonden!** weergegeven.




<i>i</i>	Let u erop dat sommige serviceproviders voor een afgebroken verbindingsofbouw met de SMS-Centrale kosten berekenen
----------	---

SMS-bericht schrijven

Een SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als de tekst langer is, dan wordt het bericht **automatisch** als **gekoppeld** SMS-bericht verzonden. Er kunnen maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens worden gekoppeld. U kunt dus in totaal maximaal 612 tekens invoeren. Denk eraan dat de kosten voor gekoppelde berichten hoger zijn.





Let op: SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen door de serviceprovider niet worden doorgestuurd. Als de displaytaal van uw handset is ingesteld op Russisch of Grieks, dan dient u deze instelling **vóór het schrijven** van een SMS-bericht te wijzigen .


Druk op de displaytoets  nadat u het invoerveld voor SMS-tekst heeft geopend.

Kies in het menu de optie **Invoertaal** en bevestig met . Kies een invoertaal die het **Latijnse** alfabet gebruikt, bijvoorbeeld **Nederlands** of **English**). Bevestig met  en druk vervolgens tweemaal kort op de verbreektoets  om terug te gaan naar het invoerveld. De gewijzigde invoertaal is alleen van toepassing voor dit afzonderlijke SMS-bericht.

SMS (tekstberichten)


U schrijft een SMS-bericht als volgt:

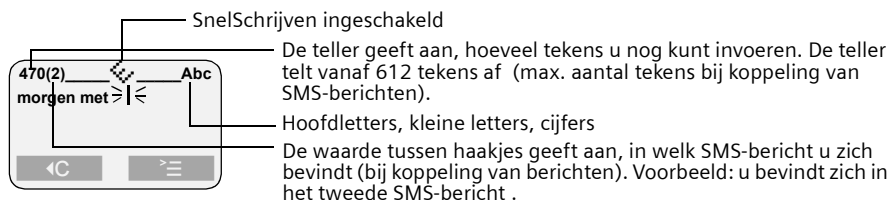

	Menu openen.
SMS-bericht <input type="text"/> OK	Bevestigen.
 SMS-Postbus A <input type="text"/> OK	Als er meerdere postbussen zijn ingeschakeld (pagina 61), postbus selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus A .
	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen.
Nieuwe SMS <input type="text"/> OK	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Tekst invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 102).






SnelSchrijven

Het schrijven wordt ondersteund door de invoerhulp **SnelSchrijven** (pagina 104).



Het symbool  geeft aan, of SnelSchrijven ingeschakeld is (standaard: aan).

U kunt SnelSchrijven desgewenst uitschakelen via   **SnelSchrijven** OK.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ In de tekenreekstabel (pagina 102) ziet u hoe u tekst kunt invoeren. ◆ Met  voegt u spaties in, met  wisselt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (pagina 102). ◆ De juiste letter kunt u vervolgens met  selecteren (pagina 104). ◆ Hoe u tekst corrigeert, leest u op pagina 15. ◆ Als u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw toestel vol is), krijgt u hierover een melding.
----------	--

SMS-bericht opslaan

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 49) en het invoerveld is open.











	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Opslaan <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen. U kunt het SMS-bericht aansluitend verzenden (zie pagina 51).

Het SMS-bericht wordt in de **Outbox** opgeslagen. U kunt het bericht dan later opvragen en verzenden (pagina 53).

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht verzenden zonder op te slaan

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 49) en het invoerveld is open.

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen.
SMS-bericht 	Bevestigen.
óf	
	Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren. 
óf	Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
	Telefoonboek openen (moet een nummer met netnummer zijn).
 	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
... vervolgens	
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen 	Bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd voorzien zijn van het netnummer (voorkiesnummer). ◆ Wanneer u een SMS-bericht naar een bepaalde SMS-postbus stuurt, dient u achteraan het telefoonnummer het postbus-ID te zetten (pagina 63).
-----------------	--

SMS (tekstberichten)




SMS naar een e-mailadres verzenden


Wanneer uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u uw SMS-berichten ook naar e-mailadressen sturen. Informeer bij uw serviceprovider welke instellingen u op uw telefoon moet aanpassen en op welke manier u het e-mailadres moet invoeren om een SMS-bericht als e-mail te kunnen versturen.

Om een SMS-bericht naar een e-mailadres te sturen, gaat u bijvoorbeeld als volgt te werk:

E-mailadres aan het begin van de SMS invoeren





Voer aan het begin van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Scheid het e-mailadres van de berichttekst met een spatie of een dubbele punt (afhankelijk van de provider). Zolang het **tekstveld nog leeg** is, kunt u het e-mailadres kopiëren uit uw e-maillijst (pagina 39). U dient het SMS-bericht te verzenden aan het telefoonnummer van de e-maildienst van uw provider .

Bij **uitgeschakelde** functie SnelSchrijven voert u het "@"-teken in met de hekje-toets  (2 x drukken), de dubbele punt met de toets  (8 x drukken) en de spatie met de  (1 x drukken).







Bij **ingeschakelde** functie SnelSchrijven voert u het "@"-teken in door de hekje-toets  1 x lang en 1 x kort in te drukken.

Met  ,  **Opslaan** OK kunt u tussentijds opslaan.

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 49) en het invoerveld is open.

óf	Adres uit de e-maillijst overnemen
	Displaytoets indrukken. Het adres wordt weergegeven zolang het invoerveld leeg is. De e-maillijst wordt geopend (pagina 39).
 <input type="text" value="Anna@..."/> 	E-mailadres selecteren en bevestigen .
óf	E-mailadres handmatig invoeren:
	Volledige e-mailadres invoeren en bijv. met een spatie of een dubbele punt afsluiten.


SMS-tekst invoeren

	SMS-tekst invoeren.  E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Verstrn"/> 	Bevestigen.
 <input type="text" value="Email:"/> 	Selecteren en bevestigen.

SMS (tekstberichten)

SMS als E-mail versturen

U dient het SMS-bericht te verzenden aan het **telefoonnummer van de e-maildienst van uw provider**. Als u voor uw SMS-Centrale het nummer van de e-mailservice heeft ingevoerd (pagina 48), dan verschijnt dit in het invoerveld.






	Eventueel nummer van de e-maildienst invoeren... <div data-bbox="515 297 728 426" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Verstuur naar: ≥ ≤ <C >≡ </div> Als voor de verzendcentrale het telefoonnummer van de e-mailservice is ingevoerd (pagina 48), dan wordt deze weergegeven.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Versturen"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.

Outbox openen

De **Outbox** bevat:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 50),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven bijvoorbeeld door een binnenkomende oproep onderbroken werd.

Deze SMS-berichten blijven opgeslagen totdat u ze wist.

	Menu openen.
<input type="text" value="SMS-bericht"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 <input type="text" value="SMS-Postbus B"/> <input type="button" value="OK"/>	Als u meerdere postbussen heeft ingeschakeld, (pagina 61) postbus selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B .
	Eventueel PIN invoeren en bevestigen.
 <input type="text" value="Outbox"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. <div data-bbox="517 1015 740 1148" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SMS-concept</p> <p>Opgeslagen 01/02</p> <p>Onbekend</p> <p>12-3-03 09:45</p> <p>Wissen Lezen</p> </div> <p>Totaal aantal opgeslagen SMS-berichten</p> <p>Lopend nummer van het weergegeven SMS-bericht</p> <p>Met  kunt u in de lijst bladeren.</p>



i

Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen




Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 53). Als er meerdere postbussen geactiveerd zijn, dan moet de Outbox van een van deze postbussen geopend zijn.

	SMS selecteren.
óf	SMS-bericht lezen:
Lezen	Displaytoets indrukken. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	SMS-bericht wissen:
Wissen	Displaytoets indrukken.

Volledige Outbox wissen



Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 53).

	Menu openen.
 <input type="text" value="Lijst wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
Ja	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-bericht in de Outbox wijzigen of verzenden

Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend om te lezen (pagina 54).

	Het menu openen.
óf	Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:
<input type="text" value="Nieuwe SMS"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend (pagina 49).
óf	Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:
 <input type="text" value="Tekst bewerken"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend.

Daarna kunt u het SMS-bericht verzenden, zoals beschreven op pagina 51.








Standaardtekst of e-mailadres invoegen in een SMS-bericht

U kunt op elke willekeurige positie in de SMS een standaardtekst of een emoticon invoegen. Uw toestel beschikt hiervoor over:


- ◆ 3 standaardteksten: **Vertraging**, **Afspraak**, **Gefeliciteerd**,
- ◆ 8 emoticons: **Gelukkig :-)**, **Ongelukkig :-(|**, **Ironisch ;-)**, **Serius :-|**,
Sarcastisch :->, **Vrolijk :-D**, **Verrast :-o**, **Treurig :-(|**.

Bovendien kunt u een e-mailadres invoegen, mits dit in uw e-maillijst is opgeslagen (pagina 39). Standaardteksten, emoticons en e-mailadressen worden op de positie van de cursor ingevoegd.

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 49) en het invoerveld is open.

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Tekst invoegen:
 Sjabloon <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 Afspraak <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Afspraak .
óf	Een emoticon invoegen:
 SMS-symbolen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 Vrolijk :-D <input type="button" value="OK"/>	Emoticon selecteren en bevestigen.
óf	Een e-mailadres invoegen:
 Emailadres <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De e-maillijst wordt geopend.
 Anna@... <input type="button" value="OK"/>	Adres selecteren en bevestigen.

SMS-bericht ontvangen en Inbox

Nieuwe SMS-berichten worden door de melding „**Er zijn nieuwe berichten** ”, door het knipperen van de toets  op alle handsets en door een attentiesignaal gemeld. Voor elk SMS-bericht wordt de datum en tijd (waarop het bericht vanuit de SMS-Centrale is verstuurd) weergegeven.

In de Inbox staan de nieuwe (nog niet gelezen) SMS-berichten vóór de oude SMS-berichten. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn na het tijdstip van ontvangst gerangschikt: oudste nieuwe SMS-berichten, ... , nieuwste SMS-berichten, de oudste oude SMS-berichten, ..., nieuwste oude SMS-berichten.

Gekoppelde SMS-berichten zijn als **één** bericht opgeslagen (mits uw serviceprovider gekoppelde SMS-berichten ondersteunt). Als een ontvangen gekoppeld SMS-bericht te lang is of niet volledig verstuurd, dan worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

Voor elk SMS-bericht kunt u de datum en tijd (waarop het bericht vanuit de SMS-Centrale is verstuurd) weergeven.

i	Het laatst ontvangen bericht wordt direct gepresenteerd als u op de knipperende berichtentoets  drukt.
----------	---


SMS (tekstberichten)

Inbox openen

De **Inbox** bevat:

- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 67) opgeslagen.

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven



Openen met de berichttoets

Voorwaarde: De lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichttoets indrukken.										
SMS alg.:01+05 OK	Eventueel postbus selecteren en postbus-PIN invoeren (pagina 61). De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SMS-bericht</th> </tr> <tr> <td>Nieuw</td> <td>01/02</td> </tr> <tr> <td>1234567890</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12-7-03</td> <td>09:45</td> </tr> <tr> <td>Wissen</td> <td>Lezen</td> </tr> </table> <p>Totaal aantal nieuwe SMS-berichten Lopend nummer van het weergegeven SMS-bericht</p>	SMS-bericht		Nieuw	01/02	1234567890		12-7-03	09:45	Wissen	Lezen
SMS-bericht											
Nieuw	01/02										
1234567890											
12-7-03	09:45										
Wissen	Lezen										


Als het SMS-geheugen vol is, dan wordt dit op het display gemeld. Bevestig met OK en verwijder SMS-berichten uit de Inbox en Outbox die u niet meer nodig heeft.

Openen via het menu

	Menu openen.
SMS-bericht OK	Bevestigen.
SMS-Postbus OK	Bevestigen. Als u meerdere postbussen ingeschakeld heeft(pagina 61), postbus selecteren en bevestigen.
OK	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen
Inbox01+05 OK	Selecteren en bevestigen.

SMS in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 56) .




	SMS selecteren.
óf	SMS-bericht lezen:
Lezen	Displaytoets indrukken. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	Afzonderlijke SMS-berichten wissen:
Wissen	Displaytoets indrukken. Daarna wordt het volgende SMS-bericht weergegeven.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Nadat u een nieuw SMS-bericht gelezen heeft, krijgt dit de status **Oud**.

Volledige Inbox wissen

Met deze functie wist u **alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.








Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 56).


	Menu openen.
 <input type="text" value="Lijst wissen"/> OK	Selecteren en bevestigen.
Ja	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Ontvangen SMS-berichten beantwoorden:
Antwoorden <input type="text"/> OK	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
óf	Met "ja" antwoorden:
 Antwoord: "ja" <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Met "nee" antwoorden:
 Antwoord: "nee" <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen..
óf	Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugsturen:
 Tekst bewerken <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Tekst wijzigen.
... vervolgens	
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen <input type="text"/> OK	Bevestigen en het SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 51.
óf	
 Opslaan <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen om de instelling op te slaan.


Om een SMS-bericht door te sturen, opent u het menu met  en kiest u de optie **Versturen**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 51.

Bij het beantwoorden worden bijlagen zoals bijvoorbeeld logo's en melodieën niet meegestuurd.











Bij het doorsturen van een SMS worden de bijlagen wel meegestuurd. Het doorsturen van SMS-berichten wordt echter door sommige serviceproviders niet ondersteund. Selecteer dan de functie **Tekst bewerken** om het SMS-bericht zonder bijlagen door te sturen. Bevestig hiervoor de vraag **Nieuwe SMS zonder Logo/Melodie. Doorgaan?**

SMS (tekstberichten)

Telefoonnummer uit de SMS-tekst overnemen in het telefoonboek

Uw toestel "herkent" telefoonnummers in ontvangen SMS-berichten. Het telefoonnummer wordt zwart gemarkeerd (max. 32 tekens) weergegeven. Als een SMS-bericht meerdere nummerreeksen bevat, wordt eerst het eerste nummer gemarkeerd. Bij het doorbladeren van de SMS-tekst met  wordt automatisch de volgende nummerreeks herkend etc.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.









	Displaytoets indrukken. 
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Naar tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
 	Ga naar regel Naam en voer de naam in (max. 16 letters) (voor tekstinvoer), zie pagina 102
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Sla het netnummer (voorkiesnummer) op in het telefoonboek om het telefoonnummer van de SMS-ontvanger ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken.
----------	--

Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek

U kunt het telefoonnummer in uw telefoonboek overnemen.


Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Naar tel.boek 	Selecteren en bevestigen.
 	Ga naar regel Naam en voer de naam in (max. 16 letters, voor tekstinvoer), zie pagina 102
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Opslaan 	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).




i	◆ U kunt in uw telefoonboek speciale vermeldingen voor SMS-berichten aanmaken door de namen van deze vermeldingen te voorzien van een sterretje (*).
----------	--

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht als „nieuw“ markeren.

Als u een reeds gelezen "oud" SMS-bericht weer bovenaan in de Inbox wilt zetten, markeer het bericht dan als "nieuw". De toets -toets op de handset knippert weer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.





Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 56).

 	SMS selecteren en menu openen.
Ongelezen <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Bijlage van een SMS-bericht openen

U kunt een meegestuurde bijlage, bijvoorbeeld een logo, openen. Een bijlage herkent u aan de spitse haakjes, bijvoorbeeld <logo>. Om te installeren zie pagina 66.

Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend (pagina 56).

 <input type="button" value="Lezen"/>	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
	Cursor naar de regel verplaatsen waarin de bijlage staat.
<input type="button" value="≡"/>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 <input type="text" value="Bijlage openen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Een SMS-bericht kan meerdere bijlagen bevatten.
----------	---

Meerdere SMS-postbussen gebruiken *

U kunt de mogelijkheden van uw telefoon uitbreiden met "persoonlijke" postbussen voor drie gebruikers.

U beschikt dan dus over:

- ◆ 1 algemene SMS-postbus,
- ◆ 3 persoonlijke postbussen.

i

U kunt alleen persoonlijke postbussen gebruiken als de serviceprovider het afleveren van SMS-berichten in persoonlijke postbussen ondersteunt. Informeer eventueel bij uw serviceprovider waar u op moet letten bij het invoeren van de nummers van SMS-Centrales om persoonlijke postbussen te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld "*" toevoegen aan het telefoonnummer van de SMS-Centrale).

Open de SMS-lijst met de berichttoets. U ziet:

- ◆ Alle geactiveerde postbussen;
- ◆ alle postbussen met ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

De toegang tot de persoonlijke postvakken kan met een **PIN-code** (viercijferig) beveiligd worden. Bij de **algemene postbus** is dat **niet mogelijk**.

Persoonlijke postbus indelen

Om meerdere postbussen te kunnen gebruiken, moet u alle postbussen activeren en aan elke een "ID" – een soort doorkiesnummer – toekennen.

Wanneer bij een SMS-Centrale een SMS-bericht voor uw telefoonnummer (zonder postbus-ID) binnenkomt, dan komt dit SMS-bericht in de algemene postbus terecht.












Als alleen de algemene postbus geactiveerd is, komen alle ontvangen SMS-berichten daarin terecht, ook als deze met postbus-ID verzonden zijn.

Wanneer u uw postbus wilt beveiligen, kunt u een PIN-code instellen, die u dan vóór het openen van de postbus moet invoeren.

De algemene postbus kan niet met een PIN-code beveiligd worden. Standaard is alleen de algemene postbus geactiveerd. Deze heeft de postbus-ID "0". De algemene postbus kan niet worden uitgeschakeld.

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst reeds beschikbaar is

SMS (tekstberichten)

		Menu openen.
<input type="text" value="SMS-bericht"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	<input type="text" value="Instellingen"/>	<input type="button" value="OK"/>
	<input type="text" value="SMS-Postbussen"/>	<input type="button" value="OK"/>
	<input type="text" value="SMS-Postbus B"/>	<input type="button" value="OK"/>
		<p>Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Activeren: ◀Uit▶</p> <p>ID: 1</p> <p>PIN-code: Uit</p> <p>PIN-Code 0000</p> <p><input type="button" value="↩"/> <input type="button" value="Opslaan"/></p> </div>
		Postbus in- en uitschakelen
		Inschakelen.
		Ga naar regel ID: en selecteer een cijfer (ID) voor uw persoonlijke postbus (0÷9). Een cijfer kan slechts aan één postbus worden toegewezen.
		Eventueel naar regel PIN-code: gaan en de PIN-beveiliging inschakelen.
		Ga naar PIN-Code: en definieer de PIN-code (4 tekens).
<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="óf"/>	<input type="button" value="OK"/>
		Afhankelijk van de situatie: druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

i	<p>Wanneer er meerdere toestellen (basisstations) die geschikt zijn voor SMS, zijn aangesloten op één telefoonlijn, mag elk ID-nummer voor SMS-postbussen slechts eenmaal voorkomen. In dat geval moet u ook de voorprogrammeerde ID van de algemene postbus wijzigen.</p>
----------	--

Hoe u de PIN-code wijzigt, leest u op pagina 63. Mocht u uw PIN-code vergeten, dan kunt u een nieuwe PIN-code instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.

Wanneer u een postbus uitschakelt, dan gaan alle aan die postbus gerichte SMS-berichten verloren. De voor deze postbus opgeslagen SMS-berichten worden gewist.

Wanneer u de PIN-beveiliging uitschakelt, dan wordt de PIN-code teruggezet op 0000.


SMS naar een persoonlijke postbus versturen

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren. Stuur uw SMS-partner een SMS-bericht. Hij/zij ontvangt nu automatisch uw SMS-telefoonnummer inclusief postbus-ID en kan deze in zijn/haar telefoonboek opslaan.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als de afzender een ongeldige ID toevoegt of als de postbus is uitgeschakeld, dan wordt dit SMS-bericht niet afgeleverd. ◆ Wanneer de afzender geen ID toevoegt, dan wordt het SMS-bericht naar de algemene postbus gestuurd.
----------	---

Naam, PIN-code en ID van een postbus wijzigen

Om de PIN te wijzigen, moet u de huidige instelling overschrijven. U kunt de naam van de algemene postbus niet wijzigen.

	Menu openen.
SMS-bericht <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
 Instellingen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 SMS-Postbussen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Alle ingeschakelde postbussen zijn gemarkeerd met ✓.
óf	Naam van de postbus wijzigen:
 Wijzigen	Postbus selecteren en displaytoets indrukken.
 Opslaan	Nieuwe naam invoeren en op de displaytoets drukken om de instelling op te slaan.
óf	ID en PIN-code van de postbus wijzigen:
 SMS-Postbus B <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Postbus B .
 <input type="button" value="OK"/>	Eventueel Postbus-PIN invoeren en bevestigen
 	Eventueel naar regel ID : gaan en een nieuwe ID invoeren.
 	Eventueel naar regel PIN-code : gaan om de PIN-beveiliging in- of uit te schakelen.
 	Eventueel naar regel PIN-code : gaan (de actuele PIN-code is zichtbaar) en de PIN-code overschrijven (4 tekens).
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	De algemene postbus kan niet met een PIN-code worden beveiligd.
----------	--






SMS (tekstberichten)

Notificatie via SMS

U moet weg, maar u verwacht een belangrijk telefoontje. U kunt naar elk toestel dat geschikt is voor SMS, bijvoorbeeld naar een mobiele telefoon, via een SMS een notificatie laten sturen. Daartoe dient u op uw thustoestel het bestemmingsnummer op te slaan (standaard: Uit).

Voorwaarde: Bij een gemiste oproep is het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI).






Notificatienummer opslaan

	Menu openen.
SMS-bericht <input type="text"/> OK	Bevestigen.
 Instellingen <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
 Notificatie-nr. <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
 > ☰	Telefoonnummer (bijvoorbeeld van uw mobiele telefoon) invoeren en displaytoets indrukken.
Opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Notificatietype instellen

U kunt instellen welke oproepen moeten worden doorgestuurd:

- ◆ Gemiste oproepen uit de bellerslijst

	Menu openen.
SMS-bericht <input type="text"/> OK	Bevestigen.
 Instellingen <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
 Notificatietype <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Gemiste oproepen in- en uitschakelen:
	In regel Gemiste Opr.: Aan of Uit selecteren.
Opslaan <input type="text"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Als op uw handset de displaytaal op Grieks of Russisch is ingesteld, dan zijn de notificaties in het Engels.
----------	--

Nieuwe beltonen en logo's voor de handset gebruiken *

Naast de standaardmelodieën kunt u andere melodieën en één logo (afbeelding) laden. Een aanbod van melodieën en logo's vindt u op internet onder www.my-siemens.com/ringtones (melodieën) en www.my-siemens.com/logos (logo's). Welke gegevens er voor u ter beschikking staan, kunt u op deze internet-pagina's lezen.

U kunt de volgende formaten gebruiken:

- ◆ "iMelody" voor melodieën
- ◆ Large Picture (32*32) en Small Picture (16*16) voor logo's.

Nadat u het downloaden van melodieën en/of logo's heeft aangevraagd, ontvangt u één of meerdere **SMS-berichten** (in de Inbox, pagina 55) met de opvraagde gegevens.

<i>i</i>	Aan het downloaden van gegevens zijn kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw service-provider.
----------	---

U kunt in totaal **max. vijf nieuwe melodieën** downloaden. De **nieuwe melodie** vervangt één van de 10 bestaande melodieën in de handset, max. de melodieën 6÷10. Het **logo** vervangt de weergave in de ruststand (pagina 16). Hierdoor kunnen de datum, tijd en naam afgedekt worden. U kunt slechts **één** logo downloaden.

Het logo verdwijnt kort in de volgende situaties:


- ◆ U drukt op een willekeurige toets,
- ◆ De batterijtoon of het afspraak-, herinnerings- of weksignaal klinkt,
- ◆ U neemt de handset uit het basisstation of de lader of u legt de handset weer op de basis/oplader terug.

*Informeer bij uw serviceprovider of hij het downloaden van logo's en melodieën per SMS ondersteunt

SMS (tekstberichten)

Een nieuw oproepsignaal of een Logo laden





Op het display verschijnt **Er zijn nieuwe berichten** .

	Toets indrukken om de Inbox te openen (pagina 55). Het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.
	Eventueel naar een ander SMS-bericht bladeren.
Lezen	Display-toets indrukken. Aan de hand van een titel of symbool ziet u, dat u gegevens ontvangt van de door u opgevraagde melodie of logo. U hoort de nieuwe melodie of ziet een voorbeeld van het logo.
	Als u de melodie of het logo wilt downloaden:
Install.	Display-toets indrukken om het downloaden te starten.
Ja	Display-toets indrukken om de nieuwe melodie of het logo te laden.
	Bij een nieuwe melodie: het nummer selecteren van de oude melodie die u door de nieuwe wilt vervangen. Ter controle hoort u de oude melodie.
OK	Bevestigen.

Als u de melodie of het logo niet bevalt, drukt u na **Install.** op **Nee**. De procedure wordt afgebroken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het downloaden blijven de melodie en het logo in de SMS-Inbox opgeslagen tot u ze wist door het indrukken van display-toets Wissen (pagina 57). ◆ Op andere handsets die op dezelfde basis zijn aangesloten, kunt u de melodie of het logo ook laden. ◆ Hoe u een logo of een melodie opent die u als bijlage van een SMS-bericht heeft ontvangen, leest u op pagina 60.
-----------------	--

Logo in- en uitschakelen

	Menu openen.
 <input type="text" value="Instell. Handset"/> OK	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="Logo"/> OK	Selecteren en bevestigen om het logo in of uit te schakelen (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<p>Het logo wordt niet weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tijdens een gesprek ◆ als de functies ruimtebewaking of walkie-talkie ingeschakeld zijn, ◆ als u net een SMS-bericht heeft ontvangen, ◆ als de handset afgemeld is.
----------	--

SMS en telefooncentrales

Voor het ontvangen van SMS-berichten dient u de dienst NummerWeergave van KPN te gebruiken.

De analyse van het meegestuurde nummer van de SMS-Centrales vindt in de Chicago 500E plaats.

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan het nodig zijn om vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer te zetten. De netlijncode kan in het basisstation worden opgeslagen (pagina 95).

Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale de netlijncode. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder de netlijncode.

Bij het verzenden van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer verzonden worden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Het verzenden en ontvangen van SMS-berichten op ISDN-centrales is alleen mogelijk op het aan uw basisstation toegewezen MSN-nummer.

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
EO	Permanent onderdrukken van NummerWeergave (CLIR) ingeschakeld. NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-Centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, dan is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de SMS-Centrale juist is opgeslagen.

SMS (tekstberichten)

Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Als uw toestel geen SMS-berichten kan ontvangen, dan verschijnt een melding op het display.

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ De functie NummerWeergave (CLIP) is voor uw telefoonaansluiting niet geactiveerd.
- ◆ De oproepdoorschakeling (omleiding) is met **Bij: alle** ingeschakeld (pagina 24),
- ◆ Voor de voicemail is de oproepdoorschakeling **alle** geactiveerd,
- ◆ Het geheugen (Inbox en Outbox) is vol. Als uw toestel door een van deze oorzaken geen SMS-berichten kan ontvangen, dan verschijnt een melding op het display.


Zelf problemen verhelpen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	De functie "NummerWeergave" (CLIP) is niet aangevraagd.	Laat deze functie door uw netwerkaanbieder activeren (niet gratis).
	De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken (bijvoorbeeld door een oproep).	SMS-bericht opnieuw verzenden.
	Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-Centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Nummer invoeren.
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig.	Het geheugen van uw telefoon is vol. De provider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 57).
U ontvangt geen SMS-berichten meer.	U heeft de ID van uw postbus gewijzigd (pagina 61).	Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan (pagina 61).
U ontvangt geen SMS-berichten.	Uw postbus is niet ingeschakeld.	Activeer uw postbus (pagina 61).
SMS wordt voorgelezen.	De functie "NummerWeergave" is niet ingesteld.	Laat deze functie door uw netwerkaanbieder activeren (niet gratis).
	Uw toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS via het vaste netwerk; m.a.w. u bent niet meer geregistreerd.	Het toestel (weer) voor SMS-ontvangst laten registreren.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerkaanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw serviceprovider (weer) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.








Voicemail gebruiken

Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk van KPN wordt aangeboden. U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij KPN voordat u deze dienst kunt gebruiken.

Voicemail instellen voor snelkiezen



Bij snelkiezen kunt u door de toets  lang in te drukken voicemail, direct oproepen. Bij de Chicago 500E is voicemail voor snelkiezen voorgeprogrammeerd. U hoeft alleen nog het telefoonnummer van de voicemaildienst in te voeren.

Voicemailnummer invoeren en voicemail voor snelkiezen instellen

	Menu openen.
Toets 1 	Bevestigen.
Voicemail 	Bevestigen (✓ = aan).
 	Voicemailnummer invoeren en displaytoets indrukken.
Opslaan 	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen

Druk de toets  lang in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail. Wanneer u aansluitend de toets  indrukt, kunt u de meldteksten van uw voicemail via de luidspreker beluisteren en de voicemail eenvoudig bedienen.

Voicemail-melding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het nummer weergegeven indien u gebruikmaakt van NummerWeergave. Door deze oproep aan te nemen, worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en verschijnt het enveloppe in het display (zie pagina 41).

Handsets aan- en afmelden

Handsets aan- en afmelden

U kunt maximaal zes handsets bij uw basisstation aanmelden.

De aanmelding van een nog niet bij de basis aangemelde handset Chicago 500E verloopt automatisch. Handsets uit de Chicago-serie 200, 300, 400 en handsets van andere fabrikanten moeten **handmatig** worden aangemeld.

Een handset Chicago 500E kan op maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Automatische aanmelding: Handset Chicago 500E op het basisstation van een Chicago 500E

Automatische aanmelding is mogelijk bij elke handset die nog niet bij een basisstation is aangemeld.

Bij de eerste aanmelding plaatst u de handset op het basisstation met het **display naar boven**. De aanmeldprocedure duurt ongeveer een minuut. Tijdens het aanmelden geeft het display **Aanmeldprocedure** aan en knippert de tekst **Basis 1**. De handset krijgt **automatisch** het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als de aanmelding voltooid is, wordt dit op het display weergegeven, bijvoorbeeld „INT 1“.






Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen. Als de interne nummers 1-6 al zijn toegewezen (er zijn zes handsets bij het basisstation aangemeld), dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De automatische aanmelding is alleen mogelijk als via het basisstation waarbij de handset moet worden aangemeld, niet getelefoneerd wordt. ◆ U kunt een aangemelde handset een ander intern nummer (pagina 75) of een andere naam geven (pagina 74).
----------	---

Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500E op het basisstation van een Chicago 500E


De aanmelding van de handset dient u op de handset en het basisstation te starten.

1. Op de handset

		Menu openen.
	Instell. Handset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	HS aanmelden <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Basis 1 <input type="button" value="OK"/>	Basis (1÷4) selecteren en bevestigen, (bijvoorbeeld Basis 1).
	<input type="button" value="OK"/>	Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.

Na het invoeren van de systeem-PIN knippert op het display bijvoorbeeld **Basis 1**.

2. Op het basisstation

	Aanmeld-/paging-toets op basisstation ca. 3 sec. indrukken. De aanmelding wordt gestart.
---	--

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het indrukken van de aanmeld-/paging-toets blijft het basisstation circa 60 seconden in de aanmeldmodus. Binnen deze tijd kunt u een handset aanmelden. Ook als de beltoon is uitgeschakeld, is de paging-oproep te horen. ◆ Het zoeken naar het basisstation wordt na 60 sec. afgebroken. Als de aanmelding niet binnen deze tijd plaatsvindt, dient u de aanmeldprocedure te herhalen. ◆ Als de aanmelding voltooid is, wordt aan de handset automatisch het laagste vrije nummer toegewezen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Automatische aanmelding" (pagina 70)
----------	--

Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken

Hieronder leest u hoe u handsets uit een eerdere Chicago-serie of handsets van andere merken aanmeldt op uw Chicago 500E.

De handsets van andere merken moeten wel voldoen aan de zogenoemde DECT/GAP-standaard.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) is de digitale standaard voor de mobiele communicatie tussen een basisstation en de daarop aangemelde handsets. ◆ GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Deze standaard garandeert dat handsets van andere merken kunnen worden gebruikt op een basisstation dat ook GAP ondersteunt en waarmee een gesprek kan worden opgenomen of geaccepteerd.
----------	---

Handsets aan- en afmelden

1. Op de handset

Start de aanmeldprocedure van de handset zoals beschreven in de bijbehorende bedieningshandleiding.








2. Op het basisstation

	Aanmeld-/paging-toets op basisstation ca. 3 sec. indrukken De aanmelding wordt gestart.
---	---

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als alle nummers al zijn toegewezen, dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

Handsets afmelden




U kunt vanaf elke aangemelde handset Chicago 500E elke andere aangemelde handset afmelden.

	Lijst met handsets openen.  De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <.
  	Selecteer de af te melden handset (de eigen handset is gemarkeerd met <) en open het menu.
 <input type="text" value="Handset afmelden"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="OK"/>	Huidige systeem-PIN (standaard 0000) invoeren en bevestigen.
<input type="button" value="Ja"/>	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Op de afgemelde handset wordt het interne nummer gewist. ◆ Handsets behouden hun interne nummer totdat ze worden afgemeld.
----------	---

Handset zoeken ("paging")





Wanneer u uw handset niet kunt vinden, kunt u deze zoeken met behulp van het basisstation. De aanmeld-/pagingtoets bevindt zich op het basisstation rechts van de uitsparing voor de handset (pagina 75).

	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation maximaal 1 sec. indrukken. Alle handsets gaan tegelijk over ("paging").
	Zoeken beëindigen:
	Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation maximaal 1 sec. of verbindingstoets  indrukken.

Van basisstation wisselen

Als uw handset op meerdere basisstations is aangesloten, zijn de volgende instellingen mogelijk:

- ◆ Vast instellen op een bepaald basisstation, bijvoorbeeld basisstation thuis of basisstation op kantoor.
- ◆ Basisstation met de beste ontvangst **Beste basis**. De handset schakelt automatisch over naar het basisstation met de beste ontvangst.

		Menu openen.
	<input type="text" value="Instell. Handset"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="text" value="Kies basis"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Eén van de aangemelde basisstations of Beste basis selecteren en bevestigen.







Meerdere handsets gebruiken



Meerdere handsets gebruiken

Intern bellen en gesprek beëindigen

Interne oproepen zijn gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Interne oproepen zijn **gratis**.




Een bepaalde handset of alle handsets gelijktijdig bellen

	Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met „<“.
óf	Een bepaalde handset bellen:
 	Handset selecteren en verbindingstoets indrukken.
óf	Alle handsets bellen (“groepsoproep”):
	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
óf	
Aan allen 	Selecteren en verbindingstoets indrukken.
... vervolgens	Gesprek beëindigen:
	Verbreektoets indrukken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om een bepaalde handset te bellen, kunt u ook na het openen van de lijst het nummer van de handset invoeren, bijvoorbeeld  . ◆ Indien u tijdens een intern gesprek of groepsoproep een externe oproep ontvangt, dan wordt de groepsoproep niet onderbroken.
----------	--

Naam van een handset wijzigen






De namen “INT 1”, “INT 2” enz. worden automatisch toegewezen. U kunt deze namen echter wijzigen, bijvoorbeeld in „Anna” etc. (max. 10 tekens). De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

	Lijst met handsets openen.
 Wijzigen	Handset selecteren en displaytoets indrukken.
 Opslaan	Naam invoeren en displaytoets indrukken (naar tekstinvoer), zie pagina 102.

Meerdere handsets gebruiken

Intern nummer van een handset wijzigen




Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer toegewezen (pagina 70). Het is mogelijk om het interne nummer van alle aangemelde handsets (1-6) te wijzigen.


	Lijst met handsets openen
	Menu openen.
Nr. toewijzen <input type="text"/> OK	Bevestigen. De lijst met handsets wordt weergegeven.
 	Het huidige nummer knippert. Handset selecteren en nieuwe interne nummer (1÷6) invoeren. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.
Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, dan hoort u de fouttoon (dalende reeks tonen). Herhaal de procedure met een nummer dat nog vrij is.
----------	---

Gesprek doorverbinden met een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.



	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
 OK	Bepaalde handset of Aan allen selecteren en bevestigen. Wanneer de interne deelnemer opneemt, kondigt u het externe gesprek aan.
	Verbreekttoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

<i>i</i>	U kunt ook meteen op de verbreekttoets  drukken zonder het gesprek aan te kondigen. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, dan komt de oproep automatisch naar u terug (op het display staat Herhalingsoproep).
----------	---

Meerdere handsets gebruiken

Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** deelnemer telefoneert, kunt u gelijktijdig een **interne** deelnemer bellen om bijvoorbeeld ruggespraak te houden. Wanneer u dit interne gesprek beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.
	Ruggespraak beëindigen:
Einde	Displaytoets indrukken. U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt het nummer of de naam van de opbeller weergegeven.

óf	Interne oproep afbreken, externe oproep aannemen:
Opnemen	Displaytoets indrukken. Het interne gesprek wordt beëindigd . U bent met de externe deelnemer verbonden.
óf	Externe oproep weigeren:
Afwijzen	Displaytoets indrukken. De wisselgesprektoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne deelnemer.

<i>i</i>	Als u de wisselgesprektoon op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.
----------	---







Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zichzelf in het gesprek schakelen en meespreken. Het bijschakelen wordt bij alle gesprekspartners signaleerd met een signaaltoon.

Voorwaarde: De functie **Inbreken?** is ingeschakeld (standaardinstelling: uit).



Meerdere handsets gebruiken


Intern bijschakelen in- en uitschakelen

		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Spec. Functies <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Inbreken? <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Systeem-PIN (pagina 90) invoeren en bevestigen(✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Intern bijschakelen (Conferentie)

Op het display van de handset verschijnt **Lijn bezet**. U wilt zich in een bestaand extern gesprek bijschakelen.

		Verbindingstoets indrukken. U wordt in het gesprek geschakeld. Alle deelnemers horen een signaaltoon.
		Bijschakelen beëindigen:
		Verbreeктоets indrukken (signaaltoon).


i	Als de eerste interne deelnemer op de verbreeктоets  drukt, klinkt een signaaltoon. De verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer blijft behouden.
----------	--

Handset voor ruimtewaking gebruiken

Met deze functie wordt een eerder opgeslagen intern of extern telefoonnummer gebeld zodra het ingestelde geluidsniveau in de desbetreffende ruimte bereikt wordt. Wanneer u de oproep beantwoordt, hoort u het geluid in de ruimte waar het toestel staat. Ook nadat de verbinding verbroken is, **blijft** de ruimtewaking op de handset **ingeschakeld**.

De afstand tussen handset en een eventueel geluidsbron dient tussen 1 en 2 meter te liggen. De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.






Wanneer de functie ruimtewaking is ingeschakeld, worden binnenkomende oproepen op de handset die voor ruimtewaking wordt gebruikt **zonder oproepsignaal** gemeld en alleen op het display weergegeven. Let er bij het invoeren van een extern nummer op dat de aansluiting waarnaar de ruimtewakingsoproep wordt doorgeschakeld, niet geblokkeerd is door een ingeschakeld antwoordapparaat.

	Voordat u vertrekt, dient u absoluut de instelling van de ruimtewaking te testen, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het maken van de verbinding.
---	---


Meerdere handsets gebruiken

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u de ruimtebewaking naar een extern nummer omleidt, stel dan de houder van dit nummer hiervan op de hoogte. ◆ De ruimtebewakingsoproep naar een extern telefoonnummer wordt na circa 90 sec. afgebroken en is naar een intern telefoonnummer (handset) onbeperkt. ◆ Als de ruimtebewakingsfunctie is ingeschakeld, is de gebruiksduur van de handset aanzienlijk korter. Zet de handset die u voor ruimtebewaking gebruikt in de oplader om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg kan raken.
----------	--

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

	Stap 1: Invoerveld voor ruimtebewaking openen:
	Menu openen.
 Familie/fun <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
<input type="text"/> Ruimtebewaking <input type="text"/> OK	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Stap2: Ruimtebewaking inschakelen:
	In de regel Ruimtebew.: Aan selecteren.
	Stap 3: Bestemmingsnummer invoeren:
 Wijzigen	Ga naar regel Naar: en druk op de displaytoets. Het invoerveld voor het telefoonnummer wordt geopend.
óf	Intern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
<input type="text"/> INT	Displaytoets indrukken.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.
óf	Extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
	Telefoonnummer invoeren.
<input type="text"/> > ≡	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text"/> Opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Stap4: Gevoeligheid instellen:
 	Eventueel naar regel Gevoelighd: gaan en de gevoeligheid voor het volumeniveau instellen (Laag of Hoog).
<input type="text"/> Opslaan	Displaytoets indrukken. De functie Ruimtebewaking is nu ingeschakeld.



Meerdere handsets gebruiken

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, kunt u met  (menu openen) direct overschakelen naar de instellingen voor de ruimtebewaking.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u het externe telefoonnummer wilt kopiëren uit het telefoonboek, drukt u in het invoerveld voor het telefoonnummer op de onderste kant van de navigatietoets  (telefoonboek openen), selecteert u een vermelding met  en bevestigt uw keuze met OK. ◆ Als u een extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoert, worden alleen de laatste 4 cijfers in het invoerveld weergegeven.
----------	--

Een bestaand extern bestemmingsnummer wijzigen

Voorwaarde: U bevindt zich in het invoerveld voor de ruimtebewaking (stap 1, pagina 78).

 Wijzigen	Ga naar regel Naar: en druk op de displaytoets.
	Bestaand telefoonnummer wissen:
óf	Extern bestemmingsnummer invoeren:
	Nieuw telefoonnummer invoeren.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Intern bestemmingsnummer invoeren:
INT	Displaytoets indrukken.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.

Sluit de procedure verder af zoals beschreven vanaf pagina 78, stap 4.

Meerdere handsets gebruiken



Bestaand intern bestemmingsnummer wijzigen

Voorwaarde: U bevindt zich in het invoerveld voor de ruimtebewaking (stap 1, pagina 78).

 Wijzigen	Naar de regel Naar: gaan en de displaytoets indrukken.
Ja	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
Wijzigen	Displaytoets indrukken. Het invoerveld voor het telefoonnummer wordt geopend.
óf	Intern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
INT	Displaytoets indrukken.
 OK	Handset selecteren en bevestigen.
óf	Extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
	Telefoonnummer invoeren.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Opslaan"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.

Sluit de procedure verder af zoals beschreven vanaf pagina 78, stap 4.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

U kunt de ruimtebewaking van extern uitschakelen. Beantwoord de oproep van de ruimtebewaking en druk op de toetsen  . Circa 90 seconden na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de ruimtebewaking. De overige functies van de ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen oproepsignaal) blijven ingeschakeld tot u op de handset die de ruimte bewaakt op displaytoets **Uit** drukt.

i	Om de functie Ruimtebewaking opnieuw in te schakelen voor hetzelfde telefoonnummer moet u de functie opnieuw inschakelen en met Opslaan activeren.
----------	---

Handsets als walkie-talkie gebruiken

Met de walkie-talkie-functie is communicatie tussen twee handsets mogelijk, onafhankelijk van (hun afstand tot) het basisstation.




Voorbeeld: U gaat op vakantie en neemt twee handsets met walkie-talkie-functie mee. Schakel op **beide handsets** de walkie-talkie-functie in. U kunt nu via de handsets met elkaar communiceren.



Voorwaarde:


- ◆ Beide handsets zijn oorspronkelijk op hetzelfde basisstation aangemeld **of**
- ◆ beide handsets zijn op verschillende basisstations aangemeld en beide zijn ingesteld op **Beste basis** (pagina 73) **of**
- ◆ één van beide handsets is op geen enkel basisstation aangemeld en de aangemelde handset is ingesteld op **Beste basis of**
- ◆ beide handsets zijn op geen enkel basisstation aangemeld.

<i>i</i>	<p>In de walkie-talkie-modus</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bedraagt het bereik tussen beide handsets buitenshuis max. 300 meter. ◆ zijn de handsets niet bereikbaar voor binnenkomende oproepen. ◆ is de gebruiksduur van de handsets aanzienlijk korter.
----------	---

Walkie-talkie-functie in- en uitschakelen

		Menu openen.	
	Familie/fun	OK	Selecteren en bevestigen.
	Walkie-talkie	OK	Selecteren en bevestigen.
			Walkie-talkie-functie uitschakelen.
	Uit		Displaytoets indrukken.

Wanneer u na het inschakelen op de verbindingstoets  of de handsfree-toets  drukt, wordt de oproep op alle handsets gesignaleerd die in de walkie-talkie-modus staan. De verbinding wordt tot stand gebracht met de eerste handset die de walkie-talkie-oproep beantwoordt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het instellen van de oproepsignalen en attentietonen verloopt op dezelfde wijze als wanneer de handsets op uw basisstation thuis aangemeld zouden zijn (pagina 84 en pagina 86). ◆ „Oproepsignaal in- en uitschakelen“ (pagina 87) en „Toetsblokkering in- en uitschakelen“ (pagina 13) zijn beide mogelijk in de walkie-talkie-modus. ◆ Om het menu te openen, drukt u op de displaytoets . ◆ Ook wanneer u uw handset in- en uitschakelt, blijft de walkie-talkie-functie ingeschakeld.
----------	---

Meerdere handsets gebruiken

Handset in walkie-talkie-modus gebruiken voor ruimtebewaking

Ook in de walkie-talkie-modus kunt u de functie Ruimtebewaking gebruiken.

	Menu openen.
 Ruimtebewaking 	Selecteren en bevestigen.
 	Ga naar regel Ruimtebew.: en schakel de functie Ruimtebewaking in.
 	Eventueel naar regel Gevoelighd: gaan en de gevoeligheid voor het volumeniveau instellen (Laag of Hoog).
	Displaytoets indrukken. De functie Ruimtebewaking is nu ingeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep wordt naar alle handsets gestuurd die zich in de walkie-talkie-modus bevinden.

	Controleer voordat u weggaat de instellingen van de handset, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het tot stand komen van de verbinding.
---	--






Druk op displaytoets **Uit** op de handset die de ruimte bewaakt om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen. De handset bevindt zich weer in de normale walkie-talkie-modus.





Handset instellen

Uw handset is voorgeprogrammeerd. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.


Displaytaal wijzigen




U kunt de displayteksten in diverse talen laten weergeven.

		Menu openen.
	Instell. Handset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Taal <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is gemarkeerd met ✓ gemarkeerd (standaard: Nederlands).
	<input type="button" value="OK"/>	Taal selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u per vergissing een verkeerde (voor u niet leesbare) taal ingesteld, druk dan op   . Kies aansluitend met  de juiste taal en bevestig met <input type="button" value="OK"/>. ◆ Bij het wijzigen van de displaytaal kan de tekenreeks veranderen, bijvoorbeeld bij Russisch.
----------	--

Automatisch opnemen uit-/inschakelen







Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u bij een oproep gewoon de handset van het basisstation of de oplader nemen zonder de verbindings-/telefoonboektoets  te hoeven indrukken (standaard: aan).

		Menu openen.
	Instell. Handset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Auto aannemen <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen om de functie in- of uit te schakelen (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handset instellen




Handsetvolume wijzigen

U kunt voor het handsetvolume kiezen uit drie niveaus (1-3) en voor het handsfree-volume uit vijf niveaus (1-5). Dit kan ook tijdens een extern gesprek.

		Menu openen.
	Geluidsstell. OK	Selecteren en bevestigen.
	Luidsprekers OK	Bevestigen. Het huidige volume voor handsfree klinkt.
		In het invoerveld het volume voor handsfree instellen (1÷5).
 		Ga een regel naar beneden en stel het handset-volume in (1÷3).
	Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).



Geluidskwaliteit versterken

In bepaalde situaties kan de geluidskwaliteit tegenvallen. U kunt in dat geval de geluidskwaliteit van de lange belmelodieën(4-10) versterken.

		Menu openen.
	Geluidsstell. OK	Selecteren en bevestigen.
	Lage tonen OK	Bevestigen (✓ = aan).
		Lang indrukken (terug naar ruststand).





















Oproepsignalen wijzigen

U kunt voor een interne of externe oproep, wekkeroproep of een verlopen afspraak een afzonderlijk oproepsignaal instellen. U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:

- ◆ Zes volumeniveaus:
 - Vijf volumeniveaus (1÷5; bijvoorbeeld volume 2 = )
 - "Crescendo"-oproep (6; volume wordt met elk oproepsignaal luider = .
- ◆ Tien melodieën (1-10; melodieën).

Instellingen voor externe oproepen, tijdbesturing en NaamWeergave












Stel het volume en de melodie naar wens in. U kunt voor het volume van een oproep bovendien gebruikmaken van de tijdbesturing, bijvoorbeeld 's nachts zachter als overdag.

	Menu openen.
 <input type="text" value="Geluidsinstell."/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="Besignalen"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Melodie en volume instellen:
<input type="text" value="Externe Oproep"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. U hoort het huidige volume.
	In het invoerveld het gewenste volume selecteren.
 	Ga naar de volgende regel en voer daar de gewenste melodie (1÷10) in. U hoort de ingestelde melodie van het oproepsignaal, het cijfer aan het einde van de regel geeft de huidige instelling weer.
	NaamWeergave inschakelen:
 	Eventueel naar de volgende regel (pagina 36) gaan en de weergave van de naam in- of uitschakelen.
	Eventueel Tijdbesturing inschakelen:
<input type="button" value="Nacht"/>	Displaytoets indrukken.  <ul style="list-style-type: none">  Status Aan of Uit  Periode voor Aan  Volume oproepsignaal
	In de regel Activeren: Aan selecteren.
 	Ga naar regel Van: en het begin van de periode invoeren (4 tekens).
 	Ga naar regel Tot: en het einde van de periode invoeren (4 tekens).
 	Ga naar de volgende regel en stel het belvolume voor deze periode in.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling voor tijdbesturing op te slaan.
<input type="button" value="Opslaan"/>	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handset instellen

Eigen instelling voor interne oproepen, wekoproep en afspraken


U kunt voor interne oproepen, de wekoproep of afspraken een afzonderlijke oproepsignaal instellen. U kunt ook voor alle oproepen hetzelfde oproepsignaal gebruiken.

		Menu openen.
	Geluidsinstell. <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Besignalen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Voor interne oproepen:
	Interne Oproep <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Voor ingestelde afspraken (pagina 19):
	Afspraken <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Voor een ingesteldewekoproep (pagina 17):
	Wekker <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf		Voor alle functies hetzelfde oproepsignaal:
	Alle oproepen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	... vervolgens	
		In het invoerveld het volume (1÷6) instellen.
 		Naar de volgende regel gaan en de melodie selecteren. De ingestelde melodie klinkt, aan het einde van de regel wordt de huidige instelling weergegeven. Melodie (1÷10) invoeren.
<input type="button" value="Opslaan"/>		Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
<input type="button" value="Ja"/>		Bij instelling Alle oproepen bovendien de displaytoets indrukken om de vraag te bevestigen.
	... vervolgens	
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Bij een externe oproep gaan **alle** handsets over. U kunt bij een oproep vóór het opnemen of in de ruststand op uw handset het oproepsignaal permanent of eenmalig uitschakelen.








	Oproepsignaal permanent uitschakelen:
	Houd de sterretje-toets ingedrukt tot het oproepsignaal niet meer hoorbaar is. Het oproepsignaal is nu permanent uitgeschakeld. Op het display verschijnt het symbool  .
	Oproepsignaal weer inschakelen:
	Sterretje-toets lang indrukken.

Om in de **ruststand** het oproepsignaal uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt tot het symbool  verschijnt. Het is niet mogelijk om het oproepsignaal tijdens een externe oproep weer in te schakelen.

i	Om het oproepsignaal voor de actuele oproep uit te schakelen, drukt u op displaytoets Stil .
----------	--

Onderdrukken van het eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Om niet gestoord te worden door een binnenkomend SMS-bericht, is het eerste oproepsignaal uitgeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen zodat het eerste oproepsignaal wel te horen is.

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
óf	Het eerste oproepsignaal moet te horen zijn:
	Toets indrukken.
óf	Het eerste oproepsignaal moet onderdrukt worden:
	Toets indrukken.
OK	Bevestigen.










i	Als u een oproep direct bij het eerste oproepsignaal opneemt terwijl deze aangeeft dat er een nieuw SMS-bericht binnenkomt, gaat dit SMS-bericht verloren.
----------	--

Handset instellen


Attentiesignalen in-/uitschakelen





De handset meldt diverse activiteiten en situaties d.m.v. een akoestisch signaal. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (standaard: aan).

- ◆ **Toets signaal:** Elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - Bevestigingstoon (oplopende reeks tonen): aan het einde van de invoer/instelling, als u de handset op het basisstation zet en bij ontvangst van een SMS-bericht of een nieuwe vermelding in de bellerslijst
 - Fouttoon (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
 - Menu-eindetoon: wanneer u het einde van een menu bereikt heeft.
- ◆ **Batterijtoon:** De batterijen moeten worden opgeladen.

		Menu openen.
	Geluidsinstell. OK	Selecteren en bevestigen.
	Attentietonen OK	Selecteren en bevestigen.
		In regel Toets sign. : het toets signaal in- of uitschakelen.
 		Ga naar regel Bevestiging : om de attentietonen in of uit te schakelen.
 		Ga naar regel Batterij : en Aan, Uit of in Verb. selecteren. De batterijtoon wordt dan in- of uitgeschakeld of klinkt alleen tijdens een gesprek.
	Opslaan	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de e-maillijst en de snelkieslijst, evenals de aanmelding van de handset bij het basisstation en de logo's en melodieën blijven behouden. Met  breekt u het herstellen van de standaardinstellingen af.

		Menu openen.
	Instell. Handset OK	Selecteren en bevestigen.
	Reset Handset OK	Selecteren en bevestigen.
	Ja	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen van de handset

Basisstation selecteren	„Beste Basis“	pagina 73
Handsetvolume	1	pagina 84
Volume voor handsfree	3	pagina 84
Volume oproepsignaal	5	pagina 84
Tijdbesturing voor oproepsignaal	uitgeschakeld	pagina 85
Melodie oproepsignaal	1	pagina 84
Naamweergave	uitgeschakeld	pagina 85
Automatisch opnemen	ingeschakeld	pagina 83
Batterijsignaal/toetsignaal/bevestigingssignaal	ingeschakeld	pagina 88
Displaytaal	Nederlands	pagina 83
Wekker/afspraak	uitgeschakeld	pagina 18/ pagina 19
Afspraaknaam	gewist	pagina 19
Logo	ingeschakeld	pagina 66
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 37
Ruimtebewaking/gevoeligheid ruimtebewaking	uitgeschakeld/hoog	pagina 78

Basisstation instellen

Basisstation instellen









Alle instellingen van het basisstation voert u door met een aangemelde handset Chicago 500E.

Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang

U kunt uw telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang door uw systeeminstellingen te beveiligen met een systeem-PIN die alleen u kent. De systeem-PIN moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation, bij het herstellen van de standaardinstellingen, bij intern bijschakelen of bij het blokkeren van telefoonnummers.

Systeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation (standaard 0000) in een PIN veranderen (viercijferig) die alleen aan uzelf bekend is.









		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	Systeem-PIN <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
	OK	Eventueel huidige systeem-PIN invoeren en bevestigen.
	OK	Nieuwe systeem-PIN invoeren en bevestigen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).
		Naar de volgende regel en systeem-PIN opnieuw invoeren.
OK		Bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).

Verkeersklasse (autorisatie) per handset instellen

U kunt handsets voor externe gesprekken blokkeren.

U kunt de volgende **verkeersklassen** toekennen:

- ◆ **Intern en extern:** met de handset kan onbeperkt getelefoneerd worden.
- ◆ **Ext. inkomend:** met de handset kan intern worden getelefoneerd en externe oproepen kunnen worden beantwoord.
- ◆ **Alleen intern:** met de handset kan alleen intern worden getelefoneerd.








		Lijst met handsets openen.
  		Handset selecteren en menu openen.
 <input type="text" value="Autorisatie"/>	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="OK"/>		Systeem-PIN invoeren en bevestigen. (standaardinstelling: 0000).
 <input type="text" value="OK"/>		Verkeersklasse selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


i	Ook bij een beperkte verkeersklasse kunnen alarmnummers worden gekozen (pagina 91).
----------	---

Alarmnummers

Er zijn bij de Chicago 500E al twee alarmnummers voorgeprogrammeerd. U kunt een eigen alarmnummer invoeren. De alarmnummer gelden voor alle handsets. De alarmnummers kunnen ook worden gekozen als uw handset geblokkeerd is voor externe gesprekken.

Alarmnummer invoeren of wijzigen


		Menu openen.
 <input type="text" value="Instell. Basis"/>	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="Spec. Functies"/>	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="Noodnummer"/>	<input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
 <input type="text" value="OK"/>		Systeem-PIN invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
 		Alarmnummer invoeren of wijzigen en displaytoets indrukken.
<input type="text" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. Het nummer is opgeslagen.

i	U kunt een bestaand alarmnummer wissen met  .
----------	--

Basisstation instellen

Alarmnummer weergeven en kiezen






Vanuit handsets die voor externe gesprekken geblokkeerd zijn, kunt u de alarmnummer (pagina 91) rechtstreeks kiezen of als volgt bellen.

	De handset is geblokkeerd voor externe gesprekken:
	Verbindingstoets indrukken.
Noodopr	Displaytoets indrukken. De aanwezige alarmnummers worden weergegeven. Als er slechts één alarmnummer is opgeslagen, dan wordt dit direct gebeld.
 OK	Alarmnummer selecteren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u een netlijncode heeft gedefinieerd (pagina 95), wordt deze automatisch vóór het alarmnummer geplaatst. ◆ Als de toetsblokkering (pagina 13) ingeschakeld is, kunnen ook alarmnummers niet ingetoetst worden.
-----------------	---

Naam van het basisstation wijzigen





Automatisch worden de namen „Basis 1“ t/m „Basis 4“ toegewezen. U kunt de naam van uw basisstation wijzigen.

		Menu openen.
	Instell. Handset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Kies basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Wijzigen <input type="button" value="OK"/>	Basisstation selecteren en displaytoets indrukken.
		Nieuwe naam (max. 16 letters) invoeren (voor tekst-invoer zie pagina 102).
<input type="button" value="Opslaan"/>		Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.

<i>i</i>	De naam van het basisstation geldt specifiek voor elke handset, d.w.z. het basisstation heeft de naam die het via de betreffende handset heeft gekregen. Hetzelfde basisstation kan op verschillende handsets verschillende namen hebben.
-----------------	---





Repeater-ondersteuning

Met een Siemens repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van uw basisstation uitbreiden; de repeater dient te worden aangemeld. Voordat u een repeater kunt gebruiken, dient u deze functie in het systeem te activeren. Gesprekken die op dat moment gevoerd worden, worden hierdoor afgebroken.

		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Spec. Functies <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Repeatermodus <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="Ja"/>		Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

Standaardinstellingen herstellen op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de systeem-PIN niet gewijzigd en blijven handsets aangemeld.

		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Basis reset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Systeem-PIN invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
<input type="button" value="Ja"/>		Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

Basisstation instellen

Standaardinstellingen van het basisstation

Naam van de handsets	„INT 1“ t/m „INT 6“	pagina 74
Verkeersklassen van de handsets	Intern en extern (onbeperkt)	pagina 91
Intern bijschakelen	uitgeschakeld	pagina 76
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder (voorkeuze)	uitgeschakeld	pagina 44
Eigen alarmnummer	gewist	pagina 91
Telefoonnummer van de SMS-Centrales/e-mail-diensten.	voorgeprogrammeerd	pagina 48
Verzendcentrale	SMS-Centrale 1	pagina 46
SMS-Inbox en -Outbox	leeg	pagina 55 en pagina 49
SMS-signalering/signaleringsnr.	uitgeschakeld/gewist	pagina 64
Lijsttype	Gemiste oproepen	pagina 42
Netlijncode	geen	pagina 95
Kiespauze	3 sec.	pagina 96
Pauze na R-toets	800 ms	pagina 96
Pauze na lijntoewijzing	3 sec.	pagina 96
Flash-tijden	100 ms	pagina 95
Snelkiezen ¹²⁰	Voicemail zonder telefoonnummer	pagina 69

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen door te voeren als deze vereist zijn voor uw telefooncentrale, zie **bedieningshandleiding van uw telefooncentrale**.







i

Met telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten verzenden of ontvangen.

Flash-tijden







De desbetreffende instelling is met ✓ gemarkeerd.

Flash-tijden instellen

		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Spec. Functies <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Flashtijden <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Flash-tijd (gemarkeerd met ✓) selecteren en bevestigen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).




Netlijncode opslaan

Voorwaarde: Bij uw telefoonsysteem moet u bij externe gesprekken eerst een netlijncode invoeren, bijvoorbeeld „0“.

		Menu openen.
	Instell. Basis <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Spec. Functies <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Netlijncode <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	<input type="button" value=">"/>	Netlijncode (max. 3-tekens) invoeren of wijzigen en displaytoets indrukken.
<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
		Lang indrukken (terug naar ruststand).


Basisstation aansluiten op een telefooncentrale








Als er een netlijncode opgeslagen is, geldt het volgende:

- ◆ Bij alarmnummers, telefoonnummers van SMS-centrale en bij het kiezen uit de belerslijst wordt de netlijncode **automatisch** ingevoegd.
- ◆ Telefoonnummers uit het telefoonboek of uit de snelkieslijst moet u **zelf** van een netlijncode voorzien.
- ◆ Als u bij het verzenden van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek kopieert, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een netlijncode wist u met  **C**. Om een pauze in te voegen, drukt u op  of ,  **Ruggesp.invoegen** .

Duur van pauzes instellen








Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte **instellen** van de pauze die wordt ingevoegd tussen het drukken op de verbindingsstoets  en het verzenden van het telefoonnummer (standaard: 3 sec.).

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.; 4 = 2,5 sec.) en bevestigen.

Pauze na R-toets wijzigen








U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat nodig is voor uw telefooncentrale (zie bedieningshandleiding van de telefooncentrale; standaard: 800 ms).

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en bevestigen.

Kiespauze (pauze na de netlijncode) wijzigen

Voorwaarde:

U heeft een netlijncode opgeslagen (pagina 95). Instelling bij levering: 3 seconden.

	Menu openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor depauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) en bevestigen.

Bijlage

Onderhoud

Neem het basisstation en de handset af met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met water en andere vloeistoffen

Mocht het toestel met een vloeistof in aanraking gekomen zijn, **schakel het dan in geen geval in. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat alle vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle delen droog.

Laat de handset zonder batterijen gedurende ten minste 72 uur liggen op een droge, warme plek. Daarna is het in veel gevallen mogelijk om het toestel weer te gebruiken.

Vragen en antwoorden

U kunt aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weer-geeft?	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Houd de verbreekttoets  circa 2 sec. ingedrukt. Batterijen opladen of vervan-gen (pagina 12).
... de handset niet op een toetsdruk reageert?	De toetsblokkering is ingescha-keld.	Hekje-toets  circa 2 sec. indrukken om uit te schakelen (pagina 13).
... op het display "Basisstation x" knippert?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Het basisstation is niet ingescha-keld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... in het display Zoek basis-station knippert?	De handset is op Beste basis ingesteld, maar er is echter geen basisstation ingeschakeld of bin-nen bereik.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... op het display een inter-netadres wordt weergege-ven?	De automatische aanmelding van uw handset bij het basissta-tion is gestoord.	Meld uw handset handmatig aan (pagina 70).
... (bij gebruik van meerdere handsets) de handset die op het basisstation staat, niet wordt opgeladen?	Opladen op het basisstation kan alleen als er niet gelijktijdig gebeld wordt.	Gebruik het extra laadstation.
... op de handset het oproep-sig-naal niet klinkt?	Het oproepsig-naal is uitgescha-keld. De functie Oproep doorschake-len is ingesteld op alle .	Oproepsig-naal van de handset (pagina 84) inschakelen. Oproepdoorschakeling uitscha-kelen (pagina 24).
... ik geen bel-/kiestoon hoor?	U heeft de telefoonkabel aan uw Chicago vervangen.	Let er bij aanschaf op dat de kabel de juiste stekkerindeling heeft (pagina 10).

Bijlage

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... mijn gesprekspartner mij niet hoort?	U heeft toets  (INT) ingedrukt. De handset staat daardoor "in de wacht".	Schakel de microfoon weer in (pagina 23).
... het telefoonnummer van de beller ondanks Nummer-Weergave niet wordt weergegeven?	Het nummer van de beller wordt niet meegestuurd.	De beller moet het meesturen van zijn telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten activeren.
... ik bij het invoeren een fouttoon (dalende reeks tonen) hoor?	De procedure is mislukt of het invoeren van de gegevens is niet gelukt.	Herhaal de procedure; let op het display en eventueel de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 500E zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Bijlage

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

Chicago® 500E

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Den Haag, mei 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Gebruiks-/oplaadduur van de handset

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadduur (uren)
700	circa 170 (7 dagen)	circa 13	circa 5

De genoemde gebruiks- en oplaadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Stroomverbruik

- ◆ Tijdens standby (zonder opladen): 500E ca. 1,6 Watt.
- ◆ Tijdens standby (toestel laadt op): 500E ca. 4,1 Watt.
- ◆ Tijdens het gesprek (zonder opladen): 500E ca. 2,0 Watt.

Bijlage

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880÷1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening/basisstation	230 V ~/ 50 Hz
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Flash-tijden	100 ms
Afmetingen/handset	146 x 55 x 27 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis 500E: 148 g;handset met batterijen: 131 g

Tekensreekstabel





Standardschrift

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken.


	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1 ^{ao}	Spatie	1	€	£	\$	¥	α							
2 ^{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 ^{DEF}	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ^{GHI}	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 ^{JKL}	j	k	l	5										
6 ^{MNO}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 ^{PQRS}	p	q	r	s	7	ß								
8 ^{TUV}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 ^{WXYZ}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	i	"	'	;	_
* Δ	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
# +>	#	@	\	&	§									


Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

U heeft diverse mogelijkheden bij het opstellen van een tekst:

- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens (links van de cursor) wist u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd (pagina 15).
- ◆ Om van hoofdletters (eerste letter is hoofdletter, alle volgende klein) over te schakelen op kleine letters, drukt u voor het invoeren van letters op . Door nogmaals op  te drukken, schakelt u van kleine letters over op cijfers. Door een derde maal op * te drukken, schakelt u weer over op hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch met een hoofdletter geschreven. Alle volgende letters worden als kleine letters ingevoegd.
- ◆ Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van de betreffende toets op de **onderste regel van het display** weergegeven en achterelkaar gemarkeerd. Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.
Of het toestel is ingesteld op hoofdletter, kleine letters of cijfers wordt aangegeven op het display:
 - bij invoer in het telefoonboek staat op de onderste displayregel „A” of „a”.
 - bij invoer in een SMS-bericht staat rechtsboven op het display "Abc", "abc" of "123".

Volgorde van telefoonboekvermeldingen

1. Spaties (hier weergegeven met )
2. Cijfers (0÷9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens



Als u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam komt dan bovenaan te staan (voorbeeld: „Carla”). U kunt de vermeldingen ook nummers (bijvoorbeeld : “1Tom”, “2Carla”, “3Albert”).


Bijlage


SnelSchrijven



SnelSchrijven (EATONI) ondersteunt u bij het schrijven van de volgende teksten:

- ◆ SMS
- ◆ Namen in het telefoonboek,
- ◆ Namen in de snelkieslijst,
- ◆ Namen in de e-mail-lijst.

Aan elke toets tussen  en  zijn **meerdere letters en cijfers** toegewezen, die allemaal in een **selectieregel** direct via de softkeys (onder het tekstveld) gerangschikt worden wanneer u een toets indrukt. Bij het invoeren van letters wordt steeds de **waarschijnlijk** volgende gezochte letter **grijs ingevoegd**. Deze staat aan het begin van deze selectieregel en wordt in het tekstveld overgenomen.

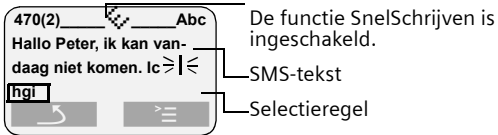




Als deze letter de letter is die u zoekt, bevestigt u deze door op de volgende toets te drukken. Als de door SnelSchrijven gekozen letter niet de juiste is, drukt u net zo vaak op de **hekje-toets**  tot de gewenste letter op de selectieregel grijs gemarkeerd is en wordt overgenomen in het tekstveld.

	Sterretje-toets circa 2 sec. kort indrukken: overschakelen van abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc (geldt telkens voor de eerstvolgende letter).
	In de selectieregel naar de volgende letter (grijs gemarkeerd).

SnelSchrijven in- en uitschakelen

SnelSchrijven wordt per functie in- of uitgeschakeld. Wanneer u SnelSchrijven bijvoorbeeld bij het invoeren in het toestel heeft uitgeschakeld, is het voor het schrijven van een SMS-bericht toch nog ingeschakeld.

Voorwaarde: U bevindt zich in een tekstinvoerveld (SMS, naam in het telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

	Menu openen.
 SnelSchrijven <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
	Verbreektoets kort indrukken om terug te keren naar het tekstveld. Voer nu de tekst in.

Telediensten van KPN

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u heeft doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de handset niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u heeft doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*

NummerWeergave

Als u een abonnement heeft op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf heeft ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

Telediensten van KPN

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf heeft ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de handset neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de handset opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN. Als u uw VoiceMail heeft ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement heeft op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Accessoires

Chicago-handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:



Handset Chicago 500E

- ◆ Groot verlicht grafisch display met datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijk belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Downloaden van melodieën per SMS
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie
- ◆ SpraakSturing voor 29 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep
- ◆ Persoonlijke SMS-boxen
- ◆ Downloadable screensavers, logo's en ringtones



Ook beschikbaar uit de huidige Chicago-generatie:

Handset Chicago 500S

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 50 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)

Accessoires







Handset Chicago 500C


- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven
- ◆ Bellerafhankelijk belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie

Menu-overzicht

U kunt een menufunctiesnel selecteren dan door bladeren als u het menu opent en direct daarna de cijfercombinatie invoert (zgn. "Shortcut").

Voorbeeld:     voor "Oproepsignaal voor de wekker instellen".

Hoofdmenu

In de **ruststand**  (menu openen) indrukken:



U heeft een SMS-postbus (algemeen of privé) zonder PIN ingeschakeld					
1	SMS-berichten	1-1	Nieuwe SMS		
	óf	1-2	Inbox 00+00		
		1-3	Outbox		
		1-5	Info-diensten	1-5-1	SMS- Info-Centrale
				1-5-2	Overzicht
		1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales
				1-6-2	SMS-Postbussen
				1-6-3	Notificatie-nr.
				1-6-4	Notificatietype
U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-4 postbussen ingeschakeld					
1	SMS-berichten	1-1	SMS-Postbus	1-1-1 Nieuwe SMS	
				1-1-2 Inbox 00+00	
				1-1-3	Outbox
		1-2 tot 1-4	SMS-Postbus A SMS-Postbus B SMS-Postbus C	1-2-1 tot 1-4-1	Nieuwe SMS
				1-2-2 tot 1-4-2	Inbox 00+00
				1-2-3 tot 1-4-3	Outbox
		1-5	Info-diensten	1-5-1	SMS- Info-Centrale
				1-5-2	Overzicht
		1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales
				1-6-2	SMS-Postbussen
				1-6-3	Notificatie-nr.
				1-6-4	Notificatietype
2		Netdiensten	2-3	Nr. onderdrukken	
		2-4	Alle gesprekken	2-4-1 Doorschakelen	
				2-4-3 Wisselgesprek	
		2-5	Terugbellen uit		
3	Familie/fun	3-1	Ruimtebewaking		
		3-2	Walkie-talkie		
4	Afspraak/klok	4-1	Afspraken		
		4-2	Wekker		
		4-3	Gemiste afspraak		
		4-4	Datum/tijd		

Menu-overzicht

5	Geluidsinstell.	5-1	Luidsprekers					
		5-2	Belsignalen	5-2-1	Externe Oproep			
				5-2-2	Interne Oproep			
				5-2-3	Afspraken			
				5-2-4	Wekker			
				5-2-5	Alle oproepen			
5-3	Attentietonen							
5-4	Lage tonen							
7	Instell. Handset	7-1	Auto aannemen					
		7-2	Taal					
		7-3	HS aanmelden	(lijst)				
		7-4	Kies basis	7-4-1	Basis 1			
				7-4-...	[t/m]			
				7-4-4	Basis 4			
				7-4-5	Beste basis			
7-5	Logo							
7-6	Reset Handset							
8	Instell. Basis							
		8-2	Systeem-PIN					
		8-3	Basis reset					
		8-4	Spec. Functies					
				8-4-2	Flashtijden	8-4-2-1	80 ms	
						8-4-2-...	[t/m]	
						8-4-2-8	800 ms	
				8-4-3	Repeatermodus			
8-4-4	Netlijncode							
8-4-5	Noodnummer							
8-4-6	Inbreken?							
9	Antwoordapp.	9-1	Toets 1	9-1-1	Voicemail	9-6-1-2	60	
						9-6-1-3	120	
						9-6-1-4	Maximaal	

Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets

Telefoonboektoets  of de snelkieslijst-toets  indrukken, met  een vermelding selecteren en  indrukken om de bijbehorende lijst te openen. U kunt kiezen uit de volgende **menufuncties**:

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Kopiëren/wijzigen	Geldt alleen voor het telefoonboek 
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

Oproeplijst



-toets indrukken. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende **menufuncties**:

SMS alg.: 00-00		
Voicemail 00+**		
Oproepen: 00+00		
Berichten-LED aan		

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A	
Aansluiten	
basisstation op een telefooncentrale	95
Afbreken (procedure)	15
Afmelden van handsets	72
Afspraak	
inschakelen/instellen	19
invoeren	19
niet beantwoorden	20
uitschakelen	20
Alarmnummer	91
Algemene oproepdoorschakeling	24
Antwoordapparaat zie ook voicemail	
Attentiesignalen	88
Automatisch opnemen	83
Automatische nummerherhaling	38
B	
Basisstation	
aansluiten	10
aansluiten op een telefooncentrale	95
in gebruik nemen	9
naam van het basisstation wijzigen	93
standaardinstellingen herstellen	93
wisselen	73
Batterijen	
aanbevolen	101
indicatie	12
opladen	12
plaatsen	11
Batterijtoon	88
Beller terugbellen	44
Bellerslijst	41
afzonderlijke vermelding wissen	45
instellen	43
openen	44
Beluisteren (alleen Chicago 550E)	
SprakCommando	36
Bereik	9
Berichtenlijst	
lijst openen	56
Beschermfolie	11
Beveiliging	90
Bevestigingssignaal	15
Bevestigingssignalen	13, 88
Bijlage openen zie SMS	
Bijschakelen	76
Blokkeren	
extern kiezen	91
handset	91
intern kiezen	91
Blokkering	
toetsblokkering	13
C	
CLI/CLIP	22, 32
CLIP	22
CLIR	24
CNIP	22, 32
Corrigeren van verkeerde invoer	15
Cursor	14
Customer Care (service)	99
D	
Datum instellen	17
Display	
in ruststand	16
taal instellen	83
toetsen	14
Doorschakelen	
bij geen gehoor	105
direct doorschakelen	105
Doorsturen	58
Draagclip	13
E	
EATONI zie SnelSchrijven	
E-mailadres zie SMS	52
E-maildienst (telefoonnummer)	48
E-maillijst	39
Emoticon zie SMS	
Escape-toets	15
F	
Flash-tijd	95
Fout	88
Fouttoon	15, 88
Functies (telediensten)	24
G	
Gebruik (toestel in gebruik nemen)	9

Trefwoordenregister

Gebruikersnaam wijzigen (SprakCom- mando)	37	Inbox (SMS)	49, 56, 66
Gebruiksduur		openen	56
ruimtebewaking	78	Inhoud van de verpakking	9
Gebruikstijd		Inschakelen	78
in walkie-talkie-modus	81	afspraak	19
van de handset	101	handset	13
Geheugencapaciteit zie SMS		ruimtebewaking	78
Geheugenruimte	41	toetsblokkering	13
Gemiste oproep	43	walkie-talkie	81, 82
Gesprek		wekker	18
beëindigen	21	Instellen	
Gevoeligheid	78, 82	afspraak	19, 86
Groepsoproep	74	datum	17
		displaytaal	83
H		flash-tijd	95
Handmatig	3	handsetvolume	84
Handmatig gebruik	23	luidsprekervolume	84
Handmatige nummerherhaling	37	NaamWeergave	85
Handset		oproepsignaalmelodie	85
aanmelden	70	tijd	17
aanmelden bij een ander basisstation . 73		tijdbesturing	85
draagclip	13	volume oproepsignaal	84
gebruiken voor ruimtebewaking	77	wekker	17, 86
gebruiks- en oplaadtijden	101	Intern	
in- en uitschakelen	13	bijschakelen	76
in gebruik nemen	11	ruggespraak	76
in-/uitschakelen	12	telefoneren	74
microfoon uitschakelen	23	Invoeren	
naam	74	afspraak	19
standaardinstellingen herstellen	88	verjaardag	35
verkeersklasse (autorisatie)	91	Invoertaal (SMS)	49
wisselen naar een ander basisstation . 73			
wisselen naar het beste basisstation	73	K	
Handsets		Kiesmethode	95
lijst	14	Kiespauze	21, 96
Handsets aanmelden	70	Kiezen	
Handsetvolume	84	alarmnummer	92
Handsfree	23	Kiezen blokkeren	
Herinneringsoproep	34	extern	91
Hoorapparaten	7	intern	91
		Klantenservice	99
I			
ID, zie SMS		L	
In gebruik nemen		LCR-nummers	26
handset	11	Lijst	
toestel	9	bellerslijst	41
		e-maillijst	39
		gemiste oproepen	43
		handsets	14

Trefwoordenregister

Inbox (SMS)	56, 66
nummerherhalingslijst	38
Outbox (SMS)	50
wissen (SMS)	57
Lijst wissen (SMS)	54
Logo zie SMS	

M

Medische apparatuur	7
Melding van de voicemail bekijken	
Voicemail-melding	69
Melodie (oproepsignaal)	85
Menu	
een menu-niveau terug	15
eindsignaal	88
menunavigatie	14
openen	14
overzicht	109
toegang	16
toets	15
Microfoon	3
Microfoon uitschakelen (handset)	23

N

Naam	
handset	74
van de beller weergeven (CNIP)	22
van het basisstation wijzigen	93
weergave bij oproep	85
NaamBellen	105
Navigatietoets	14
Netlijncode	
pauze	96
Netnummer	51
Netnummer voorkeuze, zie Netnummer	
Netsnoer	10
Netvoedingsadapter	7, 10
Netwerkaanbieders (lijst met)	26
Niet beantwoord	
afspraak	20
verjaardag	20
Notificatie zie SMS	
Notificatienummer zie SMS	
Notificatietype zie SMS	
Nummer	
onderdrukken	24
Nummer (voicemail) opslaan	69
Nummer zie ook telefoonnummer of vermelding	27

Nummerherhaling	
automatisch	38
handsmatig	37
lijst	37
lijst wissen	38
toets	15
NummerWeergave	105

O

OK-toets	15
Onderhoud van het toestel	97
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangen (SMS)	55
Ontvangstindicatie	9
Ontvangstniveau	3
Openen	
menu	14
telefoonboek	14
Oplaadniveau-indicatie	12
Oplaadtijd	
van de handset	101
Opnemen	
SprakCommando	35
Oproepdoorschakeling	
algemene	24
Oproepsignaal	84
melodie instellen	85
tijdbesturing voor volume	85
uit- en inschakelen	87
volume instellen	84
Oproepsignaal zie SMS	
Opslaan	
alarmnummer	91
SMS	50
telefoonboekvermelding	27
vermelding in snelkieslijst	28
Outbox (SMS)	49, 50, 53

P

Paging	73
Paging-toets	73
Pauze	
na lijntoewijzing wijzigen	96
na netlijncode	96
na R-toets	96
PIN	
postbus-PIN (SMS)	61
systeem-PIN	90
Postbus-ID, zie SMS	61

Trefwoordenregister

Postbussen zie SMS		ontvangen	55
Provider	46	oproepsignaal laden	66
R		opslaan	50
Repeater	93	postbus	61
Reset zie standaardinstellingen		postbus in- en uitschakelen	62
R-toets		postbus wijzigen	63
pauze na	96	postbus-ID	61, 63
Ruggespraak	25	postbus-PIN instellen	61
Ruggespraak (intern)	76	schrijven	49
Ruimtebewaking	77, 78	SMS-Centrales	46
gevoeligheid instellen	78, 82	SnelSchrijven	50
uitschakelen	78, 82	standaardteksten	55
Ruststand (display)	16	tekenreeks	49
S		telefoonnummer opslaan	58
Schrijven van een SMS	49	telefoonnummer overnemen in tele- foonboek	59
Selecteren (menuvermelding)	14	versturen	51
Service	99	versturen/ontvangen	47
Serviceprovider	46, 47, 49	versturen/wijzigen	54
Short Message Service, zie SMS	46	verzendcentrale	48
Shortcut	109	wijzigen/terugsturen	58
Signaal		zelf problemen verhelpen	68
bevestiging	88	SMS-Centrale	46
Signaaltoon zie attentiesignalen	88	telefoonnummer wijzigen	48
Signalen		Snelkieslijst	26
fouttoon	88	afzonderlijke vermelding wijzigen	29
SMS	46	afzonderlijke vermelding wissen	31
als e-mail versturen	46, 52	nummer opslaan	28
als nieuw markeren	60	Snelkiestoets	26
beantwoorden	58	Snelkiezen	69
bijlage openen		voicemail	69
doorsturen	58	SnelSchrijven	50, 52, 104
e-mailadres invoeren	52	Speciale functies	76, 91, 93, 95
e-mailadres overnemen	55	SpraakCommando	
emoticon		beluisteren	36
fout bij het ontvangen en versturen	68	opnemen	35
functie inschakelen/uitschakelen	47	wissen	36
geheugencapaciteit	46	SpraakSturing	14, 35
invoertaal	49	Standaardinstellingen	
lezen/wissen	54	basisstation	93
lijst wissen	54, 57	handset	88
logo in- en uitschakelen	66	Standaardteksten zie SMS	
logo laden	66	Sterretje-toets	87
met telefooncentrales	67	Systeeminstellingen	90
naar persoonlijke postbus versturen	63	Systeem-PIN	
notificatie via SMS	64	wijzigen	90
notificatienummer	64	T	
notificatietype	64	Taal zie display	

Trefwoordenregister

Technische gegevens	101	ToetsBijBezet	106
Tekenreeks (SMS)	49	Toetsen	
Tekenreekstabel	102	afbreken	15
Tekstbericht zie SMS	46	displaytoetsen	14
Tekstveld (leeg) zie SMS		escape	15
TeleBericht	106	menutoets	15
Telediensten	24, 105	navigatietoets	14
Telefoneren		nummerherhalingstoets	15
extern	21	OK-toets	15
intern	74	toetsblokkering	13
oproep beantwoorden	21, 22, 23	toetsdruk (bevestigingssignaal)	88
Telefoon beveiligen	90	toetssignaal	88
Telefoonboek	26	verbinden	21
gebruiken bij nummerinvoer	32	verbreken	21
openen	14	verwijderstoets	15
SMS-nummer opslaan	58	Toon	
telefoonnummer opslaan	27	bevestiging	15
vermelding kopiëren of wijzigen	30	fout	15
vermelding naar handset sturen	33		
vermelding weergeven en wijzigen	29	U	
vermelding wissen	31	Uitschakelen	18
volgorde van de meldingen	103	afsprakoproep	20
Telefoonboek versturen		handset	13
versturen	33	oproepsignaal (op de handset)	87
Telefooncentrale	95	ruimtebewaking	78, 82
Telefoonnummer		terugbellen (vooraf)	25
invoer met telefoonboek	32	toetsblokkering	13
kopiëren uit het telefoonboek	32	wekoproep	18
opslaan (telefoonboek)	27	V	
SMS opslaan in telefoonboek	58	Veiligheidsinstructies	7
van voicemail invoeren	69	Verbinden	75
Telefoonnummer meesturen	24	Verbindingstoets	3, 21
Telefoonnummer overnemen in telefoonboek (SMS)	59	Verbreektoets	21
Telefoonsnoer	10	Verjaardag	
Telefoonstekker	10	invoeren	35
Telefoonsysteem		niet beantwoord	20
flash-tijd instellen	95	Verjaardag (als afspraak) invoeren	35
kiesmethode instellen	95	Verkeersklasse (handset)	91
pauze na netlijncode	96	Vermelding (menu) selecteren	14
TeleGeheugen	105	Vermelding (telefoonboek)	
TeleWekker	106	weergeven en wijzigen	29
Terugbellen	25	wissen	31
vooraf uitschakelen	25	zoeken en kiezen	29
Terugbellen bij bezet	106	Versturen	
Terugbellen uit bellerslijst	44	SMS	51, 54
Tijd instellen	17	telefoonboek naar handset sturen	33
Tijdbesturing (oproepsignaalvolume)	85	telefoonboekvermelding naar handset	33
Tijdfuncties	17		
Toets 1 (snelkeuze)	3		

Verwijderstoets	15	SpraakCommando	36
Verzendcentrale zie SMS		telefoonboekvermelding	31
VoiceMail	106		
Voicemail			
instellen voor snelkiezen	69		
kiezen	36		
melding bekijken	69		
Volgorde van vermeldingen in telefoon- boek	103		
Volume			
handsetvolume	84		
luidspreker	84		
oproepsignaal	84		
Voorkiesnummer, zie Netnummer . . .	51		
Voorwaarde			
versturen en ontvangen van SMS . .	47		
Vragen en antwoorden	97		
W			
Waarschuwingssignaal zie attentiesigna- len.	88		
Wachtmelodie.	23		
Walkie-talkie	81, 82		
walkie-talkie-modus.	81		
Weergave			
12-/24-urenweergave.	17		
namen (CNIP)	22		
onderdrukken (CLIR)	24		
Weergeven			
alarmnummer	92		
geheugenruimte	41		
Wekker			
in- en uitschakelen.	18		
instellen	17		
Wekoproep	18		
Wijzigen			
alarmnummer	91		
gebruikersnaam (voor SpraakComman- do)	37		
kiesmethode	95		
WisselGesprek.	106		
Wisselgesprek	25		
aannemen/weigeren	25		
extern gesprek.	24		
in- en uitschakelen.	24		
intern gesprek	76		
Wissen			
SMS-bericht.	54		
SMS-lijst	54, 57		