


CHICAGO® 550C

Basisstation met antwoordapparaat + handset

Gebruiksaanwijzing

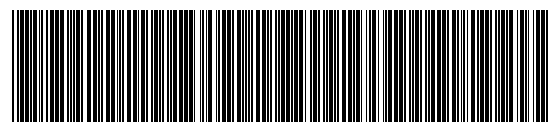

A31008- C250- P101- 1- 5419



Over de Chicago 550C

Over de Chicago 550C

De Chicago 550C is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 550C zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 3 staat een overzicht van de Chicago 550C met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 8 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 550C. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Chicago 550C?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 550C, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Overzicht van de handset

Verbindings-/

Handsfree-toets:

Bovenste helft:

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Beginnen met kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree naar handmatig

Onderste helft:

- ◆ Omschakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep

Berichtentoets/oproeplijst

- ◆ Toegang tot de lijsten: SMS, antwoordapparaat, voicemail, bellerslijst
- ◆ Knippert: nieuwe SMS-berichten, ingesproken berichten, oproepen

Telefoonboek

Toets 1

Voicemail/antwoordapparaat selecteren (ca. 2 sec. indrukken)

Sterretjetoets

- ◆ Belsignalen aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij de tekst invoer: wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 seconden indrukken).

Display (indicatieveld)

Batterij-indicatie

- leeg ○ vol
- knippert: batterij bijna leeg of batterij wordt geladen

Displayfuncties en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de op het display getoonde functies.

Verbreek- en Aan-/Uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (ca. 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)


Hekje-toets

- ◆ Toetsblokkering aan/uit (circa 2 sec. indrukken)
- ◆ SnelSchrijven gebruiken voor SMS, namen in telefoonboek en snelkieslijst

Toets snelkieslijst

Snelkieslijst openen (kort indrukken)

Microfoon

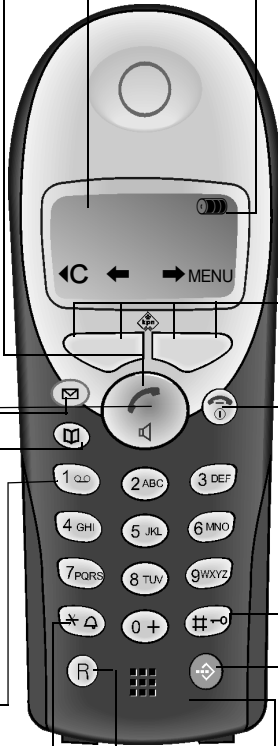

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over de Chicago 550C	2
Over deze gebruiksaanwijzing	2
Inhoud	2
Vragen over de Chicago 550C?	2
Overzicht van de handset	3
Veiligheidsinstructies	8
Toestel in gebruik nemen	9
Basisstation plaatsen	9
Stap 1: Basisstation aansluiten	10
Stap 2: Handset in gebruik nemen	11
Stap 3: Handset op het basisstation plaatsen en de batterijen opladen	12
Draagclip bevestigen	13
Handset in-/uitschakelen	13
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Bediening van de telefoon en menu-structuur ..	14
Toetsen	14
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ruststand	15
Menutoegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen"	16
Tijdfuncties	17
Datum en tijd instellen	17
Tijdmodus wijzigen	17
Wekker instellen	18
Wekkeroproep uitschakelen	19
Afspraak instellen	19
Niet aangenomen afspraak weergeven	20
Telefoneren	21
Extern bellen en gesprek beëindigen	21
Oproep beantwoorden	21
Zien wie er belt	22
Handsfree	23
Meeluiseren (via het basisstation) in-/uitschakelen	24
Microfoon van de handset uitschakelen	24

Telediensten	25
Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt	25
Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden	25
Functies tijdens een oproep	26
Functie die na een oproep ingesteld wordt	26
Telefoonboek en overige lijsten gebruiken	27
Telefoonboek en snelkieslijst	27
Telefoonboek met SpraakSturing	33
Nummerherhalingslijst	36
Lijsten oproepen via de Oproeplijst	37
Bellerslijst en antwoordapparaat-lijst	38
SMS (Tekstberichten)	42
Algemeen	42
Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten	43
Een SMS-bericht verzenden en ontvangen	43
SMS-bericht verzenden en Outbox	45
SMS-bericht ontvangen en Inbox	50
Meerdere SMS-postbussen gebruiken	54
Notificatie via SMS	58
SMS en telefooncentrales	59
Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht	60
Antwoordapparaat gebruiken	62
Bediening van het antwoordapparaat via het basisstation	62
Bediening van het antwoordapparaat via de handset	63
Memoberichten opnemen	70
Bediening van het antwoordapparaat met SpraakSturing	71
Antwoordapparaat onderweg bedienen (bediening op afstand)	73
Antwoordapparaat instellen	75
Opnemen en kostenbesparingsfunctie voor bediening op afstand	75
Opnamelengte en opnamekwaliteit vastleggen.	76
Meeluisteren in-/uitschakelen	76
Snelkiezen terugzetten voor het antwoordapparaat	77
Voicemail gebruiken	78
Voicemail instellen voor snelkiezen	78
Voicemailmelding bekijken	78

Inhoudsopgave

Handsets aan- en afmelden 79

Automatische aanmelding: Handset Chicago 500C op het basisstation van een Chicago 550Cset	79
Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500C op het basisstation van een Chicago 550CChicago 550C set	80
Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken	81
Handsets afmelden	82
Handset zoeken ("paging")	82
Van basisstation wisselen	83

Meerdere handsets gebruiken 84

Intern bellen en gesprek beëindigen	84
Intern nummer van een handset wijzigen	84
Interne ruggespraak	85
Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek	86
Bij een extern gesprek bijschakelen	86
Doorkiezen (specifieke handset bellen)	87
Handset voor ruimtewaking gebruiken	89
Handsets als walkie-talkie gebruiken	92

Handset instellen 94

Displaytaal wijzigen	94
Automatisch opnemen uit-/inschakelen	94
Handsetvolume wijzigen	95
Oproepsignalen wijzigen	95
Attentiesignalen in-/uitschakelen	98
Standaardinstellingen herstellen op de handset	99

Basisstation instellen 100

Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang	100
Luidsprekervolume van het basisstation wijzigen	100
Volume en melodie oproepsignaal wijzigen	101
Toets signaal van het basisstation in-/uitschakelen:	102
Repeater-ondersteuning	102
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation	102

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale 104

Flash-tijden	104
Duur van pauzes instellen	104

Bijlage	106
Onderhoud	106
Contact met vloeistoffen	106
Vragen en antwoorden	106
Service	107
Copyright	107
Garantie	107
Technische gegevens	109
Bediening op afstand van antwoordapparaat	111
Tekenreekstabel	111
SnelSchrijven	112
Telediensten van KPN Telecom	114
Accessoires	116
Menu-overzicht	118
Hoofdmenu	118
Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets	121
Oproeplijst/antwoordapparaat-lijst	121
Trefwoordenregister	122

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies



Gebruik **alleen de meegeleverde netvoedingsadapter** en sluit deze aan zoals is aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik alleen de **aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 109)** van hetzelfde type. D. w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen schade aan het batterijcompartiment of zelfs lichamelijk letsel veroorzaken. De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.



Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).



Uit onderzoek is gebleken dat medische apparatuur onder bepaalde omstandigheden kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen. Houd rekening met de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (inkomende oproep), niet direct tegen het oor.



Handset en basisstation zijn niet spatwaterveilig (pagina 106). Plaats ze niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, doucheruimtes of bijkeukens.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).



Draag uw Chicago 500C set alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

i

- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 13), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen!
- ◆ Dit toestel is specifiek aangepast voor gebruik op het netwerk van KPN Telecom. Hierdoor kunt u gebruik maken van alle functies en diensten die KPN Telecom aanbiedt via het analoge telefoonnet.

Toestel in gebruik nemen


Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- ◆ een basisstation Chicago 550C;
- ◆ een handset Chicago 500C;
- ◆ een netvoedingsadapter met voedingskabel;
- ◆ een telefoonsnoer inclusief telefoonstekker;
- ◆ een draagclip voor de handset,
- ◆ twee batterijen;
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation plaatsen

Plaatsing van het basisstation

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw huis.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan warmte en direct zonlicht en stel het niet op in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten. ◆ Bescherm de Chicago tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
---	--


Bereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Deze waarden zijn sterk afhankelijk van verdere omgevingscondities.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Uw basisstation en de aangemelde handsets alsmede andere vaste toestellen kunnen tijdens een stroomstoring niet gebruikt worden. Alle instellingen en geheugeninformatie (berichten, telefoonboek) blijven wel voor onbeperkte tijd bewaard.
----------	--


Toestel in gebruik nemen

Stap 1: Basisstation aansluiten

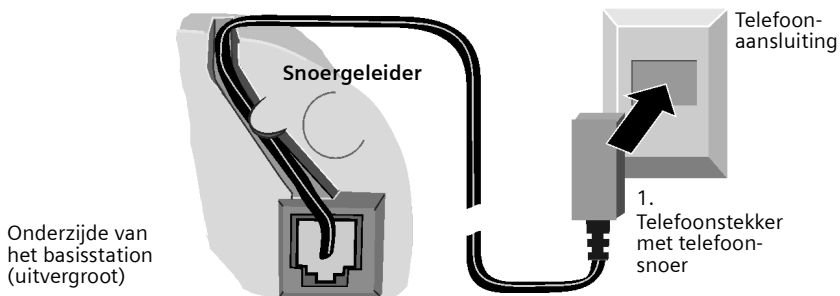

1.


- ◆ Steek de kleine stecker van het telefoonsnoer in het aansluitpunt tot deze vastklikt.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleider.
- ◆ Steek de telefoonstekker in de telefoonaansluiting.

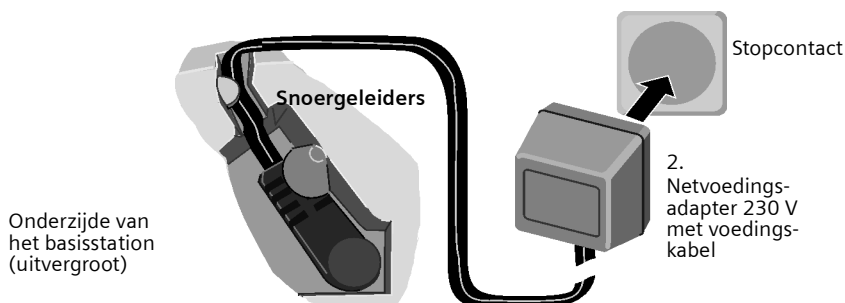

2.

- ◆ Steek de kleine stecker van de voedingskabel in het aansluitpunt van het basisstation.
- ◆ Leid het snoer door de snoergeleiders.
- ◆ Steek de stecker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.

Indeling telefoonstekker:



i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter! ◆ Om de telefoon klaar voor gebruik te houden, dient de netvoedingsadapter altijd op de netvoeding aangesloten te zijn. ◆ Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juiste aderindeling heeft (3-4-indeling).
----------	--

Stap 2: Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht.
U kunt deze beschermfolie verwijderen.

Batterijen plaatsen



- ◆ Druk op de ribbels van het klepje en schuif het klepje **omlaag** als u het batterijcompartiment wilt **openen**
- ◆ Plaats de batterijen met de **plus/min-polen in de juiste stand** – zie linker afbeelding.
- ◆ Leg het klepje ongeveer **3 mm onder de rand** en schuif het naar **boven** totdat het vastklikt..

⚡	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Plaats uitsluitend aanbevolen, oplaadbare batterijen van hetzelfde type (pagina 109). Gebruik in geen geval gewone batterijen, want deze kunnen schade aan de gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken. ◆ Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterijen beschadigen.
----------	--

Toestel in gebruik nemen


Stap 3: Handset op het basisstation plaatsen en de batterijen opladen

Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation – u hoort nu een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen). De handset wordt nu automatisch op het basisstation aangemeld (pagina 79). In het display gaan alle pictogrammen knipperen. De aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een minuut. Daarna wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "1" weergegeven. Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen.


Om een tweede handset aan te melden, gaat u op precies dezelfde wijze te werk. Als ook de tweede handset is aangemeld, wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "2" weergegeven.


i

◆ Hoe u **meerdere handsets** kunt aanmelden, leest u op pagina 84.

De batterijen zijn bij levering niet opgeladen. Laat de handset daarom vervolgens in het basisstation staan, om de batterijen op te laden. Het opladen van de batterijen wordt op de handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool :

 Batterijen leeg.

 Batterijen $\frac{2}{3}$ opgeladen

 Batterijen $\frac{1}{3}$ opgeladen

 Batterijen vol

Als de automatische aanmelding onderbroken wordt, meldt u de handset handmatig aan (zie pagina 80). Voor meer informatie kunt u de tabel met de belangrijkste vragen en antwoorden raadplegen (pagina 106)..


i

- ◆ Het is raadzaam de batterijen de eerste keer onafgebroken op te laden gedurende de tijd die in de tabel (pagina 109) staat vermeld, ongeacht de oplaadniveau-indicatie.
- ◆ De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Het oplaadniveau van de batterijen wordt pas na een **ononderbroken** oplaad-/ontlaadprocedure juist weergegeven. Open het batterijvak daarom niet als dat niet nodig is.
- ◆ Na deze eerste oplaadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation terugplaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de batterijen optimaal worden opgeladen.

Let op


Uw toestel is nu klaar voor gebruik. Bij de Chicago 550C is ook het antwoordapparaat met de standaardmeldtekst ingeschakeld. Voor de juiste tijdweergave van de oproepen en eventueel ingesproken berichten dient u datum en tijd in te stellen (pagina 17).


Draagclip bevestigen



Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.

Handset in-/uitschakelen

Om de handset **in te schakelen**, drukt u de verbreekttoets  **lang** in. U hoort vervolgens een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen).

Om de handset **uit te schakelen**, drukt u de verbreekttoets  in ruststand opnieuw **lang** in (u hoort wederom een bevestigingssignaal).

i


Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of in de oplader plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.


Toetsblokkering in-/uitschakelen

U kunt de toetsen van uw handset "blokkeren", bijvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwillekeurig drukken op de toetsen wordt dan genegeerd.

Bij binnenkomende gesprekken wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindigen van het gesprek weer ingeschakeld. Om een gesprek aan te nemen, drukt u op de verbindingstoets.



Hekje-toets **lang** indrukken (bevestigingston). Op het display verschijnt het symbool .

Om de toetsblokkering in- of uit te schakelen, drukt u circa twee seconden op  (bevestigingssignaal).

i


- ◆ Als u gebeld wordt, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en zodra het gesprek beëindigd is, weer ingeschakeld.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen noodnummers bellen!

Bediening van de telefoon en menu-structuur

Bediening van de telefoon en menu-structuur

Toetsen

Verbindings-/handsfree-toets

De verbindings-/handsfree-toets  is een **kanteltoets** met twee functies. Door op de bovenste helft van deze toets te drukken begint u een gesprek. Door op de onderste helft te drukken begint u een gesprek waarbij **automatisch** de handsfree-functie wordt ingeschakeld.




Kanteltoets

Bovenste helft van de toets = verbindingstoets
Onderste helft van de toets = handsfree-toets

Displaytoetsen









De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. De handset heeft **twee displaytoetsen**, die beide werken volgens het kantelprincipe. Dat wil zeggen dat deze toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant kunnen worden ingedrukt. Afhankelijk van de situatie activeert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functie, die vervolgens direct via het display wordt weergegeven.

Voorbeeld



Displaytoetsen

De verschillende aanduidingen hebben de volgende betekenis:

Display-symbool	Betekenis bij toetsdruk
	Nummerherhalingstoets: Lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
INT	Intern-toets: In ruststand de lijst met handsets openen.
OK	OK-toets: Menufunctie bevestigen of het ingevoerde bevestigen en opslaan.
MENU	Menu-toets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een situatie-afhankelijk menu openen.
 	Naar boven of beneden bladeren.
 	Cursor naar links of rechts verplaatsen.
	Toegang tot wekkerfunctie.
	Verwijder-toets: Ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één verwijderen.
	Nieuw bericht in oproeplijst: SMS, antwoordapparaatvoicemail en bellerslijst

Bediening van de telefoon en menu-structuur

Onjuiste invoer corrigeren

Na een correcte invoer hoort u een bevestigingston (oplopende reeks tonen), bij een foutieve invoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opnieuw invoeren.

Als u **in de tekst** verkeerde tekens heeft ingevoerd, dan kunt u deze als volgt corrigeren:

Verwijder het teken links van de cursor door op **◀C te drukken.**

Om een telefoonnummer of tekst te corrigeren zet u de cursor met de displaytoetsen **← →** achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de displaytoets **◀C**. Het teken wordt gewist. Voer nu het juiste teken in.


Teken links van de cursor invoegen.

Als u een teken bent vergeten, ga dan met de displaytoetsen **← →** naar de plek waar het teken moet worden ingevoerd en toets het in.

Ruststand

Display in ruststand

Chicago 550C set



Tijd en datum al
ingesteld

Vanaf een willekeurige menu-positie terugkeren naar de ruststand

- ◆ Houd de verbreektoets **Ⓢ** circa 1 sec. ingedrukt of
- ◆ geen toetsen indrukken: Na 2 min. schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Veranderingen die u niet bevestigt of opslaat door op **OK** te drukken, worden niet doorgevoerd.

Bediening van de telefoon en menu-structuur






















Menutoegang: bijvoorbeeld "Volume Handsfree instellen"


1. **MENU** Displaytoets indrukken. Het menu wordt geopend.
2. **↓** Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Geluidsinstellingen** weergeeft.
3. **OK** Bevestig met de displaytoets.
4. **↓** Druk een aantal malen op de displaytoets tot het display **Volume Handsfree** weergeeft.
5. **OK** Bevestig met de displaytoets.
6. **← →** Druk op de rechter of linker displaytoets om het gewenste volume (1–5) in te stellen.
7. **OK** Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.
8. **Ⓢ** Druk **lang** op de verbreekttoets om terug te gaan naar de ruststand.

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen









Het instellen van de datum en de tijd is nodig om het tijdstip waarop oproepen/ingesproken berichten zijn binnengekomen, correct te kunnen weergeven.

MENU	Menu openen.
 Afspraak/klok 	Selecteren en bevestigen.
 Datum/tijd 	Selecteren en bevestigen.
 	Datum invoeren: Dag/maand/jaar invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor de datum 20-05-2003 voert u       in.
 	Tijd instellen: Uren/minuten invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor het tijdstip 9:35 voert u     in.
 	Alleen wanneer 12-uursweergave is ingesteld: Dagdeel selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Onderin het display wordt  weergegeven.

Tijdmodus wijzigen

Voor de tijdweergave kunt u kiezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00).

MENU	Menu openen.
 Afspraak/klok 	Selecteren en bevestigen.
 Tijdmodus 	Selecteren en bevestigen.
óf	
 24u 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
óf	
12u 	Bevestigen (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).






Tijdfuncties

Wekker instellen


U kunt uw handset als wekker gebruiken.

Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (pagina 17).

Wekker in-/uitschakelen en wektijd instellen

óf	Wekker inschakelen:
	Displaytoets indrukken.
Wekker <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen (✓ = aan).
	Wektijd instellen:
 <input type="button" value="OK"/>	Uren/minuten invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor het tijdstip 7:15 voert u <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="7hrs"/> <input type="text" value="1:00"/> <input type="text" value="5:00"/> in. In het bovenste deel van het display wordt het symbool  weergegeven.
	Wanneer 12-uursweergave is ingesteld:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="am"/> <input type="button" value="OK"/>	Dagdeel selecteren en bevestigen (✓ = aan), bijvoorbeeld am .
óf	Wekker uitschakelen:
	Displaytoets indrukken.
Wekker <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen (✓ verdwijnt).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i

- ◆ De wekkeroproep wordt alleen weergegeven als de handset in de ruststand staat en de ruimtebewakingfunctie niet is ingeschakeld.
- ◆ Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 95.
- ◆ Als u de wekker uitschakelt, verdwijnt het symbool  alleen als er geen afspraak actief is.
























Wekkeroproep uitschakelen


Een wekkeroproep wordt weergegeven met de geselecteerde melodie voor het oproep-signaal en op het display verschijnt **Wekker**. Druk op een **willekeurige toets** om de wekkeroproep uit te schakelen. De wekker blijft daarna wel ingeschakeld.

Afspraak instellen

U kunt u door de handset aan één afspraak laten herinneren. Daarvoor moet u het gewenste tijdstip programmeren.

Afspraak in-/uitschakelen

	Menu openen.
 Afspraak/klok 	Selecteren en bevestigen.
Afspraak invoeren 	Bevestigen (✓ = aan).
	Nogmaals bevestigen als er een afspraak ingesteld is.
	Datum invoeren:
 	Dag/maand invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor de datum 20-05-2003 voert u       in.
	Tijd instellen:
 	Uren/minuten invoeren en bevestigen. Voorbeeld: Voor het tijdstip 09:05 voert u     in.
	Afspraak benoemen:
 	Namen (max. 16 letters) invoeren en bevestigen (voor tekstinput zie pagina 111). Wis een eerder ingestelde afspraak.
	Lang indrukken (terug naar ruststand). In het bovenste deel van het display wordt het symbool  weergegeven.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u geen naam toekent, verschijnen de datum en tijd op het display op het tijdstip waarop de afspraak is ingesteld. ◆ Hoe u het volume en de melodie instelt, leest u op pagina 95. ◆ Wanneer u de 12-uursweergave heeft ingesteld, kiest u met  het dagdeel en bevestigt u met OK. ◆ Een afspraak wordt alleen weergegeven als de handset in de ruststand staat. Als de ruimtebewaking actief is of als er een gesprek gaande is, worden afspraken niet weergegeven.
----------	---

Tijdfuncties

Afspraakoproep uitschakelen

Een afspraakoproep wordt met de geselecteerde beltoonmelodie (pagina 96) weergegeven.

<input type="button" value="OK"/>	Displaytoets indrukken. Het symbool ☒ bovenin het display verdwijnt als de afspraakoproep niet is ingeschakeld.
-----------------------------------	---

Afspraak voortijdig in-/uitschakelen

<input type="button" value="MENU"/>	Menu openen.
<input type="button" value="↓"/> Afspraak/klok <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
Afspraak invoeren <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen (✓ verdwijnt).



Niet aangenomen afspraak weergeven

Als een ingestelde afspraak wel weergegeven, maar niet door u is aangenomen, verschijnt op het display een melding met de naam van de afgelopen afspraak. Als u geen naam heeft aangegeven, worden datum en tijd van de afspraak weergegeven. Druk op een **willekeurige toets** om de afspraak te wissen.

Telefoneren


Extern bellen en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 	Telefoonnummer invoeren en verbinding-/handsfree-toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
	Gesprek beëindigen:
	Verbreektoets indrukken.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ U kunt ook eerst de bovenste helft van de verbinding-/handsfree-toets  indrukken (u hoort de kiestoon) en dan het nummer invoeren. ◆ Met de verbreektoets  breekt u de nummerkeuze af.
----------	--

Kiespauze invoegen


U kunt tussen het voorkiesnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen. Druk circa 2 sec. op de toets . Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

<i>i</i>	Hoe u met een andere handset kunt bellen, leest u op pagina 84.
----------	---

Oproep beantwoorden

De handset gaat over, de oproep wordt op het display weergegeven en de toets  knippert.

Druk op de toets  om de oproep te beantwoorden. Als de handset op het basis-/laadstation staat en de functie **Automatisch opnemen** is ingeschakeld (pagina 94), dan hoeft u de handset alleen van het basis-/laadstation af te halen om de oproep te beantwoorden.

<i>i</i>	Als de beltoon stoort , houdt u de toets  1 sec. ingedrukt. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het display wordt weergegeven.
----------	---

Telefoneren

Zien wie er belt

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:


1. U heeft bij KPN de functie NummerWeergave of NaamWeergave aangevraagd.
2. De beller heeft de netwerkaanbieder opdracht gegeven om het telefoonnummer over te dragen.

CLIP	Calling Line Identification Presentation = weergave van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave)
CNIP*	Calling Name Identification Presentation = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave)
CLI	Calling Line Identification = meesturen van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave)

i	Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zijn. Neem contact op met KPN voor meer informatie.
----------	--

Telefoonnummer van de beller weergegeven (NummerWeergave)


Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschijnt het nummer van de beller op het display. Als u voor dit nummer een vermelding in uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt i.p.v. het nummer de telefoonboekvermelding, bijvoorbeeld "Anna", weergegeven.

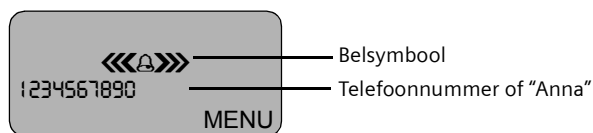

Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het display geeft **Onbekend** weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 25) of als de beller NummerWeergave niet gebruikt.

Naam van de beller weergegeven (NaamWeergave)*

Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt **eveneens** de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij uw netwerkaanbieder geregistreerd is.

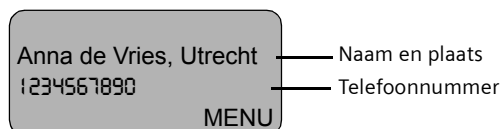

Het display geeft **Externe oproep** weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het display geeft **Onbekend** weer, als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagina 25) of als NummerWeergave niet wordt gebruikt.

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst reeds beschikbaar is


Handsfree

Handsfree in-/uitschakelen

Er zijn situaties tijdens een gesprek waarin u uw handen nodig heeft of gewoon vrij wilt hebben. Dat is nu mogelijk met de handsfree-functie. U zet de handset neer, hoort de gesprekspartner via de luidspreker en kunt gewoon vrijuit praten.




	Inschakelen bij nummer kiezen:
 	Telefoonnummer invoeren en op de onderste helft van de toets drukken.
	Tijdens een gesprek inschakelen:
	De onderste helft van de toets indrukken.
	Handsfree uitschakelen:
	De bovenste helft van de toets indrukken.

Wanneer u handsfree uitschakelt, gaat u over op handmatige bediening en voert u het gesprek verder met de handset.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation wilt zetten, houd de onderste helft van de toets  dan ingedrukt terwijl u de handset op het basisstation zet. ◆ Voordat u de functie handsfree gebruikt, dient u dit aan uw gesprekspartner te laten weten.
-----------------	--

Volume aanpassen tijdens handsfree-gesprek

U voert een gesprek en handsfree is ingeschakeld.


	Druk nogmaals op de onderste helft van de toets.
 	Volume verlagen of verhogen.
OK	Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan.



Telefoneren

Meeluisteren (via het basisstation) in-/uitschakelen

Om andere personen mee te laten luisteren naar wat uw gesprekspartner zegt, schakelt u de luidspreker op het basisstation in.


Voorwaarde: U bent een gesprek aan het voeren.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Meeluisteren inschakelen:
<input type="button" value="↓"/> Meeluisteren <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Meeluisteren uitschakelen:
<input type="text" value="Meeluisteren uit"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Voordat u deze functie gebruikt, dient u dit aan uw gesprekspartner te laten weten. ◆ U kunt het volume op het basisstation instellen met de toetsen  en  (pagina 101).
----------	--

Microfoon van de handset uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen om bijvoorbeeld iets met iemand anders te bespreken. Uw telefonische gesprekspartner hoort niet wat u zegt (wachtmuziek) totdat u de microfoon weer inschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook niet horen.

INT	Lijst met handsets openen. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmuziek).
	Microfoon inschakelen:
<input type="button" value="↑"/>	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> **** Terug **** <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen of verbreekttoets  indrukken en gesprek opnieuw aannemen.

Telediensten


Telediensten zijn functies die KPN via het telefoonnet aanbiedt. Deze diensten kunt u pas gebruiken nadat u ze bij KPN heeft **aangevraagd**. Raadpleeg KPN als u wilt weten welke functies gratis zijn en aan welke een tarief verbonden is.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Diensten over het netwerk van KPN (bijvoorbeeld SMS) worden aangeboden door zogenoemde serviceproviders. Ook hier kan KPN de aanbieder zijn. ◆ Voor meer informatie over deze functies kunt u terecht bij KPN. Zij kunnen u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen.
----------	---

Functie die voor de eerstvolgende oproep ingesteld wordt

Druk **vóór de volgende procedure** op de toetsen: **MENU** (menu openen);


↓ **Netdiensten OK**; ↓ **Volgende gesprek OK**. Na afronding van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

Nummer versturen eenmalig onderdrukken (CLIR):	↓ Nummer onderdrukken OK
	 (telefoonnummer invoeren) OK

Functies die voor alle volgende oproepen ingesteld worden

Druk **vóór elk van de volgende procedures** op de toetsen: **MENU** (menu openen);

↓ **Netdiensten OK**; ↓ **Alle gesprekken OK**. Na afronding van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden die op het display van de handset verschijnt.

U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreekttoets  te drukken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen (alleen bij extern gesprek):	↓ Wisselgesprek OK
	Aan OK of ↓ Uit OK


Algemene oproepdoorschakeling in-/uitschakelen en instellen: (Menutoegang zie pagina 25)	Oproep doorschakelen OK
	Bij alle OK of ↓ Bij geen antwoord OK of ↓ Bij bezet OK
	Aan OK ;  (nummer invoeren) OK of ↓ Uit OK

Telediensten

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer de algemene oproepdoorschakeling geactiveerd is, worden geen oproepen meer gemeld. ◆ De actuele status wordt bij het inschakelen op het display weergegeven.
----------	---

Funcies tijdens een oproep

Terugbellen starten:	U hoort de bezetton: MENU; ↓ Terugbellen OK
----------------------	--

Ruggespraak starten:	MENU; ↓ Ruggespraak OK
	 (nummer van deelnemer invoeren) OK

Wisselgesprek aannemen:	MENU; Wisselgesprek aannemen OK
-------------------------	--

Twee gesprekken tegelijk voeren:	↓ ↑ (wisselen tussen twee deelnemers)
	MENU; ↓ Gesprek verbreken OK
Twee gesprekken tegelijk voeren beëindigen:	

Functie die na een oproep ingesteld wordt


Druk voor de procedure op de toetsen: **MENU; ↓ Netdiensten OK.**


Terugbellen vooraf uitschakelen:	↓ Terugbellen uit OK
----------------------------------	-----------------------------

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 100 telefoonnummers opslaan (afhankelijk van de omvang van de desbetreffende vermeldingen).

Het **telefoonboek** vergemakkelijkt het kiezen van nummers. U opent het telefoonboek met de toets . U kunt elke telefoonboekvermelding als "VIP" aanmerken (zie pagina 30).

De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u belangrijke telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld privételefoonnummers of voorkiesnummers van netwerk-aanbieders (zgn. "LCR-nummers"). U opent de snelkieslijst met de toets .





Telefoonboek en snelkieslijst worden voor elke handset afzonderlijk samengesteld. Als de lijsten of afzonderlijke vermeldingen ook voor andere handsets beschikbaar moeten zijn, dan kunt u de lijsten/vermeldingen aan de andere handsets versturen (pagina 32).

De bediening van de snelkieslijst is, afgezien van het opslaan van vermeldingen, hetzelfde als die van het telefoonboek.

In de snelkieslijst zijn standaard al de telefoonnummers van onze klantenservice geprogrammeerd (zie pagina 107). Voor onze diverse producten zijn er specifieke telefoonnummers beschikbaar, zoals voor het bestellen van gebruiksaanwijzingen, vragen over uw Chicago telefoon, internet-producten of mobiele telefoons.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het invoeren van namen wordt ondersteund door de functie Snel-Schrijven (EATONI) (pagina 112, standaard uitgeschakeld). ◆ In de tekenreekstabel (pagina 111) ziet u hoe u tekst kunt invoeren. ◆ Voor een nummer kunt u maximaal 32 cijfers en voor een naam maximaal 16 letters invoeren. ◆ Hoe u een kiespauze invoegt, leest u op pagina 21.
----------	--


Telefoonnummer in telefoonboek opslaan







	Telefoonboek openen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> OK	Bevestigen.
 OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 MENU	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, voer dan de netlijncode (nummer voor buitenlijn) in als eerste cijfer van de telefoonboekvermelding (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).
----------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken







Telefoonnummer opslaan in de snelkieslijst

U kunt aan **maximaal negen** vermeldingen in de snelkieslijst een cijfer toewijzen (0, 2-9). Wanneer u een van deze cijfers, bijvoorbeeld "3", lang en de bovenste helft van de toets  indrukt, maakt u direct verbinding met het telefoonnummer waaraan u het cijfer "3" heeft toegewezen.

	Snelkieslijst openen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Nieuwe invoer <input type="text"/> OK	Bevestigen.
 OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 MENU	Naam invoeren en displaytoets indrukken.
Invoer opslaan <input type="text"/> OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Sneltoets programmeren <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen.
 Snelkeuze: 2 <input type="text"/>	Cijfer selecteren.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).








i	Een cijfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen.
----------	--

Kiezen met telefoonboek/snelkieslijst

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
óf	Naar de vermelding bladeren:
	Vermelding selecteren.
	Toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.
óf	Beginletter invoeren:
	Voer de beginletter in van de gezochte naam.
	Toets indrukken. Het nummer wordt gekozen.







Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Vermelding in telefoonboek/snelkieslijst wijzigen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 MENU	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Invoer wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Telefoonnummer wijzigen en bevestigen.
	Namen wijzigen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboekvermelding kopiëren en wijzigen.

Om een identieke vermelding niet dubbel te hoeven invoeren, kunt u een kopie maken en deze vermelding vervolgens wijzigen.

	Telefoonboek openen.
 MENU	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Kopiëren en wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
óf	
 OK	Telefoonnummer wijzigen en bevestigen.
óf	
 OK	Naam wijzigen en bevestigen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
... vervolgens	
OK	Wanneer u alleen de naam wijzigt, krijgt u de melding dat het telefoonnummer al bestaat. Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).







<i>i</i>	De instelling VIP en het SpraakCommando worden niet gekopieerd.
-----------------	---

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken










Telefoonboekvermelding als VIP aanmerken

Telefoonboekvermeldingen van belangrijke bellers kunt u als VIP (Very Important Person) aanmerken. U kunt een specifieke melodie toewijzen aan VIP-telefoonnummers. U hoort dan aan de belmelodie wie er belt. De VIP-melodie volgt na het eerste oproepsignaal.

Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagina 22).

	Telefoonboek openen.
 MENU	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
 Als VIP markeren 	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 OK	U hoort de huidige melodie. Een melodie (1-10) selecteren (pagina 96) en bevestigen. Het telefoonnummer wordt afgesloten met "VIP".
	Lang indrukken (terug naar ruststand).




Afzonderlijke vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 MENU	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
óf	Afzonderlijke vermelding wissen:
 Invoer wissen 	Selecteren en bevestigen.
óf	Telefoonboek/snelkieslijst volledig wissen:
 Lijst wissen 	Selecteren en bevestigen.
	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Weergegeven telefoonnummers in het telefoonboek overnemen

Wanneer het display een nummer weergeeft (NummerWeergave), kunt u dit in uw telefoonboek overnemen. Dit kan bij het kiezen uit de nummerherhalingslijst, uit de bellerslijst/antwoordapparaat-lijst of tijdens een gesprek zijn.




MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Nummer naar telefoonboek OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Telefoonnummer bevestigen.
	Eventueel naam invoeren.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Wanneer u naast NummerWeergave ook NaamWeergave (pagina 22) heeft, wordt ook de bij het telefoonnummer behorende naam (max. 16 letters) meegestuurd.
----------	--

Telefoonnummer uit telefoonboek/snelkieslijst overnemen

Wanneer u tijdens de bediening van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer in te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek gebruiken.

Voorwaarde: Het invoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven.











 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 OK	Vermelding selecteren en bevestigen.


Het telefoonnummer wordt in het invoerveld overgenomen.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Afzonderlijke vermelding of volledige lijst naar handset versturen

U kunt afzonderlijke vermeldingen of de volledige lijst naar een andere, bij hetzelfde basisstation aangemelde handset versturen. Hierdoor hoeft u een vermelding maar één keer in te voeren. De instelling VIP en het volgnummer voor snelkiezen worden niet meegestuurd.

 of 	Telefoonboek of snelkieslijst openen.
 MENU	Vermelding selecteren en displaytoets indrukken.
óf	Afzonderlijke vermelding versturen:
 Invoer versturen 	Selecteren en bevestigen.
óf	Volledige lijst versturen:
 lijst versturen 	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
 INT 2 	Ontvangende handset selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld handset 2. Het versturen wordt gestart.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

U krijgt vervolgens de vraag of u nog een andere vermelding wilt versturen. Zolang u met de displaytoets **OK** bevestigt, kunt u andere vermeldingen selecteren; met de verbreektoets  sluit u het versturen af.

Als het versturen gelukt is, geeft de ontvangende handset een melding en de bevestigingstoon weer. Aanwezige vermeldingen op de ontvangende handset blijven behouden.

Vermeldingen met identieke nummers worden niet overschreven. Hierdoor kan het aantal opgeslagen vermeldingen in de ontvangende handset afwijken van het aantal verzonden vermeldingen.

Het versturen wordt afgebroken als de telefoon overgaat en u de oproep aanneemt of als het geheugen van de ontvangende handset vol is. De als laatste verstuurde vermelding staat op het display.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken



Telefoonboek met SpraakSturing


Met SpraakSturing maakt u verbinding door de naam van de gesprekspartner te zeggen. Hiervoor moet u een SpraakCommando aanmaken door de naam in te spreken en op te slaan. De door u ingesproken naam wordt in de telefoon opgeslagen.

In totaal kunnen vier gebruikers een SpraakCommando voor een vermelding aanmaken. Voordat een gebruiker een SpraakCommando opneemt, dient hij zich te "identificeren", bijvoorbeeld als **Gebruiker 2**.

In **totaal** kunnen 20 SpraakCommando's worden opgeslagen voor telefoonboekvermeldingen. Als voor een vermelding een SpraakCommando is opgenomen, dan is deze vermelding in het telefoonboek gemarkeerd met ✓.

Wisselen tussen telefoonboek en telefoonboek/SpraakSturing

	Telefoonboek openen.
	Telefoonboektoets nogmaals indrukken om het telefoonboek met SpraakSturing te openen.

Om van het telefoonboek met SpraakSturing naar het telefoonboek te gaan, drukt u nogmaals op de telefoonboektoets .

SpraakCommando opnemen voor een bestaande vermelding












Spreek het SpraakCommando in een rustige omgeving in.

	Stap 1: Telefoonboek met SpraakSturing openen:
 	Telefoonboektoets tweemaal indrukken.
OK	Bevestigen.
 Gebuiker 2 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
	Stap 2: Vermelding voor SpraakSturing selecteren:
	Vermelding selecteren waarvoor nog geen SpraakCommando bestaat.
	Stap 3: Opname starten:
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Woord opnemen OK	Bevestigen. Op het display wordt de naam weergegeven.
OK	Displayaanwijzing bevestigen. De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek nu de naam in. Na een nieuwe aanwijzing op het display hoort u weer de gereedtoon. Herhaal de naam . De opname wordt opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

<i>i</i>	Om de gebruikersnaam te wijzigen, kiest u de gebruiker zoals beschreven op pagina 72.
----------	---


SpraakCommando opnemen voor een nieuwe vermelding

 	Telefoonboektoets tweemaal indrukken.
	Bevestigen.
 Gebruiker 2 	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld gebruiker 2.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Nieuwe invoer 	Bevestigen.
 	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.
 	Namen invoeren en bevestigen (voor tekstinvoer zie pagina 111).

Om het **SpraakCommando op te nemen** gaat u te werk zoals beschreven in het vorige hoofdstuk onder “**Stap 3: Opname starten**”.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als de beide spraakopnames te veel verschillen, wordt u gevraagd de invoer te herhalen. ◆ Als uw SpraakCommando te veel lijkt op dat van een andere gebruiker, verschijnt hierover een melding. Als u deze melding afsluit met , keert u terug naar het begin van de spraakopname en begint u opnieuw.
----------	--

Een nummer kiezen met SpraakSturing

	De bovenste helft van de toets lang indrukken.
---	---

Op het display verschijnt de aanwijzing dat u kunt inspreken. Spreek na de gereedtoon de naam in, bijvoorbeeld **Anna**. Als de naam overeenstemt met het opgenomen SpraakCommando, dan wordt deze herhaald. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Weergave van de naam bij oproep

Bij een inkomende externe oproep wordt naast het oproepsignaal eenmaal de naam van de beller weergegeven.

Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd (pagina 22) en u heeft voor dit telefoonnummer een SpraakCommando opgenomen (pagina 33).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken


Weergave van de naam in-/uitschakelen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Extra functies OK	Selecteren en bevestigen.
↓ SpraakOproep OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

SpraakCommando beluisteren en wissen

U kunt het SpraakCommando van een gebruiker dat bij een vermelding hoort beluisteren of wissen. De SpraakCommando's van alle andere gebruikers blijven behouden.

Telefoonboek met SpraakSturing en vermelding selecteren (zie **Stap 1** en **Stap 2**, pagina 33). **Vervolgens:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	SpraakCommando beluisteren:
↓ Woord weergeven OK	Selecteren en bevestigen. De luidspreker wordt ingeschakeld.
óf	SpraakCommando wissen:
↓ Woord wissen OK	Selecteren en bevestigen. Achter de vermelding verdwijnt ✓.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Als u het SpraakCommando van een vermelding wist, blijven het telefoonnummer en de bijbehorende naam behouden. Ook de SpraakCommando's van andere gebruikers voor deze vermelding blijven behouden.
----------	---

Vermelding bekijken en wijzigen

Telefoonboek met SpraakSturing openen en vermelding (gemarkeerd met ✓) selecteren (zie **Stap 1** en **Stap 2**, pagina 33). Vervolgens kunt u de naam en het telefoonnummer van de vermelding, net als bij het telefoonboek zonder SpraakSturing, bekijken en wijzigen (pagina 29).

Afzonderlijke vermelding of volledige lijst met SpraakSturing wissen




Telefoonboek met SpraakSturing openen en vermelding selecteren (zie **Stap 1** en **Stap 2** pagina 33). Vervolgens kunt u een vermelding of het volledige telefoonboek met SpraakSturing wissen, zoals beschreven bij het telefoonboek zonder SpraakSturing (pagina 30).


Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Nummerherhalingslijst






In de nummerherhalingslijst staan de tien laatst gebelde telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen in het telefoonboek zijn opgeslagen, dan worden deze namen en de nummers weergegeven. Via de nummerherhalingslijst kunt u de telefoonnummers opnieuw kiezen.

Telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst kiezen


	Nummerherhalingslijst openen.
 	Vermelding selecteren en bovenste helft van de toets indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om het telefoonnummer aan te vullen of te wijzigen drukt u op MENU en bevestigt u Nummer gebruiken met OK. ◆ Om een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst over te nemen in het telefoonboek (pagina 31) drukt u op MENU,  Nummer naar telefoonboek en OK.
-----------------	---


Afzonderlijke telefoonnummers of volledige nummerherhalingslijst wissen



	Nummerherhalingslijst openen.
 MENU	Vermelding selecteren en menu openen.
óf	Afzonderlijk telefoonnummer wissen:
 Invoer wissen OK	Selecteren en bevestigen.
	Druk de toets lang in (terug naar ruststand) als nog niet alle vermeldingen gewist zijn.
óf	Volledige nummerherhalingslijst wissen:
 Lijst wissen OK	Selecteren en bevestigen.


Lijsten oproepen via de Oproeplijst

In de Oproeplijst, via toets , roept u de volgende lijsten op:

1. SMS-Lijst (wanneer er meerdere Inboxes/Outboxes zijn ingesteld, worden deze in een lijst weergegeven);
2. Antwoordapparaat-lijst,
3. Voicemailberichten (indien de voicemail voor snelkiezen is vastgelegd, pagina 78),
4. Oproeplijst.

Zodra in één of meerdere lijsten een **nieuwe vermelding** (SMS, berichten op het geïntegreerde antwoordapparaat en/of oproepen) binnenkomt, **knippert** de toets  en hoort u een signaaltoon.





Wanneer u de toets  indrukt en een van de lijsten opent, knippert de toets na het verlaten van de lijst niet meer, ook als een van de andere lijsten nog **nieuwe** vermeldingen bevat. Als er ten minste **één** nieuwe vermelding is, dan kunt u de toets  weer op "knipperen" zetten, oftewel weer inschakelen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.

Door de toets  in te drukken worden de volgende lijsten weergegeven:

- ◆ Als er in slechts één lijst nieuwe vermeldingen staan, dan wordt de eerste nieuwe vermelding van deze lijst weergegeven; wanneer het een vermelding betreft in een persoonlijke Inbox (pagina 54), dan wordt de bijbehorende lijst weergegeven.
- ◆ Als meerdere lijsten nieuwe vermeldingen bevatten, dan worden de desbetreffende lijsten voor selectie aangeboden.
- ◆ Als geen van de lijsten nieuwe berichten bevat, worden alle lijsten aangeboden.
- ◆ Als er voicemailberichten zijn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankelijk van de instelling - een melding (zie de bedieningshandleiding van uw voicemail).

Berichtentoets op "knipperen" zetten/uitschakelen

Voorwaarde: een van de lijsten bevat ten minste één nieuwe vermelding.

	Bellerslijst openen.
 Berichten-LED inschakelen 	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

De toets knippert totdat u er weer op drukt en een lijst of lijstvermelding opent.

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst en antwoordapparaat-lijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 30 oproepen opgeslagen. Als de bellerslijst vol is en er komen nieuwe oproepen binnen, dan wordt de oudste vermelding uit de lijst verwijderd.

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 22).

Afhankelijk van de instelling worden ofwel **alle oproepen**, ofwel slechts **gemiste oproepen** (standaardinstelling) opgeslagen ("Bellerslijst instellen", pagina 38).

Meerdere oproepen vanaf hetzelfde nummer worden afhankelijk van deze instelling als volgt in de bellerslijst opgenomen:

- ◆ meervoudig, wanneer **Alle oproepen** is ingesteld;
- ◆ eenmaal en alleen de laatste gemiste oproep, wanneer **Gemiste oproepen** is ingesteld.

De bellerslijst (**Oproepen:**) wordt op het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Oproepen: 01+05	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst



Via de **antwoordapparaat-lijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat afluisteren. Bij elk bericht worden datum en tijd van de vermelding en, indien meegestuurd, het telefoonnummer van de beller weergegeven.

In de antwoordapparaat-lijst worden nieuwe berichten na het afluisteren achter de oude berichten in de lijst gezet.

De antwoordapparaat-lijst (**Antwoordapp.:**) wordt op het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:


Antwoordapp.: 01+05	Aantal nieuwe vermeldingen/berichten in de lijst
	Aantal oude/afgeluisterde vermeldingen/berichten in de lijst









Bellerslijst instellen

	Bellerslijst openen.
<div style="border: 1px solid black; display: flex; align-items: center;"> ↓ <input style="flex-grow: 1;" type="text" value="Oproepen: 01+02"/> OK </div>	Selecteren en bevestigen.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<div style="border: 1px solid black; display: flex; align-items: center;"> ↓ <input style="flex-grow: 1;" type="text" value="Lijsttype"/> OK </div>	Selecteren en bevestigen. De huidige instelling is met ✓ gemarkeerd.
óf	Alleen oproepen die u niet heeft kunnen beantwoorden:
<div style="border: 1px solid black; display: flex; align-items: center;"> <input style="flex-grow: 1;" type="text" value="Gemiste oproepen"/> OK </div>	Bevestigen.
óf	Alle oproepen:
<div style="border: 1px solid black; display: flex; align-items: center;"> ↓ <input style="flex-grow: 1;" type="text" value="Alle oproepen"/> OK </div>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst/antwoordapparaat-lijst openen

Nieuwe oproepen (bellerslijst) of nieuwe berichten (antwoordapparaat) worden door het knipperen van de -toets en door een signaaltoon gemeld.


	Oproeplijst openen.
óf	Bellerslijst openen:
 Oproepen: 01+02 	Selecteren en bevestigen. Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven.
	Vermelding selecteren.
óf	Antwoordapparaat-lijst openen:
 Antwoaddapp.: 01+02 	Selecteren en bevestigen. Het als eerste binnengekomen bericht wordt weergegeven. De luidspreker wordt ingeschakeld. Het bericht wordt afgespeeld.
 	Naar het volgende of vorige bericht bladeren. De vermelding van het bericht wordt op het display weergegeven. Het bericht wordt afgespeeld.

i	Om een vermelding of bericht te wissen, drukt u op MENU, Invoer wissen OK.
----------	---

Beller terugbellen

Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller is meegestuurd (pagina 22).

Bellerslijst/antwoordapparaat-lijst openen en vermelding selecteren. **Vervolgens:**

	Verbindingstoets 1 x (bellerslijst) of 2 x (antwoordapparaat-lijst) indrukken.
---	--

Het telefoonnummer wordt in de nummerherhalingslijst opgenomen.



Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Vermelding van bellerslijst/antwoordapparaat-lijst bekijken, telefoonnummer in het telefoonboek overnemen


U kunt het tijdstip van de vermelding opvragen en het telefoonnummer van de beller in uw telefoonboek overnemen.

Voorwaarde: Het telefoonnummer wordt meegestuurd.

Bellerslijst/antwoordapparaat-lijst openen en vermelding selecteren. **Vervolgens:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Telefoonnummer in telefoonboek overnemen:
↓ Nummer naar telefoonboek OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Nummer bevestigen.
 MENU	Naam invoeren en menu openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
óf	Datum en tijd van de vermelding opvragen:
↓ Ontvangen op OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Informatie (nieuw of oud) bekijken:
↓ Status OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

De status van een vermelding wordt als volgt weergegeven



De volgende statusmeldingen zijn mogelijk:


- Nieuwe oproep:** De oproep is nieuw in de lijst.
- Oude oproep:** De oproep is oud in de lijst.
- Beantw. Oproep:** De oproep is beantwoord (alleen bij de instelling **Alle oproepen**, pagina 38).
- Antwoordapp.:** Het antwoordapparaat heeft de oproep beantwoord, de beller

i	Bij het overnemen van een telefoonnummer uit de antwoordapparaat-lijst wordt de berichtweergave onderbroken als u op MENU drukt. Nadat het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de berichtweergave hervat.
----------	--

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Bellerslijst wissen


Bellerslijst openen (pagina 39). **Vervolgens:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> Lijst wissen <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen. Let op: Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Op pagina 69 leest u hoe u oude berichten uit de antwoordapparaat-lijst wist.

Afzonderlijke vermelding uit de bellerslijst wissen

Bellerslijst openen en vermelding selecteren (pagina 39). **Vervolgens:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Invoer wissen"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (Tekstberichten)

SMS (Tekstberichten)

U kunt met de handset tekstberichten, oftewel SMS-berichten (Short Message Service) verzenden en ontvangen. Vanaf elke aangemelde handset die geschikt is voor SMS kunt u SMS-berichten schrijven, wijzigen, lezen, wissen of doorsturen. Als er meerdere handsets in gebruik zijn, kan steeds maar **één handset** tegelijk van de SMS-functie gebruikmaken.

Algemeen

SMS-berichten worden via SMS-Centrales van serviceproviders verstuurd. De telefoonnummers van de SMS-Centrales die u wilt gebruiken om SMS-berichten te verzenden en ontvangen, moeten in uw telefoon zijn ingevoerd. In totaal kunnen vijf SMS-Centrales worden ingevoerd. Bij levering is het nummer van de SMS-Centrale KPN voorgeprogrammeerd. U kunt dit nummer wijzigen.

U kunt van **elk** van de ingevoerde SMS-Centrales SMS-berichten ontvangen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u bij de desbetreffende SMS-Centrale bent geregistreerd voor de ontvangst van SMS-berichten.

SMS-berichten worden verzonden via de SMS-Centrale die als verzendcentrale is ingevoerd (pagina 44). Er kan slechts één SMS-Centrale als verzendcentrale worden aangemerkt.

Verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen

Wanneer u een SMS-bericht naar een e-mailadres wilt versturen, dient u op uw telefoon voor de verzendcentrale bepaalde instellingen door te voeren (pagina 44). Informeer bij uw serviceprovider of deze de functie "SMS to E-Mail" ondersteunt en welke instellingen u dient door te voeren.

Opslagcapaciteit

Afhankelijk van de grootte van de opgeslagen SMS-berichten kan een uiteenlopend aantal SMS-berichten in het basisstation worden opgeslagen. In het geheugen worden zowel de Inbox als de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave (pagina 22) geactiveerd zijn. Controleer bij KPN of NummerWeergave is geactiveerd. Als dat niet het geval is, dient u deze functie aan te vragen.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij de SMS-Centrale van KPN registreren. Stuur zelf een SMS-bericht vanaf uw telefoon naar bijvoorbeeld uw eigen telefoon. De SMS-Centrale weet nu dat op uw telefoonaansluiting een toestel is aangesloten dat SMS-berichten over dit netwerk ondersteunt. De SMS-centrale bevestigt dit met een gratis SMS-bericht.

Informeert bij KPN:

- ◆ welk tarief er geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van een SMS-bericht;
- ◆ naar welke GSM-netwerken u SMS-berichten kunt sturen en van welke aanbieder u SMS-berichten kunt ontvangen;
- ◆ welke functies de SMS-service biedt;
- ◆ op welke manier u bij de eventueel voorgeprogrammeerde SMS-centrales geregistreerd wordt; automatisch door het versturen van een SMS of via een speciale aanmeldprocedure.

Een SMS-bericht verzenden en ontvangen

Om SMS-berichten te kunnen verzenden en ontvangen, dient u het nummer van de SMS-Centrale van uw serviceprovider in te voeren. Het toestel wordt geleverd met voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

In-/uitschakelen van de functies "SMS verzenden" en "SMS ontvangen"

Standaard zijn de functies SMS verzenden en SMS ontvangen ingeschakeld.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
8 TUV 9 WXYZ 2 ABC 6 MNO	Instelling starten.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" uitschakelen:
0 + OK	Invoeren en bevestigen.
óf	"SMS verzenden/ontvangen" inschakelen:
1 ∞ OK	Invoeren en bevestigen.

Bij het uitschakelen blijven de instellingen die u voor het verzenden en ontvangen van SMS heeft ingevoerd (telefoonnummers van SMS-Centrales, persoonlijke Inboxes/Outboxes etc.) en de vermeldingen in de Inbox en Outbox in het geheugen bewaard. Deze worden weer van toepassing als u de functies inschakelt.

Na het uitschakelen kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en uw toestel verzendt geen SMS-berichten meer. De eerste beltoon wordt nu wel weergegeven.





SMS (Tekstberichten)

Telefoonnummer van een SMS-Centrale invoeren, verzendcentrale wijzigen

U kunt de telefoonnummers van een SMS-Centrale invoeren of wijzigen. Het aanwezige telefoonnummer van de SMS-Centrale wordt gewijzigd door het te overschrijven.

Informeer bij uw serviceprovider naar het dienstenaanbod en eventuele bijzonderheden voordat u een **instelling wijzigt** of voorgeprogrammeerde telefoonnummers wist.

Wanneer uw serviceprovider het verzenden van SMS-berichten naar e-mailadressen ondersteunt, kunt u ook een telefoonnummer voor de dienst "SMS to E-mail" instellen. Deze telefoonnummers worden u bij het verzenden van een SMS-bericht naar een e-mailadres aangeboden.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
SMS-Centrales OK	Bevestigen.
↓ SMS-Centrale 3 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS-Centrale 3 . 
	SMS-Centrale als verzendcentrale activeren:
Mijn Centrale OK	Eventueel bevestigen om SMS-Centrale 3 voor de aanmelding bij de serviceprovider tijdelijk als verzendcentrale te activeren (✓ = aan). De eerder ingestelde verzendcentrale wordt automatisch uitgeschakeld. Andere centrales dan SMS-Centrale 1 worden alleen voor het volgende SMS-bericht als verzendcentrale gebruikt.
	Nummer van de SMS-centrale invoeren:
↓ SMS OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Nummer invoeren en bevestigen.
	Nummer van de e-maildienst invoeren:
↓ Email OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Nummer invoeren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i

Informeer bij uw serviceprovider waar u op moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke Inboxes/Outboxes wilt gebruiken (indien uw serviceprovider deze functie ondersteunt).

SMS-bericht verzenden en Outbox

Als u tijdens het schrijven een oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de **Outbox**. U kunt de oproep beantwoorden en het SMS-bericht later verder bewerken (pagina 48).

SMS-berichten die **niet** verzonden kunnen worden, krijgen een foutstatus (pagina 60) en worden in de **Inbox** opgeslagen.

SMS-berichten worden alleen automatisch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bericht wilt opslaan, moet u dit doen **voordat u het bericht verzendt**.

Tijdens de overdracht van een SMS-bericht naar de SMS-Centrale is de telefoonlijn niet beschikbaar. Op alle handsets wordt de melding **SMS-bericht wordt verstuurd!** weergegeven.

i

Let u erop dat sommige **serviceproviders** voor een afgebroken verbindingsoopbouw met de SMS-Centrale kosten berekenen.


SMS-bericht schrijven


Een SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als de tekst langer is, dan wordt het bericht **automatisch** als **gekoppeld** SMS-bericht verzonden. Er kunnen maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens worden gekoppeld. U kunt dus in totaal maximaal 612 tekens invoeren. Denk eraan dat de kosten voor gekoppelde berichten hoger zijn.

Let op: SMS-berichten met Griekse of cyrillische tekens kunnen door de serviceprovider niet worden doorgestuurd. Als de displaytaal van uw handset is ingesteld op Russisch of Grieks, dan dient u deze instelling **vóór het schrijven** van een SMS-bericht te wijzigen. Druk op de displaytoets **MENU** nadat u het invoerveld voor SMS-tekst heeft geopend. Kies in het menu de optie **Invoertaal** en bevestig met **OK**. Kies een invoertaal die het **Latijnse** alfabet gebruikt (bijvoorbeeld **Nederlands** of **English**). Bevestig met **OK** en druk vervolgens tweemaal kort op de verbreektoets  om terug te gaan naar het invoerveld. De ingestelde invoertaal is alleen van toepassing voor dit afzonderlijke SMS-bericht.

SMS (Tekstberichten)

U schrijft een SMS-bericht als volgt:

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ SMS Postbus A OK	Als er meerdere Inboxes/Outboxes geactiveerd zijn (pagina 54) selecteer dan de gewenste Inbox/Outbox en bevestig, bijvoorbeeld SMS Postbus A .
 OK	Eventueel nieuwe postbus-PIN invoeren en bevestigen.
Nieuwe SMS OK	Bevestigen. Het invoerveld wordt geopend.
	Namen invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 111).

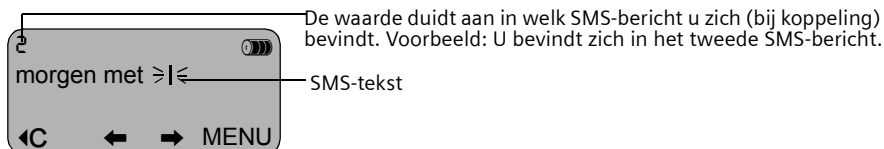

SnelSchrijven

Het schrijven wordt ondersteund door de invoerhulp **EATONI** (pagina 112, standaard: aan). U kunt EATONI desgewenst uitschakelen via **MENU**, ↓ **SnelSchrijven OK**.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ In de tekenreekstabel (pagina 111) ziet u hoe u tekst kunt invoeren. ◆ Met (1a0) voegt u spaties in, met (*a) wisselt u tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (pagina 111). ◆ De juiste letter kunt u vervolgens met (#-o) selecteren (pagina 112). ◆ Hoe u tekst corrigeert, leest u op pagina 15. ◆ Wanneer u een onvolledig SMS-bericht ontvangt (bijvoorbeeld omdat het geheugen van uw telefoon vol is), krijgt u hierover een melding.
----------	---

SMS-bericht opslaan




Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45) en het invoerveld is open.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Opslaan OK	Bevestigen. U kunt het SMS-bericht nu verzenden (zie pagina 47).

Het SMS-bericht wordt in de **Outbox** opgeslagen. U kunt het bericht dan later opvragen en verzenden (pagina 48).

SMS-bericht verzenden zonder op te slaan

Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagina 45) en het invoerveld is open.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen OK	Bevestigen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
óf	
	Telefoonnummer van de ontvanger (incl. netnummer) invoeren.
óf	Telefoonnummer uit het telefoonboek overnemen:
	Telefoonboek openen.
 OK	Vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer verschijnt op het display.
... vervolgens	
OK	Bevestigen. Het SMS-bericht wordt verzonden.




<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ook bij lokale nummers moet het nummer van de ontvanger altijd voorzien zijn van het netnummer (voorkiesnummer). ◆ Wanneer u een SMS-bericht naar een bepaalde SMS-postbus stuurt, dient u achteraan het telefoonnummer het postbus-ID te zetten (pagina 54).
-----------------	--


SMS naar een e-mailadres verzenden

Wanneer uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u uw SMS-berichten ook naar e-mailadressen sturen. Informeer bij uw serviceprovider op welke manier u het e-mailadres moet invoeren om een SMS-bericht als e-mail te kunnen versturen.

Om een SMS-bericht naar een e-mailadres te sturen, gaat u bijvoorbeeld als volgt te werk:

Voer **aan het begin** van de SMS-tekst het e-mailadres van de ontvanger in. Scheid het e-mailadres van de berichttekst met een spatie of een dubbele punt (afhankelijk van de provider).





Als SnelSchrijven is **uitgeschakeld**, voert u het "@"-teken in met de hekje-toets  (2 x drukken), de dubbele punt met de toets  (8 x drukken) en de spatie met de  (1 x drukken).

Als SnelSchrijven is **ingeschakeld** voert u het "@"-teken in door de hekje-toets  1 x lang en 1 x kort in te drukken.

Met **MENU**,  **Opslaan OK** kunt u tussentijds opslaan.

SMS (Tekstberichten)

U dient het SMS-bericht te verzenden aan het **telefoonnummer van de e-maildienst** (pagina 47).









	E-mailadres invoeren: Volledige e-mailadres invoeren en bijvoorbeeld met een spatie of dubbele punt afsluiten.
	SMS-tekst invoeren: Tekst invoeren. Er wordt steeds één regel weergegeven.  E-mailadres, spatie, SMS-tekst (voorbeeld)
	SMS naar de e-maildienst verzenden:
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
	Bevestigen.
 Email 	Selecteren en bevestigen.
 	Telefoonnummer van de e-maildienst invoeren en bevestigen: Als voor de verzendcentrale het telefoonnummer van de e-maildienst is ingevoerd (pagina 43), dan wordt deze aangeboden.

Outbox openen

De **Outbox** bevat:

- ◆ SMS-berichten die u **vóór het verzenden** heeft opgeslagen (pagina 45),
- ◆ SMS-berichten die niet verzonden konden worden, omdat u bij het schrijven bijvoorbeeld door een binnenkomende oproep onderbroken werd.

Deze SMS-berichten blijven opgeslagen totdat u ze wist.

	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
	Bevestigen.
 SMS Postbus B 	Eventueel selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS Postbus B .
 	Eventueel postbus-PIN invoeren en bevestigen (zie pagina 54).
 Outbox 	Selecteren en bevestigen.




i

Als het SMS-geheugen vol is, zal u gevraagd worden om SMS-berichten te wissen.

SMS (Tekstberichten)

SMS-berichten in de Outbox lezen en wissen



Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 48). Als er meerdere postbussen geactiveerd zijn, dan moet de Outbox van een van deze postbussen geopend zijn.

 MENU	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
óf	SMS-bericht lezen:
Lezen <input type="text"/> OK	Bevestigen. Met  kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	SMS-bericht wissen:
 Invoer wissen <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen. Het SMS-bericht wordt gewist.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volledige Outbox wissen


Met deze functie wist u alle SMS-berichten in de Outbox.

Voorwaarde: U heeft de Outbox geopend (pagina 48).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Lijst wissen <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen. Het SMS-bericht wordt gewist.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-bericht in de Outbox verzenden of wijzigen


Voorwaarde: U heeft een SMS-bericht in de Outbox geopend om te lezen (pagina 49).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Nieuw SMS-bericht schrijven en verzenden:
Nieuwe SMS <input type="text"/> OK	Bevestigen. Invoerveld (leeg) wordt geopend (pagina 45).
óf	Opgeslagen SMS-bericht wijzigen en verzenden:
 Tekst gebruiken <input type="text"/> OK	Selecteren en bevestigen. Het invoerveld met de inhoud van het opgeslagen SMS-bericht wordt geopend.

Daarna kunt u het SMS-bericht verzenden, zoals beschreven op pagina 47.

SMS (Tekstberichten)

SMS-bericht ontvangen en Inbox

Nieuwe SMS-berichten worden door de melding **Nieuwe berichten**, door het knippen van de toets  op alle handsets en door een attentiesignaal gemeld.

In de Inbox staan de nieuwe (nog niet gelezen) SMS-berichten vóór de oude SMS-berichten. Zowel de nieuwe als de oude SMS-berichten zijn gerangschikt op tijdstip van ontvangst: oudste nieuwe SMS-berichten, ... , nieuwste SMS-berichten, de oudste oude SMS-berichten, ... , nieuwste oude SMS-berichten.

Gekoppelde SMS-berichten zijn als **één** bericht opgeslagen (mits uw serviceprovider gekoppelde SMS-berichten ondersteunt). Als een ontvangen gekoppeld SMS-bericht te lang is of niet volledig verstuurd, dan worden de delen als afzonderlijke berichten in de Inbox opgeslagen.

Voor elk SMS-bericht kunt u de datum en tijd (waarop het bericht vanuit de SMS-Centrale is verstuurd) weergeven.

Inbox openen

De **Inbox** bevat:



- ◆ Alle ontvangen SMS-berichten,
- ◆ SMS-berichten die ondanks diverse pogingen niet verzonden konden worden. Deze SMS-berichten zijn altijd met een foutstatus (pagina 60) opgeslagen.

De SMS-lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

SMS algemeen: 01+05	Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
[]	Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst
[]	Naam van de algemene of persoonlijke postbus

Openen met de berichttoets


Voorwaarde: De lijst bevat ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

	Berichttoets indrukken.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  SMS algemeen: 01+05 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right; margin-top: 5px;">OK</div>	Eventueel postbus selecteren en bevestigen. De Inbox wordt geopend en het eerste nieuwe SMS-bericht wordt weergegeven.

Als het SMS-geheugen vol is, dan wordt dit op het display gemeld. Bevestig met **OK** en verwijder SMS-berichten uit de Inbox en Outbox die u niet meer nodig heeft.

SMS (Tekstberichten)


Openen via het menu

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ SMS Postbus B OK	Als er meerdere postbussen geactiveerd zijn (pagina 54), selecteer dan de gewenste postbus en bevestig, bijvoorbeeld SMS Postbus B .
 OK	Eventueel nieuwe postbus-PIN invoeren en bevestigen.
↓ Inbox 01+05 OK	Selecteren en bevestigen.

Datum en tijd van een ontvangen SMS-bericht weergeven

Het is mogelijk om datum en tijd van een ontvangen SMS-bericht weer te geven.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 50).

↓ MENU	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
↓ Ontvangen op OK	Selecteren en bevestigen. Datum en tijd van het ontvangen SMS-bericht worden weergegeven.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS in de Inbox lezen en wissen

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 51).

↓ MENU	SMS-bericht selecteren en displaytoets indrukken.
óf	SMS-bericht lezen:
Lezen OK	Bevestigen. Met ↓ kunt u de rest van het SMS-bericht op het display weergeven.
óf	Afzonderlijke SMS-berichten wissen:
↓ Invoer wissen OK	Selecteren en bevestigen. Daarna wordt het volgende SMS-bericht weergegeven.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Nadat u een nieuw SMS-bericht gelezen heeft, krijgt dit de status **Oud**.

SMS (Tekstberichten)

Volledige Inbox wissen


Met deze functie wist u alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend (pagina 51).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Lijst wissen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Terwijl u een SMS leest, kunt u de volgende functies gebruiken:

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Ontvangen SMS-berichten beantwoorden:
Beantwoorden OK	Bevestigen. U kunt in het invoerveld het SMS-bericht direct beantwoorden.
óf	Met "ja" antwoorden:
↓ Antwoord is "Ja" OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Met "nee" antwoorden:
↓ Antwoord is "Nee" OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Ontvangen SMS-bericht wijzigen en terugsturen:
↓ Tekst gebruiken OK	Selecteren en bevestigen.
	Eventueel de tekst wijzigen.
... vervolgens	
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Versturen OK	Bevestigen en het SMS-bericht verzenden zoals beschreven op pagina 47.
óf	
↓ Opslaan OK	Selecteren en bevestigen.




Om een SMS-bericht door te sturen opent u het menu met **MENU** en selecteert u **Versturen**. Verzend het SMS-bericht zoals beschreven op pagina 47.

SMS (Tekstberichten)

Telefoonnummer van een SMS-bericht overnemen in het telefoonboek


U kunt het telefoonnummer in uw telefoonnummer overnemen.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een SMS-bericht geselecteerd.



MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Nummer naar telefoonboek OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Telefoonnummer bevestigen.
	Namen (max. 16 letters) invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 111).
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Invoer opslaan OK	Bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Sla het netnummer (voorkiesnummer) op in het telefoonboek om het telefoonnummer van de SMS-ontvanger ook voor het verzenden van SMS-berichten te kunnen gebruiken.
-----------------	--

SMS-bericht als "nieuw" markeren

Als u een reeds gelezen "oud" SMS-bericht weer bovenaan in de Inbox wilt zetten, markeer het bericht dan als "nieuw". De toets  op de handset knippert weer. Daardoor kunnen bijvoorbeeld uw huisgenoten/collega's zien dat ze nieuwe berichten ontvangen hebben.

Voorwaarde: U heeft de Inbox geopend en een oud SMS-bericht geselecteerd.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Bericht als nieuw markeren OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

SMS (Tekstberichten)

Meerdere SMS-postbussen gebruiken *

U kunt uw telefoon uitbreiden met "persoonlijke" postbussen voor drie gebruikers. U beschikt dus over:

- ◆ 1 Algemene SMS Postbus,
- ◆ 3 persoonlijke postbussen.

i

U kunt alleen persoonlijke postbussen gebruiken als de serviceprovider het afleveren van SMS-berichten in persoonlijke postbussen ondersteunt. Informeer eventueel bij uw serviceprovider waar u op moet letten bij het invoeren van de nummers van SMS-Centrales om persoonlijke postbussen te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld "*" toevoegen aan het telefoonnummer van de SMS-Centrale).

Open de SMS-lijst met de berichttoets. U ziet:

- ◆ Alle geactiveerde postbussen;
- ◆ alle postbussen met ten minste één **nieuw** SMS-bericht.

De toegang tot de persoonlijke postvakken kan met een **PIN** (viencijferig) beveiligd worden. Bij de **algemene postbus** is dat **niet mogelijk**.

Persoonlijke postbus indelen

Om meerdere postbussen te kunnen gebruiken moet u alle postbussen activeren en aan elke een "ID" – een soort doorkiesnummer – toekennen.

Wanneer bij een SMS-Centrale een SMS-bericht voor uw telefoonnummer (zonder postbus-ID) binnenkomt, dan komt dit SMS-bericht in de algemene postbus terecht.






Als alleen de algemene postbus geactiveerd is, komen alle ontvangen SMS-berichten daarin terecht, ook als deze met postbus-ID verzonden zijn.

Wanneer u uw postbus wilt beveiligen, kunt u een PIN instellen, die u dan vóór het openen van de postbus moet invoeren.

De algemene postbus kan niet met een PIN beveiligd worden. Standaard is alleen de algemene postbus geactiveerd. Deze heeft de postbus-ID "0". De algemene postbus kan niet worden uitgeschakeld.

*Informeer bij uw service-provider of deze dienst reeds beschikbaar is

SMS (Tekstberichten)

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ SMS Postbussen OK	Selecteren en bevestigen. Geactiveerde postbussen zijn met ✓ gemarkeerd.
↓ SMS Postbus B OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS Postbus B .
	Postbus in-/uitschakelen:
Activeren OK	Bevestig om de postbus in- of uit te schakelen (✓ = aan). 
OK	Bevestigen.
	ID voor een postbus instellen:
↓ ID OK	Selecteren en bevestigen.
↓ OK	Selecteer een van de nog beschikbare ID's en bevestig.
	Verbreekttoets kort indrukken om naar het vorige menuniveau terug te keren.
	PIN-beveiliging voor een postbus in-/uitschakelen:
↓ PIN-beveiliging OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
 OK	PIN invoeren en bevestigen.
 OK	PIN herhalen en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	Wanneer er meerdere toestellen (basisstations) die geschikt zijn voor SMS, zijn aangesloten op één telefoonlijn, mag elk ID-nummer voor SMS-postbussen slechts eenmaal voorkomen. In dat geval moet u ook de voor-programmeerde ID van de algemene postbus wijzigen.
----------	--

SMS (Tekstberichten)

Hoe u de PIN wijzigt, leest u op pagina 57. Mocht u uw PIN vergeten, dan kunt u een nieuwe PIN instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.

Wanneer u een postbus uitschakelt, dan gaan alle aan die postbus gerichte SMS-berichten verloren. De voor deze postbus opgeslagen SMS-berichten worden gewist.

Wanneer u de PIN-beveiliging uitschakelt, dan wordt de PIN teruggezet op 0000.

SMS-berichten naar een persoonlijke postbus sturen



Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren. Stuur uw SMS-partner een SMS-bericht. Hij/zij ontvangt nu automatisch uw SMS-telefoonnummer inclusief postbus-ID en kan deze in zijn/haar telefoonboek opslaan.

i

- ◆ Als de afzender een ongeldige ID toevoegt of als de postbus is uitgeschakeld, dan wordt dit SMS-bericht **niet afgeleverd**.
- ◆ Wanneer de afzender **geen ID** toevoegt, dan wordt het SMS-bericht naar de **algemene postbus** gestuurd.

SMS (Tekstberichten)

ID, naam en PIN van een postbus wijzigen



MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ SMS Postbussen OK	Selecteren en bevestigen. Alle geactiveerde postbussen zijn met ✓ gemarkeerd.
↓ SMS Postbus B OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS Postbus B .
 OK	Eventueel nieuwe postbus-PIN invoeren en bevestigen.
	Postbus-ID wijzigen:
ID OK	Selecteren en bevestigen.
↓ OK	Selecteer een van de nog beschikbare ID's en bevestig.
	Verbreekttoets kort indrukken om naar het vorige menuniveau terug te keren.
	Naam van de postbus wijzigen:
↓ Naam wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Nieuwe namen invoeren en bevestigen.
	Postbus-PIN wijzigen:
↓ PIN-wijzigen OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Nieuwe PIN invoeren en bevestigen.
 OK	Nieuwe PIN herhalen en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	De algemene postbus kan niet met een PIN beveiligd worden.
----------	---

SMS (Tekstberichten)

PIN-beveiliging uitschakelen

Voorwaarde: De PIN-beveiliging is geactiveerd.



MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ SMS Postbussen OK	Selecteren en bevestigen. Alle geactiveerde postbussen zijn met ✓ gemarkeerd.
↓ SMS Postbus B OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld SMS Postbus B .
 OK	Postbus-PIN invoeren en bevestigen.
↓ PIN-beveiliging OK	Selecteren en bevestigen (✓ verdwijnt).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Notificatie via SMS

U moet weg, maar u verwacht een belangrijk telefoontje of een bericht van uw antwoordapparaat. U kunt naar elk toestel dat geschikt is voor SMS, bijvoorbeeld naar een mobiele telefoon, via een SMS een notificatie laten sturen. Daartoe dient u op uw thuis-toestel het bestemmingsnummer op te slaan (standaard: Uit).

Voorwaarde: Bij een gemiste oproep is het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI).


Notificatie-nummer opslaan

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Notificatie-nummer OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Telefoonnummer (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon) invoeren en bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Notificatie-type instellen

U kunt instellen welke oproepen moeten worden weergegeven:

- ◆ Gemiste oproepen uit de bellerslijst en/of
- ◆ berichten op het antwoordapparaat

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
SMS-berichten OK	Bevestigen.
↓ Instellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Notificatie-type OK	Selecteren en bevestigen.
óf	berichten op het antwoordapparaat:
Berichten van antwoordapp. OK	Bevestigen.
óf	Alleen gemiste oproepen:
↓ Gemiste oproepen OK	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

i	Als op uw handset de displaytaal op Grieks of Russisch is ingesteld, dan zijn de notificaties in het Engels.
----------	--

SMS en telefooncentrales

Voor het ontvangen van SMS-berichten dient u de dienst **NummerWeergave van KPN** te gebruiken.

De analyse van het meegestuurde nummer van de SMS-Centrales vindt in de **Chicago 550C** plaats.

Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kan het nodig zijn om vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer te zetten. Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen telefoonnummer te sturen met vóór het telefoonnummer van de SMS-Centrale het voorkiesnummer. Als u dit SMS-bericht niet ontvangt, stuur dan nog een bericht zonder het voorkiesnummer.

Bij het verzenden van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer verzonden worden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Het verzenden en ontvangen van SMS-berichten **op ISDN-centrales** is alleen mogelijk op het aan uw basisstation toegewezen MSN-nummer.

SMS (Tekstberichten)

Fouten bij het verzenden en ontvangen van een SMS-bericht

Fouten bij het verzenden van een SMS-bericht

De volgende fout worden weergegeven:

Foutcode	Beschrijving
E0	Permanent onderdrukken van NummerWeergave (CLIR) ingeschakeld. Nummerweergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-Centrale. Als het nummer van de SMS-Centrale ontbreekt of onjuist is opgeslagen, dan is het verzenden en ontvangen van SMS-berichten niet mogelijk. Controleer of het telefoonnummer van de SMS-Centrale juist is opgeslagen.

Fouten bij het ontvangen van een SMS-bericht

Onder de volgende omstandigheden kunt u **geen** SMS-berichten ontvangen:

- ◆ De functie NummerWeergave (CLIP) is voor uw telefoonaansluiting niet geactiveerd.
- ◆ de oproepdoorschakeling (omleiding) is met **Bij alle** ingeschakeld (pagina 25),
- ◆ voor de voicemail is de oproepdoorschakeling **Bij alle** geactiveerd,
- ◆ het geheugen (Inbox en Outbox) is vol. Als uw toestel door een van deze oorzaken geen SMS-berichten kan ontvangen, dan verschijnt een melding op het display.

<i>i</i>	SMS-berichten met speciale inhoud, bijvoorbeeld afbeeldingen of geluid, worden niet ondersteund.
----------	--

SMS (Tekstberichten)

Zelf problemen verhelpen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verzenden niet mogelijk.	De functie "NummerWeergave" (CLIP) is niet aangevraagd.	Laat deze functie activeren.
	De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken (bijvoorbeeld door een oproep).	SMS-bericht opnieuw verzenden.
	Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-Centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.	Nummer invoeren.
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig.	Het geheugen van uw telefoon is vol. De provider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.	Verwijder oude SMS-berichten (pagina 49).
U ontvangt geen SMS-berichten meer.	U heeft de ID van uw postbus gewijzigd (pagina 54).	Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan (pagina 54).
U ontvangt geen SMS-berichten.	Uw postbus is niet ingeschakeld.	Activeer uw postbus (pagina 54).
SMS wordt voorgelezen.	De functie "telefoonnummer weergeven" is niet ingesteld.	Laat deze functie door uw netwerk-aanbieder activeren (niet gratis).
	Uw toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS via het vaste netwerk; m.a.w. u bent niet meer geregistreerd.	Het toestel (weer) voor SMS-ontvangst laten registreren.
Ontvangst alleen overdag.	Als in de database van uw SMS-netwerk-aanbieder nog niet bekend is dat uw toestel SMS-functionaliteit voor het vaste net ondersteunt, wordt alleen overdag geprobeerd om berichten af te leveren.	Laat het toestel bij uw service-provider (weer) registreren voor SMS-ontvangst zodat het in de database kan worden opgenomen.

Antwoordapparaat gebruiken

Antwoordapparaat gebruiken

In de Chicago 550C set is een antwoordapparaat geïntegreerd dat oproepen registreert (standaard ingeschakeld). Het antwoordapparaat is te bedienen:

- ◆ via het basisstation;
- ◆ via de handset (eventueel met SpraakSturing);
- ◆ via bediening op afstand (eventueel met SpraakSturing).

Voor elk bericht worden de ontvangstdatum en -tijd opgeslagen, mits u deze voordien heeft ingesteld (pagina 17).

U kunt naast het geïntegreerde antwoordapparaat een antwoordapparaat van uw netwerkaanbieder (bijvoorbeeld voicemail) selecteren.


Toelichting

Bericht	Boodschap die een beller op het antwoordapparaat inspreekt.
Memoberichten	"Gesproken notities", die u bijvoorbeeld voor familieleden/medewerkers op het antwoordapparaat kunt inspreken.
Meldtekstmodus	Opname of memobericht.
Modus opname	De beller hoort een standaard- of persoonlijke meldtekst en heeft daarna de mogelijkheid om een bericht achter te laten.
Modus memobericht	De beller hoort uw meldtekst, maar kan geen bericht achterlaten.
Standaardmeldtekst	Voorgeprogrammeerde meldtekst (standaardtekst).
Persoonlijke meldtekst	Door uzelf ingesproken meldtekst.

Bediening van het antwoordapparaat via het basisstation

U kunt het antwoordapparaat in de ruststand met de toetsen op het basisstation bedienen.

Betekenis van de toetsen



Volume aanpassen tijdens het afspelen van berichten:
 ⊖ = zachter; ⊕ = harder.

Naar het begin van het bericht (1 x drukken) of naar het vorige bericht (2 x indrukken).

Afspel-/stoptoets: Berichten op het antwoordapparaat worden afgespeeld of het afspelen wordt afgebroken.

Naar het volgende (1 x drukken) of het daaropvolgende (2 x drukken) bericht.

Aan/uit-toets: Antwoordapparaat in- of uitschakelen.

Knippert als er ten minste één nieuw bericht op het antwoordapparaat staat.

Het huidige bericht wordt gewist.


Aanmeld-/paging-toets: Toets voor het aanmelden van handsets en voor de functie "paging" (pagina 82).

Antwoordapparaat gebruiken



Wanneer het antwoordapparaat vanaf een handset bediend wordt of een bericht opneemt, is gelijktijdige bediening via het basisstation niet mogelijk.



i	Wanneer u het antwoordapparaat heeft uitgeschakeld en de aan/uit-toets toch knippert, dan staat er ten minste nog één nieuw , niet-beluisterd bericht op het antwoordapparaat.
----------	---

Bediening van het antwoordapparaat via de handset

Wanneer u bij de bediening via de handset een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt **automatisch** de luidspreker van de handset ingeschakeld. Druk op de bovenste helft van de toets  om handsfree uit te schakelen.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen


MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
 Activeren OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld en op het display verschijnt het symbool . De toets  op het basisstation licht op. Als het geheugen vol is en er een memobericht aanwezig is (pagina 64), dan schakelt het antwoordapparaat automatisch over op deze meldtekst. Als er geen informatiemeldtekst aanwezig is, dan schakelt antwoordapparaat uit. Wis in dit geval oude berichten. Na het wissen van berichten schakelt het antwoordapparaat zichzelf **automatisch** weer in met de oorspronkelijk ingestelde meldtekst.

Antwoordapparaat gebruiken

Persoonlijke meldtekst/memobericht opnemen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aankondiging OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Persoonlijke meldtekst opnemen:
Meldtekst opnemen OK	Bevestigen.
óf	Memobericht opnemen:
↓ Memobericht opnemen OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	U krijgt op het display te zien dat de opname kan starten:
OK	Bevestigen. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw meldtekst inspreken.
OK	Bevestigen. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ De opname wordt automatisch afgebroken wanneer de maximale opnameduur van 170 sec. overschreden wordt of de spreekpauze langer dan 2 sec. duurt. ◆ Tijdens de opname kunt u de meldtekst met de toets  afbreken en met de displaytoets OK opnieuw opnemen. ◆ Nadat u een opname heeft afgebroken, wordt: <ul style="list-style-type: none"> – bij de instelling opname de standaardmeldtekst weer gebruikt; – bij de instelling memobericht het antwoordapparaat uitgeschakeld.
-----------------	--

Antwoordapparaat gebruiken

Meldteksten beluisteren

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aankondiging OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Persoonlijke meldtekst beluisteren:
↓ Meldtekst weergeven OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Memobericht beluisteren:
↓ Memobericht weergeven OK	Selecteren en bevestigen.

Meldteksten wissen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aankondiging OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Meldtekst wissen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
óf	
↓ Memobericht wissen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

Antwoordapparaat gebruiken

Modus selecteren

U kunt kiezen tussen de modus **Opname** en **Memobericht** (indien u deze heeft opgenomen, pagina 64). Voor nadere informatie zie pagina 62.

In uw telefoon is voor de opnamemodus **één** standaardmeldtekst opgeslagen. Deze wordt gebruikt zolang u nog geen persoonlijke meldtekst heeft opgenomen of wanneer u uw persoonlijke meldtekst heeft gewist.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Antwoordapparaat"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Aankondiging"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Modus"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
óf	Met berichtopname:
<input type="text" value="Opname"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen (✓ = aan).
óf	Geen berichtopname:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Memobericht"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen (✓ = aan). De door u gekozen meldtekst blijft ook na het uitschakelen van het antwoordapparaat opgeslagen.



Antwoordapparaat gebruiken


Activiteit van het antwoordapparaat bij het wissen van meldteksten

- ◆ Meldtekstmodus **Opname**: Na het wissen van de persoonlijke meldtekst blijft het antwoordapparaat ingeschakeld en gebruikt het de standaardmeldtekst.
- ◆ Meldtekstmodus **Memobericht**: Het antwoordapparaat schakelt zichzelf uit na het wissen van het memobericht.

Berichten beluisteren




Voor elk bericht worden de ontvangstdatum en -tijd opgeslagen, mits u deze voordien heeft ingesteld (pagina 17). Bij NummerWeergave wordt het telefoonnummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden gemeld door een melding op het display, door het knippen van de -toets op het basisstation en van de -toets op de handset.

Door op de -toets te drukken begint het afspelen bij het eerste nieuwe bericht. Als er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan, worden de oude berichten afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht worden de oude berichten afgespeeld. Daarna hoort u de eindtoon.

Nieuwe berichten worden na het beluisteren achter de oude berichten geplaatst.

Als u oude, reeds beluisterde berichten opnieuw wilt beluisteren, dan selecteert u de antwoordapparaat-lijst.

	Bellers-/antwoordapparaat-lijst openen.
 Antwoordapp.: 01+02 	Selecteren en bevestigen. De weergave start. De luidspreker wordt ingeschakeld.

Tijdens de weergave stoppen, vooruit en achteruit.



óf	1. Mogelijkheid via toetsen:
	Weergave stoppen:
	Weergave stoppen.
Verder 	Weergave hervatten.
	Vooruit/achteruit:
	Naar het begin van het huidige bericht.
2 x 	Naar het vorige bericht.
	Naar het volgende bericht.
2 x 	Naar het daaropvolgende bericht.
óf	2. Mogelijkheid via SpraakSturing (pagina 71):
	De bovenste helft van de toets lang indrukken.


Antwoordapparaat gebruiken

De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek nu de opdracht **VERDER** of **TERUG** (pagina 71) in.

i	Als het afspelen langer dan een minuut wordt onderbroken, keert het antwoordapparaat terug naar de ruststand.
----------	---



Bericht tijdens de weergave als "nieuw" markeren

Als u een reeds beluisterd, "oud" bericht weer bovenaan de lijst wilt zetten, dient u dit bericht als "nieuw" te markeren; daarna knipperen de -toets op het basisstation en de -toets op de handset. **Tijdens de weergave:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Bericht als nieuw markeren </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;">OK</div>	Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

U kunt een telefoonnummer in het telefoonboek overnemen. **Tijdens weergave:**

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Nummer naar telefoonboek </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;">OK</div>	Selecteren en bevestigen.
	Naam invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 111).
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Opslaan</div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;">OK</div>	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.

Antwoordapparaat gebruiken

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of afzonderlijk wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Alle berichten wissen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

<i>i</i>	Een nieuw bericht wordt pas als "oud" aangemerkt als u het 3 sec. beluisterd heeft en kan dan gewist worden.
----------	--

Afzonderlijke oude berichten wissen



Tijdens de weergave van het bericht dat u wilt wissen:



óf	1. Mogelijkheid via toetsen:
◀C	displaytoets indrukken.
óf	2. Mogelijkheid via SpraakSturing (pagina 71):
	De bovenste helft van de toets lang indrukken.


De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). Spreek nu de opdracht **WISSEN** in. Na het verzoek om de opdracht te herhalen hoort u weer de gereedtoon. Herhaal **WISSEN**.

Antwoordapparaat gebruiken







Memoberichten opnemen

Memoberichten worden op dezelfde manier beluisterd, opgeslagen en gewist als ingesproken berichten. Nieuwe memoberichten worden gemeld door het knipperen van de -toets (basisstation) en van de -toets (handset). U kunt meerdere memoberichten opnemen.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
 Bericht Inspreken OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Displayaanwijzing bevestigen. De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw memobericht inspreken.
OK	Bevestigen. De opname is opgeslagen.


Als u tijdens de opname de toets  indrukt, wordt de opname afgebroken en wordt het opgenomen memobericht verwijderd.



Telefoonnummer uit de antwoordapparaat-lijst overnemen in het telefoonboek

	Bellers-/antwoordapparaat-lijst openen.
 Antwoordapp.: 01+02 OK	Selecteren en bevestigen.
	Vermelding selecteren.
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Nummer naar telefoonboek OK	Selecteren en bevestigen.
	Namen invoeren (voor tekstinvoer zie pagina 111).
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Zolang het antwoordapparaat bezig is een gesprek op te nemen, kunt u dit gesprek beantwoorden.

	Verbindings-/handsfree-toets indrukken.
---	---

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken. Als bij de gespreksovername 2 sec. of langer is opgenomen, dan wordt deze oproep als nieuw bericht weergegeven. Na beëindiging van het gesprek knipperen de toetsen  en .

Antwoordapparaat gebruiken

Gespreksopname in-/uitschakelen

Het is mogelijk om met het antwoordapparaat een **extern** gesprek op te nemen. De opnameduur hangt af van de ingestelde opnamekwaliteit (pagina 76) en van de beschikbare geheugenruimte.

Voorwaarde: U voert een extern gesprek.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
óf	Gespreksopname inschakelen:
↓ Gesprek opnemen OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
óf	Gespreksopname uitschakelen:
Opnemen uit OK	Bevestigen.

De opname wordt met een informatietekst gemeld en in de berichtenlijst opgenomen als nieuw bericht.

<i>i</i>	Laat uw gesprekspartner weten dat u het gesprek opneemt.
----------	--

Bediening van het antwoordapparaat met SpraakSturing

De berichtenweergave kunt u via spraakbesturing bedienen. Vier gebruikers (gebruikers 1 t/m 4) kunnen hun uitspraak van de opdrachten **WISSEN**, **VERDER** en **TERUG** voor spraakherkenning opslaan. De gebruiker moet voor de opname **alle drie de SpraakCommando's** in de aangegeven volgorde inspreken.

SpraakCommando's opnemen

Spreek het SpraakCommando in een rustige omgeving in.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Spraaksturing OK	Selecteren en bevestigen.
Woord opnemen OK	Bevestigen.
OK	Melding op het display bevestigen.
↓ Gebruiker 2 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Gebruiker 2.
OK	Melding op het display bevestigen.

De luidspreker wordt ingeschakeld. Na het verzoek om het eerste commando in te spreken hoort u de gereedtoon (korte toon). Spreek nu het commando **WISSEN** in. Na het verzoek om het commando te herhalen, hoort u weer de gereedtoon. Herhaal **WISSEN**.

Antwoordapparaat gebruiken



De luidspreker wordt ingeschakeld. U hoort de gereedtoon (korte toon): U kunt nu inspreken. Na het verzoek om het commando te herhalen hoort u weer de gereedtoon. Herhaal **WISSEN**.

Daarna krijgt u het verzoek om het tweede commando **VERDER** in te spreken. Doe hetzelfde als bij het commando **WISSEN**. Spreek nu het derde commando **TERUG** in.

OK	Bevestigen. De opname is opgeslagen.
-----------	--------------------------------------

<i>i</i>	Wanneer het geheugen vol is, kunnen geen SpraakCommando's meer worden opgenomen.
----------	--

Gebruikersnamen wijzigen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Spraaksturing OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Gebruikerslijst OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Gebruiker 2 OK	Selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Gebruiker 2 .
Gebruikersnaam wijzigen OK	Bevestigen.
 OK	Gebruikersnamen invoeren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Spraaksturing in-/uitschakelen

Voorwaarde: U heeft spraakopdrachten opgenomen.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Spraaksturing OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Activeren OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).

Antwoordapparaat onderweg bedienen (bediening op afstand)



U kunt het antwoordapparaat vanaf elke andere telefoon (bijvoorbeeld in een hotel of telefooncel) beluisteren of inschakelen.

Voorwaarde:

1. U heeft vooraf **thuis** de voorgeprogrammeerde systeem-PIN (0000) gewijzigd (pagina 100).
2. De telefoon die u gebruikt voor bediening op afstand, gebruikt toonkeuze, d.w.z. dat u bij het indrukken van toetsen verschillende tonen hoort. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender (apart verkrijgbaar) gebruiken.

i	Op pagina 111 vindt u een korte handleiding voor bediening op afstand.
----------	--

Antwoordapparaat bellen en berichten afluisteren






	Eigen telefoonnummer kiezen.
	Tijdens het beluisteren van uw meldtekst:
	Toets 9 indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort een mededeling of er nieuwe berichten zijn opgenomen. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. U heeft twee mogelijkheden om het antwoordapparaat op afstand te bedienen:



- ◆ via de toetsen;
- ◆ met SpraakSturing.

Antwoordapparaat via de toetsen bedienen

Voer het corresponderende cijfer in.

Cijfer	Betekenis
	Naar het begin van het huidige bericht. Naar eerdere berichten (meerdere keren drukken).
	Stoppen. Opnieuw drukken om door te gaan.
	Naar het volgende bericht. Naar de volgende berichten (meerdere keren drukken).
	Bericht als "nieuw" markeren.
	Huidige bericht wissen.

Antwoordapparaat met SpraakSturing bedienen

Druk vóór elke spraakopdracht het cijfer  in en spreek na de gereedtoon de opdracht in. Bij het wissen van een bericht krijgt u het verzoek om de opdracht te herhalen. Herhaal de opdracht "WISSEN" (zonder vooraf het cijfer  in te voeren).


Voorwaarde: De SpraakSturing moet ingeschakeld zijn (pagina 72).

Antwoordapparaat gebruiken

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

Als u vergeten bent uw antwoordapparaat in te schakelen, dan kunt u dit alsnog doen. Bel met een mobiele telefoon of een telefoon met toonkeuze naar huis en laat de telefoon circa een minuut lang overgaan. U hoort: "PIN-code invoeren".

Voorwaarde: De systeem-PIN mag niet 0000 zijn (pagina 100).

	Systeem-PIN invoeren.
---	-----------------------

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

<i>i</i>	Het antwoordapparaat kan niet op afstand worden uitgeschakeld.
-----------------	---

Antwoordapparaat instellen

Het antwoordapparaat is standaard al voorgeprogrammeerd. Afzonderlijke instellingen kunt u via de handset doorvoeren.

Opnemen en kostenbesparingsfunctie voor bediening op afstand

U kunt instellen wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld moet worden. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: direct, na 10 sec., 20 sec. (standaard) of 30 sec. In plaats van een vast interval voor het opnemen kunt u ook de **kostenbesparende** instelling **Automatisch** kiezen.

Het antwoordapparaat schakelt dan automatisch in:

- ◆ na 10 sec. als er nieuwe berichten aanwezig zijn;
- ◆ na 20 sec. als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn;

Na ongeveer 15 sec. weet u bij bediening op afstand dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was het antwoordapparaat al ingeschakeld). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten berekend zullen worden.

<i>i</i>	<p>Let er op dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alleen de melodieën 1-3 voor het oproepsignaal overeenkomen met de signalen tijdens een oproep.
-----------------	--

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ↓ Antwoordapparaat OK </div>	Selecteren en bevestigen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ↓ Oproep vertraging OK </div>	Selecteren en bevestigen.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ↓ OK </div>	Automatisch, Na 10 sec., Na 20 sec., Na 30 sec. of Altijd selecteren en bevestigen.

Antwoordapparaat instellen

Opnamelengte en opnamekwaliteit vastleggen.

U kunt de maximale duur en de opnamekwaliteit van een bericht instellen. De opnamekwaliteit is van invloed op de totale opnamecapaciteit van uw antwoordapparaat. Bij de instelling **Hoge kwaliteit** bedraagt de totale opnamecapaciteit circa 9 min., bij **Standaard** circa 15 min.


MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Opname Instellen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Opnamelengte OK	Bevestigen.
óf	
↓ OK	Opnamelengte (30 sec., 60 sec., 120 sec. of Maximaal) selecteren en bevestigen.
óf	
↓ Opnamekwaliteit OK	Selecteren en bevestigen.
↓ OK	Standaard of Hoge kwaliteit selecteren en bevestigen.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van alle handsets of van het basisstation meeluisteren (standaard).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Meeluisteren OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Luidspreker handset inschakelen:
Handset OK	Bevestigen (✓ = aan).
óf	Luidspreker van het basisstation inschakelen:
↓ Basis OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).


i


- ◆ Met de verbreekttoets  kunt u de functie Meeluisteren op de handset tijdens het gesprek uitschakelen.

Antwoordapparaat instellen

Snelkiezen terugzetten voor het antwoordapparaat

Standaard is snelkiezen voorgeprogrammeerd voor het (geïntegreerde) antwoordapparaat. Als u voor snelkiezen de voicemail heeft ingesteld (zie pagina 78), dan kunt u deze instelling terugzetten naar antwoordapparaat.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Antwoordapparaat"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="text" value="Toets 1"/> <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.
<input type="text" value="Antwoordapparaat"/> <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Wanneer u nu toets  lang indrukt, wordt u direct met het antwoordapparaat verbonden.


i	De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.
----------	--

Voicemail gebruiken

Voicemail gebruiken



Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk van KPN wordt aangeboden. U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij KPN voordat u deze dienst kunt gebruiken.

Voicemail instellen voor snelkiezen

Bij snelkiezen kunt u door de toets  lang in te drukken ofwel voicemail, ofwel het geïntegreerde antwoordapparaat direct oproepen.


Bij de Chicago 550C is het (geïntegreerde) antwoordapparaat voor snelkiezen voorgeprogrammeerd. In plaats daarvan kunt u voicemail voor snelkiezen instellen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij KPN.


Voicemailtelefoonnummer invoeren en voicemail voor snelkiezen instellen.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Antwoordapparaat OK	Selecteren en bevestigen.
Toets 1 OK	Bevestigen.
Voicemail OK	Bevestigen.
 MENU	Voicemailtelefoonnummer invoeren en displaytoets indrukken.
Opslaan OK	Bevestigen. De vermelding is opgeslagen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. Hoe u het snelkiezen weer op het antwoordapparaat instelt, leest u op .

Voicemail bellen

Druk de toets  lang in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.

Wanneer u aansluitend de toets  indrukt, kunt u de meldteksten van uw voicemail via de luidspreker beluisteren en de voicemail eenvoudig bedienen.

Voicemailmelding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het nummer weergegeven indien u gebruikmaakt van NummerWeergave. Door deze oproep aan te nemen worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en verschijnt het enveloppe in het display (pagina 37).

Handsets aan- en afmelden

U kunt maximaal zes handsets bij uw basisstation aanmelden.

De aanmelding van een nog niet bij de basis aangemelde handset Chicago 500C verloopt automatisch. Handsets uit de Chicago-serie 200, 300, 400 en handsets van andere fabrikanten moeten **handmatig** worden aangemeld.

Een handset Chicago 500C kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Automatische aanmelding: Handset Chicago 500C op het basisstation van een Chicago 550Cset

Automatische aanmelding is mogelijk bij elke handset die nog niet bij een basisstation is aangemeld.

Bij de eerste aanmelding plaatst u de handset op het basisstation met het **display naar boven**. De aanmeldprocedure duurt ongeveer een minuut. Tijdens het aanmelden geeft het display **Aanmeldprocedure** aan en knippert de tekst **basis 1**. De handset krijgt **automatisch** het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als de aanmelding voltooid is, wordt dit linksboven op het display weergegeven, bijvoorbeeld "1". Dit betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen. Als de interne nummers 1-6 al zijn toegewezen (er zijn zes handsets bij het basisstation aangemeld), dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

i





- ◆ De automatische aanmelding is alleen mogelijk als via het basisstation waarbij de handset moet worden aangemeld, niet getelefoneerd wordt.
- ◆ U kunt een aangemelde handset een ander intern nummer (pagina 84).

Handsets aan- en afmelden

Handmatige aanmelding: Handset Chicago 500C op het basisstation van een Chicago 550CChicago 550C set


De aanmelding van de handset dient u op de handset en het basisstation te starten.

1. Op de handset

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
 Handset aanmelden OK	Selecteren en bevestigen.
 Basis 2 OK	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Basis 2 .
 OK	Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.

Na het invoeren van de systeem-PIN knippert op het display bijvoorbeeld **Basis 2**.

2. Op het basisstation

	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation zo lang indrukken tot u een signaaltoonhoort (circa 3 sec.). De aanmelding wordt gestart.
---	---

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Na het indrukken van de aanmeld-/paging-toets blijft het basisstation circa 60 seconden in de aanmeldmodus. Binnen deze tijd kunt u een handset aanmelden. Ook als de beltoon is uitgeschakeld, is de pagingoproep te horen. ◆ Het zoeken naar het basisstation wordt na 60 sec. afgebroken. Als de aanmelding niet binnen deze tijd plaatsvindt, dient u de aanmeldprocedure te herhalen. ◆ Als de aanmelding voltooid is, wordt aan de handset automatisch het laagste vrije nummer toegewezen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Automatische aanmelding" (pagina 79)
----------	---

Handmatige aanmelding: Chicago 200 tot en met 400 en handsets van andere merken

Hieronder leest u hoe u handsets uit een eerdere Chicago-serie of handsets van andere merken aanmeldt op uw Chicago 550C.


De handsets van andere merken moeten wel voldoen aan de zogenoemde DECT/GAP-standaard.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) is de digitale standaard voor de mobiele communicatie tussen een basisstation en de daarop aangemelde handsets. ◆ GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Deze standaard garandeert dat handsets van andere merken kunnen worden gebruikt op een basisstation dat ook GAP ondersteunt en waarmee een gesprek kan worden opgenomen of geaccepteerd.
----------	---

1. Op de handset

Start de aanmelding van de handset zoals beschreven in de bijbehorende bedieningshandleiding.

2. Op het basisstation



	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation zo lang indrukken tot u een signaaltoonhoort (circa 3 sec.). De aanmelding wordt gestart.
---	---

De handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste vrije interne nummer (1-6) toegewezen. Als alle nummers al zijn toegewezen, dan wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset in de ruststand staat.

Handsets aan- en afmelden

Handsets afmelden




U kunt vanaf elke aangemelde handset Chicago 500C elke andere aangemelde handset afmelden.

INT	Lijst met handsets openen.
 MENU	Selecteer de af te melden handset (de eigen handset is gemarkeerd met ✓) en druk op de displaytoets.
 Handset afmelden OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Huidige systeem-PIN (standaard 0000) invoeren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Op de afgemelde handset wordt het interne nummer gewist. ◆ Handsets behouden hun interne nummer totdat ze worden afgemeld.
----------	---

Handset zoeken ("paging")

Wanneer u uw handset niet kunt vinden, kunt u deze zoeken met behulp van het basisstation. De aanmeld-/paging-toets bevindt zich **op het basisstation** rechts van de uitsparing voor de handset (pagina 62).

	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation maximaal 1 sec. indrukken. Alle handsets gaan tegelijk over ("paging").
	Zoeken beëindigen:
	Aanmeld-/paging-toets op het basisstation nogmaals 1 sec. of de bovenste helft van de toets  indrukken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het zoeken houdt automatisch na 30 seconden op. ◆ Ook als de beltoon is uitgeschakeld, is de paging-oproep te horen.
----------	---

Van basisstation wisselen

Als uw handset bij meerdere basisstations is aangemeld, dan zijn de volgende instellingen mogelijk:

- ◆ Vast instellen op een bepaald basisstation, bijvoorbeeld basisstation thuis of basisstation op kantoor.
- ◆ Instellen op het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**). De handset wisselt nu automatisch naar het basisstation met de beste ontvangst.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> Instell. handset <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> Basis selecteren <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>	Een van de aangemelde basisstations of Beste basis selecteren en bevestigen.





Meerdere handsets gebruiken


Meerdere handsets gebruiken

Intern bellen en gesprek beëindigen

Interne oproepen zijn gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Interne oproepen zijn **gratis**.








Een bepaalde handset of alle handsets gelijktijdig bellen.

	Handset selecteren (de eigen handset is gemarkeerd met <).
óf	Een bepaalde handset bellen:
	Telefoonnummer invoeren en verbindings-/hands-free-toets indrukken.
óf	Alle handsets bellen ("groepsoproep"):
	Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
... vervolgens	Gesprek beëindigen:
	Verbreekttoets indrukken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Om een bepaalde handset te bellen, kunt u ook na het openen van de lijst het nummer van de handset invoeren, bijvoorbeeld INT . ◆ Indien u tijdens een intern gesprek of groepsoproep een externe oproep ontvangt, dan wordt de groepsoproep niet onderbroken.
----------	---

Intern nummer van een handset wijzigen

Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer toegewezen (pagina 79). Het is mogelijk om het interne nummer van alle aangemelde handsets (1-6) te wijzigen.



	Lijst met handsets openen.
	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="text" value="Nummer invoeren"/> 	Bevestigen.
	Handset selecteren.
 	Het huidige nummer knippert. Nieuw intern nummer (1-6) invoeren en bevestigen. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.
	Verbreekttoets indrukken.


Meerdere handsets gebruiken

i	Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, dan hoort u de fouttoon (dalende reeks tonen). Herhaal de procedure met een nummer dat nog vrij is.
----------	---

Gesprek doorverbinden met een andere handset.




U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.

INT	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
↓ 	Gewenste handset of Aan alle handsets selecteren en de bovenste helft van de verbidings-/handsfree-toets indrukken. Wanneer de interne deelnemer opneemt, kondigt u het externe gesprek aan.
	Verbreektoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

i	U kunt ook meteen op de verbreektoets  drukken zonder het gesprek aan te kondigen. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, dan komt de oproep automatisch naar u terug (op het display staat Herhalingsoproep).
----------	--

Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** deelnemer telefoneert, kunt u gelijktijdig een **interne** deelnemer bellen om bijvoorbeeld ruggespraak te houden. Wanneer u dit interne gesprek beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.

INT	Lijst met handsets openen. De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.
↓ 	Telefoonnummer invoeren en op de bovenste helft van de toets drukken.
	Ruggespraak beëindigen:
	Druk op de verbreektoets (op het display staat Herhalingsoproep)
	Druk op de verbindingstoets. U bent weer met de externe deelnemer verbonden.

Meerdere handsets gebruiken

Wisselgesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt het telefoonnummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

óf	Interne oproep afbreken, externe oproep aannemen:
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Wisselgesprek aannemen OK	Selecteren en bevestigen. Het interne gesprek wordt beëindigd . U bent met de externe deelnemer verbonden.
óf	Externe oproep weigeren:
↓ Wisselgesprek weigeren OK	Selecteren en bevestigen. De wisselgesprektoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne deelnemer.



i	Als u de wisselgesprektoon op uw handset weigert, dan blijft deze te horen op de overige aangemelde handsets.
----------	---

Bij een extern gesprek bijschakelen

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan bij dit gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen. Het bijschakelen wordt bij alle gesprekspartners d.m.v. een signaaltoon gemeld.

Voorwaarde: De functie **Intern bijschakelen** is ingeschakeld (standaard: Uit).



“Intern bijschakelen” in-/uitschakelen


MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Extra functies OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Intern bijschakelen OK	Selecteren en bevestigen om het bijschakelen in of uit te schakelen (✓ = aan).
 OK	Systeem-PIN (pagina 100) invoeren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Meerdere handsets gebruiken

Intern bijschakelen (Conferentie)

Op het display van uw handset staat **Lijn bezet**. U wilt bij het lopende externe gesprek bijschakelen.

	Verbindings-/handsfree-toets indrukken. U wordt bij het gesprek bijgeschakeld. Alle deelnemers horen een signaaltoon.
	Bijschakelen beëindigen:
	Verbreekttoets indrukken (signaaltoon).

i	Als de eerste interne deelnemer de verbreekttoets  indrukt, hoort u de signaaltoon. De verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer blijft bestaan.
----------	---

Doorkiezen (specifieke handset bellen)

U kunt uw telefoon zo instellen dat een externe beller direct verbinding krijgt met een bepaalde handset. Hiertoe dient doorkiezen te worden ingeschakeld. Na het kiezen van uw telefoonnummer krijgt de beller het verzoek om de deelnemer te kiezen of hij hoort uw persoonlijke doorkiesmelding. Hij heeft nu 5 sec. de tijd om het interne nummer van de gewenste handset te kiezen.

Voorwaarde: doorkiezen is ingeschakeld.

i	Als de gekozen deelnemer de oproep niet beantwoordt, neemt het antwoordapparaat de oproep over, mits deze is ingeschakeld. Als het opne- men van het antwoordapparaat is ingesteld op Altijd (pagina 75), dan wordt de doorkiesmelding niet weergegeven.
----------	--

Meerdere handsets gebruiken

Doorkiezen in-/uitschakelen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Doorkiezen OK	Selecteren en bevestigen.
Inschakelen OK	Bevestig om het doorkiezen in of uit te schakelen (✓ = aan).
Ⓢ	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Doorkiesmelding aannemen

Een voorbeeld van een doorkiesmelding: *“Kies 1 voor de heer Mulder of 2 voor het secretariaat. Als u geen specifiek persoon wilt spreken, druk dan op de >sterretje<-toets”.*


MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Doorkiezen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Meldtekst opnemen OK	Selecteren en bevestigen. U krijgt op het display te zien dat de opname kan starten.
OK	Bevestigen. U hoort de gereedtoon (korte toon). U kunt nu uw meldtekst inspreken.
OK	Bevestigen. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u tijdens de opname de verbreekttoets Ⓢ indrukt, wordt de opname geannuleerd. ◆ De opname wordt afgebroken wanneer de maximale opnameduur van 170 sec. overschreden wordt of de spreekpauze langer dan 2 sec. duurt.
----------	---

Doorkiesmelding beluisteren/wissen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Doorkiezen OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Meldtekst beluisteren:
↓ Meldtekst weergeven OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Meldtekst wissen:
↓ Meldtekst wissen OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Oproep overnemen


Als de oproep op de gebelde handset niet wordt beantwoord terwijl doorkiezen is geactiveerd, kunt u de oproep op een andere handset beantwoorden door op de verbinding-/handsfree-toets  te drukken. Op deze handset wordt de oproep alleen op het display weergegeven, dus zonder oproepsignaal.

Handset voor ruimtebewaking gebruiken

Met deze functie wordt een eerder opgeslagen intern of extern telefoonnummer gebeld zodra het ingestelde geluidsniveau in de desbetreffende ruimte bereikt wordt. Wanneer u de oproep beantwoordt, hoort u het geluid in de ruimte waar het toestel staat. Ook nadat de verbinding verbroken is, **blijft** de ruimtebewaking op de handset **ingeschakeld**.

De afstand tussen handset en een eventueel geluidsbron dient tussen 1 en 2 meter te liggen. De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.


Wanneer de functie ruimtebewaking is ingeschakeld, worden binnenkomende oproepen op de handset die voor ruimtebewaking wordt gebruikt **zonder oproepsignaal** gemeld en alleen op het display weergegeven. Let er bij het invoeren van een extern nummer op dat de aansluiting waarnaar de ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, niet geblokkeerd is door een ingeschakeld antwoordapparaat.

	Voordat u vertrekt, dient u absoluut de instelling van de ruimtebewaking te testen, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het maken van de verbinding.
---	---



Meerdere handsets gebruiken

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wanneer u de ruimtebewaking naar een extern nummer omleidt, stel dan de houder van dit nummer hiervan op de hoogte. ◆ De ruimtebewakingsoproep naar een extern telefoonnummer wordt na circa 90 sec. afgebroken en is naar een intern telefoonnummer (handset) onbeperkt. ◆ Als de ruimtebewakingsfunctie is ingeschakeld, is de gebruiksduur van de handset aanzienlijk korter. Zet de handset die u voor ruimtebewaking gebruikt in de oplader om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg kan raken.
----------	--

Ruimtebewakingsfunctie activeren en bestemmingsnummer voor de eerste maal invoeren

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Familie/Fun OK	Selecteren en bevestigen.
Ruimtebewaking OK	Bevestigen.
óf	Intern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
↓ Naar Intern nummer OK	Selecteren en bevestigen.
↓ OK	Handset selecteren en bevestigen.
óf	Extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoeren:
↓ Naar Extern nummer OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen.

Als de ruimtebewaking is ingeschakeld, schakelt u direct over op de ruimtebewakingsinstelling door op de displaytoets **MENU** (menu openen) te drukken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het is mogelijk om het externe nummer uit het telefoonboek over te nemen. U hoeft dan niet het telefoonnummer in te voeren, maar u drukt op de -toets, selecteert met  een vermelding en bevestigt deze met OK. ◆ Wanneer u een extern telefoonnummer als bestemmingsnummer invoert, worden alleen de laatste vier cijfers in het invoerveld weergegeven.
----------	---

Meerdere handsets gebruiken

Gevoeligheid van de ruimtewaking instellen



MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Familie/Fun OK	Selecteren en bevestigen.
Ruimtewaking OK	Bevestigen.
↓ Gevoeligheid OK	Eventueel selecteren en bevestigen.
↓ OK	Laag of Hoog selecteren en bevestigen. De selectie is gemarkeerd met ✓.

Ruimtewaking uitschakelen

De functie dient u op de handset die u voor ruimtewaking gebruikt, worden uitgeschakeld.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Ruimtewaking uit OK	Bevestigen.

Ruimtewaking op afstand uitschakelen

U kunt de ruimtewaking via een externe verbinding uitschakelen. Neem de ruimtewakingsooproep aan en druk op de toetsen  . Ongeveer 90 sec. na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. Er worden nu geen ruimtewakingsooproepen meer gedaan. De overige ruimtewakingsooproepen op de handset (bijvoorbeeld geen oproepsignaal) blijven nog zo lang ingeschakeld tot u op de desbetreffende handset op **MENU** en **OK** drukt.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets als walkie-talkie gebruiken

Met de walkie-talkie-functie is communicatie tussen twee Chicago 500C-handsets mogelijk, onafhankelijk van het basisstation.

Voorbeeld: u gaat op vakantie en u neemt twee handsets met walkie-talkie-mogelijkheid mee. Stel **op beide handsets** de walkie-talkie-functie in. U kunt nu via de handsets met elkaar spreken.


Voorwaarde:

- ◆ beide handsets zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld **of**
- ◆ beide handsets zijn aangemeld bij verschillende basisstations en zijn allebei op **Beste basis** ingesteld (pagina 83) **of**
- ◆ een handset is niet aangemeld bij een basisstation en de aangemelde handset is ingesteld op **Beste basis of**
- ◆ beide handsets zijn niet bij een basisstation aangemeld.

<i>i</i>	<p>In walkie-talkie-modus</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bedraagt het bereik tussen de handsets buitenshuis max. 300 m; ◆ zijn de handsets niet bereikbaar voor binnenkomende oproepen; ◆ is de gebruiksduur van de handsets aanzienlijk korter.
----------	---

Walkie-talkie-modus in-/uitschakelen

	Walkie-talkie-modus inschakelen:
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
<input type="button" value="↓"/> Familie/Fun <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
<input type="button" value="↓"/> Walkie-talkie <input type="button" value="OK"/>	Selecteren en bevestigen.
	Walkie-talkie-modus uitschakelen:
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Walkie-talkie uit <input type="button" value="OK"/>	Bevestigen.

Wanneer u na het inschakelen op de bovenste of onderste helft van de toets  drukt, gaat de oproep naar alle handsets die in de walkie-talkie-modus staan. Er wordt verbinding gemaakt met de eerste handset die de walkie-talkie-oproep beantwoordt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Het instellen van de bel- en attentiesignalen gaat hetzelfde als thuis wanneer de handsets contact hebben met het basisstation pagina 95 en pagina 97). ◆ "Oproepsignaal in-/uitschakelen" (pagina 97) en "toetsblokkering in-/uitschakelen" (pagina 13) zijn in de walkie-talkie-modus mogelijk. ◆ Ook wanneer u uw handset uit- en weer inschakelt, blijft de walkie-talkie-modus geactiveerd.
----------	--

Meerdere handsets gebruiken

Handset in walkie-talkie-modus gebruiken voor ruimtebewaking

Ook in de walkie-talkie-modus kunt u de functie ruimtebewaking gebruiken.

MENU	Menu openen.
↓ Familie/Fun OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Walkie-talkie OK	Selecteren en bevestigen.
MENU	Menu openen.
↓ Ruimtebewaking OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Activeren OK	Selecteren en bevestigen. De functie Ruimtebewaking is nu ingeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep wordt naar alle handsets gestuurd die zich in de walkie-talkie-modus bevinden.

	Controleer voordat u weggaat de instellingen van de handset, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het tot stand komen van de verbinding.
---	--

<i>i</i>	Eventueel naar regel Gevoeligheid gaan en de gevoeligheid voor het volumeniveau instellen (Laag of Hoog).
-----------------	--

Terugkeren naar walkie-talkie-modus

	Ruimtebewaking uitschakelen:
MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
Ruimtebewaking uit OK	Bevestigen.


Handset instellen



Handset instellen

Uw handset is voorgeprogrammeerd. U kunt de instellingen afzonderlijk wijzigen.


Displaytaal wijzigen


U kunt de displayteksten in diverse talen laten weergeven.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Taal OK	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is gemarkeerd met ✓ (standaard: Nederlands).
↓ OK	Taal selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als u per vergissing een verkeerde (voor u niet leesbare) taal heeft ingesteld, druk dan op MENU  . Kies aansluitend met ↓ de juiste taal en bevestig met OK. ◆ Bij het wijzigen van de displaytaal kan de tekenreeks veranderen, bijvoorbeeld bij Russisch.
----------	---


Automatisch opnemen uit-/inschakelen

Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u bij een oproep gewoon de handset van het basisstation of de oplader nemen zonder de verbindings-/handsfree-toets  te hoeven indrukken (standaard: aan).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
Automatisch opnemen OK	Bevestig om de functie uit of in te schakelen (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Handsetvolume wijzigen

U kunt voor het handsetvolume kiezen uit drie sterktes (1-3) en voor het handsfree-volume uit vijf sterktes (1-5) – ook tijdens een extern gesprek.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen OK	Selecteren en bevestigen.
Volume luidspreker OK	Bevestigen. U hoort de huidige instelling.
→ OK	Handsetvolume selecteren en bevestigen.
↓ Volume Handsfree OK	Selecteren en bevestigen.
→ OK	Handsfreevolume selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Oproepsignalen wijzigen

U kunt voor een interne of externe oproep, wekkeroproep of een verlopen afspraak een afzonderlijk oproepsignaal instellen. U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:

- ◆ Zes volumenniveaus:
 - Vijf volumenniveaus (1-5; bijvoorbeeld volume 2 = ■■■□□■);
 - “Crescendo”-oproep (6; volume wordt met elk oproepsignaal luider = □□□□■).
- ◆ Tien melodieën (1-10; melodieën 1-3 zijn de standaard Chicago -oproepsignalen).


Handset instellen

Melodie oproepsignaal wijzigen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Melodie OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor externe oproepen:
Externe oproepen OK	Bevestigen.
óf	Voor interne oproepen:
↓ Interne oproepen OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor een ingestelde afspraak (pagina 19):
↓ Afspraak OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Voor een ingestelde wekkeroproep (pagina 18):
↓ Wekker OK	Selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
Melodie 1 OK	Melodie bevestigen, bijvoorbeeld Melodie 1 (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

U kunt ook voor alle oproepsignalen dezelfde melodie instellen. Daarbij wordt **automatisch** de actuele instelling voor externe oproepen overgenomen. Selecteer **Alle oproepen** en bevestig **tweemaal** met **OK**.


Volume oproepsignaal wijzigen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Volume Belsignaal OK	Selecteren en bevestigen.
→ OK	U hoort het huidige volume. Volume selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Bij een externe oproep gaan **alle** handsets over. U kunt bij een oproep voordat u opneemt of in de ruststand op uw handset het oproepsignaal permanent of eenmalig uitschakelen.

	Oproepsignaal permanent uitschakelen:
	Houd de sterretje-toets ingedrukt tot het oproepsignaal niet meer hoorbaar is. Het oproepsignaal is nu permanent uitgeschakeld. Op het display verschijnt het symbool  .
	Oproepsignaal weer inschakelen:
	Sterretje-toets lang indrukken.

Om in de **ruststand** het oproepsignaal uit te schakelen houdt u de toets ingedrukt tot het symbool  verschijnt. Het is niet mogelijk om het oproepsignaal tijdens een externe oproep weer in te schakelen.

i	Om het oproepsignaal eenmalig uit te schakelen drukt u op de displaytoets MENU en aansluitend op Belsignaal uit.
----------	---

Handset instellen


Attentiesignalen in-/uitschakelen




De handset meldt diverse activiteiten en situaties d.m.v. een akoestisch signaal. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (standaard: aan).

- ◆ **Toetssignaal:** Elke toetsdruk wordt bevestigd
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - Bevestigingstoon (oplopende reeks tonen): aan het einde van de invoer/instelling, als u de handset op het basisstation zet en bij ontvangst van een SMS-bericht of een nieuwe vermelding in de bellerslijst/antwoordapparaat-lijst
 - Fouttoon (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - Menu-eindtoon: wanneer u het einde van een menu bereikt heeft
- ◆ **Batterijtoon:** De batterijen moeten worden opgeladen.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Geluidsinstellingen OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Attentiesignalen OK	Selecteren en bevestigen.
óf	Toetssignaal in-/uitschakelen:
Toetssignaal OK	Bevestigen (✓ = aan).
óf	Batterijwaarschuwingstoon in-/uitschakelen:
↓ Batterijsignaal OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Aan OK	Optie (Uit, Aan, Tijdens gesprek) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Aan (gemarkeerd met ✓).
	Verbreekttoets kort indrukken om naar het vorige menu-niveau terug te keren.
óf	Bevestigingssignalen in-/uitschakelen:
↓ Bevestigingssignaal OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
... vervolgens	
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de snelkieslijst, evenals de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden. Met  breekt u het herstellen van de standaardinstellingen af.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. handset OK	Selecteren en bevestigen.
 Handset resetten OK	Selecteren en bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen van de handset

Basis selecteren	Beste basis	pagina 83
Handsetvolume	1	pagina 95
Volume voor handsfree	3	pagina 95
Volume oproepsignaal	5	pagina 95
Melodie oproepsignaal	1	pagina 95
Automatisch opnemen	ingeschakeld	pagina 94
Batterijtoon/toetssignaal/bevestigingssignaal	ingeschakeld	pagina 98
Displaytaal	Nederlands	pagina 94
Wekker/afspraak	uitgeschakeld	pagina 18/ pagina 19
Afspraakbenaming	gewist	pagina 19
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 36
Ruimtebewaking/gevoeligheid ruimtebewaking	uitgeschakeld/hoog	pagina 91/ pagina 91

Basisstation instellen

Basisstation instellen







Alle instellingen van het basisstation voert u door met een aangemelde handset Chicago 500C.

Telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang

U kunt uw telefoon beveiligen tegen onbevoegde toegang door uw systeeminstellingen te beveiligen met een systeem-PIN die alleen u kent. De systeem-PIN moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation, bij het herstellen van de standaardinstellingen of bij intern bijschakelen.

System-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation (standaard 0000) in een PIN veranderen (viercijferig) die alleen aan uzelf bekend is. Daarmee activeert u tegelijk de bediening op afstand van het antwoordapparaat (pagina 73).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
 Systeem-PIN OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Huidige systeem-PIN invoeren en bevestigen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).
 OK	Nieuwe systeem-PIN invoeren en bevestigen.
 OK	Nieuwe systeem-PIN herhalen en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Luidsprekervolume van het basisstation wijzigen

Het luidsprekervolume is het volume dat de luidspreker van het basisstation produceert bij het afspelen van berichten en bij het meeluisteren. U kunt kiezen uit de volumeni-veaus 1–5. Het volume kunt u op het basisstation of via de handset instellen.

Instelling op het basisstation:

Tijdens het afspelen van berichten drukt u **op het basisstation** op de toets ⊕ (harder) of ⊖ (zachter).

Instelling via de handset

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
Geluidsinstellingen OK	Bevestigen.
↓ Volume Luidspreker OK	Selecteren en bevestigen. U hoort het huidige luidsprekervolume.
→ OK	Volume (1-5) selecteren en bevestigen.
Ⓜ	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Volume en melodie oproepsignaal wijzigen

Net als op de handset kunt u voor het oproepsignaal kiezen uit diverse volumeniveaus en melodieën (zie pagina 95). U kunt het oproepsignaal op het basisstation ook uitschakelen.

Volume oproepsignaal op het basisstation instellen:


Tijdens het overgaan voor een binnenkomende oproep drukt u **op het basisstation** op de toets **+** (harder) of **-** (zachter).

Volume en melodie van het oproepsignaal via de handset instellen:

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
Geluidsinstellingen OK	Bevestigen.
óf	Volume oproepsignaal wijzigen:
↓ Volume Belsignaal OK	Selecteren en bevestigen. U hoort het huidige volume.
→ OK	Volume (0-6) selecteren en bevestigen. Bij de optie "0" wordt het oproepsignaal uitgeschakeld.
óf	Melodie oproepsignaal wijzigen:
↓ Melodie Belsignaal OK	Selecteren en bevestigen. U hoort de huidige melodie.
↓ Melodie 1 OK	Melodie (1-10) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld Melodie 1 .
... vervolgens	
Ⓜ	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Basisstation instellen

Toetssignaal van het basisstation in-/uitschakelen:

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
Geluidsinstellingen OK	Bevestigen.
↓ Toetssignaal OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
	Lang indrukken (terug naar ruststand).


Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van uw basisstation uitbreiden; de repeater dient te worden aangemeld. Voordat u een repeater kunt gebruiken, dient u deze functie in het systeem te activeren. Gesprekken die op dat moment gevoerd worden, worden hierdoor afgebroken.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Extra functies OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Repeater-gebruik OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de systeem-PIN niet gewijzigd en blijven handsets aangemeld.

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Reset basis OK	Selecteren en bevestigen.
 OK	Systeem-PIN invoeren (standaard: 0000) bevestigen.
OK	Druk op de displaytoets om de opdracht te bevestigen.

Standaardinstellingen van het basisstation

Intern bijschakelen	uitgeschakeld	pagina 86
Netwerkaanbieder voorkeuze (voorkeuzenetwerk)	uitgeschakeld	pagina 37
Telefoonnummers van de SMS-Centrales/e-mail- diensten	voorgeprogrammeerd	pagina 42
Verzendcentrale	SMS-Centrale 1	pagina 44
SMS-Inbox en -Outbox	leeg	pagina 50 en pagina 45
Lijsttype	gemiste oproepen	pagina 38
Kiespauze	3 sec.	pagina 105
Pauze na R-toets	800 ms	pagina 105
Pauze na lijntoewijzing	3 sec.	pagina 104
Flash-tijden	100 ms	pagina 104
Snelkiezen 	geïntegreerd antwoordappa- raat	pagina 77

Functies van het antwoordapparaat:		
Antwoordapparaat	ingeschakeld	pagina 63
Berichten op het antwoordapparaat	gewist	pagina 67
Telefoonboek met SpraakSturing	leeg	pagina 33
SpraakCommando	gewist	pagina 33/ pagina 71
NaamWeergave	uitgeschakeld	pagina 34
Volume oproepsignaal	3	pagina 101
Melodie oproepsignaal	1	pagina 101
Luidsprekervolume	2	pagina 100
Toetssignaal van het basisstation	ingeschakeld	pagina 102
Meldtekst	standaardmeldtekst	pagina 66
Persoonlijke meldtekst/memobericht	gewist	pagina 64
SpraakSturing	uitgeschakeld	pagina 72
Opnamelengte/-kwaliteit	120 sec/hoog	pagina 76
Opnemen	na 20 sec.	pagina 75
Doorkiezen	uit	pagina 87
Meeluisteren	ingeschakeld	pagina 76

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen door te voeren als deze vereist zijn voor uw telefooncentrale, zie **bedieningshandleiding van uw telefooncentrale**.


i

Met telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten verzenden of ontvangen.

Flash-tijden


De desbetreffende instelling is met ✓ gemarkeerd.






Flash-tijden instellen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
↓ Instell. basis OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Extra functies OK	Selecteren en bevestigen.
↓ Flash-tijden OK	Selecteren en bevestigen.
↓ OK	Flash-tijden selecteren en bevestigen.
	Lang indrukken (terug naar ruststand).

Duur van pauzes instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen







U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het drukken op de verbindingstoets  en het verzenden van het telefoonnummer (standaard: 3 sec.).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
 OK	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.; 4 = 2,5 sec.) en bevestigen.







Basisstation aansluiten op een telefooncentrale

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat nodig is voor uw telefooncentrale (zie bedieningshandleiding van de telefooncentrale; standaard: 800 ms).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en bevestigen.

Kiespauze wijzigen

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
   	Toetsen indrukken.
 	Cijfer voor de pauzelengte invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) en bevestigen.

Bijlage

Bijlage

Onderhoud

Neem het basisstation en de handset af met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Mocht het toestel met een vloeistof in aanraking gekomen zijn, **schakel het dan in geen geval in. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat alle vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle delen droog.

Laat de handset zonder batterijen gedurende ten minste 72 uur liggen op een droge, warme plek. Daarna is het in veel gevallen mogelijk om het toestel weer te gebruiken.

Vragen en antwoorden

U kunt aan de hand van de volgende lijst proberen het probleem te verhelpen.

Wat is er aan de hand als ...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weer-geeft?	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Houd de verbreekttoets  circa 2 sec. ingedrukt. Batterijen opladen of vervangen (pagina 12).
... de handset niet op een toetsdruk reageert?	De toetsblokkering is ingeschakeld.	Houd de hekje-toets  circa 2 sec. ingedrukt om de toetsblokkering uit te schakelen (pagina 13).
... op het display "Basis x" knippert?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Het basisstation is niet ingeschakeld.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... op het display Basis zoeken knippert?	De handset is ingesteld op Beste basis , er is echter geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Controleer de stekker van het basisstation (pagina 10).
... op het display een internetadres wordt weergegeven?	De automatische aanmelding van uw handset bij het basisstation is gestoord.	Meld uw handset handmatig aan (pagina 80).
... (bij gebruik van meerdere handsets) de handset die op het basisstation staat, niet wordt opgeladen?	Opladen op het basisstation kan alleen als er niet gelijktijdig gebeld wordt.	Gebruik het extra laadstation.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago 550C zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Bijlage

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland NV

verklaart dat de

Chicago® 550C

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Den Haag, mei 2003

Product Marketing Manager

Information and Communication mobile



Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Gebruiks-/oplaadduur van de handset

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadduur (uren)
700	circa 170 (7 dagen)	circa 13	circa 5

De genoemde gebruiks- en oplaadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Stroomverbruik

- ◆ In de standby-stand (zonder opladen): Chicago 550C set circa 2,2 Watt.
- ◆ In de standby-stand (toestel laadt op): Chicago 550C set circa 4,6 Watt.
- ◆ Tijdens het gesprek (zonder opladen): Chicago 550C set circa 2,5 Watt.

Bijlage


Algemene technische gegevens


Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Frequentiebereik	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening/basisstation	230 V ~/ 50 Hz
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Flash-tijden	100 ms
Afmetingen/basisstation	Chicago 550C set: 132 x 140 x 65 mm (L x B x H)
Afmetingen/handset	151 x 55 x 27 mm (l x b x h)
Gewicht	Basisstation Chicago 550C set: 224 g; Handset met batterijen: 129 g

Bediening op afstand van antwoordapparaat


De functie van de toetsen voor bediening op afstand van het antwoordapparaat is voor alle telefoons, handsets en toonzenders identiek. Het overzichtje hieronder verduidelijkt de toegang tot het beluisteren op afstand (bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of hotel) en de betekenis van de toetsen.

Toegang:

 Eigen telefoonnummer kiezen.
U hoort het antwoordapparaat.

9 +  Toets indrukken en systeem-PIN invoeren. Antwoordapparaat via cijfertoetsen bedienen.

Antwoordapparaat inschakelen: Telefoon circa 1 min. over laten gaan.













 Systeem-PIN invoeren. Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld.

1	2	3
Vorige	Stop/ Doorg.	Volgende
4	5	6
7	8	9
		SpraakSturing
*	0	#
nieuw	wissen	

Tekenreekstabel

Standardschrift

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Spatie	1	€	£	\$	¥	□							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	‘	”	’	;	_
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Bijlage

Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

U heeft diverse mogelijkheden bij het opstellen van een tekst:

- ◆ De cursor verplaatst u met ← → ↑ ↓ .
- ◆ U kunt tekens (links van de cursor) wissen met ⌫.
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd (pagina 15).
- ◆ Om van hoofdletters (eerste letter is hoofdletter, alle volgende klein) over te gaan op kleine letters, drukt u voor het invoeren van letters op (*Δ). Door nogmaals op (*Δ) te drukken gaat u van kleine letters over op cijfers. Door nogmaals te drukken gaat u van cijfers weer over op hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch een hoofdletter en alle volgende kleine letters.

Volgorde van telefoonboekvermeldingen

1. Spaties (hier weergegeven met □)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens


Als u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam komt dan bovenaan te staan (voorbeeld: „□Carla“). U kunt de vermeldingen ook nummeren (bijvoorbeeld “1Tom”, “2Carla”, “3Albert”).

SnelSchrijven

De functie SnelSchrijven (EATONI) helpt u bij het schrijven van de volgende teksten:

- ◆ SMS,
- ◆ Namen in het telefoonboek,
- ◆ Namen in de snelkieslijst.

Aan elke toets tussen (0+) en (9max) zijn **meerdere letters en tekens** toegewezen, die allemaal in een **selectieregel** direct via de softkeys (onder het tekstveld) gerangschikt worden wanneer u een toets indrukt. Bij het invoeren van letters wordt steeds de **waarschijnlijk** volgende gezochte letter **grijs ingevoegd**. Deze staat aan het begin van deze selectieregel en wordt in het tekstveld overgenomen.





Als deze letter de gewenste is, dan kunt u bevestigen door op de volgende toets te drukken. Als de door EATONI aangeboden letter niet de gewenste is, druk dan zo vaak op de **hekje-toets** (#-0) tot de gezochte letter grijs in de invoerregel verschijnt en daarmee in het tekstveld wordt overgenomen.

(*Δ)	Sterretje-toets circa 2 sec. indrukken: Wisselt van modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en 123 naar abc (geldt steeds voor de volgende letters).
(#-0)	Verspringt in de selectieregel naar de volgende letter (grijs ingevoegd).

SnelSchrijven uit-/inschakelen

SnelSchrijven wordt functiespecifiek in- of uitgeschakeld. Wanneer u EATONI bijvoorbeeld bij het invoeren in het toestel heeft uitgeschakeld, is het voor het schrijven van een SMS-bericht toch nog ingeschakeld.

Voorwaarde: U bevindt zich in het invoerveld (SMS, naam in het telefoonboek of snelkieslijst).

MENU	Druk op de displaytoets om het menu te openen.
 SnelSchrijven OK	Selecteren en bevestigen (✓ = aan).
	Verbreekttoets kort indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. Voer nu de tekst in.

Telediensten van KPN Telecom

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de handset niet binnen 4 à 5 besignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*

NumererWeergave

Als u een abonnement hebt op NumererWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NumererWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezetton hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de handset neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de handset opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Accessoires

Accessoires

Chicago-handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:



Chicago 500S

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor ca. 50 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)



Chicago 500C

- ◆ Grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor ca. 100 vermeldingen
- ◆ Handsfree
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven (via EATONI)
- ◆ Bellerafhankelijke belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie
- ◆ SpraakSturing voor 20 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep



Chicago 500E

- ◆ Groot verlicht grafisch display met 2 regels en datum- en tijdsaanduiding
- ◆ Telefoonboek voor ca. 200 vermeldingen
- ◆ Handsfree in full-duplex kwaliteit
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SnelSchrijven (via EATONI)
- ◆ Bellerafhankelijk belmelodie instelbaar (voor VIP-oproepen)
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ Walkie-talkie
- ◆ SpraakSturing voor 29 namen
- ◆ Weergave van de naam bij oproep
- ◆ Persoonlijke SMS-boxen
- ◆ Downloadable screensavers, logo's en ringtones

Menu-overzicht

Menu-overzicht

U kunt een menufunctie sneller selecteren dan door bladeren als u het menu opent en direct daarna de cijfercombinatie invoert (zgn. "Shortcut").

Voorbeeld: MENU (5JKL) (4GH) (4GHI) voor "Melodie oproepsignaal voor de wekker instellen".

Hoofdmenu

Druk in de **ruststand** op **MENU** (menu openen):

U heeft een SMS-postbus (alg. of persoonlijk zonder geactiveerde PIN)					
1	SMS-berichten	1-1	Nieuwe SMS		
	óf	1-2	Inbox 00+00		
		1-3	Outbox		
U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-4 postbussen geactiveerd					
1	SMS-berichten	1-1	Algemene SMS Postbus	1-1-1	Nieuwe SMS
				1-1-2	Inbox 00+00
				1-1-3	Outbox
		1-2 tot 1-4	SMS Postbus A SMS Postbus B SMS Postbus C	1-2-1 tot 1-4-4	Nieuwe SMS
				1-2-2 tot 1-4-2	Inbox 00+00
				1-2-3 tot 1-4-3	Outbox
1-5	Info-diensten	1-5-1	SMS Info-Centrale		
		1-5-2	Overzicht		
1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales	1-6-1-1	SMS-Centrale 1
				1-6-1-...	[t/m]
				1-6-1-5	SMS-Centrale 5
		1-6-2	SMS Postbussen	1-6-2-1	Algemene SMS Postbus
				1-6-2-2	SMS Postbus A
				1-6-2-3	SMS Postbus B
				1-6-2-4	SMS Postbus C
		1-6-3	Notificatienummer		
		1-6-4	Notificatietype	1-6-4-1	Berichten van antwoordapp.
				1-6-4-2	Gemiste oproepen

Menu-overzicht

2	Netdiensten						
		2-3	Nummer onderdrukken				
		2-4	Alle gesprekken	2-4-1	Oproep doorschakelen		
				2-4-3	Wisselgesprek		
						2-4-3-2	uit
		2-5	Terugbellen uit				
3	Familie/Fun	3-1	Ruimtebewaking	3-1-1	Naar Intern nummer		
				3-1-2	Naar Extern nummer		
				3-1-3	Gevoeligheid	3-1-3-1	Laag
						3-1-3-2	Hoog
		3-2	Walkie-talkie				
4	Afspraak/klok	4-1	Afspraak invoeren				
		4-2	Wekker				
		4-3	Datum/tijd				
		4-4	Tijdmodus	4-4-1	24u		
				4-4-2	12u		
5	Geluidsinstellingen	5-1	Volume luidspreker				
		5-2	Volume Handsfree				
		5-3	Volume Belsignaal				
		5-4	Melodie	5-4-1	Externe oproepen	5-4-1-1	Melodie 1
						5-4-1-...	[t/m]
						5-4-1-0	Melodie 10
				5-4-2	Interne oproepen	5-4-2-1	Melodie 1
						5-4-2-...	[t/m]
						5-4-2-0	Melodie 10
				5-4-3	Afspraak	5-4-3-1	Melodie 1
						5-4-3-...	[t/m]
						5-4-3-0	Melodie 10
				5-4-4	Wekker	5-4-4-1	Melodie 1
						5-4-4-...	[t/m]
						5-4-4-0	Melodie 10
				5-4-5	Alle oproepen	5-4-5-1	Melodie 1
						5-4-5-...	[t/m]
						5-4-5-0	Melodie 10
		5-5	Attentiesignalen	5-5-1	Toetssignaal		
				5-5-2	Batterijsignaal	5-5-2-1	Uit
						5-5-2-2	Aan
						5-5-2-3	Tijdens gesprek
				5-5-3	Bevestigingssignaal		

Menu-overzicht

7	Instell. handset	7-1	Automatisch opnemen					
		7-2	Taal	(Lijst)				
		7-3	Handset aanmelden	(Lijst)				
		7-4	Basis selecteren	(Lijst)				
		7-5	Handset resetten					
8	Instell. basis	8-1	Geluidinstellingen	8-1-1	Volume Luidspreker	(Lijst)		
				8-1-2	Volume Belsignaal	(Lijst)		
				8-1-3	Melodie Belsignaal	(Lijst)		
				8-1-4	Toetssignaal			
		8-2	Systeem-PIN					
		8-3	Reset basis					
		8-4	Extra functies					
				8-4-2	Flash-tijden	8-4-2-1	80 ms	
						8-4-2-...	[t/m]	
						8-4-2-8	600 ms	
				8-4-3	Repeater-gebruik			
				8-4-6	Intern bijschakelen			
				8-4-7	Spraakoproep			
		8-6	Doorkiezen	8-6-1	Inschakelen			
9	Antwoord-apparaat	9-1	Toets 1	9-1-1	Voicemail			
				8-6-2	Meldtekst opnemen			
				8-6-3	Meldtekst weergeven			
				8-6-4	Meldtekst wissen			
				9-1-2	Antwoordapparaat			
		9-2	Activeren					
		9-3	Meeluisteren	9-3-1	Handset			
				9-3-2	Basis			
		9-4	Bericht Insprekken					
		9-5	Aankondiging	9-5-1	Meldtekst opnemen			
				9-5-2	Meldtekst weergeven			
				9-5-3	Meldtekst wissen			
				9-5-4	Memobericht opnemen			
				9-5-5	Memobericht weergeven			

Menu-overzicht

		9-5-6	Memobericht wissen		
		9-5-7	Modus	9-5-7-1	Opname
				9-5-7-2	Memobericht
9-6	Opname Instel- len	9-6-1	Opnamelengte		
		9-6-2	Opnamekwali- teit	9-6-2-1	Standaard
				9-6-2-2	Hoge kwaliteit
9-7	Oproep vertra- ging	9-7-1	Altijd		
		9-7-2	Na 10 sec.		
		9-7-3	Na 20 sec.		
		9-7-4	Na 30 sec.		
		9-7-5	Automatisch		
9-8	Spraaksturing	9-8-1	Woord opne- men	(Lijst)	
		9-8-2	Activeren		
		9-8-3	Gebruikerslijst	9-8-3-1	Gebruiker 1
				9-8-3-...	[t/m]
				9-8-3-4	Gebruiker 4

Telefoonboektoets en snelkieslijst-toets

Telefoonboektoets (☎) of snelkieslijsttoets (☺) indrukken, selecteer een vermelding met ↓ of ↑ en druk op **MENU** om de bijbehorende lijst te openen.

U kunt kiezen uit de volgende **menufuncties**:

Nieuwe invoer	
Nummer gebruiken	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoon- boek (☎)
Kopiëren en wijzigen	Geldt alleen voor het telefoon- boek (☎)
Invoer versturen	
Lijst wissen	
lijst versturen	

Oproeplijst/antwoordapparaat-lijst

(☎)-toets indrukken. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende **menufuncties**:

SMS algemeen: 00+00	
Antwoordapp.: 00+00	
Voicemail: 00+**	
Oproepen: 00+00	

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A	
Aanmeld-toets	62
Aansluiten op telefooncentrale	104
Accessoires	116
Achteruit (antwoordapp.)	62, 73
Activering, zie Antwoordapp. (alleen Chicago 550C set)	63
Afmelden van handsets	82
Afspraak	
benoemen	19
inschakelen/instellen	19
niet aannemen	20
uitschakelen	20
Alarm op intern/extern (ruimtebewaking)	90
Algemene oproepdoorschakeling	25
Algemene postbus (SMS)	54
Antwoordapparaat	74
Antwoordapparaat (alleen Chicago 550C set)	68
bediening op afstand	73, 111
bediening via handset	63
bediening via het basisstation	62
bericht wissen	69
Antwoordapparaat (alleen Chicago 550C) gesprek opnemen	71
gesprek overnemen	70
in-/uitschakelen (basisstation)	62
in-/uitschakelen (handset)	63
instellen	75
lijst openen	37
meldtekst beluisteren	65
meldtekst wissen	65
meldtekstmodus	62, 66
memobericht opnemen	70
opnameduur	76
opnamekwaliteit	76
opnemen instellen	75
SprakSturing	71, 72
toelichting	62
toets 1 toewijzen	77
voicemail	78
vooruit/achteruit	62, 73
Antwoordapparaat-lijst (alleen Chicago 550C set)	37
Antwoordapparaat-lijst (alleen Chicago 550C)	
openen	39
Attentiesignalen	98
Automatisch opnemen	94
B	
Basisstation	
aansluiten	10
aansluiten op een telefooncentrale	104
instellen	100
meeluisteren (alleen Chicago 550C set)	24
reset, zie Standaardinstellingen selecteren	83
standaardinstellingen herstellen	102
volume (alleen Chicago 550C set)	62
wisselen	83
Batterijen	
aanbevolen	109
opladen	12
plaatsen	8, 11
Batterijniveau	3
Batterijtoon	98
Beantwoorden (SMS)	52
Bediening op afstand (alleen Chicago 550C set)	111
antwoordapparaat	73
Bediening op afstand (alleen Chicago 550C)	
inschakelen	74
Bekijken van voicemailmeldingen	78
Bellen	
extern	21
intern	84
Beller terugbellen	39
Bellerslijst (oproepen)	37
afzonderlijke vermelding wissen	41
instellen	38
openen	39
Beluisteren (alleen Chicago 550C)	
berichten	67
meldtekst	65
meldtekst voor antwoordapparaat	65
meldtekst voor doorkiezen	88
SprakCommando	35
Bereik	9

Trefwoordenregister

Bericht	62	E	
beluisteren	67	Een SMS-bericht lezen	49
symbool bij nieuw	67, 68	E-mailadres (SMS)	47, 48
wissen.	69	E-maildienst	
Bericht als "nieuw" markeren		telefoonnummer	48
SMS	68	E-maildienst (telefoonnummer)	44
Bericht als nieuw markeren		F	
antwoordapparaat (alleen Chicago		Flash-tijden	104
550C set)	68	Fouten	98
Berichtduur, zie opnameduur.		Fouttoon	15, 98
Berichttoets		G	
op knipperend zetten	37	Gebruik	
Beschermfolie	11	handset in gebruik nemen	11
Beste basisstation	83, 92	toestel in gebruik nemen	9
Bevestigingssignaal	13	Gebruiker kiezen	33
Bevestigingssignalen	98	Gebruiker kiezen, zie SpraakSturing	
Bevestigingstoon	15, 98	Gebruikersnaam (spraakgestuurd kie-	
Bijschakelen	86	zen)	34
Blokking		Gebruiksduur	
toetsblokking	13	handset	109
C		in walkie-talkie-modus	92
Cijfers	3	ruimtebewaking	90
Cijfers invoeren	112	Gehoorapparaten	8
CLI/CLIP	22	Geluidsniveau (ruimtebewaking)	91
CLIR	25	Gemiste oproepen	38
CNIP	22	Gesprek	
Correctie van verkeerde invoer	15	beëindigen	21
Customer Care (service)	107	doorverbinden	85
D		opnemen	71
Datum en tijd (SMS)	51	overnemen van antwoordapp.	70
Datum instellen	17	Gevoeligheid	93
Direct bellen, zie Doorkiezen		Gevoeligheid (ruimtebewaking)	91
Directe oproep aannemen		Groepsoproep	84
(alleen Chicago 550C)	89	H	
Display		Handmatig	3, 23
taal wijzigen	94	Handmatige nummerherhaling	36
toetsen	14	Handset	
Doorkiezen (alleen Chicago 550C)	87	aanmelden	79
in-/uitschakelen	88	aanmelden bij ander basisstation	83
meldtekst	88	afmelden	82
oproep overnemen	89	doorkiezen (alleen Chicago 550C)	87
Doorschakelen		gebruiks- en oplaadduur	109
bij geen gehoor	114	in gebruik nemen	11
direct doorschakelen	114	in-/uitschakelen	13
Doorsturen (SMS)	52	instellen	94
Doorverbinden	85		
Draagclip	13		

Trefwoordenregister

- microfoon uitschakelen 24
 - naar een andere basis wisselen 83
 - reset, zie Standaardinstellingen
 - standaardinstellingen herstellen 99
 - voor ruimtebewaking gebruiken 89
 - wisselen naar beste ontvangst 83
 - zoeken 82
 - Handsets aanmelden 79
 - Handsetvolume 95
 - Handsfree
 - in-/uitschakelen 23
 - volume 23, 95
 - Hekje-toets 13
 - Herstellen, zie Standaardinstellingen
 - Hoofdletters/kleine letters 3, 112
- I**
- ID, zie SMS
 - Inbox (SMS) 45, 50
 - Inschakelen
 - afpraak 19
 - antwoordapp. op afstand
(alleen Chicago 550C) 74
 - dorkiezen (alleen Chicago 550C) 88
 - handset 13
 - ruimtebewaking 90
 - SpraakSturing (alleen Chicago 550C) .
72
 - toetsblokkering 13
 - walkie-talkie 93
 - walkie-talkie-modus 92
 - Instellen
 - afpraak 19
 - antwoordapparaat (alleen Chicago
550C) 75
 - datum 17
 - displaytaal 94
 - flash-tijden 104
 - handsetvolume 95
 - luidsprekervolume 95
 - opnemen 75
 - tijd 17
 - volume oproepsignaal 95
 - wekker 18
 - Instellen, zie ook Basisstation
 - Instellen, zie ook Handset
 - Intern
 - bijschakelen 86
 - ruggespraak 85
 - telefoneren 84
- K**
- Kiesmethode
 - wijzigen 104
 - Kiespauze 21
 - Klantenservice 107
 - Kleine letters/hoofdletters 3, 112
 - Kostenbesparingsfunctie 75
- L**
- LCR-nummers 27
 - Lijst
 - antwoordapparaat (alleen Chicago
550C) 37
 - bellerslijst (oproepen) 37
 - gemiste oproepen 38
 - Inbox (SMS) 50
 - nummerherhalingslijst 36
 - Outbox (SMS) 46
 - voicemail 37
 - wissen (SMS) 49, 52
 - Luidsprekervolume
 - basisstation (alleen Chicago 550C) 100
- M**
- Medische apparatuur 8
 - Meeluisteren (basisstation,
alleen Chicago 550C set) .24
 - Meeluisteren (via basisstation
of handset) 76
 - Meldtekstmodus (antwoordapp.) . 62, 66
 - Melodie 96
 - Memobericht 62, 70
 - Memobericht (antwoordapparaat) . . 62
 - beluisteren 65
 - opnemen 64
 - Menu
 - door het menu navigeren 14
 - eindtoon 98
 - overzicht 118
 - toegang 16
 - toets 14
 - Microfoon 3
 - Microfoon uitschakelen (handset) . . . 24
 - Modus, zie antwoordapparaat

Trefwoordenregister

N

Naam	
van de beller weergeven (CNIP) . . .	22
NaamBellen	114
NaamWeergave	31
NaamWeergave (spraakgest. kiezen, al- leen Chicago 550C)	34
Netnummer	47
Netnummer voorkeuzen, zie Netnummer	
Netvoedingsadapter	8, 10
Netwerkaanbieder	27
Notificatie, zie SMS	
Notificatienummer (SMS)	58
Notificatietype (SMS)	59
Notities (gesproken), zie Memobericht	
Nummer onderdrukken (CLIR)	25
Nummer, zie Telefoonnummer of Vermel- ding	
Nummerherhaling	
handmatig	36
nummerherhalingslijst	36
toets	14
NummerWeergave	22, 114

O

OK-toets	14
Onderhoud van het toestel	106
Onjuiste invoer (correctie)	15
Oplaadduur van de handset	109
Opladniveau-indicatie	12
Opname (alleen Chicago 550C)	62
Opnameduur	76
Opnamekwaliteit	76
Opnemen	71
Opnemen (alleen Chicago 550C)	75
gesprek opnemen	71
meldtekst voor antwoordapparaat	64
meldtekst voor doorkiezen	88
memobericht	70
SprakCommando	34
Opnemen (alleen Chicago 550S)	
SprakCommando	33
Opnemen (automatisch)	94
Oproep beantwoorden	21
Oproepdoorschakeling	
algemene	25
Oproeplijst	
lijst oproepen	37
Oproepsignaal	95

melodie (basisstation, alleen Chicago 550C)	101
uit-/inschakelen	97
volume (basisstation, alleen Chicago 550C)	101
volume instellen	95
Opslaan	
SMS	46
Outbox	45, 46, 48
Overzicht (handset)	3

P

Paging/paging-toets	62, 82
Pauze	
na lijntoewijzing wijzigen	104
na R-toets	105
na voorkiesnummer	105
Persoonlijke postbussen (SMS)	54
PIN	
postbus-PIN (SMS)	54
systeem-PIN	100
PIN-beveiliging, zie SMS	55
Plaatsen (basisstation)	9
Postbus, zie SMS	54
Postbus-ID, zie SMS	54
Provider	42
Push to talk, zie spraakgest. kiezen	34

R

Repeater	102
Reset, zie Standaardinstellingen	99
R-toets	
pauze na	105
Ruggespraak (extern)	26
Ruggespraak (intern)	85
Ruimtebewaking	
activeren	90
alarm op intern/extern	90
gevoeligheid	91
gevoeligheid instellen	93
op afstand uitschakelen	91
uitschakelen	91, 93
Ruststand (display)	15

S

Selecteren (basisstation)	83
Service	107
Serviceprovider	42, 43, 44, 45
Short Message Service, zie SMS	42

Trefwoordenregister

Shortcut	118	SpraakCommando (alleen Chicago 550C)	
Signaaltoon (aanmelding, alleen Chicago 550C)	80	beluisteren/wissen	35
Signaaltoon, zie Attentiesignalen		opnemen	34
SMS	42	wijzigen	35
als nieuw markeren	53	SpraakCommando (alleen Chicago 550S)	
beantwoorden	52	opnemen	33
datum en tijd	51	SpraakSturing (alleen Chicago 550C)	62,
doorsturen	52	71	
e-mailadres invoeren	48	commando opnemen	71
en telefooncentrales	59	gebruiker kiezen	71
fouten bij het ontvangen		in-/uitschakelen	72
/de transmissie	60	kiezen	34
functie uitschakelen	43	wisselen naar telefoonboek	33
lezen/wissen (Inbox)	51	Standaardinstellingen	
meerdere postbussen	54	basisstation	102
notificatie via SMS		handset	99
notificatienummer	58	Standaardmeldtekst (antwoordapp. al- leen Chicago 550C)	62
notificatietype	59	Standaardschrift	111
ontvangen SMS-bericht terugsturen	52	tabel	111
ontvangen SMS-bericht wijzigen	52	Sterretje-toets	97
opgeslagen SMS-berichten lezen/wis- sen	49	Stroomverbruik	109
opslaan	46	Symbool	
persoonlijke postbus indelen	54	bij nieuwe berichten	67, 68
PIN-beveiliging	55	Systeeminstellingen	100
postbus in-/uitschakelen	55	Systeem-PIN wijzigen	100
postbus wijzigen	57		
postbus-ID	54, 57	T	
postbus-PIN instellen	54	Taal, zie Displaytaal wijzigen	
schrijven	45	Technische gegevens	109
SMS-bericht als e-mail	47	Tekenreeks	
SMS-Centrales	42	tabel voor standaardschrift	111
telefoonnummer opslaan	52	Tekstbericht, zie SMS	
verzendcentrale	44	TeleBericht	115
verzenden	47, 49	Telediensten	25, 114
volledige lijst wissen	49, 52	Telefoneren	
zelf problemen verhelpen	61	extern	21
SMS-bericht schrijven	45	intern	84
SMS-Centrale	42	oproep beantwoorden	21
telefoonnummer invoeren/wijzigen	44	Telefoon	
Snelkieslijst	27	in gebruik nemen	9
afzonderlijke vermelding wissen	29, 30	toegang beveiligen	100
nummer opslaan	28	Telefoonboek	27
Snelkiestoets	27	gebruiken bij	
Snelkiezen		telefoonnummerinvoer	31
toets 1	77	telefoonnummer opslaan	27
voicemail	78	telefoonnummer voor SMS-bericht op- slaan	52
SnelSchrijven		vermelding kopiëren en wijzigen	29
uit-/inschakelen	113		

Trefwoordenregister

luidspreker (handset)	95	meldtekst voor doorkiezen (alleen Chi-	
oproepsignaal (handset).	95	cago 550C).	88
Voor kiesnummer		SMS-lijst	52
pauze	105	SpraakCommando (alleen Chicago	
Voor kiesnummer, zie Netnummer . . .	47	550C).	35
Vooruit (antwoordapparaat)	62, 73	telefoonboekvermelding	30
Vragen en antwoorden	106		
		Z	
W		Zelf problemen verhelpen (SMS).	61
Waarschuwingstoon, zie Attentie-			
signalen	98		
Wachtmuziek	24		
Walkie-talkie	92, 93		
Walkie-talkie-modus	92		
Weergave			
12-/24-uursweergave	17		
namen (CNIP)	22		
nummer (CLI/CLIP)	22		
onderdrukken (CLIR).	25		
Weergave (alleen Chicago 550C)			
opnemen.	64		
persoonlijke meldtekst	62		
van de naam	34		
voor antwoordapparaat	65		
voor doorkiezen	88		
Weergeven			
telefoonnr. (NummerWeergave) . . .	22		
Wekker	18		
Wijzigen			
gebruikersnaam (voor spraakgest. kie-			
zen)	34		
kiesmethode	104		
pauze	104		
SpraakCommando (alleen Chicago			
550C)	35		
vermelding (spraakgest. kiezen, alleen			
Chicago 550C)	35		
WisselGesprek	115		
Wisselgesprek			
extern gesprek	26		
intern gesprek	86		
Wisselgesprek (extern gesprek)			
aannemen	26		
in-/uitschakelen	25		
Wissen			
bericht.	69		
Inbox.	49		
meldtekst voor antwoordapp. (alleen			
Chicago 550C)	65		