

Rio Bravo® 100

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Rio Bravo 100
 - Ⓑ Hoorn
 - Ⓒ Krulsnoer
 - Ⓓ Elektriciteitssnoer met elektriciteitsstekker
 - Ⓔ Toestelaansluit snoer
- Afdrukkaart (in het toestel)
Afdrukrol (in het toestel)
Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Rio Bravo 100 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.




Overzicht van de Rio Bravo 100




Hoorn

- ① Microfoon
- ② Aansluitpunt krulsnoer

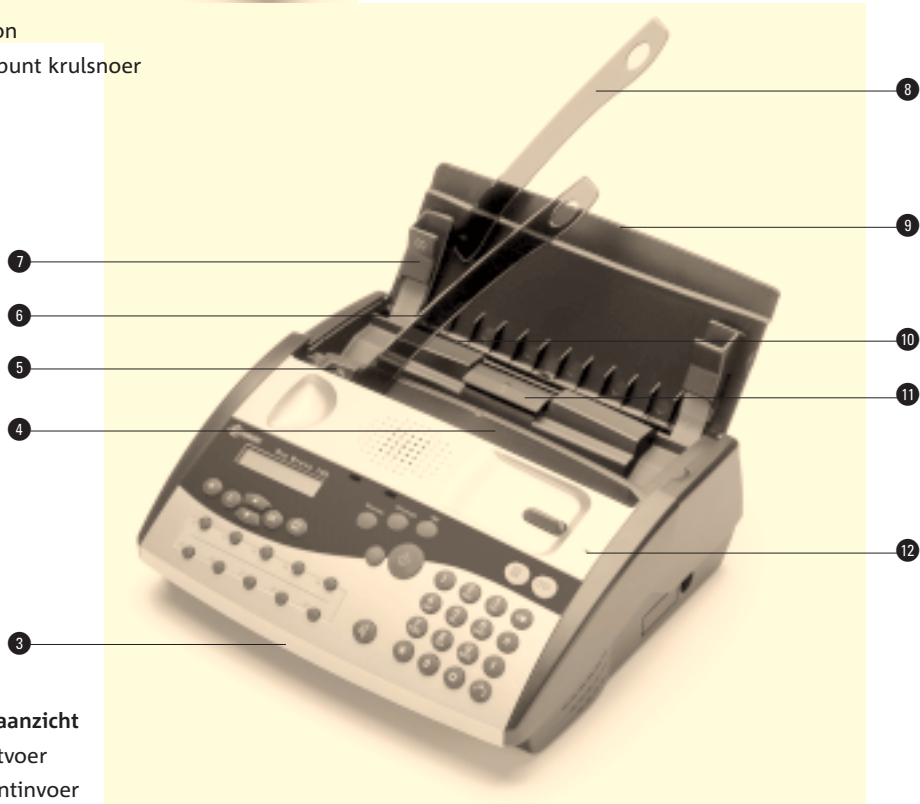

Toestel, vooraanzicht

- ③ Papieruitvoer
- ④ Documentinvoer
- ⑤ Zijgeleider documentinvoer
- ⑥ Achtergeleider documentinvoer
- ⑦ Zijgeleider afdrudpapierinvoer
- ⑧ Achtergeleider afdrudpapierinvoer
- ⑨ Klep papierinvoer
- ⑩ Afdrudpapierinvoer
- ⑪ Invoerknop afdrudpapierinvoer
- ⑫ Microfoon

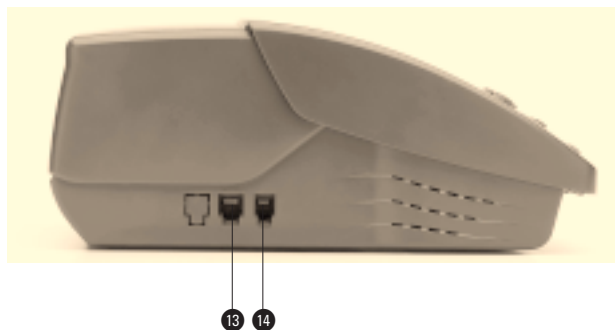


Toestel, zijaanzicht

- ⑬ LINE Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- ⑭ Aansluitpunt krulsnoer


Toestel, onderaanzicht

- 15 Aansluitpunt elektriciteitsnoer
- 16 Snoergeleider elektriciteitsnoer

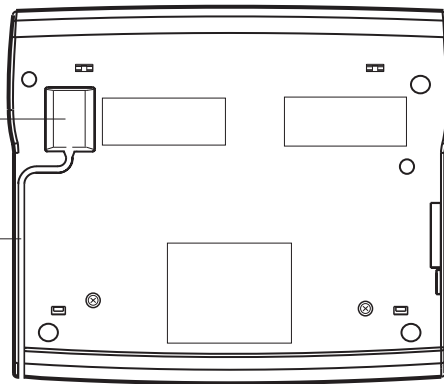

Bedieningspaneel

- 17 Display
- 18 ▲ Naar het vorige menu of de vorige menu-optie, naar rechts bladeren, ontvangsvolume luidspreker verhogen
- 19 ▼ Naar het volgende menu of de volgende menu-optie, naar links bladeren, ontvangsvolume luidspreker verlagen
- 20 OK Menu bevestigen: naar onderliggende menu-opties. Menu-optie bevestigen: naar onderliggende functie.
- 21 ☰ Naar de lijst met verkort-kiesnummers
- 22 **Resolutie** Resolutie instellen
- 23 **Ontvangst** Ontvangst instellen
- 24 **NW** Naar de lijst met telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen
- 25 ☰ Faxberichten in het geheugen afdrukken, controlelampje faxberichten (rood)
 - Knippert: Het documentgeheugen bevat een of meer faxberichten.
- 26 ☞ Berichten op antwoordapparaat beluisteren, controlelampje gesproken berichten (rood)
 - Brandt: Het antwoordapparaat bevat een of meer berichten die u al hebt beluisterd.
 - Knippert: Het antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten.
 - Brandt niet: Het antwoordapparaat bevat geen enkel bericht.
- 27 ● Laatstgekozen telefoonnummers herhalen
- 28 R Flashtoets (WisselGesprek®, wachtstand, doorverbinden, kiestoonpauze invoegen)
- 29 i Helpfunctie afdrukken
- 30 ↻ Gesprek voortzetten op parallele telefoon
- 31 0-9 Cijfers of letters invoeren
- 32 ⬇ Faxbericht verzenden, kopiëren starten (groen)
- 33 🔊 Luidspreker in- of uitschakelen, handenvrij telefoneren, bellen met meeluisteren
- 34 ⏏ Handeling of programmering afbreken, terug naar de ruststand, microfoon in- of uitschakelen (rood)
- 35 10 verkort-kiestoetsen voor toegang tot de eerste 10 verkort-kiesnummers
- 36 C Terug naar de ruststand, ingetoetste cijfers en tekens wissen, nummers in NummerWeergave-geheugen wissen, laatstgekozen telefoonnummers wissen, berichten op antwoordapparaat wissen
- 37 M Menufuncties oproepen

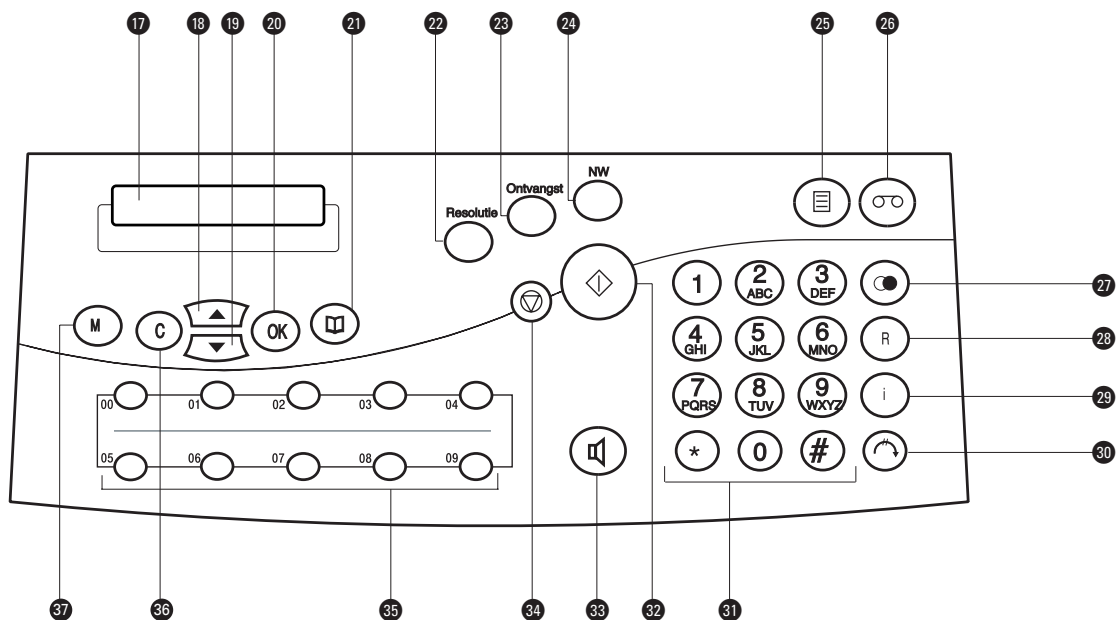

Display

01 DEC 10.00 T

De ontvangst is ingesteld op *telefoon* (T).

01 DEC 10.00 F

De ontvangst is ingesteld op *telefoon en fax* (F).

01 DEC 10.00 A

De ontvangst is ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat* (A = standaardinstelling).

01 DEC 10.00 A 

De wekker is ingesteld en ingeschakeld.

Over deze gebruiksaanwijzing

Algemeen

Voorin deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de Rio Bravo 100 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u mogelijke extra accessoires, een overzicht van de technische gegevens, een trefwoordenlijst en een zogenaamde quick reference card.

Op deze kaart staan korte instructies om het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100 op afstand te bedienen. Als u de kaart uitknipt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

Op pagina 99 vindt u een overzicht van de functies die u kunt instellen via het menu. Ook wordt in deze bijlage beschreven hoe u het menu kunt bedienen.

Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in een stappenplan. De teksten van dit stappenplan zijn verdeeld over 2 kolommen. In de linkerkolom staan de instructies in de vorm van een korte omschrijving of in de vorm van de afbeelding van één toets. Dit betekent dat u deze toets van de Rio Bravo 100 moet indrukken. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren. In de rechterkolom ziet u welke tekst in het display verschijnt. Bijvoorbeeld:

1 

> De Rio Bravo 100 scant eerst het origineel en drukt vervolgens een kopie af. In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.

GEH. 98% PG 1

AFDRUKKEN

> Als de kopie is afgedrukt, verschijnt in het display kort het percentage afdrukrol dat nog beschikbaar is.

AFDRUKKAART 82%

Helpfunctie

De Rio Bravo 100 heeft een ingebouwde helpfunctie. Dit is een overzicht van alle functies en hun betekenis. U kunt de helpfunctie als volgt afdrucken:

1 Controleer of voldoende afdrudpapier in de afdrudpapierinvoer is geplaatst. De helpfunctie bestaat uit 2 pagina's. Zie voor het plaatsen van afdrudpapier paragraaf 3.3.

2  of    

51>HELPFUNCTIE

AFDRUKKEN

HELPFUNCTIE

> Het overzicht van de helpfunctie wordt afgedrukt.

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Rio Bravo 100, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515. Het gratis faxnummer van Primafoon is 0800-0226386.

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud

Inhoud verpakking	1
Overzicht van de Rio Bravo 100	2
Over deze gebruiksaanwijzing	5
1 Over de Rio Bravo 100	10
1.1 Eigenschappen van de Rio Bravo 100	10
1.2 Klaar voor gebruik.....	11
2 Veiligheid en waarschuwingen	12
2.1 Elektriciteit	12
2.2 Berichten beveiligen	12
2.3 Stroomuitval.....	12
2.4 Milieu.....	12
3 Gebruiksklaar maken	13
3.1 Rio Bravo 100 plaatsen	13
3.2 Rio Bravo 100 aansluiten	13
3.3 Afdrukpapier plaatsen en verwijderen	15
4 Rio Bravo 100 instellen	19
4.1 Datum en tijd instellen	19
4.2 Eigen nummer en naam instellen.....	19
4.3 Belsignaal instellen	20
4.4 Niet storen instellen	21
4.5 Toetssignalen instellen	22
4.6 Ontvangst instellen.....	22
4.7 Aantal belsignalen instellen	24
4.8 Wekker	24
4.9 Instellingen afdrukken	25
5 Fax instellen	26
5.1 Resolutie instellen	26
5.2 Faxverzending instellen	26
5.3 Faxontvangst instellen	27
5.4 Journaal instellen en afdrukken	27
5.5 Kopregel in- en uitschakelen.....	29
5.6 Zend- en ontvangstsnelheid instellen	30
5.7 Inkomende faxberichten verkleinen	31
5.8 Echobeveiliging in- en uitschakelen	32
6 Faxberichten verzenden	33
6.1 Documenten invoeren.....	33
6.2 Faxbericht verzenden naar één bestemming.....	34
6.3 Faxbericht verzenden naar meer bestemmingen	35
6.4 Verzenden opheffen	36
6.5 Faxbericht uitgesteld verzenden	36
6.6 Nummer herhalen.....	39
7 Faxberichten ontvangen	40
7.1 Faxberichten ontvangen.....	40
7.2 Opgeslagen faxberichten afdrukken.....	41
7.3 Faxberichten ontvangen op andere fax.....	42

8	Faxberichten (laten) opvragen (polling)	44
8.1	Bericht laten opvragen.....	44
8.2	Lijst van op te vragen berichten afdrukken.....	45
8.3	Zelf faxbericht opvragen	45
9	Faxberichten in het geheugen	47
9.1	Lijst van faxopdrachten afdrukken.....	47
9.2	Opdracht in geheugen direct uitvoeren	48
9.3	Opdracht in geheugen wijzigen	49
9.4	Opdracht in geheugen wissen	50
10	Telefoneren	51
10.1	Bellen en gebeld worden	51
10.2	Handenvrij telefoneren.....	51
10.3	Telefoonnummer herhalen.....	53
10.4	Microfoon uitschakelen	53
10.5	Telefoongesprek opnemen.....	54
10.6	Toegangscode voor bellers instellen	54
10.7	Telediensten gebruiken	55
11	Verkort kiezen	56
11.1	Naam en nummer opslaan.....	56
11.2	Opgeslagen naam of nummer bellen of faxen.....	57
11.3	Opgeslagen naam, nummer of verkort-kiescode wijzigen.....	58
11.4	Opgeslagen naam en nummer wissen	59
11.5	Kiescodelijst afdrukken	60
12	Telefoneren en faxen na elkaar	61
12.1	Eerst faxbericht verzenden of ontvangen, dan telefoneren	61
12.2	Eerst telefoneren, dan faxbericht verzenden of ontvangen	61
12.3	Faxbericht verzenden tijdens telefoneren.....	62
13	NummerWeergave	63
13.1	NummerWeergave aanvragen	63
13.2	NummerWeergave gebruiken	63
13.3	Beller terugbellen	63
13.4	NummerWeergave blokkeren	65
14	Antwoordapparaat	66
14.1	Antwoordapparaat inschakelen	66
14.2	Soort antwoordapparaat instellen	66
14.3	Meeluisteren instellen	67
14.4	Meldtekst inspreken of wijzigen.....	67
14.5	Meldtekst afspelen.....	69
14.6	Berichten opnemen	69
14.7	Berichten beluisteren.....	70
14.8	Berichten wissen	71
14.9	Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie).....	71
14.10	Antwoordapparaat op afstand bedienen	71
14.11	Antwoordapparaat uitschakelen	73
15	Kopiëren	74
16	Berichten blokkeren	75
16.1	Toegangscode instellen of wijzigen	75
16.2	Blokkering in- en uitschakelen.....	75
16.3	Geblokkeerde berichten beluisteren of afdrukken	76

17	Ontvangen berichten doorzenden	77
17.1	Doorzenden instellen	77
17.2	Doorzenden inschakelen	79
17.3	Doorgezonden bericht ontvangen	79
17.4	Doorzenden uitschakelen	79
18	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	80
18.1	Maximumaantal toestellen	80
18.2	Huis- of bedrijfscentrale	80
18.3	Parallele telefoon	83
19	Onderhoud	85
19.1	Schoonmaken	85
19.2	Afdrukrol en afdrukkaart vervangen	85
19.3	Percentage afdrukrol bekijken	90
19.4	Aantal afgedrukte pagina's bekijken	91
20	Tips bij problemen	92
20.1	Problemen oplossen	92
20.2	Waarschuwingsteksten in display	93
20.3	Waarschuwingcodes in display	94
20.4	Storingen melden	94
	Extra accessoires	95
	Technische gegevens	96
	Menu bedienen	99
	Testkaart	102
	Telediensten van KPN Telecom	103
	Trefwoordenlijst	105
	Quick Reference Card: antwoordapparaat op afstand bedienen	107

1 Over de Rio Bravo 100

1.1 Eigenschappen van de Rio Bravo 100

De Rio Bravo 100 is een compacte gewoon-papier-fax, telefoon en kopieermachine in één. Bovendien beschikt de Rio Bravo 100 over een ingebouwd digitaal antwoordapparaat en kunt u met de Rio Bravo 100 gebruik maken van de dienst NummerWeergave. Hieronder worden alle mogelijkheden kort toegelicht.

Faxen

Met de Rio Bravo 100 kunt u niet alleen faxen verzenden naar een ander faxapparaat, maar ook naar meer bestemmingen tegelijk. Bovendien kunt u ook faxberichten opvragen die voor u klaar liggen op een andere fax of een faxbericht van de Rio Bravo 100 laten opvragen door anderen.

Telefoneren

De Rio Bravo 100 beschikt over alle functies die een gewone telefoon ook heeft, bijvoorbeeld nummerherhaling, verkort kiezen en handenvrij telefoneren. Natuurlijk kunt u de telefoonfunctie gebruiken in combinatie met de andere functies van de Rio Bravo 100, zoals het antwoordapparaat en de dienst NummerWeergave.

Verkort kiezen

In het geheugen van de Rio Bravo 100 kunt u telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Behalve het nummer kunt u ook de bijbehorende naam opslaan. Als u dan door de betreffende persoon gebeld wordt en u een abonnement hebt op NummerWeergave, ziet u de naam van de persoon. Opgeslagen nummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave van KPN Telecom, kunt u met de Rio Bravo 100 zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt dan in het display. Als het betreffende telefoonnummer is opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, ziet u in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display. Als u het gesprek niet aanneemt, worden de telefoonnummers of namen van de bellers opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Antwoordapparaat

De Rio Bravo 100 beschikt over een ingebouwd digitaal antwoordapparaat. In de standaardinstelling is het antwoordapparaat ingeschakeld en is een standaardmeldtekst ingesproken. In plaats van deze meldtekst kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken.

Kopiëren

Als u een document wilt kopiëren, kunt u dit door de fax voeren zonder het document te verzenden.

1.2 Klaar voor gebruik

Bij aanschaf is de Rio Bravo 100 klaar voor gebruik. U hoeft het toestel alleen aan te sluiten en afdrukpapier te plaatsen (zie hoofdstuk 3). Vervolgens kunt u telefoneren, faxen, kopiëren en gebruik maken van het antwoordapparaat. Voor een optimaal gebruik is het wel verstandig om de datum en de tijd in te stellen (zie paragraaf 4.1), uw nummer en naam te programmeren (zie paragraaf 4.2) en een persoonlijke meldtekst in te spreken voor het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.4).

Als u de Rio Bravo 100 gebruikt in combinatie met andere telecommunicatieapparatuur, lees dan de aanwijzingen in hoofdstuk 18.

2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is noodzakelijk de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Elektriciteit

- Plaats de Rio Bravo 100 niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Plaats het toestel ook niet in omgeving met explosiegevaar of met veel rook, stof of trillingen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Rio Bravo 100, behalve de onderdelen die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd. De Rio Bravo 100 bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.

2.2 Berichten beveiligen

Om misbruik te voorkomen kunt u uw faxberichten en ingesproken berichten beveiligen met een toegangscode. De standaardpincode is 0000. Het is het verstandig deze toegangscode te wijzigen in een persoonlijke toegangscode (zie hoofdstuk 16).

2.3 Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, kunt u met de Rio Bravo 100 niet meer bellen en gebeld worden en ook geen faxberichten meer verzenden en ontvangen. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Rio Bravo 100 aansluiten op de telefoonlijn. Bij Primafoon® en Business Center is materiaal verkrijgbaar om 2 toestellen parallel aan te sluiten (zie ook 'Extra Accessoires', pagina 95).

Als de stroom uitvalt, blijven alle instellingen, de telefoonnummers, de gesproken berichten en faxberichten in het geheugen bewaard. Wel moet u in dat geval opnieuw de datum en de tijd instellen. De telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen worden bij stroomuitval gewist.

2.4 Milieu

Als u de Rio Bravo 100 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft of op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi het toestel niet in een vuilnisbak of afvalcontainer.

3 Gebruiksklaar maken


3.1 Rio Bravo 100 plaatsen

Let bij de keuze van de plaats van de Rio Bravo 100 op het volgende:

- Plaats de Rio Bravo 100 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.
- In verband met de lengte van de aansluitsnoeren is het verstandig om de Rio Bravo 100 op maximaal 1.80 meter van een stopcontact en op maximaal 2 meter van een telefoonstopcontact te plaatsen.
- Plaats de Rio Bravo 100 op een horizontaal vlak en houd tenminste 10 cm vrije ruimte tussen de Rio Bravo 100 en andere voorwerpen. Voorkom dat de ventilatieopeningen geblokkeerd worden.
- Houd aan de voorkant van de Rio Bravo 100 voldoende ruimte beschikbaar voor de papieruitvoer.

3.2 Rio Bravo 100 aansluiten


- 1 Steek de ene ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de zijkant van het toestel.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 3 Steek de kleine stekker van het elektriciteitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van de Rio Bravo 100 met het snoer aan de kant van de snoergeleider.
- 4 Voer het elektriciteitsnoer door de snoergeleider (zie Afbeelding 1).

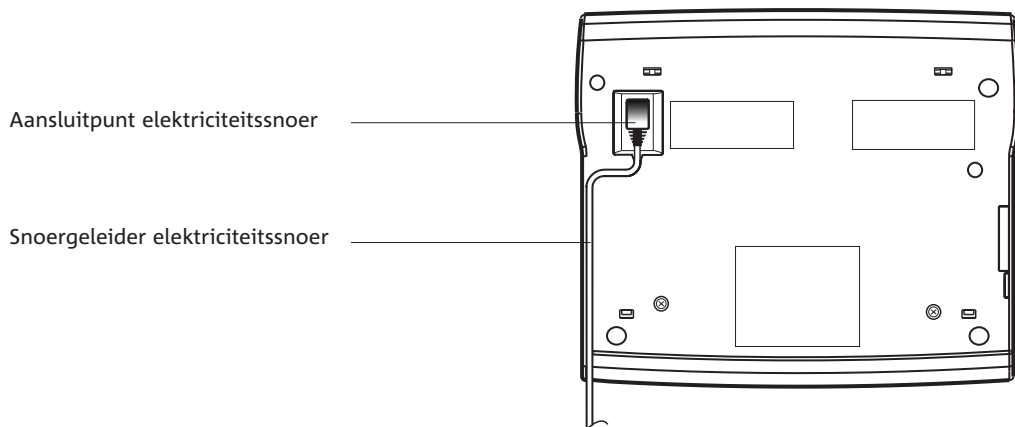

Afbeelding 1: Onderzijde Rio Bravo 100

- 5 Steek de elektriciteitsstekker in het stopcontact (zie Afbeelding 2).

HOORN VD HAAK

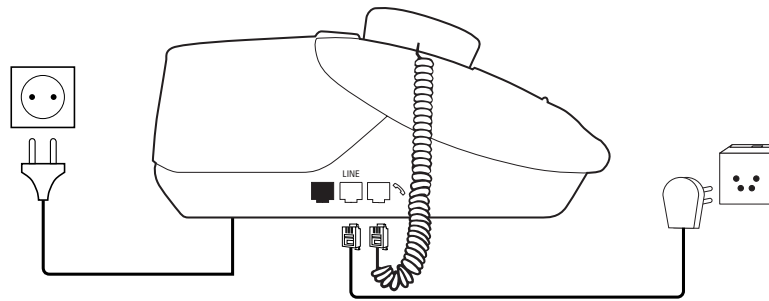

Afbeelding 2: Rio Bravo 100 aansluiten

- 6 Leg de hoorn op de haak.
- 7 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **LINE** aan de zijkant van het toestel. (zie Afbeelding 2).
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 8 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact (zie Afbeelding 2).


CONTROLEER DATUM

3.3 Afdrukpapier plaatsen en verwijderen

De mooiste afdrukken krijgt u als u gebruik maakt van speciaal afdrukpapier (80 gr/m²). Dit papier kunt u telefonisch bestellen (zie 'Extra accessoires', pagina 95). U kunt echter ook gewoon kopieerpapier gebruiken. Op de verpakking van kopieerpapier staat op welke kant van het papier u het beste kunt afdrukken. Plaats deze kant tegen de achtergeleider van de afdrukpapierinvoer. In de afdrukpapierinvoer is plaats voor maximaal 30 vel papier.


Afdrukpapier plaatsen

- 1 Open de klep van de afdrukpapierinvoer (zie Afbeelding 3, (A)). Gebruik daarvoor de uitsparing aan de rechterkant van de klep (zie Afbeelding 3, (B)).

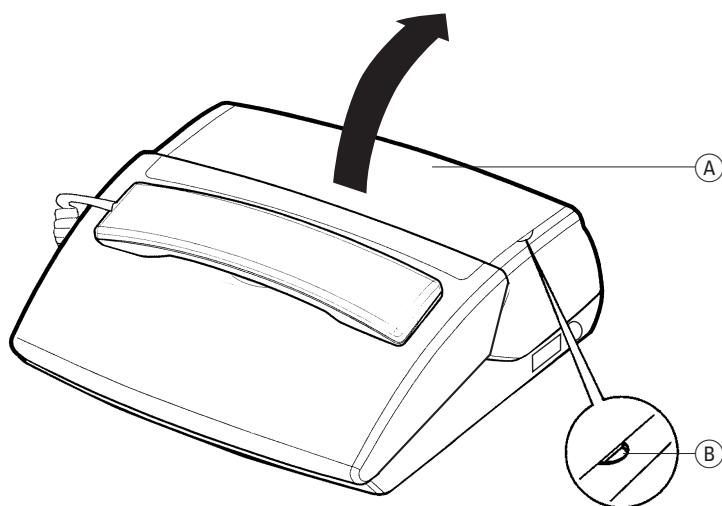


Afbeelding 3: Klep afdrukpapierinvoer openen.

- 2 Schuif de achtergeleider voor het afdrukpapier uit (zie Afbeelding 4).

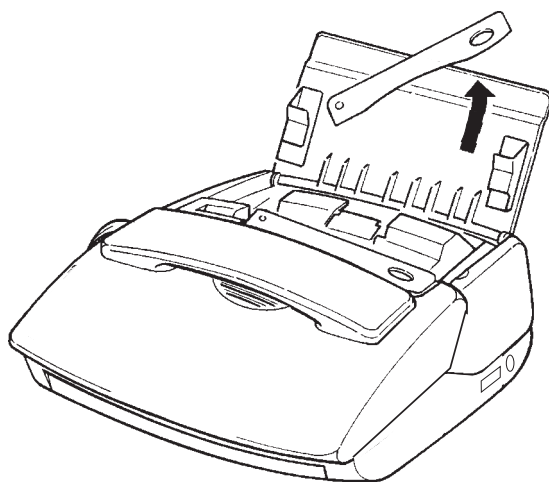

Afbeelding 4: Achtergeleider afdrukpapier uitschuiven.

- Plaats het afdrudpapier tussen de zijgeleiders. Als tussen de zijgeleiders te weinig ruimte is voor het papier, kunt u de linkerzijgeleider verschuiven (zie Afbeelding 5, **A**).

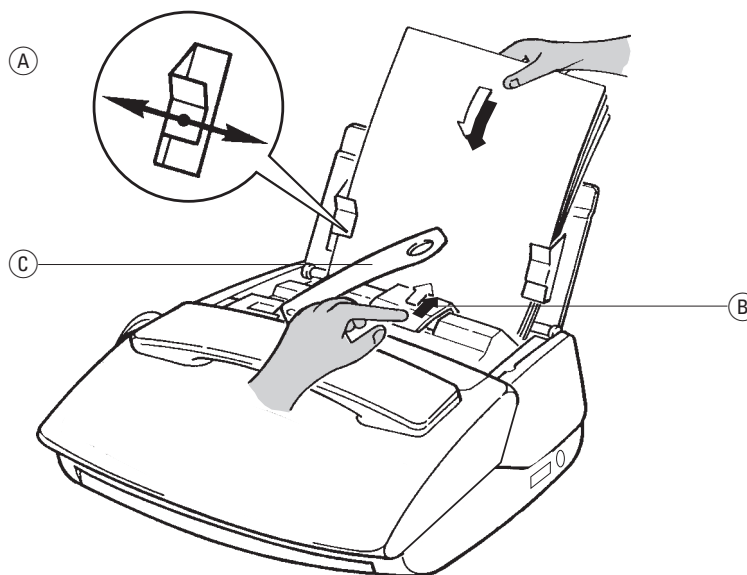


Afbeelding 5: Afdrudpapier plaatsen, invoerknop indrukken en achtergeleider documenten uitschuiven.

- Schuif de linkerzijgeleider tegen het afdrudpapier (zie Afbeelding 5, **A**).
- Druk de invoerknop (zie Afbeelding 5, **B**) in de richting van het afdrudpapier, zodat het afdrudpapier in het apparaat zakt. Het eerste vel wordt wat verder ingevoerd dan de overige vellen.
- Schuif de achtergeleider (zie Afbeelding 5, **C**) voor de documentinvoer uit. Hiermee voorkomt u dat de afgedrukte pagina's omkrullen en in de papierinvoer terechtkomen.


Afdrudpapier verwijderen

- Druk de invoerknop (zie Afbeelding 6, **A**) in de richting van het afdrudpapier en houd de knop ingedrukt.

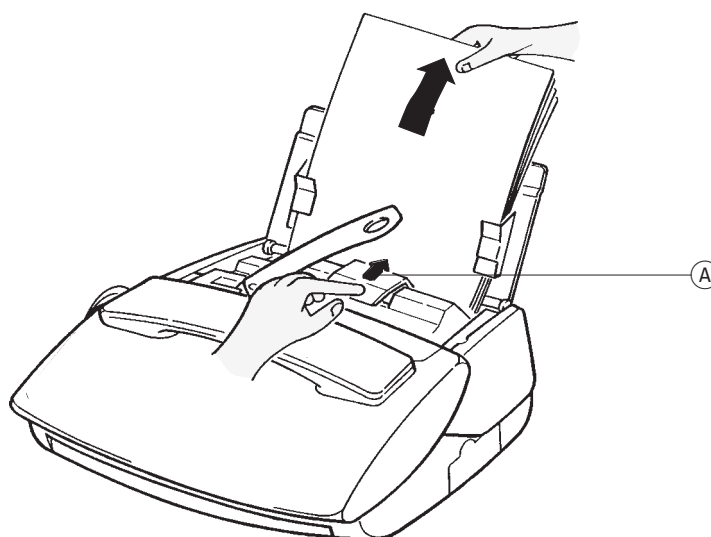


Afbeelding 6: Afdrudpapier verwijderen.

- 2 Trek de stapel afdrukpapier uit de papierinvoer terwijl u de invoerknop **A** ingedrukt houdt. Als u teveel weerstand voelt bij het verwijderen van het afdrukpapier, moet u ook het binnenwerk van de fax openen. Neem hiervoor de hoorn van de haak en trek het bedieningspaneel voorzichtig naar u toe totdat u een klik hoort (zie Afbeelding 7).

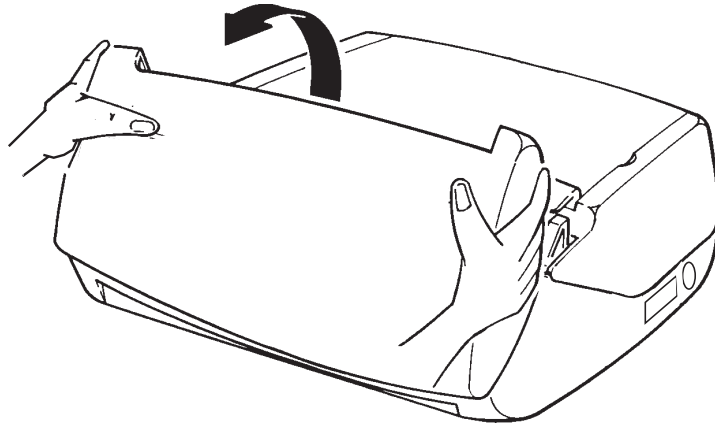


Afbeelding 7: Voorkant fax openen.

- 3 Druk de twee groene hendels in het binnenwerk van de fax naar achteren en open het achterste gedeelte van de fax (zie Afbeelding 8). Verwijder het afdrukpapier.

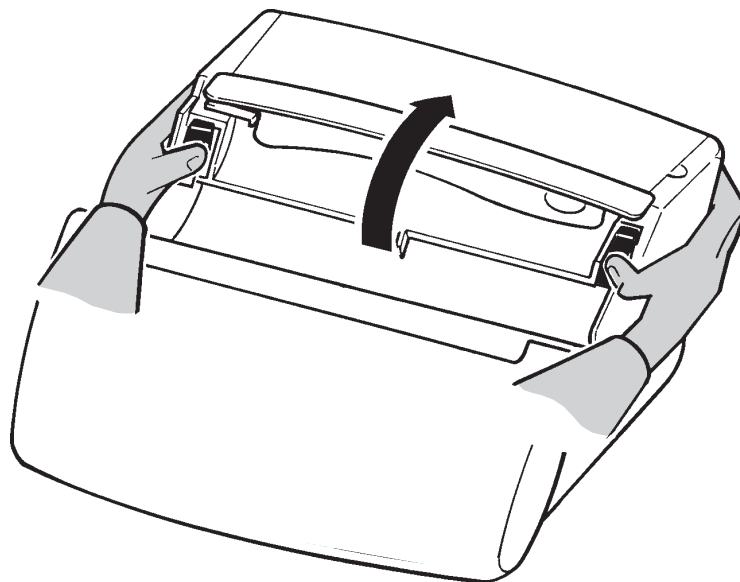


Afbeelding 8: Achterkant fax openen.

- U kunt de achterkant van de Rio Bravo 100 sluiten door aan beide kanten van de klep te drukken totdat deze dichtklikt (zie Afbeelding 9).

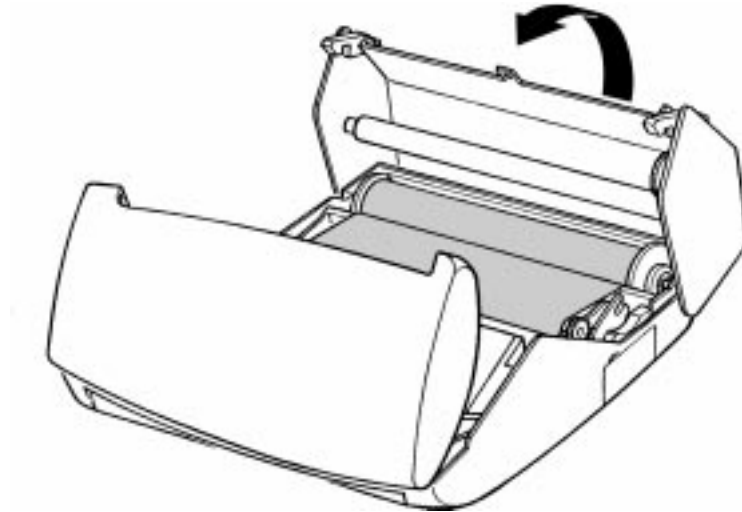

Afbeelding 9: Achterkant fax sluiten.

- Sluit vervolgens de voorkant van de Rio Bravo 100 (zie Afbeelding 10) en leg de hoorn op de haak.

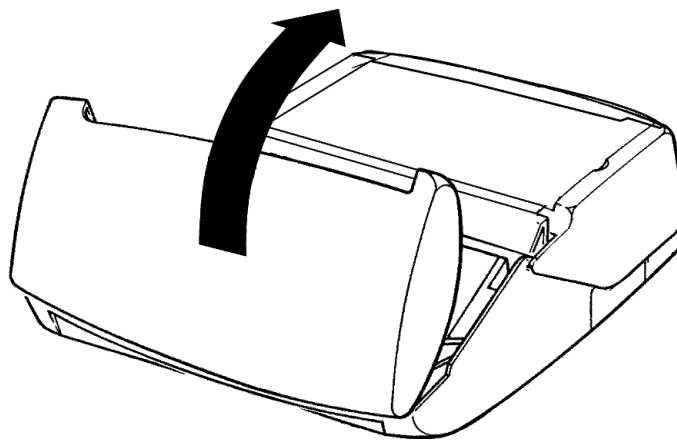

Afbeelding 10: Voorkant fax sluiten.

Afdrukpapier bijvullen

Vul het afdrukpapier nooit bij tijdens het faxen, kopiëren of afdrukken. Als het papier tijdens het ontvangen of afdrukken van een faxbericht opraakt, moet u eerst wachten tot de fax is verzonden en pas daarna nieuw papier in de afdrukpapierinvoer plaatsen. Vul het papier ook nooit bij als de papierinvoer nog papier bevat. Dit kan de fax beschadigen. Neem eerst het oude papier uit (zie 'Afdrukpapier verwijderen' op pagina 16) en plaats het vervolgens samen met het nieuwe papier terug.

4 Rio Bravo 100 instellen

4.1 Datum en tijd instellen

Als u de datum en de tijd instelt, staan deze in de ruststand in het display en worden ze vermeld bij ingesproken berichten op het antwoordapparaat. U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. De datum en de tijd worden ook afgedrukt op het enkelvoudig en meervoudig journaal (zie paragraaf 5.4) en in de kopregel (zie paragraaf 5.5).

Als de stroom uitvalt, worden de ingestelde datum en tijd gewist. In het display verschijnt dan **CONTOLEER DATUM**.

U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen.

1 **M** **2** **1**

21>DATUM/TIJD

2 **OK**

> In het display verschijnen de ingestelde datum en tijd. De cursor knippert op de eerste positie van de datum.

11-11-11 11:11

3 Toets de gewenste datum en tijd in, bijvoorbeeld **011200** voor 1 december 2000 en **0730** voor half 8 's morgens of **1930** voor half 8 's avonds. Met **C** kunt u terug naar de vorige positie om een cijfer te corrigeren.

01-12-00 07:30

4 **OK**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand. In het display verschijnen de ingestelde datum en tijd.

EVEN GEDULD AUB

01 DEC 07:30 A

4.2 Eigen nummer en naam instellen

In de Rio Bravo 100 kunt u uw fax- of telefoonnummer en uw naam programmeren. Deze gegevens worden dan afgedrukt op het enkelvoudig en meervoudig journaal (zie paragraaf 5.4) en in de kopregel (zie paragraaf 5.5).

Het is verstandig om voor uw fax- of telefoonnummer de internationale notatie (ID) te gebruiken. Deze notatie bestaat uit 11 cijfers en wordt voorafgegaan door een +. Het nummer is als volgt opgebouwd:

plusteken	(+)
landnummer	(31 voor Nederland)
netnummer zònder 0	(bijvoorbeeld 70 voor Den Haag)
abonneenummer	(bijvoorbeeld 1234567)

1 **M** **2** **2**

22>NUMMER/NAAM

2 **OK**

NUMMER

3 Toets het gewenste faxnummer in. U kunt een + intoetsen door lang op **0** te drukken. Met **C** kunt u ingetoetste cijfers wissen. Met **▼** kunt u een spatie typen.

4 **OK**

NAAM

- 5 Typ de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie 'Letters invoeren', hieronder). De naam mag uit maximaal 20 tekens bestaan. Met **C** kunt u ingetoetste cijfers wissen. Druk 2 keer op **0** om een spatie typen.
- 6 **OK** 23> MELOD./BIEPT.
> Het nummer en de naam zijn ingesteld.
- 7 **▼**
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Letters invoeren

Als u uw eigen naam en telefoonnummer wilt opslaan (zie hierboven) of als u een verkort-kiesnummer met naam wilt opslaan of wijzigen (zie paragraaf 11.1), dan kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **2** voor de letter C.

Druk 2 keer op **0** om een spatie in te voeren. Met **C** wist u de letter waarop de cursor staat. U wist de hele naam door **C** ingedrukt te houden.

Cijfertoetsen en letters

- 1** 1
- 2** ABC 2
- 3** DEF 3
- 4** GHI 4
- 5** JKL 5
- 6** MNO 6
- 7** PQRS 7
- 8** TUV 8
- 9** WXYZ 9
- 0** 0 + spatie -
- ▲** Naar de vorige positie.
- C** Tekens wissen
- ▼** Naar de volgende positie.

4.3 Belsignaal instellen

Met de Rio Bravo 100 kunt u de melodie en het volume van het belsignaal instellen. Er zijn 4 verschillende melodieën beschikbaar. U kunt het volume instellen op 4 niveaus, van zacht tot hard. Het is ook mogelijk om het belsignaal uit te schakelen.

- 1 **M** **2** **3** **1** 231>MELODIE
- 2 **OK** 2311>MELODIE
> In het display verschijnt de ingestelde melodie. U hoort de ingestelde melodie.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste melodie (melodie 1-4) of naar **BEL UIT** als u het belsignaal wilt uitschakelen. BEL UIT
Bijvoorbeeld: 2314> MELODIE NR 4
- 4 **OK** GELUIDSSTERKTE

5 Blader met ▲ of ▼ naar het gewenste volume van het belsignaal. U hoort het ingestelde volume.

6 **OK**

> De melodie en het volume zijn ingesteld.

232> BIEPTONEN

7 

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

4.4 Niet storen instellen

Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de Rio Bravo 100 voor een bepaalde periode uitschakelen, bijvoorbeeld 's nachts. De periode moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. U kunt dan gewoon faxberichten en gesproken berichten blijven ontvangen. Op het ingestelde tijdstip schakelt de Rio Bravo 100 na 5 belsignalen automatisch over op de ontvangststand *Telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6). Inkomende faxberichten worden opgeslagen in het documentgeheugen. Gesproken berichten worden opgeslagen in het antwoordapparaat. Het aantal nieuwe berichten verschijnt in het display. Na de ingestelde periode keert de Rio Bravo 100 weer terug in de oorspronkelijke ontvangststand en wordt het belsignaal weer ingeschakeld.

Niet storen inschakelen

1 **M** **2** **5**

25>NACHTMODUS

2 **OK**

2>UIT

3 Blader met ▲ of ▼ naar **1>AAN**.

1>AAN

4 **OK**

VOER TIJDSTIP IN

> In het display verschijnt de ingestelde begintijd. De cursor knippert op de eerste positie van de begintijd.

BEGIN: 07:30

5 Toets de gewenste begintijd in, bijvoorbeeld **2** **3** **0** **0** voor 11 uur 's avonds. Het tijdstip moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. Met **C** kunt u terug naar de vorige positie om een cijfer te corrigeren.

BEGIN: 23:00

6 **OK**

VOER TIJDSTIP IN

> In het display verschijnt de ingestelde eindtijd. De cursor knippert op de eerste positie van de eindtijd.

EINDE: 07:30

7 Toets de gewenste eindtijd in, bijvoorbeeld **0** **7** **0** **0** voor 7 uur 's ochtends. Het tijdstip moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. Met **C** kunt u terug naar de vorige positie om een cijfer te corrigeren.

EINDE: 07:00

8 **OK**

26>BELSIGNALEN

9 

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Niet storen uitschakelen1 **M** **2** **5**

25>NACHTMODUS

2 **OK**

1>AAN

3 Blader met **▲** of **▼** naar **2>UIT**.

2>UIT

4 **OK**

26>BELSIGNALLEN

5 **Ⓢ**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

4.5 Toetssignalen instellen

In de standaardinstelling hoort u een toetsignaal wanneer u op één van de toetsen van de Rio Bravo 100 drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.

1 **M** **2** **3** **2**

232>BIEPTONEN

2 **OK**

2321>JA

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **▲** of **▼** naar **2322>NEE** om de toetssignalen uit te schakelen.

2322>NEE

- Blader met **▲** of **▼** naar **2321>JA** om de toetssignalen in te schakelen, bijvoorbeeld:

2321>JA

4 **OK**

233>WEKKER

5 **Ⓢ**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

4.6 Ontvangst instellen

De Rio Bravo 100 heeft verschillende mogelijkheden om inkomende telefoongesprekken en faxberichten te ontvangen.

In de standaardinstelling staat de Rio Bravo 100 ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat*; in het display staat **A**. Hieronder staan alle instellingen aangeduid. In de tabel op pagina 23 vindt u een overzicht van de verschillende instellingen.

U kunt de gewenste ontvangst instellen door met **Ontvangst** naar de gewenste ontvangststand te bladeren en daarna op **OK** te drukken.

Telefoon

In deze instelling staat in het display **T**.

01 DEC 07:30 T

Dit is de instelling voor handmatige faxontvangst. Als u gebeld wordt, gaat de Rio Bravo 100 over en kunt u de hoorn opnemen. Als u dan een faxsignaal hoort, kunt u op **Ⓢ** drukken. Met deze instelling kunt u geen faxberichten ontvangen wanneer u afwezig bent!

Telefoon en fax

In deze instelling staat in het display **F**.

01 DEC 07:30 F

Dit is de instelling voor automatische faxontvangst (faxselect). Met deze instelling kunt u dus ook faxberichten ontvangen wanneer u afwezig bent. De Rio Bravo 100 stelt bij elke inkomende oproep vast of het een faxbericht of een telefoongesprek is. Bij een telefoongesprek gaat de telefoon over. Bij een faxbericht gaat de telefoon niet over. De fax wordt automatisch opgeslagen in het documentgeheugen of afgedrukt, afhankelijk van uw instelling (zie paragraaf 5.3). Als u niets instelt, wordt de fax opgeslagen in het documentgeheugen. Bellers horen bij deze instelling na 2 belsignalen 2 keer de melding 'Een ogenblik geduld alstublieft'. De Rio Bravo 100 stelt dan vast of de inkomende oproep een faxbericht of een telefoongesprek is. Vervolgens hoort de beller de telefoon overgaan en kunt u het gesprek aannemen. Als u de hoorn na 40 seconden niet hebt opgenomen, hoort de beller de melding 'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'. Vervolgens wordt de beller verbonden met uw antwoordapparaat en kan hij een bericht inspreken. In plaats van deze melding kunt u ook een persoonlijke meldtekst inspreken (zie paragraaf 14.4). De melding 'Een ogenblik geduld alstublieft' kunt u niet wijzigen.

Let op!

Als u parallel aan de Rio Bravo 100 een andere telefoon hebt aangesloten (zie paragraaf 18.3.), gaat de parallelle telefoon in deze instelling zowel over bij inkomende telefoongesprekken als bij inkomende faxberichten. Als de Rio Bravo 100 heeft bepaald dat het bij een inkomende oproep om een telefoongesprek gaat, gaat de parallelle telefoon niet meer over. Alleen de Rio Bravo 100 gaat dan over.



Telefoon, fax en antwoordapparaat (standaardinstelling)

In deze instelling staat in het display **A**.

01 DEC 07:30 A

Bij een inkomende oproep gaat de Rio Bravo 100 over en kunt u de hoorn opnemen. Als u dan een faxsignaal hoort, kunt u op  drukken. Tijdens uw afwezigheid kunt u ook faxberichten ontvangen. Het faxbericht wordt dan automatisch opgeslagen in het documentgeheugen of afgedrukt, afhankelijk van uw instelling (zie paragraaf 5.3). Als u niets instelt, wordt de fax opgeslagen in het documentgeheugen. Als u bij deze instelling gebeld wordt en u de hoorn niet binnen 4 belsignalen opneemt, hoort de beller de melding 'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'. Vervolgens wordt de beller verbonden met uw antwoordapparaat en kan hij een bericht inspreken. U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen het antwoordapparaat moet inschakelen (zie paragraaf 4.7). Ook kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken (zie paragraaf 14.4).

Tabel: Overzicht ontvangstinstellingen

Instelling	Telefoon	Telefoon en fax	Telefoon, fax en antwoordapparaat
Symbolen in display	T	F	A
Faxontvangst bij afwezigheid	Nee	Ja	Ja
Belsignaal bij faxontvangst	Ja	Nee	Ja
Fax aannemen	Hoorn opnemen, 	Automatisch	Hoorn opnemen,  Bij afwezigheid automatisch
Antwoordapparaat	Nee	Ja	Ja
Antwoordapparaat schakelt in na	9 belsignalen	40 seconden	Zelf in te stellen (standaard 4 belsignalen)
Beller hoort tekst	Nee	'Even geduld alstublieft' Na 40 seconden: 'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'.	'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'.

4.7 Aantal belsignalen instellen

In de ontvangstinstelling *telefoon, fax en antwoordapparaat* kunt u zelf bepalen hoeveel keer de Rio Bravo 100 moet overgaan voordat het antwoordapparaat of de fax inschakelt. U kunt kiezen uit 1 tot en met 9 belsignalen. In de standaardinstelling zal het antwoordapparaat of de fax inschakelen na 4 belsignalen.

- 1 **M** **2** **6** 26>BELSIGNALEN
- 2 **OK** BELSIGNALEN
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste aantal belsignalen, bijvoorbeeld: 4
- 4 **OK** 2
- 5 **▼** 27>DECT-OPTIE
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

4.8 Wekker

Met de Rio Bravo 100 kunt u een tijdstip instellen waarop u toonsignalen wilt horen. Op deze manier kunt u de Rio Bravo 100 gebruiken als wekker of als geheugensteuntje voor een afspraak.

Wekker inschakelen

- 1 **M** **2** **3** **3** 233>WEKKER
- 2 **OK** 2332>UIT
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **2331>AAN**. 2331>AAN
- 4 **OK** VOER TIJDSTIP IN
- 5 Toets het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden, bijvoorbeeld **0** **7** **3** **0** voor half 8 's morgens. TIJD: 07--30
- 6 **OK** 231>MELODIE
- 7 **▼**
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand. Rechts verschijnt het symbool **🔔**. 1 DEC 10:00 🔔

Wekker uitzetten

Op het ingestelde tijdstip hoort u gedurende 30 seconden toonsignalen. Als u in gesprek bent, worden de toonsignalen uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken. De toonsignalen stoppen wanneer de Rio Bravo 100 tijdens het wekken gebeld wordt.

- > Op het ingestelde tijdstip hoort u toonsignalen.
- 1 Druk op een willekeurige toets om de toonsignalen uit te schakelen. Als u niet op een toets drukt, stopt het toonsignaal na 30 seconden automatisch. Het symbool **🔔** verdwijnt uit het display.

Wekker uitschakelen

1 (M) (2) (3) (3)

233>WEKKER

2 (OK)

2332>AAN

3 Blader met ▲ of ▼ naar 2332>UIT.

2332>UIT

4 (OK)

231>MELODIE

> De wekker is uitgeschakeld.

5 (▼)

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

4.9 Instellingen afdrukken

Als u niet precies meer weet hoe u de Rio Bravo 100 hebt ingesteld, kunt u een overzicht afdrukken van de belangrijkste instellingen (zie Afbeelding 11).

1 Controleer of voldoende afdruppapier in de afdruppapierinvoer is geplaatst (zie paragraaf 3.3).

2 (M) (5) (4)

54>INSTELLINGEN

3 (OK)

AFDRUKKEN

> Het overzicht wordt afgedrukt. Na het afdrukken keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand.

*** OVERZICHT INSTELLINGEN ***

Naam : M JANSEN

Nr. : +31 70 1234567

Datum: 11-11-11 11:11

INSTELLINGEN

21	DATUM/TIJD	11-11-11 11:11
231	MELODIE	MELODIE 1
232	BIEPTONEN	JA
233	WEKKER	UIT
241	SOORT CENTR	OPENBARE NET
242	NR. BUITENLYN	NEE
25	NACHTMODUS	UIT
26	BELSIGNALEN	4
281	CODE ACTU.	NEE
282	TOEGANGSCODE	0000

FAX

34	ENKELU JOURN	BIJ ZENDFOUT
35	DOC. ZENDEN	GEHEUGEN
36	ONTU IN GEH	JA

ANTWOORDAPP

45	SRT ANTW APP	OPNEMEN
46	MEELUISTEREN	JA
47	PERS.C.ACTU.	NEE
48	PERS. CODE	0000

AFDRUKKEN

57	AFDRUKKAART	99%
----	-------------	-----

Afbeelding 11: Afdruk met overzicht van instellingen (voorbeeld).

Opmerking

Een uitgebreid overzicht van instellingen, inclusief de functiecode 79 (parameters), kunt u afdrukken met code (M) (*) (1).

5 Fax instellen

5.1 Resolutie instellen

Met de toets **Resolutie** op de Rio Bravo 100 kunt u de resolutie instellen op *standaard*, *fijn* of *foto*. De instelling *standaard* is bedoeld voor documenten die duidelijke tekst bevatten. Als uw faxbericht kleine letters, kleine details of illustraties bevat, kunt u de resolutie instellen op *fijn*. De instelling *foto* is geschikt voor het verzenden van documenten met foto's. Als u niets instelt, staat de resolutie ingesteld op *standaard*.

Als u twijfelt aan de juiste resolutie, kunt u eerst een kopie maken van uw faxbericht (zie hoofdstuk 15). U kunt dan ongeveer zien hoe uw fax wordt ontvangen. In de standaardinstelling worden kopieën gemaakt in de fijnresolutie, maar u kunt ook de fotoresolutie instellen.

Als u de fijn- of de fotoresolutie instelt, duurt het verzenden van de fax langer! Na het verzenden van het faxbericht keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de standaardresolutie.

5.2 Faxverzending instellen

Als u in de standaardinstelling een fax verzendt, wordt het faxbericht tot het tijdstip van verzenden opgeslagen in het geheugen. Dit heeft als voordeel dat de documentinvoer vrij blijft voor het verzenden van andere faxberichten wanneer de fax van de ontvanger bezet is. In plaats daarvan kunt u instellen dat het faxbericht vanuit de documentinvoer wordt verzonden. De Rio Bravo 100 scant het document dan pas wanneer hij verbinding heeft. Tot die tijd blijft het faxbericht in de documentinvoer staan.

1 **M** **3** **5**

35>DOC. ZENDEN

2 **OK**

351>GEHEUGEN

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **▲** of **▼** naar **351> GEHEUGEN** als u wilt dat faxberichten worden verzonden vanuit het geheugen.
- Blader met **▲** of **▼** naar **352> DOC. INVOER** als u wilt dat faxberichten worden verzonden vanuit de documentinvoer.

351>GEHEUGEN

352>DOC. INVOER

4 **OK**

36>ONTV IN GEH

> De faxverzending is ingesteld.

5 **Ⓢ**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

5.3 Faxontvangst instellen

In alle ontvangstinstellingen worden inkomende faxberichten in de standaardinstelling opgeslagen in het documentgeheugen. Dit heeft als voordeel dat de klep voor het afdrupapier niet open hoeft te staan en dat u de faxberichten kunt afdrucken op het moment dat u zelf wilt. In plaats hiervan kunt u instellen dat inkomende faxberichten direct moeten worden afgedrukt. Als de afdruprol of het afdrupapier op is, worden de faxen alsnog opgeslagen in het documentgeheugen.

1 **M** **3** **6**

36>ONTV IN GEH

2 **OK**

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **▲** of **▼** naar **361> JA** als u wilt dat inkomende faxberichten worden opgeslagen in het documentgeheugen.

361> JA

- Blader met **▲** of **▼** naar **362> NEE** als u wilt dat inkomende faxberichten direct worden afgedrukt.

362> NEE

4 **OK**

31>ZENDEN

> De faxontvangst is ingesteld.

5 **▽**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

5.4 Journaal instellen en afdrucken

Een journaal is een rapport met verzendgegevens (zie Afbeelding 12). In de standaardinstelling drukt de Rio Bravo 100 een journaal af na elke mislukte faxpoging. Dit wordt een enkelvoudig journaal genoemd. U kunt ook instellen dat de Rio Bravo 100 altijd of nooit een enkelvoudig journaal moet afdrucken. Daarnaast is het mogelijk om eenmalig een enkelvoudig journaal te laten afdrucken en om de laatste 30 berichten die u hebt verzonden en ontvangen in één keer, dus op één pagina, af te drucken. Dit wordt een meervoudig journaal genoemd.

Voorbeeld (zie Afbeelding 12)

- ① Bestemming Faxnummer zoals geprogrammeerd in de fax van de ontvanger.
- ② Tijd Tijd in minuten (') en seconden (").
- ③ Res. Resolutie: STD = standaard, FIJN = fijn en FOTO = foto.

*** ENKELVOUDIG JOURNAAL ***

Naam : M JANSEN

Nr. : +31 70 1234567

Datum: 01-12-00 10:52

	Datum/Tijd	1-12 10:48
	Gekozen nummer	0707654321
①	Bestemming	+31701234567
②	Tijd	0'00"
③	Res.	STD
	Pag's	0
	Status	Code 01

*** Code 01 : Bezet of geen antwoord ***

Afbeelding 12: Enkelvoudig journaal (voorbeeld)

Enkelvoudig journaal instellen

In de standaardinstelling drukt de Rio Bravo 100 na elke mislukte faxpoging een rapport af met een foutmelding. Dit wordt een enkelvoudig journaal genoemd. U kunt ook instellen dat het toestel na elk verzonden faxbericht een enkelvoudig journaal afdruckt of dat het toestel nooit een enkelvoudig journaal afdruckt. Omdat het afdrucken van een journaal veel papier en afdruckrol kost, is het verstandig om alleen bij een foutmelding een journaal te laten afdrucken. U kunt ook altijd eenmalig een enkelvoudig of meervoudig journaal laten afdrucken (zie hieronder).

- 1 **M** **3** **4** 34>ENKELV JOURN
- 2 **OK** 343>BIJ ZENDFOUT
- 3 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Blader met **▲** of **▼** naar **341>JA** als u altijd een enkelvoudig journaal wilt. 341>JA
 - Blader met **▲** of **▼** naar **342>NEE** als u nooit een enkelvoudig journaal wilt. 342>NEE
 - Blader met **▲** of **▼** naar **343>BIJ ZENDFOUT** als u alleen een enkelvoudig journaal wilt bij een foutmelding. 343>BIJ ZENDFOUT
- 4 **OK** 35>DOC. ZENDEN
- > Het enkelvoudig journaal is ingesteld.
- 5 **Ⓢ**
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Eenmalig enkelvoudig journaal afdrucken

Ook wanneer u het enkelvoudig journaal hebt uitgeschakeld (zie 'Enkelvoudig journaal instellen'), kunt u eenmalig een enkelvoudig journaal laten afdrucken. Dit kan handig zijn wanneer u twijfelt of uw faxbericht wel goed is verzonden. Als u eenmalig een enkelvoudig journaal laat afdrucken, wordt het rapport afgedrukt van het faxbericht dat u het laatst hebt verzonden.

- 1 Controleer of voldoende afdruckpapier in de afdruckpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdruckpapier paragraaf 3.3.
- 2 **M** **5** **5** 55>ENKELV JOURN
- 3 **OK** AFDRUKKEN
- > De Rio Bravo 100 drukt een journaal af van het laatste faxbericht dat u hebt verzonden. Vervolgens keert het toestel automatisch terug naar de ruststand.

Meervoudig journaal afdrucken

Met de Rio Bravo 100 kunt u een verzendrapport laten afdrucken van de laatste 30 berichten die u hebt verzonden en ontvangen (zie Afbeelding 13). Dit wordt een meervoudig journaal genoemd. De verzendgegevens staan dan onder elkaar op één pagina. Per faxbericht wordt het aantal pagina's vermeld, de resolutie, de verzendstatus en de datum en tijd van verzenden of ontvangen.

- 1 Controleer of voldoende afdruckpapier in de afdruckpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdruckpapier paragraaf 3.3.

2 (M) (5) (2)

52>JOURNALEN

3 (OK)

AFDRUKKEN

- > De Rio Bravo 100 drukt de verzendrapporten af van de laatste 30 berichten die u hebt verzonden of ontvangen. Vervolgens keert het toestel automatisch terug naar de ruststand.

*** JOURNALEN ***

Naam : M JANSEN

Nr.: +31 70 1234567

Datum: 01-12-00 10:52

ZENDEN

Datum/Tijd	Bestemming	Res.	Pag's	Tijd	Status	Opmerking
9-10 14:48	01 FJM BROUWER	STD	3	0'19"	Correct	Handm. communicatie
9-10 15:10	070 7654321	STD	2	0'27"	Code 07	Spraak comm.
9-10 15:53	0000 0433	STD	0	3'05"	Correct	Bezet of geen antwoord
10-10 11:14	050 7654321		0	0'00"	Code 01	Bezet of geen antwoord
10-10 11:34	020 7654321		0	0'00"	Code 03	Verbroken,gebr.
10-10 11:39	70 7654321	STD	1	0'25"	Code 0B	Verkeerd aantal pagina's

ONTVANGEN

Datum/Tijd	Bestemming	Res.	Pag's	Tijd	Status	Opmerking
9-10 16:09	70 7654321	STD	2	0'23"	Correct	Handm. communicatie
9-10 17:00				0'26"		Spraak comm.
13-10 17:53	0000 0433	STD	0	1'33"	Code 11	Ontv. beveiligd
15-10 9:00	70 7654321	STD	2	0'34"	Correct	Afroepe doc.

Afbeelding 13: Meervoudig journaal (voorbeeld)

5.5 Kopregel in- en uitschakelen

In de standaardinstelling is de kopregel voor het verzenden van faxberichten ingeschakeld. Dit betekent dat aan de bovenkant van elk faxbericht dat u verzendt de volgende gegevens worden opgenomen: de datum, de tijd, uw telefoon- of faxnummer, uw naam en het paginanummer. Zie voor het instellen van datum en tijd paragraaf 4.1, en voor het instellen van nummer en naam paragraaf 4.2.

Als u faxberichten ontvangt, staan in de standaardinstelling aan de bovenkant van het faxbericht de naam en het telefoonnummer van de verzender. In plaats daarvan kunt u instellen dat aan de bovenkant van elk ontvangen faxbericht ook de datum en de tijd van ontvangst zoals die in de Rio Bravo 100 zijn ingesteld, worden afgedrukt.

Kopregel voor verzonden faxberichten





1 (M) (7) (9)

79>PARAMETERS

2 (OK)

02 ZENDEN KOPR

3 (OK)

- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met  of  naar **7991> JA** als u de kopregel wilt inschakelen.
 - Blader met  of  naar **7992> NEE** als u de kopregel wilt uitschakelen.

7991> JA

7992> NEE

- 5 
> De kopregel is in- of uitgeschakeld.

03 ZENDSNELHEID

- 6 
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Kopregel voor ontvangen faxberichten

- 1   

79>PARAMETERS



- 2 

02 ZENDEN KOPR

- 3 Blader met  of  naar **10 AFDRUK KOPR.**

10 AFDRUK KOPR

- 4 

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met  of  naar **7991> JA** als u wilt dat de datum en de tijd van ontvangst in de kopregel worden afgedrukt.
 - Blader met  of  naar **7992 >NEE** als u niet wilt dat de datum en de tijd van ontvangst in de kopregel worden afgedrukt.

7991> JA

7992 >NEE

- 6 
> De kopregel is ingesteld.

11 ONTV SNELH

- 7 
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

5.6 Zend- en ontvangstsnelheid instellen

In de standaardinstelling is zowel de zend- als de ontvangstsnelheid ingesteld op 9600 BPS. Als de kwaliteit van de verbinding slecht is, zal de Rio Bravo 100 automatisch een lagere snelheid instellen, totdat de juiste zend- of ontvangstsnelheid is bereikt. Dit terugzetten van de snelheid kan iets langer duren. Als het verzenden of ontvangen van faxberichten steeds erg lang duurt, kunt u een lagere zend- en ontvangstsnelheid instellen.

Zendsnelheid instellen

- 1   

79>PARAMETERS

- 2 

02 ZENDEN KOPR

- 3 Blader met  of  naar **03 ZENDSNELHEID.**

03 ZENDSNELHEID

- 4 


7991>9600 BPS

- 5 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste zendsnelheid.
U kunt kiezen uit **9600, 7200, 4800** of **2400 BPS**.
Bijvoorbeeld:

7992>7200 BPS

- 6 **OK**
> De zendsnelheid is ingesteld.

04 ECHO BEV

- 7 
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Ontvangstsnelheid instellen

- 1 **M** **7** **9**

79>PARAMETERS

- 2 **OK**

02 ZENDEN KOPR

- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **11 ONTV SNELH**.

11 ONTV SNELH

- 4 **OK**

7991>9600 BPS

- 5 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste zendsnelheid.
U kunt kiezen uit **9600, 7200, 4800** of **2400 BPS**.
Bijvoorbeeld:

7992>7200 BPS

- 6 **OK**
> De ontvangstsnelheid is ingesteld.

20 VERKLEINEN

- 7 
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

5.7 Inkomende faxberichten verkleinen

Als u faxberichten ontvangt die groter zijn dan een A4, worden deze berichten in de standaardinstelling automatisch verkleind tot een passend formaat. In plaats daarvan kunt u instellen dat dergelijke faxberichten met een vast percentage worden verkleind. Hiervoor moet u eerst het verkleinen instellen en vervolgens het verkleiningspercentage (80% - 99%). In de standaardinstelling is dit 92%.

Verkleinen instellen

- 1 **M** **7** **9**

79>PARAMETERS

- 2 **OK**

02 ZENDEN KOPR

- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **20 VERKLEINEN**.

20 VERKLEINEN

- 4 **OK**

7991> AUTOMATISCH

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met ▲ of ▼ naar **7991> AUTOMATISCH** als u wilt dat alleen inkomende faxberichten groter dan een A4 automatisch worden verkleind.
 - Blader met ▲ of ▼ naar **7992> VAST** als u wilt dat alle inkomende faxberichten met een vast percentage worden verkleind.

7992> VAST

- 6 **OK**
> De verkleining is ingesteld.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
- Druk op **OK** als u het verkleiningspercentage wilt aanpassen (zie 'Verkleiningspercentage instellen').
- Druk op **⏪** om terug te keren naar de ruststand.

21 VERKL FACTOR

Verkleiningspercentage instellen

- 1 **M** **7** **9**
- 2 **OK**
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **21 VERKL FACTOR**.
- 4 **OK**
- 5 Toets het gewenste verkleiningspercentage in (80% - 99%), bijvoorbeeld **0** **8** **5** voor een verkleiningspercentage van 85 %.
- 6 **OK**
> Het verkleiningspercentage is ingesteld.
- 7 **⏪**
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

79>PARAMETERS

02 ZENDEN KOPR

21 VERKL FACTOR

VERKL FACTOR

092%

085%

22 AANTAL PAG

5.8 Echobeveiliging in- en uitschakelen

Via sommige telefoonverbindingen, bijvoorbeeld satellietverbindingen, kan een echo voorkomen. Dit kan het ontvangen en verzenden van faxberichten storen. Als u een slechte verbinding hebt, kunt u de echobeveiliging inschakelen. In de standaardinstelling is de echobeveiliging uitgeschakeld.

- 1 **M** **7** **9**
- 2 **OK**
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **04 ECHO BEV**.
- 4 **OK**
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met **▲** of **▼** naar **7991> JA** als u de echobeveiliging wilt inschakelen.
- Blader met **▲** of **▼** naar **7992> NEE** als u de echobeveiliging wilt uitschakelen.
- 7 **OK**
> De echobeveiliging is in- of uitgeschakeld.
- 8 **⏪**
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

79>PARAMETERS

02 ZENDEN KOPR

04 ECHO BEV

7992>NEE

7991> JA

10 AFDRUK KOPR

6 Faxberichten verzenden

6.1 Documenten invoeren

Geschikt papier

Gebruik alleen nieuw en onbeschadigd papier. Het gebruik van gescheurd, gekreukeld, gevouwen of vuil papier of papier dat vochtig is door het gebruik van correctievloeistof, kan de fax beschadigen. U kunt dan beter eerst een kopie van het document maken op een kopieermachine. Gebruik hiervoor niet de kopieerfunctie van de fax!


Afmetingen papier

Gebruik alleen papier dat aan de volgende afmetingen voldoet. Als u regelmatig documenten wilt verzenden die kleiner zijn dan de minimale afmetingen, kunt u de standaard plastic documenthouder bestellen (zie 'Extra accessoires', pagina 95).

	minimaal	maximaal
breedte	207 mm	220 mm
lengte	100 mm	500 mm
dikte	60 gr/m ²	120 gr/m ²

Document invoeren


- 1 Open de klep van de papierinvoer (zie Afbeelding 3 op pagina 15) en schuif de achtergeleider voor de documentinvoer uit (zie Afbeelding 14, A).

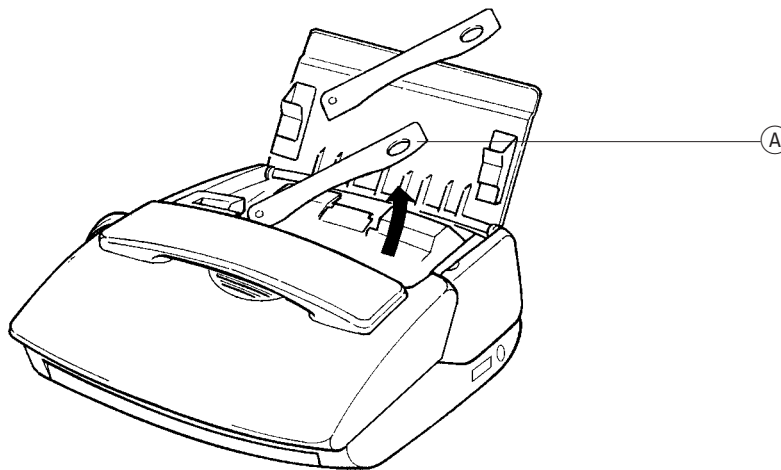

Afbeelding 14: Achtergeleider documentinvoer uitschuiven

- 2 Plaats de eerste pagina die u wilt verzenden in de documentinvoer (zie Afbeelding 15) De achterkant van de pagina moet naar u toegekeerd zijn. Dit staat ook aangegeven in de afbeelding op de linkerzijgeleider van de documentinvoer
- > De pagina zakt in de documentinvoer.


DOCUMENT GEREED

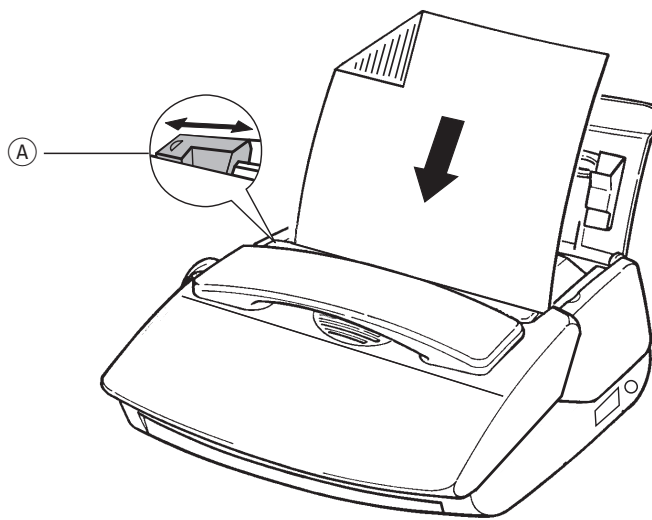

Afbeelding 15: Document invoeren.

- 3 Schuif de linkerzijgeleider tegen het document (zie Afbeelding 15, A).
- 4 Plaats de andere pagina's die u wilt verzenden achter de eerste pagina, opnieuw met de achterkant van de pagina naar u toe. U kunt maximaal 15 pagina's tegelijk plaatsen. De pagina die u het eerst geplaatst hebt, wordt het eerst verzonden.




Document verwijderen

Verwijder eerst de pagina's die nog niet in de documentinvoer zijn ingevoerd. Druk daarna op  om de eerste pagina te verwijderen. Deze pagina wordt automatisch via de voorkant van de Rio Bravo 100 uitgevoerd.

6.2 Faxbericht verzenden naar één bestemming

Als u het gewenste faxnummer hebt opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, hoeft u het faxnummer niet in te toetsen. In plaats daarvan kunt u het faxnummer uit het verkort-kiesgeheugen selecteren (zie paragraaf 11.2).

Als u het gewenste faxnummer al eerder hebt gekozen, kunt u het faxnummer selecteren uit de lijst met laatstgekozen nummers (zie paragraaf 6.6).

- 1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).
- 2 Stel de gewenste resolutie in met  (zie paragraaf 5.1).
- 3 Toets het gewenste faxnummer in. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 4 
 - > In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.
- > Na verzending keert de Rio Bravo 100 terug naar de ruststand

DOCUMENT GEREED

0701234567

GEH 84% PG 1

NUMMER KIEZEN

0701234567

ZENDEN PG1

01 DEC 15-23


Let op!

Als de faxverzending is ingesteld op geheugen, scant de Rio Bravo 100 eerst het document. Pas daarna belt hij het faxnummer (zie paragraaf 5.2).

Opmerking

Als de fax van de ontvanger bezet of buiten gebruik is, zal de Rio Bravo 100 3 minuten later nogmaals de fax proberen te verzenden. Als tot 3 keer toe geen verbinding tot stand kan worden gebracht, drukt de Rio Bravo 100 afhankelijk van uw instellingen een enkelvoudig journaal af (zie paragraaf 5.4).

Tip


Als u de voortgang van de communicatie wilt controleren, kunt u uw faxbericht verzenden terwijl de luidspreker is ingeschakeld. Druk hiervoor op  voordat u het faxnummer intoetst. Als u het faxsignaal van de ontvanger hoort, kunt u op  drukken.


6.3 Faxbericht verzenden naar meer bestemmingen

Met de Rio Bravo 100 kunt u per faxbericht maximaal 6 bestemmingen intoetsen. Als de fax van een van de ontvangers bezet of buiten gebruik is, zal de Rio Bravo 100 3 minuten later nogmaals de fax proberen te verzenden. Als tot 3 keer toe geen verbinding tot stand kan worden gebracht, drukt de Rio Bravo 100 afhankelijk van uw instellingen een enkelvoudig journaal af (zie paragraaf 5.4).

1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).

DOCUMENT GEREED


2 Stel de gewenste resolutie in met  (zie paragraaf 5.1).

3 Toets het eerste faxnummer in.
Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

0701234567

4 

BESTEMMING 2

5 Toets het tweede faxnummer in.
Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

0707654321

6 

BESTEMMING 3

7 Toets op dezelfde manier als in stap 5 en 6 de volgende faxnummers in. U kunt maximaal 6 faxnummers invoeren.

8 Druk als u alle faxnummers hebt ingevoerd op .
> De Rio Bravo 100 scant het document en belt vervolgens het eerste faxnummer.

GEH 98% PG 1



NUMMER KIEZEN

> In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd. Als het faxbericht naar het eerste faxnummer is verzonden, belt de Rio Bravo 100 het tweede faxnummer.

0701234567

ZENDEN

6.4 Verzenden opheffen

- > De Rio Bravo 100 verzendt een faxbericht.
- 1 
- > Als de fax bezig was met scannen, wordt het scannen beëindigd. Als de fax bezig was met verzenden, verschijnt in het display:
- 2 
- > Het verzenden is opgeheven. Afhankelijk van de instelling drukt de Rio Bravo 100 enkelvoudig journaal af met een foutmelding (zie paragraaf 5.4).

STOP VOOR BEVEST

GEACCEPTEERD










Let op!

Als u het faxbericht naar meer bestemmingen verzendt (zie paragraaf 6.3), dan kunt u alleen het verzenden opheffen naar de fax waar de Rio Bravo 100 op dat moment verbinding mee heeft. Vervolgens wordt het faxbericht naar het volgende faxnummer verzonden. U moet dus voor elk ingevoerd faxnummer op  drukken.

6.5 Faxbericht uitgesteld verzenden

U kunt de verzending van uw faxberichten uitstellen tot een later tijdstip. Dit is handig wanneer u gebruik wilt maken van het goedkopere dal tarief of wanneer u het tijdsverschil met het buitenland wilt overbruggen. Het tijdstip dat u programmeert, moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen.

Uitgesteld verzenden naar één bestemming

- 1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).
- 2 Stel de gewenste resolutie in met  (zie paragraaf 5.1).
- 3   
- 4 
- 5 Toets het gewenste faxnummer in. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 6 
- 7 
- 8 Toets de tijd in waarop de fax moet worden verzonden. Het tijdstip moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. Bijvoorbeeld:
- 9 

DOCUMENT GEREED

31>ZENDEN

BESTEMMING

070123456-





BESTEMMING 2

VOER TIJDSTIP IN

TIJD: 09:55

TIJD: 23:30

1>GEHEUGEN

- 10 U hebt nu 2 mogelijkheden:
- Sla het faxbericht op in het geheugen: blader met  of  naar **1>GEHEUGEN**.
 - Laat het document in de documentinvoer staan: blader met  of  naar **2>DOC. INVOER**.

1>GEHEUGEN

2>DOC. INVOER

AANTAL PAG'S

1

11 

12 Toets het aantal pagina's van het faxbericht in

13 



- > Als de faxverzending gebeurt vanuit de *documentinvoer*, blijft het document in de documentinvoer staan. Het faxnummer verschijnt in het display met het geprogrammeerde tijdstip. Op het geprogrammeerde tijdstip wordt de fax verzonden.
- > Als de faxverzending is ingesteld op *geheugen*, scant de Rio Bravo 100 het document. De Rio Bravo 100 telt het aantal pagina's dat wordt verzonden en vergelijkt dit aantal met het aantal dat u hebt opgegeven. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
 - Als het aantal pagina's *gelijk* is, verschijnen na elkaar de datum en tijd en de bestemming in het display. Op het geprogrammeerde tijdstip wordt de fax verzonden.
 - Als het aantal pagina's *verschilt*, verschijnt in het display het aantal pagina's met het aantal opgeslagen pagina's en het aantal dat u hebt ingetoetst, bijvoorbeeld:

03 AUG 15-30

KPN TEL 23-30

AANTAL PAG'S 1/2


JUIST ->START

- 14 U hebt dan 2 mogelijkheden:
- Druk op  als u het faxbericht op het geprogrammeerde tijdstip wilt verzenden.
 - Druk op  als u het faxbericht niet wilt verzenden.

Uitgesteld verzenden naar meer bestemmingen

1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1)

DOCUMENT GEREED


2 Stel de gewenste resolutie in met  (zie paragraaf 5.1).

3   

31>ZENDEN

4 


BESTEMMING

5 Toets het eerste faxnummer in. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

070123456-

6 

BESTEMMING 2

7 Toets het tweede faxnummer in. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

BESTEMMING 3

8 

- 9 Toets op dezelfde manier als in stap 7 en 8 de volgende faxnummers in. U kunt maximaal 6 faxnummers invoeren. Druk na ieder nummer op **OK**.
- 10 Druk als u alle faxnummers hebt ingevoerd op **OK**.
- 11 Toets de tijd in waarop de fax moet worden verzonden. Het tijdstip moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. Bijvoorbeeld:
- 12 **OK**
- 13 Toets het aantal pagina's van het faxbericht in.
- 14 **OK**
> Het faxbericht wordt opgeslagen in het geheugen. De Rio Bravo 100 telt het aantal pagina's dat wordt verzonden en vergelijkt dit aantal met het aantal dat u hebt opgegeven.
- 15 U hebt 2 mogelijkheden:
- Als het aantal pagina's gelijk is, verschijnen na elkaar de datum en tijd en de bestemming in het display. Op het geprogrammeerde tijdstip wordt de fax verzonden.
 - Als het aantal pagina's verschilt, verschijnt in het display het aantal pagina's met het aantal opgeslagen pagina's en het aantal dat u hebt ingetoetst, bijvoorbeeld:
- 16 U hebt dan 2 mogelijkheden:
- Druk op **⏪** als u het faxbericht op het geprogrammeerde tijdstip wilt verzenden.
 - Druk op **⏩** als u het faxbericht niet wilt verzenden.

VOER TIJDSTIP IN

TIJD: 09:55

TIJD: 23:30

AANTAL PAG'S

1

GEH. 98% PG 1

03 AUG 15--30

KPN TEL 23--30

AANTAL PAG'S 1/2

JUIST ->START

Let op!

Als het tijdstip voor verzenden nog niet is verstreken, maar het faxbericht toch wilt verzenden, kunt u het bericht verzenden via **M 6 1 OK**. Het faxbericht wordt dan direct verzonden (zie paragraaf 9.2).

Uitgesteld verzenden wijzigen

Als u een tijdstip hebt geprogrammeerd voor het verzenden van een faxbericht, kunt u deze programmering wijzigen. U kunt zowel het geprogrammeerde faxnummer als het geprogrammeerde tijdstip wijzigen. Zie voor het wijzigen van een uitgestelde faxopdracht paragraaf 9.3.

Uitgesteld verzenden wissen

Als u een tijdstip hebt geprogrammeerd voor het verzenden van een faxbericht, kunt u deze programmering opheffen. De fax wordt dan niet verzonden. Zie voor het wissen van een uitgestelde faxopdracht paragraaf 9.4.

6.6 Nummer herhalen

Nummer herhalen bij bezet

Als de fax van de ontvanger bezet of buiten gebruik is, zal de Rio Bravo 100 3 minuten later nogmaals de fax proberen te verzenden. Als tot 3 keer toe geen verbinding tot stand kan worden gebracht, drukt de Rio Bravo 100 afhankelijk van uw instellingen een enkelvoudig journaal af (zie paragraaf 5.4).

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

De Rio Bravo 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 nummers worden bewaard die u het laatst gebeld hebt of waarnaar u het laatst een faxbericht gezonden hebt. Deze nummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen nummers herhalen die uit maximaal 30 tekens bestaan, inclusief *# en eventuele kiestoonpauzes. Als u een bepaald nummer meer dan één keer hebt gebeld of een faxbericht hebt gezonden, wordt het nummer alleen de eerste keer opgeslagen in het geheugen.

- 1 
> In het display verschijnt het nummer dat u hebt gekozen, bijvoorbeeld:
- 2 Blader met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Neem de hoorn op of druk op 
> Het nummer in het display wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.




0701234567

Laatstgekozen telefoonnummers wissen

U kunt de 10 laatstgekozen telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als een van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat.

Let op!

Als u de laatstgekozen telefoonnummers wist, wist u ook in één keer alle telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen, inclusief alle onbeantwoorde oproepen (zie paragraaf 13.3).

- 1 
- 2 
- 3 
> De Rio Bravo 100 keert automatisch terug naar de ruststand. De 10 laatstgekozen telefoonnummers zijn gewist.

WISSEN

WISSEN HERHAAL


DRUK OP <OK>

7 Faxberichten ontvangen

Standaardinstelling

In de standaardstelling worden inkomende faxberichten automatisch ontvangen en opgeslagen in het documentgeheugen van de Rio Bravo 100. In plaats daarvan kunt u instellen dat u bij inkomende faxberichten zelf de fax moet inschakelen (zie paragraaf 4.6) en dat inkomende faxberichten direct worden afgedrukt (zie paragraaf 5.3).

Afdrukpapier op

Als het afdrukpapier tijdens het afdrukken opraakt, verschijnt in het display **AFDRUKPAPIER OP** met het aantal faxberichten en het aantal pagina's dat nog moet worden afgedrukt. Plaats dan nieuw afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer (zie paragraaf 3.3) en druk opnieuw op . De resterende pagina's worden dan afgedrukt.

7.1 Faxberichten ontvangen

Ontvangstinstelling telefoon

In deze instelling staat rechts in het display **T**, bijvoorbeeld:

26 NOV 11:16 T

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- > U hoort een faxsignaal.

INKOMENDE OPROEP

HOORN VD HAAK

2 

ONTVANGEN

- 3 Leg de hoorn neer.
- > Tijdens de ontvangst van het faxbericht verschijnt in het display het aantal ontvangen pagina's. Afhankelijk van uw instelling voor faxontvangst wordt het faxbericht afgedrukt of opgeslagen in het documentgeheugen. Als het faxbericht in zijn geheel is ontvangen, hoort u een toonsignaal.

Let op!

Sommige faxen verzenden geen faxsignaal. In dat geval hoort u niets wanneer u de hoorn opneemt. Schakel dan de fax in met .

Ontvangstinstelling telefoon en fax

In deze instelling staat rechts in het display **F**, bijvoorbeeld:


26 NOV 11:16 F

- > De telefoon gaat niet over. Telefoons die parallel met de Rio Bravo 100 zijn aangesloten, gaan 2 keer over.
- > Als de oproep een inkomend faxbericht is, verschijnt in het display **ONTVANGEN**.
- > Tijdens het ontvangen van het faxbericht verschijnt in het display het aantal ontvangen pagina's. Afhankelijk van uw instelling voor faxontvangst wordt het faxbericht afgedrukt of opgeslagen in het documentgeheugen. Als de fax in zijn geheel is ontvangen, hoort u een toonsignaal.

INKOMENDE OPROEP

ONTVANGEN

Let op!

Als het een faxbericht betreft zonder faxsignaal, blijft **INKOMENDE OPROEP** in het display staan. U hoort dan het belsignaal. Als u de hoorn opneemt, hoort u niets. Schakel dan de fax in met .

Let op!

Als u afwezig bent, wordt de telefoonoproep of het faxbericht in de ontvangstinstelling *telefoon, fax en antwoordapparaat* automatisch ontvangen. In dat geval verschijnt in het display na het ingestelde aantal belsignalen **ZENDEN MELDTEKST**. Zie voor het instellen van het aantal belsignalen paragraaf 4.7. Als het een faxoproep betreft, wordt het faxbericht afhankelijk van de ontvangstinstelling afgedrukt of opgeslagen in het documentgeheugen. Als het een telefoonoproep betreft, wordt een ingesproken bericht opgeslagen in het antwoordapparaat.

Als u aanwezig bent, kunt u een inkomende oproep op de volgende manier beantwoorden.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een faxsignaal.


INKOMENDE OPROEP

HOORN VD HAAK

ONTVANGEN

- 2 Leg de hoorn neer.
- > Tijdens het ontvangen van het faxbericht verschijnt in het display het aantal ontvangen pagina's. Afhankelijk van uw instelling voor faxontvangst wordt het faxbericht afgedrukt of opgeslagen in het documentgeheugen. Als de fax in zijn geheel is ontvangen, hoort u een toonsignaal.

Let op!

Als het een faxbericht betreft zonder faxsignaal, blijft **INKOMENDE OPROEP** in het display staan. U hoort dan het belsignaal. Als u de hoorn opneemt, hoort u niets. Schakel dan de fax in met .

7.2 Opgeslagen faxberichten afdrukken

In de standaardinstelling worden inkomende faxberichten opgeslagen in het documentgeheugen. Dit heeft als voordeel dat de klep voor het afdruppapier niet open hoeft te staan en dat u de faxberichten kunt afdrukken op het moment dat u zelf wilt. Op deze manier kunnen uw faxberichten niet door derden worden gelezen. Als de afdrukrol of het afdruppapier op is, worden inkomende faxberichten altijd opgeslagen in het geheugen.

Geheugencapaciteit

In het documentgeheugen kunnen maximaal 25 pagina's A4 worden opgeslagen. Dit is gemeten aan de hand van de testkaart op pagina 102. Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **GEHEUGEN VOL** en kunt u geen faxberichten meer ontvangen. U kunt geheugenruimte vrijmaken door de opgeslagen faxberichten af te drukken. Het is niet mogelijk om faxberichten op een andere manier uit het geheugen te wissen.



Als u een faxbericht voor verzending opslaat in het geheugen, verschijnt in het display **GEH** met het percentage geheugenruimte dat nog beschikbaar is, bijvoorbeeld:

GEH. 98% PG 1

Let op!

Als u niet wilt dat uw huisgenoten de opgeslagen faxberichten kunnen afdrukken, kunt u de faxberichten blokkeren met een toegangscode (zie hoofdstuk 16).

Faxberichten afdrukken

- > Het controlelampje van  knippert. In het display staat **FAX** met het aantal faxberichten in het geheugen, bijvoorbeeld:
 - 1 Controleer of voldoende afdruppapier in de afdruppapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdruppapier paragraaf 3.3.
 - 2 
- > De Rio Bravo 100 drukt alle faxberichten af die in het documentgeheugen zijn opgeslagen. Als alle faxberichten zijn afgedrukt, verdwijnt de melding **FAX** uit het display en verschijnt kort het percentage afdruprol dat nog beschikbaar is, bijvoorbeeld: Vervolgens keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand.

1 FAX 0 ANTW

AFDRUKKEN



AFDRUKKAART 88%

7.3 Faxberichten ontvangen op andere fax

U kunt de faxberichten in het documentgeheugen van de Rio Bravo 100 ook opvragen op een andere fax. Op deze manier kunt u uw zakelijke faxberichten ook thuis ontvangen en omgekeerd. De Rio Bravo 100 moet de inkomende faxen dan wel opslaan in het geheugen en niet direct afdrukken (zie paragraaf 5.3). Ook moet de ontvangst zijn ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6). De andere fax moet ingesteld zijn op toonkiezen.

Voordat u de faxberichten van de Rio Bravo 100 op een andere fax kunt ontvangen, moet u een toegangscode instellen. Deze toegangscode is hetzelfde als de toegangscode voor het blokkeren van berichten (zie hoofdstuk 16) en de toegangscode voor het op afstand beluisteren van het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.10). Met de telefoonfunctie van de andere fax kunt u dus tegelijk de berichten op uw antwoordapparaat beluisteren.

Toegangscode instellen of wijzigen

- 1    
- 2 
- > In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000.
- 3 Toets een persoonlijke toegangscode in. De toegangscode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan en niet gelijk zijn aan 0000 of de toegangscode voor bellers (zie paragraaf 10.6), bijvoorbeeld:
- 4 
- > De toegangscode is ingesteld.
- 5 
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

282>TOEGANGSCODE

TOEGANGSCODE

0000

1234

281> CODE ACTV.

Faxberichten ontvangen op andere fax

Als u de opgeslagen faxberichten opvraagt op een andere fax, worden de faxberichten gewist uit het documentgeheugen van de Rio Bravo 100.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Toets tijdens de meldtekst code *** in.**
 - > U blijft de meldtekst horen.
- 4 Toets binnen 10 seconden uw toegangscode van de Rio Bravo 100 in, bijvoorbeeld **1234**.
 - > U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100 (zie paragraaf 14.10). Als deze berichten zijn afgelopen, hoort u 2 korte toonsignalen.
- 5 Toets tijdens de toonsignalen code **80 in en druk op** **↵**.
 - > U hoort een kort toonsignaal. Na een aantal seconden hoort u het faxsignaal.
- 6 Druk op de starttoets van de andere fax en leg de hoorn neer.
 - > De Rio Bravo 100 verzendt de faxberichten naar de andere fax.

8 Faxberichten (laten) opvragen (polling)

Als u een document in de documentinvoer hebt geplaatst of als u een faxbericht hebt opgeslagen in het documentgeheugen, kunt u dit faxbericht laten opvragen vanaf een andere fax. Dit is handig wanneer u een fax wilt verzenden aan een persoon die slechts incidenteel over een fax kan beschikken, bijvoorbeeld omdat hij op reis is. Deze persoon kan dan zelf bepalen op welk moment hij de fax opvraagt.

Als u een document in de documentinvoer plaatst, blijft het document in de documentinvoer staan tot het tijdstip van opvragen en kunt u geen andere faxberichten verzenden. Dit kunt u voorkomen door het faxbericht op te laten vragen uit het documentgeheugen. Als u een bepaald faxbericht door meerdere personen wilt laten opvragen, moet u het document ook opslaan in het documentgeheugen.

Om berichten te laten opvragen, moet de ontvangst van de Rio Bravo 100 zijn ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6).

Let op!

Faxberichten kunnen alleen worden opgevraagd vanaf faxen die over een afroepfunctie beschikken!

8.1 Bericht laten opvragen

1 Controleer of het document dat opgevraagd gaat worden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).

DOCUMENT GEREED

2 Stel de gewenste resolutie in met Resolutie (zie paragraaf 5.1).

3 M 3 3

33>AFROEP ZEND

4 OK

1>EENM AFROEPEN

5 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met ▲ of ▼ naar **1 EENM AFROEPEN** als u het faxbericht één keer wilt laten opvragen.
- Blader met ▲ of ▼ naar **2 MEERV AFROEPEN** als u het faxbericht meer dan één keer wilt laten opvragen, bijvoorbeeld door meerdere personen.

2 MEERV AFROEPEN

6 OK

1>GEHEUGEN

7 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met ▲ of ▼ naar **1>GEHEUGEN** als u wilt dat faxberichten worden verzonden vanuit het geheugen.
- Blader met ▲ of ▼ naar **2>DOC. INVOER** als u wilt dat faxberichten worden verzonden vanuit de documentinvoer.

2> DOC. INVOER

8 OK

AANTAL PAG'S

- 9 Toets het aantal pagina's in dat u wilt verzenden en druk op **OK**.
- > Het document in de documentinvoer wordt gescand.

- > Het faxbericht kan worden opgevraagd.

GEH 81% PG 1

GEREED VOOR AFR

Let op!

U kunt berichten in het documentgeheugen wissen zoals beschreven in paragraaf 9.4, Opdracht in geheugen wissen. Als achter een opgeslagen faxbericht de code **AF-Z** staat, betreft het een bericht dat kan worden opgevraagd.

8.2 Lijst van op te vragen berichten afdrukken

Als u niet weet of een bepaald faxbericht al is opgevraagd of als u wilt weten hoeveel opvraagbare faxberichten u hebt opgeslagen, kunt u een overzicht afdrukken van alle faxberichten die nog verzonden moeten worden. In dit overzicht worden opvraagbare faxberichten aangeduid met **AF-Z**. Als u de inhoud van een op te vragen faxbericht wilt bekijken, kunt u het opgeslagen faxbericht afdrukken. Zie voor het afdrukken van het overzicht en voor het afdrukken van een opgeslagen faxbericht paragraaf 9.1.

8.3 Zelf faxbericht opvragen

Met de Rio Bravo 100 kunt u ook zelf een faxbericht opvragen dat klaar ligt op een andere fax. U kunt een faxbericht direct opvragen of uitstellen tot een later tijdstip.

Let op!

De documentinvoer mag geen documenten bevatten!

Faxbericht direct opvragen

- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.
 - 2 **M** **3** **2**
 - 3 **OK**
 - 4 Toets het faxnummer in van de fax waarop het document voor u klaarligt, bijvoorbeeld **0707654321**.
 - 5 **↕**
- > Het faxbericht wordt opgevraagd.

32>AFROEP ONTV

BESTEMMING

0707654321

NUMMER KIEZEN

0707654321

ZENDEN

0707654321

ONTVANGEN PG1

Faxbericht uitgesteld opvragen

- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.
- 2 **M** **3** **2**
- 3 **OK**
- 4 Toets het eerste faxnummer in van de fax waarop het document voor u klaarligt, bijvoorbeeld **0707654321**.
Met **C** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 6 **OK**
- 7 Toets het tweede faxnummer in. Met **C** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 8 **OK**
- 9 Toets op dezelfde manier als in stap 7 en 8 de volgende faxnummers in. U kunt maximaal 6 faxnummers invoeren.
- 10 Druk als u alle faxnummers hebt ingevoerd op **OK**.
- 11 Toets de tijd in waarop u de fax wilt opvragen. Het tijdstip moet binnen de eerstvolgende 24 uur liggen. Bijvoorbeeld:
- 12 **OK**
 - > In het display verschijnt het faxnummer met het geprogrammeerde tijdstip. Op het geprogrammeerde tijdstip wordt het faxbericht opgevraagd.

32>AFROEP ONTV

BESTEMMING

0707654321

BESTEMMING 2

BESTEMMING 3

VOER TIJDSTIP IN

TIJD: 09:55

TIJD: 16:30

9 Faxberichten in het geheugen

9.1 Lijst van faxopdrachten afdrukken

Als u niet precies meer weet welke opdrachten u in het geheugen hebt geprogrammeerd, kunt u een overzicht van de niet-verzonden opdrachten afdrukken. De Rio Bravo 100 drukt dan van alle faxberichten die nog niet zijn verzonden de bestemming, het tijdstip van verzenden, de manier van verzenden en het aantal pagina's af. De faxberichten blijven opgeslagen in het documentgeheugen.

In plaats daarvan kunt u ook een faxbericht uit het documentgeheugen afdrukken. Dit is handig als u niet meer precies weet wat de inhoud van het faxbericht is. Als u het opgeslagen faxbericht afdrukt, blijft het bericht nog wel in het geheugen staan.

Overzicht opdrachten afdrukken

- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst.
Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.

2 **M** **6** **5**

3 **OK**

65>OVERZ AFDRUK

AFDRUKKEN

EVEN GEDULD AUB

- > Het overzicht wordt afgedrukt (zie Afbeelding 16). Vervolgens keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand. De faxberichten blijven opgeslagen in het geheugen. Als in het display **GEEN AANVRAAG** verschijnt, zijn in het documentgeheugen geen opdrachten opgeslagen.

Voorbeeld

*** OVERZICHT OPDRACHTEN ***

Naam : M. JANSEN

Nr. : +31 70 1234567

Datum: 01/12/00 14-11

Nr	Bestemming	Tijd	In behand.	Pag's	Geh.
1	+31 70 1234567	14:15	Zenden uit geh.	1	12 %
2	KPN Telecom	14:16	Zenden uit geh.	1	45 %
3		14:17	Doc. voor afroep	1	4 %

Afbeelding 16: Overzicht opdrachten uit documentgeheugen (voorbeeld).

Opgeslagen bericht afdrukken

- 1 Controleer of voldoende afdruppapier in de afdruppapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdruppapier paragraaf 3.3.
- 2 **M** **6** **4**
- 3 **OK**
 - > In het display verschijnt het faxnummer van het eerste faxbericht dat verzonden moet worden, bijvoorbeeld:
Als in het display **GEEN AANVRAAG** verschijnt, zijn in het documentgeheugen geen opdrachten opgeslagen.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste faxbericht.
- 5 **OK**
 - > Het faxbericht wordt afgedrukt. Vervolgens keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand. Het faxbericht blijft opgeslagen in het geheugen.

64>BER AFDRUK

01>ZND 0707654321

AFDRUKKEN

9.2 Opdracht in geheugen direct uitvoeren

Als het tijdstip voor verzenden nog niet is verstreken, maar u een faxbericht in het documentgeheugen toch wilt verzenden, kunt u dit programmeren. Het faxbericht wordt dan direct verzonden.

- 1 **M** **6** **1**
- 2 **OK**
 - > In het display verschijnt het faxnummer van het eerste faxbericht dat verzonden moet worden. Als in het display **GEEN AANVRAAG** verschijnt, zijn in het documentgeheugen geen opdrachten aanwezig.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste faxbericht.
- 4 **OK**
 - > De Rio Bravo 100 belt het faxnummer. In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.
- > Na verzending keert de Rio Bravo 100 terug naar de ruststand.

61>UITVOEREN

01>ZND 0707654321

GEH 84% PG 1

NUMMER KIEZEN

0701234567

ZENDEN PG1

9.3 Opdracht in geheugen wijzigen

Als u een tijdstip hebt geprogrammeerd voor het verzenden van een faxbericht, kunt u deze programmering wijzigen. U kunt zowel het geprogrammeerde faxnummer als het geprogrammeerde tijdstip wijzigen.

> In het display staat het faxnummer en het geprogrammeerde tijdstip.

1 **M** **6** **2**

62>WIJZIGEN

2 **OK**

> In het display verschijnt **ZND** met het faxnummer waarnaar het faxbericht moet worden verzonden.

01>ZND 0701234567

> De letters voor het telefoonnummer van het bericht geven aan om wat voor bericht het gaat:

ZND Opgeslagen faxbericht.

AF-Z Faxbericht dat kan worden opgevraagd.

3 Blader met **▲** of **▼** naar het faxbericht dat u wilt wijzigen.

4 **OK**

> In het display verschijnt eerst **BESTEMMING** en dan het geprogrammeerde faxnummer.

BESTEMMING

0701234567

5 Wijzig eventueel het faxnummer.

Met **C** kunt u een cijfer wissen.

6 **OK**

VOER TIJDSTIP IN

TIJD: 09:55

> In het display verschijnt **VOER TIJDSTIP IN** met het geprogrammeerde tijdstip van verzenden.

7 Wijzig eventueel het tijdstip en druk op **OK**

63>WISSEN

> Het tijdstip en/of het faxnummer is gewijzigd.

8 **⏪**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

9.4 Opdracht in geheugen wissen

Als u een tijdstip hebt geprogrammeerd voor het verzenden van een faxbericht, kunt u deze programmering opheffen. De fax wordt dan niet verzonden.

> In het display staat het faxnummer en het geprogrammeerde tijdstip.

1 **M** **6** **3**

63>WISSEN

2 **OK**

> In het display verschijnt **ZND** met het faxnummer waarnaar het geprogrammeerde faxbericht moet worden verzonden.

01>ZND 0701234567

De letters voor het telefoonnummer van het bericht geven aan om wat voor bericht het gaat:

ZND Opgeslagen faxbericht

AF-Z Faxbericht dat kan worden opgevraagd.

3 Blader met **▲** of **▼** naar het faxbericht dat u wilt wissen.

4 **OK**

BEVESTIG WISSEN

DRUK OP <OK>

5 **OK**

64>BER AFDRUK

> Het faxbericht is gewist.

6 **⊙**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

10 Telefoneren

10.1 Bellen en gebeld worden

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0701234567.
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Tien seconden nadat u het laatste cijfer van het telefoonnummer hebt ingetoetst, verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld:

HOORN VD HAAK

0701234567

00:11

Bellen met nummercontrole

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0701234567. Met **C** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Neem de hoorn op.
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld. Tien seconden nadat u het laatste cijfer van het telefoonnummer hebt ingetoetst, verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld:

0701234567

HOORN VD HAAK

00:11

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
 - > Als u gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display (zie hoofdstuk 13).
- 1 Neem de hoorn op.


INKOMENDE OPROEP

Verbinding verbreken

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.

10.2 Handenvrij telefoneren

Handenvrij bellen

- 1 
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0701234567.
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Tien seconden nadat u het laatste cijfer van het telefoonnummer hebt ingetoetst, verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld:

HANDENVRIJ

0701234567

00:11

Handenvrij bellen met nummercontrole

1 Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0701234567. Met **C** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

0701234567

2 



HANDENVRIJ

> Het telefoonnummer wordt gebeld. Tien seconden nadat u het laatste cijfer van het telefoonnummer hebt ingetoetst, verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld:

00:11

Luidsprekervolume instellen

> U bent handenvrij in gesprek.

1 Druk op  of  om het volume van de luidspreker in te stellen. U kunt het volume instellen op 4 niveaus, van zacht tot hard. Als u de verbinding verbreekt, wordt het oude volume hersteld.

Tijdens gewoon bellen omschakelen naar handenvrij bellen

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker alsnog inschakelen.

> U voert een gesprek via de hoorn.

1 Houd  ingedrukt.

2 Leg de hoorn op de haak.

HANDENVRIJ

3 Laat  los.

Tijdens handenvrij bellen omschakelen naar gewoon bellen

Als u tijdens het handenvrij telefoneren via de hoorn wilt praten, kunt u gewoon de hoorn opnemen. De luidspreker wordt dan uitgeschakeld.

Bellen met meeluisteren

Met de Rio Bravo 100 is het ook mogelijk om de luidspreker in te schakelen terwijl u via de hoorn blijft telefoneren. Op deze manier kunnen de personen in uw omgeving met het gesprek meeluisteren.

> U voert een gesprek via de hoorn.

1 

> De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

Gebeld worden met handenvrij telefoneren

> De telefoon gaat over.

INKOMENDE OPROEP


1 

HANDENVRIJ

> U bent verbonden met uw gesprekspartner. Tien seconden nadat u het laatste cijfer van het telefoonnummer hebt ingetoetst, verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld:

00:11




Verbinding verbreken met handenvrij telefoneren

- > U bent handenvrij in gesprek.
- 1 
- > De verbinding is verbroken.

10.3 Telefoonnummer herhalen

De Rio Bravo 100 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 nummers worden bewaard die u het laatst gebeld hebt of waarnaar u het laatst een faxbericht gezonden hebt. Deze nummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen nummers herhalen die uit maximaal 30 tekens bestaan, inclusief * # en eventuele kiestoonpauzes. Als u een bepaald nummer meer dan één keer hebt gebeld of een faxbericht hebt gezonden, wordt het nummer alleen de eerste keer opgeslagen in het geheugen.

Telefoonnummer herhalen

- 1 
 - > In het display verschijnt het nummer dat u hebt gekozen, bijvoorbeeld:
- 2 Blader met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Neem de hoorn op.
 - > Het nummer in het display wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.




0701234567

Laatstgekozen telefoonnummers wissen

U kunt de 10 laatstgekozen telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als een van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat.

Let op!

Als u de laatstgekozen telefoonnummers wist, wist u ook in één keer alle telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen, inclusief alle onbeantwoorde oproepen (zie paragraaf 13.3).

- 1 
- 2 
- 3 
 - > De Rio Bravo 100 keert automatisch terug naar de ruststand. De 10 laatstgekozen telefoonnummers zijn gewist.


WISSEN

WISSEN HERHAAL


DRUK OP <OK>

10.4 Microfoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

- > U bent in gesprek.
- 1 
- > De microfoon is uitgeschakeld.

MICROFOON UIT





- 2 Druk op  om de microfoon weer in te schakelen.
- > Als u het gesprek voerde via de hoorn, verschijnt in het display:
 - > Als u een handenvrij gesprek voerde, verschijnt in het display:

HOORN VD HAAK

HANDENVRIJ

10.5 Telefoongesprek opnemen

Met de Rio Bravo 100 kunt u ook telefoongesprekken opnemen. De maximale opnametijd is 12 minuten. U kunt opgenomen telefoongesprekken op dezelfde manier beluisteren als de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.7).

- > U voert een telefoongesprek via de hoorn.
- 1  
- > Het telefoongesprek wordt opgenomen.
- 2  om het opnemen te stoppen.
- > Het telefoongesprek wordt opgeslagen in het antwoordapparaat. De toets  gaat knipperen.













OPNEMEN

HOORN VD HAAK

10.6 Toegangscode voor bellers instellen

Met de Rio Bravo 100 kunt u een toegangscode voor bellers instellen. U kunt dan alleen worden gebeld door personen die op de hoogte zijn van de toegangscode. Bellers die niet over de toegangscode beschikken, worden automatisch verbonden met het antwoordapparaat. U kunt de toegangscode net zo vaak wijzigen als u wilt en de code op elk gewenst moment in- en uitschakelen. Nadat u de toegangscode hebt ingesteld, moet u de code inschakelen.

Toegangscode instellen of wijzigen

- 1 Blader met  naar de ontvangstinstelling *telefoon, fax en antwoordapparaat*. Zie voor meer informatie over deze ontvangstinstelling paragraaf 4.6.
- 2 
- 3   
- 4 
- > In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000.
- 5 Toets een persoonlijke toegangscode in. De toegangscode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan en niet gelijk zijn aan de standaardcode 0000 of de toegangscode voor het op afstand ontvangen van faxberichten (zie paragraaf 7.3) en berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.10). Bijvoorbeeld:    .
- 6 
- > De toegangscode is ingesteld.
- 7 
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

TEL / FAX / ANT

DRUK OP <OK>

48>PERS. CODE

PERS. CODE

0000

1111

41>OPN MELDT

Toegangscade in- en uitschakelen

1 **M** **4** **7**

47>PERS.C.ACTV.

2 **OK**

471>NEE

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **▲** of **▼** naar **471>JA** als u de toegangscade wilt inschakelen.
- Blader met **▲** of **▼** naar **472>NEE** als u de toegangscade wilt uitschakelen.

471>JA

472>NEE

4 **OK**

48>PERS. CODE

> De toegangscade is in- of uitgeschakeld.

5 **Ⓢ**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Toegangscade gebruiken

Geef de toegangscade alleen aan personen die u altijd mogen bereiken. Zij kunnen als volgt van de toegangscade gebruik maken:

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst hoort van het antwoordapparaat.
- 3 Toets tijdens de meldtekst code ***** in.
> U blijft de meldtekst horen.
- 4 Toets binnen 10 seconden uw toegangscade in, bijvoorbeeld: **1111**.
> Als de telefoon niet wordt opgenomen, wordt u alsnog verbonden met het antwoordapparaat.

10.7 Telediensten gebruiken

Computergestuurde systemen

De Rio Bravo 100 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verzonden. Doordat de telefoon toonsignalen verzendt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage op pagina 103.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Rio Bravo 100 wisselen tussen 2 gesprekken door op **R** te drukken.

Let op!

De faxberichten die u via de Rio Bravo 100 verzendt en ontvangt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u een faxbericht gaat verzenden. Bij het ontvangen van faxberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt. Raadpleeg voor het blokkeren van WisselGesprek de gebruiksaanwijzing van WisselGesprek.

11 Verkort kiezen

De Rio Bravo 100 heeft een verkort-kiesgeheugen, waarin u 60 telefoon- en faxnummers kunt opslaan die u regelmatig gebruikt. U kunt 10 van deze opgeslagen nummers opvragen via de verkort-kiestoetsen **00** tot en met **09**. Behalve het nummer kunt u echter ook de naam van de geadresseerde opslaan. Opgeslagen nummers en adressen kunt u bellen zonder dat u het nummer hoeft in te toetsen.

Let op!

Als u de Rio Bravo 100 gebruikt in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale, is het verstandig om de Rio Bravo 100 automatisch het nummer van de buitenlijn te laten bellen (zie paragraaf 18.2).

11.1 Naam en nummer opslaan

In het verkort-kiesgeheugen van de Rio Bravo 100 kunt u maximaal 60 fax- of telefoonnummers opslaan onder de verkort-kiescodes **00** tot en met **09**. Een nummer mag uit maximaal 30 tekens bestaan, inclusief ***** **#** en eventuele kiestoonpauzes. Een naam mag uit maximaal 20 tekens bestaan.

Opmerking

Als u in het verkort-kiesgeheugen een naam opslaat en u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave, verschijnt de opgeslagen naam in het display van de Rio Bravo 100 wanneer u gebeld wordt. Dit gebeurt echter alleen wanneer u ook het netnummer hebt opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen. Om die reden is het verstandig om voor elk telefoonnummer het netnummer in te toetsen. Zie voor meer informatie over NummerWeergave hoofdstuk 13.

Tip

Sla de 10 nummers die u het meeste gebruikt op onder de verkort-kiestoetsen **00** tot en met **09**. U kunt deze nummers dan direct opvragen met de verkort-kiestoetsen.

Naam en nummer opslaan

1 **M** **1** **1**

11>KIESCODES

2 **OK**

NAAM

3 Typ de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 20). Met **C** kunt u ingetoetste tekens wissen. Bijvoorbeeld:

KPN TELECOM

4 **OK**

TELF. NUMMER

5 Toets het gewenste telefoon- of faxnummer in. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u telefoonnummers het best opslaan met het netnummer, bijvoorbeeld:

070 1234567

6 **OK**

KIESCODE

> In het display verschijnt de eerste beschikbare verkort-kiescode, bijvoorbeeld:

00

- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Ga verder met stap 8 als u de naam en het nummer wilt opslaan onder de verkort-kiescode in het display.
 - Toets de 2 cijfers in van een andere gewenste verkort-kiescode in (00-59), bijvoorbeeld 01.
- > Als onder de verkort-kiescode al een nummer is opgeslagen, verschijnt in het display: Toets dan een andere verkort-kiescode in.
- 8 OK
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op OK als u nog een nummer wilt opslaan en herhaal het bovenstaande vanaf stap 3.
 - Druk op ⏪ om terug te keren naar de ruststand.

01

REEDS AANWEZIG

11>KIESCODES

11.2 Opgeslagen naam of nummer bellen of faxen

Bellen/faxen met verkort-kiestoets

- 1 Druk op de gewenste verkort-kiestoets (01 - 09), bijvoorbeeld 01.
 - > In het display verschijnt de bijbehorende naam.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Neem de hoorn op of druk op ⏪ om het nummer te bellen.
 - Plaats het document dat u wilt verzenden in de documentinvoer en druk op ⏩.
- > In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.
- > Na verzending keert de Rio Bravo 100 terug naar de ruststand.

01>KPN TELECOM

GEH 84% PG 1

NUMMER KIEZEN

0701234567

ZENDEN PG1

Bellen/faxen met verkort-kiescode

- 1 ⏪
 - > In het display verschijnt de eerste naam of het eerste nummer uit het verkort-kiesgeheugen.
- 2 Zoek het gewenste nummer of de gewenste naam op een van de volgende 3 manieren:
 - *Zoek op naam:* typ de eerste letters van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie 'Letters invoeren', pagina 20). In het display verschijnt de gewenste naam of een naam die met dezelfde letters begint. In dat geval kunt u met ⏴ naar de gewenste naam bladeren.
 - *Zoek op verkort-kiescode:* toets de gewenste verkort-kiescode in (00-59). De verkort-kiescode bestaat altijd uit 2 cijfers.

01>KPN TELECOM

In het display verschijnt de bijbehorende naam uit het verkort-kiesgeheugen.

- *Zoek met bladeren*: blader met ▲ of ▼ naar de gewenste naam of het gewenste nummer.

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Neem de hoorn op of druk op ☎ om het nummer te bellen.
- Plaats het document dat u wilt verzenden in de documentinvoer en druk op ☎. In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.

GEH 84% PG 1

NUMMER KIEZEN

0701234567

ZENDEN PG1

- > Na verzending keert de Rio Bravo 100 terug naar de ruststand.

01 DEC 15-23

11.3 Opgeslagen naam, nummer of verkort-kiescode wijzigen

1 M 1 2

12>WIJZIGEN

2 OK

- > In het display verschijnt de eerste naam of het eerste nummer uit het verkort-kiesgeheugen, bijvoorbeeld:

01>KPN TELECOM

3 Zoek het gewenste nummer of de gewenste naam op een van de volgende 2 manieren:

- *Zoek op verkort-kiescode*: toets de gewenste verkort-kiescode in (00 - 59). De verkort-kiescode bestaat altijd uit 2 cijfers. In het display verschijnt de bijbehorende naam uit het verkort-kiesgeheugen.
- *Zoek met bladeren*: blader met ▲ of ▼ naar de gewenste naam of het gewenste nummer.

4 OK

NAAM

KPN TELECOM

- > In het display verschijnt **NAAM** met de naam van de betreffende persoon. U kunt deze naam wissen met C en vervolgens opnieuw typen.

KPN TELECOM

5 OK

TELF. NUMMER

0701234567

- > In het display verschijnt **TELF.NUMMER** met het nummer van de betreffende persoon. U kunt dit nummer wissen met C en vervolgens opnieuw intypen.

0701234-

6 OK

- > In het display verschijnt de eerste beschikbare verkort-kiescode, bijvoorbeeld:

KIESCODE

00

- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
- Ga verder met stap 8 als u de naam en het nummer wilt opslaan onder de verkort-kiescode in het display.
 - Toets de 2 cijfers in van een andere gewenste kiescode in (00 - 59), bijvoorbeeld 01.
- > Als onder de verkort-kiescode al een nummer is opgeslagen, verschijnt in het display:
Toets dan een andere verkort-kiescode in.
- 8 OK
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
- Druk op OK als u nog een nummer wilt wijzigen en herhaal het bovenstaande vanaf stap 3.
 - Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

01

REEDS AANWEZIG

1>WIJZIGEN

11.4 Opgeslagen naam en nummer wissen

- 1 M 1 3
- 2 OK
- > In het display verschijnt de eerste naam of het eerste nummer uit het verkort-kiesgeheugen, bijvoorbeeld:
- 3 Zoek het gewenste nummer of de gewenste naam op een van de volgende 2 manieren:
- *Zoek op verkort-kiescode:* toets de gewenste verkort-kiescode in (00 - 59). De verkort-kiescode bestaat altijd uit 2 cijfers. In het display verschijnt de bijbehorende naam uit het verkort-kiesgeheugen.
 - *Zoek met bladeren:* blader met ▲ of ▼ naar de gewenste naam of het gewenste nummer.
- 4 OK
- 5 OK
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
- Druk op OK als u nog een nummer wilt wijzigen en herhaal het bovenstaande vanaf stap 3.
 - Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

13>WISSEN

01>KPN TELECOM

BEVESTIG WISSEN

DRUK OP <OK>

13>WISSEN

11.5 Kiescodelijst afdrukken

Als u precies wilt weten welke namen en nummers zijn opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, kunt u een overzicht van het geheugen afdrukken. Per opgeslagen naam verschijnt dan het telefoon- of faxnummer en de bijbehorende verkort-kiescode (zie Afbeelding 17).

Voorbeeld

*** KIESCODELIJST***		
NAAM	NUMMER	Kiescodes
F AKENO	0701234567	01
FJM BROUWER	0357654321	00
KPN TELECOM	00000433	02

Afbeelding 17: Kiescodelijst (voorbeeld)

- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3
 - 2 **M** **1** **4** of **M** **5** **3**
 - 3 **OK**
- > De Rio Bravo 100 drukt de kiescodelijst af. Vervolgens keert het toestel automatisch terug naar de ruststand.

14>AFDRUKKEN

AFDRUKKEN


KIESCODES

12 Telefoneren en faxen na elkaar

12.1 Eerst faxbericht verzenden of ontvangen, dan telefoneren

Als u een faxbericht hebt verzonden of ontvangen, kunt u daarna een telefoongesprek tot stand brengen met de persoon aan wie u de fax hebt verzonden of van wie u de fax hebt ontvangen. Dit kan echter alleen als deze persoon beschikt over een fax in combinatie met een telefoon.

Eerst fax verzenden, dan telefoneren

- > Uw faxbericht wordt verzonden.
- 1 Druk tijdens het verzenden op .
- > Als de fax is verzonden, hoort u een groot aantal toonsignalen. Neem de hoorn dan nog niet op! Zodra de persoon aan wie u het faxbericht hebt verzonden de hoorn van zijn fax heeft opgenomen, gaat de Rio Bravo 100 over.
- 2 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner.

ZENDEN

TELEFOON

Eerst fax ontvangen, dan telefoneren

Als iemand u een faxbericht heeft gezonden, kan hij daarna proberen u telefonisch te bereiken.


- > De Rio Bravo 100 gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner.

TELEFOON

12.2 Eerst telefoneren, dan faxbericht verzenden of ontvangen

Als u een telefoongesprek voert, kunt u daarna een faxbericht verzenden naar de persoon aan wie het gesprek voert of een faxbericht ontvangen. Dit kan echter alleen als deze persoon beschikt over een fax in combinatie met een telefoon.

Eerst telefoneren, dan fax verzenden

- > U bent telefonisch in gesprek.
- 1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).
- 2 Vraag uw gesprekspartner om op de starttoets van zijn fax te drukken.
- 3 
- 4 Leg de hoorn op de haak.


ZENDEN

0707654321

ZENDEN PG 1

LEG HOORN NEER

Eerst telefoneren, dan fax ontvangen

- > U bent telefonisch in gesprek.
- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.
- 2 
- 3 Vraag uw gesprekspartner om op de starttoets van zijn fax te drukken.
- 4 Leg de hoorn op de haak.
- > Tijdens het ontvangen van het faxbericht verschijnt in het display het aantal pagina's dat is ontvangen. Afhankelijk van uw instelling voor faxontvangst wordt het faxbericht afgedrukt of opgeslagen in het documentgeheugen (zie paragraaf 5.3). Als de fax in zijn geheel is ontvangen, hoort u een toonsignaal.

ONTVANGEN

ONTVANGEN PG 1

LEG HOORN NEER

12.3 Faxbericht verzenden tijdens telefoneren

Met de Rio Bravo 100 kunt u uw gesprekspartner tijdens een telefoongesprek een faxbericht verzenden.

- > U bent telefonisch in gesprek.
- 1 Controleer of het document dat u wilt verzenden correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).
- 2 Vraag uw gesprekspartner om op de starttoets van zijn fax te drukken en de hoorn op de haak te leggen.
- 3 Druk op de Rio Bravo 100 op .
- > De Rio Bravo 100 scant en verzendt het document.
- 4 Druk op de Rio Bravo 100 op .
- 5 Leg de hoorn van de Rio Bravo 100 op de haak.
- > Als de fax is verzonden, hoort u een groot aantal toonsignalen. Neem de hoorn dan nog niet op! Zodra de persoon aan wie u het faxbericht hebt verzonden de hoorn van zijn fax heeft opgenomen, gaat de Rio Bravo 100 over.
- 6 Neem de hoorn op.
- > U bent opnieuw verbonden met uw gesprekspartner.

ZENDEN

TELEFOON

13 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met een abonnement op NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer of de naam van de beller verschijnt in het display van de Rio Bravo 100, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het gesprek niet aanneemt, worden de telefoonnummers van de bellers automatisch opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

13.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt een abonnement op NummerWeergave telefonisch aanvragen. Aan een abonnement zijn kosten verbonden. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

13.2 NummerWeergave gebruiken

> Iemand probeert u te bellen. De telefoon gaat over. Het telefoonnummer van de beller of de naam verschijnt in het display.

INKOMENDE OPROEP

0701234567

Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, verschijnt in het display de naam van de beller.

- 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met de beller.

HOORN VD HAAK

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een bedrijf, een telefooncel of vanuit het buitenland belt. Het is verstandig om deze 10 nullen als telefoonnummer op te slaan in het verkort-kiesgeheugen met als naam 'Nummer onbekend'. Als u dan wordt gebeld vanaf een onbekend telefoonnummer, verschijnt **NUMMER ONBEKEND** in het display.

13.3 Beller terugbellen

Als u gebruik maakt van NummerWeergave en u een gesprek niet aanneemt, dan wordt het telefoonnummer van de beller opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de Rio Bravo 100 kunt u opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als in het display **OPROEP(EN)** staat met het aantal oproepen, dan bevat het NummerWeergave-geheugen een of meer telefoonnummers van nieuwe bellers. Als u alle nieuwe telefoonnummers hebt bekeken, verdwijnt de melding uit het display.

In het NummerWeergave-geheugen kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het NummerWeergave-geheugen 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist.

Let op!

Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan wordt het oudste telefoonnummer overschreven. Elk telefoonnummer wordt dus slechts één keer opgeslagen. De melding **0000000000** wordt ook opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen.

Nummers uit NummerWeergave-geheugen bekijken en terugbellen

> In het display staat **OPROEP(EN)** met het aantal onbeantwoorde oproepen.



1 OPROEP (EN)


1 

> In het display verschijnt op de eerste regel de code **T** (telefoongesprek), **F** (fax) of **A** (gesprek opgenomen op antwoordapparaat) met de datum en de tijd van de laatste oproep die u niet hebt aangenomen. Op de tweede regel staat het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, verschijnt de naam van de beller in het display. Bijvoorbeeld:

KPN TELECOM

T 01 19 NOV 15-25

2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.

3 Neem de hoorn op of druk op .

> Het telefoonnummer in het display wordt teruggebeld.

Opmerking

Als een beller een bericht heeft ingesproken op het antwoordapparaat, kunt u de beller ook terugbellen door tijdens het beluisteren van het bericht de hoorn op te nemen.



Nummer uit NummerWeergave-geheugen wissen

1 

> In het display verschijnt op de eerste regel de code **T** (telefoongesprek), **F** (fax) of **A** (gesprek opgenomen op antwoordapparaat) met de datum en de tijd van de laatste oproep die u niet hebt aangenomen. Op de tweede regel staat het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, verschijnt de naam van de beller in het display. Bijvoorbeeld:

KPN TELECOM

T 01 19 NOV 15-25

2 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer.


3 


> Het telefoonnummer in het display is gewist.

13.4 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruik maakt van NummerWeergave. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

Telefoonnummer blokkeren

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- > U hoort de kiestoon.

- 2    





31

- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld          .

0701234567

- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Nummer uit verkort-kiesgeheugen blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het verkort-kiesgeheugen. Hiervoor moet u de blokkeercode     opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers paragraaf 11.1.

Nummer uit NummerWeergave-geheugen blokkeren

Met de Rio Bravo 100 is het niet mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer uit het NummerWeergave-geheugen terugbelt.

14 Antwoordapparaat

De Rio Bravo 100 heeft een ingebouwd antwoordapparaat dat digitaal berichten kan opnemen (zonder cassettebandje). U kunt optimaal van dit antwoordapparaat gebruikmaken als de ontvangst van de Rio Bravo 100 is ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat*. Dit is de standaardinstelling (zie paragraaf 4.6).

Standaardinstelling

In de standaardinstelling zal het antwoordapparaat inschakelen na 4 belsignalen. De beller hoort dan de melding 'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'. Vervolgens wordt de beller verbonden met het antwoordapparaat en kan hij een bericht inspreken. U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen het antwoordapparaat moet inschakelen (zie paragraaf 4.7). Ook kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken (zie paragraaf 14.4).

14.1 Antwoordapparaat inschakelen

1 Blader met **Ontvangst** naar de ontvangstinstelling *telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6).

TEL / FAX / ANT

DRUK OP <OK>

2 **OK**
> Het antwoordapparaat is ingeschakeld. In de standaardinstelling horen bellers na 4 belsignalen de standaardmeldtekst (zie 'Standaardinstelling' hierboven).

19 NOV 16:11 A

14.2 Soort antwoordapparaat instellen

In de standaardinstelling kunnen bellers een bericht inspreken op het antwoordapparaat. In plaats daarvan kunt u instellen dat bellers alleen een meldtekst horen en geen bericht kunnen inspreken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u op vakantie bent. U kunt dan het telefoonnummer inspreken waarop u te bereiken bent en u hoeft dan niet voortdurend uw antwoordapparaat op afstand te beluisteren (zie paragraaf 14.10). In deze instelling blijft het wel mogelijk om faxberichten te ontvangen. Als u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave, wordt het telefoonnummer van de beller opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Voor de instelling waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, kunt u een aparte meldtekst opnemen. De meldtekst voor het inspreken van berichten blijft dan gewoon bewaard. U kunt dus omschakelen tussen deze 2 instellingen zonder dat u steeds een nieuwe meldtekst moet inspreken. Op deze manier weet u dan toch door wie u tijdens uw afwezigheid bent gebeld.

1 **M 4 5**



45>SRT ANTW APP

2 **OK**





451>OPNEMEN

3 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met **▲** of **▼** naar **451>OPNEMEN** als u wilt dat bellers een bericht kunnen inspreken.
- Blader met **▲** of **▼** naar **452 >ALLEEN MELDT** als u niet wilt dat bellers een bericht kunnen inspreken.

452>ALLEEN MELDT

- 4  > Het soort antwoordapparaat is ingesteld. Als is het display **GEEN MELDTEKST** verschijnt, moet u de meldtekst voor de betreffende instelling nog inspreken (zie paragraaf 14.4).
- 5  > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

14.3 Meeluisteren instellen





In de standaardinstelling kunt u via de luidspreker meeluisteren met de berichten die bellers inspreken. Met  of  kunt u dan het ontvangstvolume van de luidspreker instellen. Met deze instelling kunnen uw huisgenoten tijdens uw afwezigheid ook met de inkomende berichten meeluisteren. Als u dit niet wilt, kunt u meeluisteren uitschakelen. Als een beller dan een bericht inspreekt, kunt u het meeluisteren alleen tijdelijk inschakelen, door op  of  te drukken.

1   

46 > MEELUISTEREN

2 

462 > NEE

- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met  of  naar **461 > JA** als u via de luidspreker met inkomende berichten wilt meeluisteren.
 - Blader met  of  naar **462 > NEE** als u niet via de luidspreker met inkomende berichten wilt meeluisteren.

461 > JA

4 

47 > PERS. C. ACTV.

- > Het meeluisteren is ingesteld.

5 

- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

14.4 Meldtekst inspreken of wijzigen

Met de Rio Bravo 100 kunt u 2 soorten meldteksten inspreken: een meldtekst waarbij bellers een bericht kunnen inspreken en een meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken. Deze meldteksten corresponderen met de instellingen van het soort antwoordapparaat (zie paragraaf 14.2).

Meldtekst waarbij bellers een bericht kunnen inspreken

In de standaardinstelling horen bellers de volgende meldtekst: 'Dit is een fax/ antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een boodschap inspreken of een fax sturen'. In plaats van deze standaardmeldtekst kunt u een persoonlijke meldtekst inspreken. Uw persoonlijke meldtekst mag niet langer duren dan 20 seconden en niet korter dan 3 seconden.

Voorbeeld

Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Als u een fax wilt verzenden, kunt u nu op de startknop van uw fax drukken.

- 1 **M 4 1** 41>OPN MELDT
- 2 **OK**
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **411> MELDTEKST.** 411> MELDTEKST
- 4 **OK** NEEM HOORN OP
- 5 MELDTEKST
- 5 Neem de hoorn op. OPNEMEN 20
- > Het getal geeft het aantal seconden aan dat u over hebt om het bericht in te spreken.
- 6 Spreek uw meldtekst in.
De meldtekst mag niet korter zijn dan 3 seconden.
- 7 Leg de hoorn op de haak zodra u uw meldtekst hebt ingesproken. AFSPELEN
- > U hoort de ingesproken meldtekst. 42>AFSP MELDT
- 8 **▽**
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken

In de standaardinstelling is voor deze functie nog geen meldtekst ingesproken. Als u deze functie instelt, moet u dus altijd een meldtekst inspreken. Uw persoonlijke meldtekst mag niet langer duren dan 90 seconden en niet korter dan 3 seconden.

Voorbeeld

Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is niet mogelijk om een bericht in te spreken. Wel kunt u naar ditzelfde telefoonnummer een fax verzenden of nu op de startknop van uw fax drukken.

- 1 **M 4 1** 41>OPN MELDT
- 2 **OK** 411>MELDTEKST
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **412> ALLEEN MELDT.** 412> ALLEEN MELDT
- 4 **OK** NEEM HOORN OP
- 5 ALLEEN MELDT
- 5 Neem de hoorn op. OPNEMEN 90
- > Het getal geeft het aantal seconden aan dat u over hebt om het bericht in te spreken.
- 6 Spreek uw meldtekst in.
De meldtekst mag niet korter zijn dan 3 seconden.
- 7 Leg de hoorn op de haak zodra u uw meldtekst hebt ingesproken. AFSPELEN
- > U hoort de ingesproken meldtekst. 42>AFSP MELDT
- 8 **▽**
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

14.5 Meldtekst afspelen

Als u een van de meldteksten wilt beluisteren, kunt u de meldtekst afspelen.

1 **M** **4** **2**

42>AFSP MELDT

2 **OK**

421>MELDTEKST

3 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met **▲** of **▼** naar **421> MELDTEKST** als u de meldtekst wilt beluisteren waarbij bellers een bericht kunnen inspreken.
- Blader met **▲** of **▼** naar **422 ALLEEN MELDT** als u de meldtekst wilt beluisteren waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken.

422 ALLEEN MELDT

4 **OK**

AFSPELEN

> U hoort de ingesproken meldtekst. Als is het display **GEEN MELDTEKST** verschijnt, moet u de meldtekst voor de betreffende instelling nog inspreken (zie paragraaf 14.4).

> Na het afspelen verschijnt in het display:

43>OPN MEMO

5 **▽**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

14.6 Berichten opnemen

Als u gebeld wordt terwijl het antwoordapparaat is ingeschakeld, verschijnt in het display eerst **INKOMEND GESPREK**. Als u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave, verschijnt ook het telefoonnummer of de naam van de beller in het display (zie hoofdstuk 13).

Op het moment dat de beller de meldtekst hoort, verschijnt in het display **ZENDEN MELDTEKST**. U kunt de meldtekst niet horen door de luidspreker! Als de beller een bericht inspreekt, verschijnt in het display **OPNEMEN BERICHT**. Het bericht van de beller kunt u wel horen door de luidspreker.

Het bericht van de beller mag niet korter zijn dan 3 seconden en niet langer dan 90 seconden. Als de beller gedurende 6 of meer seconden niet spreekt, wordt de verbinding verbroken en stopt het antwoordapparaat met opnemen.

Het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100 heeft een maximale opnametijd van 12 minuten.

Bij inkomend bericht alsnog gesprek aannemen

Als u via de luidspreker van de Rio Bravo 100 hoort dat iemand een bericht inspreekt of als u in het display **ZENDEN MELDTEKST** of **OPNEMEN BERICHT** ziet, kunt u de hoorn alsnog opnemen en de beller te woord staan. Het antwoordapparaat stopt dan automatisch met opnemen.




Meeluisteren met inkomende berichten

Als u meeluisteren met inkomende berichten hebt ingeschakeld (zie paragraaf 14.3), kunt u tijdens het meeluisteren met **▲** of **▼** het ontvangstvolumen van de luidspreker aanpassen. Als u het meeluisteren hebt uitgeschakeld en u in het display **OPNEMEN BERICHT** ziet verschijnen, kunt u meeluisteren alsnog inschakelen door op **▲** of **▼** te drukken.

Antwoordapparaat vol

Als het antwoordapparaat vol is, verschijnt in het display **GEHEUGEN VOL**. Wis dan de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.8).

14.7 Berichten beluisteren




Als  knippert, bevat het antwoordapparaat een of meer nieuwe berichten. Dit zijn berichten die u nog niet eerder hebt beluisterd. Als  continu brandt, bevat het antwoordapparaat alleen berichten die u al hebt beluisterd. Een gedooftde  geeft aan dat het antwoordapparaat geen enkel bericht bevat.

In het display staat in de ruststand voor **ANTW** het totaalaantal berichten op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld:



0 FAX 2 ANTW

Dit kunnen dus zowel berichten zijn die u al hebt beluisterd als berichten die u nog niet hebt beluisterd.

Nieuwe berichten op antwoordapparaat











- >  knippert.
- 1 Druk op  om de berichten op het antwoordapparaat te beluisteren.
- > Als u nieuwe berichten hebt, hoort u alleen de nieuwe berichten. Het eerste bericht dat u hoort is het bericht dat het laatst is opgenomen. Vervolgens hoort u het tweede bericht. In het display verschijnt bij elk bericht het volgnummer van het bericht en de datum en de tijd van ontvangst. Als u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave, verschijnt ook het telefoonnummer of de naam van de beller in het display (zie hoofdstuk 13). Nadat u de nieuwe berichten hebt beluisterd, keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand en brandt  continu.

Alleen oude berichten op antwoordapparaat

- >  brandt continu.
- 1 Druk op  om de berichten op het antwoordapparaat te beluisteren.
- > Het eerste bericht dat u hoort is het oudste bericht dat is opgenomen. Vervolgens hoort u het tweede bericht. In het display verschijnt bij elk bericht het volgnummer van het bericht en de datum en de tijd van ontvangst. Als u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave, verschijnt ook het telefoonnummer en de naam van de beller in het display (zie hoofdstuk 13). Nadat u de berichten hebt beluisterd, keert de Rio Bravo 100 automatisch terug naar de ruststand.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

Tijdens het beluisteren van berichten op het antwoordapparaat hebt u de volgende mogelijkheden:

- Bericht opnieuw beluisteren:  
- Volgend bericht beluisteren:  OK
- Vorige bericht beluisteren:  
- Bericht onderbreken (pauze): 
- Bericht na onderbreking weer vervolgen: 
- Bericht wissen:  OK
- Ontvangstvolume verhogen: 
- Ontvangstvolume verlagen: 

14.8 Berichten wissen

Tijdens het beluisteren van een bericht kunt u het betreffende bericht wissen door op **C** en **OK** te drukken. Het is ook mogelijk om alle berichten tegelijk te wissen via het menu. Op deze manier worden alleen de berichten gewist die u al hebt beluisterd.

1 **M** **4** **4**

44>BER. WISSEN

2 **OK**

45> SRT ANT APP

> Alle berichten die u al had beluisterd, zijn gewist.

3 **V**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

14.9 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)

Met de Rio Bravo 100 kunt u ook een bericht opnemen voor een van uw huisgenoten. Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij het bericht dat u voor hem hebt ingesproken. Uw bericht mag niet langer duren dan 90 seconden en niet korter dan 3 seconden.

1 **M** **4** **3**

43>OPN MEMO

2 **OK**

NEEM HOORN OP

MEMO

3 Neem de hoorn op.

> Het getal geeft het aantal seconden dat u over hebt om het bericht in te spreken.

OPNEMEN 90

4 Spreek uw bericht in.

5 Leg de hoorn neer.

> **OO** gaat knipperen.

14.10 Antwoordapparaat op afstand bedienen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een andere telefoon. Dat kan echter alleen als die andere telefoon een toontoestel is: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst.

Voordat u de berichten op het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon kunt beluisteren, moet u een toegangscode instellen. Deze toegangscode is hetzelfde als de toegangscode voor het blokkeren van berichten (zie hoofdstuk 16) en de toegangscode voor het op afstand opvragen van faxberichten (zie paragraaf 7.3).

Achterin deze gebruiksaanwijzing is een zogenaamde quick reference card opgenomen. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Rio Bravo 100. Als u de kaart uitknijpt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

Toegangscode instellen of wijzigen

1 **M** **2** **8** **2**

282>TOEGANGSCODE

2 **OK**

> In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000.

TOEGANGSCODE

0000

- 3 Toets een persoonlijke toegangscode in. De toegangscode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan en niet gelijk zijn aan 0000 of aan de toegangscode voor bellers (zie paragraaf 10.6), bijvoorbeeld: ①②③④.
- 4 **OK**
> De toegangscode is ingesteld.
- 5 **▽**
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

1234

281> CODE ACTV.

Berichten beluisteren vanaf andere telefoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Toets tijdens de meldtekst code ***** in.
> U blijft de meldtekst horen.
- 4 Toets binnen 10 seconden uw toegangscode in, bijvoorbeeld ①②③④.
> U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100.
Als het antwoordapparaat nieuwe berichten bevat, hoort u eerst het oudste nieuwe bericht. Als u alle nieuwe berichten hebt beluisterd, hoort u 2 toonsignalen. U kunt code ⑤ intoetsen om ook de oude berichten te beluisteren. Als het antwoordapparaat alleen berichten bevat die u al hebt beluisterd, hoort u eerst het oudste bericht. Als u in plaats van berichten alleen 2 korte toonsignalen hoort, bevat het antwoordapparaat geen berichten.
> Na elk bericht hoort u een kort toonsignaal. Als u 2 korte toonsignalen hoort, hebt u alle berichten beluisterd.

Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand

Tijdens het op afstand beluisteren van berichten kunt u de volgende codes intoetsen:

- Bericht opnieuw beluisteren: ④
- Volgende bericht beluisteren: ⑥
- Vorige bericht beluisteren: ④ ④
- Bericht onderbreken (pauze): ⑤
- Bericht na onderbreking weer vervolgen: ⑤

Mogelijkheden na beluisteren of afstand

Als u de berichten op uw antwoordapparaat op afstand hebt beluisterd maar de verbinding nog niet hebt verbroken, kunt u de volgende codes intoetsen:

- Berichten nogmaals beluisteren: ⑤
- Alle berichten wissen: ① ⑤
- Meldtekst wijzigen: ⑧ ③
Als u een nieuwe meldtekst hebt ingesproken, kunt u op een willekeurige toets drukken om het opnemen te beëindigen.
- Meldtekst beluisteren: ③
- Antwoordapparaat uitschakelen: ⑨
De ontvangst van de Rio Bravo 100 wordt dan ingesteld op *telefoon*. U kunt dan geen faxberichten meer ontvangen tijdens uw afwezigheid!

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
 - > Afhankelijk van de ontvangstinstelling neemt de Rio Bravo na 9 belsignalen of 40 seconden de oproep aan.
- 2 * ①
- 3 Toets binnen 10 seconden uw toegangscode in.
- 4 ⑦ ①
> Het antwoordapparaat is ingeschakeld.


14.11 Antwoordapparaat uitschakelen

- > Het antwoordapparaat ingeschakeld.
- 1 Blader met **Ontvangst** naar de ontvangstinstelling **TEL** (telefoon) of **TEL/FAX** (telefoon en fax) (zie paragraaf 4.6).
- 2 **OK** ①
> Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.



15 Kopiëren

De Rio Bravo 100 beschikt over een eenvoudige kopieerfunctie waarmee u snel een kopie kunt maken van een origineel. In de standaardinstelling worden kopieën gemaakt met de resolutie *fijn*. Als u een document met foto's wilt kopiëren, kunt u de *fotoresolutie* instellen. U kunt per keer één pagina kopiëren.

- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.
- 2 Controleer of het document dat u wilt kopiëren correct in de documentinvoer is geplaatst (zie paragraaf 6.1).
- 3 Stel de gewenste resolutie in (zie paragraaf 5.1). Als u geen resolutie instelt, zal de Rio Bravo 100 kopiëren in de fijnresolutie.
- 4 
 - > De Rio Bravo 100 scant eerst het origineel en drukt vervolgens een kopie af. In het display kunt u zien hoever het proces is gevorderd.
 - > Als de kopie is afgedrukt, verschijnt in het display kort het percentage afdrukrol dat nog beschikbaar is.

GEH. 98% PG 1

AFDRUKKEN

AFDRUKKAART 82%

16 Berichten blokkeren

Met de Rio Bravo 100 kunt u de berichten op het antwoordapparaat en in het documentgeheugen blokkeren. Hiermee voorkomt u dat uw huisgenoten de ontvangen berichten kunnen afdrukken of beluisteren. Als u de blokkering inschakelt, kunnen de ontvangen berichten alleen worden beluisterd met een toegangscode. Deze toegangscode moet u dan wel eerst instellen. In de standaardinstelling is de blokkering uitgeschakeld.

Let op!

Deze functie werkt alleen wanneer de ontvangst van de Rio Bravo 100 is ingesteld op *telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6).

Let op!

De toegangscode voor het blokkeren van berichten is hetzelfde als de toegangscode voor het op afstand ontvangen van faxberichten (zie paragraaf 7.3) en berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 14.10).

16.1 Toegangscode instellen of wijzigen

1 **M** **2** **8** **2**

282>TOEGANGSCODE

2 **OK**

> In het display verschijnt de ingestelde toegangscode.
De standaardcode is 0000.

TOEGANGSCODE

0000

3 Toets een persoonlijke toegangscode in.
De toegangscode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan en niet gelijk zijn aan 0000 of aan de toegangscode voor bellers (zie paragraaf 10.6).

1234

4 **OK**

> De toegangscode is ingesteld.

281> CODE ACTV.

5 **⏪**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

16.2 Blokkering in- en uitschakelen

1 **M** **2** **8** **1**



281>CODE ACTV.

2 **OK**




2812>NEE

3 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met **▲** of **▼** naar **2811>JA** als u de blokkering wilt inschakelen.
- Blader met **▲** of **▼** naar **2812>NEE** als u de blokkering wilt uitschakelen.

2811>JA

- 4 
 - > De blokkering is in- of uitgeschakeld.
- 5 
 - > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

16.3 **Geblokkeerde berichten beluisteren of afdrukken**

- > Het controlelampje van de fax of van het antwoordapparaat knippert. Het geheugen of het antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten.
- 1 Controleer of voldoende afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer is geplaatst. Zie voor het plaatsen van afdrukpapier paragraaf 3.3.
- 2 Druk op  of .
- 3 Toets uw toegangscode in, bijvoorbeeld **1 2 3 4**.
- 4 
 - > De berichten worden afgedrukt of afgespeeld.

CODE

1234

17 Ontvangen berichten doorzenden

Met de Rio Bravo 100 kunt u alle berichten die u ontvangt automatisch laten doorzenden naar een andere telefoon of fax met telefoonfaciliteit. Doorgezonden berichten worden ook bewaard in het geheugen van de Rio Bravo 100.

U kunt de doorgezonden berichten beveiligen met een toegangscode, zodat anderen die van dezelfde telefoon gebruik maken, de berichten op uw antwoordapparaat niet kunnen beluisteren of de faxberichten kunnen afdrukken.

Let op!

- De eerste keer dat u doorzenden instelt, kunt u dat doen via functiecode ⑦②①. Dit is de code voor het inschakelen van doorzenden. Als u doorzenden opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld om uw instellingen te wijzigen, kunt u dat doen via functiecode ⑦②③. Functiecode ⑦②① kunt u dan alleen nog gebruiken voor het opnieuw inschakelen van doorzenden. In de onderstaande instructies wordt alleen het instellen via functiecode ⑦②③ beschreven. Het eerste keer instellen van doorzenden via functiecode ⑦②① gaat op precies dezelfde manier.
- Als u ontvangen berichten laat doorzenden naar een ander telefoonnummer, dan wordt dit telefoonnummer opgeslagen als verkort-kiescode 59 (zie hoofdstuk 11). Als onder verkort-kiescode 59 al een telefoonnummer met naam is opgeslagen, dan wordt dit nummer overschreven.

17.1 Doorzenden instellen








Doorzenden instellen voor gesproken berichten

Als u uw berichten laat doorzenden naar een andere telefoon, worden alle berichten die bellers op uw antwoordapparaat hebben ingesproken naar de andere telefoon gezonden. Op de andere telefoon kunt u de bellers dus niet te woord staan, maar alleen hun ingesproken berichten beluisteren.

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Ⓜ⑦②③ | 723>INSTELLINGEN |
| 2 | ⓄⓀ | TELF. NUMMER |
| 3 | Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld ①⑦①②③④⑤⑥⑦. | 0701234567 |
| 4 | ⓄⓀ | 1> SPRAAK DOORZND |
| 5 | ⓄⓀ | TOEGANGSCODE |
| > | In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000. | 0000 |
| 6 | Toets de gewenste toegangscode in. De toegangscode moet uit 4 cijfers bestaan, bijvoorbeeld ①②③④. | 1234 |
| 7 | ⓄⓀ | 721> JA |
| > | Het doorzenden is ingesteld. | |
| 8 | Ⓞ | |
| > | De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand. | |

Doorzenden instellen voor faxberichten

Als u uw berichten laat doorzenden naar een andere fax met telefoonfaciliteit, worden alle faxberichten die binnenkomen op de Rio Bravo 100 opgeslagen in het documentgeheugen en vervolgens doorgezonden naar de andere fax.

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | M 7 2 3 | 723>INSTELLINGEN |
| 2 | OK | TELF.NUMMER |
| 3 | Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7. | 0701234567 |
| 4 | OK | 1> SPRAAK DOORZND |
| 5 | Blader met  of  naar 2> FAX DOORZENDEN . | 2> FAX DOORZENDEN |
| 6 | OK | 1>ZONDER BEVEIL. |
| 7 | U hebt 2 mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Blader met  of  naar 1>ZONDER BEVEIL, als u de doorgezonden faxberichten niet wilt beveiligen met een toegangscode en ga verder met stap 9. - Blader met  of  naar 2>DOORZND BEVEIL als u de doorgezonden faxberichten wilt beveiligen met een toegangscode. | 2>DOORZND BEVEIL |
| 8 | OK | TOEGANGSCODE |
| > | In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000. | 0000 |
| 9 | Toets de gewenste toegangscode in. De toegangscode moet uit 4 cijfers bestaan, bijvoorbeeld 1 2 3 4. | 1234 |
| 10 | OK | 721> JA |
| > | Het doorzenden is ingesteld. | |
| 11 |  | |
| > | De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand. | |

Doorzenden instellen voor alle berichten

Met de Rio Bravo 100 is het ook mogelijk om zowel de ingekomen faxberichten als de berichten op het antwoordapparaat door te zenden naar een andere fax.

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | M 7 2 3 | 723>INSTELLINGEN |
| 2 | OK | TELF.NUMMER |
| 3 | Toets het gewenste telefoonnummer in, bijvoorbeeld 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7. | 0701234567 |
| 4 | OK | 1> SPRAAK DOORZND |
| 5 | Blader met  of  naar 3> SPRK/FAX DOORZ . | 3> SPRK/FAX DOORZ |
| 6 | OK | TOEGANGSCODE |
| > | In het display verschijnt de ingestelde toegangscode. De standaardcode is 0000. | 0000 |

- 7 Toets de gewenste toegangscode in.
De toegangscode moet uit 4 cijfers bestaan, bijvoorbeeld ①②③④. Als u de doorgezonden berichten niet wilt beveiligen met een toegangscode, kunt u gewoon doorgaan met de volgende stap.

1234

- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
- Blader met ▲ of ▼ naar **1> ZONDER BEVEIL.** als u de doorgezonden faxberichten niet wilt beveiligen met een toegangscode.
 - Blader met ▲ of ▼ naar **2 >DOORZND BEVEIL** als u de doorgezonden faxberichten wilt beveiligen met een toegangscode.

1> ZONDER BEVEIL.

2 >DOORZND BEVEIL

- 9 **OK**
> Het doorzenden is ingesteld.

721> JA

- 10 **▽**
> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

17.2 Doorzenden inschakelen

- 1 **M** ⑦ ②

72>DOORZENDEN

- 2 **OK**

721>JA

- 3 **OK**

- > De Rio Bravo 100 keert automatisch terug naar de ruststand. Doorzenden is ingeschakeld.

DOORZEND. ACTIEF

17.3 Doorgezonden bericht ontvangen

- > Op de Rio Bravo 100 is doorzenden ingeschakeld.
> Uw telefoon of fax gaat over.
1 Neem de hoorn op.
> U hoort korte toonsignalen.

- 2 Toets uw toegangscode in als u die vooraf hebt ingesteld (zie paragraaf 17.1).
> U hoort de gesproken berichten of u ontvangt doorgezonden faxberichten op uw fax.

17.4 Doorzenden uitschakelen

- 1 **M** ⑦ ②

72>DOORZENDEN

- 2 **OK**

721>JA

- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **722>NEE.**

- > De Rio Bravo 100 keert automatisch terug naar de ruststand. Doorzenden is uitgeschakeld.

722>NEE

18 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

18.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Rio Bravo 100 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

18.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales


Omdat de Rio Bravo 100 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Rio Bravo 100 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Rio Bravo 100 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 18.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Rio Bravo 100 aansluiten en instellen

Als u de Rio Bravo 100 wilt aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale, is het verstandig de Rio Bravo 100 aan te sluiten op een apart aansluitpunt van uw huis- of bedrijfscentrale (zie Afbeelding 18). Stel de ontvangst van de Rio Bravo 100 vervolgens in op *telefoon, fax en antwoordapparaat* (zie paragraaf 4.6). Als u een faxsignaal hoort op een van de telefoons die u op de centrale hebt aangesloten, kunt u het faxbericht doorverbinden naar de poort of het aansluitpunt van de centrale waarop de Rio Bravo 100 is aangesloten. Raadpleeg voor het doorverbinden de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

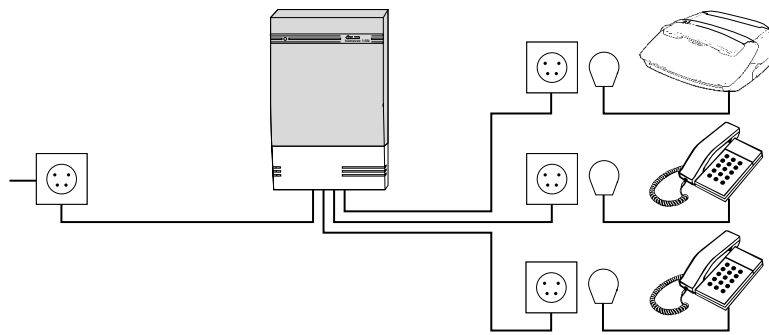

Afbeelding 18: Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale.

Als u beschikt over ISDN, kunt u de Rio Bravo 100 aansluiten op een ISDN-centrale of op een ISDN-terminal-adapter, bijvoorbeeld de Quattrovox of de Webvox van KPN Telecom. Ook in dat geval moet u de Rio Bravo 100 op een apart aansluitpunt van uw huis- of bedrijfscentrale. Met ISDN beschikt u over de mogelijkheid om een van uw telefoonnummers alleen te gebruiken voor inkomende faxberichten. Stel de ontvangst van de Rio Bravo 100 in dat geval in op *fax en telefoon* (zie paragraaf 4.6).

Telefoneren

Als u de Rio Bravo 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In plaats daarvan kunt u instellen dat de Rio Bravo 100 automatisch een buitenlijn selecteert wanneer u de hoorn opneemt. Als u dan een telefoonnummer intoetst, plaatst de Rio Bravo 100 voor dit nummer automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Om te voorkomen dat de Rio Bravo 100 ook een buitenlijn selecteert wanneer u intern wilt telefoneren, kunt u opgeven dat de Rio Bravo 100 alleen een buitenlijn selecteert als u bijvoorbeeld meer dan 4 cijfers intoetst. Omdat interne toestelnummers meestal uit maximaal 3 cijfers bestaan, zal de Rio Bravo 100 dan geen nummer voor de buitenlijn toevoegen wanneer u een interne telefoon belt.

- 1 **M** **2** **4** **2** 242>NR. BUITENLYN
- 2 **OK** 1>NEE
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **2>JA**. 2>JA
- 4 **OK** VOER NUMMER IN
- 5 Toets het nummer in van de buitenlijn. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Met **C** kunt u ingestoetste cijfers wissen.
- 6 **OK** NUMMER LENGTE
- 7 Toets het aantal cijfers in waarna de Rio Bravo 100 een buitenlijn moet selecteren. In de standaardinstelling zijn dit 6 cijfers. Deze lengte komt het meeste voor.
- 8 **OK** 241> TYPE NETWERK
- > Het nummer voor de buitenlijn is ingesteld.
- 9 **▼**
- > De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

Opmerking

U kunt deze instelling ongedaan maken door de stappen 1 en 2 te herhalen, en bij stap 3 te bladeren naar **1>NEE**. Druk vervolgens op **OK**.

Nummerherhaling en verkort-kiesgeheugen

Als u de Rio Bravo 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van laatstgekozen telefoonnummers en het bellen van nummers uit het verkort-kiesgeheugen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de Rio Bravo 100 automatisch een buitenlijn te laten selecteren en een kiestoonpauze te laten invoegen (zie hiervoor, bij 'Telefoneren').

NummerWeergave

Als u de Rio Bravo 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren het bellen van telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de Rio Bravo 100 automatisch een buitenlijn en een kiestoonpauze te laten invoegen (zie hiervoor, bij 'Telefoneren').

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*
U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Rio Bravo 100 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Rio Bravo 100 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Rio Bravo 100 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. Het flashsignaal van de Rio Bravo 100 staat ingesteld op kort en kan niet worden gewijzigd.

PABX-centrale

Als u de Rio Bravo 100 hebt aangesloten op een grote bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen kiestoon hoort. Stel de Rio Bravo 100 in dat geval in op PABX-centrale.

1 **M** **2** **4** **1**

241>TYPE NETWORK

2 **OK**

2412>OPENBARE NE

3 Blader met **▲** of **▼** naar **2411> PABX**.

2411> PABX

4 **OK**

242>NR.BUITENLYN

> De Rio Bravo 100 is ingesteld op PABX-centrale.

5 **⏪**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

18.3 Parallele telefoon

Parallel aan de Rio Bravo 100 kunt u een andere telefoon aansluiten. Parallel betekent dat de Rio Bravo 100 en de andere telefoon op hetzelfde telefoonstopcontact zijn aangesloten. U kunt een telefoon parallel aansluiten met behulp van een zogenaamde verloopstekker. Deze stekker kunt u aanschaffen bij Primafoon en Business Center of bestellen per fax (zie 'Extra accessoires', pagina 95).

Opmerking

Als u een parallelle telefoon hebt aangesloten, is het verstandig om de ontvangst van de Rio Bravo 100 in te stellen op *telefoon* of op *telefoon, fax en antwoordapparaat*. In de instelling *telefoon en fax* hoort u als u gebeld wordt op de parallelle telefoon namelijk slechts 2 belsignalen (zie ook paragraaf 4.6).

Meldtekst afbreken vanaf parallelle telefoon

Als u de hoorn van de parallelle telefoon hebt opgenomen terwijl de meldtekst van het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100 al wordt afgespeeld, kunt u de meldtekst afbreken door een code in te toetsen. De parallelle telefoon moet dan wel een toontoestel zijn: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Als u bij het intoetsen van een telefoonnummer zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. Druk dan eerst op ***** voordat u de code intoetst.

- > U hebt een telefoongesprek aangenomen op de parallelle telefoon. U hoort via de hoorn dat de meldtekst van het antwoordapparaat wordt afgespeeld.
 - 1 Toets op de parallelle telefoon code **#0** in.
- > De meldtekst van het antwoordapparaat wordt afgebroken. U bent verbonden met uw gesprekspartner.

Faxontvangst inschakelen vanaf parallelle telefoon

Als u de ontvangst van de Rio Bravo 100 hebt ingesteld op *telefoon* of op *telefoon en fax* (zie paragraaf 4.6), gaat de parallelle telefoon ook over bij een inkomend faxbericht. Als u de hoorn opneemt van de parallelle telefoon en u een faxsignaal hoort, kunt u het faxbericht doorverbinden naar de Rio Bravo 100. De parallelle telefoon moet dan wel een toontoestel zijn: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Als u bij het intoetsen van een telefoonnummer zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. Druk dan eerst op ***** voordat u de code intoetst.


Let op!

Sommige faxen verzenden geen faxsignaal. In dat geval hoort u niets wanneer u de hoorn opneemt. Schakel dan ook de fax in.

- > U hebt een telefoongesprek aangenomen op de parallelle telefoon. U hoort via de hoorn een faxsignaal.
 - 1 Toets op de parallelle telefoon code **#7** in.
 - 2 Leg de hoorn neer.
- > Het faxbericht wordt ontvangen op de Rio Bravo 100.

Gesprek voortzetten op parallelle telefoon

Als u een telefoongesprek voert via de Rio Bravo 100, kunt u dit gesprek voortzetten op de parallelle telefoon.

- > U bent in gesprek.
- 1 
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht.

- 2 Leg binnen 4 seconden de hoorn van de Rio Bravo 100 op de haak.

- 3 Neem binnen 25 seconden de hoorn op van de parallelle telefoon.
- > U bent opnieuw verbonden met uw gesprekspartner.

Let op!

Als u de hoorn van de parallelle telefoon niet binnen 25 seconden hebt opgenomen, wordt de verbinding verbroken.

19 Onderhoud

19.1 Schoonmaken

U kunt de Rio Bravo 100 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

19.2 Afdrukrol en afdrukkaart vervangen

De Rio Bravo 100 kan afdrukken op normaal papier doordat de fax gebruik maakt van het zogenaamde thermal-transfersysteem. Hiervoor is in de Rio Bravo 100 een zogenaamde afdrukrol geplaatst, die bestaat uit een inktfilm. Alle documenten die u scant, bijvoorbeeld om te faxen of te kopiëren, blijven in negatief achter op de inktfilm.

De meegeleverde afdrukrol is geschikt voor ongeveer 25 afdrukken. Nieuwe afdrukrollen zijn geschikt voor ongeveer 230 afdrukken. Dit is gemeten aan de hand van de testkaart op pagina 102. Als de afdrukrol op is, verschijnt in het display **VERV AFDRUKROL**. U kunt dan niets meer afdrukken tot de rol is vervangen. Afhankelijk van de hoeveelheid vrij geheugen, kunt u nog ongeveer 25 pagina's ontvangen via het documentgeheugen.


Bij elke afdrukrol hoort een afdrukkaart. De afdrukkaart geeft aan hoeveel afdrukken met de betreffende afdrukrol zijn gemaakt. Elke keer dat de Rio Bravo 100 een afdruk heeft gemaakt, verschijnt in het display het resterende percentage afdrukrol. Als u de afdrukrol vervangt, moet u ook de afdrukkaart vervangen. Nieuwe afdrukrollen en afdrukkaarten kunt u aanschaffen bij Primafoon en Business Center of bestellen per fax (zie 'Extra accessoires', pagina 95). De afdrukrollen die u op deze manier aanschafft, zijn geschikt voor ongeveer 230 afdrukken.

Afdrukrol en afdrukkaart vervangen

- > In het display staat:


 - 1 Verwijder het afdrukpapier en eventuele documenten.
 - 2 Neem de hoorn van de haak.
 - 3 Trek het bedieningspaneel voorzichtig naar u toe totdat u een klik hoort (zie Afbeelding 19).

VERV AFDRUKROL

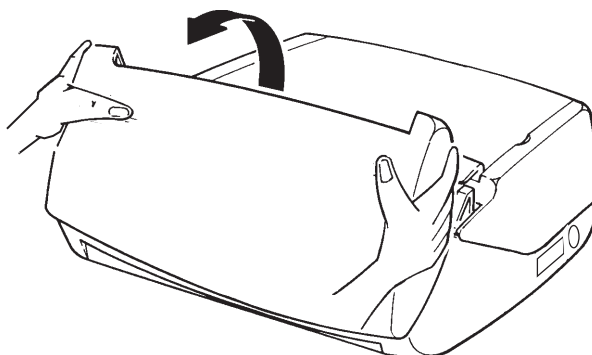


Afbeelding 19: Voorkant fax openen.

- 4 Druk de twee groene hendels in het binnenwerk van de fax naar achteren en open het achterste gedeelte van de fax (zie Afbeelding 20).

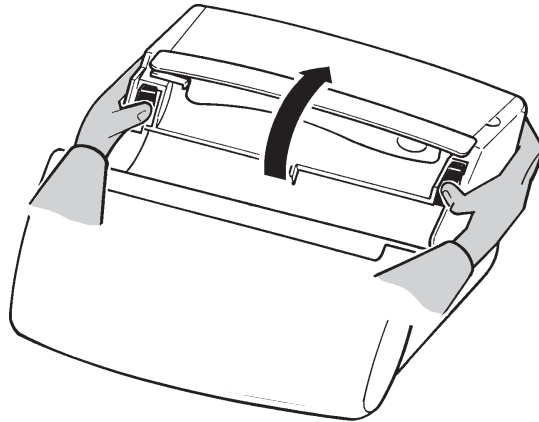


Afbeelding 20: Achterkant fax openen.

- 5 Verwijder de oude afdrukrol (zie Afbeelding 21): duw de linkerkant (groen) van de grote spoel naar rechts tegen de veer en trek de spoel naar boven. Verwijder daarna de kleine (witte) spoel.

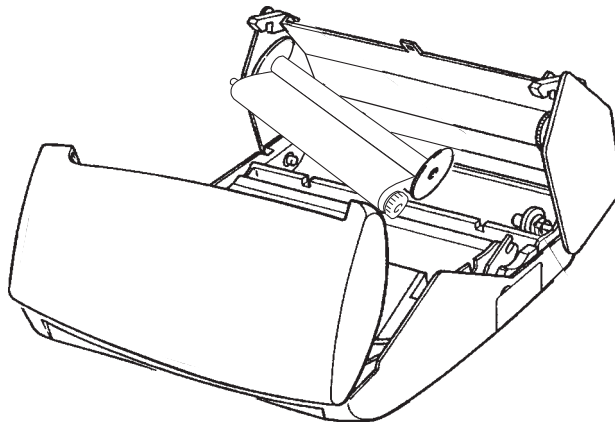


Afbeelding 21: Afdrukrol verwijderen.

- 6 Open de verpakking van de nieuwe afdrukrol, maar verwijder de plakstrip die de twee spoelen aan elkaar verbindt nog niet (zie Afbeelding 22).

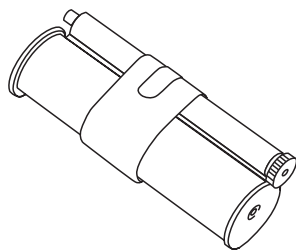


Afbeelding 22: Verpakking nieuwe afdrukrol openen.

- 7 Plaats de grote spoel op de achterste as met de kant met het grote gat rechts en de kant met het kleine gat links. Druk eerst de kant met het grote gat rechts op haar plaats, tegen de veer, en vervolgens de spoel links (zie Afbeelding 23).

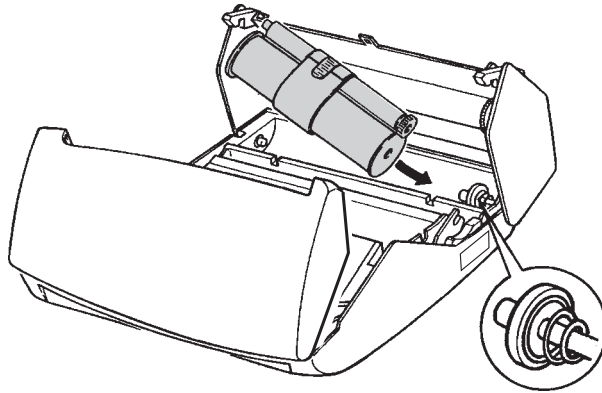

Afbeelding 23: Grote spoel afdrukrol plaatsen.


- 8 Verwijder de plakstrip en het schuimplastic van de afdrukrol (zie Afbeelding 24, (A)).

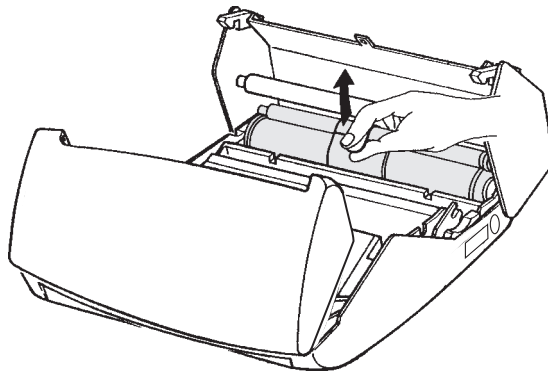

Afbeelding 24: Plakstrip verwijderen.


- 9 Leg de kleine spoel in de uitsparing vóór de grote rol (zie Afbeelding 25, (A)).

- > Het tandwiel van de kleine spoel zit rechts (B).

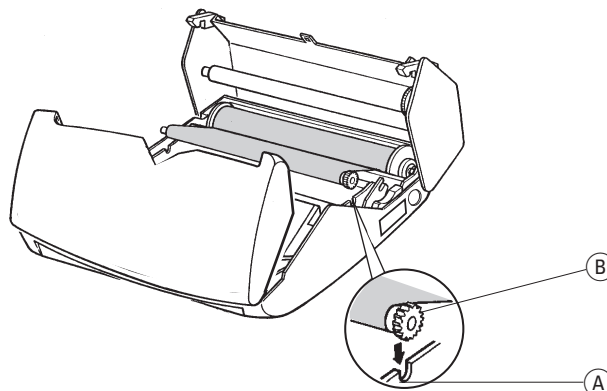


Afbeelding 25: Kleine spoel afdrukrol plaatsen.

- 10 Duw het groene klepje van de afdrukkaart aan de binnenkant van het bedieningspaneel (zie Afbeelding 26, A) naar beneden (zie Afbeelding 27) en kantel het klepje naar voren.

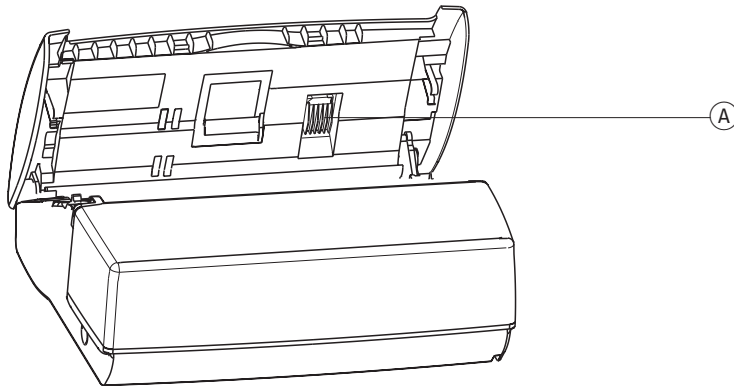


Afbeelding 26: Klepje afdrukkaart.

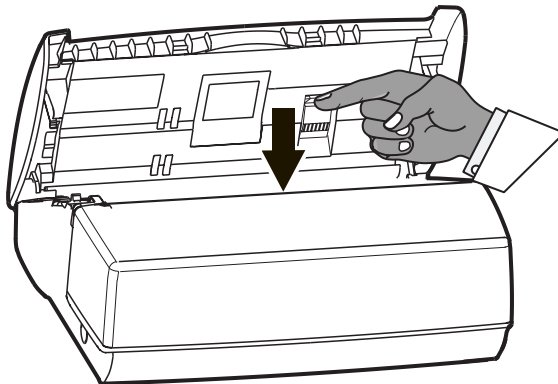


Afbeelding 27: Klepje afdrukkaart naar voren duwen.

- 11 Verwijder de oude afdrukkaart (zie Afbeelding 28).

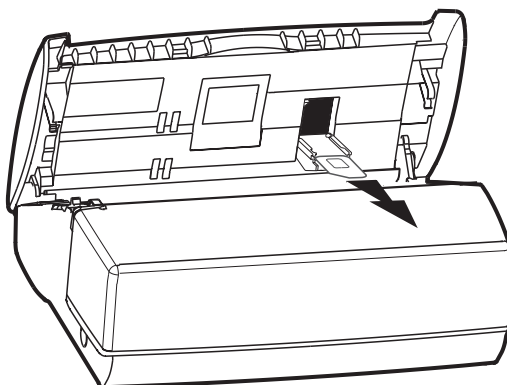


Afbeelding 28: Afdrukkaart verwijderen.

- 12 Druk de nieuwe afdrukkaart uit de grote kaart (zie Afbeelding 29) en plaats de afdrukkaart met de goudkleurige chip naar boven in de kaartopening (zie Afbeelding 30).

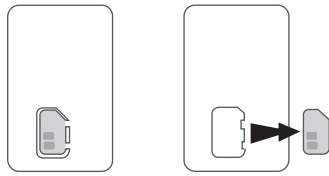


Afbeelding 29: Kleine afdrukkaart uit grote kaart drukken.

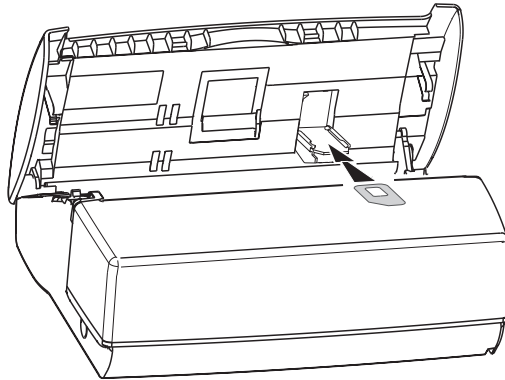


Afbeelding 30: Nieuwe afdrukkaart plaatsen.

- 13 Plaats het groene klepje terug (zie Afbeelding 31).

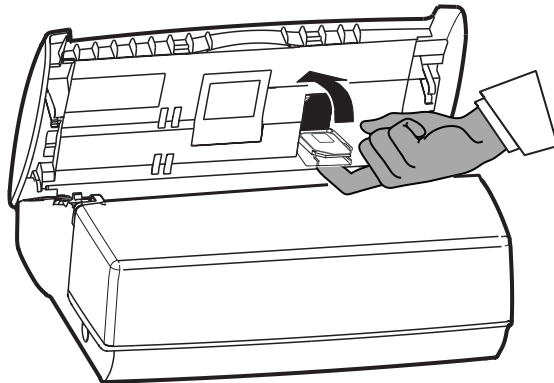


Afbeelding 31: Klepje afdrukkaart sluiten.

- 14 Sluit de achterkant van de Rio Bravo 100: druk aan beide kanten van de klep totdat deze dichtklikt (zie Afbeelding 32).

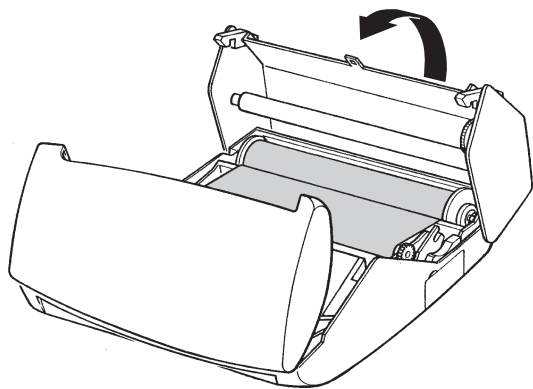

Afbeelding 32: Achterkant fax sluiten.

- 15 Sluit de voorkant van de Rio Bravo 100 (zie Afbeelding 33).

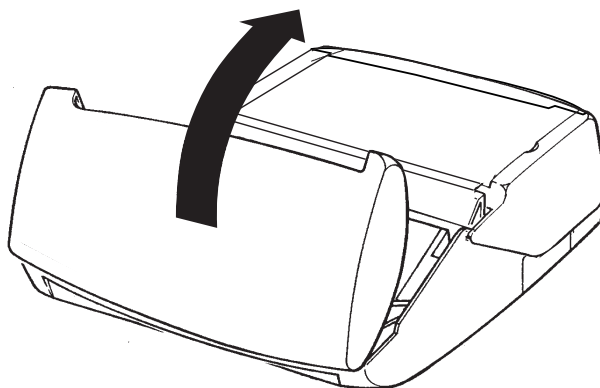

Afbeelding 33: Voorkant fax sluiten.

- 16 Leg de hoorn op de haak.

19.3 Percentage afdrukrol bekijken

U kunt op elke moment het resterende percentage afdrukrol bekijken. De afdrukkaart geeft dit percentage weer in het display van de Rio Bravo 100.

1 **M** **5** **7**

2 **OK**

> Het percentage afdrukrol dat nog beschikbaar is verschijnt in het display.

57>AFDRUKKAART

AFDRUKKAART

82%

19.4 Aantal afgedrukte pagina's bekijken

Met deze functie kunt u bekijken hoeveel pagina's u hebt afgedrukt vanaf het moment dat u de Rio Bravo 100 in gebruik hebt genomen. Onder de pagina's vallen zowel het aantal afgedrukte faxberichten en het aantal afgedrukte kopieën als afgedrukte journalen en afgedrukte helpfuncties en dergelijke. Bij stroomuitval blijft het aantal afgedrukte pagina's bewaard.

1 **M** **7** **9**

79>PARAMETERS

2 **OK**

02 ZENDEN KOPR

3 Blader met **▲** of **▼** naar **22 AANTAL PAG.**

22 AANTAL PAG

4 **OK**

> In het display verschijnt het totaalaantal afgedrukte pagina's.

77

5 **▽**

> De Rio Bravo 100 keert terug naar de ruststand.

20 Tips bij problemen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Rio Bravo 100 correct zijn uitgevoerd.

Foutmelding

De Rio Bravo 100 geeft een waarschuwing in het display om u te attenderen op een probleem. Deze waarschuwing kan zijn in de vorm van een displaytekst (zie paragraaf 20.2) of in de vorm van een foutcode (zie paragraaf 20.3).

Mochten deze waarschuwingen zich voordoen, dan kunt u die bijbehorende problemen in de meeste gevallen zelf oplossen.

20.1 Problemen oplossen

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	Het display van de Rio Bravo 100 werkt niet.
Oorzaak	De Rio Bravo 100 ontvangt geen stroom.
Oplossing	Controleer of het elektriciteits snoer correct is aangesloten op het stopcontact.
Probleem	U hoort geen kiestoon.
Oorzaak	De Rio Bravo 100 is niet correct aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of het toestelaansluitsnoer correct is aangesloten op het aansluitpunt LINE op de Rio Bravo 100 en of de telefoonstekker in het telefoonstopcontact zit.
Probleem	De Rio Bravo 100 ontvangt berichten niet automatisch.
Oorzaak	De Rio Bravo 100 is ingesteld op <i>Telefoon</i> .
Oplossing	Stel de ontvangst in op <i>Telefoon en fax</i> of op <i>Telefoon, fax en antwoordapparaat</i> (zie paragraaf 4.6).
Probleem	Het is niet mogelijk een bericht te laten opvragen (afroepen).
Oorzaak	Faxberichten kunnen alleen worden opgevraagd vanaf faxen die over een afroepfunctie beschikken.
Oplossing	Controleer of de ontvanger over een fax met een afroepfunctie beschikt.
Probleem	Kopieën komen blanco uit de Rio Bravo 100.
Oorzaak	Het document is verkeerd om in de documentinvoer geplaatst.
Oplossing	Plaats het document opnieuw in de documentinvoer met de tekstzijde van u af.
Probleem	De bel van de Rio Bravo 100 gaat niet over als u wordt gebeld.
Oorzaak (1)	De melodie van het belsignaal is uitgeschakeld; functie (M) (2) (3) (1) (OK) is ingesteld op BEL UIT .
Oplossing	Stel de melodie van het belsignaal in (zie paragraaf 4.3).
Oorzaak (2)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie paragraaf 18.1).
Probleem	U kunt niet verkort kiezen.
Oorzaak (1)	Onder de verkort-kiescode is een verkeerd telefoonnummer geprogrammeerd.
Oplossing	Druk de kiescodelijst af en controleer of het telefoonnummer correct is opgeslagen (zie paragraaf 11.5).
Oorzaak (2)	De Rio Bravo 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel in dat de Rio Bravo 100 automatisch een buitenlijn selecteert en sla het telefoonnummer opnieuw op. De Rio Bravo 100 voegt dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toe (zie paragraaf 18.2).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Rio Bravo 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel in dat de Rio Bravo 100 automatisch een buitenlijn selecteert en sla het telefoonnummer opnieuw op. De Rio Bravo 100 voegt dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toe (zie paragraaf 18.2).
Probleem	U kunt een gesprek niet in de wacht plaatsen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Rio Bravo 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die met aardsignalen werkt. De Rio Bravo 100 werkt alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	Papier vast
Oorzaak (1)	Het afdrukpapier wordt niet goed getransporteerd.
Oplossing	Verwijder het afdrukpapier en voer het opnieuw in (zie paragraaf 3.3). Druk eventueel op  om het bericht uit het display te wissen.
Oorzaak (2)	Er is op  gedrukt op het moment dat het afdrukken startte.
Oplossing	Verwijder het papier en voer het opnieuw in. Druk eventueel op  om het bericht uit het display te wissen.
Oorzaak (3)	Het afdrukpapier is te kort. U kunt alleen afdrukpapier gebruiken van het formaat A4 (210 x 297 mm).
Oplossing	Verwijder het afdrukpapier en voer het juiste formaat afdrukpapier in. Druk eventueel op  om het bericht uit het display te wissen.
Oorzaak (4)	De klep van de afdrukpapierinvoer wordt gesloten of de Rio Bravo 100 wordt ingeschakeld terwijl er al papier in het afdruksysteem is ingevoerd.
Oplossing	Verwijder het papier uit de afdrukpapier- en documentinvoer, neem de hoorn van de haak, open de voor- en de achterkant van de Rio Bravo 100, verwijder het vastgelopen of gekreukte papier, sluit de achter- en de voorkant, leg de hoorn op de haak en plaats indien nodig afdrukpapier.
Probleem	Afdrukpapier op.
Oorzaak	Het afdrukpapier is op.
Oplossing	Plaats nieuw afdrukpapier volgens de instructies in paragraaf 3.3.
Probleem	Hoorn vd haak
Oorzaak	De hoorn ligt niet (goed) op het toestel of er wordt getelefoneerd met de Rio Bravo 100.
Oplossing	De melding verdwijnt als de hoorn weer op de haak wordt gelegd.
Probleem	Kap printer open
Oorzaak	De kap van het achterste deel van de Rio Bravo 100 is niet (goed) gesloten.
Oplossing	Sluit deze kap door aan beide kanten van de klep te drukken tot deze dichtklikt. Sluit de voorkant. Plaats indien nodig afdrukpapier in de afdrukpapierinvoer.
Probleem	Printer te heet
Oorzaak	De printertemperatuur is te hoog. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een afdruk met veel zwart.
Oplossing	Wacht een paar minuten totdat de melding uit het display verdwijnt. De printer is dan afgekoeld.
Probleem	Verv. afdrukrol
Oorzaak	De afdrukrol is op of niet geplaatst.
Oplossing	Vervang of plaats de afdrukrol volgens de instructies in paragraaf 19.2.
Probleem	Verwijder document
Oorzaak	Document is vastgelopen.
Oplossing	Leg de hoorn van de haak en open de voorkant van de Rio Bravo 100. Verwijder het vastgelopen document. Sluit de voorkant en leg de hoorn op de haak.
Probleem	Geen afdrukkaart
Oorzaak	De afdrukkaart is niet (goed) geplaatst.
Oplossing	Plaats de afdrukkaart volgens de instructies in paragraaf 19.2.
Probleem	Geheugen vol
Oorzaak	Het geheugen is vol. U kunt geen faxberichten meer ontvangen.
Oplossing	Maak geheugenruimte vrij door de opgeslagen faxberichten af te drukken.

20.3 Waarschuwingscodes in display

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem Oorzaak Oplossing	Code 01 De ontvanger reageerde niet of er is een communicatiefout opgetreden. Neem contact op met de ontvanger, voer het document opnieuw in en verzend het document opnieuw.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 02 De fax van de ontvanger is niet beschikbaar of het faxnummer klopt niet. Controleer het faxnummer bij de ontvanger.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 03 U hebt tijdens het verzenden of ontvangen op  gedrukt. Verzend het document opnieuw of laat de fax opnieuw naar u verzenden.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 04 Er is een onjuiste verkort-kiescode ingetoetst. Controleer het nummer dat onder de verkort-kiescode is opgeslagen (zie hoofdstuk 11).
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 05 Het document is verkeerd ingevoerd, het papier is vastgelopen. Verwijder het vastgelopen document en plaats het document opnieuw.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 07 Er is een communicatiefout opgetreden. Neem contact op met de ontvanger en probeer opnieuw.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 08 Uw verzonden document is waarschijnlijk niet goed ontvangen. Neem contact op met de ontvanger.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 0A Het is niet mogelijk een faxbericht op te (laten) vragen (polling). Neem contact op met de ontvanger.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 0B Het aantal verzonden pagina's is ongelijk aan het aantal pagina's dat u hebt ingetoetst. Controleer het aantal pagina's.
Probleem Oorzaak Oplossing	Code 13 Het geheugen is vol; u kunt geen berichten meer ontvangen. Maak het geheugen vrij door de opgeslagen faxberichten af te drukken (zie paragraaf 7.2), opgeslagen documenten uit het geheugen te wissen (zie paragraaf 9.4) en/of ingesproken berichten op het antwoordapparaat af te spelen en te wissen (zie paragraaf 14.7 en 14.8).

20.4 Storingen melden

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Extra accessoires

Bij Primafoon, Business Center en de officiële KPN Telecom-faxdealer kunt u extra accessoires verkrijgen voor de Rio Bravo 100. Het is verstandig om in combinatie met de Rio Bravo 100 alleen accessoires te gebruiken die u hebt aangeschaft bij de bovenstaande verkooppunten. Accessoires van andere leveranciers kunnen de Rio Bravo 100 beschadigen.

Verkrijgbare artikelen

- Pakket van 250 vel speciaal afdruppapier, een afdruprol en een afdrupkaart, beide voor ongeveer 230 afdruppen (90-6043).
- Losse afdruprol en afdrupkaart, beide voor ongeveer 230 afdruppen (90-6037).
- Gewoon kopieerpapier.
- Plastic documenthouder (90-7781).
- Materiaal voor het parallel aansluiten van telefoons.

Bestellen

U kunt de bovenstaande artikelen ook bestellen bij Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of faxnummer 0800-0226386 (gratis), en bij de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis) of faxnummer 0800-0433 (gratis). Als u bestelt per fax, moet u behalve het aantal exemplaren ook het incasso- en verzendadres vermelden. Via de bovenstaande fax- en telefoonnummers kunt u vrijblijvend een prijsopgave aanvragen.

Technische gegevens

Algemeen

Afmetingen (l x b x h)	267 x 234 x 95 mm
Belastingsfactor	25
Codeermethode	MR MH
Compatibiliteit	Groep 3
Gewicht	2,7 kg
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummerherhaling	- Laatste 10 telefoonnummers - Maximaal 30 tekens per telefoonnummer
NummerWeergave Netwerk	Mogelijk De Rio Bravo 100 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'
Opgenomen vermogen	- Stand-by: < 2 Watt - In gebruik: 14 Watt
Verkort-kiesgeheugen	- Maximaal 60 namen en nummers (00 tot en met 59) - Maximaal 30 tekens per telefoonnummer
Wachtstand	Flashsignalen
Voeding	AC 220-240 V 50 Hz

Antwoordapparaat

Aantal meldteksten	2
Capaciteit antwoordapparaat	12 minuten ingesproken berichten
Soort antwoordapparaat	Digitaal
Telefoongesprek opnemen	Mogelijk
Memofunctie	Mogelijk

Ontvangen

Afdrukmethode	Thermal-transfer-systeem met afdrukrol en afdrukkaart
Afdrukpapier	A4, 80 gr/m ²
Afdrukpapierinvoer	Maximaal 30 pagina's
Afdrukpapiersoorten	- Speciaal afdrukpapier, aan te schaffen bij KPN Telecom - Standaardkopieerpapier
Beveiliging geheugen	Flashgeheugen (FLASH EE-PROM)
Capaciteit afdrukrol	- Meegeleverde afdrukrol: ongeveer 25 afdrukken - Standaardafdrukrol KPN Telecom: ongeveer 230 afdrukken
Capaciteit geheugen	Ongeveer 25 pagina's of 12 minuten ingesproken berichten
Geheugenontvangst	Mogelijk
Opvragen (polling)	Mogelijk

Verzenden en kopiëren

Contrast	Automatisch
Documenten	- Maximale afmeting 218 x 500 mm - Maximale dikte 120 gr/m2 - Minimale dikte 60 gr/m2
Documentinvoer	Maximaal 15 pagina's
Foto	16 grijsgradaties
Opvragen (polling)	Mogelijk
Resolutie	Standaard, fijn, foto
Scanbreedte	216 mm
Scanmethode	CIS
Uitgesteld verzenden	Mogelijk
Zendsnelheid	14 seconden per pagina (standaard ITU-T testkaart nr.1, 9600 BPS, standaardresolutie). Het tot stand komen en verbreken van de verbinding is niet meegerekend.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Verkoopeenheid Consumentenmarkt
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Rio Bravo® 100

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Den Haag, december 2000


J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Menu bedienen

Toegang tot het menu

De meeste functies van de Rio Bravo 100 moeten worden ingesteld via het menu. De Rio Bravo 100 beschikt over 7 menu's met functies. Deze functies hebben elk een eigen functiecode. U kunt de gewenste functie bereiken door de functiecode in te toetsen of door te bladeren door de menu's en de onderliggende menu-opties. Als een menu, een menu-optie of een functiecode geselecteerd is, verschijnt achter het nummer het teken >.

Bij het selecteren kunt u gebruik maken van de volgende toetsen:

- Ⓜ Toegang tot het menu.
- ▲ Naar het vorige menu of vorige menu-optie, naar rechts bladeren, spatie typen
- ▼ Naar het volgende menu of de volgende menu-optie, naar links bladeren
- Ⓞ Menu bevestigen: naar onderliggende menu-opties.
Menu-optie bevestigen: naar onderliggende functie.
- Ⓢ Terug naar de ruststand, terug naar vorige menu-optie, ingetoetste cijfers en tekens wissen
- Ⓢ Terug naar de ruststand.

Functiecodes en instellingen

Toets in	Displaymelding	Omschrijving	Mogelijke instellingen	Standaard-instelling	Pagina
Menu 1 - Kiescodes					
Ⓜ 11 Ⓞ	KIESCODES	Kiescode invoeren			56
Ⓜ 12 Ⓞ	WIIJZIGEN	Kiescode wijzigen			58
Ⓜ 13 Ⓞ	WISSEN	Kiescode wissen			59
Ⓜ 14 Ⓞ	AFDRUKKEN	Kiescodelijst afdrukken			60
Menu 2 - Instellingen					
Ⓜ 21 Ⓞ	DATUM/TIJD	Datum en tijd instellen		Datum: 11.11.11 Tijd: 11.11	19
Ⓜ 22 Ⓞ	NUMMER/NAAM	Naam en nummer instellen			19
Ⓜ 23 Ⓞ	MELOD./BIEPT.	Melodie belsignaal / toetssignalen instellen			
Ⓜ 231 Ⓞ	MELODIE	Melodie belsignaal instellen	melodie 1-4 / bel uit	1	20
Ⓜ 232 Ⓞ	BIEPTONEN	Toetssignalen instellen	ja/nee	ja	22
Ⓜ 233 Ⓞ	WEKKER	Wekker instellen	aan/uit	uit	24; 25
Ⓜ 24 Ⓞ	SOORT CENTR	Centrale instellen			81; 82
Ⓜ 241 Ⓞ	TYPE NETWERK	Keuze soort netwerk	openbare net /PABX	openbare net	82
Ⓜ 242 Ⓞ	NR. BUITENLIJN	Nummer voor buitenlijn activeren	ja/nee, nummer buitenlijn, nummerlengte	nee, nummer buitenlijn 0, lengte 6	81
Ⓜ 25 Ⓞ	NACHTMODUS	Niet storen instellen	aan/uit	uit	21; 22
Ⓜ 26 Ⓞ	BELSIGNALEN	Aantal belsignalen instellen	2 tot 9 belsignalen	4 belsignalen	24
Ⓜ 27 Ⓞ	DECT-OPTIE	Niet van toepassing			

Toets in	Displaymelding	Omschrijving	Mogelijke instellingen	Standaard-instelling	Pagina
(M) 271 (OK)	HANDSET AANM.	Niet van toepassing			
(M) 272 (OK)	HANDSET AFM.	Niet van toepassing			
(M) 27 (OK)	DECT CODE	Niet van toepassing			
(M) 28 (OK)	BEVEILIG.	Berichten beveiligen			
(M) 281 (OK)	CODE ACTV.	Berichten blokkeren	ja/nee	nee	75
(M) 282 (OK)	TOEGANGSCODE	Code afstandsbediening instellen		0000	42; 71; 75
Menu 3 - Fax					
(M) 31 (OK)	ZENDEN	Uitgesteld en meervoudig zenden	faxnummer, tijdstip van verzending, vanuit geheugen/ vanuit documentinvoer verzenden, aantal pagina's		36; 37
(M) 32 (OK)	AFROEP ONTV	Zelf faxbericht opvragen (afroepen)	faxnummer, tijdstip		44; 45
(M) 33 (OK)	AFROEP ZEND	Faxbericht laten opvragen (afroepen)	eenmalig/meervoudig afroepen, vanuit geheugen/ vanuit documentinvoer verzenden, aantal pagina's		44
(M) 34 (OK)	ENKELV JOURN	Keuze enkelvoudig journaal afdrukken	ja/nee/bij zendfout	bij zendfout	28
(M) 35 (OK)	DOC. ZENDEN	Zenden vanuit doc. invoer of geheugen	vanuit geheugen/vanuit documentinvoer	vanuit geheugen	26
(M) 36 (OK)	ONTV IN GEH	Ontvangen in geheugen	ja/nee	ja	27
Menu 4 - Antwoordapparaat					
(M) 41 (OK)	OPN MELDT	Meldtekst opnemen	meldtekst waarbij bellers bericht kunnen inspreken / alleen meldtekst	standaard-meldtekst	67; 68
(M) 42 (OK)	AFSP MELDT	Meldtekst afspelen	meldtekst waarbij bellers bericht kunnen inspreken / alleen meldtekst		69
(M) 43 (OK)	OPN MEMO	Memo opnemen			71
(M) 44 (OK)	BER. WISSEN	Ingesproken berichten wissen			71
(M) 45 (OK)	SRT ANTW APP	Soort antwoordapparaat instellen	meldtekst waarbij bellers bericht kunnen inspreken / alleen meldtekst		66
(M) 46 (OK)	MEELUISTEREN	Meeluisteren instellen	ja/nee	ja	67
(M) 47 (OK)	PERS. C. ACTV	Persoonlijke toegangscode activeren	ja/nee	nee	55
(M) 48 (OK)	PERS. CODE	Persoonlijke toegangscode instellen		0000	54
Menu 5 - Afdrukken					
(M) 51 (OK)	HELPFUNCTIE	Helpfunctie afdrukken			5
(M) 52 (OK)	JOURNALEN	Journalen afdrukken			28
(M) 53 (OK)	KIESCODES	Kiescodelijst afdrukken			60
(M) 54 (OK)	INSTELLINGEN	Overzicht instellingen afdrukken			25
(M) 55 (OK)	ENKELV JOURN	Enkelvoudig journaal afdrukken			28
(M) 57 (OK)	AFDRUKKAART	% afdrukkaart			90

Toets in	Displaymelding	Omschrijving	Mogelijke instellingen	Standaard-instelling	Pagina
Menu 6 - Opdrachten					
Ⓜ 61 ⓄⓀ	UITVOEREN	Opdracht uitvoeren			48
Ⓜ 62 ⓄⓀ	WIJZIGEN	Opdracht wijzigen			49
Ⓜ 63 ⓄⓀ	WISSEN	Opdracht wissen			50
Ⓜ 64 ⓄⓀ	BER AFDRUK	Bericht uit opdrachtenlijst afdrukken			48
Ⓜ 65 ⓄⓀ	OVERZ AFDRUK	Opdrachtenlijst afdrukken			47
Menu 7 - Overige functies					
Ⓜ 72 ⓄⓀ	DOORZENDEN	Ontvangen berichten doorzenden			79
Ⓜ 721 ⓄⓀ	JA	Doorzenden inschakelen			79
Ⓜ 722 ⓄⓀ	NEE	Doorzenden uitschakelen			79
Ⓜ 723 ⓄⓀ	INSTELLINGEN	Doorzenden instellen	Telefoonnummer, alleen gesproken berichten/ alleen faxberichten/beiden, toegangscode, met/zonder beveiliging		77; 78
Ⓜ 79 ⓄⓀ	PARAMETERS	Technische parameters instellen			
Ⓜ 79 ⓄⓀ 02	ZENDEN KOPR	Kopregel bovenaan te verzenden faxbericht	ja/nee	ja	29
Ⓜ 79 ⓄⓀ 03	ZENDSNELHEID	Zendsnelheid instellen	9600 BPS / 7200 BPS / 4800 BPS / 2400 BPS	9600 BPS	30
Ⓜ 79 ⓄⓀ 04	ECHO BEV	Echobeveiliging inschakelen	ja/ nee	nee	32
Ⓜ 79 ⓄⓀ 10	AFDRUK KOPR	Datum en tijdstip van ontvangst in kopregel van ontvangen faxbericht inschakelen	ja/ nee	nee	30
Ⓜ 79 ⓄⓀ 11	ONTV SNELH	Ontvangstsnelheid instellen	9600 BPS / 4800 BPS / 2400 BPS	9600 BP	31
Ⓜ 79 ⓄⓀ 20	VERKLEINEN	Verkleinen van ontvangen faxbericht instellen	automatisch/ vast	Automatisch (92%verkleind)	31
Ⓜ 79 ⓄⓀ 21	VERKL FACTOR	Verkleiningsfactor instellen	Verkleiningspercentage intoetsen	92% verkleind	32
Ⓜ 79 ⓄⓀ 22	AANTAL PAG	Aantal afgedrukte pagina's bekijken			91
Overige functies					
Ⓜ * 1	AFDRUKKEN	Alle instellingen en parameterinstellingen afdrukken			25

Testkaart

Een groot aantal capaciteitsgegevens van de Rio Bravo 100 is bepaald aan de hand van de onderstaande testkaart. Deze testkaart is verkleind: de ware grootte is A4. Alle leveranciers van faxen gebruiken deze testkaart om de capaciteit van hun faxen te meten, bijvoorbeeld zendtijden, afdruktijden, scantijden, geheugen- en afdrukcapaciteit. Als u regelmatig documenten afdrukt of opslaat die gedetailleerder zijn dan deze testkaart of foto's bevatten, kunnen de capaciteitsgegevens verschillen met de gegevens die genoemd zijn in de technische gegevens (zie pagina 96).

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/ PJC/EAC

4th April, 1984

Dr. P.N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,



P. J. CROSS
Group Leader – Facsimile Researche

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#. Als u de Rio Bravo 100 doorschakelt naar een telefoon, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten meer ontvangen. Als u de Rio Bravo 100 doorschakelt naar een andere fax, kunt u op de andere fax zowel telefoongesprekken als faxberichten ontvangen.

*Direct doorschakelen inschakelen: * 2 1 * gewenste telefoonnummer # intoetsen.*

Direct doorschakelen uitschakelen: # 2 1 # intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#. Als u de Rio Bravo 100 doorschakelt naar een telefoon, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten meer ontvangen. Als u de Rio Bravo 100 doorschakelt naar een andere fax, kunt u op de andere fax zowel telefoongesprekken als faxberichten ontvangen.

*Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: * 6 1 * intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: # 6 1 # intoetsen.

FaxCare®

Als u regelmatig één faxbericht naar een groot aantal ontvangers verzendt, kan een abonnement op FaxCare u veel tijd en geld besparen. Met FaxCare kunt u de faxnummers van een groep geadresseerden programmeren. Deze groep krijgt dan een code toegewezen. Als u aan de betreffende groep een faxbericht wilt verzenden, hoeft u alleen het faxbericht naar FaxCare te verzenden en de code van de groep in te toetsen. Vervolgens verzendt FaxCare het faxbericht aan alle personen van wie het faxnummer in de betreffende groep staat. U kunt zelf het tijdstip programmeren waarop het bericht verzonden moet worden. FaxCare garandeert de aankomst van het bericht en geeft korting op bestemmingen buiten Europa. En de Rio Bravo 100 blijft gedurende het verzenden bereikbaar voor inkomende faxberichten.

Meer informatie: 0800-0403 (gratis)

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord naambellen.

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

Met de Rio Bravo 100 kunt u optimaal gebruik maken van NummerWeergave. Als de naam van de beller is opgeslagen in het verkort-kiesgeheugen, verschijnt in plaats van het nummer de naam van de beller in het display. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden

de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen van de Rio Bravo 100. Zie voor meer informatie over NummerWeergave hoofdstuk13 van deze gebruiksaanwijzing.

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is. Met de Rio Bravo 100 kunt u alleen van TeleBericht gebruik maken als u de ontvangst van de Rio Bravo 100 instelt op *telefoon*. In de andere ontvangstinstellingen gaat een deel van het bericht verloren terwijl de Rio Bravo 100 vaststelt om wat voor oproep het gaat.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. Met de Rio Bravo 100 kunt u alleen van TeleGeheugen gebruik maken als u de ontvangst van de Rio Bravo 100 instelt op *telefoon*. In de andere ontvangstinstellingen gaat een deel van het bericht verloren terwijl de Rio Bravo 100 vaststelt om wat voor oproep het gaat.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u u laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen. Met de Rio Bravo 100 kunt u alleen van TeleWekker gebruik maken als u de ontvangst van de Rio Bravo 100 instelt op *telefoon*. In de andere ontvangstinstellingen gaat een deel van het bericht verloren terwijl de Rio Bravo 100 vaststelt om wat voor oproep het gaat.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Let op!

U kunt VoiceMail *niet* gebruiken in combinatie met de Rio Bravo 100. In plaats daarvan kunnen bellers een bericht inspreken op het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. Het is niet verstandig om WisselGesprek te gebruiken in combinatie met de Rio Bravo 100. De toonsignalen van WisselGesprek kunnen de faxberichten verminken die u via de Rio Bravo 100 verzendt en ontvangt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u een faxbericht gaat verzenden. Bij het ontvangen van faxberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt. Raadpleeg voor het blokkeren van WisselGesprek de gebruiksaanwijzing van WisselGesprek.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	13
achter huis- of bedrijfscentrale	80
Aantal toestellen	80
achter huis- of bedrijfscentrale	80
Aardsignalen	82
Accessoires	
bestellen	95
verkrijgbare artikelen	95
Afdrukkaart vervangen	85
Afdrukken	
aantal afgedrukte pagina's bekijken	91
eenmalig enkelvoudig journaal	28
faxbericht in documentgeheugen	48
faxbericht in faxgeheugen	41
helpfunctie	5
instellingen Rio Bravo 100	25
kiescodelijst	60
meervoudig journaal	28
overzicht op te vragen berichten	45; 47
overzicht opdrachten uit documentgeheugen	47
Afdrukpapier	
bijvullen	18
bijvullen tijdens afdrukken	40
plaatsen	15
verwijderen	16
Afdrukpapierinvoer	
achtergeleider uitschuiven	15
openen	15
plaats op toestel	2
sluiten	90
Afdrukrol	
percentage bekijken	90
vervangen	85
Antwoordapparaat	
bericht opnemen voor huisgenoot	71
berichten beluisteren	70
berichten doorzenden	77
berichten opnemen	69
berichten wissen	71
inschakelen	66
meeluisteren instellen	67
meldtekst afspelen	69
meldtekst inspreken	67
meldtekst wijzigen	67
memofunctie	71
op afstand bedienen	71
soort antwoordapparaat instellen	66
uitschakelen	73

B

Belastingsfactor	80
Belastingsmaximum	80
Belsignaal	
aantal belsignalen instellen	24
melodie en volume instellen	20
Berichten	
beveiligen	12
blokkeren	75
geblokkeerde berichten beluisteren/afdrukken	76
Buitenlijn	
nummer voor buitenlijn instellen	81

D

Dag/nachtstand	Zie Niet storen instellen
Datum en tijd instellen	19
Document	
invoeren	33
verwijderen	34
Documentinvoer	
achtergeleider uitschuiven	16

plaats op toestel	2
Doorschakelen	
bij geen gehoor	103
direct	103
Doorverbinden	82

E

Echobeveiliging in- en uitschakelen	32
---	----

F

Fax instellen	26
Faxbericht (laten) opvragen	44
overzicht op te vragen berichten afdrukken	45; 47
zelf faxbericht opvragen	45
Faxbericht doorzenden	78
Faxbericht en gesproken berichten doorzenden	78
Faxbericht ontvangen	
bij ontvangstinstelling TEL	40
bij ontvangstinstelling TEL/FAX	40
bij ontvangstinstelling TEL/FAX/ANT	41
capaciteit faxgeheugen	41
eerst ontvangen, dan telefoneren	61
eerst telefoneren, dan ontvangen	62
inkomende faxberichten verkleinen	31
ontvangst instellen	27
op andere fax	42
opgeslagen faxberichten afdrukken	41
Faxbericht verzenden	
eerst verzenden, dan telefoneren	61
eerst telefoneren, dan verzenden	61
met luidspreker aan	35
naar één bestemming	34
naar meer bestemmingen	35
tijdens telefoneren	62
uitgesteld naar één bestemming	36
uitgesteld naar meer bestemmingen	37
verzenden opheffen	36
verzending instellen	26
FaxCare	103
Faxnummer	
eigen faxnummer instellen	19
internationale notatie	19
Faxontvangst instellen	27
Faxverzending instellen	26
Flashsignalen	82

G

Gebruiksklaar maken	13
---------------------------	----

H

Handenvrij bellen	
van gewoon bellen naar handenvrij	52
Helpfunctie afdrukken	5
Herhalen telefoonnummer	53
tijdens telefoneren	53
tijdens verzenden faxbericht	39
Huis- of bedrijfscentrale	80

I

Instellen	
aantal belsignalen	24
belsignaal	20
datum en tijd	19
eigen nummer en naam	19
fax	26
faxverzending	26
ontvangst	22
resolutie	26
Rio Bravo 100	19
toetsignalen	22
Instellingen afdrukken	25
Internationale notatie faxnummers	19
ISDN	81

J			
Journal			
eenmalig enkelvoudig journaal afdrukken	28		
enkelvoudig journaal instellen	28		
meervoudig journaal afdrukken.....	28		
K			
Kopiëren.....	74		
Kopregel in- en uitschakelen			
kopregel voor ontvangen faxberichten.....	30		
kopregel voor verzonden faxberichten	29		
L			
Letters invoeren	20		
Luidspreker			
tijdens gesprek in- en uitschakelen	52		
volume instellen.....	52		
M			
Meldtekst inspreken	67		
Melodie belsignaal instellen	20		
Memofunctie	Zie Antwoordapparaat		
Menu bedienen	99		
Microfoon uitschakelen.....	53		
Mute	Zie Microfoon uitschakelen		
N			
NaamBellen.....	103		
Nachtmodus.....	Zie Niet storen instellen		
Niet storen instellen.....	21		
Nummer en naam instellen	19		
Nummer herhalen	39; 53		
Nummergeheugen.....	Zie Verkort kiezen		
Nummerherhaling			
in combinatie met huis- of bedrijfscentrale.....	82		
tijdens telefoneren	53		
tijdens verzenden faxbericht	39		
NummerWeergave			
aanvragen.....	63		
beller terugbellen	63		
blokkeren	65		
gebruiken	63		
in combinatie met huis- of bedrijfscentrale.....	82		
NummerWeergave-geheugen	63		
O			
Onderhoud	85		
Ontvangst instellen	22		
documentinvoer of geheugen.....	27		
overzicht ontvangstinstellingen.....	23		
telefoon	22		
telefoon en fax	23		
telefoon, fax en antwoordapparaat.....	23		
Opnemen			
berichten op antwoordapparaat	69		
telefoongesprek.....	54		
P			
PABX-centrale.....	82		
Papier			
geschikt papier	33		
Parallele telefoon.....	83		
Plaats.....	13		
Polling	Zie Faxberichten (laten) opvragen		
Problemen oplossen.....	92		
Q			
Quattrovox.....	81		
R			
Resolutie instellen	26		
S			
Schoonmaken	85		
Snelheid instellen			
ontvangstsnelheid	31		
zendsnelheid.....	30		
Stroomuitval	12		
T			
Technische gegevens.....	96		
TeleBericht	104		
Telediensten			
gebruiken	55		
van KPN Telecom	103		
Telefoneren			
bellen en gebeld worden	51		
handenvrij telefoneren	51		
in combinatie met huis- of bedrijfscentrale.....	81		
na ontvangen faxbericht.....	61		
na verzenden faxbericht	61		
telefoongesprek opnemen	54		
telefoonnummer herhalen	53		
verkort-kiesnummer bellen/faxen	57		
voor ontvangen faxbericht	62		
voor verzenden faxbericht.....	61		
TeleGeheugen.....	104		
TeleWekker	104		
Testkaart.....	102		
Tijd instellen.....	19		
Toegangscode			
antwoordapparaat op afstand bedienen	71		
faxberichten ontvangen op andere fax	42		
voor bellers.....	54		
voor blokkeren berichten	75		
voor doorzenden.....	77; 78		
ToetsBijBezet.....	104		
Toetssignalen instellen	22		
U			
Uitvoeren			
opdracht in geheugen direct uitvoeren.....	48		
V			
Veiligheid	12		
Verkleinen inkomende faxberichten			
instellen	31		
verkleiningspercentage instellen	32		
Verkort kiezen			
in combinatie met huis- of bedrijfscentrale.....	82		
kiescodelijst afdrukken	60		
naam en nummer opslaan	56		
opgeslagen gegevens wijzigen	58		
opgeslagen gegevens wissen	59		
verkort-kiesnummer bellen/faxen	57		
Verkort-kiescode.....	56		
Verkort-kiestoets	56		
VIP-code	Zie Toegangscode voor bellers		
VoiceMail	104		
Volume belsignaal instellen	20		
W			
Wachtstand.....	82		
Wekker	24		
Wijzigen			
meldtekst.....	67		
naam en nummer onder verkort-kiescode.....	58		
opdracht in geheugen	49		
toegangscode antwoordapparaat.....	71		
toegangscode geblokkeerde berichten	75		
toegangscode voor bellers	54		
uitgesteld verzenden	38; 49		
Wisselen			
tussen gewoon bellen en handvrij	52		
WisselGesprek	55; 104		
Wissen			
berichten antwoordapparaat	71		
laatstgekozen telefoonnummer	39; 53		
naam en nummer onder verkort-kiescode.....	59		
Nummer uit NummerWeergave-geheugen.....	64		
opdracht in geheugen	50		
uitgesteld verzenden	38; 50		

Quick Reference Card: antwoordapparaat op afstand bedienen

Rio Bravo® 100

Toegang tot het antwoordapparaat

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Toets tijdens de meldtekst code ***** in.
- > U blijft de meldtekst horen.
- 4 Toets binnen 10 seconden uw toegangscode in, bijvoorbeeld **1 2 3 4**.
- > U hoort de berichten op het antwoordapparaat van de Rio Bravo 100.

Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand

- 4** Bericht opnieuw beluisteren
- 4 4** Vorige bericht beluisteren
- 5** Bericht onderbreken (pauze)
- 5** Bericht na onderbreking weer vervolgen
- 6** Volgende bericht beluisteren

Mogelijkheden na beluisteren of afstand

- 3** Meldtekst beluisteren
- 5** Berichten nogmaals beluisteren
- 9** Antwoordapparaat uitschakelen. De ontvangst van de Rio Bravo 100 wordt dan ingesteld op telefoon. U kunt dan geen faxberichten meer ontvangen tijdens uw afwezigheid!
- 1 5** Alle berichten wissen
- 8 3** Meldtekst wijzigen. Beëindig opname door op een willekeurige toets te drukken.

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Rio Bravo 100.
- > Na 9 belsignalen of na 40 seconden neemt de Rio Bravo 100 de oproep aan.
- 2 Druk code ***** in.
- 3 Toets binnen 10 seconden uw toegangscode in.
- 4 Druk code **7** in.
- > Het antwoordapparaat is ingeschakeld.



Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 2, september 2001,

© Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met [®], zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Rio Bravo 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

