

Magnetolink® mette a disposizione una vera e propria alternativa al fissaggio con viti e tasselli. Grazie a questo sistema di montaggio magnetico i rilevatori di fumo possono essere montati senza utensili in modo rapido e pulito. Contemporaneamente si garantisce che in occasione del montaggio non vengano danneggiate le linee elettriche e le altre condutture. Inoltre è possibile eseguire in modo considerevolmente più semplice la sostituzione delle batterie ed i test di funzionalità.

Il sistema di fissaggio consiste di un elemento autoadesivo da applicare al soffitto per il fissaggio al soffitto e di un elemento di base (zoccolo) autoadesivo con due magneti per il fissaggio al rilevatore di fumo.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni. Assicurarsi che questo prodotto non vada a finire nelle mani dei bambini oppure di persone non autorizzate. Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo previsto ed osservando tutte le indicazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.



Non idoneo per carta da parati in vinile, Styropor®, superfici rivestite con materiale antiadesivo e superfici siliconate oppure rivestite tramite Teflon. Solo parzialmente idoneo per rilevatori di fumo con diametro inferiore a 8 cm.

1. Montaggio al soffitto dell'elemento da applicare al soffitto senza magneti

Determinate il luogo corretto di applicazione del rilevatore di fumo sul soffitto, in corrispondenza della descrizione indicata nelle rispettive istruzioni per l'uso del rilevatore di fumo.

Assicurarsi che il punto del soffitto prescelto sia sufficientemente stabile, asciutto e non presenti grasso e di polvere. Pulire eventualmente questa superficie per mezzo di spirito o di un detergente per finestre. I detersivi multiuso o per bagni che contengono sapone non sono idonei.

Tenere conto del fatto che il materiale adesivo è stato concepito per un collegamento a lungo termine. Poichè esso mette inoltre a disposizione un'ottima presa rapida, l'elemento da applicare al soffitto viene subito fissato dopo che è stata esercitata una pressione e non può più essere staccato.

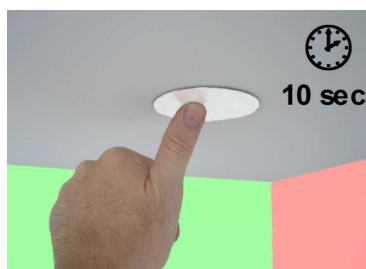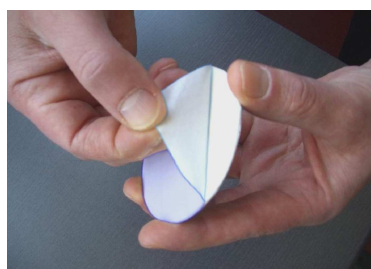

Prendere l'elemento da applicare al soffitto (riconoscibile poichè su di esso non si trova alcun

magnete), staccare il foglio protettivo ed incollare la lastra di metallo sul punto prescelto del soffitto della camera. Esercitare una forte pressione per circa 10 secondi.

Si prega di tenere conto di quanto segue:


- Il materiale adesivo mette a disposizione una buona sicurezza di applicazione e la sua resistenza aumenta ulteriormente nel corso della durata del collegamento.

- Questo speciale materiale adesivo è stato adattato in modo ottimale anche per l'incollatura su superfici ruvide ed irregolari. Tuttavia il rilevatore di fumo non può essere applicato al di sopra dei letti, nel settore della testa.
- Le prestazioni di tenuta possono ridursi sulle superfici convesse o irregolari, come anche su pannelli, legno verniciato, compensato o non lavorato, nonché sull'intonaco poroso o umido
- Anche le particelle superficiali staccate, le mani di vernice non sufficientemente stabili o la presenza di più strati di vernice sul soffitto possono compromettere la tenuta sul soffitto. Infatti un'incollatura è sempre stabile solo come la superficie sulla quale essa si trova.
- In caso di lavori di restauro o di imbiancatura l'elemento da applicare al soffitto non deve essere rimosso ma può essere più volte riverniciato senza problemi.

2. Montaggio dell'elemento di base (zoccolo) con magneti sul rilevatore di fumo

Inserire dapprima la batteria con la polarità corretta ed eseguire in seguito un test della funzionalità del rilevatore di fumo completo.

Prima di incollare l'elemento di base (zoccolo) con magneti (riconoscibile poichè su di esso si trovano due magneti piatti), assicurarsi che la lastra di montaggio del rilevatore di fumo sia asciutta, priva di grasso e priva di polvere. Eventualmente pulirla con spirito o alcool. Assicurarsi che la superficie di contatto tra il rilevatore di fumo e l'elemento di base (zoccolo) sia almeno di 2 cm².

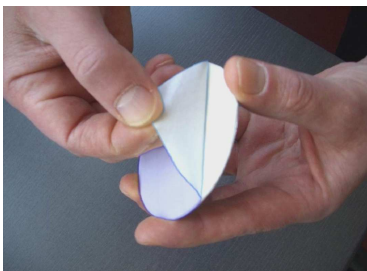

Prendere l'elemento di base (zoccolo) con magneti, staccare il foglio protettivo ed incollarlo sulla lastra di montaggio del rilevatore di fumo. Esercitare una forte pressione per almeno 10 secondi.

Si prega di tenere conto di quanto segue:

- Dopo aver incollato l'elemento, esso non può essere rimosso e nuovamente incollato. Ogni rimozione – anche quelle che apparentemente non causano alcuna distruzione – modifica le caratteristiche di aderenza del materiale adesivo e rende inutilizzabile questo elemento di base (zoccolo)
- Se in futuro si rende necessaria la sostituzione del rilevatore di fumo, in caso di utilizzo dello stesso tipo di rilevatore, è possibile utilizzare il vecchio zoccolo di montaggio ed in caso di impiego di un rilevatore di fumo di altro tipo è comunque sempre possibile riutilizzare l'elemento da applicare al soffitto.
- L'odore del materiale adesivo che si percepisce dopo aver staccato il foglio protettivo è dovuto alla produzione, è di breve durata e non è in alcun modo dannoso per la salute.
- L'incollatura dei magneti sulla piastra di metallo serve in primo luogo per la sicurezza del trasporto. Per questa ragione anche i magneti allentati o che possono essere spostati garantiscono un fissaggio sicuro ed affidabile al soffitto.

3. Montaggio del rilevatore di fumo al soffitto



A questo punto collocare semplicemente il rilevatore di fumo nell'elemento da applicare al soffitto.

Per verificare che l'elemento da applicare al soffitto sia fissato correttamente, tirare una volta verticalmente verso il basso il rilevatore di fumo, come per staccarlo dal soffitto. Poichè la forza

necessaria per questo scopo è molto maggiore rispetto alla forza di gravità del rilevatore di fumo, è possibile in questo modo verificare se l'elemento da applicare al soffitto è stato fissato correttamente.

Per rimuovere in futuro il rilevatore di fumo dal soffitto, non tirarlo verticalmente verso il basso, ma spingerlo via lateralmente dall'elemento da applicare al soffitto.

In occasione del test mensile della funzionalità premere anche l'elemento di base (zoccolo) sul rilevatore di fumo, allo scopo di controllare che l'elemento di base (zoccolo) sia stato fissato correttamente alla lastra di montaggio del rilevatore di fumo!