



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h  
**VAN DER HEEM en BLOEMSMA**

Apparaat: **AY 158**

Onderdeel:

SCHEMA.


No. blad.

Dat: 6-7-36

Gev. 13-8-36

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

— volfl. schak. in U.K.G. stand.  
— Gram. schak. in radio stand.

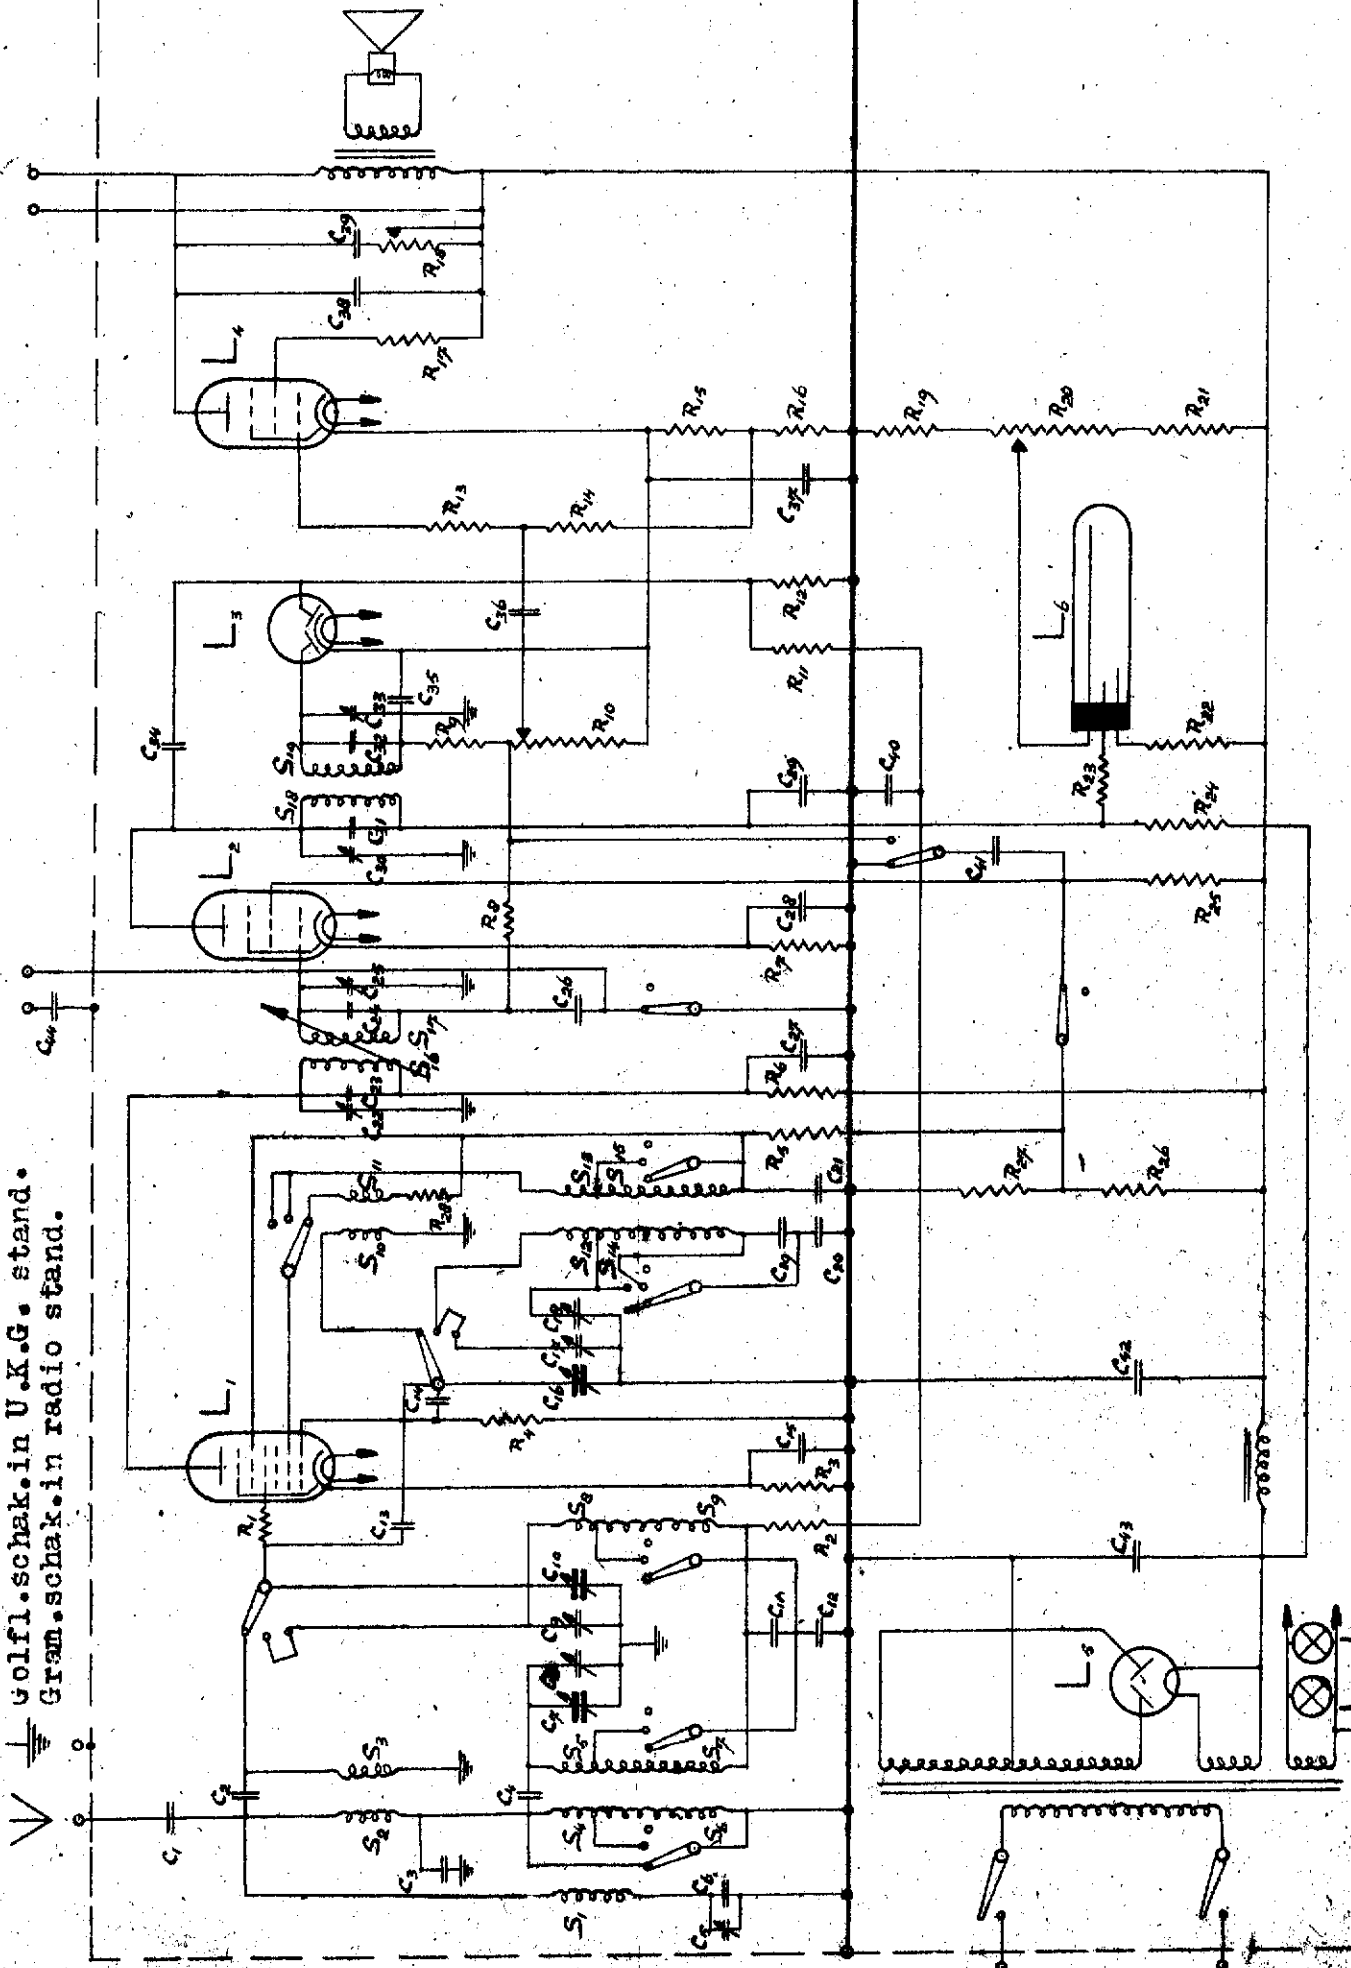

Paraat:  
MECHANIEK



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h  
**VAN DER HEEM en BLOEMSMA**

Apparaat: **KY 158**  
Onderdeel: **WAARDELIJST**

**SCHEMA.**

No. **blad: 1**  
Dat: **6 Juli 1936.**

| C o n d e n s a t o r e n |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| C                         | Capaciteit | Codenummer |
| 1                         | 10000 ppF  | 28 198 990 |
| 2                         | 10 "       | 28 190 030 |
| 3                         | 30 "       | 28 192 990 |
| 4                         | 10 "       |            |
| 5                         | 27 "       | 28 210 690 |
| 6                         | 80 "       |            |
| 7                         | 490 "      | 28 211 421 |
| 8                         | 27 "       |            |
| 9                         | 27 "       |            |
| 10                        | 490 "      |            |
| 11                        | 50000 "    | 28 199 060 |
| 12                        | 25000 "    |            |
| 13                        | 2 "        | 28 205 380 |
| 14                        | 500 "      | 28 190 200 |
| 15                        | 50000 "    | 28 199 060 |
| 16                        | 490 "      |            |
| 17                        | 27 "       |            |
| 18                        | 27 "       |            |
| 19                        | 1000 "     | 28 193 000 |
| 20                        | 2010 "     | 010        |
| 21                        | 50000 "    |            |
| 22                        | 27 "       |            |
| 23                        | 80 "       |            |
| 24                        | 30 "       |            |
| 25                        | 27 "       |            |
| 26                        | 50000 ppF  | 28 199 060 |
| 27                        | 50000 ppF  |            |
| 28                        | 0,1 pF     |            |
| 29                        | 50000 ppF  |            |
| 30                        | 27 "       |            |
| 31                        | 80 "       |            |
| 32                        | 80 "       |            |
| 33                        | 27 "       |            |
| 34                        | 10 "       |            |
| 35                        | 100 "      |            |
| 36                        | 10000 "    |            |
| 37                        | 25 pF      | 28 180 020 |
| 38                        | 2000 ppF   | 28 193 920 |
| 39                        | 10000 "    |            |
| 40                        | 50000 "    |            |
| 41                        | 50000 "    |            |
| 42                        | 16 pF)     | 28 181 400 |
| 43                        | 16 "       |            |
| 44                        | 0,1 "      | 28 199 090 |

| W e e r s t a n d e n |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| R                     | Weerstand | Codenummer       |
| 1                     | 20 Ω      | GK 770 41        |
| 2                     | 0,2 MΩ    | 28 770 430       |
| 3                     | 250 Ω     | 190              |
| 4                     | 50000 "   | 420              |
| 5                     | 4000 "    | 310              |
| 6                     | 10000 "   | 350              |
| 7                     | 2000 "    | 280              |
| 8                     | 2 MΩ      | 580              |
| 9                     | 0,1 "     | 450              |
| 10                    | 0,5 "     | 28 810 690       |
| 11                    | 1 "       | 28 770 550       |
| 12                    | 0,5 "     | 520              |
| 13                    | 0,1 "     | 450              |
| 14                    | 1,6 "     | 570              |
| 15                    | 160 Ω     | 170              |
| 16                    | 160 "     | 170              |
| 17                    | 32 "      | 100              |
| 18                    | 50000 "   | 28 810 040       |
| 19                    | 20000 "   | 28 770 380       |
| 20                    | 20000 "   | 28 810 880       |
| 21                    | 30000 "   | 28 771 090 1 W.  |
| 22                    | 2 MΩ      |                  |
| 23                    | 1000 Ω    | 28 770 250       |
| 24                    | 32000 "   | 28 771 050       |
| 25                    | 0,1 MΩ    |                  |
| 26                    | 3x50000 Ω | 28 771 070 1 W.  |
| 27                    | 2x50000 " | 070 1 W.         |
| 28                    | 100 Ω     | 28 770 150 0,5 W |

**S P O E L E N.**

| S  | Windingen | Codenummer |
|----|-----------|------------|
| 1  | 930       | GK 561 05  |
| 2  | 30 )      | GK 561 08  |
| 3  | 10,5 )    |            |
| 4  | 170 )     | GK 561 02  |
| 5  | 180 )     |            |
| 6  | 550 )     |            |
| 7  | 350 )     |            |
| 8  | 176 )     |            |
| 9  | 350 )     |            |
| 10 | 13 )      | GK 561 09  |
| 11 | 6 )       |            |
| 12 | 84 )      | GK 561 04  |
| 13 | 20 )      |            |
| 14 | 244 )     |            |
| 15 | 84 )      |            |
| 16 | 1070 )    | GK 561 06  |
| 17 | 1070 )    |            |
| 18 | 1070 )    | GK 561 07  |
| 19 | 1050 )    |            |


**LAMPEN**


- 1 = AK 2
- 2 = AF 3
- 3 = AB 2
- 4 = AL 4
- 5 = KZ 1

Luidspreker GK 860 05  
Transformator GK 510 29

Gev. 16-10-36

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

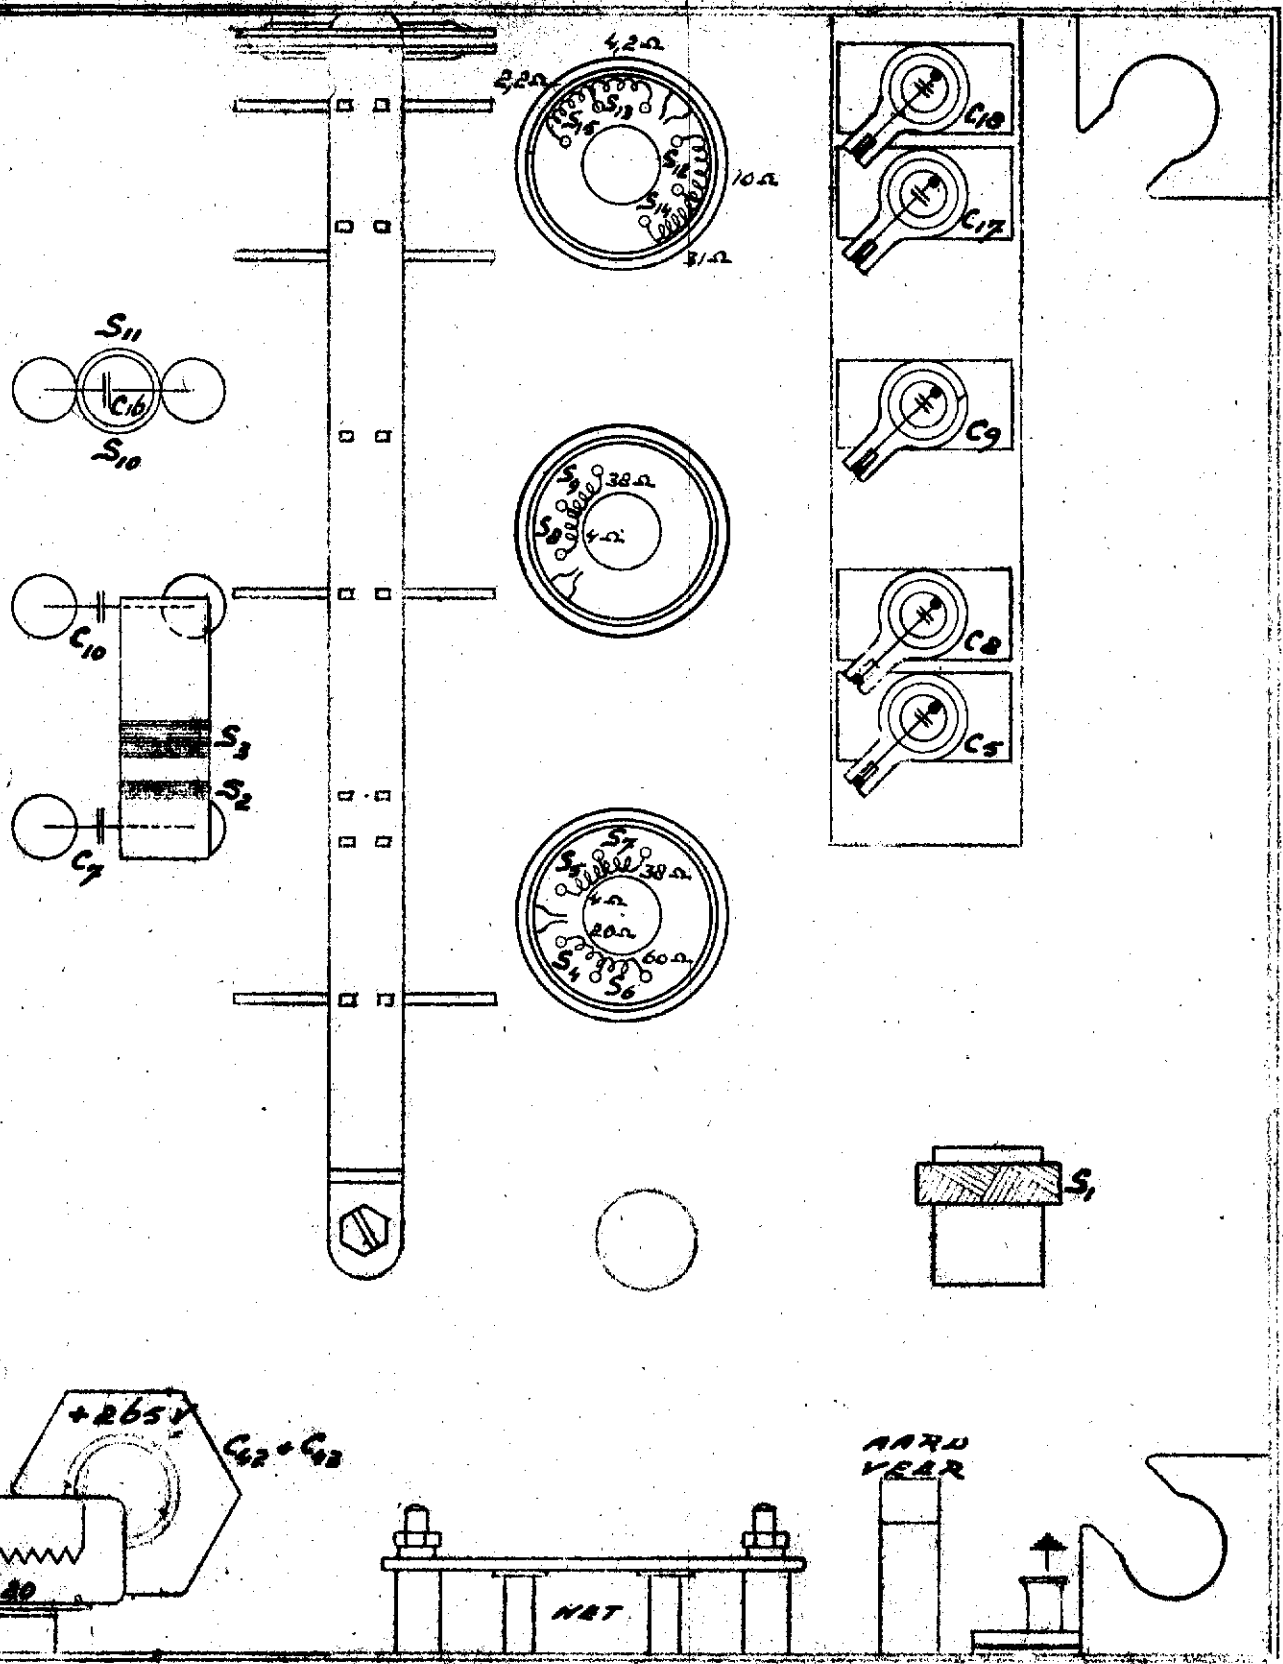

| HOEV. HEID   | OMSCHRIJVING MATERIAAL | AFM | NORM-AANDUIDING        | CODENUMMER   | OPMERKINGEN                                 | Post Nr. |
|--|------------------------|-----|------------------------|--|---|----------|
| MATERIAAL:   |                        |     | UITVOERING:            |  |   |          |
| OMSCHRIJVING<br>KY 158<br><u>SERVICE DOCUMENTATIE</u>  |                        |     | Laatste wijz.<br>dat.: | ▽ = VOORBEWERKT<br>▽▽ = NABEWERKT<br>▽▽▽ = GLADBEWERKT | 25 = ± 0,5<br>25,5 = ± 0,2<br>25,0 = ± 0,05 | A 3      |
|  N.V. Radlofabriek en Ingenieursbureau v/h<br><b>VAN DER HEEM en BLOEMSMA</b> |                        |     | Schaal: 1:1<br>Get.: 1 | Dat. 26-11-'36<br>Gez.: 1/2                            | TEKENING No                                 |          |

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

