

BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkte + batterijschakelaar (R30)
2. Klank (R35)
3. LG-schakelaar
4. MG-schakelaar
5. FM-schakelaar
6. Afstemming

SPECIFICATIE

Langegolf	1150 - 1950	m (261 - 154 kHz)
Middengolf	187 - 572	m (1604 - 524 kHz)
FM	3,45 - 2,8 m	(87 - 108 MHz)
Luidspreker	AD 2461 RX, 4 ohm, 2 W	
Voedingsspanning	9 V (6 x 1,5 V)	
Verbruik	15 mA	
Uitgangsvermogen	1,3 W	
Afmetingen	19 x 30 x 10 cm	
Platenspleer	AG 2040	

AANSLUITINGEN

Oortelefoon
Externe voeding 9 V =

CODENUMMERS

Bodem van PU-gedeelte	4822 426 10001
Voorzijde van luidspreker	4822 425 30061
Druktoets MG	4822 410 20366
Druktoets LG	4822 410 20367
Druktoets FM	4822 410 20368
Batterijdeksel	4822 180 00339
Knop (geluidsterkte)	4822 413 50464
Knop (afstemming)	4822 413 50465
Knop (klank)	4822 413 50466
Handgreep	4822 498 40175
Antenne	4822 303 30051

Batterijcontact „+”	4822 492 60769
Batterijcontact „-”	4822 492 50419
Schaal	4822 333 50106
Schroef bevestiging schaal	4822 500 10049
Sluitschroef op batterijdeksel	4822 417 20007
Kap over luidspreker	4822 206 00512
Schuifslot (zwart)	4822 411 60081
Trommel op variabele condensator	4822 206 00511
Frame (plastic, zwart)	4822 404 20041
Wijzer	4822 206 00513
Aansluiting oortelefoon	4822 211 00965
Schroef bevestiging aansluiting oortelefoon A3 715 60	4822 265 20023
Bus uitwendige voeding	4822 404 20042
Aandrijfblok voor wijzer	4822 158 60171
Ferroceptor	4822 101 50056
Geluidsterkeregelaar R30	4822 101 30103
Klankregelaar R35	



OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 3	AF 124	Oscillator en menggedeelte AM, tevens MF-versterker FM
TS 4	AF 124	MF-versterker AM en FM
TS 5	AF 124	MF-versterker AM en FM
TS 6	BC 109	LF-voorversterker
TS 7	AF 127	LF-stuurtransistor
TS 8	AC 132/AC 127	Eindversterker
TS 10		
TS 11	2 x AC 128	Eindversterker
TS 101	AF 121	HF-versterker FM
TS 102	AF 121	Oscillator en menggedeelte FM
GR 1	AA 119	Detector AM
GR 2	2 x AA 119	Detector FM
GR 3		
GR 6	AA 119	Stabiliseerdioden
GR 7	BA 114	Stabiliseerdioden
GR 101	BA 102	Regeldiode AFR
GR 102	AA 119	Begrenzer






PRINCIPESHEMA pagina 103

SNAARLOOP pagina 103


C	59	61	58		57	60	56	52	54				
R				53	44,42	48,48	43	39,38	55,37	40,36	33,34	32,31	52

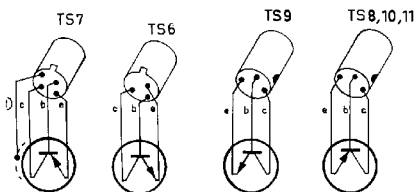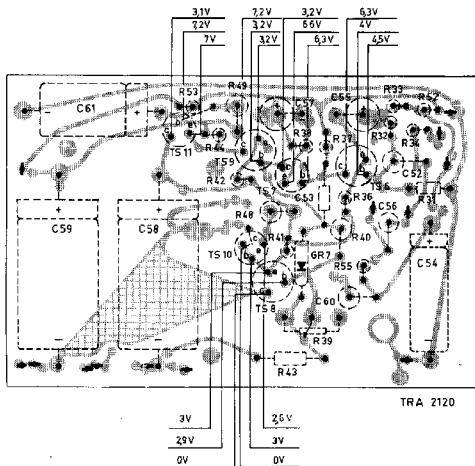

S	E, G, F, H, I, K, L, J.
C	38, 42, 34, 0, 1, 46, 23, 35, 24, 31, 32, 48, 45, 71, 44, 22, 67, 26, 20, 65, 21, 66, 49, 26.
R	18, 27, 14, 5, 51, 21, 46, 16, 47, 19, 50, 11, 5, 22, 8, 7, 6.
R	28, 19, 13, 14, 26, 12, 15, 54, 10, 2, 23, 20, 25, 24.

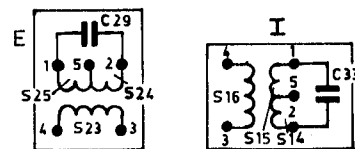
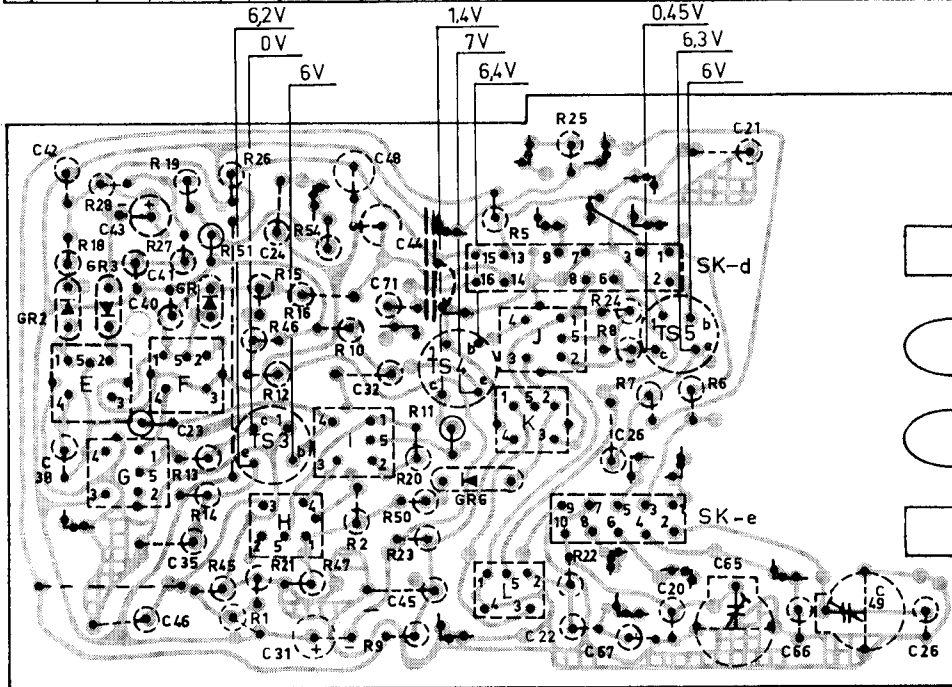


TS 3, 4, 5





TRA 2104

S	105, 106,	101,	103.
C	101, 103, 102, 110, 112, 109, 111, 106, 108, 105, 107, 104, 115, 114, 120, 123, 116, 113, 118, 121, 122.		
R	101, 102,	105, 106, 104,	103.





TS101, 102

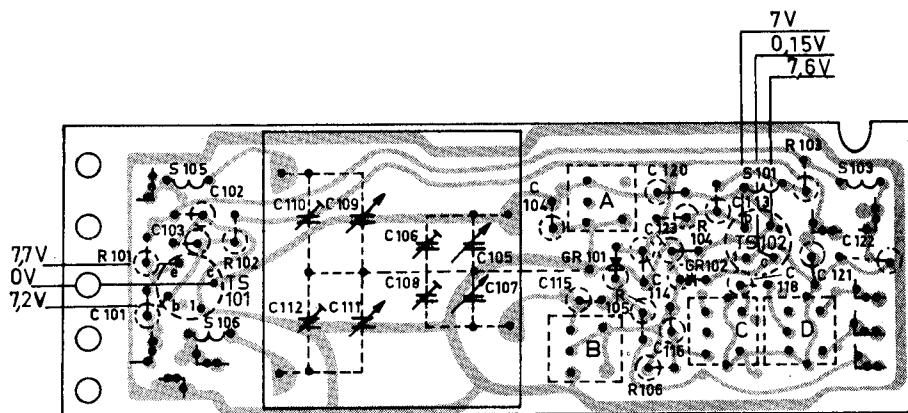


TRA 2115

SCHEMA H 2 X 52 T

103	102, 101, 2, 2, 105, 1, 4,	104, 104,	107, 108, 106,	109, 110, 111,	9, 8, 10,	5, 6, 11, 12, 7, 13,	14, 15, 17, 18, 16, 19,	20, 21, 26, 22, 27, 28							
49	101, 102, 26, 105, 122, 66, 106, 103, 104, 120, 121, 113,	110, 21, 114, 109, 123, 115, 107,	108, 116,	111, 117, 112,	118, 119,	22, 67, 27, 65, 25, 20, 28,	45,	34, 32, 33,	46, 23, 36,	35, 38, 3					
R	101,	102,	103, 12	104,	5,	105,	106,	6,	24,	8, 7,	50, 22,	9, 23,	11, 10, 20, 2,	47,	13, 14,

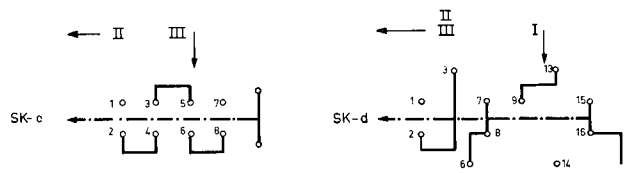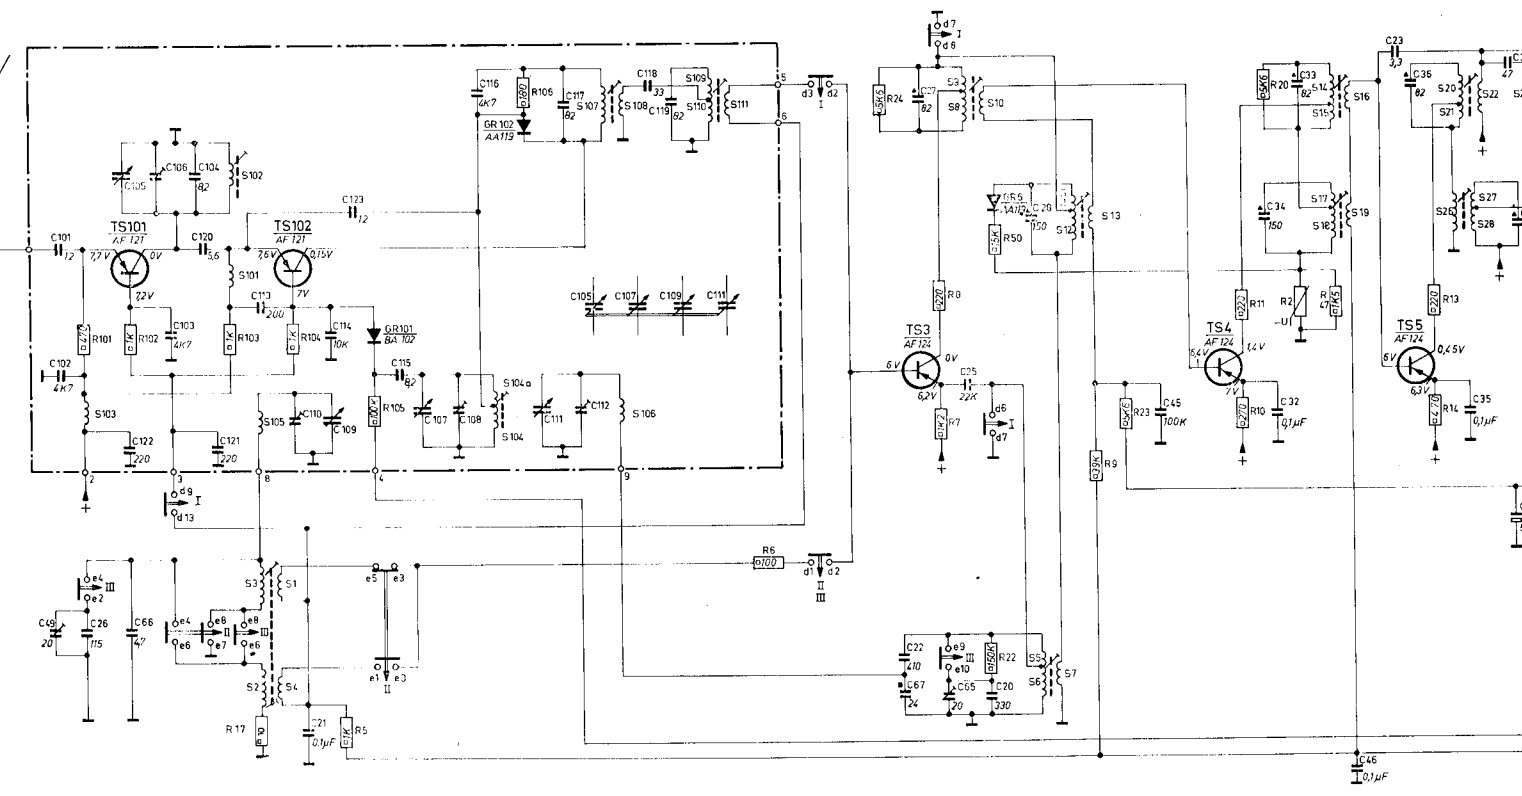


- FM - FM - FM - UKW - FM : I
- MW - MG - PO - MW - OM : II
- LW - LG - GO - LW - OL : III
- motor PU } IV
- motor PU } IV
- motor PU } IV
- motor TA } IV
- motor PU } IV
- RADIO / PU } V

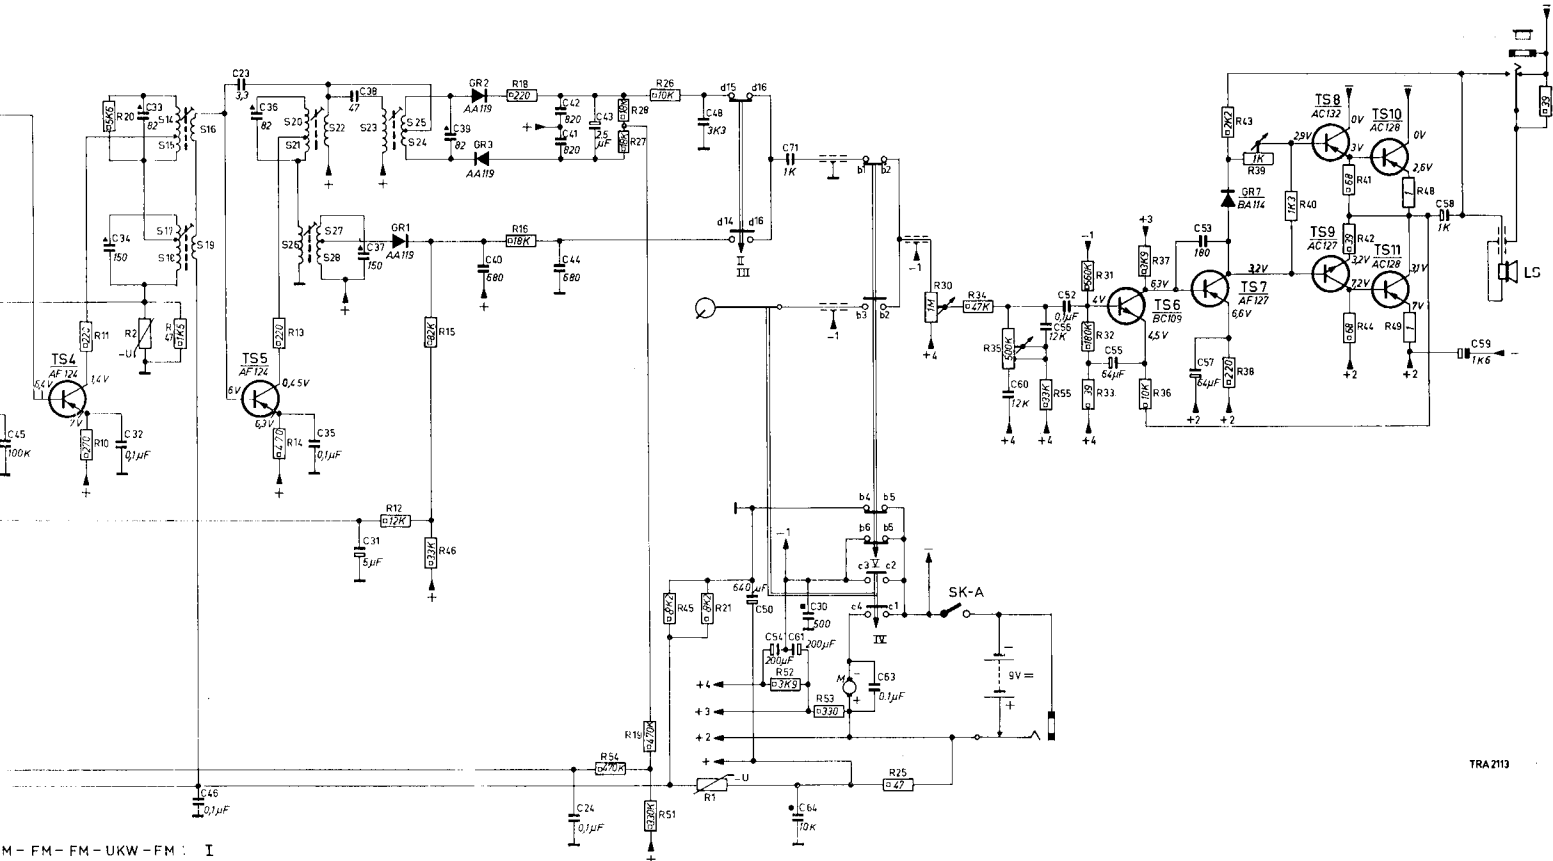

- M - FM - FM - UKW - FM : I
- W - MG - PO - MW - OM : II
- W - LG - GO - LW - OL : III
- motor PU } IV
- motor PU } IV
- motor PU } IV
- motor TA } IV
- motor PU } IV
- RADIO / PU } V

TRA 2113

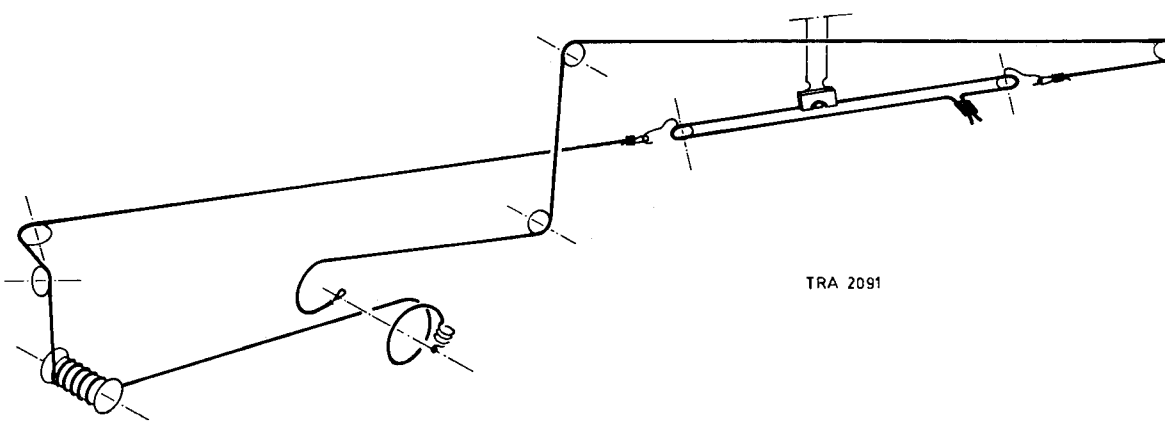

TRA 2091