

BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidssterkte (R19)
2. Klankschakelaar (lage tonen)
3. Klankschakelaar (hoge tonen)
4. Aan/uit-schakelaar
5. MG-schakelaar
6. LG-schakelaar
7. Afstemming
8. Schaalverlichting

SPECIFICATIE

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Middengolf | 185 - 580m (1622 - 517 kHz) |
| Lange golf | 1154 - 2000m (260 - 150 kHz) |
| Luidspreker | AD 3416 Z, 3 ohm, 1 W |
| Voedingsspanning | 6 V (4 x 1,5 V) |
| Verbruik | max. 200mA |
| Uitgangsvermogen | 500 mW |
| Afmetingen | 18 x 20 x 7 cm |

OVERZICHT HALFGELEIDERS

| | | |
|------|--------|----------------------------|
| TS 1 | AF 117 | Oscillator en menggedeelte |
| TS 2 | AF 117 | MF-versterker |
| TS 3 | AF 117 | MF-versterker |
| TS 4 | AC 125 | LF-versterker |
| TS 5 | AC 125 | LF-versterker |
| TS 6 | AC 128 | Eindversterker |
| TS 7 | AC 128 | Eindversterker |
| GR 1 | OA 79 | Detector |
| GR 2 | OA 79 | Regeldiode AFR |


AANSLUITING

Buitenantenne

CODENUMMERS



| | |
|---|-------------|
| Deksel waarin de ontvanger is ingebouwd | 106 00397 |
| Deksel waarin de luidspreker is ingebouwd | 106 00398 |
| Batterijcontact op luidsprekerplaat | 107 00316 |
| 3-polige plug aan de achterzijde van de ontvanger | 106 00401 |
| Bevestigingsbeugel luidspreker | 105 00939 |
| Handgreep (compleet) | 105 00941 |
| Contactplaat voor "+" pool | 106 00402 |
| Contactplaat voor "+" en "-" pool | 106 00403 |
| Bevestigingstule schaal | 162 00549 |
| Batterijdeksel met schroef | 105 00942 |
| Bevestigingsveer knoppen | A3 647 49 |
| Knop van geluidssterkteregelaar | 106 00404 |
| Knop van afstemming | 106 00405 |
| Druktoets | 162 00551 |
| Afstemtrommel | 162 00552 |
| Lamphouder | A3 311 15 |
| Variabele condensator | 49 002 57 |
| Schaal | 116 00615 |
| Geleideprofiel in montagebak | 162 00553 |
| Profiel aan de voorzijde van de montagebak | 162 00554 |
| Antennekabel met plug | A3 275 27 |
| 3-polige contrasteker | 105 00951 |
| Ferroceptor | 107 00255 |
| Geluidssterkteregelaar R19 | 916/GL10K |
| Schaalverlichtingslampje L1 | 955/D6 x 50 |

PRINCIPESHEMA pagina 121

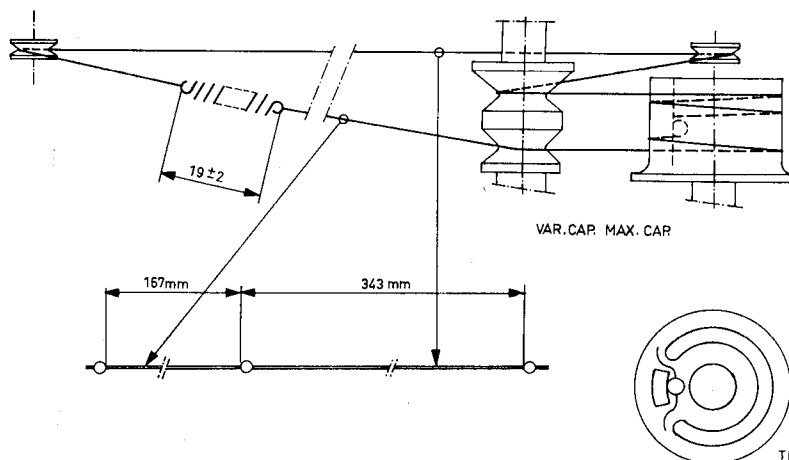

TRA 483

| | | | | |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| S: | 14, 15, 16, | 31,17,18,11,12,13,10,10,19,20,1,2,3,4,4a,5, | 21, 22, | 23,24, 25,26,27,28, |
| C: | 27, 19, 16, 22,17,18, 24,23, | 7, 15,12,4,5,14, 20,1,9,10,8,2,5,21, 39, | 29,11,13, 28,26,31,38,30,33,32,35, | 34,37, 36, |
| R: | 7, 9, 8, 10, | 3, 11, 14, | 35,12,13, | 17, 16, 15, 1, 18, 21, 23, 20,6,28,22, 25, 24, 32, 33,26, 27,31, 29, 34, 30, |

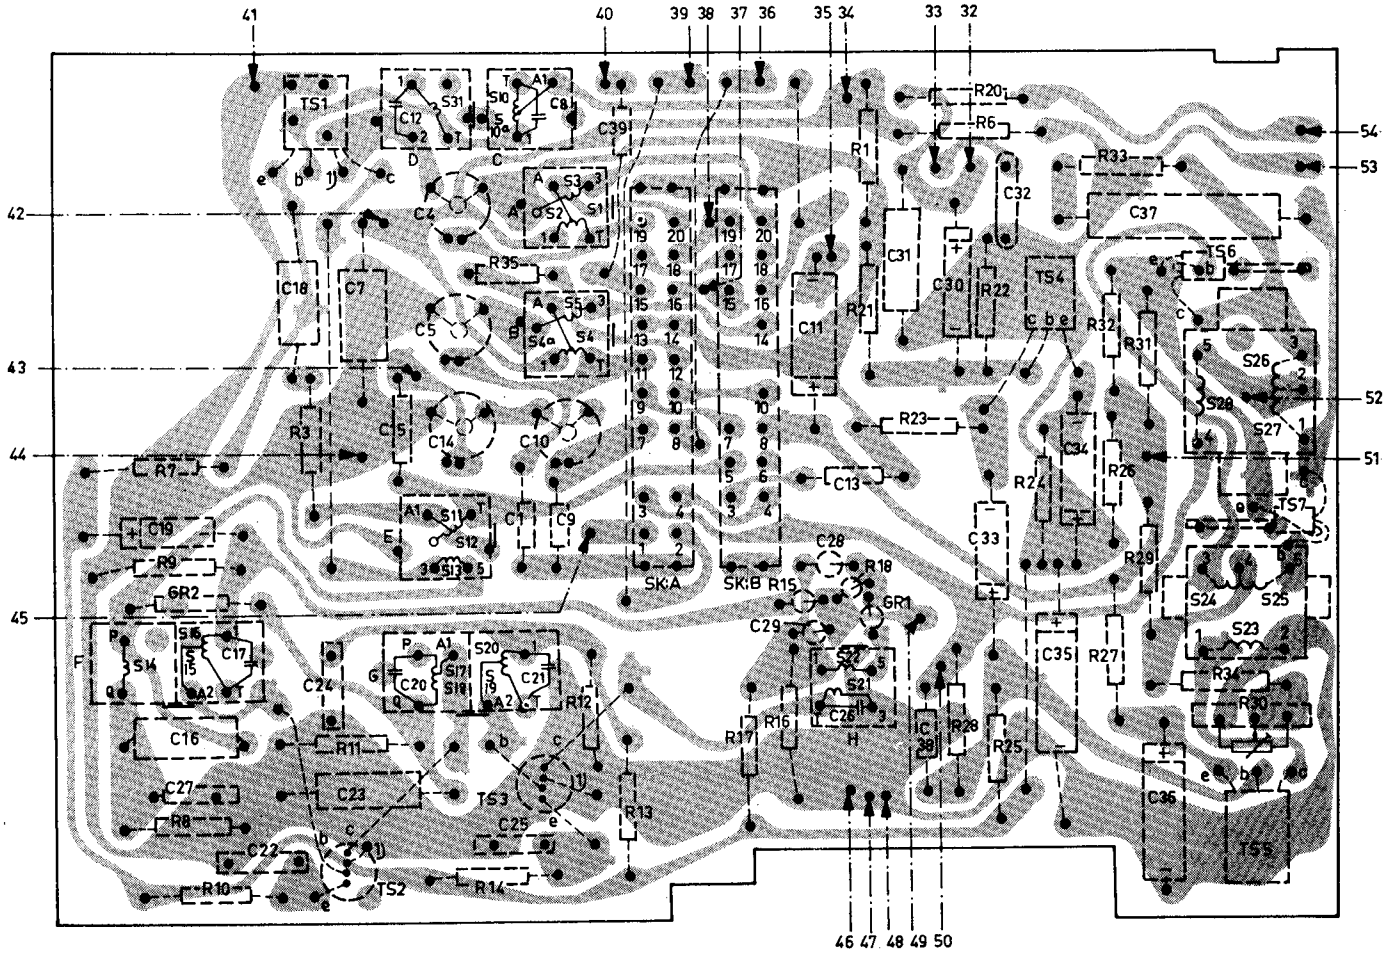

TRA 477

SCHEMA P 3 X 31 T

