
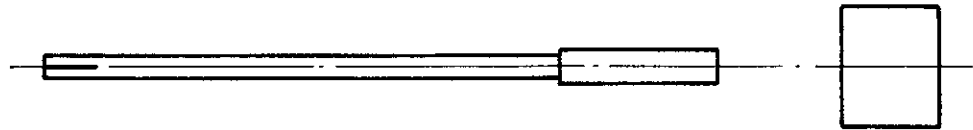



Série
DSX

Désignation Coax. mâle taille 15 pour câble
KX 22 double tresse


616 150

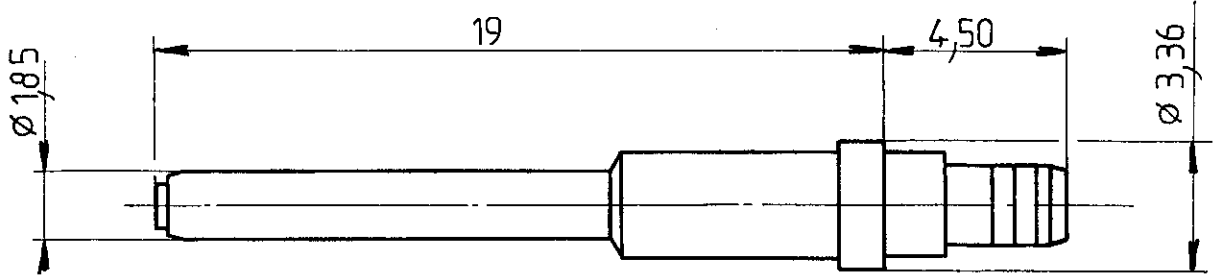


Dénudage du câble

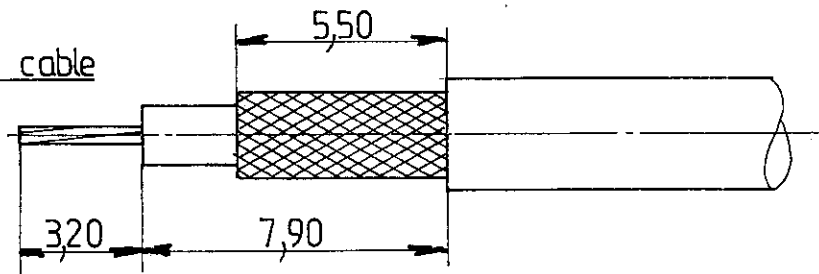

Montage sur câble

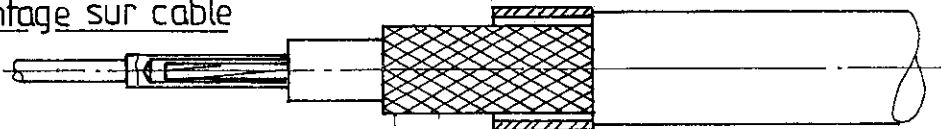

Engager le contact central sur l'âme
Sertir le contact central. Pince 282 281 (M22520/2.01) sélecteur sur 2
Positionneur 282 555 (Daniels K 370)
Enfiler la ferrule sur les tresses en buté contre la gaine du câble

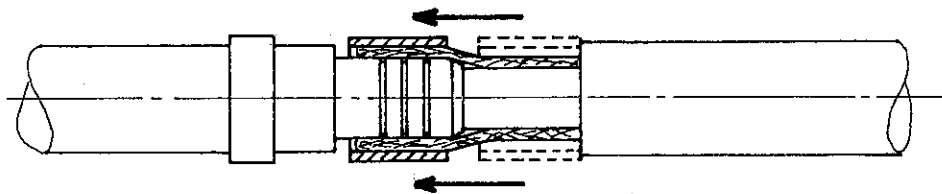

Engager l'ensemble ct central /câble en buté dans le corps, les tresses sur le fut.
Ramener la ferrule sur le fut
Sertir la ferrule. Pince 282 292 (M22520/4.01)
Positionneur 282 556

Outil d'extraction 282 512

Dessiné le : 29 09 83
par : Macari

PEN 83_165

RP 1890

Indice

A Ajouter 282 555 A K 370
282 556 etait RP 1966 ; 282 512 etait RP 2029

MODIFICATIONS

9.11.83
ITALARI
Date
Visa



RADIALL
département SOGIE

101, rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 - 80 - 40

Ce document est la propriété de RADIALL. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

4081 - 8204