


Série
MPX

CONTACT COAXIAL FEMELLE TAILLE 12
POUR CABLE RG 178 ET KX 21

Edition :
18 JAN 93


Page
1 / 1

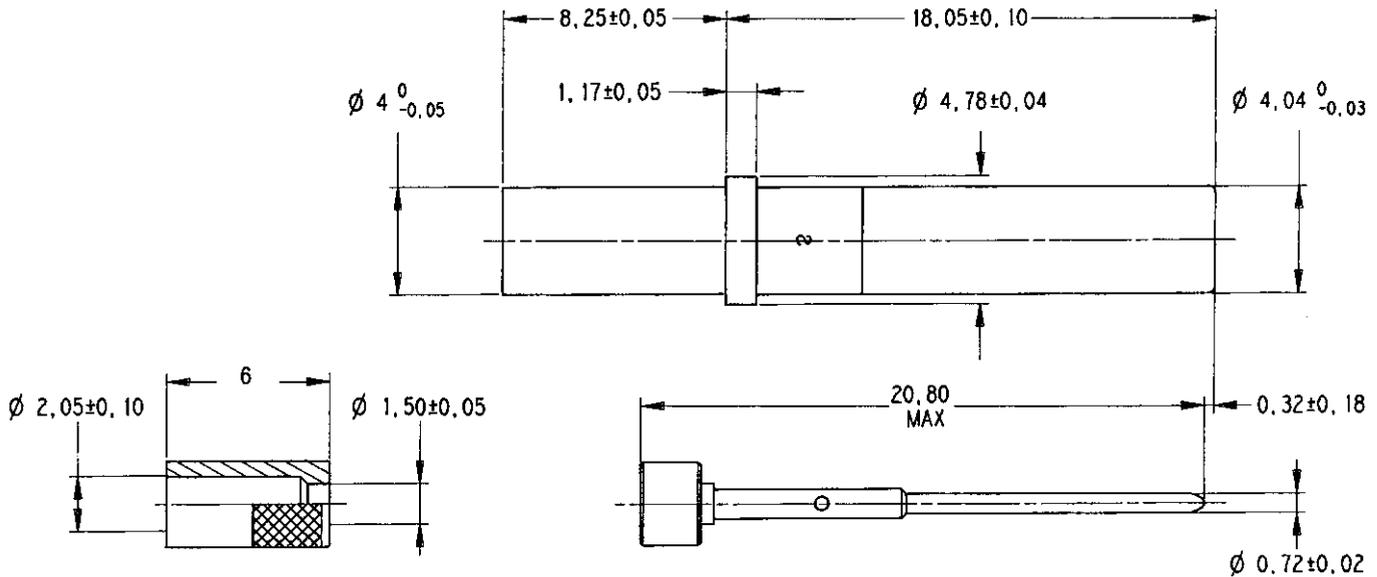

MATIERE ET PROTECTION:

CONTACT EXTERIEUR: CUIVRE AU BERYLLIUM_OR SUR SOUS COUCHE NICKEL
TUBE DE PROTECTION: ACIER INOX_PASSIVE
CONTACT CENTRAL: ALLIAGE DE CUIVRE_OR SUR SOUS COUCHE NICKEL
ISOLANT: PTFE
FERRULE: LAITON_OR SUR SOUS COUCHE NICKEL

INSTRUCTIONS DE CABLAGE

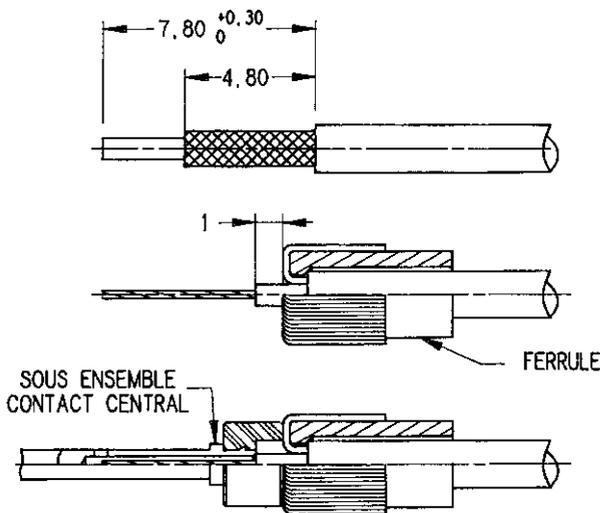

1°_DENUDER LE CABLE AUX DIMENSIONS INDIQUEES

2°_GLISSER LA FERRULE SUR LA TRESSE EN BUTEE CONTRE LA GAINE DU CABLE PEIGNER ET RABATTRE LA TRESSE SUR LA FERRULE DENUDER L'AME DU CABLE EN COUPANT LE DIELECTRIQUE A LA DIMENSION INDIQUEE

3°_GLISSER L'AME DU CABLE DANS LE CONTACT CENTRAL LE DIELECTRIQUE EN BUTEE CONTRE L'ISOLANT SERTIR LE CONTACT CENTRAL EN UTILISANT:
PINCE A SERTIR : M22520/2-01 (RADIALL 282 281)
SELECTEUR SUR 4
POSITIONNEUR : RADIALL 282 580

4°_INTRODUIRE L'ENSEMBLE EN BUTEE DANS LE CORPS EXTERIEUR SERTIR EN POUSSANT SUR LA FERRULE
PINCE A SERTIR : M22520/31-01 (RADIALL 282 297)
POSITIONNEUR : RADIALL 282 581

OUTIL D'EXTRACTION : M81969/28-02 (RADIALL 282 945)

4110_9212

CREATION
PEN: 93001
EP:
Nom: L FALETTI
Date: 18 JAN 93

Edition

Modifications

Nom

RADIALL[®]

101,rue Philbert Hoffmann_Z.I.Ouest
93116 ROSNY/BOIS Cedex (France)

Tel.: (1) 49 35 35 35
Fax.: (1) 48 54 63 63
Télex: RADIA 235220