



DENUDAGE DU CABLE

DENUDER LE CABLE SELON DIMENSIONS CI-DESSOUS

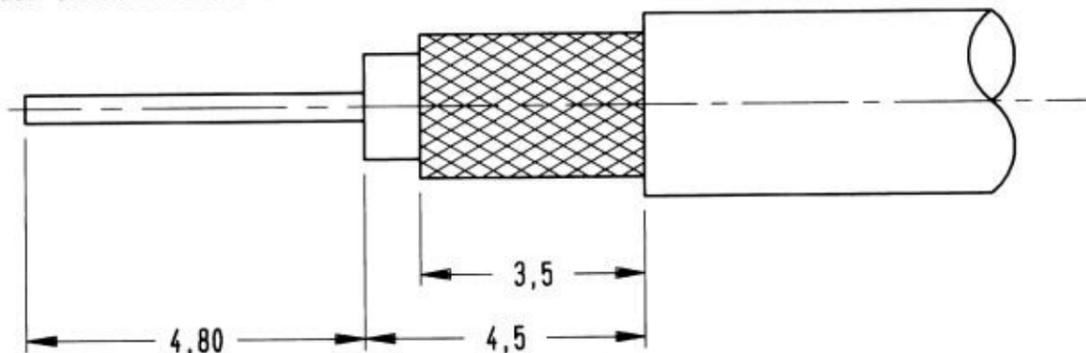


MONTAGE SUR CABLE

GLISSER LA FERRULE SUR LE CABLE
PEIGNER LA(LES) TRESSE(S) ET SUPPRIMER LE RUBAN HAUTE PERMEABILITE SUR LE CABLE FILECA
ENFILER L'AME DU CABLE DANS LE CONTACT CENTRAL, LE DIELECTRIQUE EN BUTEE DANS LE MANCHON

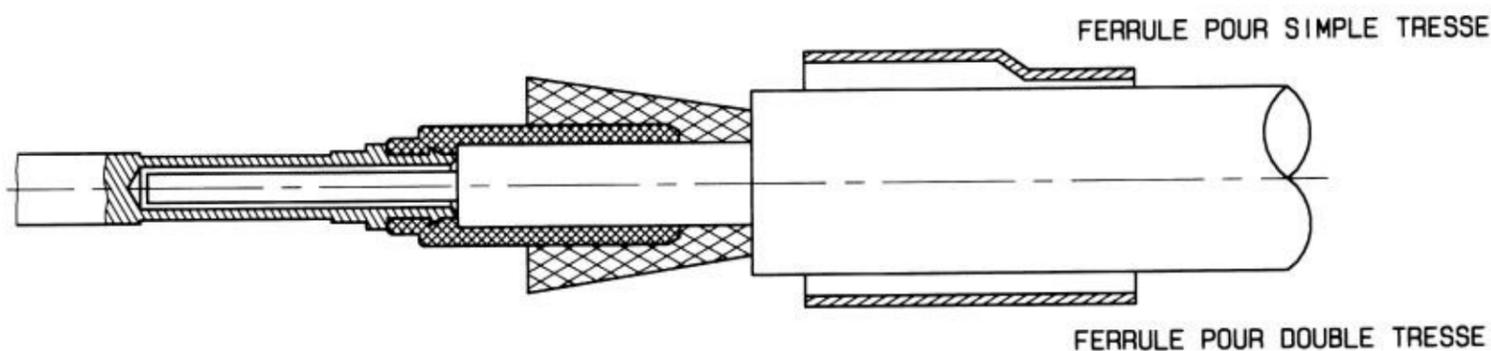

SERTIR LE CONTACT CENTRAL: PINCE RADIALL 282281 (M22520/2-01) SELECTEUR SUR 1 POUR CABLE KX21
POSITIONNEUR RADIALL 282578 SELECTEUR SUR 2 POUR CABLES FILECA 1709/25 ET 1703/66

GLISSER L'ENSEMBLE AINSI FORME DANS LE CORPS EXTERIEUR

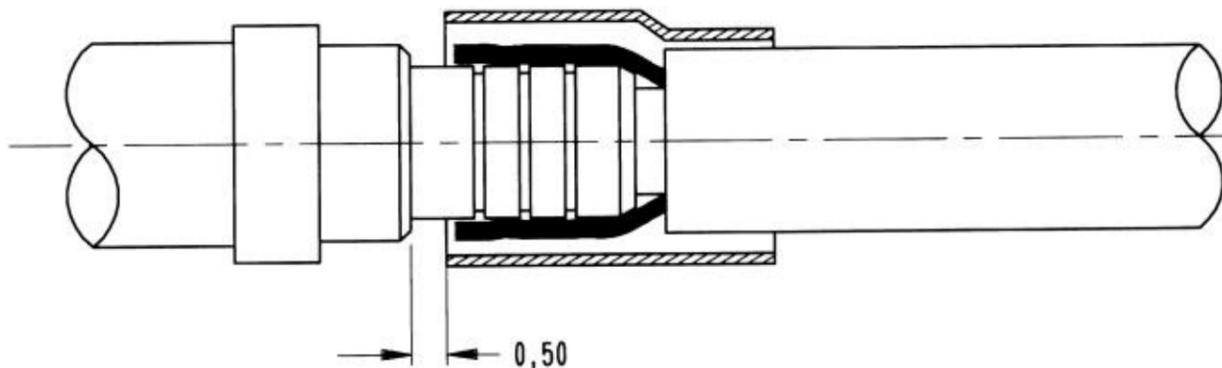

RABATTRE LA (LES) TRESSE(S) SUR LE FUT DE SERTISSAGE
GLISSER LA FERRULE A 0,50 DE L'EPAULEMENT DU CORPS EXTERIEUR
SERTIR LA FERRULE: PINCE RADIALL 282292 (M22520/4-01)
POSITIONNEUR RADIALL 282556
EFFECTUER UN SECOND SERTISSAGE DE LA FERRULE APRES ROTATION DE 45° DU CONTACT

OUTILS D'EXTRACTION: . 282512
. 282546 (M81969/1-03)

4110-9610

CREATION				
PEN:				
NOM: Faletti				
DATE: 03.06.87	08.12.99	Refait.Ajout double sertissage+outil 282546	L.Garcia	L.GIES
VERIF.:	Edition	Modifications	Nom	Vérifié

RADIALL[®]

101, rue Philibert Hoffman Z.I. Ouest Tel.: 01 49 35 35 35
93116 ROSNY/BOIS Cedex (France) Fax.: 01 48 54 63 63
Telex: RADIA 235220