

SEIKO WATCH OPERATING MANUAL

CAL.H021(SJP...)

Duo-Display Wereld Tijden Alarm 1/1000 Sec. Chronograaf

Een unieke combinatie van het beste op het gebied van analoge en digitale functies met geheel nieuwe eigenschappen



SEIKO

TIJD/DATUM KEUZE


A Laat TIJD/DATUM keuze zien

- Analoge display : drie wijzers
- Digitale display : tijd en kalender



Keuzesymbool

[TIJD/DATUM display]

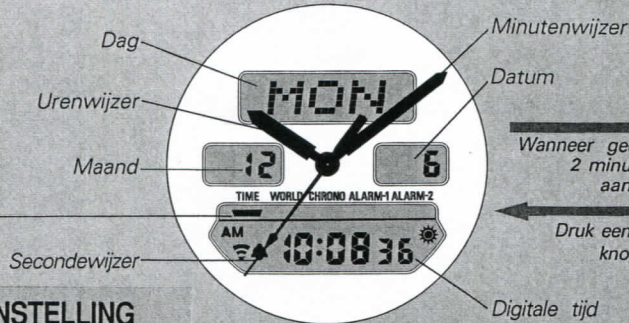

[DAG/DATUM display]





Wanneer gedurende 2 minuten niet aangeraakt

Druk een van de knoppen in

TIJD/DATUM INSTELLING

B Druk in gedurende 3 seconden

D Selecteer stad in uw gebied

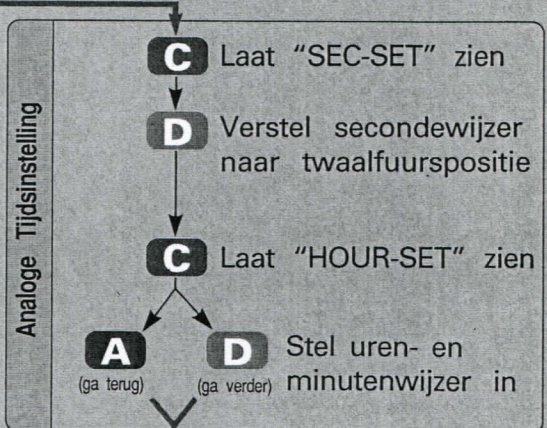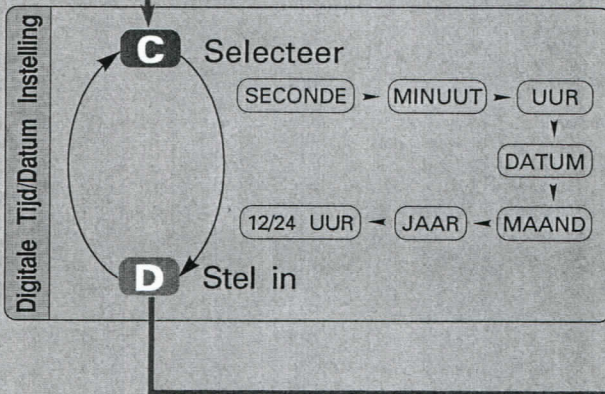

WERELDTIJD KEUZE

A Laat WERELDTIJD keuze zien


- De tijd in 28 steden over de gehele wereld
- Tijdsverschillen tussen de geselecteerde stad en de plaats waar u bent
- Automatische zomertijd (DST) instelling



Keuzesymbool

Stadsnaam passeert

Tijdsverschil met lokale tijd

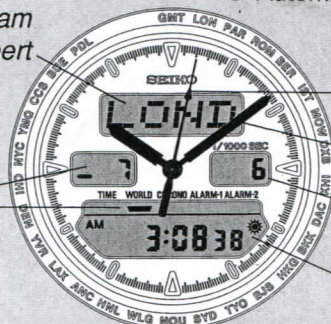

Stedenwijzer

Analoog: Lokale tijd

Datum in Londen

Digitaal: Tijd in Londen


C Kies stad

Time Transfer Functie


C Selecteer stad die staat voor het gebied dat u bezoekt

D Druk gedurende 2 seconden in*

* Analoge wijzers bewegen en geven tijd in geselecteerde stad weer

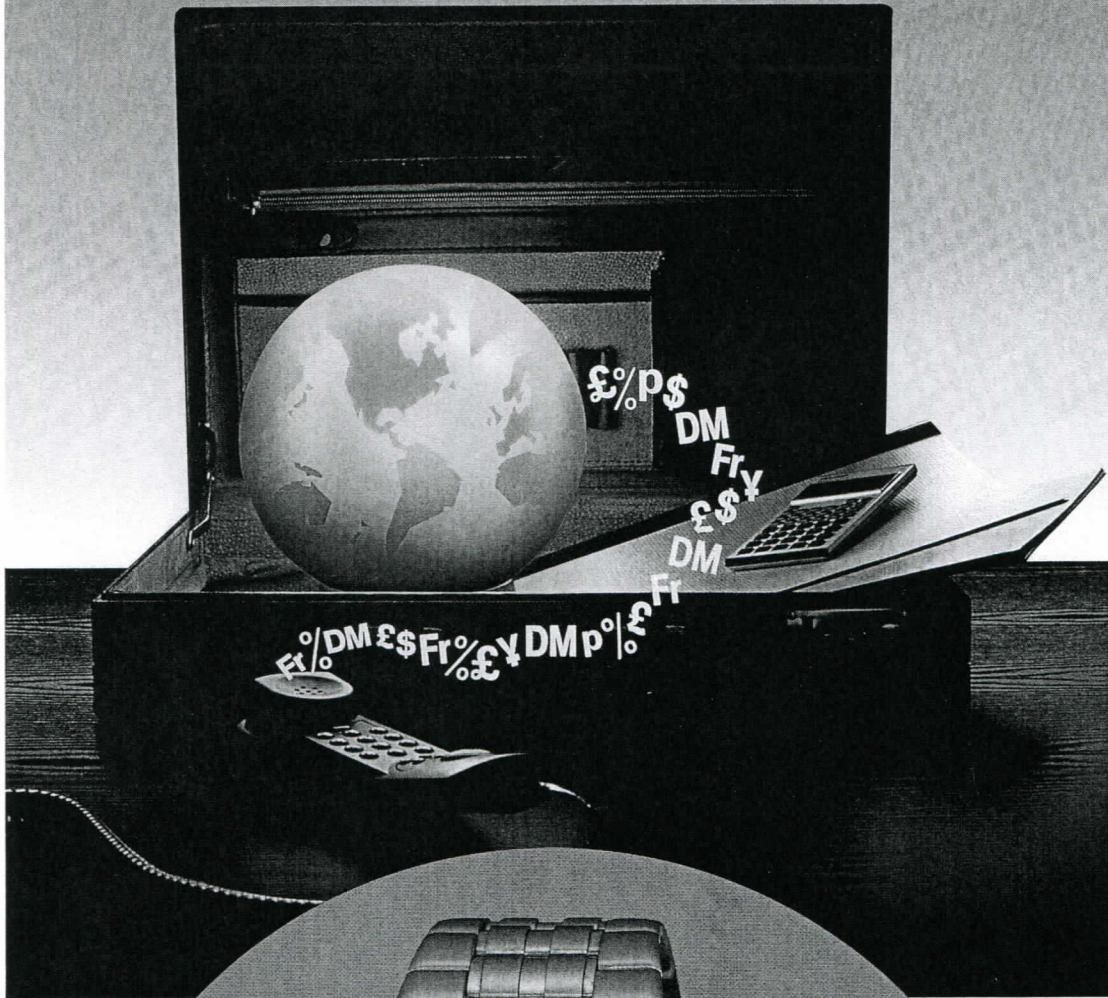

Funcities

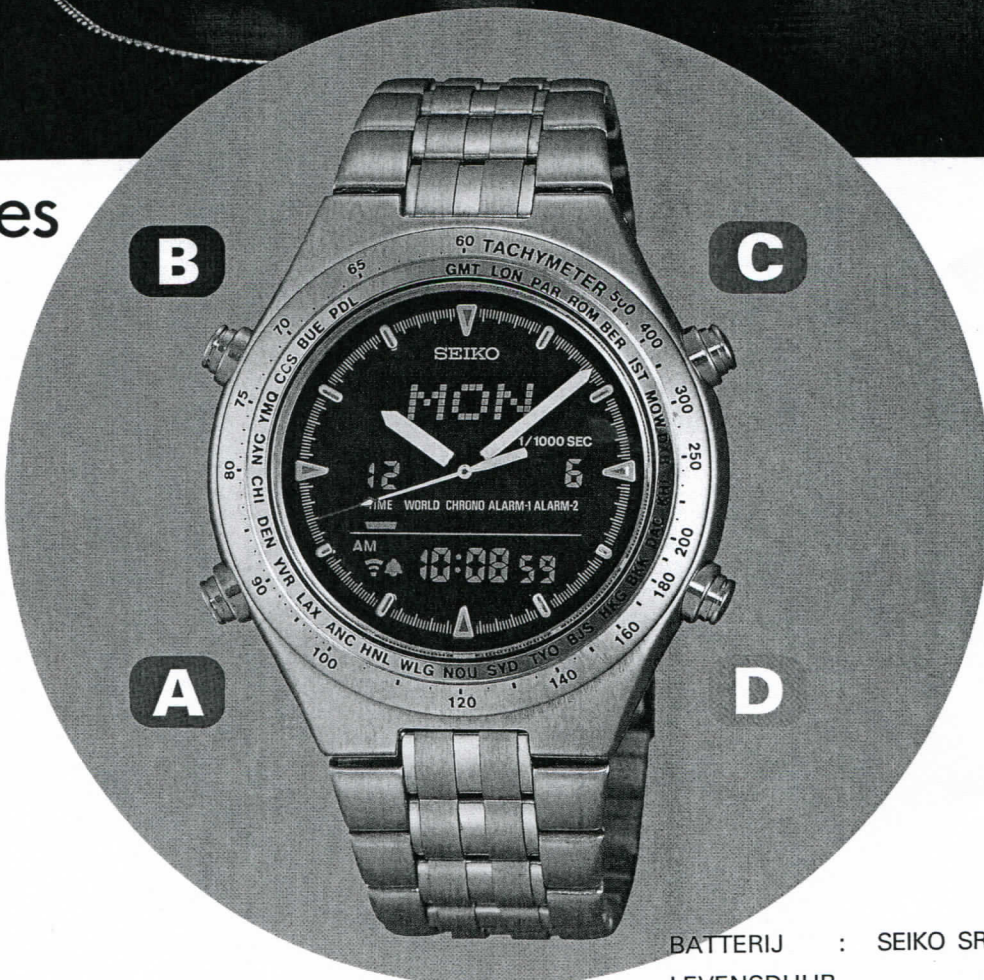

BATTERIJ : SEIKO SR1130W, 1 stuks
 LEVENSDUUR :
 BATTERIJ : Ongeveer 2 jaar

STOPWATCH KEUZE


A Laat STOPWATCH keuze zien

● 1/1000 seconde stopwatch



Secondewijzer[☆]

Keuzesymbool

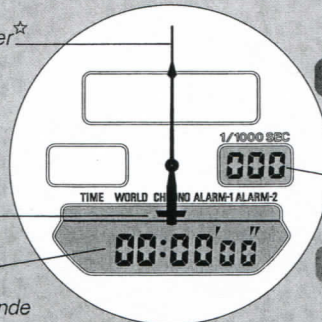

C Start/Stop/Start opnieuw

1/1000 seconden

Verstreken tijd

D Tussentijd/Vrijgeven tussentijd/
Op nul zetten

☆ De secodewijzer beweegt gedurende 60 seconden en stopt dan.

ALARM-1/ALARM-2 KEUZE


A Laat ALARM-1 of ALARM-2 keuze zien

● Twee gewone alarms die op wereldtijdbasis afgaan



Keuzesymbool

C Schakel alarm in/uit

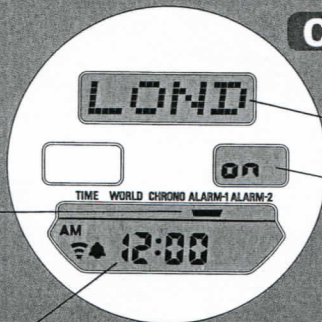

Stadsnaam passeert

Alarm aan/uit teken

Alarmtijd

Tijdsinstelling alarm

B Druk in gedurende 3 seconden

D Selecteer stad

C Selecteer

UUR → MINUUT

D Stel in


B Ga terug naar ALARM display

● Indicaties door Analoge en Digitale Display


	ANALOG		DIGITAAL
	Uren- en minutenwijzers	Seconden/stedenwijzer	Digitaal display
TIJD/DATUM KEUZE	Lokale tijd (uren & minuten)	Lokale tijd (seconden) of stad	Lokale tijd en datum
WERELDTIJD KEUZE		Stad	Stad, tijd en kalender van de stad, tijdsverschil
STOPWATCH KEUZE		Verstreken seconden gedurende de (eerste 60 seconden)	Verstreken tijd (uren, minuten, seconden) & 1/1000 seconden
ALARM-1 KEUZE		Lokale tijd (seconden)	Stad, Alarmtijd
ALARM-2 KEUZE		Lokale tijd (seconden)	Stad, Alarmtijd

DIGITALE INDICATOR LEVENSDUUR BATTERIJ

"BATTERY CHANGE" passeert

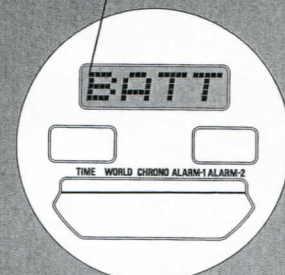


Een makkelijk afleesbare roldisplay

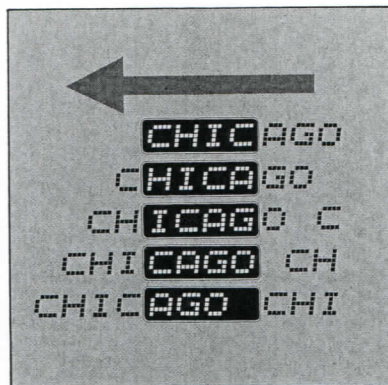

1 Wanneer u de naam van een stad op de ring kiest, rolt de gehele naam van die stad langs.


De eerste volledig automatische DST instelling ter wereld

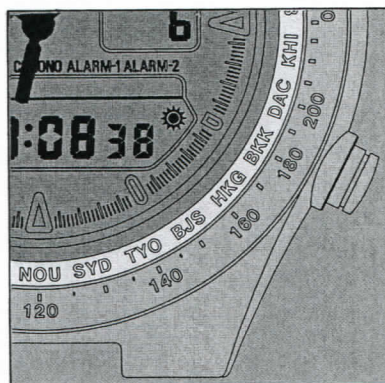

2

Het horloge heeft gegevens over zomertijd (DST; Daylight Saving Time) in de verschillende steden in het geheugen, en verstelt automatisch naar zomertijd.


Een handige Time Transfer functie

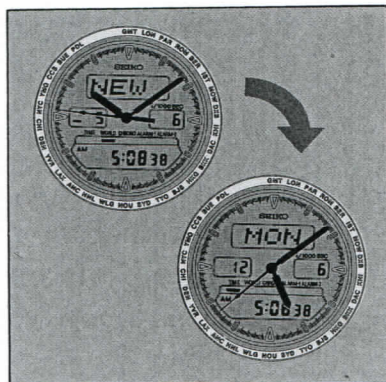

3

De voornaamste analoge tijd kan vervangen worden door de tijd in een andere tijdzone met een eenvoudige druk op de knop.

Twee-kanalig wereld alarm

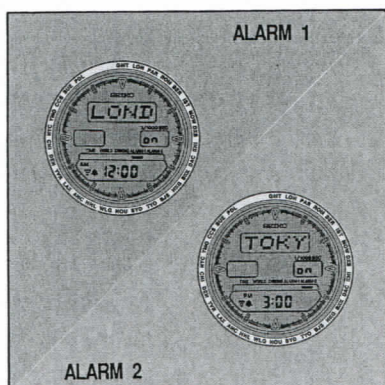

4

Twee alarms kunnen afzonderlijk ingesteld worden, om af te gaan op basis van de tijd in de gewenste tijdzone.

Bijv.)

ALARM 1: Gaat af om 12.00 uur Londense tijd

ALARM 2: Gaat af om 15.00 uur, Tokiose tijd

gnon voor
ussen ver-
es reizen